

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.™**



КАТАЛОГ 2012/13

Всесторонняя, хорошо продуманная программа сервисной поддержки Milwaukee® гарантирует, что инструмент сохранит свою работоспособность и высокую производительность максимально долго.

Вся продукция покидает заводы Milwaukee® с полным пакетом технической документации, включая инструкцию по эксплуатации, список сервисных центров и инструкцию по технике безопасности.

Milwaukee® имеет сеть авторизованных сервисных центров по всему миру. В случае необходимости в квалифицированных услугах – Вы можете рассчитывать на наших специалистов. Грамотное техническое обслуживание гарантируется постоянным обучением сотрудников сервисных центров, обеспечением сервисных центров всей необходимой документацией и оборудованием. Благодаря наличию глобальной системы сбора информации, неисправности, проявившиеся в период эксплуатации, учитываются в текущем производстве и разработке новой продукции.

Качество Heavy Duty

Качество – основа всего, что мы делаем: от запасных частей до изделий, от разработки до внедрения! Гордость и мастерство, уважение к честному труду, постоянное стремление к совершенствованию – кредо, которое объединяет нас и настоящих профессионалов, мужчин и женщин, для которых мы работаем!



ЕС – Соответствие продукции Milwaukee® европейским стандартам


Продукция с торговой маркой Milwaukee®, предлагаемая в этом каталоге, соответствует директивам 73/23 ЕЕС и 89/332 ЕЕС, включенным в стандарты EN 60335 (аккумуляторы и системы пылеудаления) и EN 60745 (все остальные инструменты).

Подавление помех

Все инструменты изготавливаются в соответствии с директивами Европейского Союза 89/336/ЕЕС по подавлению помех, изложенными в стандартах EN 55014 и EN 60555.

Вес инструментов

Вес инструментов, представленных в каталоге, соответствует стандарту VDE 0740, раздел 1000.



Двойная изоляция

Изоляция электроинструментов Milwaukee® соответствует стандарту EN 60745.

Обслуживание электроинструментов

Основной целью компании Milwaukee® является производство надежных и безотказных электроинструментов. Приобрести инструменты Milwaukee® можно у наших дистрибьюторов. Для проведения технического обслуживания Вы можете обратиться в один из авторизованных сервисных центров.

Сеть питания

Вся продукция указанная в этом каталоге работает от сети 220 В.

Heavy Duty гарантия



3 года гарантии: Каждый инструмент Milwaukee® тестируется по специальной программе и завод гарантирует, что каждый инструмент квалифицируется как Heavy Duty.

Milwaukee® гордится своими инструментами и сервисом, который мы предлагаем нашим клиентам. Поэтому мы рады представить специальную расширенную гарантию.

Данная услуга доступна, если Вы зарегистрируете любой инструмент Milwaukee® в течение 30 дней со дня покупки. Все, что от Вас требуется, это зарегистрировать инструмент на нашем сайте

www.milwaukeetool.ru

Данная услуга действует в странах, перечисленных на web-сайте. В программу расширенной гарантии не входит инструмент, используемый для сдачи в прокат или аренду, а также аккумуляторные батареи, зарядные устройства и принадлежности.

www.milwaukeetool.ru

Чтобы воспользоваться преимуществами дополнительной гарантии, Вы должны зарегистрироваться в режиме он-лайн на сайте компании или по адресу <http://service.Milwaukee-et.com>

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™



**ПРОРЫВ К ВЫСШЕЙ
МОЩНОСТИ**

M28™

СЕРИЯ M28™

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

HD28 PD

Артикул № 4933427480

HD28 PD-0

Артикул № 4933416840

M28

M28™ Ударная дрель

Особенности:

- Четырехполюсный бескорпусный двигатель Milwaukee® 28 В обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Крутящий момент 90 Нм
- Компактная: габаритная длина всего 237 мм
- Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Запатентованный блок контроля и управления Milwaukee® защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и падения напряжения
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы

Комплектация:

зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, кейс

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	1-я/2-я передача 0–450/0–1800 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали	16 мм
Ø сверления в дереве	65 мм
Ø сверления в камне	20 мм
Макс. крутящий момент	90 Нм
Вес с аккумулятором	3,1 кг



HD28 IW

Артикул № 4933416920

HD28 IW-0

Артикул № 4933416930

M28

1/2" дюймовый импульсный гайковерт M28™

Особенности:

- 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® развивает крутящий момент 440 Нм
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Курковый механизм регулирования скорости вращения повышает управляемость и точность
- 1/2-дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором обеспечивает безопасную фиксацию фиксации гнезда
- Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента

Комплектация:

зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, кейс

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	0–1450 об/мин
Частота ударов	0–2450 уд/мин
Хвостовик	1/2" дюйм
Макс. крутящий момент	440 Нм
Вес с аккумулятором	4,1 кг



HD28 H

Артикул № 4933415514

HD28 H-0

Артикул № 4933415520

M28

Трехрежимный SDS-plus перфоратор M28™

Особенности:

- 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Режим сверления для работ по дереву и металлу
- L-образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом
- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Остановка вращения для работы зубилом
- Блочная конструкция для точной посадки подшипников и максимальной прочности

HD28 HX с патроном FIXTEC, артикул 4933415500 HD28 HX-0 артикул 4933415511

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка с металлическим ограничителем глубины, кейс

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Патрон	SDS-plus/FIXTEC
Энергия удара	2,8 Дж
Макс. диаметр сверления в бетоне	26 мм
Вес с аккумулятором	4,3 кг



HD28 SG-0

Артикул № 4933415615

M28

Прямая шлифовальная машина M28™

Особенности:

- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Встроенная защита от перегрузки для аккумулятора и двигателя
- Цельнометаллический корпус редуктора для максимально продолжительного срока службы
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без перегрева
- Цанговый патрон 6 мм для использования со стандартными принадлежностями
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства и кейса



Аккумулятор	28 В/–
Скорость без нагрузки	22.500 / 19.500 об/мин
Диаметр цанги	6 мм
Вес с аккумулятором	3,1 кг

HD28 MS Артикул № 4933416870 HD28 MS-0 Артикул № 4933416880 M28

Пила для сухой резки металла M28™

Особенности:

- Резка мягкой стали, алюминия, панелей из пеноизоляционного материала
- Мощный 28-вольтный двигатель Milwaukee® на 3200 об/мин обеспечивает превосходную работу пилы
- Постоянный уровень мощности гарантирует одинаково высокую производительность первого и последнего реза
- Светодиодное освещение обеспечивает лучший обзор зоны резания и точки захода полотна
- Компактная хорошо уравновешенная конструкция
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Защита двигателя от перегрузки
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Макс. глубина реза	61 мм
Скорость без нагрузки	3200 об/мин
Диаметр диска	174 мм
Вес с аккумулятором	4,2 кг



Комплектация:

зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, полотно на 36 зубьев, кейс


HD28 AG-115 Артикул № 4933432145 HD28 AG-0 Артикул № 4933432146 M28

Углошлифовальная машина M28™ с диском 115 мм

Особенности:

- Мощная аккумуляторная шлифовальная машина M28™ с двигателем на 9000 об/мин
- Диск размером 115 мм, улучшающий режущую способность инструмента
- Цифровой блок контроля и управления – защита аккумулятора, двигателя и переключателя
- от любых значительных перегрузок
- Быстрая и простая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Боковая антивибрационная рукоятка для максимального комфорта и минимальной нагрузки во время работы

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	9000 об/мин
Ø диска	115 мм
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	28 мм
Вес с аккумулятором	2,8 кг

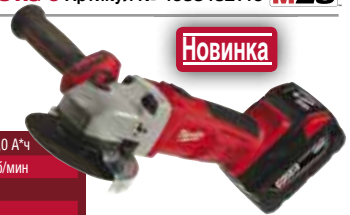

Новинка

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, противоударный ограничитель, дополнительная антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс DynaCase


HD28 AG-125 Артикул № 4933432235 HD28 AG-0 Артикул № 4933432225 M28

Углошлифовальная машина M28™ с диском 125 мм

Особенности:

- Мощная аккумуляторная шлифовальная машина M28™ с двигателем на 9000 об/мин
- Диск размером 125 мм, улучшающий режущую способность инструмента
- Цифровой блок контроля и управления – защита аккумулятора, двигателя и переключателя от любых значительных перегрузок
- Быстрая и простая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Боковая антивибрационная рукоятка для максимального комфорта и минимальной нагрузки во время работы

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	9000 об/мин
Ø диска	125 мм
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	36 мм
Вес с аккумулятором	2,8 кг

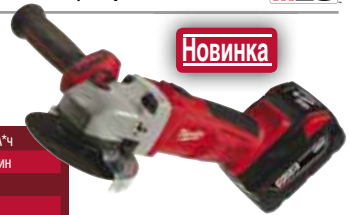

Новинка

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, противоударный ограничитель, дополнительная антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс DynaCase

HD28 CS Артикул № 4933419017 HD28 CS-0 Артикул № 4933419022 M28

Циркулярная пила M28 для дерева

Особенности:

- 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Универсальная глубина резания 54 мм, возможность косого реза 50°
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии резки и управление
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевым башмаком
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды

Аккумулятор	28 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	4200 об/мин
Макс. глубина реза на 90°	0–54 мм
Макс. глубина реза на 45°	0–39 мм
Диаметр диска	165 мм
Диаметр шпинделя	3/4" (15,87 мм)
Вес с аккумулятором	4,3 кг



Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, направляющая планка, кейс FIXTEC, кейс

HD28 SX

Артикул № 4933416850

HD28 SX-0

Артикул № 4933416860

M28

Сабельная пила M28™ SAWZALL®

Особенности:

- 28-вольтовый мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает производительность, как у инструмента SAWZALL® с сетевым питанием
- Длина хода 29 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Эксклюзивная муфта безопасности для защиты редуктора, обеспечивает легендарный срок службы инструмента SAWZALL®
- Цепьометаллический зажим FIXTEC (стандарт Heavy Duty) позволяет быстро менять полотна
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX

REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 2 полотна Super SAWZALL®, кейсарукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс



Аккумулятор	28 В / 3,0 А·ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–2000 д/м·мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–3000 д/м·мин
Ход полотна	29 мм
Вес с аккумулятором	4,0 кг

HD28 JSB

Артикул № 4933419016

HD28 JSB-0

Артикул № 4933432090

M28

Лобзик M28™

Особенности:

- Двухпозиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Зажим FIXTEC позволяет быстро и легко менять полотна без использования ключа
- Точная направляющая полотна лобзика с большим роликом поддержки полотна на игольчатых подшипниках, установленных в самом низком положении
- Регулируемое сдвигание опилок
- Мягкий пуск
- FIXTEC – регулирование подошвы без ключа с возможностью автофиксации в положениях 0° и 45° Литая подошва
- Четырехступенчатый механизм регулирования маятникового действия обеспечивает увеличенную производительность резки и больший срок службы полотна

Комплектация:

зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 5 полотен, скользящая опорная подошва, кейс



Аккумулятор	28 В / 3,0 А·ч
Частота движений без нагрузки	2100 / 2800 об/мин
Толщина резки в дереве/стали	135 / 10 мм
Угол распила до	45°
Ход пилы	26 мм
Вес с аккумулятором	3,5 кг

C12-28 DCR-0

Артикул № 4933416345

M12™ – M28™ Радио для стройплощадки

Особенности:

- Эксклюзивный тюнер AM/FM с цифровым процессором для точного приема сигнала
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 или от сетевого питания
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства



Напряжение (постоянный ток)	12–28 В
M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 аккумуляторы	
Напряжение (переменный ток)	220–240 В
Размеры	495 x 241 x 279 мм

HD28 VC-0

Артикул № 4933404620

M28

Пылесос для сухой и влажной уборки M28™

Особенности:

- Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
- Встроенный шланг
- Легкоочищаемый фильтр
- Двигатель Milwaukee® V28 для большой производительности
- Достаточно вместительный для небольших работ
- Гибкий шланг для работы в любых пространствах
- Удобен для переноса и хранения

Комплектация:

Моющийся фильтр, шланг, узкая насадка, широкая насадка, без аккумуляторов и зарядного устройства

Аккумулятор	28 В / –
Макс. вместимость для пыли/воды	9,6 / 7,5 л
Диаметр шланга	32 мм
Длина шланга	160 см
Поток воздуха	21,25 л/мин
Макс. разрежение	80 мбар
Вес с/без аккумулятора	5,4 / 4,3 кг



Набор M28™ B

Артикул № 4933413810

M28

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 CS – Циркулярная пила
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – фонарь
- 2 аккумулятора M28 BX
- Зарядное устройство M28 C
- Сумка



Набор M28™ D

Артикул № 4933431977

M28

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – фонарь
- 2 аккумулятора M28 BX
- Зарядное устройство M28 C
- Сумка



Набор M28™ G

Артикул № 4933413820

M28

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 HX – SDS-plus перфоратор
- M28 WL – фонарь
- 2 аккумулятора M28 BX
- Зарядное устройство M28 C
- Сумка



Набор M28™ H

Артикул № 4933413815

M28

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 AG – УШМ
- 2 аккумулятора M28 BX
- Зарядное устройство M28 C
- Сумка





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка M18 FUEL™ создана для тех, кому чуждо чувство самоуспокоения, для тех, кто постоянно стремится к совершенству. Непрерывная работа над улучшением аккумуляторной технологии для достижения новых, ранее невиданных высот в производительности – неотъемлемая часть культуры Milwaukee®.

Революционная производительность M18™, самой динамично развивающейся аккумуляторной системы в мире, уже стала широко известной. Профессионал, использующий инструмент M18™ с обозначением FUEL™, осознает, что владеет самой прогрессивной аккумуляторной технологией из существующих на сегодняшний день. Проще говоря, FUEL™ обеспечивает непревзойденную мощность, продолжительность работы и надежность.

В
10 РАЗ
ВЫШЕ
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ*

НА
25%
ВЫШЕ
МОЩНОСТЬ*

НА
50%
ВЫШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*



*В сравнении с аккумуляторными системами Milwaukee® M12™ – M18 Li-Ion™



**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™**



**БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™**



**АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
REDLITHIUM-ION™**

M18 CPD Артикул № 4933431220 **M18 CPD** Артикул № 4933431230 (1,5 А*ч) **M18**

Ударная дрель M18 FUEL™

Особенности:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель, который будет служить вам в 10 раз дольше обычного
- Прогрессивная система защиты от перегрузки защищает инструмент и аккумулятор во время интенсивной работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы, позволяя точно регулировать производительность инструмента
- Аккумуляторная батарея REDLITHIUM-ION™ на 50% повышает продолжительность работы*
- Индикация уровня заряда позволяет определить оставшийся заряд
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
- долговечность аккумулятора
- Прогрессивная аккумуляторная технология позволила снизить рабочую температуру до -18°

Комплектация: два аккумулятора M18 BX с применением технологии REDLITHIUM-ION™ 3,0 А*ч, универсальное зарядное устройство M12-18 C (время зарядки 30 мин)*, кейс

Новинка

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки	0–550/0–1850 об/мин
1-я/2-я передача	об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали	13 мм
Ø сверления в дереве	50 мм
Ø сверления в камне	15 мм
Макс. крутящий момент	80 Нм
Вес с аккумулятором	2,3 кг



M18 CDD Артикул № 4933431200 **M18 CDD** Артикул № 4933431210 (1,5 А*ч) **M18**

Дрель-шуруповерт M18 FUEL™

Особенности:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель, который будет служить вам в 10 раз дольше обычного
- Прогрессивная система защиты от перегрузки защищает инструмент и аккумулятор во время интенсивной работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы, позволяя точно регулировать производительность инструмента
- Аккумуляторная батарея REDLITHIUM-ION™ на 50% повышает продолжительность работы
- Индикация уровня заряда позволяет определить оставшийся заряд
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
- долговечность аккумулятора
- Прогрессивная аккумуляторная технология позволила снизить рабочую температуру до -18°

Комплектация: два аккумулятора M18 BX с применением технологии REDLITHIUM-ION™ 3,0 А*ч, универсальное зарядное устройство M12-18 C (время зарядки 30 мин)*, кейс

Новинка

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача	0–550/0–1850 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали	13 мм
Ø сверления в дереве	50 мм
Макс. крутящий момент	80 Нм
Вес с аккумулятором	2,3 кг



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТ



до **40%** БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

до **20%** ВЫШЕ
СКОРОСТЬ*

до **20%** ВЫШЕ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

* В сравнении с аккумуляторными
системами Milwaukee® M12™—M18™ Li-Ion



ЕЛЬНОСТЬ

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18


ИННОВАЦИОННАЯ ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА

Запатентованные технологии и электроника, инновационный дизайн двигателя и эргономичность обеспечивают оптимальное сочетание мощности, веса и производительности. Инструменты инновационных систем M12™ и M14™ вне конкуренции.

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ MILWAUKEE®?

СХЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря современной электронной схеме, аккумулятор и инструмент защищены от перегрузки, причем производительность инструмента остается на высшем уровне.

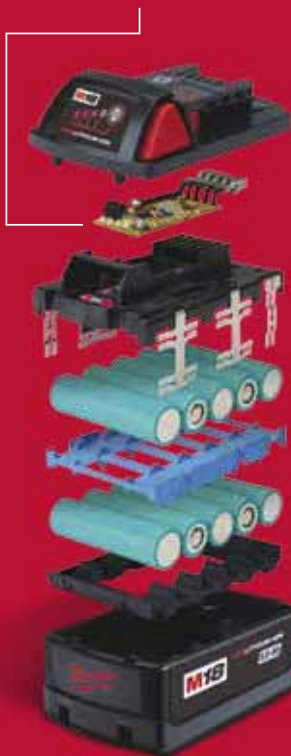

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-Х ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

4-х полюсный двигатель Milwaukee® более мощный, компактный и надежный.



4-х полюсный
двигатель
Milwaukee®



Обычный
двигатель

ВЫСОКОПРОЧНАЯ БЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ MILWAUKEE®



ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА



REDLITHIUM-ION™

HD18 PD Артикул № 4933411110

M18

Ударная дрель/шуруповерт M18™

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Идеальное сочетание веса и мощности
- 28.000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24-позиционная регулировка крутящего момента
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для надежности
- Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–450 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1800 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве / камне	13/55/16 мм
Частота ударов	28.000 уд/мин
Макс. крутящий момент	85 Нм
Вес с аккумулятором	2,4 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс

HD18 DD Артикул № 4933411190

M18

Дрель/шуруповерт M18™

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Идеальное сочетание веса и мощности
- 24-позиционная регулировка крутящего момента
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для надежности
- Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–450 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1800 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве	13/55 мм
Макс. крутящий момент	85 Нм
Вес с аккумулятором	2,4 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс

C18 PD Артикул № 4933416395 (3,0 А·ч) C18 PD Артикул № 4933416405 (1,5 А·ч) **M18**

Компактная ударная дрель/шуруповерт M18™

Особенности:

- Отличное сочетание мощности и эргономичности. Идеально подходит для работ в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный четырехполюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает максимальную мощность при максимальном отношении мощность/вес.
- 23-позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной функцией сверления
- Запатентованная система электроники Milwaukee®
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Подсветка для освещения рабочей поверхности
- Li-Ion аккумулятор 3,0 А·ч
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–550 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1700 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве / камне	13/45/8 мм
Частота ударов	0–29.000 уд/мин
Макс. крутящий момент	60 Нм
Вес с аккумулятором	2,2 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс

C18 DD Артикул № 4933411060 (3,0 А·ч) C18 DD Артикул № 4933404600 (1,5 А·ч) **M18**

Компактная дрель/шуруповерт M18™

Особенности:

- Компактная дрель/шуруповерт, в длину 196 мм, позволяет работать в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный четырехполюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает максимальную мощность при максимальном отношении мощность/вес.
- 23-позиционная регулировка крутящего момента
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для большей надежности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Подсветка рабочей зоны
- 3,0 А·ч Li-Ion аккумулятор

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–500 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1500 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве	13/32 мм
Ø шурупов	8 мм
Макс. крутящий момент	54 Нм
Вес с аккумулятором	2,1 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C18 ID Артикул № 4933411120 (3,0 А*ч) **C18 ID** Артикул № 4933401130 (1,5 А*ч) **M18**

Компактный импульсный шуруповерт M18™

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Самый большой крутящий момент в своем классе
- Ударный механизм увеличивает скорость до 2200 об/мин
- 3200 уд/мин для большей производительности
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для высокой надежности
- 3,0 А*ч Li-Ion аккумулятор для максимального времени работы и надежности
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч обеспечивают большее время работы и повышенную долговечность
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч, крепление на пояс, кейс

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки	0–2200 об/мин
Патрон	¼" Hex
Частота ударов	0–3200 уд/мин
Макс. крутящий момент	158 Нм
Вес с аккумулятором	1,5 кг



C18 IW Артикул № 4933411270 **C18 IW-O** Артикул № 4933416500 **M18**

Компактный импульсный гайковерт M18™

Особенности:

- Высокомощный 4х полюсный двигатель
- Самый высокий крутящий момент в своем классе
- Ударный механизм увеличивает скорость до 2200 об/мин
- Частота ударов – 3200 уд/мин для высокой производительности
- Запатентованная система электроники Milwaukee®
- Li-Ion 3,0 А*ч аккумулятор
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч, крепление на пояс, кейс

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки	0–2200 об/мин
Патрон	½" дюйм
Частота ударов	0–3200 уд/мин
Макс. крутящий момент	250 Нм
Вес с аккумулятором	1,8 кг



HD18 HIW Артикул № 4933416185 **HD18 HIW-O** Артикул № 4933416195 **M18**

Импульсный гайковерт M18™

Особенности:

- Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
- Высокомощный 4х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Запатентованная система электроники Milwaukee®
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т.д.
- Li-Ion 3,0 А*ч аккумулятор
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч, кейс

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки	0–1900 об/мин
Патрон	½" дюйм
Частота ударов	0–2200 уд/мин
Макс. крутящий момент	610 Нм
Вес с аккумулятором	3,0 кг



C18 RAD Артикул № 4933427188 **C18 RAD-O** Артикул № 4933427189 **M18**

Угловая дрель-шуруповерт M18™

Особенности:

- Оптимизированные технические характеристики: 1500 об/мин при 20 Нм
- Прекрасное соотношение скорости с мощностью для быстрого выполнения задач
- 100-мм компактная головка рассчитана на применение в тесных местах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- 10-миллиметровый быстрозажимной патрон
- Электронная муфта – 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч

Аккумулятор	18 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки	1500 об/мин
Патрон	10 мм
Макс. крутящий момент	20 Нм
Ø сверления в стали / дереве	10/28 мм
Ø шурупов	8 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг



*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А*ч

HD18 H Артикул № 4933428685

M18

Перфоратор M18™ SDS+

Новинка

Особенности:

- Аккумулятор на 18 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч может продлить время работы на 40%
- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Система FIXTEC – смена патрона без ключей
- Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает оптимальную посадку редукторов, увеличивая срок службы
- Система Variolock – долото можно зафиксировать для работы под разными углами
- Функция остановки ударного механизма

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Патрон	SDS-plus
Энергия удара	2,4 Дж
Ø сверления в стали / бетоне / дереве	13 / 24 / 30 мм
Коронка для тонких стен из кирпича и известняка	50 мм
Частота ударов под нагрузкой	0 – 4200 уд/мин
Вес с аккумулятором	3,4 кг



Комплектация: зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка с металлическим ограничительным упором, футляр

HD18 HX Артикул № 4933408260 HD18 HX-O Артикул № 4933408320

M18

Перфоратор M18™ SDS+

Новинка

Особенности:

- Аккумулятор на 18 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч может продлить время работы на 40%
- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Система FIXTEC – смена патрона без ключей
- Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает оптимальную посадку редукторов, увеличивая срок службы
- Система Variolock – долото можно зафиксировать для работы под разными углами
- Функция сверление без удара

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Патрон	SDS-plus
Энергия удара	2,4 Дж
Ø сверления в стали / бетоне / дереве	13 / 24 / 30 мм
Коронка для тонких стен из кирпича и известняка	50 мм
Частота ударов под нагрузкой	0 – 4200 уд/мин
Вес с аккумулятором	3,5 кг



Комплектация: зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка с металлическим ограничительным упором, патрон системы FIXTEC, футляр

HD18 JS Артикул № 4933411160 HD18 JS-O Артикул № 4933411170

M18

Лобзик M18™

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Залпатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Точная ориентация полотна, благодаря низкому расположению большого направляющего ролика
- Бесключевая регулировка опорной подошвы под углом 0°–45°
- 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
- Залпатентованная система электроники Milwaukee® инструмента и аккумулятора для высокой надежности
- Li-Ion 3,0 А·ч аккумулятор

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Частота движений без нагрузки	0 – 2200 об/мин
Толщина резки в дереве/стали	135/10 мм
Угол распила до	45°
Ход пилы	25 мм
Вес с аккумулятором	3,5 кг



Комплектация: зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, скользящая опорная подошва, 2 полотна, кейс

HD18 JSB Артикул № 4933417495 HD18 JSB-O Артикул № 4933417845

M18

Лобзик M18™

Особенности:

- Двухпозиционный переключатель скорости позволяет выбрать идеальную скорость для каждого материала
- FIXTEC – регулирование подошвы без ключа с возможностью автофиксации в положениях 0° и 45°
- Зажим для полотна системы FIXTEC позволяет быстро и легко менять полотна без использования ключа
- Точная направляющая полотна пилы с большим роликом поддержки полотна на игольчатых подшипниках, установленных в крайнем нижнем положении
- Регулируемое сдвигание опилок
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Плавный пуск
- Литая подошва
- Четырехступенчатый механизм регулирования маятникового действия улучшает характеристики резки и продляет срок службы полотна

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Частота движений без нагрузки	2050/2700 об/мин
Толщина резки в дереве/стали	120/10 мм
Угол распила до	45°
Ход пилы	26 мм
Вес с аккумулятором	2,9 кг



Комплектация: зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 2 полотна, скользящий башмак, футляр

HD18 SX Артикул № 4933411150 HD18 SX-0 Артикул № 4933419131 **M18**

Сабельная пила SAWZALL® M18™ с муфтой безопасности

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- 25 мм глубина реза и частота хода 3200 об/мин для высокоскоростной резки
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч обеспечивают большее время работы и повышенную долговечность
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации



Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Частота хода	0 – 3200 об/мин
Ход пилы	25 мм
Вес с аккумулятором	3,5 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс

C18 HZ Артикул № 4933416810 C18 HZ Артикул № 4933416820 (1,5 А·ч) **M18**

Сабельная пила HACKSAW M18™

C18 HZ-0 Артикул № 4933416785

Особенности:

- Сбалансированный механизм снижает вибрацию и увеличивает срок службы инструмента
- Высокопроизводительная пила, всего 375 мм в длину, идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотен
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ/мин



Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	0 – 3000 об/мин
Ход полотна	20 мм
Вес с аккумулятором	2,6 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс

HD18 CS Артикул № 4933411180 HD18 CS-0 Артикул № 4933419134 **M18**

Циркулярная пила M18™ для работ по дереву и пластику

Особенности:

- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об/мин для резки конструкций из дерева
- Верхний и нижний защитный кожух из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличная видимость линии реза
- Угловой рез до 50°
- Электронный тормоз для моментальной остановки полотна
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для высокой надежности

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Макс. глубина реза на 90°	0 – 55 мм
Макс. глубина реза на 45°	0 – 39 мм
Диаметр диска	165 мм
Диаметр шпинделя	⅝" (15,87 мм)
Вес с аккумулятором	3,8 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, полотно, ключ, параллельный упор, сумка

HD18 MS Артикул № 4933427186 HD18 MS-0 Артикул № 4933427187 **M18**

Пила по металлу M18™

Особенности:

- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, а также сабельными и ленточными пилами
- Четырехполюсный бескорпусный двигатель выдает частоту 3600 об/мин, ускоряя процесс резки
- Встроенный светодиодный фонарь и большое прозрачное окно улучшают обзор, обеспечивая более точное резание
- Не требующая использования инструментов настройка глубины позволяет быстро и легко регулировать глубину реза (от 3 мм до 50 мм с лезвием 135 мм)

Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	3600 об/мин
Диаметр диска	135 x 20 мм
Макс. режущая способность:	
Стальная пластина	1,6 мм
Металлическая труба	Ø 50 мм
Профили	51 мм
Вес	2,6 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, сумка

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

HD18 AG

Артикул № 4933411200

HD18 AG-0 Артикул № 4933411210

M18

Углошлифовальная машина 115 мм M18™

Особенности:

- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники Milwaukee®
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономичности
- Полностью металлический корпус редуктора для высокой надежности
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч обеспечивают большее время работы и повышенную долговечность
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора



Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	8000 об/мин
Ø диска	115 мм
Резьба шпинделя	M 14
Вес с аккумулятором	2,2 кг

Комплектация: зарядное устройство C1418 C (30 мин)*,

2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, муфта безопасности, боковая рукоятка, кейс

HD18 BS

Артикул № 4933419115

HD18 BS-0 Артикул № 4933419122

M18

Ленточная пила по металлу M18™

Особенности:

- Легче на 45%, чем сетевая версия – Компактная легкая пила, весом всего 4,5 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Идеальный инструмент для электриков, водопроводчиков и механиков – макс. сечение реза 82 мм
- Бесключевая регулировка опорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Встроенная подсветка для освещения линии реза
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки



Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость обработки поверхности	480
Скорость без нагрузки	480 об/мин
Макс. сечение реза	85 x 85 мм
Кнопка включения	Вкл./Выкл
Диаметр диска	900 мм
Вес с аккумулятором	4,5 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс

HD18 SG

Артикул № 4933417850

HD18 SG-0 Артикул № 4933417820

M18

Прямая шлифовальная машина M18™

Особенности:

- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Встроенная защита от перегрузки для аккумулятора и двигателя
- Цельнометаллический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск



Аккумулятор	18 В/3,0 А·ч
Скорость без нагрузки	17.500/21.500 об/мин
Диаметр цанги	6 мм
Вес с аккумулятором	3,0 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, футляр

HD18 PXP

Арт. № 4933427254 (набор 6 бар)

HD18 PXP Арт. № 4933427359 (набор 10 бар)

M18

Аккумуляторный расширительный инструмент M18™ системы Q&E

Особенности:

- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Прочная D-образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Стальные шестерни и интегрированная магнeвная рама
- Совместимость – работает также с аккумуляторами M18 BX емкостью 3,0 А·ч с применением технологии REDLITHIUM-ION™



Аккумулятор	18 В/1,5 А·ч
Диаметр расширения	12–40/32 мм
Головка	Самовращающаяся
Диаметр трубы	≤ Ø 40 x 3,7 мм (6 бар) / ≤ Ø 32 x 4,4 мм (10 бар)
Длина хода	14/25 мм
Скорость	45 об/мин
Вес	3,45 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, головки 20/25/32 мм, смазка, футляр

C18 PCG/310C Артикул № 4933427190

M18

Клеевой пистолет M18™ с держателем тубика на 310 мл

Особенности:

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик



Аккумулятор	18 В/1,5 А·ч
Толкательное усилие	4500 Н
Количество скоростей	6
Вес с аккумулятором	2,3 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель картриджа на 310 мл


C18 PCG/400T Артикул № 4933427124

M18

Клеевой пистолет M18™ с прозрачным цилиндром емкость 400 мл

Особенности:

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Прозрачный цилиндр позволяет следить за расходом клеящего вещества
- В цилиндре видно абсолютно все вещество

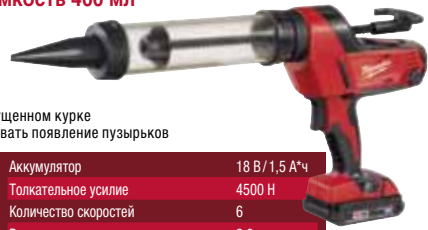

Аккумулятор	18 В/1,5 А·ч
Толкательное усилие	4500 Н
Количество скоростей	6
Вес с аккумулятором	2,3 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, прозрачный цилиндр емкостью 400 мл

C18 PCG/600T Артикул № 4933427125

M18

Клеевой пистолет M18™ с прозрачным цилиндром емкость 600 мл

Особенности:

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Прозрачный цилиндр позволяет следить за расходом клеящего вещества
- В цилиндре видно абсолютно все вещество



Аккумулятор	18 В/1,5 А·ч
Толкательное усилие	4500 Н
Количество скоростей	6
Вес с аккумулятором	2,3 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, прозрачный цилиндр емкостью 600 мл

C18 PCG/600A Артикул № 4933427191

M18

Клеевой пистолет M18™ с алюминиевой трубкой емкость 600 мл

Особенности:

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик



Аккумулятор	18 В/1,5 А·ч
Толкательное усилие	4500 Н
Количество скоростей	6
Вес с аккумулятором	2,3 кг

Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, алюминиевая трубка емкостью 600 мл

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

PowerPack C18 PP2B-32C

Артикул № 4933416465

M18

- C18 PD – Ударная дрель
- C18 ID – Импульсный шуруповерт
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Сумка

Также доступна версия с 1,5 А*ч аккумулятором –
Артикул № 4933416475

Также доступна дрель/шуруповерт C18 DD вместо C18 PD и
1,5 А*ч аккумулятор C18 PP2A – Артикул № 4933411240



PowerPack HD18 PP2A-32C

Артикул № 4933411230

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- C18 ID – Импульсный шуруповерт
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Сумка



PowerPack HD18 PP2B-32C

Артикул № 4933417855

M18

- HD18 SG – Прямая шлифовальная машина
- C18 DD – Компактная дрель/шуруповерт
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Сумка



PowerPack HD18 PP4A-32B

Артикул № 4933411250

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- HD18 SX – Сабельная пила
- HD18 CS – Циркулярная пила
- C18 WL – фонарь
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



PowerPack HD18 PP4B-32B

Артикул № 4933411260

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- C18 ID – Импульсный шуруповерт
- HD18 SX – Сабельная пила
- C18 WL – фонарь
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



PowerPack HD18 PP5A-32B

Артикул № 4933416445

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- HD18 SX – Сабельная пила
- HD18 CS – Циркулярная пила
- HD18 JS – Лобзик
- C18 WL – фонарь
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



PowerPack HD18 PP6A-32B

Артикул № 4933411750

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- C18 ID – Импульсный шуруповерт
- HD18 SX – Сабельная пила
- HD18 CS – Циркулярная пила
- HD18 JS – Лобзик
- C18 WL – фонарь
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



PowerPack HD18 PP6B-32B

Артикул № 4933411740

M18

- HD18 PD – Ударная дрель
- C18 ID – Импульсный шуруповерт
- HD18 SX – Сабельная пила
- HD18 CS – Циркулярная пила
- HD18 AG – УШМ
- C18 WL – фонарь
- 2xM18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



Сверла по дереву **SPEED FEED™**


Принципиально новый уровень производительности и качества по сравнению с перьевыми сверлами: ускоренное сверление, увеличенный срок службы, меньше заеданий!

Двойные режущие кромки для быстрой и агрессивной резки справляются с работой в 10 раз быстрее, чем перьевое сверло.

Конусная конструкция обеспечивает менее интенсивное засорение сверла стружкой, меньшее трение и меньшее заедание даже в сложных условиях эксплуатации, благодаря чему сверла реже ломаются.

Винт подачи с крупношаговой резьбой увеличивает самозатягивание во всех типах древесины: мягкой и твердой, сырой и обработанной.

Конструкция канавок с полировкой и порошковым покрытием обеспечивает улучшенное удаление стружки, уменьшает засорение сверла и увеличивает самозатягивание.



Двойные режущие кромки



Конусная конструкция

Ø мм	Ø Дюймы	A мм	B Дюймы	Количество	№ ИЗД.	ШТРИХКОД (УРС) 45242
13	½"	165	¼" Hex	1	48130048	224807
16	⅝"	165	¼" Hex	1	48130058	224814
20	¾"	165	¼" Hex	1	48130068	224821
22	⅞"	165	¼" Hex	1	48130078	224838
25	1"	165	¼" Hex	1	48130088	224845
32	1 ¼"	165	¼" Hex	1	48130108	224852
Набор из 4 сверл Ø 13/16/20/25 мм.				4	48130400	234448

САМОВРЕЗАЮЩИЕСЯ НАСАДКИ **SWITCHBLADE™**

- **Скорость.** Конструкция с активным винтом подачи обеспечивает более быстрое продвижение бура в древесине без излишних усилий и, как результат, позволяет быстрее просверлить отверстие.
- **Сменная система SWITCHBLADE™.** Благодаря системе сменных лезвий SWITCHBLADE™ инструмент всегда будет острым, как бритва. Эта система продляет общий срок службы сверла и позволяет значительно эффективнее использовать инструмент, поскольку больше не нужно тратить время на его заточку.
- **Применение.** Подходит для любых подрядчиков общего профиля, электриков, сантехников и специалистов по отопительным и вентиляционным системам, которым необходимо сверлить отверстия в дереве для всех типов труб, вентиляционных отверстий и кабельных магистралей.



Комплект **SWITCHBLADE™** Артикул № 49225100

Комплектация:


- 4 бура SWITCHBLADE™
- Диаметр 35/38/54/65 мм
- Удлинитель QUIK-LOK длиной 140 мм
- 4 сменных лезвия (по 1 для каждого размера сверла)
- 4 винта подачи
- 4 зажимных винта
- 1 торцевой ключ



THUNDERWEB

Сверла по металлу HSS-G DIN 338

Дизайн сверел **THUNDERWEB** характеризуется конической формой соединительной кромки, которая утолщается к хвостовику сверла. Соединительная кромка является внутренним стержнем сверла.




Поперечный срез сверла **THUNDERWEB**

- Позволяет выдерживать повышенную нагрузку и крутящий момент
- Меньшая вероятность поломки
- Продолжительный срок службы

Стандартное сверло

Толщина соединительной кромки одинакова по всей длине сверла.



Поперечный срез стандартного сверла

VS



Артикул № 4932352374

Артикул № 4932352376

Ассортимент:

Поштучно	1,0–13 мм
Упаковка 5/10 шт	1,0–13 мм
Набор сверел – 19 шт.	1,0–10 мм с шагом 0,5 мм
Набор сверел – 25 шт.	1,0–13 мм с шагом 0,5 мм

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M14™



C14 PD Артикул № 4933416960 (3,0 А*ч) **C14 PD** Артикул № 4933416970 (1,5 А*ч) **M14**

Компактная ударная дрель/шурупверт M14™

Особенности:

- Компактная ударная дрель/шурупверт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- 24 ступенчатая установка крутящего момента
- Запатентованная система электроники Milwaukee®
- Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Li-Ion аккумулятор 3,0 А*ч для продолжительной работы и большей мощности
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Аккумулятор	14,4 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–450 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1600 об/мин
Ø сверления в стали/дереве/камне	13/35/13 мм
Частота ударов	0–27.200 уд/мин
Макс. крутящий момент	45 Нм
Вес с аккумулятором	2,1 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M14 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч, кейс

C14 DD Артикул № 4933416980 (3,0 А*ч) **C14 DD** Артикул № 4933416990 (1,5 А*ч) **M14**

Компактная дрель/шурупверт M14™

Особенности:

- Компактная дрель/шурупверт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- 23 ступенчатая установка крутящего момента
- Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Число оборотов 450/1600 об/мин. Крутящий момент 45 Нм
- Инновационная схема контроля и управления обеспечивает защиту аккумулятора и инструмента

Аккумулятор	14,4 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–450 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1600 об/мин
Ø сверления в стали/дереве	13/35 мм
Макс. крутящий момент	45 Нм
Вес с аккумулятором	1,9 кг



Комплектация:

зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M14 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А*ч, кейс

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А*ч



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

ЛИДЕР В ТЕХНОЛОГИЯХ LI-ION



СРОК СЛУЖБЫ И НАДЕЖНОСТЬ

- РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ до -18°
- НА 50% БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ ЗАРЯДА

M12 **M18**



до **40%** БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*
до **20%** ВЫШЕ
СКОРОСТЬ*
до **20%** ВЫШЕ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ*

* В сравнении с аккумуляторными системами Milwaukee® M12™ – M18™ Li-Ion



REDLITHIUM-ION™

БЕСПРОВОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА MILWAUKEE®

M12



до **40%**
БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*

до **20%**
ВЫШЕ
СКОРОСТЬ*

до **20%**
ВЫШЕ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ*

* В сравнении с аккумуляторными
системами Milwaukee® M12™ – M18 Li-Ion™



M12

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА!

Аккумуляторная серия M12™ обеспечивает лучшую в классе сверхкомпактных инструментов производительность и надежность. В качестве источника питания применяется сверхкомпактная, легкая и экологичная ЛИТИЙ-ИОННАЯ батарея 12 Вольт, 1,5 А*ч.

ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА.



Практически каждый инструмент серии M12™ оснащен световым индикатором уровня заряда аккумулятора.

АККУМУЛЯТОР M12 3,0 А*Ч ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА




M12 ВХ Артикул №: 4932352664

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ВЫШЕ В 2 РАЗА**
- МОЩНОСТЬ ВЫШЕ НА 30%**
- БЫСТРЕЕ НА 10-20%**
- СОВМЕСТИМОСТЬ С АККУМУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМОЙ M12

*кроме C12 BL2 **в сравнении с аккумулятором 1,5 А*ч

Аккумуляторы Milwaukee® системы M12™ Li-Ion 1,5 А*ч, при меньших размерах, обеспечивают значительно большую мощность и производительность в сравнении с традиционными аккумуляторами NiCd/NiMH 12 В.

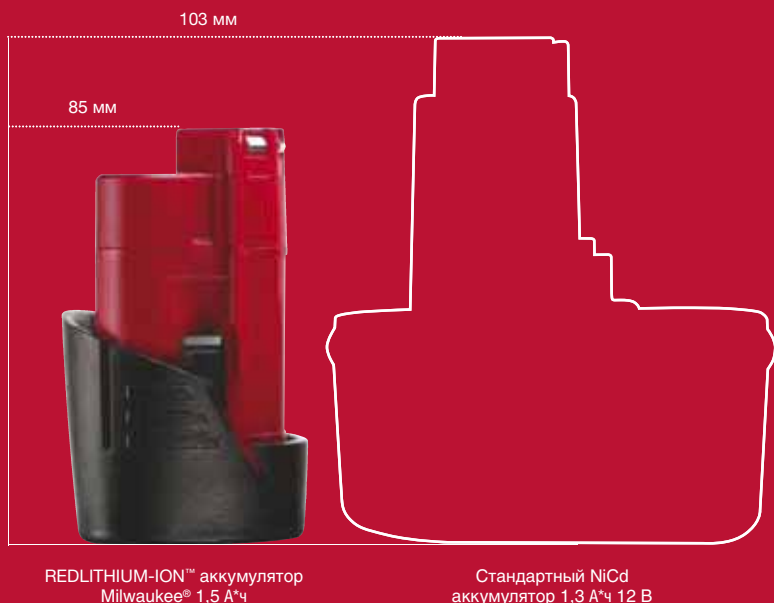

C12 PD Артикул № 4933413780 (1,5 А*ч) **C12 PD** Артикул № 4933413785 (3,0 А*ч) **M12**

Компактная двухскоростная ударная дрель/шуруповерт M12™

C12 PD-0 Арт. № 4933413860

Особенности:

- 10-миллиметровый патрон с одной муфтой для быстрой смены целого ряда принадлежностей
- 18-позиционное регулирование крутящего момента с дополнительным этапом сверления для обеспечения максимальной гибкости настройки
- Изящная приятная на ощупь рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочую поверхность
- Очень легкий инструмент, всего 1,3 кг
- Время зарядки аккумулятора – 30 мин
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч обеспечивают большее время работы и повышенную долговечность
- Индикатор заряда показывает оставшийся заряд аккумулятора

Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, футляр

Аккумулятор	12 В/1,5 А-ч
Скорость без нагрузки	0–400/0–1500 об/мин
Частота ударов	22.500 уд/мин
Патрон	1–10 мм
Ø сверления в стали/дерево/камне	10/25/7 мм
Макс. крутящий момент	32 Нм
Вес с аккумулятором	1,3 кг



C12 DD Артикул № 4933411960 (1,5 А*ч) **C12 DD** Артикул № 4933427023 (3,0 А*ч) **M12**

2-скоростная дрель/шуруповерт M12™

C12 DD-0 Артикул № 4933411970

Особенности:

- 10 мм одномуфтовый металлический патрон для максимальной надежности
- 21-позиционное регулирование крутящего момента с дополнительным этапом сверления для обеспечения максимальной гибкости настройки
- Рукоятка Softgrip
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Вес всего 1,2 кг
- Время зарядки – 30 минут
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч обеспечивают большее время работы и повышенную долговечность
- Встроенный световой дисплей указывает уровень заряда аккумулятора

Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, кейс

Аккумулятор	12 В/1,5 А-ч
Скорость без нагрузки	0–400/0–1500 об/мин
Патрон	1–10 мм
Ø сверления в стали /дерево	10/25 мм
Макс. крутящий момент	30 Нм
Вес с аккумулятором	1,2 кг



C12 D Артикул № 4933404580 (1,5 А*ч) **C12 D-0** Артикул № 4933411935 **M12**

1-скоростная дрель/шуруповерт M12™

Особенности:

- Компактный шуруповерт Milwaukee®, в длину всего 160 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для большей прочности и максимального крутящего момента
- ¼" шестигранный хвостовик для легкой замены насадки одной рукой
- 15 ступенчатая предустановка крутящего момента с дополнительной позицией для сверления
- Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Чрезвычайно легкий инструмент весом 0,9 кг

Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, сумка

Аккумулятор	12 В/1,5 А-ч
Скорость без нагрузки	0–500 об/мин
Патрон	¼" Hex
Ø сверления в стали /дерево	10/16 мм
Ø шурупов	6 мм
Момент мягкого соединения	10 Нм
Момент жесткого соединения	20 Нм
Вес с аккумулятором	0,9 кг



C12 ID Артикул № 4933411080 (1,5 А*ч) **C12 ID-0** Артикул № 4933411930 **M12**

Импульсный шуруповерт M12™

Особенности:

- Компактный ударный шуруповерт Milwaukee®, в длину всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для большей прочности и максимального крутящего момента
- Ударный механизм увеличивает скорость до 2000 об/мин
- 3000 уд/мин для увеличения производительности
- ¼" шестигранный хвостовик для легкой замены насадки одной рукой
- Рукоятка Softgrip
- Встроенная подсветка рабочей поверхности

Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, кейс

Аккумулятор	12 В/1,5 А-ч
Скорость без нагрузки	0–2000 об/мин
Частота ударов	0–3000 уд/мин
Патрон	¼" Hex
Макс. крутящий момент	96 Нм
Вес с аккумулятором	1,1 кг



*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А-ч

C12 IW Артикул № 4933411900 (1,5 А*ч) C12 IW-O Артикул № 4933411990 **M12**

Импульсный гайковерт M12™

Особенности:

- Компактный импульсный гайковерт, в длину всего 165 мм, незаменим при работе в ограниченном пространстве
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- Ударный механизм увеличивает скорость до 2000 уд/мин, крутящий момент – 136 Нм
- Частота ударов – 3000 уд/мин
- Шестигранный хвостовик $\frac{1}{2}$ " для стандартных насадок
- Шестигранные хвостовики $\frac{3}{8}$ " для болтов от 9 мм и менее
- Рукоятка Softgrip
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Скорость без нагрузки	0–2000 об/мин
Частота ударов	0–3000 уд/мин
Патрон	$\frac{1}{2}$ " SD
Макс. крутящий момент	136 Нм
Вес с аккумулятором	1,1 кг



Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, кейс

M12 IR Артикул № 4933431270 ($\frac{1}{4}$ ") M12 IR Артикул № 4933431280 ($\frac{3}{16}$ ") **M12**

Импульсный гайковерт M12™

Особенности:

- Лучшая в своем классе мощность и скорость
- Крутящий момент 47 Н-м при ($\frac{3}{16}$ ") и 41 Н-м при ($\frac{1}{4}$ ") скорость на холостом ходу 250 об/мин
- Патрон $\frac{3}{16}$ ", оптимизированный для болтов вплоть до M13 (M12 IR-21B ($\frac{3}{16}$ "))
- Патрон $\frac{1}{4}$ ", оптимизированный для болтов вплоть до M13 (M12 IR-21B ($\frac{1}{4}$ "))
- Регулятор скорости с металлическим переключателем – обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Компактная конструкция – идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Усиленный корпус – обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Индикатор заряда на корпусе и светодиодный фонарь – дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

Новинка

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Патрон	$\frac{1}{4}$ "
Макс. крутящий момент	41 Нм
Скорость без нагрузки	250 об/мин
Длина	274 мм
Вес с аккумулятором	0,9 кг



Комплектация:

Сзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, сумка

C12 RAD Артикул № 4933416890 (1,5 А*ч) C12 RAD-O Артикул № 4933416900 **M12**

Односкоростная угловая дрель M12™

Особенности:

- Удобная длинная кнопка включения с накладкой Soft Grip для удобства в работе в любых условиях
- 10 мм патрон для быстрой и удобной замены насадок
- Функция Реверса
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- Рукоятка Soft Grip
- Время зарядки – 30 минут
- Li-Ion аккумулятор 1,5 Ач

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Скорость без нагрузки	800 об/мин
Патрон	10 мм
Ø сверления в стали / дереве	10 / 22 мм
Макс. крутящий момент	12 Нм
Вес с аккумулятором	1,1 кг



Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, сумка

C12 PXP Арт. № 4933427275 (набор 6 бар) C12 PXP Арт. № 4933427276 (набор 10 бар) **M12**

Аккумуляторный расширительный инструмент M12™ системы Q&E

Особенности:

- Самовращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Бездействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Прямоугольная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Совместимость – работает также с аккумуляторами M12 BX емкостью 3,0 А-ч с технологией REDLITHIUM-ION™
- Также в наличии: версия C12 PXP NKB (комплект 10 бар с головками диаметром 15/18/22 мм): Артикул: 4933427277
- Поставляется также без головок Milwaukee®: C12 PXP-22C, артикул 4933427247

Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А-ч, головки 16/20/25 мм, смазка, футляр

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Диаметр расширения	12–32/25 мм (6/10 бар ISO)
Головка	Самовращающаяся
Диаметр трубы	≤ Ø 32 x 2,9 мм (6 бар) / ≤ Ø 25 x 3,5 мм (10 бар)
Длина хода	14 мм
Скорость	60 об/мин
Вес	1,6 кг



M12 JS

Артикул № 4933431300 (1,5 А·ч)

M12 JS Артикул № 4933431290 (3,0 А·ч)

M12

Компактный лобзик M12™


M12 JS-O Артикул № 4933431305

Особенности:

- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание главных преимуществ верхней и бочкообразной рукоятки
- Не оставляющая царапин подошва для защиты рабочей поверхности от царапин
- Точная роликовая направляющая для контроля процесса резки и уменьшения отклонения полотна
- Светодиодный фонарь — идеальное средство для работы на производственных площадках с недостаточной освещенностью
- Резка под углом до 45° без использования других инструментов
- Регулятор скорости — электронный механизм регулирования скор
- Управляемость инструмента в процессе выполнения работ
- Система зажима полотна QUICK-LOK с Т-образным хвостовиком — безопасная смена лезвия и принадлежностей без использования инструментов

Комплектация: зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, не оставляющая царапин подошва, 2 лезвия, мягкая сумка

Новинка



Аккумулятор	12 В / 1,5 А·ч
Количество ходов в минуту	0–2800 ход/мин
Длина хода	19 мм
Максимальный угловой рез	45°
Вес с аккумулятором	1,95 кг

C12 HZ

Артикул № 4933411100 (1,5 А·ч)

C12 HZ-O Артикул № 4933411925

M12

M12™ HACKZALL

Особенности:

- Высокопроизводительная мини пила, в длину всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотен
- Обеспечивает длину реза 13 мм, 3000 движ/мин для лучшего контроля и маневренности в ограниченных пространствах
- Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч обеспечивают больше время работы и повышенную долговечность
- Легкая и удобная для работы одной рукой
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Время зарядки 30 мин
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора

Комплектация: Сзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, кейс



Аккумулятор	12 В / 1,5 А·ч
Скорость без нагрузки	0–3000 об/мин
Длина хода	13 мм
Вес с аккумулятором	1,2 кг

см. стр. 90. Полотно для сабельной пилы

C12 MT

Артикул № 4933427179 (1,5 А·ч)

C12 MT Артикул № 4933427177 (3,0 А·ч)

M12

Универсальный аккумуляторный инструмент M12™

C12 MT-O Артикул № 4933427180

Особенности:

- Регулируемая скорость (5000–20.000 оп/мин.) и колебательное движение вправо–влево на угол 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластмасса
- Удвоенное время работы: аккумулятор емкостью 3,0 А·ч с применением технологии REDLITHIUM-ION™
- Универсальное аккумуляторное решение для задач, включающих операции резки и снятия материала
- Входит в состав системы M12
- Совместим с принадлежностями конкурирующих производителей
- Также в наличии: аккумулятор емкостью 3,0 А·ч версии: C12 MT-32В: 4933427177 0 версии: C12 MT-0: 4933427180

Комплектация: Сзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 В REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, адаптер, один нож для врезного шлифования OSC t12, 1 шлифовальный диск-подошва, 16 шлифовальных листов (по 4 каждой зернистости: 60, 80, 120, 240), шестигранный ключ, мягкая сумка



Аккумулятор	12 В / 1,5 А·ч
Угол колебательных движений вправо / влево	1,5° / 1,5°
Частота колебаний дельтовидной шлифовальной машины	5000–20.000 min ⁻¹
Вес	1,0 кг

C12 RT-O

Артикул № 4933427183

M12

Аккумуляторная прямая шлифмашина M12™

Особенности:

- Регулируемая скорость (5000–32.000 об/мин.)
- Широкий диапазон применения
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Механизм шпиндельного зажима для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Можно носить на инструментальном поясе благодаря небольшой длине (всего 240 мм) и маленькому весу (меньше 0,6 кг)
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя

Комплектация:

5 режущих дисков, сердечник, аккумуляторы и зарядное устройство в комплект поставки не входят



Аккумулятор	12 В / –
Скорость без нагрузки	5000–32.000 об/мин
Диаметр цанги	0,8–3,2 мм
Вес	0,6 кг

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C12 PC-O Артикул № 4933411920

M12

Труборез M12™ для резки медных труб

Особенности:

- Высокопроизводительный двигатель 500 об/мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- Автоматически настраивается под размер трубы
- Все детали металлические – защита от коррозии и высоких температур
- Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Чрезвычайно легкий инструмент весом всего 0,9 кг
- Время зарядки 30 мин
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда



Аккумулятор	12 В/–
Скорость без нагрузки	0–500 об/мин
Медные трубы	12, 15, 18, 22, 25 & 28 мм
Мин. пространство для резки трубы	80 мм
Длина	360 мм
Вес с аккумулятором	1,5 кг

■ Диски для
трубореза
Артикул №
48380010

Комплектация:

Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства

C12 PPC-O Артикул № 4933416550

M12

Труборез M12™ для резки труб PEX

Особенности:

- Мощный механизм режет трубы до 50 мм за 3 секунды
- Регулировка скорости
- Сверхострое лезвие обеспечивает чистый рез, не требующий финишной обработки
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- 5ти ступенчатый полностью металлический редуктор для максимальной надежности
- Сила резания 175 кг/см2
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень энергии в аккумуляторе



Аккумулятор	12 В/–
Макс. режущая способность	50 мм
Скорость	0–500 об/мин
Мощность	280 Нм
Вес с аккумулятором	2,3 кг

Комплектация:

Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства

C12 PN-O Артикул № 4933427182

M12

Аккумуляторный молоток M12™

Особенности:

- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 100-миллиметровые обрешеточные гвозди менее чем за 3 секунды
- Превосходные эргономические характеристики – предпочитаемый пользователем способ ручного захвата обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Отменные эргономические качества – помещается там, где невозможно работать молотком
- За время работы между двумя циклами зарядки можно забить до ста 90-миллиметровых гвоздей
- Входит в состав системы M12



Аккумулятор	12 В/–
Частота ударов	2700 уд/мин
Размер гвоздя	100 мм
Вес с аккумулятором	1,6 кг

Комплектация:

Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства

M12 HJ CAMO

M12

Куртка с подогревом M12™ CAMO

Особенности:

- Узор Realtree® AP и особое сочетание волокон уменьшает уровень шума, создаваемого во время движения
- Превосходное время работы: до шести часов непрерывного подогрева без подзарядки аккумулятора
- Благодаря водостойкости и ветростойкости эту куртку можно использовать в любых погодных условиях – идеальное решение для холодного времени года
- Скрытый, управляемый легким прикосновением терморегулятор (расположен внутри лацкана) с 3 режимами подогрева и возможностью разогрева
- Три зоны подогрева из углеродного волокна: на груди справа, на груди слева и посередине на спине обеспечивают распределение тепла по основным участкам тела
- Регулируемый карман, позволяющий использовать аккумуляторные батареи M12™ с применением технологии M12™ REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 или 3,0 А·ч**

Напряжение	12 В/1,5 А·ч
Зоны подогрева	3 (грудь (П), грудь (Л), спина)
Режимы подогрева	3 + функция разогрева
Карманы	Два боковых кармана для рук + нагрудный карман для мобильного телефона/MP3-проигрывателя
Материал куртки	Особое сочетание волокон мягкой обшивки для снижения уровня шума, создаваемого при движении – 100 % полиэстер
Аккумулятор	с применением технологии REDLITHIUM-ION™ Без аккумуляторов
Время зарядки	30 минут
Вес	1,2 кг

M12 HJ CAMO-21

Артикул

L	4933427438
XL	4933427444
XXL	4933427449
XXXL	4933427454


Комплектация: зарядное устройство C12 С (время зарядки 30 мин.)*, один аккумулятор M12 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель аккумулятора, соединительный провод держателя аккумулятора



Три зоны подогрева из углеродного волокна: на груди справа, на груди слева и посередине на спине



Скрытый, управляемый легким прикосновением терморегулятор (расположен внутри лацкана)



Два боковых кармана для рук + нагрудный карман для мобильного телефона/MP3-проигрывателя



Регулируемый карман, позволяющий использовать аккумуляторные батареи M12 с применением технологии M12™ REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 или 3,0 А·ч**



M12 HJ

M12

Куртка с подогревом M12™

Особенности:

- Тройной шов в зонах обогрева из углеродного волокна обеспечивает приятную температуру и позволяет длительное время сохранять тепло
- Применение технологии M12™ REDLITHIUM-ION™ обеспечивает нагрев в течение 6 часов
- Четыре режима подогрева с управляемым легким прикосновением терморегулятором. Режим предварительного, сильного, среднего и слабого нагрева для различных условий
- Новая технология для холодной погоды: многослойная ткань, обеспечивающая активное согревание тела и стимулирующая циркуляцию крови
- Водостойкость и ветростойкость дарит ощущение уюта и позволяет длительное время работать в сложных погодных условиях

Напряжение	12 В / 1,5 А*ч
Зоны подогрева	3 (грудь (П), грудь (Л), спина)
Режимы подогрева	3 + функция разогрева
Карманы	Два боковых кармана для рук + нагрудный карман для мобильного телефона/MP3-проигрывателя
Материал куртки	95% полиэстр / 5% спандекс
Вес	1,2 кг

M12 HJ-0 (только как отдельный товар)

Артикул

S	4933427395
M	4933427403
L	4933427410
XL	4933427417
XXL	4933427424
XXXL	4933427431

Комплектация:

аккумуляторы и зарядное устройство в комплект поставки не входят, держатель аккумулятора, соединительный провод держателя аккумулятора

M12 HJ-21

Артикул

S	4933427399
M	4933427406
L	4933427413
XL	4933427420
XXL	4933427427
XXXL	4933427434

Комплектация: зарядное устройство C12 C (время зарядки 30 мин.)*, один аккумулятор M12 B с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель аккумулятора, соединительный провод держателя аккумулятора



Режимы подогрева

Превосходное время работы: до шести часов непрерывного подогрева без подзарядки аккумулятора.



Водостойкость и ветростойкость создает надежный барьер, защищающий от воздействия сложных погодных условий на рабочей площадке, и дарит ощущение уюта.



Удобный карман держателя аккумулятора с тыльной стороны куртки. Теперь поддерживается аккумулятор** емкостью 3 А·ч (продается отдельно)



*Аккумулятор емкостью 3,0 А·ч продается отдельно *Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C12 BL2-O Артикул № 4933416240

M12

Лазерный ватерпас M12™

Особенности:

- Впервые на рынке электроинструментов лазерный ватерпас использует мощную аккумуляторную батарею для увеличения производительности и простоты в применении в сочетании с другими инструментами данной линейки
- Повышенная точность измерения до 0,2 мм
- Автоматическое нивелирование. Точность $\pm 0,2$ мм
- Мощные удерживающие магниты
- Индикатор отклонения. Лазер начинает мигать при отклонении от вертикали более, чем на 4 градуса
- Простота в применении – при помощи одной кнопки



Точность	$\pm 0,2$ мм более 1 м
Классификация лазера	Класс II 635 mW
Диапазон измерения	30 м

Комплектация:

Сумка (поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства)

C12 PP-O Артикул № 4933416560

M12

Зарядное устройство M12™

Особенности:

- Удобное зарядное устройство для портативных приборов
- Питание 12 В от аккумулятора, USB порт для зарядки различных устройств
- Встроенный световой дисплей указывает на текущий процесс зарядки устройств
- Электронная защита от перегрузки



Напряжение (постоянный ток)	12 В
Размеры	125 x 53 x 58 мм

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

C12 JSR-O Артикул № 4933416365

M12

Радио M12™ с подключением к MP3

Особенности:

- Отличный прием и чистота воспроизведения
- Герметичный отсеk для MP3
- Работает от аккумулятора M12 или сетевого питания 220 В
- Восемь часов работы на одной зарядке аккумулятора
- Устойчивые к атмосферным явлениям алюминиевые динамики для хорошего воспроизведения звука
- Режим "Mute"



Напряжение (постоянный ток)	12 В
Напряжение (переменный ток)	220 – 240 В
Размеры	267 x 102 x 178 мм
Вес (только приемник)	1,8 кг

Комплектация:

Блок питания 220 В, возможность подключения электронных устройств, напр. iPod (поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства)

C12-28 DCR-O Артикул № 4933416345 **M12** **M14** **M18** **M28**

M12™ – M28™ Радио для стройплощадки

Особенности:

- Эксклюзивный тюнер AM/FM с цифровым процессором для точного приема сигнала
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28, V18, V28 или от сетевого питания
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций



Напряжение (постоянный ток)	12 – 28 В
M12™, M14™, M18™, M28, V18, V28 & PBS 3000 аккумуляторы	
Напряжение (переменный ток)	220 – 240 В
Размеры	495 x 241 x 279 мм

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

M12 IC

Артикул № 4933431250 **M12 IC-O** Артикул № 4933431615

M12

Камера M12™ M-SPECTOR 360™

Новинка

Особенности:

- Поворотный экран – позволяет полностью контролировать процесс съемки с помощью поворотного механизма
- Оптимизированный экран с диагональю 68,6 мм – потрясает четкое и живое изображение благодаря цифровым технологиям и большому размеру экрана
- 9-миллиметровый цифровой датчик изображения (640 x 480 точек) – отменное качество изображения при почти в два раза меньших размерах
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов.
- Удлиненный кабель – алюминиевая головка и повышенная гибкость обеспечивают непревзойденную прочность и подвижность трубки
- Принадлежности — подсоединяемый крючок, магнит и зеркало помогают проводить проверку и искать решения

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Размер экрана	68,6 мм
Разрешение дисплея	320 x 240
Диаметр головки камеры	9 мм
Длина кабеля	914 мм
Вес с кабелем	0,6 кг



Комплектация: зарядное устройство C12 C (время зарядки 30 мин.)*, один аккумулятор M12 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А*ч, крючок, магнит, зеркало, кабель камеры 914 мм, держатель аккумулятора, футляр

C12 IC AV D

Артикул № 4933416670

M12

Мультимедийная цифровая камера M12™ с диаметром головки камеры 17 мм

Особенности:

- Цветной жидкокристаллический дисплей 88 мм
- Функция видеозаписи
- Функция фотографирования
- Функция аудиозаписи
- Возможность вращения картинки на 180 градусов
- Оснащена 2 Гб SD картой памяти
- Четырехкратное цифровое увеличение
- Цифровое уменьшение бликов
- 3 уровня подсветки

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Размер экрана	88 мм
Увеличение	4 x
Диаметр головки камеры	17 мм
Длина кабеля	914 мм
Вес с кабелем	0,9 кг



Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин.), 1 аккумулятор C12 В 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™, кейс

C12 IC AV A

Артикул № 4933416675

M12

Мультимедийная аналоговая камера M12™ с диаметром головки камеры 9,5 мм

Особенности:

- Цветной жидкокристаллический дисплей 88 мм
- Функция видеозаписи
- Функция фотографирования
- Функция аудиозаписи
- Возможность вращения картинки на 180 градусов
- Оснащена 2 Гб SD картой памяти
- Четырехкратное цифровое увеличение
- Цифровое уменьшение бликов
- 3 уровня подсветки

Аккумулятор	12 В/1,5 А*ч
Размер экрана	88 мм
Увеличение	4 x
Диаметр видео кабеля камеры	11 мм
Диаметр головки камеры	9,5 мм
Длина кабеля	914 мм
Вес с кабелем	0,9 кг



Комплектация:

зарядное устройство C12 C (30 мин.)*, 1 аккумулятор x M12 В 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™, кейс

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А*ч

C12 LTGE-O Артикул № 4933416977

M12

Дистанционный термометр с лазерным наведением M12™

Особенности:

- Показатель визирования 40:1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин./макс./ср./температуру для каждого показания
- Аккумулятор M12 обеспечивает достаточную мощность для превосходной работы

Комплектация:

термопара (тип K) 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства

Диапазон температуры	-30°С до 800°С (-22°F до 1472°F)
Точность в стандартных условиях	1,50 %
Температура контакта	-40°С до 550°С (-40°F до 1022°F)
Разрешение дисплея	0,1°С (0,1°F)
Время отклика	< 500 мс
Регулирование излучения	0,10 до 1,00



C12 LTGH-O Артикул № 4933416978

M12

Дистанционный термометр с лазерным наведением для работ по вентиляции и кондиционированию

Особенности:

- Показатель визирования 40:1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин./макс./ср./температуру для каждого показания
- Аккумулятор M12 обеспечивает достаточную мощность для превосходной работы

Комплектация:

термопара (тип K) 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства или зарядного устройства

Диапазон температуры	-30°С до 800°С (-22°F до 1472°F)
Точность в стандартных условиях	1,50 %
Температура контакта	-40°С до 550°С (-40°F до 1022°F)
Разрешение дисплея	0,1°С (0,1°F)
Время отклика	< 500 мс
Регулирование излучения	0,10 до 1,00



C12 CME-O Артикул № 4933416981

M12

Беспроводные токовые клещи M12™

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности KAT. IV 600 В / KAT. III 1000 В
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве

Комплектация:

набор щупов 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства



Размер клещей	40 мм
Ток пер./пост.	1000 А
Напряжение пер./пост.	1000 В
Частота	60 кГц
Сопротивление	600 кОм
Индикация целостности цепи	Звуковая
Емкость	4000 µF



C12 CMH-O Артикул № 4933416979

M12

Беспроводные токовые клещи M12™ для работ по вентиляции и кондиционированию

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности KAT. IV 600 В / KAT. III 1000 В
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве

Комплектация:

набор щупов 1 шт., термопара 1шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства



Размер клещей	40 мм
Ток пер./пост.	600 А
Напряжение пер./пост.	1000 В
Сопротивление	600 кОм
Индикация целостности цепи	Звуковая
Емкость	4000 µF
Температура контакта	-40°С до 600°С (-40°F до 1000°F)



2266-20 Артикул № 4933416971

Дистанционный термометр с лазерным наведением

Особенности:

- Показатель визирования 12:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 12 м
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Температурная функция с термопарой
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Аккумуляторы AA

Комплектация:

Аккумуляторы AA 3 шт.

Диапазон температуры	−30°С до 500°С (−22°С до 932°С)
Точность в стандартных условиях	1,50 %
Температура контакта	−40°С до 450°С (−40°С до 852°С)
Сходимость	0,50 %
Разрешение дисплея	0,1°С (0,1°С)
Время отклика	<500 мс
Регулирование излучения	0,95



C12 FM-O Артикул № 4933427200

M12

Аккумуляторные вилочные токовые клещи M12™

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности KAT. IV 600 В / KAT. III 1000 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сброс диск управления позволяет
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков работать одной рукой

Комплектация:

Поставляется с одним комплектом испытательных концов, без аккумулятора и зарядного устройства, в мягкой сумке



Аккумулятор	12 В / 1,5 А*ч
Ток пер./пост.	200 А
Раскрытие вилки	16 мм
Напряжение пер./пост.	1000 В
Низкоимпедансные измерения	ДА
Сопротивление	40 МОм
Индикация целостности цепи	Звуковая



C12 WS-O Артикул № 4933416415

M12

Универсальный детектор M12™

Особенности:

- Измеряет глубину и позволяет определить местоположение арматуры на глубине до 15 см в бетоне
- Обнаруживает местонахождение дерева, РЕХ, ПВХ, гипсокартона и металла
- В интуитивно понятном пользовательском интерфейсе отображаются центры и края шпилек
- Дисплей с высокой контрастностью (белые знаки на черном фоне) и подсветка обеспечивают удобство чтения
- Прочные вставки обеспечивают повышенную долговечность и удобный захват
- Автоматическая калибровка для всех поверхностей

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

Напряжение	12 В
Отображение глубины металла	ДА
Сканирование гипсокартона / плитки / мрамора / бетона	ДА
Отображает положение шпилек	ДА
Подсветка	ДА
Дисплей	высокая контрастность, белые знаки на черном фоне, с точечной матрицей



LM 60 Артикул № 4933404715

Лазерный дальномер

Особенности:

- Функция Навел-Измерил
- Измерение расстояния до 60 м внутри и снаружи помещения
- Большой LCD дисплей с дополнительной подсветкой, когда это необходимо
- Функция памяти 10 последних значений
- Прочный тонкий эргономичный корпус с накладкой Softgrip
- Выдвижной язычок позволяет производить измерения от края или угла здания
- Единица измерения может выбираться между метрами или фунтами/дюймами
- Водонепроницаемая панель, которую легко чистить
- Автоматическое отключение и индикация низкого уровня заряда

Комплектация:

2 батарейки AAA, крепление на пояс, ремешок на руку

Диапазон измерения	0,05 – 60 м
Точность	+/- 1,5 мм
Лазерный диод	635 Нм
Тип лазера	2
IP класс защиты	IP 54
Размер	114x51x27 мм
Вес	120 г



2205-40 Артикул № 4933416972

Вилочные токовые клещи для электриков

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности KAT. IV 600 В / KAT. III 1000 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сброс/диск управления позволяет
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков работать одной рукой



Раскрытие вилки	16 мм
Ток пер./пост.	200 А
Напряжение пер./пост.	1000 В
Низкоимпедансные измерения	ДА
Сопротивление	40 МОм
Индикация целостности цепи	Звуковая



Комплектация:

набор щупов 1 шт., Аккумулятор AA 2 шт., матерчатый кейс

2206-40 Артикул № 4933416973

Вилочные токовые клещи для работ по вентиляции и кондиционированию AC/R

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности KAT. IV 600 В / KAT. III 1000 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Температурная функция с термопарой



Раскрытие вилки	16 мм
Ток пер./пост.	200 А
Напряжение пер./пост.	1000 В
Сопротивление	40 МОм
Емкость	1000 µF
Температура контакта	-40°С до 400°С (-40°F до 752°F)
Индикация целостности цепи	Звуковая



Комплектация:

набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Аккумулятор AA 2 шт., матерчатый кейс

2216-40 Артикул № 4933427309

Цифровой мультиметр

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности KAT. IV 600 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Установленный сброс/диск управления позволяет работать одной рукой
- Автоматический переход к диапазону в мВ



Ток пер./пост.	10 А
Напряжение пер./пост.	600 В
Частота	10 Гц – 50 КГц
Сопротивление	600 Ом – 40 МОм
Индикация целостности цепи	Звуковая



Комплектация:

Поставляется с одним комплектом электроиспытательных концов, двумя аккумуляторами AA

2217-40 Артикул № 4933416976

Цифровой мультиметр

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности KAT. IV 600 В
- Установленный сброс/диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков – для интуитивного использования
- Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей



Напряжение пер./пост.	600 В
Ток пер./пост.	10 А
Частота	2,00 Гц – 50,00 кГц
Сопротивление	40 МОм
Индикация целостности цепи	Звуковая
Емкость	1000 µF
Температура контакта	-40°С до 538°С (-40°F до 1000,4°F)



Комплектация:

набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Аккумулятор AA 2 шт., матерчатый кейс

2235-40 Артикул № 4933427315

Токовые клещи

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности КАТ. IV 600 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве



IP 42

Размер клещей	25 мм
Ток пер./пост.	400 А
Напряжение пер./пост.	600 В
Сопротивление	40 МОм
Индикация целостности цепи	Звуковая



Комплектация:

набор щупов 1 шт., термопара 1 шт., Аккумулятор AA 2 шт.

2236-40 Артикул № 4933416975

Токовые клещи для работ по вентиляции и кондиционированию

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности КАТ. IV 600 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Температурная функция с термопарой



IP 42

Размер клещей	32 мм
Ток пер./пост.	600 А
Напряжение пер./пост.	600 В
Сопротивление	6 кОм
Емкость	4000 µF
Температура контакта	-40°С до 400°С (-40° F до 752° F)
Индикация целостности цепи	Звуковая



Комплектация: набор щупов 1 шт., термопара (двойной «банан») 1 шт., Аккумуляторы AA 2 шт. Матерчатый кейс

2237-40 Артикул № 4933416974

Токовые клещи для электриков

Особенности:

- Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности КАТ. IV 600 В
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Температурная функция с термопарой
- Предусмотрены входы для щупов



IP 42

Размер клещей	32 мм
Ток пер./пост.	600 А
Напряжение пер./пост.	600 В
Частота	10 kHz
Сопротивление	6 кОм
Индикация целостности цепи	Звуковая
Емкость	4000 µF



Комплектация:

набор щупов 1 шт., Аккумуляторы AA 2 шт. Матерчатый кейс

Принадлежности для испытаний и измерений

Применяются для токовых и вилочных клещей, а также для мультиметров

Зажимы типа «крокодил»

Артикул № 49771005



Щупы

Артикул № 49771004



PowerPack C12 PP3B-22B

Артикул № 4933416575

M12

- C12 DD – Дрель/шурупверт
- C12 ID – Импульсный шурупверт
- C12 T – Фонарь
- 2xM12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Сумка



PowerPack C12 PP4B-22B

Артикул № 4933416495

M12

- C12 DD – Дрель/шурупверт
- C12 ID – Импульсный шурупверт
- C12 HZ – HACKZALL
- C12 T – Фонарь
- 2xM12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Сумка



PowerPack C12 PP2C-32B

Артикул № 4933416530

M12

- C12 DD – Дрель/шурупверт
- C12 HZ – HACKZALL
- 2xM12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятор
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Мягкая сумка Milwaukee®



PowerPack C12 PP2H-32X

Артикул № 4933427181

M12

- C12 MT – Многофункциональный инструмент
- C12 PD – Ударная дрель
- 2xM12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Кейс



PowerPack C12 PP4F-42B Артикул № 4933413795 **M12**

- C12 PD – Ударная дрель
- C12 HZ – HACKZALL
- C12 RAD – Односкоростная угловая дрель
- C12 T – Фонарь
- 1 x M12 B 1,5 A*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- 1 x M12 BX 3,0 A*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Contractor bag



PowerPack C12 PP4D-42B Артикул № 4933413770 **M12**

- C12 PD – Ударная дрель
- C12 PC – Труборез M12 для резки медных труб
- C12 RAD – Односкоростная угловая дрель
- C12 T – Фонарь
- 1 x M12 B 1,5 A*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- 1 x M12 BX 3,0 A*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
- Contractor bag



*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

PDD 14.4 X NiMH Артикул № 4933401466

Дрель/шуруповерт 14,4 В LokTor с быстрозажимным патроном

Особенности:

- Компактен, легок и хорошо сбалансирован
- Быстрозъемный бесключевой патрон FIXTEC позволяет менять оснастку одной рукой
- Полностью металлический, износостойкий, высококачественный бесключевой патрон
- QUICKSTOP – быстрая остановка двигателя
- 21-ступенчатая регулировка крутящего момента
- Электронное управление
- Двухступенчатый высокомоментный планетарный редуктор
- Эргономичная рукоятка с накладкой Softgrip

Аккумулятор	14,4 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–480 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1500 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве	13/36 мм
Ø шурупов	до 10 мм
Момент мягкого / жесткого соединения	26 / 60 Нм
Вес с аккумулятором	2,4 кг



Комплектация:

2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс

PDD 14.4 X (2x2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933401453

PLD 14.4 X NiMH Артикул № 4933390642

Дрель/шуруповерт 14,4 В

Особенности:

- 2-скоростной синхронизированный планетарный редуктор для максимального крутящего момента
- Электронная регулировка скорости
- Удобно расположенный переключатель направления и блокировки вращения
- Система быстрого торможения электродвигателя QUICKSTOP
- 20-позиционная регулировка крутящего момента в сочетании с функцией сверления
- Крепление FIXTEC и бесключевой патрон для удобной смены насадок
- Полностью металлический бесключевой патрон

Аккумулятор	14,4 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–400 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1400 об/мин
Бесключевой патрон	1,5–13 мм
Ø сверления в стали / дереве	13/33 мм
Ø шурупов	до 10 мм
Момент мягкого / жесткого соединения	21 / 44 Нм
Вес с аккумулятором	2,4 кг



Комплектация:

2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс

PLD 14.4 X (2x2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933390636

PSG 14.4 PP-O Артикул № 4933382700

Прямошлифовальная машина 14,4 В

Особенности:

- Прецизионное вращение
- Длинная тонкая шейка шпинделя для удобства работы в труднодоступных местах
- Может работать с аккумуляторами 12 или 14,4 В



Напряжение аккумулятора / емкость	14,4 В / –
Частота хода / скорость без нагрузки	25.000 об/мин
Ø шлифовального диска / абразивного камня	25 мм
Вес с аккумулятором	2,2 кг

Комплектация:

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

PDD 12 X NiMH Артикул № 4933401468

Дрель/шуруповерт 12 В LokTor с быстрозажимным патроном

Особенности:

- Предназначается для профессионального ежедневного использования
- Электронная схема регулировки скорости
- Система торможения электродвигателя QUICKSTOP
- Эргономичная конструкция Т-образной рукоятки с эластичной накладкой
- Быстросъемный патрон FIXTEC
- 21-позиционная предустановка крутящего момента
- Полностью металлический высокопрочный бесключевой патрон
- 2-скоростной планетарный редуктор для получения максимальной мощности при компактных размерах

Аккумулятор	12 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–400 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–1300 об/мин
Макс. Ø сверления в стали/дереве	13/34 мм
Ø шурупов	до 8 мм
Момент мягкого/жесткого соединения	22/50 Нм
Вес с аккумулятором	2,2 кг



Комплектация:

2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс

PDD 12 X (2x2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933401460

PLD 12 X NiMH Артикул № 4933390639

Дрель/шуруповерт 12 В

Особенности:

- 2-скоростной синхронизированный планетарный редуктор для максимального крутящего момента
- Электронная регулировка скорости
- Удобно расположенный переключатель реверса
- Система быстрого торможения электродвигателя QUICKSTOP
- 20-позиционная регулировка крутящего момента плюс функция сверления
- Крепление FIXTEC и бесключевой патрон для удобной смены насадки одной рукой
- Полностью металлический бесключевой патрон

Аккумулятор	12 В/3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача	0–380 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача	0–2500 об/мин
Быстросъемный патрон	1,5–13 мм
Макс. Ø сверления в стали/дереве	13/31 мм
Ø шурупов	до 8 мм
Момент мягкого/жесткого соединения	18/38 Нм
Вес с аккумулятором	2,0 кг



Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, металлический бесключевой патрон, зарядное устройство RCA 7224 MB, насадки, поясной зажим CLIP-LOK™, кейс

PLD 12 X (2x2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933390631

Зарядные устройства



Описание	Система	Напряжение	Макс. время зарядки для аккумуляторов NiCd/Li-Ion	NiCd	Тип NiMH	аккумулят. Li-Ion	RED-LITHIUM-ION™	Артикул №
① TCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 В	12 мин.	●	●	–	–	4932399035
② RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 В	47 мин.	●	●	–	–	4932386670
③ V4 C		4 В	30 мин.	–	–	●	–	4932399983
④ V1828 C		18–28 В	30/60 мин.	●	●	●	–	4932399507
⑤ C12 C		12 В	30/60 мин.	–	–	●	●	4932352000
⑥ C1418 C		14,4–18 В	30/60 мин.	–	–	●	●	4932352485
⑦ M12-18 C		12–18 В	30/60 мин.	–	–	●	●	4932352959
⑧ M28 C		28 В	60 мин.	–	–	●	–	4932352524

Аккумуляторы



Описание	Система	Тип Аккумулятора	Напряжение В	Емкость Ач	Артикул №
① V4 В		Li-Ion	4	3,0	4932399982
② M12 В		REDLITHIUM-ION™	12	1,5	4932352663
③ M12 ВХ		REDLITHIUM-ION™	12	3,0	4932352664
④ M14 В		REDLITHIUM-ION™	14,4	1,5	4932352665
⑤ M14 ВХ		REDLITHIUM-ION™	14,4	3,0	4932352666
⑥ M18 В		REDLITHIUM-ION™	18	1,5	4932352667
⑦ M18 ВХ		REDLITHIUM-ION™	18	3,0	4932352668
⑧ M28 ВХ		REDLITHIUM-ION™	28	3,0	4932352732




Описание	Система	Тип Аккумулятора	Напряжение В	Емкость Ач	Артикул №
① В 12	PBS 3000	NiCd	12	1,4	4932373527
① ВХS 12	PBS 3000	NiCd	12	2,0	4932373529
① ВХL 12	PBS 3000	NiCd	12	2,4	4932373530
② МХL 12	PBS 3000	NiMH	12	3,0	4932399311
③ ВХS 14,4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,0	4932373540
③ ВХL 14,4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,4	4932373541
④ МХL 14,4	PBS 3000	NiMH	14,4	3,0	4932399413
⑤ ВХL 24	PBS 3000	NiCd	24	2,4	4932373560

Фонари и лампы



Описание	Система	Совместимые аккумуляторы	Артикул №
① PL Option (без аккумулятора в комплекте)	PBS 3000	7,2–14,4 В	4932399024
Запасная лампа			4931366379
② WL 1214 (без аккумулятора в комплекте)	PBS 3000	12–14,4 В	4932399741
Запасная лампа			49810020
③ M28 WL (без аккумулятора в комплекте)	 M28	28 В	4932352526
Запасная лампа			49810040
M28 WL LED (без аккумулятора в комплекте)	M28	1,5/3,0 А*ч	4932352527
④ C12 T (без аккумулятора в комплекте)	M12	1,5 А*ч	4932352159
Запасная лампа			49810020
⑤ C12 T LED (без аккумулятора в комплекте)	M12	1,5 А*ч	4932352478
⑥ C18 WL (без аккумулятора в комплекте)	M18	1,5/3,0 А*ч	4932352158
Запасная лампа			49810030
⑦ C18 WL LED (без аккумулятора в комплекте)	M18	1,5/3,0 А*ч	4932352479

Диски для циркулярных пил по дереву



	Ø мм	Диаметр отверстия мм	Количество зубьев	Артикул №
①	165/6 1/2"	15,87/5/8"	24	4932352313
②	165/6 1/2"	15,87/5/8"	40	4932352314

Диски для циркулярных пил по металлу



	Ø мм	Диаметр отверстия мм	Количество зубьев	Применение	Артикул №
①	135	20	30 50	для черных металлов для цветных металлов	48404070 48404075
②	165 (6 1/2")	15,87/5/8"	48	для черных металлов	48404015
③	174	20	36 50	для черных металлов	48404016 48404017

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА SHOCKWAVE IMPACT DUTY™



Компрессионный кованый наконечник

Обеспечивает идеальную посадку
и снижает риск поломки



Геометрия Shock Zone*

Уменьшает давление на
наконечник насадки



Конструкционная сталь и термообработка

Более устойчивые к воздействию
ударов

IMPACT

**max 10x
LIFE**

* Запатентованная
формула



Набор насадок Shockwave Impact Duty (28 шт.)

Артикул: 4932352455




HSS-G сверла с шестигранным хвостовиком DIN 3126 E6.3

Набор (6 штук): 3/4/5/6/7/8 мм
Артикул: 4932352454



Компактный набор бит и сверел Shockwave (30 шт.)

Сверла Shockwave Impact Duty™
и биты для шуруповерта
Артикул: 4932352894



Набор головок Shockwave Impact Duty™

Переходники
Shockwave Impact Duty™
10 шт. на 1/2", артикул 4932352861
20 шт. на 3/8", артикул 4932352862



Компактный набор бит для шуруповерта, 15 шт.

Биты Shockwave
Impact Duty™
Артикул: 4932352604



Набор торцевых насадок, 5 шт.

Торцевые насадки
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352822



Набор насадок для шуруповерта

Phillips – PH2
Pozidrive – PZ1, PZ2, PZ3
Torx – TX20, TX25, TX30

Кассеты с битами Shockwave Impact Duty™

- Простая конструкция и карманный размер
- Держатель наконечников с раздвижным корпусом для надежного крепления
- длинных шурупов. Общая длина до 110 мм
- Рукоятка шурупверта с фронтальной загрузкой
- Насадка для зачистки металлических проводов диаметром 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм
- Маркер для проволоочных петель до 5 мм²



Набор бит Shockwave 1 (12 шт.)

Комплектация:

- 1 крестообразный № 2
- 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
- 1 типа T-20 / 1 типа T-25
- 1 шлицевый 0,6 x 4,5 мм / 1 шлицевый 0,8 x 5,5 мм
- 1 шестигранный № 4 / 1 шестигранный № 5
- 1 держатель наконечников длиной 75 мм

Артикул: 4932352940

Набор бит Shockwave 2 (12 шт.)

Комплектация:

- 1 крестообразный № 2
- 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
- 1 типа T-15 / 1 типа T-20 / 2 типа T-25 / 1 типа T-30 / h1 типа T-40
- 1 держатель наконечников длиной 75 мм

Артикул: 4932352941



KNUCKLE™

Доступно в 2013 г.

Угловая насадка для ударных инструментов, используемых в сложных условиях

- Рассчитана на ударное воздействие; можно использовать с аккумуляторными и ударными дрелями
- Очень компактная угловая насадка
- Идеально подходит для работы в тесном и ограниченном пространстве
- Прочная металлическая конструкция, поглощающая ударное воздействие
- Два рабочих положения: 0° и 30°
- Шестигранный хвостовик 1/4" вставляется непосредственно в патрон, что предотвращает проскальзывание.



* Высота в наклонном положении (30°) составляет 40 мм

Набор бит Shockwave Impact Duty™ с наконечником Knuckle (11 шт.)

Комплектация:

- 1 x Knuckle™
- Длина 25 мм: 1 крестообразная № 1/2 крестообразная № 2
- 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
- 1 типа T-15 / 1 типа T-20 / 1 типа T-25

Артикул: 4932352938



РАБОТЫ ПО БЕТОНУ





Kango 950 S Артикул № 4933375710 (патроном SDS-Max)

10 кг тяжелый перфоратор

Особенности:

- Энергия удара 20 Дж для высокой производительности
- Электродвигатель 1700 Вт – лучший в классе, с большим запасом прочности для тяжелых видов работ
- Возможно подключение к генератору
- Digitronic® – электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки – каждая с антивибрационной системой AVS и эластичной накладкой Softgrip для удобной и менее утомительной работы
- «Линейная» конструкция для более удобной работы в вертикальном положении

Потребляемая мощность	1700 Вт
Энергия удара	20 Дж
Частота удара (под нагрузкой)	975–1950 уд/мин
Скорость вращения	125–250 об/мин
Максимальный диаметр сверления	бурами 28–50 мм
коронками	45–150 мм
туннельными бурами	50–80 мм
Вес	11,8 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	12,5 / 11,0 м/с²



Kango 950 K
■ С патроном K-Hex
Артикул № 4933375500

Комплектация: Кабель 6 м, дополнительная передняя рукоятка, дополнительная прямая рукоятка, противопыльный щиток, смазка, кейс


Kango 900 S Артикул № 4933375720 (патроном SDS-Max)

10 кг отбойный молоток

Особенности:

- Энергия удара 20 Дж для лучшей производительности
- Электродвигатель 1600 Вт – лучший в классе, с большим запасом прочности для тяжелых видов работ
- Возможно подключение к генератору
- Digitronic® – электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки – каждая с антивибрационной системой AVS и эластичной накладкой Softgrip для удобной и менее утомительной работы
- «Линейная» конструкция для более удобной работы в вертикальном положении
- Автоматическая система смазки для повышения времени службы инструмент во время сверления

Потребляемая мощность	1600 Вт
Энергия удара	20 Дж
Частота удара (под нагрузкой)	975–1950 уд/мин
Вес	11,0 кг
Уровень вибраций при долблении	11,0 м/с²

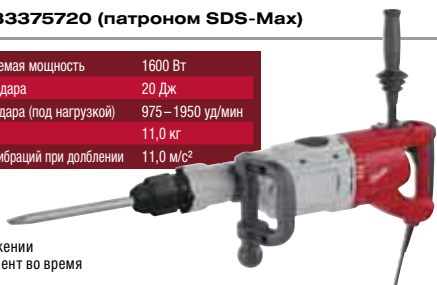

Kango 900 K
■ С патроном K-Hex
Артикул № 4933375650

Комплектация: Кабель 6 м, дополнительная передняя рукоятка, дополнительная прямая рукоятка, противопыльный щиток, смазка, кейс

Kango 750 S Артикул № 4933398600

7кг тяжелый перфоратор SDS-Max

Особенности:

- AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip на основной и боковой рукоятках
- Режим мягкого удара для работы с хрупкими материалами
- Мягкий старт
- 1550 Вт обеспечивают максимальную мощность
- Макс. энергия удара, благодаря тяжелому бойку
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для оптимальной посадки шестерен и продолжительного срока службы

Потребляемая мощность	1550 Вт
Энергия удара	11,9 Дж
Скорость сверления туннельными бурами	50 / 80 мм
Диаметр сверления коронкой	150 мм
Скорость вращения (без нагрузки/под нагрузкой)	300 об/мин
Режим мягкого удара под нагрузкой	240 об/мин
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой)	2740 уд/мин
Частота ударов в режиме "мягкого удара"	2180 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Вес	8,2 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	9,5 / 9,1 м/с²



Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная боковая рукоятка, смазка, кейс

Kango 545 S Артикул № 4933398200

5кг тяжелый перфоратор SDS-Max

Особенности:

- AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip на основной и боковой рукоятках
- Режим "мягкого удара" для долбления хрупких материалов
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Специальная электроника для поддержания постоянной скорости под нагрузкой
- Блокировка клавиши включения
- Сервисный индикатор
- Индикатор включения

Потребляемая мощность	1300 Вт
Энергия удара / Энергия сверления	8,5 Дж
Скорость сверления туннельными бурами	45 / 65 мм
Диаметр сверления коронками	100 мм
Скорость вращения (без нагрузки/под нагрузкой)	450 об/мин
Режим мягкого удара под нагрузкой	350 об/мин
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой)	2840 уд/мин
Частота ударов в режиме "мягкого удара"	2200 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Вес	6,7 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	13,0 / 9,0 м/с²



Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная боковая рукоятка, смазка, кейс

Kango 540 S Артикул № 4933418100

5 кг тяжелый перфоратор SDS-Max

Особенности:

- Лучшее в своем классе отношение мощности к весу
- Тяжелый перфоратор SDS-Max с двумя режимами работы
- Функция остановки вращения и возможность фиксации долота в 12 различных положениях для выбора оптимального рабочего угла
- Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента в случае защемления сверла
- Прочный магниевый корпус редуктора для тяжелых условий работы, точная подгонка шестерен и улучшенная система охлаждения
- Снижающая уровень вибраций конструкция
- Мягкая основная боковая рукоятка

Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, смазка, кейс

Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость без нагрузки	450 об/мин
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой)	3000 уд/мин
Энергия удара	7,5 Дж
Максимальный диаметр сверла по бетону / туннельных буров / коронок	40/65/105 мм
Патрон	SDS-Max
Вес	6,3 кг
Уровень вибраций при сверлении	16,0 м/с²



Новинка

Kango 500 S Артикул № 4933398220

5 кг отбойный молоток

Особенности:

- AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip на основной и боковой рукоятках
- Специальная электроника для поддержания постоянной скорости под нагрузкой
- Режим "мягкого удара" для долбления хрупких материалов
- Мягкий старт
- Блокировка клавиши включения
- Сервисный индикатор
- Индикатор включения
- Дополнительная рукоятка может быть установлена в 3 положениях
- 12 фиксированных положений оснастки
- Металлический корпус редуктора

Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная боковая рукоятка, смазка, острое долото, кейс

Потребляемая мощность	1300 Вт
Энергия удара	8,5 Дж
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой)	2840 уд/мин
Частота ударов в режиме "мягкого удара"	2200 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Вес	6,3 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	9,0 м/с²



PCE 3 Артикул № 4933 3843 00

3 кг отбойный молоток SDS-plus

Особенности:

- Металлический корпус редуктора
- AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip для меньшей усталости пользователя
- Система Variolock для регулировки углового положения долота (35 позиций)
- Фиксация переключателя для удобства при длительной работе
- Легкая эргономичная регулируемая передняя рукоятка
- Электронная регулировка скорости

Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, кейс

Потребляемая мощность	720 Вт
Энергия удара	3,6 Дж
Частота удара (под нагрузкой)	0–3650 уд/мин
Вес	3,7 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	15,5 м/с²



PLH 30 XE Артикул № 4933400082

Перфоратор SDS-plus 30 мм

Особенности:

- Высоконадёжный перфоратор с мощным двигателем и энергией удара 3,4 Дж
- Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря L-образной конструкции с антивибрационной системой и эластичной накладкой на рукоятке
- FIXTES для быстрой замены принадлежностей
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для оптимальной посадки шестерен и продолжительного срока службы

Комплектация:

Кабель 4 м, передняя рукоятка с ограничителем глубины, смазка для буров, бесключевой патрон 13 мм, переходник, плоское долото, сверла 10/12/14 мм, кейс

Потребляемая мощность	750 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / дереве / стали	30 / 30 / 40 / 16 мм
Скорость при полной нагрузке	0–740 об/мин
Частота удара при полной нагрузке	0–4200 уд/мин
Энергия удара	3,4 Дж
Вес	3,6 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	20,0 / 13,5 м/с²



PLH 30 E

■ без системы FIXTES

Арт. № 4933400099

PLH 32 XE Артикул № 4933400069

Перфоратор SDS-plus 32 мм

Особенности:

- Высоконадежный перфоратор с мощным двигателем и энергией удара 3,8 Дж
- Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря L-образной конструкции с антивибрационной системой и эластичной накладкой на рукоятке
- FIXTES для быстрой замены принадлежностей
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для оптимальной посадки шестерен и продолжительного срока службы

Потребляемая мощность	900 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / дереве / стали	32 / 32 / 40 / 16 мм
Скорость при полной нагрузке	0–800 об/мин
Частота удара при полной нагрузке	0–4500 уд/мин
Энергия удара	3,8 Дж
Вес	3,6 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	22,0 / 15,5 м/с ²



Комплектация:

Кабель 4 м, передняя рукоятка с ограничителем глубины, смазка для буров, бесключевой патрон 13 мм, переходник, кейс

PH 30 Power X Артикул № 4933396420

Перфоратор SDS-plus 30 мм

Особенности:

- Увеличенный боек обеспечивает 3,6 Дж энергии удара
- Двигатель 1030 Вт с увеличенной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Функция снижения энергии удара (режим мягкого удара) для работы с хрупкими материалами
- Низкий уровень вибрации, благодаря накладке Soft Grip на основной и боковой рукоятках
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности
- Защита от перегрузки

Потребляемая мощность	1030 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	30 / 40 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–3800 уд/мин
Энергия удара	3,6 Дж
Вес	2,9 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	22,0 / 14,0 м/с ²



Комплектация:

кабель 4 м, FIXTES для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PH 28 X Артикул № 4933396392

Перфоратор SDS-plus 28 мм

Особенности:

- Увеличенный боек обеспечивает 3,4 Дж энергии удара
- Двигатель 820 Вт с увеличенной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Функция снижения энергии удара (режим мягкого удара) для работы с хрупкими материалами
- Низкий уровень вибрации, благодаря накладке Soft Grip на основной и боковой рукоятках
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности

Потребляемая мощность	820 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	28 / 30 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–4000 уд/мин
Энергия удара	3,4 Дж
Вес	2,9 кг
Уровень вибраций при долблении / сверлении	22,0 / 14,0 м/с ²



Комплектация:

кабель 4 м, FIXTES для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс


PH 28 Артикул № 4933396396

Перфоратор SDS-plus 28 мм

Особенности:

- Увеличенный боек обеспечивает 3,4 Дж энергии удара
- Двигатель 820 Вт с увеличенной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкий уровень вибрации, благодаря накладке Soft Grip на основной и боковой рукоятках
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности

Потребляемая мощность	820 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	28 / 30 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–4000 уд/мин
Энергия удара	3,4 Дж
Вес	2,7 кг
Уровень вибраций при долблении / сверлении	22,0 / 14,0 м/с ²

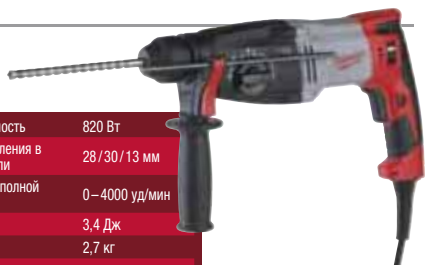

Комплектация:

кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС!

НА 50 % БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ



Благодаря оптимальной симметрии 4 x 90° нагрузка равномерно распределяется по всем четырем режущим кромкам, которые изготавливаются из карбида, что предотвращает защемление при попадании на арматуру.



Твердый монолитный зуб из карбида обеспечивает непревзойденный срок службы.



Центрирующий зуб для прямой засверловки отверстия с прицельной точностью.



Четыре симметричных спиральных плеча для медленного и равномерного износа канавок.



Увеличенный диаметр основного стержня обеспечивает низкую вибрацию, а дополнительная прочность минимизирует вероятность поломки сверл.



Зажим стандарта PGM гарантирует точность отверстий для анкерного крепления на протяжении всего срока службы сверла.



Буры SDS-plus RX4 - 4 режущие кромки

Набор сверел SDS-plus (5 штук) Пластмассовый контейнер

Ø 5/6 x 110 мм
Ø 6/8/10 x 160 мм
Артикул: 4932352833



Набор сверел SDS-plus (5 штук) Пластмассовый контейнер

Ø 5,5 x 110 мм
Ø 5,5/6/7/8 x 160 мм
Артикул: 4932352835



Набор сверел SDS-plus (7 штук) Пластмассовая кассета

Ø 5/6/8 x 110 мм
Ø 6/8/10/12 x 160 мм
Артикул: 4932352051

PH 26 X Артикул № 4933428250

Перфоратор SDS-plus 26 мм

Особенности:

- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для непревзойденной производительности
- Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности
- FIXTES для быстрой замены принадлежностей
- Инновационная и запатентованная технология снижения веса инструмента
- Отключение режима удара для закручивания шурупов или сверления без удара в дереве/стали

Потребляемая мощность	725 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	26 / 30 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–4500 уд/мин
Энергия удара	2,4 Дж
Вес	2,6 кг
Уровень вибраций при долблении / сверлении	13,5 / 8,5 м/с²



Комплектация:

кабель 4 м, FIXTES для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PH 26 Артикул № 4933428240

Перфоратор SDS-plus 26 мм

Особенности:

- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для непревзойденной производительности
- Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности
- FIXTES для быстрой замены принадлежностей
- Инновационная и запатентованная технология снижения веса инструмента
- Отключение режима удара для закручивания шурупов или сверления без удара в дереве/стали

Потребляемая мощность	725 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	26 / 30 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–4500 уд/мин
Энергия удара	2,4 Дж
Вес	2,4 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	13,5 / 8,5 м/с²



Комплектация:

кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PFH 26 Артикул № 4933428230

Перфоратор SDS-plus 26 мм

Особенности:

- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для непревзойденной производительности
- Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
- Интегрированный Металлический Блок для максимальной надежности
- Инновационная и запатентованная технология снижения веса инструмента
- Отключение режима удара для закручивания шурупов или сверления без удара в дереве/стали

Потребляемая мощность	725 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / дереве / стали	26 / 30 / 13 мм
Частота ударов при полной нагрузке	0–4500 уд/мин
Энергия удара	2,4 Дж
Вес	2,4 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	13,5 м/с²



Комплектация:

кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PLH 26 XE Артикул № 4933392642 PLH 26 E Артикул № 4933392626

Перфоратор SDS-plus 26 мм

Особенности:

- Крепкий износоустойчивый перфоратор с отличными характеристиками сверления бетона за счет электродвигателя с высоким крутящим моментом, редуктора и энергии удара 2,8 Дж
- Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря L-образной конструкции с антивибрационной системой и эластичной накладкой на рукоятке
- FIXTES для быстрой замены принадлежностей
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для оптимальной посадки шестерен и продолжительного срока службы

Потребляемая мощность	770 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / дереве / стали	26 / 26 / 30 / 13 мм
Скорость при полной нагрузке	0–1050 об/мин
Перфорация при полной нагрузке	0–4500 уд/мин
Энергия удара	2,8 Дж
Вес	3,1 кг
Уровень вибраций при сверлении / долблении	14,5 / 13,0 м/с²



Комплектация:

Кабель 4 м, передняя рукоятка с ограничителем глубины, смазка для буров, патрон SDS-plus, переходник, бесключевой патрон, кейс

PLH 20 Артикул № 4933408070

Перфоратор SDS-plus

Особенности:

- Патрон SDS-Plus
- Оптимальный диаметр сверления 5–12 мм
- Муфта безопасности предохраняет инструмент и пользователя от повреждения
- Антивибрационная система для удобства в работе
- Специальная конструкция системы охлаждения двигателя

Потребляемая мощность	620 Вт
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / стали	20 / 20 / 30 / 13 мм
Скорость при полной нагрузке	0–2700 об/мин
Перфорация при полной нагрузке	0–4400 уд/мин
Энергия удара	2,0 Дж
Вес	1,9 кг
Уровень вибраций при сверлении	10,2 м/с²



Комплектация:

кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PD2E 24 RST Артикул № 4933380796

2х скоростная ударная дрель 1200 Вт

Особенности:

- Антивибрационная система и рукоятка Soft Grip для удобства в работе
- Металлический корпус редуктора для большей надежности
- Регулировка крутящего момента для завинчивания шурупов
- Установка насадок непосредственно в шпиндель для уменьшения размера и веса инструмента
- Муфта безопасности
- Рукоятка Soft Grip
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса

Потребляемая мощность	1200 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне / стали / дереве	22 / 24 / 16 / 45 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	56 / 32 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	0–1450 / 0–3400 об/мин
Патрон (бесключевой)	1,5–13 мм
Вес	3,1 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс

PD2E 24 RS Артикул № 4933380462

Двухскоростная ударная дрель мощностью 1020 Вт

Особенности:

- 1020 Вт при 1000–3200 об/мин и 40 000 уд/мин
- Металлический корпус двухскоростного редуктора для исключительного срока службы
- Бесключевой металлический патрон 13 мм для быстрой и простой смены принадлежностей
- Предохранительная муфта для защиты пользователя при возникновении малейшей опасности
- Противовибрационная система и большие области мягкого покрытия ручки для большего удобства

Новинка

Потребляемая мощность	1020 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне	22 / 24 мм
Макс. Ø сверления в стали / дереве	16 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	60 / 33 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	0–1000 / 0–3200 об/мин
Вес	2,9 кг



Комплектация:

кабель 4 м, дополнительная ручка с металлическим ограничительным упором, футляр

SB 2-35 D Артикул № 4933380507

2х скоростная ударная дрель 1010 Вт

Особенности:

- Металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Высокий крутящий момент и низкая скорость для выполнения тяжелых работ
- Регулировка скорости
- Отключение режима удара при сверлении

Потребляемая мощность	1010 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне / стали / дереве	35 / 40 / 16 / 50 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	88 / 67 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	800 / 1800 об/мин
Патрон (бесключевой)	3 – 16 мм
Вес	4,2 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс

PD2E 22 R Артикул № 4933419570

Компактная двухскоростная ударная дрель мощностью 850 Вт

Особенности:

- 850 Вт при 1000–3200 об/мин и 40 000 уд./мин
- Металлический корпус двухскоростного редуктора для исключительного срока службы
- Бесключевой металлический патрон 13 мм для быстрой и простой смены принадлежностей
- Предохранительная муфта для защиты пользователя при возникновении малейшей опасности
- Эргономичная ручка с мягким покрытием для большего удобства во время работы

Новинка

Потребляемая мощность	850 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне	20 / 22 мм
Макс. Ø сверления в стали / дереве	13 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	56 / 30 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	0–1000 / 0–3200 об/мин
Вес	2,8 кг



Комплектация:

кабель 4 м, дополнительная ручка с металлическим ограничительным упором, футляр

PD2E 20 R/S Артикул № 4933380764

2х скоростная ударная дрель, 705 Вт

Особенности:

- Компактный и эргономичный дизайн инструмента
- Металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Рукоятка Soft Grip для удобства в работе
- Функция реверса и электроника с регулировкой скорости
- Отключение режима удара при сверлении

Потребляемая мощность	705 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне / стали / дереве	20 / 20 / 13 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	50 / 25 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	0–1350 / 0–3200 об/мин
Патрон (бесключевой)	1,5–13 мм
Вес	2,7 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины

T-TEC 201 Артикул № 4933380708

2х скоростная ударная дрель L-образной формы, 750 Вт

Особенности:

- Исключительное удобство в работе, благодаря различным вариантам захвата дрели рукой
- Патрон системы FIXTEC с автоматической блокировкой шпинделя
- Планетарный редуктор с большим крутящим моментом для сверления отверстий большого диаметра
- Реверс
- Установка насадок прямо в шпиндель, что уменьшает общую длину инструмента
- Интегрированная металлическая блочная конструкция (МВ) для максимальной надежности
- Отключение перфорации

Потребляемая мощность	750 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне / камне / стали / дереве	20 / 22 / 13 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача	58 / 30 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача	0–1200 / 0–3400 об/мин
Патрон (бесключевой)	1,5–13 мм
Вес	2,7 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, боковая рукоятка, ограничитель глубины, кейс

PDE 16 RP Артикул № 4933409206

Односкоростная ударная дрель, 630 Вт

Особенности:

- Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
- Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую скорость и высокий крутящий момент
- ИМВ технология (интегрированный металлический блок) для максимальной надежности
- Электронная предустановка скорости
- Реверс
- Отключение ударного действия при сверлении
- Легкий доступ к угольным щеткам

Потребляемая мощность	630 Вт
Скорость без нагрузки	0–950 об/мин
Крутящий момент	59 Нм
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / дереве	16 / 20 / 40 мм
Макс. Ø сверления в стали	16 мм
Вес	2,0 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, дополнительная боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PDE 13 RX Артикул № 4933409200

Односкоростная ударная дрель, 630 Вт

Особенности:

- Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
- Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую скорость и высокий крутящий момент
- ИМВ технология (интегрированный металлический блок) для максимальной надежности
- Электронная предустановка скорости
- Реверс
- Отключение ударного действия при сверлении
- Легкий доступ к угольным щеткам

Потребляемая мощность	630 Вт
Скорость без нагрузки	0–2900 об/мин
Крутящий момент	21 Нм
Макс. диаметр сверления в бетоне / камне / дереве / стали	15 / 18 / 30 / 14 мм
Вес	1,8 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс


В 4-32 Артикул № 4933380519

Четырехскоростная дрель

Особенности:

- Патрон под конус (Морзе 3)
- Может устанавливаться на магнитную стойку DDH 32
- Максимальный диаметр сверления в стали до 32 мм, кольцевыми фрезами до 50 мм

Потребляемая мощность	1050 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	32 / 64 / 52 мм
Крутящий момент	> 200 Нм
Скорость при полной нагрузке 1-я/2-я/3-я/4-я передача	115 / 160 / 190 / 260 об/мин
Скорость без нагрузки 1-я/2-я/3-я/4-я передача	220 / 260 / 350 / 420 об/мин
Крепление инструмента	конус Морзе 3
Диаметр шейки	57 мм
Вес	9,7 кг

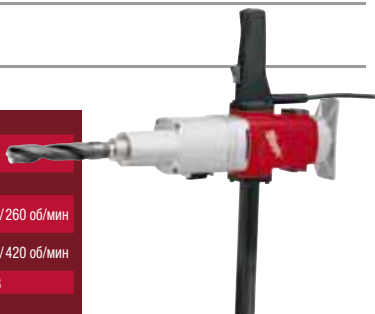

Комплектация:

Кабель 4 м, Т-образные рукоятки, экстрактор сверла

B2E 16 RLD

Артикул № 4933380482

2х скоростная дрель, 900 Вт

Особенности:

- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- Высокий крутящий момент и низкая скорость для выполнения тяжелых работ
- Регулировка скорости

Потребляемая мощность	900 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	16/20/40 мм
Крутящий момент 1-я/2-я передача	88/58 Нм
Скорость без нагрузки	0–750/
1-я/2-я передача	0–1600 об/мин
Патрон (ключевой)	3–16 мм
Резьба шпинделя патрона	M 18x2,5
Диаметр шейки	57 мм
Вес	4,2 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, патрон 16 мм с ключом, дополнительная длинная рукоятка, ограничитель глубины

HD2E 13 R

Артикул № 4933390186

2х скоростная дрель, 705 Вт

Особенности:

- Компактный и эргономичный дизайн инструмента
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- Рукоятка Soft Grip и эргономичный дизайн инструмента для удобства в работе
- Электроника для регулировки скорости и функция реверса 13 мм metal keyless Патрон

Потребляемая мощность	705 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	13/16/40 мм
Крутящий момент 1-я/2-я передача	60/35 Нм
Скорость без нагрузки	0–1050/
1-я/2-я передача	0–2200 об/мин
Крепление инструмента	1,5–13 мм
Вес	2,7 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, бесключевой патрон, боковая рукоятка

HDE 13 RQD

Артикул № 110750

Односкоростная дрель, 825 Вт

Особенности:

- Управление скоростью
- Реверс
- QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля



Также доступна угловая насадка для дрели –
Артикул № 48062871

Потребляемая мощность	825 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	13/20/38 мм
Крутящий момент	101 Нм
Скорость без нагрузки	0–500 об/мин
Патрон (ключевой)	1,5–13 мм
Резьба шпинделя патрона	½" x 20
Диаметр шейки	46 мм
Вес	3,2 кг



Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м, патрон 13 мм с ключом, боковая рукоятка

HDE 13 RQX

Артикул № 030250

Односкоростная дрель, 950 Вт

Особенности:

- Легкая эргономичная конструкция
- Эластичная накладка на рукоятке и корпусе электродвигателя
- Промышленный металлический бесключевой патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Удобный двухпальцевый курок
- Регулировка скорости, реверс
- QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля

Потребляемая мощность	950 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	13/20/38 мм
Крутящий момент	94 Нм
Скорость без нагрузки	0–850 об/мин
Патрон	1,5–13 мм
Резьба шпинделя	½" x 20
Вес	2,0 кг



Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 13 мм патрон FIXTEC

HDE 10 RQX Артикул № 020250

Односкоростная дрель, 725 Вт

Особенности:

- Легкая эргономичная конструкция
- Эластичная накладка на рукоятке и корпусе электродвигателя
- Heavy Duty металлический бесключевой патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Удобный двухпальцевый курок
- Регулировка скорости, реверс
- QUICK-LOK для быстрой замены кабеля

Потребляемая мощность	725 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	10 / 13 / 30 мм
Крутящий момент	63 Нм
Скорость без нагрузки	0–850 об/мин
Патрон (ключевой)	1,0–10 мм
Резьба шпинделя	½" x 20
Вес	1,9 кг



Комплектация:

Кабель QUICK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 10 мм патрон FIXTEC

HDE 6 RQ Артикул № 010150

Односкоростная дрель, 725 Вт

Особенности:

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Эргономичный дизайн с эластичной накладкой
- QUICK-LOK для быстрой замены кабеля

Потребляемая мощность	725 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве	6 / 8 / 16 мм
Крутящий момент	30 Нм
Скорость без нагрузки	0–4000 об/мин
Патрон (ключевой)	1,0–10 мм
Резьба шпинделя	¾" x 24
Вес	1,4 кг



Комплектация:

Кабель QUICK-LOK 4 м, патрон 10 мм с ключом

DE 13 RP Артикул № 4933409194

Односкоростная дрель, 630 Вт

Особенности:

- Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
- Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую скорость и высокий крутящий момент
- IMB технология (Интегрированный металлический блок) для максимальной надежности
- Электронная предустановка скорости
- Реверс
- Легкий доступ к угольным щеткам

Потребляемая мощность	630 Вт
Скорость без нагрузки	0–950 об/мин
Крутящий момент	59 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве	40 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в алюминии	16 мм
Вес	2,1 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс

DE 10 RX Артикул № 4933409211

Односкоростная дрель, 630 Вт

Особенности:

- Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
- IMB технология (Интегрированный металлический блок) для максимальной надежности
- FIXTEC для быстрой смены насадок
- Электронная предустановка скорости
- Реверс
- Легкий доступ к угольным щеткам

Потребляемая мощность	630 Вт
Скорость без нагрузки	0–2700 об/мин
Крутящий момент	21 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в алюминии	13 мм
Вес	1,6 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс

IPWE 520 RQ Артикул № 907650

Гайковерт с хвостовиком 3/4"

Особенности:

- Большой крутящий момент 520 Нм
- Эластичная накладка на рукоятку
- Переменная скорость с реверсом
- Кабель QUIK-LOK



Потребляемая мощность	725 Вт
Диапазон резьбы (рекомендуемый)	M 16 – M 24
Частота вращения	0 – 1700 об/мин
Число ударов	1000 – 2500 уд/мин
Крутящий момент	520 Нм
Квадратный хвостовик	3/4" SD
Вес	2,8 кг

Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м

IPWE 400 RQ Артикул № 907250

Гайковерт с хвостовиком 1/2"

Особенности:

- Крутящий момент 400 Нм
- Легкая эргономичная конструкция
- Эластичная накладка на рукоятку
- Переменная скорость с реверсом
- Кабель QUIK-LOK



Потребляемая мощность	725 Вт
Диапазон резьбы (рекомендуемый)	M 12 – M 20
Частота вращения	0 – 1700 об/мин
Число ударов	1000 – 2600 уд/мин
Крутящий момент	400 Нм
Квадратный хвостовик	1/2" SD
Вес	2,7 кг

Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м

TKSE 2500 Q Артикул № 679050

Шурупверт для завинчивания самоврезающихся шурупов

Особенности:

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Бесшумная муфта отключения
- Быстросъемный ограничитель глубины
- Эластичная накладка Softgrip
- QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля



Потребляемая мощность	725 Вт
Саморезы/шурупы	6,5 / 6 мм
Скорость без нагрузки	0 – 2500 об/мин
Крепление насадок	1/4"
Макс. крутящий момент	25 Нм
Вес	1,4 кг

Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м (6/8/10 мм), крепление, набор торцевых насадок 49-66-3004, поясная скоба

DWSE 4000 Q Артикул № 674350

Шурупверт для работ по гипсокартону

Особенности:

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Бесшумная муфта отключения
- Быстросъемный ограничитель глубины
- Эластичная накладка Softgrip
- QUIK-LOK для быстрой замены кабеля



Потребляемая мощность	725 Вт
Саморезы/шурупы	4,8 мм
Скорость без нагрузки	0 – 4000 об/мин
Крепление насадок	1/4"
Макс. крутящий момент	20 Нм
Вес	1,3 кг

Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м, держатель насадок, крестовая насадка Филипс № 2, поясная скоба

MD 38 Compact Артикул № 427050

Дрель на магнитной станине

Особенности:

- Мощный магнит с двумя обмотками
- Простая двухкнопочная панель управления с большой кнопкой остановки
- Право- или левостороннее крепление управления
- Страховочная цепь

Макс. Ø фрезы/Макс. глубина	38/50 мм
Макс. Ø при сверлении (в твердых материалах)	13 мм
Мощность двигателя	1050 Вт
Крутящий момент	100 Нм
Удерживающая способность магнита (при давлении в месте сверления)	10400 Н
Скорость без нагрузки	450 об/мин
Скорость при полной нагрузке	320 об/мин
Вес	12,0 кг



Комплектация:

Стандартный хвостовик 19 мм, страховочная цепь, шестигранные ключи

MDE 42 Артикул № 4933380832

Дрель на магнитной станине

Особенности:

- Электродвигатель мощностью 1200 Вт и трехступенчатый редуктор обеспечивают сверление больших отверстий диаметром до 42 мм в стальных изделиях толщиной до 50 мм
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности

Макс. Ø фрезы	42 мм
Макс. глубина отверстия	50 мм
Макс. Ø отверстия при сверлении	16 мм
Мощность двигателя	1200 Вт
Крутящий момент	85 Нм
Удерживающая способность магнита (при давлении в месте сверления)	10000 Н
Скорость без нагрузки	300–640 об/мин
Скорость при полной нагрузке	170–330 об/мин
Вес	11,5 кг



Комплектация:

Регулируемый защитный кожух, страховочная цепь с крюком, кейс, шестигранные ключи

MD 4-85 Артикул № 4933380850

Дрель на магнитной станине

Особенности:

Высокая точность обеспечивается конусом Морзе 3, который легко адаптируется под стандартные фрезы, устанавливаемые в шпиндель или патрон. Мощный магнит обеспечивает силу притяжения, равную почти двум тоннам, гарантируя безопасность и устойчивость. Удобная электронная панель управления.

Макс. Ø фрезы	85 мм
Макс. глубина отверстия	50 мм
Макс. Ø отверстия при сверлении	32 мм
Мощность двигателя	1050 Вт
Крутящий момент	> 200 Нм
Удерживающая способность магнита (при давлении в месте сверления)	18000 Н
Скорость без нагрузки	220/260/350/420 об/мин
Скорость при полной нагрузке	115/160/190/260 об/мин
Вес	28,0 кг



Комплектация:

Регулируемый защитный кожух, страховочная цепь с крюком, кейс, шестигранные ключи

DCM 2-350 C Артикул № 40044

Электродвигатели для алмазного сверления

Особенности:

- Трехступенчатый редуктор
- Встроенная муфта безопасности
- Ограничение пускового тока
- Защита электродвигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Поддача охлаждающей жидкости в шпиндель
- Двусторонняя установка коммутатора

Мощность двигателя	2800 Вт
Скорость малая / большая	300 / 600 об/мин
Ø, малая скорость	178–356 мм
Ø, большая скорость	102–178 мм
Резьба шпинделя	1 1/4"
Вес	9,0 кг



Комплектация:

Накидной гаечный ключ, шестигранные ключи и кабель с коммутатором

DR 350 T Артикул № 4933400600

Алюминиевая стойка для алмазного сверления для DCM 2-350 C

Особенности:

- Наклон (0–45°)
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Простая и быстрая установка
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра отверстия
- Регулировочные болты
- Рукоятка подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка
- Транспортировочные колеса

Макс. диаметр сверления с DCM 2-350 C	350 мм
Макс. ход каретки с DCM 2-350 C	610 мм
Высота	1042 мм
Размеры опорной плиты	391 x 523 мм
Вес	19,5 кг



Комплектация:

шестигранные ключи 3/16" и 6 мм, рожковые ключи 17 x 19 и 3 мм, пластина для быстрого крепления мотора, винты М 8 x 25-4 шт, рукоятка, указатель центра

DCM 2-250 C Артикул № 40964

Электродвигатель для алмазного сверления

Особенности:

- Трехступенчатый редуктор
- Встроенная муфта безопасности
- Ограничение пускового тока
- Защита электродвигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Поддача охлаждающей жидкости в шпиндель
- Двусторонняя установка коммутатора

Мощность двигателя	2800 Вт
Скорость малая / большая	450 / 900 об/мин
Ø, малая скорость	152–254 мм
Ø, большая скорость	51–152 мм
Резьба шпинделя	1 1/4"
Вес	9,0 кг



Комплектация:

Накидной гаечный ключ, шестигранные ключи и кабель с коммутатором

DR 250 TV Артикул № 4933400590

Алюминиевая стойка для алмазного сверления для DCM 2-250 C

Особенности:

- Алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Возможность вакуумного крепления
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Один ключ для всех операций
- Простая и быстрая установка
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Регулировочные винты
- Рукоятка подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка

Макс. диаметр сверления с DCM 2-250 C	250 мм
Макс. ход каретки с DCM 2-250 C	520 мм
Высота	834 мм
Размеры опорной плиты	276 x 467 мм
Вес	10,0 кг



Комплектация: шестигранные ключи 3/16" и 6 мм, рожковые ключи 17 x 19 и 3 мм, пластина для быстрого крепления мотора, винты М 8 x 25-4 шт, рукоятка, центрирующее устройство, резиновое уплотнение (Артикул № 4931400613)

DD 3-152 Артикул № 4933428000

Комбинированная дрель для алмазного сверления с тремя режимами

Особенности:

- Предохранительная муфта
- Светодиодный индикатор тепловой защиты двигателя
- Плавный пуск благодаря плавному регулированию скорости
- Надежное быстроразъемное присоединение к двигателю для простоты использования и минимальной вибрации
- Г-образная ручка для оптимального распределения веса

Мощность двигателя	1900 Вт
Трехступенчатый редуктор	550/1250/2700 об/мин
Частота вращения при полной нагрузке I / II / III	
Макс. диаметр сверла для бетона и железобетона	152 мм
Макс. диаметр сверления в кирпиче и каменной кладке	202 мм
Резьба шпинделя	½" G + 1 ¼" UNC
Вес	6,5 кг



Комплектация: Пятиметровый кабель с портативным УЗО, футляр для транспортировки, очень длинная боковая рукоятка, соединитель для пылеудаления, соединитель для подачи воды, гаечный ключ на 32 мм и 41 мм

DR 152 T Артикул № 4933428020

Стойка под дрель для алмазного сверления

Особенности:

- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станцией
- Литое алюминиевое основание для простоты транспортировки
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Наклонное положение 45° для сверления под углом
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в самом высоком положении, помогая установить машину и наконечник коронки
- Вороток для ручной подачи двумя руками
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

Макс. диаметр сверления с DD 3-152	152 мм
Размеры опорной плиты	330 x 210 мм
Наклон	45°
Вес	10,0 кг




DD 2-160 XE Артикул № 4933368690

2х скоростная дрель для сухого алмазного сверления

Особенности:

- Мощный двигатель для непрерывного высокого крутящего момента
- Двойная защита, благодаря механической и электронной муфте, защита пользователя и инструмент
- Прочная конструкция с металлическим редуктором
- Безопасность работы, благодаря применению удлиненной AVS-боковой рукоятки и D-образной задней рукоятки
- 2-х ступенчатый редуктор

Потребляемая мощность	1500 Вт
Макс. Ø сверления в камне / кирпиче	162 мм
Частота удара без нагрузки	24.000/48.000 об/мин
Скорость без нагрузки	0–890 / 0–1770 об/мин
1-я / 2-я передача	
Крутящий момент	50/35 Нм
1-я / 2-я передача	
Крепление патрона	M 18 x 2,5
Вес	4,2 кг

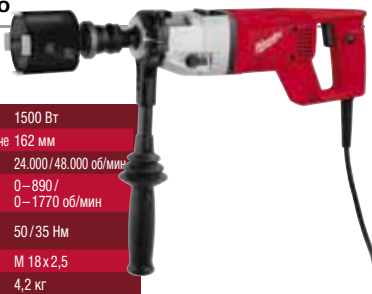

Комплектация:

Кабель 4 м, длинная рукоятка, быстросъемный переходник для сверел SDS-plus и алмазных коронок M 16, бур SDS-plus, кейс

WCE 65 Артикул № 4933385125

2300 Вт 230 мм (Глубина реза 65 мм) штроборез

Особенности:

- Мощный электродвигатель 2300 Вт
- Защита электродвигателя от перегрузок
- Блокировка шпинделя
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Подключение к системе пылеудаления
- Осевое вращение приводного блока для облегчения резания в углах
- Байонетный переходник

Потребляемая мощность	2300 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Ширина штробы	17–56 мм
Глубина штробы	10–65 мм
Вес	8,7 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, параллельная направляющая, кейс

WCS 45 Артикул № 4933383350

Штроборез 1900 Вт 150 мм (Глубина реза 45 мм)

Особенности:

- Переменная ширина штробы
- Блокировка шпинделя
- Подключение к системе пылеудаления
- Встроенная система пылеудаления
- Байонетный адаптер
- Переменная глубина штробы
- Рукоятка TILT-LOK
- Эластичная накладка
- Защита от перегрузок

Потребляемая мощность	1900 Вт
Ø диска	150 мм
Скорость без нагрузки	5800 об/мин
Ширина штробы	6–45 мм
Глубина штробы	0–45 мм
Вес	6,6 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, 2 алюминиевых диска, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, кейс

WCE 30 Артикул № 4933383855

Штроборез 1500 Вт 125 мм (Глубина реза 30 мм)

Особенности:

- Электронная защита от перегрузок
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Блокировка шпинделя
- Подключение к системе пылеудаления
- Байонетный переходник

Потребляемая мощность	1500 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	9500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Ширина штробы	15–26 мм
Глубина штробы	8–30 мм
Вес	4,3 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, 2 специальных диска, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, кейс

Коронки для алмазного сверления

Коронки для резки с использованием СОЖ

- Подходит для выполнения работ по бетону и железобетону
- Лазерная сварка сегментов уменьшает вероятность отламывания
- Высота сегмента 10 мм обеспечивает беспрецедентный срок службы
- **WCHP-SB 0 8-50** – кольцевой сегмент, рабочая длина* 300 мм, патрон ½" G
- **WCHP-SB 0 52-152** – сегмент TURBO, рабочая длина 420 мм, патрон с крупной резьбой 1 ¼"
- **WCHP 0 52-350** – сегмент TURBO, рабочая длина 420 мм, патрон с крупной резьбой 1 ¼"

*WCHP-SB 8-70 мм / WCHP-SB 10-150 мм / WCHP-SB 12-200 мм

Ø мм	Описание	Совместимость с инструментом		№ ИЗД. 4932
		DD3-152	DCM2-250C DCM2-350C	
8	WCHP - SB 8	✓	◆	352072
10	WCHP - SB 10	✓	◆	352073
12	WCHP - SB 12	✓	◆	352074
14	WCHP - SB 14	✓	◆	352075
15	WCHP - SB 15	✓	◆	352076
16	WCHP - SB 16	✓	◆	352077
18	WCHP - SB 18	✓	◆	352078
20	WCHP - SB 20	✓	◆	352079
22	WCHP - SB 22	✓	◆	352080
24	WCHP - SB 24	✓	◆	352081
25	WCHP - SB 25	✓	◆	352082
28	WCHP - SB 28	✓	◆	352083
30	WCHP - SB 30	✓	◆	352084
32	WCHP - SB 32	✓	◆	352085
35	WCHP - SB 35	✓	◆	352086
37	WCHP - SB 37	✓	◆	352087
40	WCHP - SB 40	✓	◆	352088
42	WCHP - SB 42	✓	◆	352089
45	WCHP - SB 45	✓	◆	352090
47	WCHP - SB 47	✓	◆	352091
50	WCHP - SB 50	✓	◆	352092
52	WCHP 52		✓	399707
	WCHP - SB 52	✓		352734
62	WCHP 62		✓	399708
	WCHP - SB 62	✓		352735
72	WCHP 72		✓	399709
82	WCHP 82		✓	399710
	WCHP - SB 82	✓		352736
92	WCHP 92		✓	399711
	WCHP - SB 92	✓		352737
102	WCHP 102		✓	399712
	WCHP - SB 102	✓		352738
112	WCHP 112		✓	399713
	WCHP - SB 112	✓		352739
122	WCHP 122		✓	399714
	WCHP - SB 122	✓		352740
132	WCHP 132		✓	399715
	WCHP - SB 132	✓		352741
152	WCHP 152		✓	399716
	WCHP - SB 152	✓		352742
162	WCHP 162		✓	399717
172	WCHP 172		✓	352052
182	WCHP 182		✓	399718
202	WCHP 202		✓	399719
225	WCHP 225		✓	399720
250	WCHP 250		✓	399721
300	WCHP 300		✓	399722
350	WCHP 350		✓	399723

Коронки для сухой резки

- Подходят для любых работ по кирпичу и каменной кладке
- Лазерная сварка сегментов уменьшает вероятность отламывания
- Высота сегмента 10 мм обеспечивает максимальный срок службы
- **DCHXL 0 38-162** – рабочая длина 420 мм, патрон с крупной резьбой 1 ¼"
- **DCHX 0 68/82** – рабочая длина 60 мм, патрон с крупной резьбой 1 ¼"
- **DCH 150 0 52-127** – рабочая длина 150 мм, патрон M16
- **DCU 0 68/82, DCH 0 68 / 82** – рабочая длина 60 мм, патрон M16

Ø мм	Описание	Совместимость с инструментом		№ ИЗД. 4932
		DD3-152	DD2-160 XE	
38	DCHXL 38 ¹⁾	✓	✓	399753
52	DCHXL 52	✓	✓	399163
68	DCHXL 68	✓	✓	399164
82	DCHXL 82	✓	✓	399165
102	DCHXL 102	✓	✓	399166
107	DCHXL 107	✓	✓	399754
112	DCHXL 112	✓	✓	399167
117	DCHXL 117	✓	✓	399755
122	DCHXL 122	✓	✓	399168
127	DCHXL 127	✓	✓	399169
132	DCHXL 132	✓	✓	399170
152	DCHXL 152	✓	✓	399171
162	DCHXL 162	✓	✓	399172
68	DCHX 68	✓	✓	399217
82	DCHX 82	✓	✓	399218
52	DCH 150-52		✓	352628
62	DCH 150-62		✓	352629
68	DCH 150-68		✓	352630
82	DCH 150-82		✓	352631
102	DCH 150-102		✓	352632
127	DCH 150-127		✓	352633
68	DCU 68		✓	371978
82	DCU 82		✓	371979
68	DCH 68		✓	399579
82	DCH 82		✓	399580

Принадлежности для системы см.
в каталоге принадлежностей Milwaukee® 2011/12
или 2012/13.





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MAGSWITCH™

Управлять сверхмощным постоянным магнитом никогда еще не было так легко. Компания Milwaukee® создала мощное магнитное устройство, которое можно включать и выключать простым нажатием кнопки. Без аккумуляторов! Без электрического тока!

Преимущества:


- Экономит время и деньги
- Ускоряет и упрощает заземление
- Заменяет зажимы
- Быстрое, точное размещение и фиксация заготовки
- Сварные углы остаются чистыми
- Сверхсильная контролируемая фиксация



Magswitch™ – это экологически чистое решение. Энергопотребление ниже, а производительность выше, чем у электромагнита.

Сварочные клеммы заземления Magswitch™


- Соединяется мгновенно. Больше не нужно искать место для зажима!
- Больше не нужно делать прихватки при сварке больших листов или при сварочных работах с трубами.
- Просто включите Magswitch™ и начинайте сварку.
- Простая очистка: выключите Magswitch™ и сметите мусор.
- Прикрепляется и к плоским, и к округлым поверхностям.



Описание	А, мм	В, мм	С, мм	Потребляемый ток, А	Артикул № 4932	Код EAN 4002395
Mag-GC 200	55	30	60	200	352563	372218
Mag-GC 300	65	40	60	300	352564	372225
Mag-GC 600	100	70	65	600	352565	372232

Кубы Magswitch™ MagSquare


- Удерживают металл на нескольких сторонах, делая сварку удобнее.
- Прикрепляются и к плоским, и к округлым поверхностям.
- Проходят прецизионную механическую обработку для обеспечения идеально прямых углов.
- Имеют на боковых гранях высверленные отверстия для установки вспомогательных приспособлений и изготовления сборочных приспособлений или шаблонов.
- Прикрепляется и к плоским, и к округлым поверхностям.



Описание	А, мм	В, мм	С, мм	Сила отрыва, кг	Сила отрыва, Н	Монтажное отверстие с резьбой	Артикул № 4932	Код EAN 4002395
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M5 x 6 mm	352566	372249
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M6 x 10 mm	352567	372256
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M10 x 12 mm	352568	372263

Угольники Magswitch™ на 90°


- Прецизионное расположение; удерживают и плоские материалы, и трубы.
- Возможно добавление дополнительных кубов MagSquare для усиления.
- Доступны два типоразмера (каждый угольник имеет два магнита).



Описание	A, мм	B, мм	C, мм	Сила отрыва, кг	Сила отрыва, Н	Артикул № 4932	Код EAN 4002395
Mag-Angle 68	205	33	60	68	666	352569	372270
Mag-Angle 272	285	51	105	272	2665	352570	352287

Шарнирные угольники Magswitch™


- Практически неограниченные возможности регулировки. Каждый угольник MagSquare шарнирно устанавливается на требуемый угол.
- Удерживают как плоские материалы, так и трубы.
- Доступны два типоразмера (каждый угольник имеет два магнита).



Описание	A, мм	B, мм	C, мм	Сила отрыва, кг	Сила отрыва, Н	Артикул № 4932	Код EAN 4002395
Mag-Boomerangle 68	195	69	137	68	666	352571	372294
Mag-Boomerangle 272	254	108	164	272	2665	352572	372300

Подвесные крюки Magswitch™

- Превосходно подходят для временного удержания линий, шлангов, инструментов или снятых гаек и болтов.
- Могут использоваться и на производственной площадке, и в мастерской.
- Прецизионное расположение; прикрепляются и к плоским, и к округлым поверхностям.
- Быстро фиксируются и удерживают практически любые предметы в любом положении.



Описание	A, мм	B, мм	Рабочая нагрузка, кг	Артикул № 4932	Код EAN 4002395
① Mag-H 11	40	90	11	352576	372348
② Mag-H 18	70	105	18	352577	372355



Очистка: просто
выключите магнит!

Фиксация на плоские и изогнутые
поверхности (трубы).

Простое включение и выключение.
Фиксирующая рукоятка.

AGVM 26-230 GEX Артикул № 4933402365

Углошлифовальная машина 2600 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают производительность работы, снижая усталость и напряжение
- Автобалансир для компенсации вибрации
- 7-позиционная поворотная рукоятка
- Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Мягкий старт и защита от повторного включения
- Автоматическое отключение изношенных угловых щеток
- Быстроустанавливаемый защитный кожух

Потребляемая мощность	2600 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,8 кг



AGVM 26-230 GEX/DMS

- Как AGVM 26-230 GEX, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402495

Комплектация:

Автобалансир, поворотный защитный кожух, боковая рукоятка AVS, кабель 4 мм, фланцевая гайка

AGV 26-230 GE Артикул № 4933402360

Углошлифовальная машина 2600 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают производительность работы, снижая усталость и напряжение
- 7-позиционная поворотная рукоятка
- Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Мягкий старт и защита от повторного включения
- Автоматическое отключение изношенных угловых щеток
- Быстроустанавливаемый защитный кожух

Потребляемая мощность	2600 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,5 кг



AGV 26-230 GE/DMS

- Как AGV 26-230 GE, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402490

Комплектация:

Автобалансир, поворотный защитный кожух, дополнительная ручка AVS, кабель 4 мм, фланцевая гайка, ключ

AGVM 24-230 GEX Артикул № 4933402340

Углошлифовальная машина 2400 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают производительность работы, снижая усталость и напряжение
- Автобалансир для компенсации вибрации
- 7-позиционная поворотная рукоятка
- Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Мягкий старт и защита от случайного пуска
- Автоматическое отключение изношенных угловых щеток
- Быстроустанавливаемый защитный кожух

Потребляемая мощность	2400 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,8 кг



AGVM 24-230 GEX/DMS

- Как AGVM 24-230 GEX, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402475

Комплектация:

Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, FIXTEX фланцевая гайка

AGV 24-230 GE Артикул № 4933402330

Углошлифовальная машина 2400 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают производительность работы, снижая усталость и напряжение
- Автобалансир для компенсации вибрации
- 7-позиционная поворотная рукоятка
- Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Мягкий старт и защита от случайного пуска
- Автоматическое отключение изношенных угловых щеток
- Быстроустанавливаемый защитный кожух

Потребляемая мощность	2400 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,4 кг



AGV 24-230 GE/DMS

- Как AGV 24-230 GE, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 933402520

Комплектация:

Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, FIXTEX фланцевая гайка, ключ

SPEED CROSS

**МАКСИМУМ СКОРОСТИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**



**HUDD
ТВЕРДЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

- Универсальные алмазные диски для работы с любым материалом
- Подразделяются на две категории для максимального ресурса
- 10 мм сегменты обеспечивают продолжительный срок службы
- Сегменты приваренные методом лазерной сварки
- Низкий уровень вибрации



**AUDD
МЯГКИЕ/АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

← **Твердые материалы**

Мягкие/абразивные материалы →

Натуральный камень/гранит	Твердый бетон	Бетон средней плотности	Строительные материалы	Кирпич	Легкий/Не затвердевший бетон	Асфальт

■ HUDD ■ AUDD

РАЗМЕР	115 мм	125 мм	150 мм	230 мм
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

AGV 24-230 E Артикул № 4933402335

Углошлифовальная машина 2400 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Автобалансир для компенсации вибрации
- Дополнительная защита двигателя от абразивной пыли
- Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Плавный пуск

AG 24-230 E

- Те же функции, что и у AGV 24-230E, но без автобалансира, AVS корпуса, поворотной рукоятки и вес 5,3 кг

Артикул № 4933402325

Комплектация:

Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка



Потребляемая мощность	2400 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,3 кг

AG 24-230 E/DMS

- Как AGV 24-230 E, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402450

AGV 21-230 GEX Артикул № 4933402304

Углошлифовальная машина 2100 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Автобалансир для компенсации вибрации
- Дополнительная защита двигателя от абразивной пыли
- Быстроустанавливаемый кожух
- Боковая рукоятка может быть установлена в 3-х положениях
- Автоматическое отключение изношенных угольных щеток
- Быстрозажимная гайка FIXTEC
- Защита от случайного пуска
- Быстроустанавливаемый кожух

Комплектация:

Автобалансир, защитный кожух, боковая рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, FIXTEC фланцевая гайка



Потребляемая мощность	2100 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,5 кг

AGV 21-230 GEX/DMS

- Как AGV 21-230 GEX, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402525

AGV 21-230 E Артикул № 4933402303

Углошлифовальная машина 2100 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Автобалансир для компенсации вибрации
- Дополнительная защита двигателя от абразивной пыли
- Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Автоматическое отключение изношенных щеток

Комплектация:

Автобалансир, защитный кожух, боковая рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка



Потребляемая мощность	2100 Вт
Ø диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,4 кг

AG 21-230 E Артикул № 4933402301

Углошлифовальная машина 2100 Вт с диаметром диска 230 мм

Особенности:

- Как AG 21-230 E, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)
- Мягкий старт и Защита от повторного включения
- Автоматическое отключение изношенных щеток
- Поворотный защитный кожух для удобства работы
- Быстроустанавливаемый кожух

AG 21-230 E/DMS

- Как AG 21-230 E, но без фиксации включения (и без электронной защиты от непреднамеренного запуска)

Артикул № 4933402515

Комплектация:

Картонная коробка, защитный кожух, боковая рукоятка, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка



Потребляемая мощность	2100 Вт	2100 Вт
Ø диска	230 мм	180 мм
Скорость без нагрузки	6600 об/мин	8500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Макс. толщина резки	68 мм	43 мм
Вес	5,1 кг	4,9 кг

AG 21-180 E

- Те же функции что и у AGV 21-230 E, но с диаметром диска 180 мм и весом 4,9 кг

Артикул № 4933402300

AGV 17-180 XC Артикул № 4933432270

Шлифовальная машина 180 мм мощностью 1750 Вт

Особенности:

- Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
- Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите двигателя от попадания мусора
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
- Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную скорость при всех видах работ
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
- Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций
- Блокатор

Комплектация:

защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

**Новинка**

Потребляемая мощность	1750 Вт
Ø диска	180 мм
Скорость без нагрузки	7600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	59 мм
Вес	3,1 кг

AGV 17-150 XC Артикул № 4933432250

Шлифовальная машина 150 мм мощностью 1750 Вт

Особенности:

- Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
- Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите двигателя от попадания мусора
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
- Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную скорость при всех видах работ
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
- Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций
- Блокатор

Комплектация:

защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

**Новинка**

Потребляемая мощность	1750 Вт
Ø диска	150 мм
Скорость без нагрузки	9500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	46 мм
Вес	2,9 кг

AGV 17-125 XE Артикул № 4933432230

Шлифовальная машина 125 мм мощностью 1750 Вт

Особенности:

- Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
- Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите двигателя от попадания мусора
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
- Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную скорость при всех видах работ
- Регулирование скорости в диапазоне 2 600–11 000 об/мин для финишной отделки
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
- Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций

Комплектация:

защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

**Новинка**

Потребляемая мощность	1750 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	2600 – 11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	34 мм
Вес	2,7 кг

AG 16-125 INOX Артикул № 4933407345

Углошлифовальная машина 1520 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости
 - Электронный регулятор скорости – Плавный пуск
 - Ограничение скорости на холостом ходу – Защита электродвигателя от перегрева
- Идеальная скорость (7600 об/мин) для пластинчатых шлифовальных дисков
- FIXTEC для замены диска без ключа
- Идеален для работы по металлу

Комплектация:

4 м кабель, защитный кожух, дополнительная рукоятка, фланец, гайка FIXTEC



Потребляемая мощность	1520 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	2000 – 7600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,5 кг

AG 16-125 XC Артикул № 4933407270

Углошлифовальная машина 1520 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости
 - Плавный пуск
 - Ограничение скорости на холостом ходу
 - Защита электродвигателя от перегрева
- FIXTEC для замены диска без ключа
- Поворотный защитный кожух



Потребляемая мощность	1520 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,5 кг

AG 16-125 XC/DMS

- Аналог модели AG 16-125 XC, но с блокиратором

Артикул № 4933407260

Комплектация:

4 м кабель, защитный кожух, боковая рукоятка, гайка FIXTEC, автобалансир

AGV 15-125 XE Артикул № 4933428127

Углошлифовальная машина 1550 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите двигателя от попадания мусора
- Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие неизменную мощность при всех видах работ
- Предохранительная муфта для защиты пользователя и уменьшения «эффекта отдачи»
- Регулировка скорости в диапазоне 2800–11 000 об/мин
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа



Новинка

Потребляемая мощность	1550 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	2800 – 11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация: защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланец, фланцевая гайка FIXTEC, гаечный ключ, кабель длиной 4 м

AGV 15-125 XC Артикул № 4933428120

Углошлифовальная машина 1550 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие неизменную мощность при всех видах работ
- Предохранительная муфта для защиты пользователя и уменьшения «эффекта отдачи»
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск
- FIXTEC для замены диска без ключа
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа



Новинка

Потребляемая мощность	1550 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация: защитный кожух, боковая рукоятка, автоматический компенсатор, фланцевая гайка FIXTEC, кабель длиной 4 м

AGV 15-150 XC Артикул № 4933432520

Углошлифовальная машина 1550 Вт с диаметром диска 150 мм

Особенности:

- Система защиты двигателя предотвращает попадание мусора, повышая ресурс инструмента
- Компактная и тонкая конструкция обеспечивает эргономичное использование
- Электронные системы постоянной мощности обеспечивают оптимальную эффективность работы инструмента
- Предохранительная муфта защищает пользователя от отдачи
- Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Контролируемый электронной плавный пуск для равномерного запуска
- Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа



Новинка

Потребляемая мощность	1550 Вт
Ø диска	150 мм
Скорость без нагрузки	9000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	44 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация: Защитный кожух, боковая рукоятка, автоматический компенсатор, фланцевая гайка FIXTEC, кабель длиной 4 м

AG 13-125 X Артикул № 4933407290

Углошлифовальная машина 1250 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы инструмента
- FIXTEC для замены диска без ключа
- Поворотный защитный кожух
- Быстроустанавливаемый кожух из ударопрочного металла



Потребляемая мощность	1250 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,5 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка FIXTEC

AGV 12-125 XPD Артикул № 4933433240

Углошлифовальная машина 1200 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Система защиты двигателя (1200 Вт, 11 000 об/мин) для исключительной эффективности и долговечности его работы
- Контролируемый электроникой плавный запуск с функцией блокировки линии
- Защита от перегрузки для предотвращения повреждения инструмента
- Защита во время работы благодаря смягчающей отдачу предохранительной муфте
- Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа
- Лопаточный переключатель (фиксатор – блокиратор)
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки



Новинка

Потребляемая мощность	1200 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,4 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка FIXTEC

AGV 12-125 X Артикул № 4933428085

Углошлифовальная машина 1200 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Система защиты двигателя обеспечивает защиту двигателя от мусора, существенно повышая долговечность
- Очень компактная и тонкая конструкция обеспечивает удобный захват
- Предохранительная муфта защищает пользователя и уменьшает «эффект отдачи»
- Защита от перегрузки предотвращает перегрев
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебора питания
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки
- Противовибрационная боковая рукоятка снижает утомляемость



Новинка

Потребляемая мощность	1200 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,4 кг

Комплектация:

Защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланец, гайка фланца, гаечный ключ, кабель длиной 4 м

AG 12-125 X Артикул № 4933428077

Углошлифовальная машина 1200 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Новый мощный 1200-ваттный двигатель, выдающий 11.000 об/мин, обеспечивает максимальную эффективность работы в тяжелых условиях
- Система защиты двигателя обеспечивает защиту двигателя от мусора, существенно повышая долговечность
- Очень компактная и тонкая конструкция обеспечивает удобный захват
- Плавный пуск для равномерного запуска
- Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
- Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой регулировки



Новинка

Потребляемая мощность	1200 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33 мм
Вес	2,3 кг

Комплектация:

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка фланца, гаечный ключ, кабель длиной 4 м

AG 12-115 X

■ Как AG 12-125 X, но с диском диаметром 115 мм
Артикул
№ 4933428050

AG 11-125 X Артикул № 4933416140

Углошлифовальная машина 1100 Вт с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Мощный двигатель 1100 Вт для отличной производительности
- Заливка двигателя для большей надежности
- L-образные воздухозаборники защищают двигатель от воздействия абразивной пыли
- Поворот защитного кожуха осуществляется быстро и без использования дополнительного инструмента
- 3-позиционная рукоятка с мягкой накладкой для снижения уровня вибрации
- FIXTEC для бесключевой замены диска

Потребляемая мощность	1100 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	28 мм
Вес	2,4 кг



AG 11-125

- Как AG 11-125 X, но без гайки FIXTEC

Артикул № 4933416130

AG 11-115

- Как AG 11-125 X, но без гайки FIXTEC и диском диаметром 115 мм

Артикул № 4933416120

Комплектация:

Кабель 4 м Heavy Duty, защитный кожух, рукоятка Soft Grip, гайка FIXTEC, фланцевая гайка, ключ

AG 9-125 XC Артикул № 4933403200

Компактная углошлифовальная машина 850 Вт, с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Электронная система поддержания постоянной скорости под нагрузкой
- Электроника поддержания постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость даже под нагрузкой
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Ограничение скорости без нагрузки
- Реле защиты от повторного включения

Потребляемая мощность	850 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	10.000 об/мин
Резьба шпинделя	33 мм
Макс. толщина резки	M 14
Вес	1,8 кг



AG 9-125 XE

- Как AG-125 XC, но с регулятором скорости (2700 – 10.000 об/мин)

Артикул № 4933403206

Комплектация:

Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, гайка FIXTEC, дополнительная рукоятка

AG 8-125 Артикул № 4933403235

Компактная углошлифовальная машина 750 Вт, с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Поворот защитного кожуха осуществляется быстро и без использования дополнительного инструмента
- Низкий профиль редуктора для работы в ограниченном пространстве
- Головка редуктора поворачивается на 90 градусов

Потребляемая мощность	750 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	10.000 об/мин
Резьба шпинделя	33 мм
Макс. толщина резки	M 14
Вес	1,8 кг



AG 8-115

- Как AG-125, но с диском диаметра 115 мм

Артикул № 4933403240

Комплектация:

Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, фланцевая гайка, дополнительная рукоятка

AGS 15-125 C Артикул № 4933407480

Компактная углошлифовальная машина 750 Вт, с диаметром диска 125 мм

Особенности:

- Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Поворот защитного кожуха осуществляется быстро и без использования дополнительного инструмента
- Низкий профиль редуктора для работы в ограниченном пространстве
- Головка редуктора поворачивается на 90 градусов
- Электронные системы постоянной мощности обеспечивают постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск для равномерного запуска

Потребляемая мощность	750 Вт
Ø диска	125 мм
Скорость без нагрузки	10.000 об/мин
Резьба шпинделя	33 мм
Макс. толщина резки	M 14
Вес	1,8 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, фланцевая гайка, дополнительная рукоятка

AS 12 E Артикул № 4933383940

Зачистная машина с электронной регулировкой скорости с двигателем 1200 Вт

Особенности:

- Электродвигатель с большим крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства при длительной работе
- Возможность выбора оптимальной скорости для любого материала
- Защита электродвигателя от перегрева
- Тепловая защита от перегрузки для предотвращения перегрева



Потребляемая мощность	1200 Вт
Ø диска	180 мм
Скорость без нагрузки	1800–4800 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,5 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, защитный щиток для рук, боковая рукоятка, планшайба, гайка, ключ

AP 12 E Артикул № 4933383925

Полировальная машина с электронной регулировкой скорости 1200 Вт

Особенности:

- Эргономичная конструкция для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Возможность выбора оптимальной скорости
- Защита электродвигателя от перегрева
- Функция QUICK-LOK – для быстрой замены кабеля



Потребляемая мощность	1200 Вт
Ø диска	150 мм
Скорость без нагрузки	900–2500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,2 кг

Комплектация:

Кабель 6 м, боковая рукоятка, полировальный диск



DGL 34 Артикул № 4933385110

Односкоростная прямая шлифовальная машина

Особенности:

- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Высокооборотный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Вес всего 1,8 кг



Потребляемая мощность	500 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	34.000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	25 мм
Вес	1,8 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, SW 17/SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 30 E Артикул № 4933385120

Прямая шлифовальная машина с регулировкой скорости

Особенности:

- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Вес всего 1,9 кг



Потребляемая мощность	600 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	10.000–30.000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	20 мм
Вес	1,9 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, SW 17/SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 30 E Артикул № 4933385100

Одноручная прямая шлифовальная машина с регулировкой скорости

Особенности:

- Компактная укороченная конструкция для облегчения работы
- Металлический редуктор для точности вращения
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм



Потребляемая мощность	500 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	10.000–30.000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	20 мм
Вес	1,3 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, SW 17/SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E Артикул № 4933391200

Двуручная низкоскоростная прямая шлифовальная машина

Особенности:

- Электронное управление скоростью
- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Надежный металлический корпус редуктора
- Скорость 7000 об/мин для шлифовки и фрезерования металла



Потребляемая мощность	600 Вт
Ø цангового патрона	6 + 8 мм
Скорость без нагрузки	3000–7000 об/мин
Макс. Ø круга	45 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация:

Кабель 4 м, SW 17/SW 15, цанговый патрон 6 мм

CHS 355 Артикул № 4933411760

Отрезная дисковая пила мощностью 2300 Вт

Особенности:

- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об/мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне от -45° до $+45^\circ$
- Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой смены заготовки
- Шпindelный зажим для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности и продления срока службы
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

Комплектация: Рожковый ключ, торцовый ключ, отрезной диск 355 мм

Потребляемая мощность	2300 Вт
Скорость без нагрузки	3800 об/мин
Диаметр отрезного диска	355 мм
Режущая способность под углом 90° , 45° :	
Круглый профиль	125 мм, 100 мм
Квадратный профиль	115 мм, 80 мм
Прямоугольный профиль	230 x 70 мм, 100 x 80 мм
Г-образный профиль	130 мм, 80 мм
Вес	18,0 кг



S 2.5 Артикул № 4933368530

Быстрорежущие ножницы для прямой и фигурной резки листовой стали толщиной до 2,5 мм

Особенности:

- Прецизионный металлический редуктор и режущий упор с 4-сторонними поворотными ножами
- Тонкий корпус электродвигателя и защита рук

Потребляемая мощность	500 Вт
Толщина стального листа при усилии до 400/600/800 Н/мм ²	2,5/2,0/1,5 мм
Толщина алюминиевого листа при усилии до 250 Н/мм ²	3,0 мм
Макс. скорость резки	5–7 м/мин
Макс. радиус резки	20 мм
Число циклов при номинальной нагрузке	1350 об/мин
Вес	2,2 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, четырехсторонние ножи, защита рук, ограничитель толщины, ключ

N 2 Артикул № 4933368520

Вырубные ножницы для резки листовой стали толщиной до 2 мм

Особенности:

- Прецизионный металлический редуктор для точной резки – особенно при работе с шаблонами
- Направление режущего инструмента можно менять на 90° в обе стороны
- Аккуратная линия отреза без заусенцев
- Идеальный криволинейный рез
- Резка гофрированных и волнистых листов, если используется специальная насадка (№ 4932279498)

Потребляемая мощность	500 Вт
Толщина стального листа при усилии до 400/600/800 Н/мм ²	2,0/1,5/1,0 мм
Толщина алюминиевого листа при усилии до 250 Н/мм ²	2,5 мм
Макс. скорость резки	1,3 м/мин
Макс. радиус резки	4 мм
Число циклов при номинальной нагрузке	1350 об/мин
Вес	1,8 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, стандартный пуансон, ключ

MCS 65 Артикул № 4933393325

Циркулярная пила по металлу

Особенности:

- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 65 мм
- Мощный двигатель 1500 Вт, 4000 об/мин
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией вылеуливания
- Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
- Большое и прочное основание
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза

Потребляемая мощность	1500 Вт
Толщина резки в 90°	65 мм
Диаметр пильного диска	203 мм (8")
Диаметр шпинделя	15,87 мм (5/8")
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Вес	5,7 кг



Комплектация:

Диск с карбидным покрытием, 42 зуба, кейс

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ





SSPE 1500 X Артикул № 4933428900

Сабельная пила SAWZALL® 1500 Вт

Особенности:

- Двигатель Milwaukee® мощностью 1500 Вт – самая надежная
- защита от перегрузки в отрасли, позволяющая защитить мотор от сгорания и выхода из строя
- Технология постоянной мощности – сохранение постоянной скорости под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Эксклюзивная муфта безопасности для защиты редуктора – продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при внезапной блокировке полотна
- Эксклюзивный уравнивающий механизм – сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Регулятор скорости и диск выбора скорости – максимальный контроль скорости
- Система зажима полотна QUIK-LOK – быстрая и легкая смена полотна

Комплектация:

кабель 4 м, одно полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления с помощью ключа, переносной кейс

Новинка


Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота движений без нагрузки	0–2800 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	4,45 кг

SSPE 1300 QX Артикул № 652351

Сабельная пила SAWZALL® с вращающейся задней рукояткой с двигателем 1300 Вт

Особенности:

- Удобная рукоятка с возможностью поворота на 360°
- Высокая производительность, благодаря двигателю
- 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Регулируемый предохранительный упор от заклинивания полотна
- Продолжительная работа, благодаря низкому уровню вибрации
- Многофункциональный патрон
- QUIK-LOK – быстрая замена кабеля
- Орбитальное движение пилки для увеличения скорости реза
- Система быстрого крепления пилки FIXTEC
- Регулировка скорости

Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м, 1 полотно, кейс



Потребляемая мощность	1300 Вт
Частота движений без нагрузки	0–3000 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	4,2 кг

SSPE 1300 SX Артикул № 4933428520

Сабельная пила SAWZALL® с двигателем 1300 Вт

Особенности:

- Регулируемый предохранительный упор от заклинивания полотна
- Антивибрационная система
- Орбитальное движение пилки для увеличения скорости реза и продления срока службы пилки
- Ход пилы 32 мм
- Регулировка скорости
- Бесключевая предустановка ограничителя глубины
- Продолжительная работа, благодаря низкой вибрации
- Эластичная накладка Softgrip
- Крепление для полотна системы FIXTEC, а также сменный комплект для замены полотна с помощью ключей

Комплектация:

Кабель 4 м, одно полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления с помощью ключа, переносной кейс



Потребляемая мощность	1300 Вт
Частота движений без нагрузки	0–2800 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	3,9 кг

SSD 1100 X Артикул № 4933416710

Сабельная пила SAWZALL® с двигателем 1100 Вт

Особенности:

- Маятниковый ход
- Патентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Полноволновая электроника
- Регулировка скорости
- Кривошипно-шатунный механизм для большей надежности

Комплектация:

Кабель 4 м, 1 полотно, кейс



Потребляемая мощность	1100 Вт
Частота движений без нагрузки	0–2900 об/мин
Ход пилы	28 мм
Вес	3,4 кг

SCS 65 Q Артикул № 638051

Циркулярная пила 190 мм (65 мм глубина реза)

Особенности:

- Мощный электродвигатель 1900 Вт
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря регулируемой рукоятке TILT-LOK с эластичной накладкой
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хороший обзор режущего края диска облегчает управление пилой
- Прочная алюминиевая подошва
- Функция QUIK-LOK – для быстрой замены кабеля

Потребляемая мощность	1900 Вт
Толщина резки в 90°/45°	0–65/0–52 мм
Диаметр диска / шпинделя	190/30 мм
Скорость без нагрузки	5800 об/мин
Вес	5,5 кг



Комплектация:

Кабель QUIK-LOK 4 м, диск с 20 зубьями с наконечниками из твердого сплава, параллельный упор, ключ

CS 60 Артикул № 4933419225

Циркулярная пила 181 мм (61 мм глубина реза)

Особенности:

- Электродвигатель мощностью 1600 Вт на 5800 об/мин обеспечивает быструю распиловку жестких материалов
- Широкие возможности для выполнения косого среза 0–56° и жесткий упор для угла 45°
- Конструкция с незамедлительно освобождаемым запирающим рычагом обеспечивает быстрое регулирование скола
- Большая режущая способность – 61 мм
- Большие эргономические рукоятки и рычаги обеспечивают улучшенные эргономику и управление
- Длинное боковое ограждение для прямой резки и точного направления

Потребляемая мощность	1600 Вт
Мощность на выходе	765 Вт
Макс. глубина реза	61 мм
Диаметр диска / шпинделя	184/30 мм
Скорость без нагрузки	5800 об/мин
Вес	4,8 кг



Комплектация:

Боковое ограждение, сумка, ключ для полотна

CS 55 Артикул № 4933403635

Циркулярная пила 165 мм (56 мм глубина реза)

Особенности:

- Эргономичная и компактная циркулярная пила для удобного применения
- Оптимальный центр тяжести
- Профессиональная литая алюминиевая шлифовальная подошва
- Электронный тормоз двигателя, пила останавливается за считанные секунды
- Эргономичная рукоятка с мягкой насадкой для удобного применения
- Защита пользователя от стружки
- Легкий доступ для замены угловых щеток
- Продольный и поперечный рез
- Блокировка шпинделя для быстрой смены полотна

Потребляемая мощность	1050 Вт
Толщина резки в 90°/45°	0–56/0–37 мм
Диаметр диска / шпинделя	165/30 мм
Скорость без нагрузки	5100 об/мин
Вес	3,6 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, 24-зубный диск с карбидным покрытием, параллельный упор, ключ

JSPE 135 TX Артикул № 4933381230

Лобзик со скобовидной рукояткой

Особенности:

- Мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт для увеличения скорости
- Подсветка для освещения линии реза
- Антивибрационный механизм и эргономичная задняя рукоятка с мягкой резиновой накладкой для удобства в работе
- Точное направление пилки для аккуратного пропила
- Запатентованная система FIXTEC – быстрая замена полотна без ключа и регулировка угла наклона
- Регулируемое сдувание стружки спереди и сзади

Потребляемая мощность	750 Вт
Толщина резки в дереве / алюминии / стали	135/30/10 мм
Угол распила до	45°
Частота движений без нагрузки	800–3000 движ/мин
Ход пилы	26 мм
Вес	2,5 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, 5 полотен, приспособление для предотвращения сколов, скользящая опорная подошва, кейс, адаптер для пылесборника

FSPE 110 X Артикул № 4933357990

Лобзик с грибовидной рукояткой

Особенности:

- Мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Антивибрационный механизм и эргономичная задняя рукоятка с мягкой резиновой накладкой для удобства в работе
- Мощный двигатель 750 Вт для увеличения скорости
- Подсветка для освещения линии реза
- Точное направление пилки для аккуратного пропила
- Запатентованная система FIXTEC – быстрая замена полотна без ключа и регулировка угла наклона
- Регулируемое сдвигание стружки спереди и сзади
- Низкая вибрация и плавная работа благодаря противовибрационной технологии

Потребляемая мощность	730 Вт
Толщина резки в дереве/ алюминии/ стали	120/30/10 мм
Угол распила до	45°
Частота движений без нагрузки	500–3000 движ/мин
Ход пилы	26 мм
Вес	2,5 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, 5 полотен, приспособление для предотвращения сколов, скользящая опорная подошва, кейс, адаптер для пылесборника

BS 100 LE Артикул № 4933385150

Ленточная шлифовальная машина с шириной шлифовки 4" (100 мм)

Особенности:

- Площадь 100x160 мм для быстрой и равномерной шлифовки
- Регулируемая скорость шлифовальной ленты для разнообразного применения
- Встроенная система пылеудаления с турбиной и пылесборником для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможна стационарная установка

Потребляемая мощность	1150 Вт
Длина шлифовальной ленты	620 мм
Ширина шлифовки	100 мм
Площадь шлифовки	100 x 160 мм
Скорость ленты	230–400 м/мин
Вес	5,3 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, пылесборник, шлифовальная лента

HBSE 75 S Артикул № 4933385135

Ленточная шлифовальная машина с шириной шлифовки 3" (75 мм)

Особенности:

- Регулируемая скорость подачи ленты
- Ролик привода ленты с предохранительной муфтой
- Встроенная система пылеудаления с турбиной и пылесборником
- Простая замена шлифовальной ленты
- Комплект для стационарной установки

Потребляемая мощность	1010 Вт
Длина шлифовальной ленты	533 мм
Ширина шлифовки	75 мм
Площадь шлифовки	75 x 130 мм
Скорость ленты	200–380 м/мин
Вес	3,8 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, пылесборник, шлифовальная лента, комплект для стационарной установки

ROS 150 E Артикул № 4933383640

Эксцентриковая виброшлифовальная машина с шириной шлифовки 6" (150 мм)

Особенности:

- На каждый из 5500 об/мин шлифовальный диск совершает колебательное движение с амплитудой 7 мм
- Подходит для стандартной абразивной бумаги с 6 отверстиями.

Потребляемая мощность	450 Вт
Скорость без нагрузки	4000–5500 об/мин
Амплитуда колебаний	7 мм
Ø диска	150 мм
Частота колебаний	8000–11.000 об/мин
Вес	2,5 кг



ROS 150 E/K

- Как ROS 150 E, но поставляется в кейсе

Артикул № 4933383650

Комплектация:

Кабель 4 м, пылесборник, переходник для подключения шланга отсоса, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск

PRS 125 E Артикул № 4933391190

Эксцентриковая виброшлифовальная машина с шириной шлифовки 5" (125 мм)

Особенности:

- Идеально подходит как для плоских, так и для изогнутых поверхностей
- Прекрасное пылеудаление как с подошвы, так и с боков
- Регулируемая скорость для работы с различными поверхностями

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота колебаний	14.000–26.000 об/мин
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Подошва	Ø 125 мм
Вес	1,3 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, комплект листов абразивной бумаги, пылесборник

POS 13 Артикул № 4933391175

Одноручная шлифовальная машина с шириной шлифовки 1/2"

Особенности:

- Амплитуда колебаний 2 мм идеальна для тонкой зачистки и обработки краев
- Встроенная система пылеудаления с пылесборником
- Система крепления DUO для всех типов шлифовальной бумаги (крепление Велькро плюс зажим)

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота колебаний	26.000 об/мин
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Подошва	80 x 130 мм
Шлифовальная бумага (Велькро)	80 x 133 мм
Шлифовальная бумага (под зажим)	80 x 166 мм
Вес	1,3 кг



POS 13

- Также доступна шлифовальная машина с дельтообразной подошвой с площадью шлифовки 100x147 мм

Артикул № 4933391185

Комплектация:

Кабель 4 м, комплект листов абразивной бумаги, пылесборник

PJ 710 Артикул № 4933378875

Кромочный фрезер

Особенности:

- Прочная конструкция
- Мощный электродвигатель 710 Вт
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
- Эргономичный выключатель
- 6-зубчатая фреза
- 6-позиционный регулятор глубины врезания
- Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями (22,5°, 45°, 67,5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Две вертикальные направляющие
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе

Потребляемая мощность	710 Вт
Макс. толщина резки	19 мм
Скорость без нагрузки	10.000 об/мин
Ø фрезы	100 мм
Вес	2,9 кг



Комплектация:

Кабель 4 м, пылесборный пакет, ключ, отражатель стружки, кейс, диск 6 зубьев

MS 216 SB Артикул № 4933419300

Сверхкомпактная торцово-усовочная пила с диаметром полотна 216 мм

Особенности:

- Двигатель на 1800 Ватт – достаточно мощный для высокоэффективной резки твердой древесины
- Двойные вертикальные стальные направляющие с двумя линейными подшипниками обеспечивают плавное перемещение при выполнении работ
- Фиксатор направляющей – фиксаторы направляющих пильной рамы, автоматически возвращающиеся в исходное положение
- Регулируемый лазер – позволяет совместить линию разреза с полотном
- Стальная стопорная пластина с возможностью фиксации угла позволяет точно повторить выполненную ранее резку
- Стопорный рычаг и ручка с покрытием обеспечивают удобство и снижают усталость при повторении резки
- Система снятия фиксации под углом для быстрой и плавной смены положения при резке
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее место, что позволяет лучше рассмотреть заготовку и линию резки
- Шпиндельный зажим для быстрой и простой смены полотна
- Компактное основание
- Угловой рез в диапазоне от 48° до -2°

Потребляемая мощность	1800 Вт
Диаметр диска	216х30 мм
Угол наклона влево (в градусах)	48°
Угол наклона вправо (в градусах)	-2°
Угол скоса вправо (в градусах)	50°
Угол скоса влево (в градусах)	50°
Скос 90° х 90° мм макс. В х Ш	270х60 мм
Скос 90° х 45° мм макс. В х Ш	270х48 мм
Наклон 45° х 90° мм макс. В х Ш	190х60 мм
Наклон 45° х 45° мм макс. В х Ш	190х48 мм
Вес	14,5 кг

Новинка

ВЕС 14,5 КГ

Небольшой вес облегчает транспортировку инструмента

ФОНАРЬ И ЛАЗЕР

Отчетливо видно линию резки

ДВИГАТЕЛЬ 1800 ВТ

Высокая мощность для оптимальных характеристик резки

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Скос влево и вправо под углом 50°. Угловой рез в диапазоне от 48° до -2°

ВЫСОКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА

Максимальная поддержка

СТАЛЬНАЯ СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

Неизменно точная резка

Комплектация:


полотно пилы на 48 зубьев, гаечный ключ для полотна, лазер, светодиодный фонарь, зажим для заготовки; пылесборник

Набор пылеудаления для MS 216 SB

Артикул № 4932430005

Комплектация:

- 2 x MS 216 SB отверстия для пылеудаления
- 5 x соединитель для Ø 32 мм шланга
- 2 x Ø 32 мм шланга
- 1 x Y соединитель
- 1 x соединитель для Ø 36 мм шланга

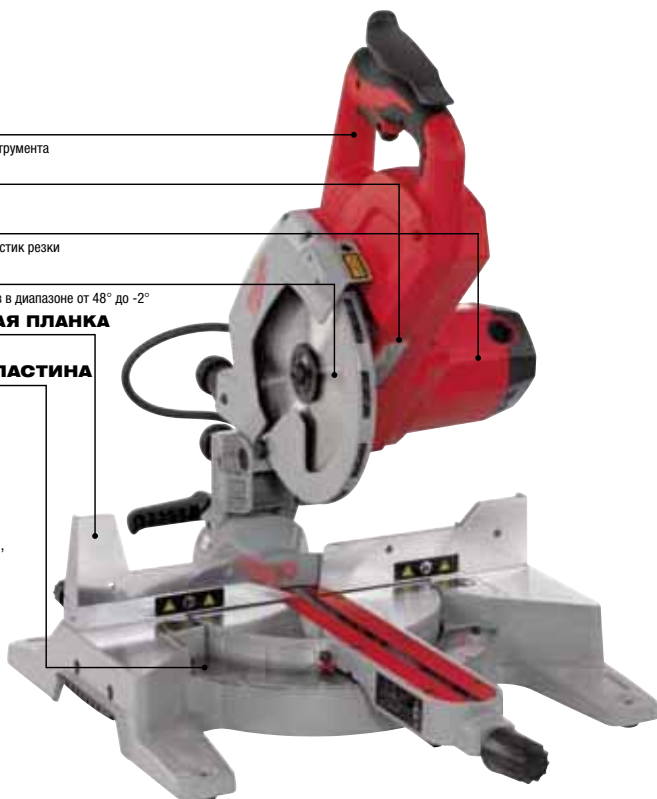

MS 305 DB Артикул № 4933411550

Торцовочная пила с двойным углом наклона 12° (305 мм)

Особенности:

- Точная регулировка угла наклона, благодаря блокировке фиксатора
- Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0,1 градуса
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- 1800 Вт двигатель обеспечивает повышенную мощность при работе с прочными пиломатериалами
- Технология постоянной мощности для поддержания постоянной скорости под нагрузкой, что обеспечивает быстрый и точный рез даже в твердой древесине
- Встроенный пылеотвод поглощает до 75% пыли и мусора с обеих сторон диска
- Уникальный In-Line дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали

Потребляемая мощность	1800 Вт
Скорость без нагрузки	3200 об/мин
Кабель	3 м
Вес	29,5 кг



Комплектация:

тиски, пылесборник, диск (60 зубьев), вакуумный переходник диаметр 35/38 мм, ключ, инструкция, кабель 3 м

MSL 3000 Артикул № 4933411565

Универсальная станина для торцовочной пилы

Особенности:

- Выдвигается до 3 м
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Регулировка высоты обеспечивает повышенную устойчивость на неровной поверхности
- Легкая конструкция и набор дисков
- Удобная рабочая длина – 81 см
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одноручная регулировка длины подставки
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовая опора

Высота	810 мм
Длина платформы	1100 мм
Выдвигается до	3000 мм
Складывается до вкл. ролик	1200 мм
Несущая способность	250 кг
Вес	23 кг



MSUV 275 Артикул № 4933419550

Станина для торцовочной пилы

Особенности:

- Вертикальный дизайн станины для легкого хранения в магазинах, гаражах и трейлерах
- Улучшенная установка станины, благодаря предохранительному стопору и одной точке подъема
- Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
- Максимальный вес обрабатываемой заготовки 180 кг
- Универсальные зажимы. Совместима с наиболее распространенными моделями
- Нескользящие прорезиненные ножки
- Быстросъемные дополнительные фиксаторы
- Улучшенная блокировка зажима
- Встроенный отсеk для хранения принадлежностей

Высота	850 мм
Длина платформы	1170 мм
Выдвигается до	2750 мм
Складывается до вкл. ролик	1340 мм
Несущая способность	180 кг
Вес	26 кг



MSL 1000 Артикул № 4933428970

Станина для торцовочной пилы

Особенности:

- Легкий алюминиевый, удобен для транспортировки на место выполнения работ
- Общая длина 1,2 м, поместиться в большинство небольших микроавтобусов и автомобилей
- Возможность выдвигания в обе стороны – удлинение до 2,4 м
- Быстросъемный кронштейн
- Регулировка опорных стоек в одной точке для выравнивания на неровной поверхности
- Регулируемые по высоте упоры для установки длины
- Выдерживает до 180 кг
- Компактная складывающаяся конструкция

Длина платформы	1200 мм
Выдвигается до	2400 мм
Вес	16,6 кг



AS 250 ECP Артикул № 4933416050

Пылесос для удаления пыли, контейнер 25 л

Особенности:

- Компактный 25 л контейнер
- Поток воздуха 3600 л/мин с максимальным разрежением 190 мбар
- Идеален для работ на стройплощадках
- Автоматическое отключение пылесоса

Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Поток воздуха	3600 л/мин
Макс. разрежение	190 мбар
Вес	5,7 кг



Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 300 ELCP УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L Артикул № 4933416060

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер 30 л

Особенности:

- Вместительный 30 л контейнер
- Поток воздуха 3700 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Автоматическое отключение пылесоса
- Легкоочищаемый полиэтиленовый фильтр
- Турбина с малым уровнем шума
- Защита от статического заряда "Антистатик"
- Удаляет пыль класса L.
- Стандартный МАК фактор > 1 мг/м³

Макс. потребляемая мощность	1500 Вт
Поток воздуха	3700 л/мин
Макс. разрежение	250 мбар
Вес	10,0 кг



Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 500 ELCP УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L Артикул № 4933416070

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер 50 л

Особенности:

- Большой 50 л вместительный контейнер
- Поток воздуха 3700 л/мин с макс. разрежением 250 мбар
- Автоматическое отключение пылесоса
- Легкоочищаемый полиэтиленовый фильтр
- Турбина с малым уровнем шума
- Защита от статического заряда "Антистатик"
- Удаляет пыль класса L.
- Стандартный МАК фактор > 1 мг/м³

Макс. потребляемая мощность	1500 Вт
Поток воздуха	3700 л/мин
Макс. разрежение	250 мбар
Вес	11,0 кг



Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 300 ELAC УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L Артикул № 4933428455

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер 30 л

Особенности:

- Полукомпактная 30-литровая емкость для использования на предприятии или в мастерской
- Расход воздуха 3800 л/мин с всасыванием 250 мбар, с валом отбора мощности и автопереключением для мощных устройств
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Сверхтихая турбина для снижения шума
- Антистатический корпус предотвращает удар из-за электростатического заряда
- Класс чистоты L. Стандартная ПДК > 0,1 мг/м³
- Система автоматической очистки фильтров

Новинка

Макс. потребляемая мощность	1500 Вт
Поток воздуха	3800 л/мин
Макс. разрежение	250 мбар
Вес	12,0 кг



Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 300 EMAC УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА М Артикул № 4933416080

Пылесос для удаления пыли класса М, контейнер 30 л

Особенности:

- Мягкий старт
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый многоразовый фильтр
- Защита от статического заряда "Антистатик"
- Автоматическое отключение пылесоса
- Автоматическая система очищения фильтра
- Удаляет пыль класса М. Стандартный МАК фактор > 1 мг/м³, минеральный порошок, древесная пыль (дуб, бук)

Макс. потребляемая мощность	1500 Вт
Поток воздуха	3800 л/мин
Макс. разряжение	250 мбар
Вес	10,0 кг



Комплектация:

Набор для чистки пола

Ножницы для резки металла

Новинка

Кованая режущая головка ножниц для резки металла Milwaukee® обеспечивает максимальную долговечность, а изготовленные из толстолистовой стали лезвия гарантируют точность резки

Особенности:

- Блокировка одной рукой для удобства использования и быстрого открытия и закрытия
- Конструкция с врезной задвижкой позволяет избежать застревания в металле



Артикул №	Направление резки	Общая длина	Длина кромки	Режущая способность		Вес
				Толщина стали / алюминия / меди	Толщина нержавеющей стали	
48224030	Прямо	260 мм	31 мм	1,0 мм	0,6 мм	430 г
48224020	Вправо	260 мм	31 мм	1,0 мм	0,6 мм	430 г
48224010	Влево	260 мм	31 мм	1,0 мм	0,6 мм	430 г

- Кованые лезвия из легированной стали обеспечивают максимальную прочность инструмента
- Хромированные лезвия из твердой стали увеличивают срок службы инструмента, повышая устойчивость к коррозии

Пассатижи

Новинка

Пассатижи Milwaukee® можно использовать для четырех различных задач (в качестве расширителя, инструмента для резки проволоки, инструмента для вытягивания гвоздей, плоскогубцев), так что теперь профессионалы смогут носить с собой меньше инструментов, справляясь с большим числом задач.

Особенности:

- Длинные ручки для большего рычага
- Закаленные лазером прочные режущие кромки
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Ребра для зачистки



Артикул №	Режущая способность				
	Диаметр средне- / твердотянутого провода	Диаметр мягкого провода	Общая длина	Вес	Диаметр зачистки
48223309	3,0 мм	4,6 мм	250 мм	500 г	25 мм

Клещи для водопроводных труб

Новинка

Клещи для водопроводных труб Milwaukee® с быстрой регулировкой – это единственный в своем роде инструмент на рынке с ручками из атмосферостойчивой стали для сглаживания зазубренных краев металлической трубы с кованой стальной конструкцией для максимального срока службы инструмента.



Артикул №	А Размер гайки		Рабочие характеристики		Вес	Диаметр головки для зачистки	Диаметр ручек для зачистки
			Размер (между параллельными гранями)	Диаметр патрубка / трубы			
48223108	200 мм	8 Дюймы	30 мм	32 мм	270 г	38 мм	25 мм
48223110	250 мм	10 Дюймы	36 мм	42 мм	450 г	51 мм	25 мм
48223112	300 мм	12 Дюймы	50 мм	60 мм	800 г	70 мм	25 мм

Особенности:

- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающая быстрый и надежный захват
- Мелкомасштабная регулировка положения для точности захвата
- Лазерные зубья для долговечности и прочности

Кусачки

Новинка

Кусачки Milwaukee® с большим рычагом обеспечивают максимальную режущую способность и точность резки.

Особенности:

- Смешанные заточенные губки обеспечивают защиту режущей кромки
- Закаленные лазером прочные режущие кромки позволяют резать провод, болты, шурупы и гвозди
- Большой рычаг обеспечивает высокую режущую способность и эффективность работы



Артикул №	Общая длина А	Режущая способность			Вес
		Диаметр средне- / твердотянутого провода	Диаметр мягкого провода	Длина клещей	
48224106	160 мм	2,5 мм	4,0 мм	22 мм	230 г
48224107	180 мм	3,0 мм	4,0 мм	26 мм	290 г

- Головка для развертывания позволяет сгладить края металлической трубы диаметром от 12 мм до 25 мм
- Коррозионная устойчивость

Выкидной многофункциональный нож

Артикул № 48221901

Особенности:

- Лезвие, открываемое одной рукой. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия.
- Для замены лезвия не требуется никаких инструментов. Меньше время простоя при замене лезвия в рабочих условиях.
- Встроенный инструмент для зачистки проводов. Не нужно искать отдельный инструмент в сумке.
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
- Зажим для крепления на ремне. Для удобства хранения.



Ручная пилка

Артикул № 48220304

Особенности:

- Лезвие 150 мм для штукатурки/гипсокартона. Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую для врезания прочность.
- Покрытие для защиты от коррозии.
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке.
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале или ровнять грубые края.



Выдвижной многофункциональный нож

Артикул № 48221910

Особенности:

- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия лезвия.
- Встроенный инструмент для зачистки проводов. Не нужно носить с собой в сумке отдельный инструмент.
- Для замены лезвия не требуется никаких инструментов. Это экономит время при смене лезвия.
- Удобное хранение лезвий. Магнитный держатель для пяти лезвий.
- Класс Heavy Duty. Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Полотна для демонтажа – для резки дерева и дерева с гвоздями

THE AX **FANG TIP™** **NAIL GUARD™**



Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах.

Защищает зубцы при попадании на гвоздь,
увеличивает износостойкость и срок службы.

- Прочность: увеличенная толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает максимальные прочность и срок службы, делая его идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
- Скорость: агрессивная геометрия зубцов 5 TPI убирает больше материала за один ход, обеспечивая более быструю резку.
- Изогнутая форма: отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.
- Сопротивление обламыванию: биметаллическая конструкция позволяет лезвию изгибаться и гнуться, не ломаясь.

По металлу Heavy Duty

THE TORCH



- Прочные: Толщина полотна 1,06 мм.
- Конструкция к излому: Благодаря Bi-metal конструкции, полотно гнется, но не ломается.
- Torch: – Экстра прочное и толстое полотно (1,06 мм) для точной резки металла и труб
– 25 мм высота полотна для наилучшей прочности и минимальной вибрации.

По металлу Extra Heavy Duty

THE WRECKER



- Прочные и точные: Экстра прочное полотно (1,60 мм).
- Конструкция: Отличный срок службы и производительность.
- Геометрия зубьев: Быстрое удаление стружки благодаря широкому расстоянию между зубьями.
- Форма полотна: Прямая форма полотна – благодаря высоте 25 мм полотно обеспечивает аккуратный рез под углом 90 С, особенно при резке труб.



HACKZALL полотна


- Более тонкое полотно обеспечивает лучшую скорость,
на 35% режет быстрее.
- Артикул № 49220220

Высокопроизводительные биметаллические кобальтовые кольцевые фрезы



Процесс закаливания

Твердость металла 87%



Стандартная термическая обработка

Твердость металла 87%



Защитный слой

Твердость металла 97%



Закалка льдом

более твердый металл = на 50% дольше срок службы

Кольцевая коронка Ice Hardened™
Эффективность по сроку службы



На 50% больше срок службы по сравнению с конкурентами

Кольцевая коронка Ice Hardened™
Эффективность по скорости



В 2 раза большая скорость по сравнению с конкурентами



Набор кольцевых коронок (8 шт.)

Ø 19, 22, 25, 29, 38 мм
Артикул: 49224005



Набор кольцевых коронок (14 шт.)

Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм
Артикул: 49224152



Набор кольцевых коронок (17 шт.)

Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм
Артикул: 49224102



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

www.milwaukeetool.ru

Milwaukee®

ООО "А & М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва, Щелковское шоссе,
дом 100, корпус 108
телефоны (495) 9334299,
факс (495) 9334299

Дилер:

В целях постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии. Не несем ответственности за ошибки/опечатки, возникшие во время печати.
(4939593899) – 07/12 – Copyright 2012 – Milwaukee Electric Tool