



VIETINĖ IŠMETAMOJI VENTILIACIJA
MOBILIEJI FILTRAI, IŠTRAUKIMO STRAIPSNIAI,
NEMOKAMOS LENTELĖS IR PRIEDAI



MOBILIŲJŲ FILTRAI


DUFILmini.....	1
Tofilmono.....	2
Tofil PRO, 1 ranka.....	3
Tofil PRO, 2 rankos.....	4
Tofil PULSE, 1 ranka.....	5
Tofil PULSE, 2 rankos.....	6
Mobiliųjų filtrų palyginimo lentelė.....	7

IŠGAVIMO GINKLAI

Akrobat PRO serija.....	8
Akrobat PLUS serija.....	9
„Akrobat“ VENTILIATORIAI ir išplėtimo strėlės.....	1. 0

IŠTRAUKIMO LENTELĖS

Šlifavimo stendas ištraukimui.....	11
Suvirinimo stendas ištraukimui	12
Nuleidimo stalas su ventiliatoriumi ir filtru.....	13
Ginklų ir stalų palyginimo lentelė.....	14

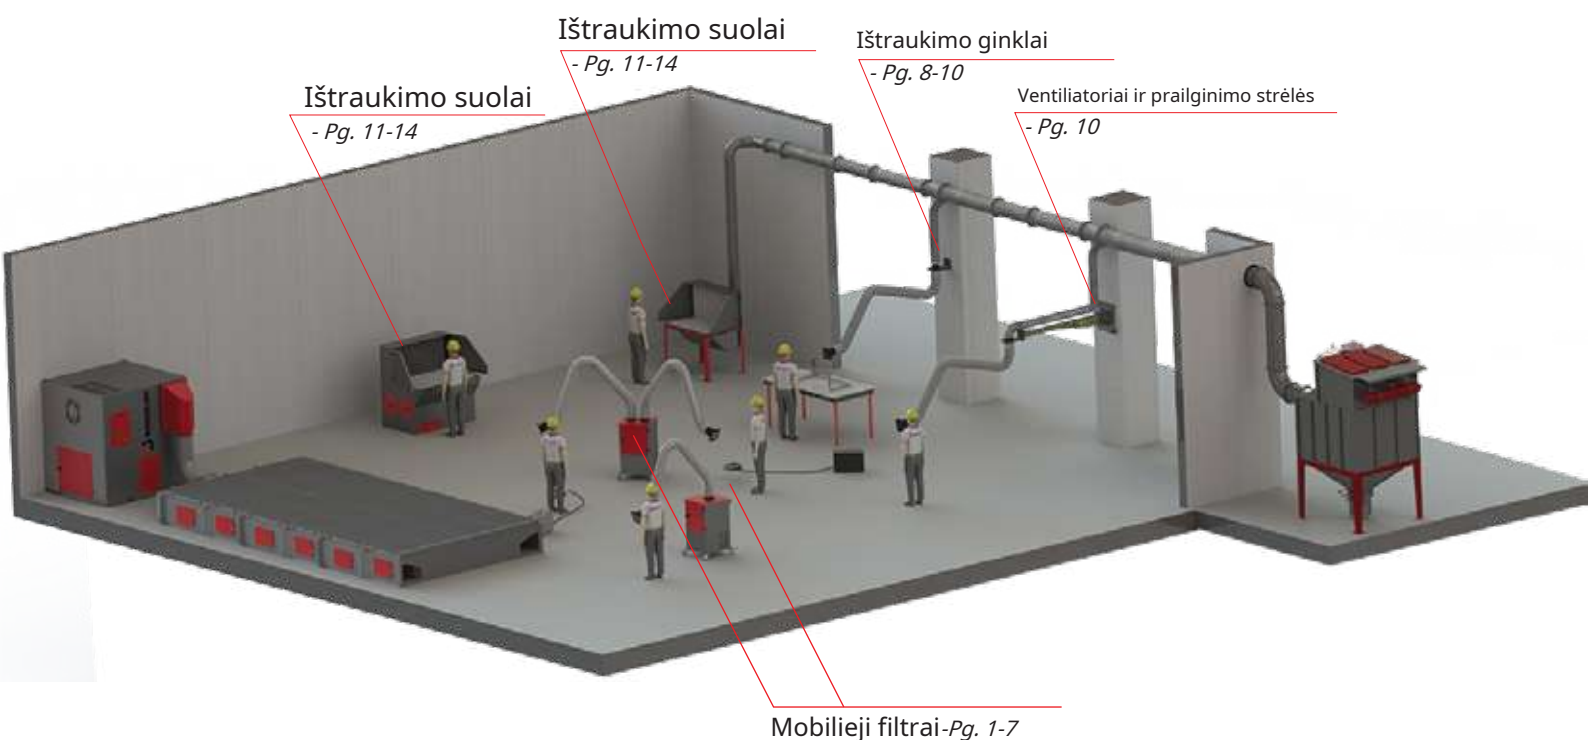



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

DIDELIS EFEKTYVUS KASETINIAI FILTRAI

Didelio efektyvumo kasetiniai filtrai su 3 pakopomis, lengvai montuojami ir išimami, garantuoja švarų orą.

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Įrengtas filtro užsikimšimo ekranas, įjungimo / išjungimo jungiklis ir darbo valandų skaitiklis.

BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtro etapai	
Pirminio filtro kilimėlis	G4 klasė
Pirminio filtro kasetė	M5 klasė
Pagrindinė filtro kasetė	E12 klasė
Filtro sritis	
Pirminio filtro kasetė	2 m ²
Pagrindinė filtro kasetė	13 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	99,99% @ MPPS

UŽSAKYMO NR


1 rankena, 2 m, vidinė atrama	DM.12I.12.HEPA12
1 rankena, 3 m, vidinė atrama	DM.13I.12.HEPA12
1 ranka, 3 m, išorinė atrama	DM.13O.12.HEPA12

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

Pirminio filtro kilimėlis (10 vnt / rinkinys)	430/430/G4
Pirminio filtro kasetė - M5	430/430/42/M5
Pagrindinė filtro kasetė - E12	460/460/292/E12

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	850 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	700 x 600 x 1 100 mm
Variklio galia	1,1 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	230 V - 50 Hz
Triukšmo lygis	72 dB(a)

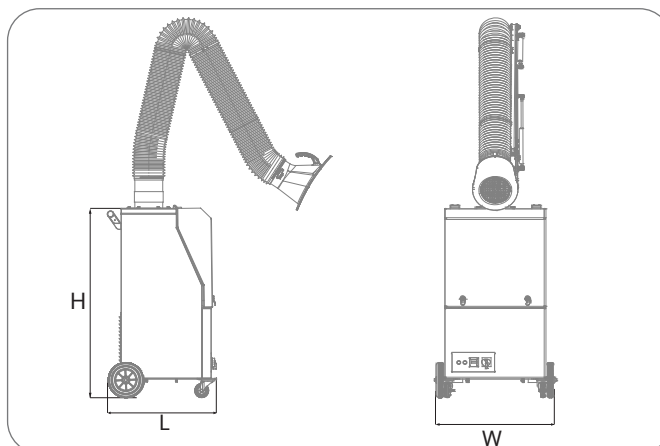



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas.

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Kiekviename įrenginyje yra filtro užsikimšimo indikatorius, ventiliatoriaus sukimosi krypties ekranas, įjungimo/išjungimo jungiklis ir darbo valandų skaitikliai.

BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmena	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	1
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	18 m ²
Neprivaloma	10 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

TECHNINE INFORMACIJA


Ištraukimo pajėgumas	1.200 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	660 x 805 x 1,210 mm
Variklio galia	0,75 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	72 dB(a)

UŽSAKYMO NR

3 m vidinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TM-13I-NB
3 m vidinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TM-13I-PTFE
3 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TM-13O-NB
3 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TM-13O-PTFE
4 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TM-14O-NB
4 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TM-14O-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	351/600/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	351/600/265PTFE
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S

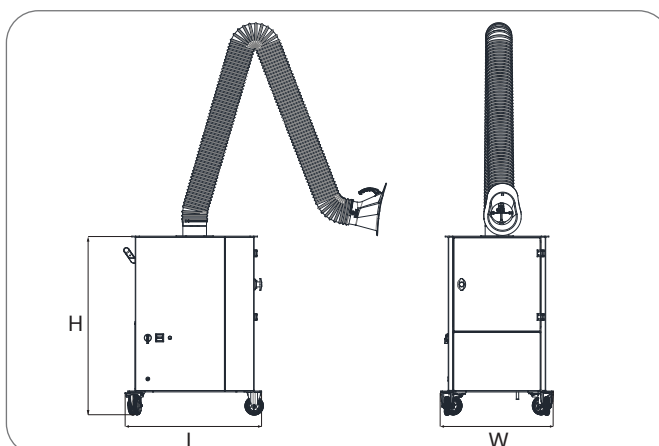

Tofilis *PRO-1* ranka



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Kiekviename įrenginyje yra filtro užsikimšimo indikatorius, ventiliatoriaus sukimosi krypties ekranas, įjungimo / išjungimo jungiklis ir veikia



BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	1
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	24 m ²
Neprivaloma	20 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR


3 m vidinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-13I-NB
3 m vidinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-13I-PTFE
3 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-13O-NB
3 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-13O-PTFE
4 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-14O-NB
4 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-14O-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	380/660/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	380/660/265PTFE
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	1.400 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	650 x 815 x 1,320 mm
Variklio galia	1,1 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	73 dB(a)

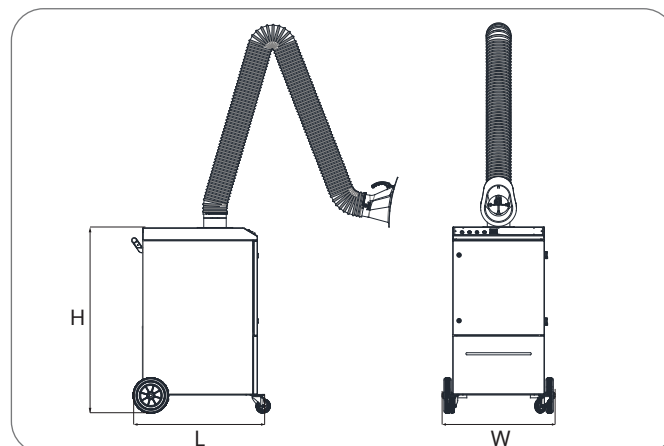

Tofilis *PRO-2* ginklai



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas.

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Kiekviename įrenginyje yra filtro užsikimšimo indikatorius, ventiliatoriaus sukimosi krypties ekranas, įjungimo / išjungimo jungiklis ir veikia



BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	1
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	24 m ²
Neprivaloma	20 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR


3 m vidinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-23I-NB
3 m vidinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-23I-PTFE
3 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-23O-NB
3 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-23O-PTFE
4 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPRO-24O-NB
4 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPRO-24O-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	380/660/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	380/660/265PTFE
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	1 300 m ³ /hx 2
Matmenys (P x P x A)	650 x 815 x 1,320 mm
Variklio galia	1,1 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	72 dB(a)

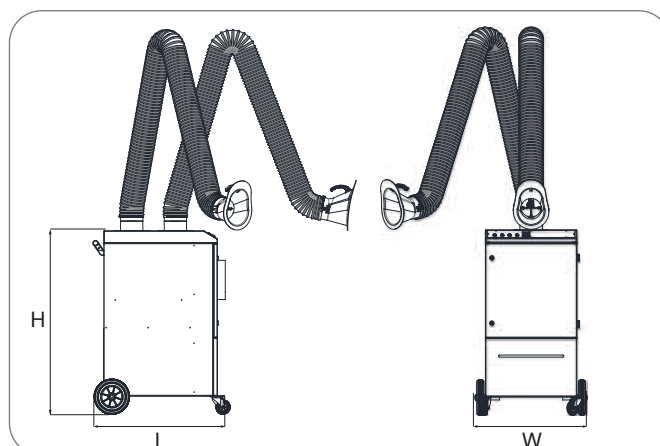

TofilisPULSAS- 1 ranka



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

JET-PULSE AUTOMATINĖ VALYMO SISTEMA

Automatinė reaktyvinio impulso valymo sistema, skirta nuolatiniam veikimui ir retesniams aptarnavimui.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Kiekviename įrenginyje yra filtro užsikimšimo indikatorius, ventiliatoriaus sukimosi krypties ekranas, įjungimo/išjungimo jungiklis ir darbo valandų skaitikliai.

BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	2
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	36 m ²
Neprivaloma	20 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR


3 m vidinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-13I-NB
3 m vidinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-13I-PTFE
3 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-13O-NB
3 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-13O-PTFE
4 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-14O-NB
4 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-14O-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	351/600/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	351/600/265PTFE
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	1.400 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	890 x 810 x 1,760 mm
Variklio galia	1,1 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	73 dB(a)

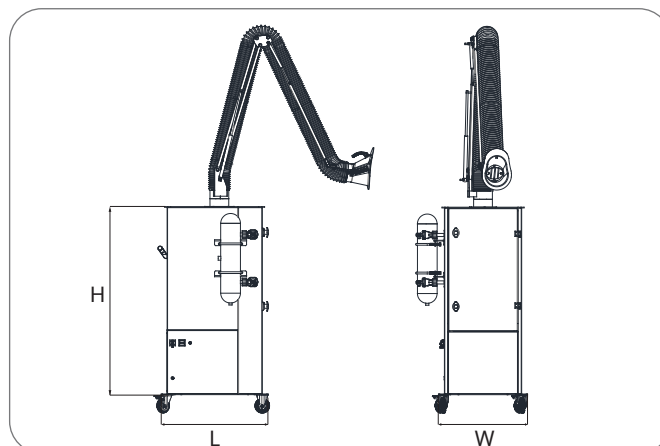

Tofilis *PULSAS*- 2 rankos



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

JET-PULSE AUTOMATINĖ VALYMO SISTEMA

Automatinė reaktyvinio impulso valymo sistema, skirta nuolatiniam veikimui ir retesniams aptarnavimui.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas.

VALDYMO IR SIGNALŲ SKYDELIS

Kiekviename įrenginyje yra filtro užsikimšimo indikatorius, ventiliatoriaus sukimosi krypties ekranas, įjungimo/išjungimo jungiklis ir darbo valandų skaitikliai.

BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	2
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	36 m ²
Neprivaloma	20 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR


3 m vidinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-23I-NB
3 m vidinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-23I-PTFE
3 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-23O-NB
3 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-23O-PTFE
4 m išorinė atraminė svirtis su nanoBLEND FR	TPULSE-24O-NB
4 m išorinė atraminė svirtis su poliMIGHT PTFE 65	TPULSE-24O-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	351/600/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	351/600/265PTFE
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	1 300 m ³ /hx 2
Matmenys (P x P x A)	890 x 810 x 1,760 mm
Variklio galia	1,1 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	75 dB(a)

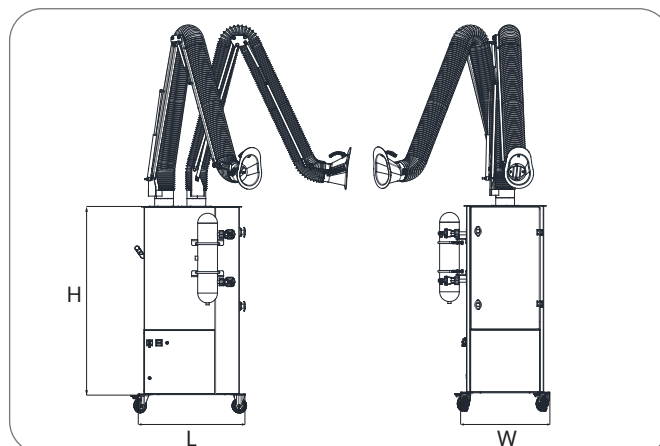



Palyginimo lentelė (mobilieji filtrai)



	Tofilis <i>monofoninis</i>	Tofilis <i>PRO</i> - 1 ranka	Tofilis <i>PRO</i> - 2 ginklai	Tofilis <i>PULSAS</i> - 1 ranka	Tofilis <i>PULSAS</i> - 2 rankos
Filtro tipas	Kasetė	Kasetė	Kasetė	Kasetė	Kasetė
Filtruoti laikmeną					
<i>Standartinis</i>	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR
<i>Neprivaloma</i>	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	1	1	1	2	2
Bendras filtravimo plotas					
<i>Standartinis</i>	18 m ²	24 m ²	24 m ²	36 m ²	36 m ²
<i>Neprivaloma</i>	10 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²
Filtravimo efektyvumas					
<i>Standartinis</i>	F9 klasė	F9 klasė	F9 klasė	F9 klasė	F9 klasė
<i>Neprivaloma</i>	H13/H14 klasė	H13/H14 klasė	H13/H14 klasė	H13/H14 klasė	H13/H14 klasė

TECHNINE INFORMACIJA					
Ištraukimo pajėgumas	1.200 m ³ /val	1.400 m ³ /val	1 300 m ³ /hx 2	1.400 m ³ /val	1 300 m ³ /hx 2
Matmenys (P x P x A)	660 x 805 x 1,210 mm	650 x 815 x 1,320 mm	650 x 815 x 1,320 mm	890 x 810 x 1,760 mm	890 x 810 x 1,760 mm
Variklio galia	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Maitinimo šaltinis	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	72 dB(a)	72 dB(a)	72 dB(a)	73 dB(a)	75 dB(a)

PROGRAMOS				
		Retkarčiais	Reguliarus	Nuolat
Povandeninis lankinis suvirinimas	Nelegiruotas / mažai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i>	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PRO</i>
	Aliuminis	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)
	Labai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)
TIG suvirinimas	Nelegiruotas / mažai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i>	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PRO</i>
	Aliuminis	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)
	Labai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)
Elektros lankinis suvirinimas	Nelegiruotas / mažai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i>	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PULSAS</i>
	Aliuminis	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)
	Labai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)
MIG/MAG suvirinimas	Nelegiruotas / mažai legiruotas plienas	Tofilis <i>monofoninis</i>	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PULSAS</i>
	Aliuminis	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)
	Labai legiruotas / nerūdijantis plienas	Tofilis <i>monofoninis</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)
Fluso šerdies viela	Nelegiruotas / mažai legiruotas plienas	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PRO</i>	Tofilis <i>PULSAS</i>
	Aliuminis	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)
	Labai legiruotas / nerūdijantis plienas	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PRO</i> (neprivaloma)	Tofilis <i>PULSAS</i> (neprivaloma)

AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo svirties, sukurtos užtikrinti geriausią našumą pašalinant dūmus ir dulkes.

ATVARI LANKSTINĖ ŽARNA

Aukštos kokybės lanksčios žarnos skirtos tarnauti atšiaurioje darbo aplinkoje

PAGRINDINIS IŠTRAUKIMO GAUBTAS

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

SUKIMAS

Aukštos kokybės suktukas skirtas lengvai valdyti.




BENDRA INFORMACIJA

Tipas	Sienos tipas
Paramos tipas	Vidinė parama
Maks. Darbinė temperatūra	80°C
Taikymas	Dūmai ir dujos
Kapoto medžiaga	Plastmasinis
Žarnos medžiaga	PVC

TECHNINE INFORMACIJA

Žarnos ilgis	2m - 3m - 4 m
Žarnos skersmuo	Ø160 mm
Rec. Oro srautas	1.200 - 2.100 m³/val

maks. VEIKIMO ATSTUMAS

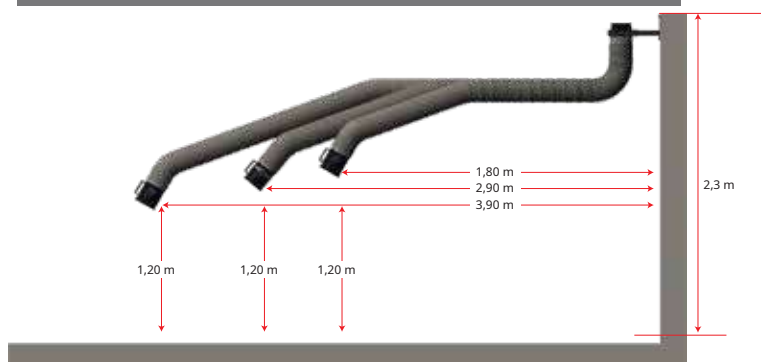


UŽSAKYMO NR

2 m vidinė atraminė rankena	PRO-2
3 m vidinė atraminė rankena	PRO-3
4 m vidinė atraminė svirtis	PRO-4

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

2 m lanksti žarna	MF-2H-S
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S
Gaubtas	MF-DP

SLĖGIO KREPIMAS

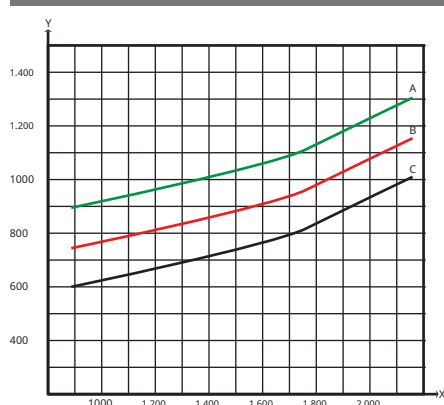

X: oro srautas (m³/h) Y: statinis slėgis (Pa) A: PRO-4 B: PRO-3 C: PRO-2



AUKŠTOS KOKYBĖS IŠTRAUKIMO RANGA

Patvarios ištraukimo rankenos, sukurtos taip, kad ištraukimo metu būtų geriausias

ATVARI LANKSTINĖ ŽARNA

Aukštos kokybės lanksčios žarnos skirtos tarnauti atšiaurioje darbo aplinkoje

PAGRINDINIS Ištraukimo gaubtas

Specialaus dizaino ištraukimo gaubtas užtikrina puikų našumą.

ILGA HIDRAULINĖ ATRAMOS KONSTRUKCIJA

Hidraulinio stūmoklio išorinė jungtis skirta ilgalaikiam naudojimui, netrukdam lengvai valdyti.


BENDRA INFORMACIJA

Tipas	Sienos tipas
Paramos tipas	Išorinis palaikymas
Maks. Darbinė temperatūra	80°C
Taikymas	Dūmai, dulkės ir alyvos rūkas
Kapoto medžiaga	Plastmasinis
Žarnos medžiaga	PVC

TECHNINE INFORMACIJA

Žarnos ilgis	2m - 3m - 4 m
Žarnos skersmuo	Ø160 mm
Rec. Oro srautas	1.200 - 2.100 m³/val

maks. VEIKIMO ATSTUMAS

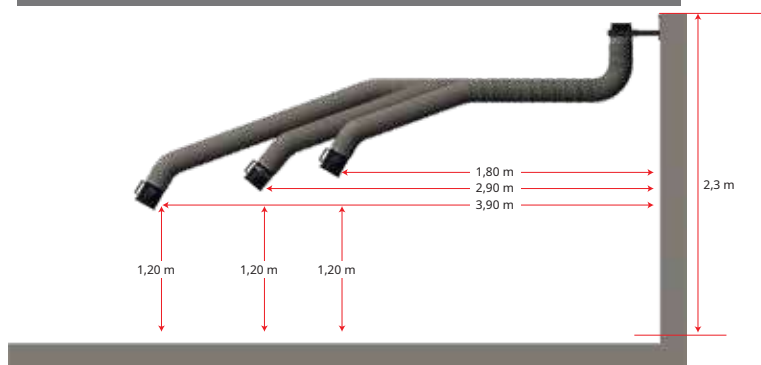


UŽSAKYMO NR

2 m išorinė atraminė svirtis	PLIUS-2
3 m išorinė atraminė svirtis	PLIUS-3
4 m išorinė atraminė svirtis	PLIUS-4


ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

2 m lanksti žarna	MF-2H-S
3 m lanksti žarna	MF-3H-S
4 m lanksti žarna	MF-4H-S
Gaubtas	MF-DP

SLĖGIO KREPIMAS

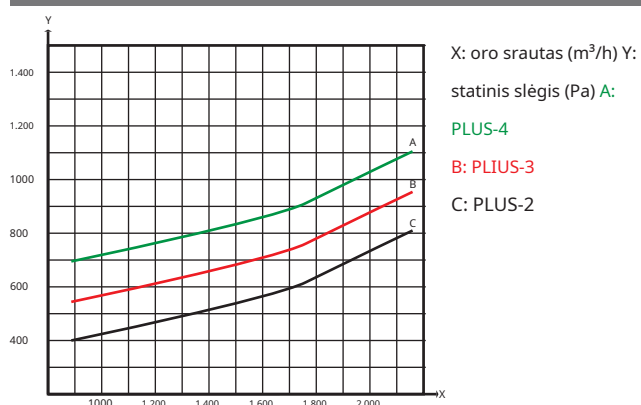

Akrobatas VENTILIATORIUS & Pratęsimo bumas

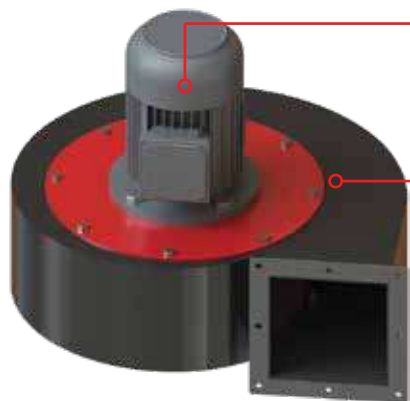

VARIKLIS

Didelio efektyvumo elektros variklis.

AUKŠČIAUS EFEKTYVUS RAITIS

Specialiai sukurtas didelio efektyvumo ventiliatoriaus sparnuotė užtikrina reikiamą oro srautą.

BENDRA INFORMACIJA

Tipas	Radialinis ventiliatorius
Taikymas	Dūmai, dulkės ir dujos


TECHNINE INFORMACIJA

Variklio galia	
BAF-55	0,58 kW - 3000 aps./min
BAF-110	1,10 kW - 3000 aps./min
Maitinimo šaltinis	
BAF-55	230 V / 50 Hz
BAF-110	380 V / 50 Hz

UŽSAKYMO NR


Akrobat PLUS serijos ventiliatorius	BAF-55
Akrobat PRO serijos ventiliatorius	BAF-55
VENTILIATORIUS, skirtas ilginamosioms strėlėms + ištraukimo svirtims	BAF-110

VENTILIATORIŲ SLĖGIO KREIVĖ

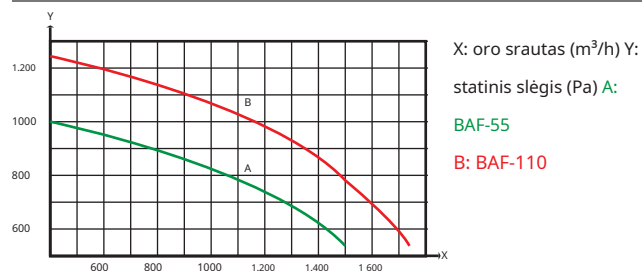

ATVARI PLIENINĖ KONSTRUKCIJA

Sukurta saugiai ir patikimai nešiotis visų rūšių Bomaksan ištraukimo ginklus.

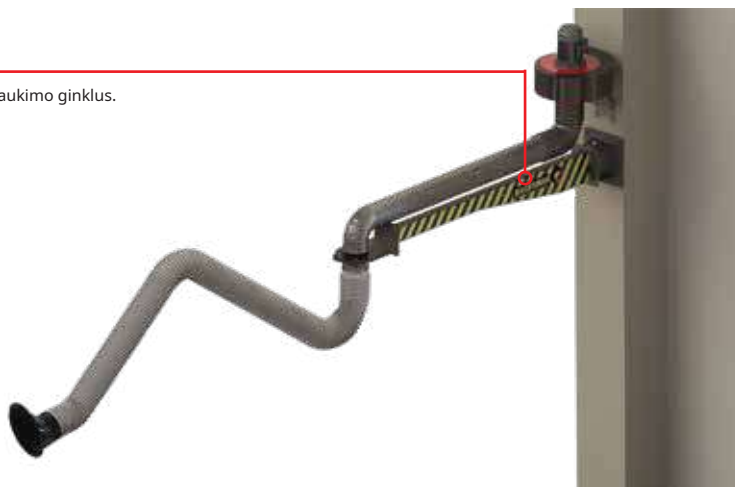

* Vaizdo pavyzdys, ortakai neįeina į tiekimo sritį.

BENDRA INFORMACIJA

Medžiaga	ST-37 anglinis plienas

TECHNINE INFORMACIJA

Pratęsimo ilgis	
BAK-2	2 m
BAK-3	3 m
BAK-4	4 m

UŽSAKYMO NR

Praileginimo strėlė 2 m	BAK-2
Praileginimo strėlė 3 m	BAK-3
Praileginimo strėlė 4 m	BAK-4

Šlifavimo stendas ištraukimui

Išplečiama DARBO SRITIS

Atidaromos šoninės plokštės leidžia išplėsti darbo sritį. Yra 3 pozicija

INTEGRUOTAS KIRBČIŲ SKYDAS

Integruotas kibirkščių skydas apsaugo pagrindinį dulkių surinkėją nuo kibirkščių, kurios gali atsirasti šlifavimo metu

LENGVAI PRIEŽIŪRA TINKLELIAI

Tinklelio pagrindo plokštės galima lengvai nuimti ranka ir lengvai išvalyti gaubtą.

AUKŠTOS KOKYBĖS PLIENINĖ KONSTRUKCIJA

Aukštos kokybės ir patvari plieninė konstrukcija suprojektuota ir pagaminta naudoti atšiauriausioje aplinkoje.

PRIJUNGIMAS CENTRINIAM IŠGAVIMUI

Ortakių jungties išėjimas suprojektuotas tinkamo skersmens centrinei dulkių nusiurbimo sistemai



BENDRA INFORMACIJA


Tipas	Suoliukas dulkių nusiurbimui
Taikymas	Dulkės (šlifavimas ir kt.)

UŽSAKYO NR


Šlifavimo stendas ištraukimui	BTM

TECHNINE INFORMACIJA

Rec. Oro srautas	min. 2.200 m³/hal
Išleidimo angos skersmuo	200 mm
Matmenys (P x L x A)	1 200 x 885 x 1 525 mm
Suoliuko aukštis	870 mm

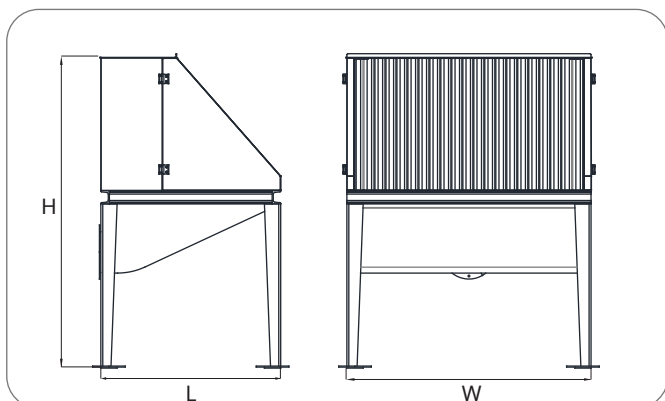

SLĖGIO NUTRAUKIMAS

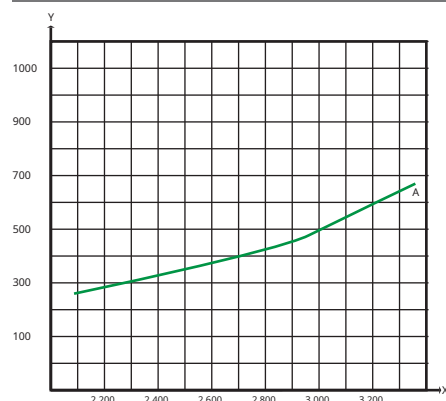

X: oro srautas (m³/h) Y: statinis slėgis (Pa) A: Šlifavimo stendas

Suvirinimo stendas ištraukimui

PRIJUNGIMAS CENTRINIAM IŠGAVIMUI

Ortakių jungties išėjimas suprojektuotas tinkamo skersmens centrinei dulkių nusiurbimo sistemai

Išplečiama DARBO SRITIS

Atidaromos šoninės plokštės leidžia išplėsti darbo sritį. Yra 3 pozicija

INTEGRUOTAS KIRBČIŲ SKYDAS


Integruotas kibirkščių skydas apsaugo pagrindinį dulkių surinkėją nuo kibirkščių, kurios gali atsirasti šlifavimo metu

LENGVAI PRIEŽIŪRA TINKLELIAI

Tinklelio pagrindo plokštės galima lengvai nuimti ranka ir lengvai išvalyti gaubtą.

AUKŠTOS KOKYBĖS PLIENINĖ KONSTRUKCIJA

Aukštos kokybės ir patvari plieninė konstrukcija suprojektuota ir pagaminta naudoti atšiauriausioje aplinkoje.

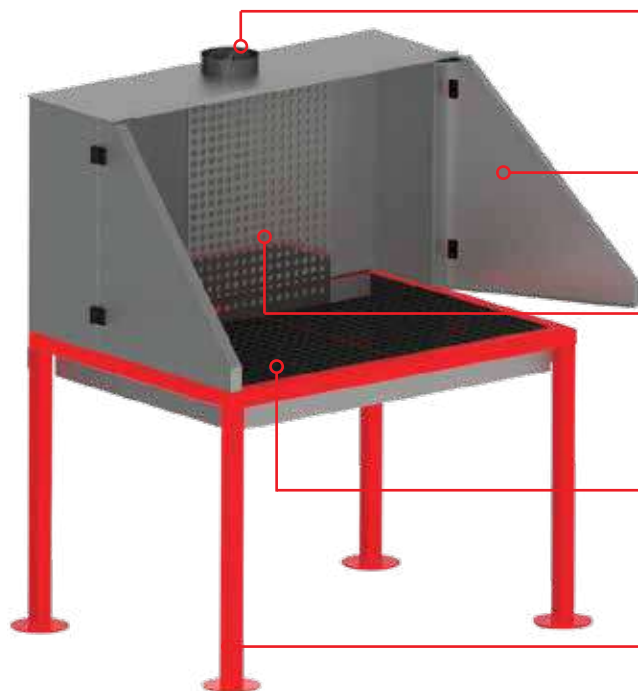

BENDRA INFORMACIJA


Tipas	Suoliukas dūmų ištraukimui
Taikymas	Dūmai (suvirinimo ir kt.)

UŽSAKYMO NR


Suvirinimo stendas ištraukimui	BKM

TECHNINE INFORMACIJA

Rec. Oro srautas	min. 2.200 m³/h
Išleidimo angos skersmuo	200 mm
Matmenys (P x L x A)	1 200 x 885 x 1 550 mm
Suoliuko aukštis	870 mm

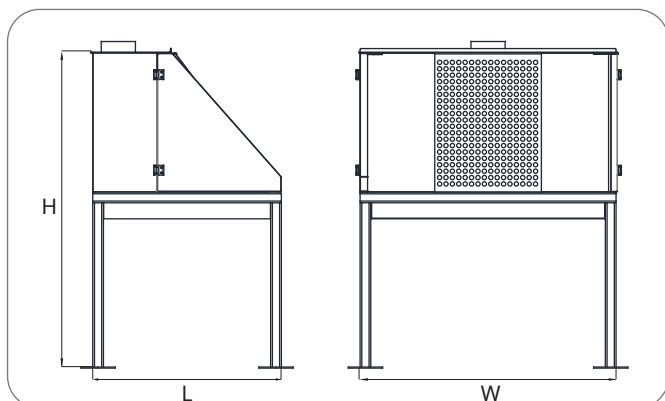

SLĖGIO NUTRAUKIMAS

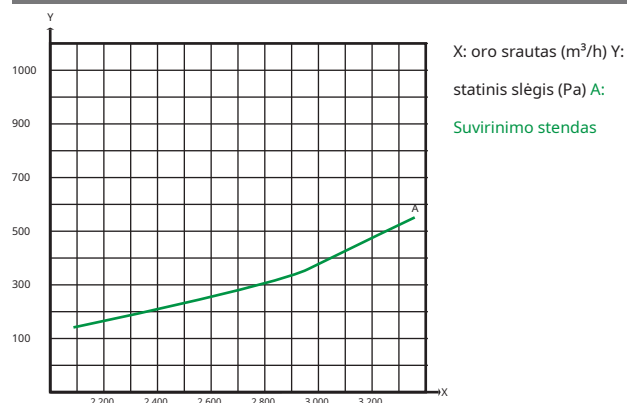

Nuleidimo stalias su ventiliatoriumi ir filtru

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Aukščiausios kokybės ir valomi kasetiniai filtrai užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką ir mažesnes nuosavybės išlaidas

Išplečiama DARBO SRITIS

Atidaromos šoninės plokštės leidžia išplėsti darbo sritį. Yra 3 pozicija

INTEGRUOTAS KIRBČIŲ SKYDAS

Integruotas kibirkščių skydas apsaugo pagrindinį dulkių surinkėją nuo kibirkščių, kurios gali atsirasti šlifavimo metu

INTEGRUOTAS RADIALINIS VENTILIATORIUS

Didelio efektyvumo ir tylus radialinis ventiliatorius užtikrina aukštą ištraukimo efektyvumą

DĖKLAS ATLIEKŲ DULKĖMS

Padėklas lengvam atliekų dulkių pašalinimui



BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	2
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	40 m ²
Neprivaloma	20 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR


Nuleidimo stalias su nanoBLEND FR filtru	BTMCM-NB
Nuleidimo stalias su polyMIGHT PTFE 65 filtru	BTMCM-PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	D324/660/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	D324/660/265PTFE

TECHNINE INFORMACIJA

Ištraukimo pajėgumas	2500 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	1 300 x 1 100 x 1 450 mm
Variklio galia	1,1 kW - 1,450 aps./min
Maitinimo šaltinis	3 x 380 V / 50 Hz
Triukšmo lygis	75 dB(a)

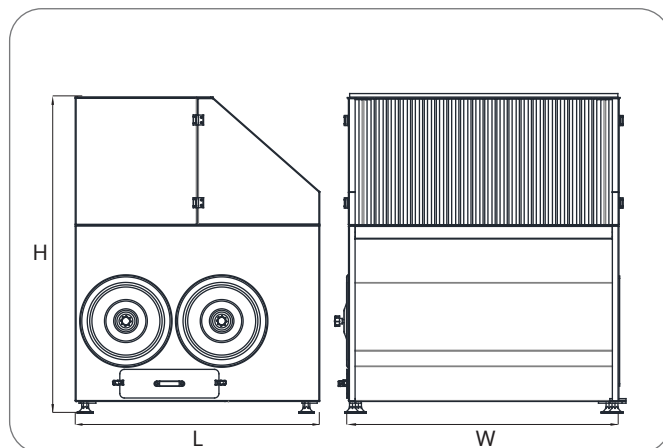




Palyginimo lentelė (ginklos ir suolai)




	Akrobatas <i>PRO</i>	Akrobatas <i>PLUSA</i>	Šlifavimo stendas	Suvirinimo stendas	Suoliukas su ventiliatoriumi
Integruotas ventiliatorius	NE	NE	NE	NE	TAIP
Integruotas filtras	NE	NE	NE	NE	TAIP
Dulkių nusiurbimas	NE	TAIP	TAIP	NE	TAIP
Dūmų ištraukimas	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP
Rec. Oro srautas	1.200 - 2.100 m ³ /val	1.200 - 2.100 m ³ /val	min. 2.200 m ³ /val	min. 2.200 m ³ /val	2500 m ³ /val
Jungtis (Ø, mm)	Ø160 mm	Ø160 mm	Ø200 mm	Ø200 mm	N/A
Žarnos medžiaga	PVC	PVC	N/A	N/A	N/A
Žarnos skersmuo	Ø160 mm	Ø160 mm	N/A	N/A	N/A
Maks. Dūmų temperatūra	80°C	80°C	N/A	N/A	N/A
Kasetės filtro numeris	N/A	N/A	N/A	N/A	2 vnt
Bendras filtravimo plotas	N/A	N/A	N/A	N/A	40 m ²


SLĖGIO NUTEIKIMAS – AKROBAT PRO SERIJA

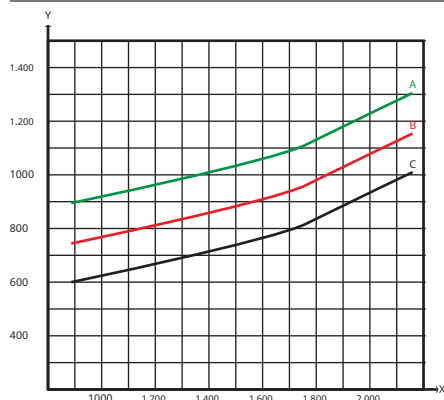


SLĖGIO NUOSTOJIMAS – ŠLIFIMO STOLAS

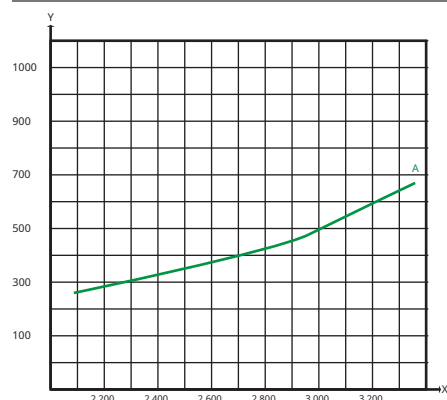

SLĖGIO NUOSTOJIMAS – AKROBAT PLUS SERIJA

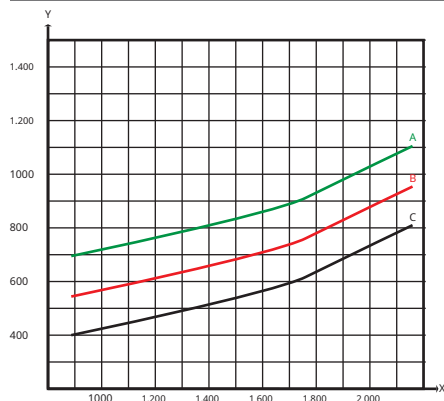

SLĖGIO NUORADIMAS – SUVIRINIMO SUOLAS

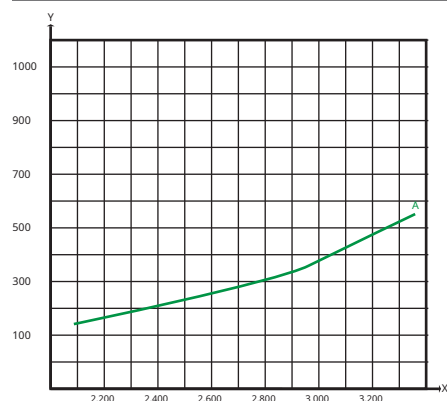



bomaksan®

PRAMONINĖS ORO FILTRACIJOS SISTEMOS



PATIKIMA • TVARUS

• PATYRĖS

• PASAULINIS

• KVALIFIKUOTAS

Įgaliotas perpardavėjas



Dėl gaminių tobulinimo Bomaksan pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba modifikuoti visą informaciją, esančią šioje brošiūroje.



VISI MECHANIKA

„Bomaksan Retrowall“ filtrų blokai yra visi mechaniniai „plug&play“ įrenginiai, kuriems nereikia elektros ar suspausto oro jungties.

FILTRO LYGIO EKRANAS

Mechaninis diferencinio slėgio lygio indikatorius rodo filtro užsikimšimo lygį.

VALOMI KASETĖS FILTRAI

Kasetiniai filtrai RETROwall yra valomi. Išvalius suslėgtu oru, juos galima naudoti pakartotinai.

BENDRA INFORMACIJA

Filtro tipas	Kasetė
Filtruoti laikmeną	
Standartinis	nanoBLEND FR
Neprivaloma	polyMIGHT PTFE 65
Kasečių filtrų skaičius	1
Bendras filtravimo plotas	
Standartinis	18 m ²
Neprivaloma	12 m ²
Filtravimo efektyvumas	
Standartinis	F9 klasė
Neprivaloma	H13/H14 klasė

UŽSAKYMO NR

RETROwall su nanoBLEND FR	RW20.B135FR
RETROwall su polyMIGHT PTFE 65	RW.12.265PTFE

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO NR

nanoBLEND FR filtras	380/400/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 filtras	380/400/265PTFE

TECHNINE INFORMACIJA

Filtravimo talpa	1500 m ³ /val
Matmenys (P x P x A)	560 x 555 x 650 mm
Svoris	35 kg
Variklio galia	Nėra variklio
Maitinimo šaltinis	Nereikia

