


siegmund

SUVIRINIMO STALAI IR PRISPAUDIMO SISTEMOS

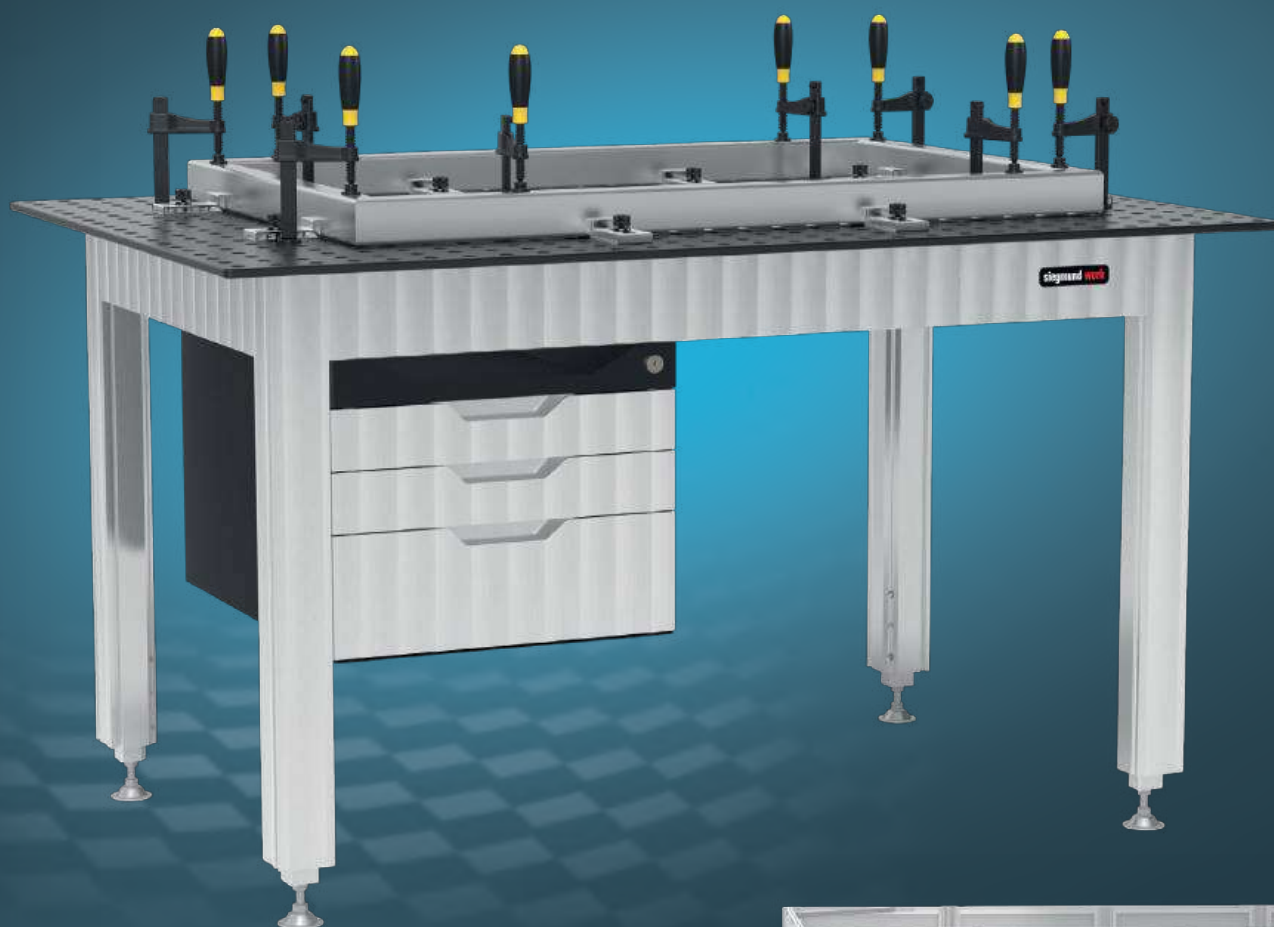

NEW DESIGN

**Siegmund darbastalis
su priedais**

% Spec kaina

Pradinė kaina nuo 923 €

Žr.p. 04



Siegmund Suvirinimo lazeriu celė

Pradinė kaina nuo 8.873 €

Žr.p. 08

PASAULINĖS RINKOS LYDERIO SUVIRINIMO STALAI JUMS

Sėkmės istorija iš Oberottmarshausen

Daugiau kaip prieš 30 metų kompanijos steigėjas Bernd Siegmund sukūrė įmonių grupę, kuri šiandien yra aktyvi pasaulinėje rinkoje dėka nuolatinių inovacijų ir produktų kūrimo bei tobulinimo. Tai yra šeimos verslas ir suvirinimo stalų gamintojas numeris vienas pasaulyje ir pasaulinėje rinkoje mes dalyvaujame turėdami penkis gamybos padalinius Europoje ir pardavimų tinklą daugiau kaip 60 šalių.

Mūsų produktai pasižymi maksimaliu funkcionalumu ir išskirtiniu dizainu, ir yra naudojami beveik visose pramonės srityse. Papildomai prie mašinų, įrengimų, metalo ir transporto priemonių gamybos jie yra ypač populiarius prototipų gamyboje ir serijinėje gamyboje naudojant robotus ar be jų. Suvirinimo ir prispaudimo stalų sistemos pagrįstos gerai apgalvota ir lanksčia moduline sistema. Šias sistemas derinyje su mūsų plačia priedų įvairove mes siūlome kaip paprastus ir laiką taupančius sprendimus bet kuriems iššūkiams.

Mūsų klientų pasitikėjimas drąsina mus naujų produktų ir inovatyvių sprendimų koncepcijų kūrimui. Mūsų tikslas yra vadovautis šia vizija ir nuolat tobulinti save bei savo produktus. Ir mes galime tai padaryti turėdami tokius darbuotojus, kurie yra nuolat širdimi, mintimis ir energija atsidavę kompanijai.

Inovacinės stiprybės, ryžto ir nuoseklaus mūsų vizijų įgyvendinimo pagalba mes ne tik norime palaikyti savo verslo sėkmę bei lyderystę pasaulinėje rinkoje, bet ir toliau ją didinti.



Produktų apžvalga

NEW Siegmund darbustalis

Neįprastas darbustalis

04



NEW Suvirinimo lazeriu celė

Efektus ir saugus rankinis virinimas lazeriu

08



Siegmund suvirinimo stalai

Puikus pagrindas darbui

12



NEW Pakėlimo platformos

Lengvai pakelia sunkiausius krovinius

48



UPDATE Siegmund Workstation

Universalus darbustalis kiekvienoje dirbtuvėje

50



Siegmund suvirinimo celė

Automatizacijos pradžia

54



Siegmund konfigūriatorius

Sukonfigūruokite savo projektą

56



Atraskite Siegmund priedus

Dabar atraskite dar daugiau produktų ir priedų

58



Siegmund veikla

Mūsų suvirinimo stalai dirba: nuo dviračių iki laivų gamybos

60

Piktogramų rodyklė

- Laikoma sandėlyje
- Gaminama užsakius
- ✚ Išskirtiniai pasiūlymai



NEW REVOLIUCIJA: SIEGMUND DARBASTALIS

Darbustalis yra pagrindinė priemonė kiekvienoje dirbtuvėje. Jis užtikrina stabilų darbinį paviršių atliekant įvairius darbus, tokius kaip metalo ir medžio darbai, remontas ar surinkimas.

Mes darome revoliuciją darbustalių rinkoje derindami įprastinio darbustalio savybes su mūsų Siegmund suvirinimo stalų stipriosiomis pusėmis ir plataus spektro moduline sistema. To rezultate sukuriame Siegmund darbustalis - inovatyvus darbustalis kiekvienam.

Mūsų darbustalio pagrindas yra išskirtinio Siegmund dizaino, tvirta ir iš aliuminio profilių pagaminta rėmo konstrukcija. Stalviršiu tarnauja pasitvirtinusi Siegmund perforuota plokštė, ant kurios lengvai galite montuoti įvairius priedus, tokius kaip atramos, prispaudėjai ar spaustuvai tam, kad saugiai pritvirtinti ruošinį. Siūlydami aukštą reguliuojančias kojas mes atsižvelgiame į normalias ergonomiškas padėtis dirbant prie mūsų darbustalio.

- ✓ lengvas ir tvirtas pagrindo rėmas
- ✓ tikslus darbinis paviršius
- ✓ lankstumas dėka skylių tinklo
- ✓ aukštą reguliuojančios kojos
- ✓ išskirtinis Siegmund dizainas
- ✓ suderinamas su Siegmund priedais



250 kg



Jūsų privalumas

- 1 Perforuota plokštė**
 - Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
 - Medžiagos storis 12 mm
 - Skylių stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- 2 Pagrindo remas**
 - Pagrindo rėmas pagamintas iš aliuminio profilių
 - Rekomenduojama maksimali stalo apkrova: apytiksliai 250 kg
 - išskirtinis Siegmund dizainas
- 3 Kojos**
 - Griovelis, skirtas prispaudėjų, atramų ir pan.tvirtinimui
 - Reguliuojamas aukštis
 - Darbinis aukštis: 800 – 975 mm
 - su tikslu nustatymu



[www.siegmund.com/
F-workbench](http://www.siegmund.com/F-workbench)

16 750 N BAR

Siegmund darbustalis 1200 x 800 mm
su priedais

- Pagrindo rėmas pagamintas iš aliuminio profilių
- Reguliuojamas aukštis
- Perforuota plokštė: Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Medžiagos storis 12 mm

Spec kaina %
923 €
2-161208.1




*160620.A: Gausite iš 01/2024

16 750 N BAR


Siegmund darbustalis 1500 x 1000 mm
su priedais

- Pagrindo rėmas pagamintas iš aliuminio profilių
- Reguliuojamas aukštis
- Perforuota plokštė: Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Medžiagos storis 12 mm

Spec kaina %
1.288 €
2-161510.1

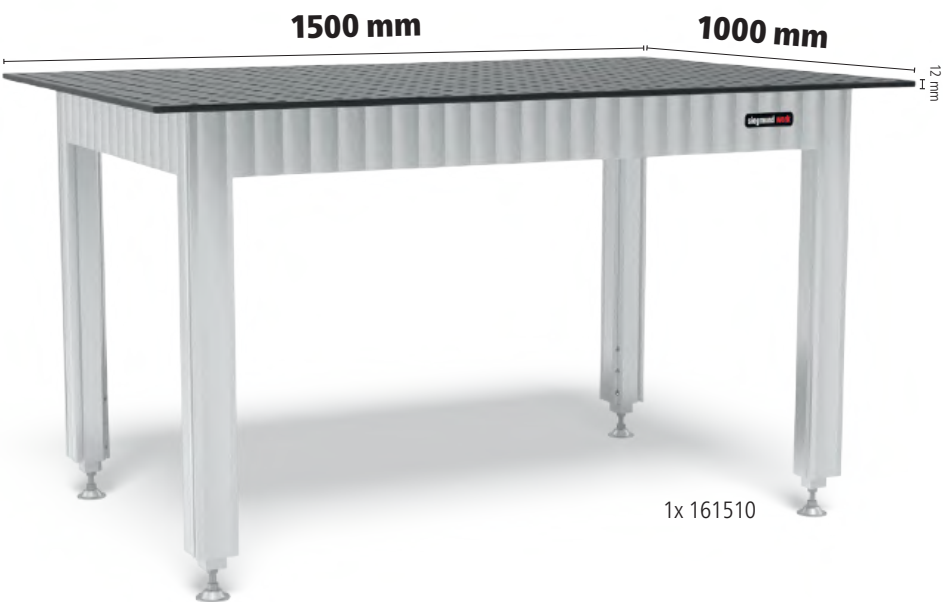

*160620.A: Gausite iš 01/2024

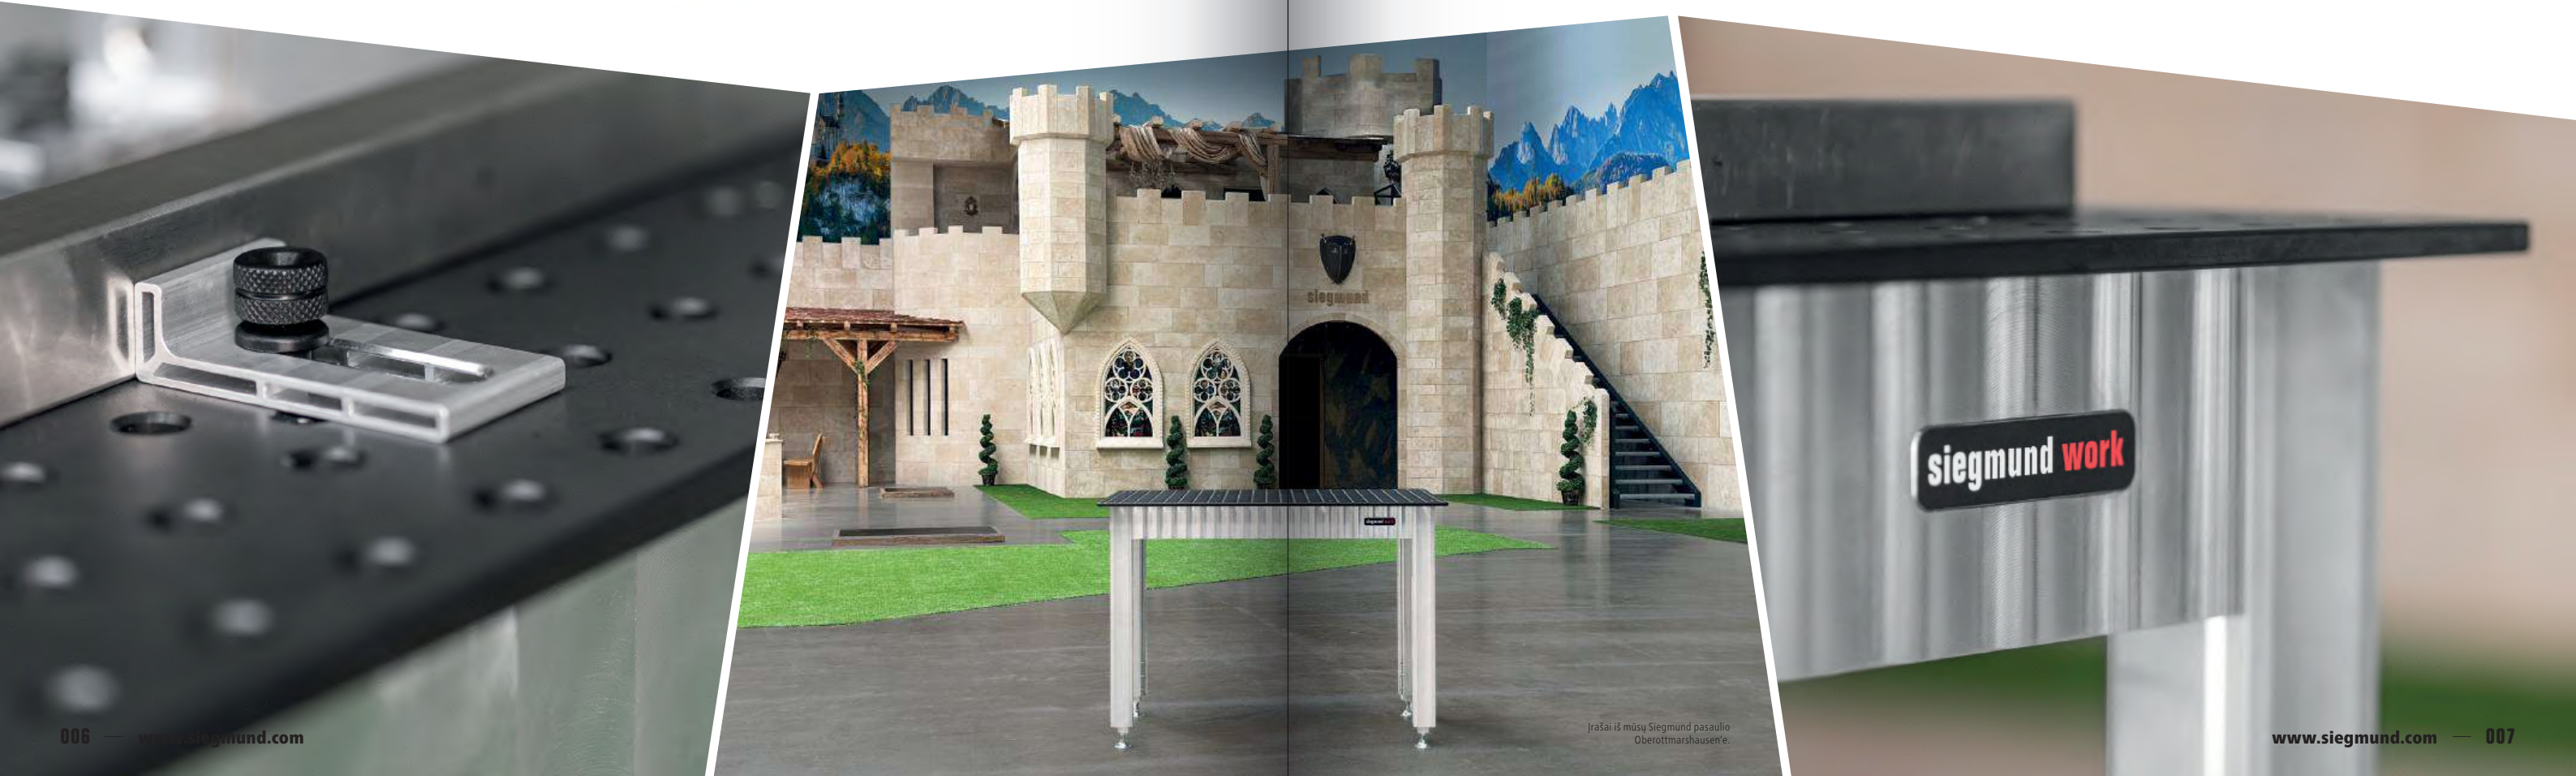

NEW EFEKTYVUS IR SAUGUS RANKINIS VIRINIMAS LAZERIU

Siegmund Suvirinimo lazeriu celė

Rankinis lazerinis suvirinimas greitai tapo svarbia suvirinimo technologijos dalimi. Tam, kad atitikti padidintus rankinio lazerinio suvirinimo saugos reikalavimus, Siegmund sukūrė su savo suvirinimo stalams suderintą celę.



Lazerinio suvirinimo celė užtikrina privalomą greta esančių žmonių ir objektų apsaugą nuo spinduliuotės sklaidos ir lanko blyksnių. Lazerinio suvirinimo celė taip pat sumažina išorinių faktorių, tokių kaip oro srautai ar dulkės, poveikį.

Modulinė lazerinio suvirinimo celės sistema leidžia individualiai suformuoti celę standartiniuose rėmuose. Taip pat, be abejo, už papildomą kainą galima įgyvendinti ir nestandartinius sprendimus.

- ✓ gali būti individualiai konfigūruojamas
- ✓ lengvai prailginama
- ✓ Apsauga nuo spinduliuotės sklaidos ir lanko blyksnių
- ✓ Išorinių faktorių poveikio mažinimas
- ✓ Suvirinimo kokybės pagerinimas



[www.siegmund.com/
F-laser-cell](http://www.siegmund.com/F-laser-cell)

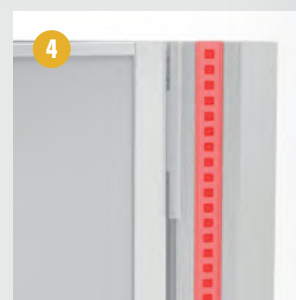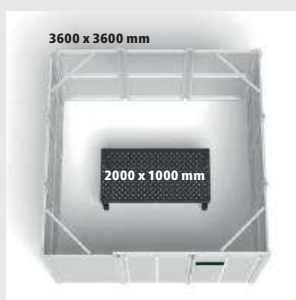

Maksimaliai paslanki modulinė sistema

- 1 Šoninės sienos**
 - nepermatomas
 - miltelinio būdu dengtas lakštinis plienas
- 2 Durys**
 - reikiamai pritaikyta durų padėtis
 - su apsauginiu skydu
- 3 Siegmund suvirinimo stalai**
 - Siegmund suvirinimo stalas yra esminis elementas formuojant darbo sąlygas
 - suderinamas su visomis sistemomis
 - siūlomos įvairių dydžių stalai ir celės
- 4 LED eigos indikatorius**
 - žalias / raudonas signalinis indikatorius
 - dešiniajame ir kairiajame kampiniuose profiliuose
 - integruoti turi pats klientas
- 5 Profiliai**
 - Celė iš Siegmund aliuminio profilių modulinės sistemos
 - su papildomomis briaunomis šoninėms sienoms



**Saugus darbas su lazerinio
suvirinimo įrenginiais**



Atvira tik demonstravimo tikslui.
Suvirinimo proceso metu durys
privalo būti uždarytos.

Siegmund Suvirinimo lazeriu celė 3600 x 3600 x 2250 mm

- rekomenduojama suvirinimo stalams iki 2000 x 1000 mm
- Durys ir šoninės sienos pagamintos iš milteliniu būdu dengto lakštinio plieno
- reikiama pritaikyta durų padėtis
- su apsauginiu skydu



1x 3636.LC

Spec kaina %
8.873 €

2-3636.LC

plius pakavimo ir transportavimo išlaidos

Siegmund Suvirinimo lazeriu celė 4800 x 3600 x 2250 mm

- rekomenduojama suvirinimo stalams iki 3000 x 1500 mm
- Durys ir šoninės sienos pagamintos iš milteliniu būdu dengto lakštinio plieno
- reikiama pritaikyta durų padėtis
- su apsauginiu skydu



1x 4836.LC

Spec kaina %
9.952 €

2-4836.LC

plius pakavimo ir transportavimo išlaidos

KAS BUS VIRINAMA – DIDELĖS AR MAŽOS DALYS?

Naudodami mūsų stalus jūs galite greitai ir tiksliai atlikti savo darbus.

Mūsų suvirinimo staluose esančių skylių dėka sukuriama išimtinai lanksčiam ir universaliai panaudojimui skirtas tvirtinimo paviršius. Tai suteikia jums galimybę naudojant stačiakampius, atramas ir prispaudėjus greitai ir lengvai sudėlioti įvairias konstrukcijas. Puikus mūsų suvirinimo stalų tikslumas leidžia jums tiksliai išdėstyti komponentus ir išlaikyti šį tikslumą vykdant kartotinę gamybą. Bet kuriam darbui atlikti mes siūlome puikiai koordinuotą modulinę sistemą, kurios dėka jūs galite efektyviai ir patogiai dirbuoti.

- ✓ modulinė sistema visiems
- ✓ tikslus komponentų tvirtinimas
- ✓ patogus ir efektyvus darbas
- ✓ Lengvas tvarkymas leidžia sutaupyti laiko



Įkvepiantis lankstumas

Turėdami Siegmund suvirinimo stalą jūs būsite gerai pasirengę dirbti su visų dimensijų užduotimis. Nepriklausomai nuo to ar tai bus vienetinė, serijinė gamyba ar specialus užsakymas mes galime jums pasiūlyti geriausios kokybės ir maksimalaus lankstumo koordinuotą ir modulinę sistemą visiems atvejams.



Neribotos galimybės


Joks projektas jums nebus per didelis, jei naudosite mūsų bėgių ir platformų sistemas ar manipulatorius. Kas tai būtų? tiltų statyba, atrakcionų, autobusų gamyba ar dar kas nors- mes visados pasirengę dirbti su jums tam, kad rasti specialius sprendinius pagal jūsų individualius poreikius ir iššūkius.

Maksimali laisvė

Mūsų modulinės sistemos dėka jūsų Siegmund stalų ūkis gali augti priklausomai nuo jūsų darbų apimčių ir reikalavimų. Didinkite savo darbinį paviršių visomis kryptimis, pvz. sujungdami stalus U-stačiakampiais ar aliuminio profiliams.

PASIRINKITE SISTEMĄ

Siegmund modulinėje sistemoje naudojami trys skirtingi gręžtinių skylių dydžiai. Pavadinimą sistemai suteikia skylės diametras. Visi įrankiai, dalys ir komplektai gali būti naudojami visuose tai pačiai sistemai priklausančiuose stalų variantuose. Jei jūs norite dirbti su keletu sistemų, mes taip pat siūlome platų jungiamųjų elementų asortimentą




Nuo lengvų iki sunkių konstrukcijų

Dėka aukšto atsparumo ir tvirtumo mūsų didžiausia sistema yra ideali tiek ir lengviems, tiek ir sunkiems ruošiniams. Tvirti prispaudimo įtaisai laiko didelius komponentus reikiamoje padėtyje ir leidžia išvengti iškraipymų suvirinant atskirus mazgus.

Rekomenduojama apkrova iki 6000 kg*

maks.2000 kg apkrova pagrindinio įrenginio kojai
maks.3000 kg apkrova pagrindinio įrenginio PLUS kojai

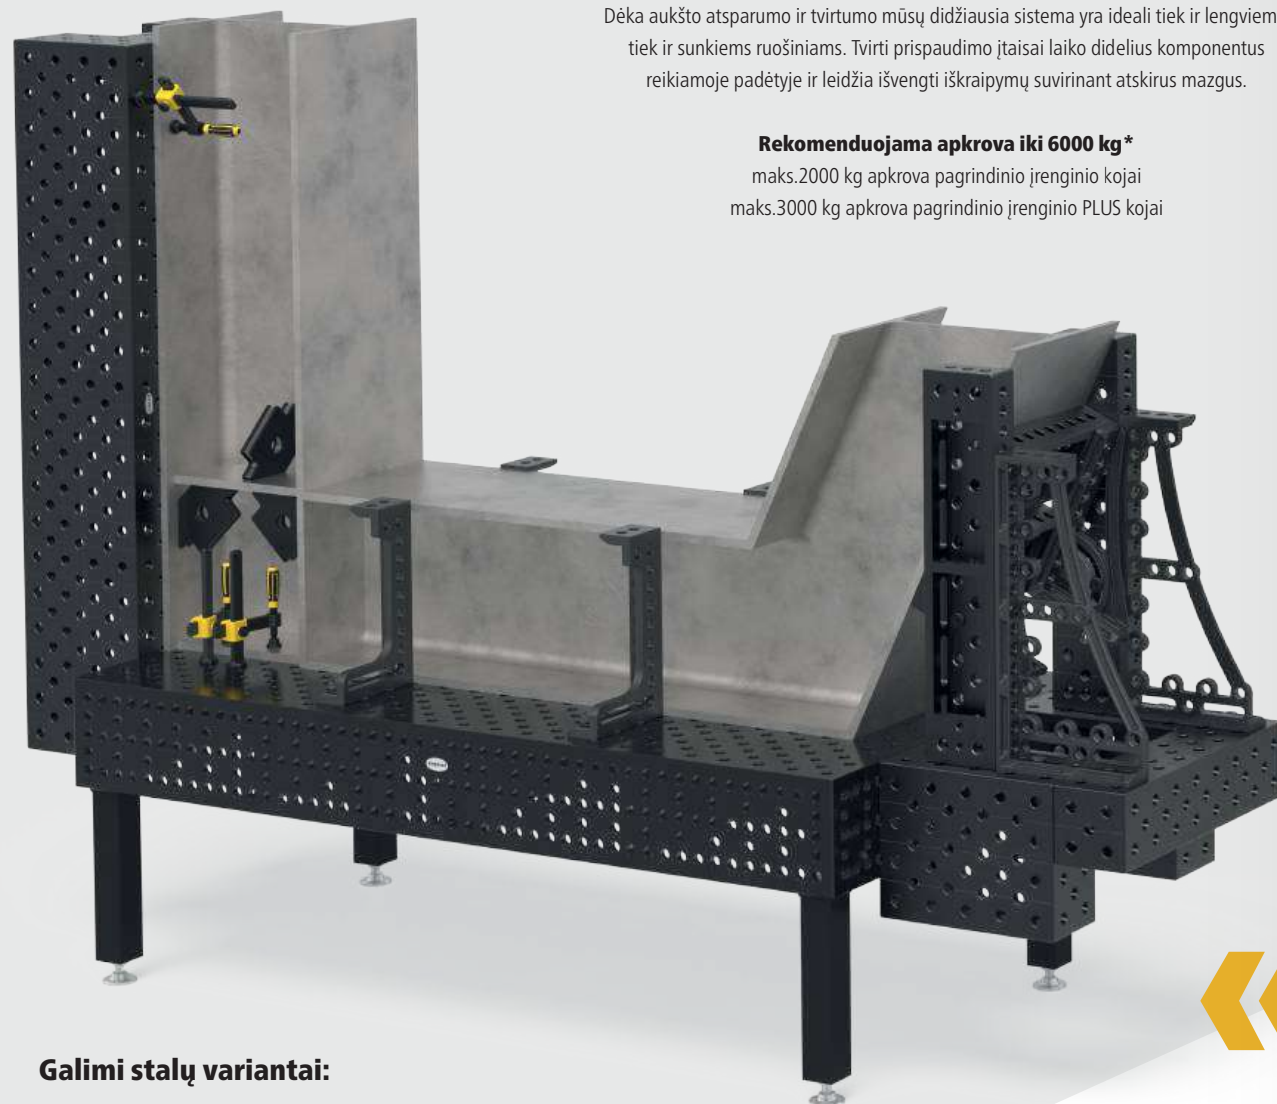

Galimi stalų variantai:

Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Skersiniai:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM



Nesudėtingos konstrukcijos

Filigraninėms ir vidutinio svorio virinamoms konstrukcijoms mes rekomenduojame mūsų System 22. Tinka visiems, kuriems sunkuapsispręsti.

Rekomenduojama apkrova iki 3000 kg*

maks.1500 kg pagrindinio įrenginio kojai




Galimi stalų variantai:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Skersiniai:



SYSTEM




Tiksliosios konstrukcijos

Mūsų System 16 yra teisingas pasirinkimas dirbant su filigraninėmis struktūromis, tokiomis kaip tvoros, turėklai ar rėminės konstrukcijos.

Rekomenduojama apkrova iki 2000 kg*

maks.1000 kg pagrindinio įrenginio kojai

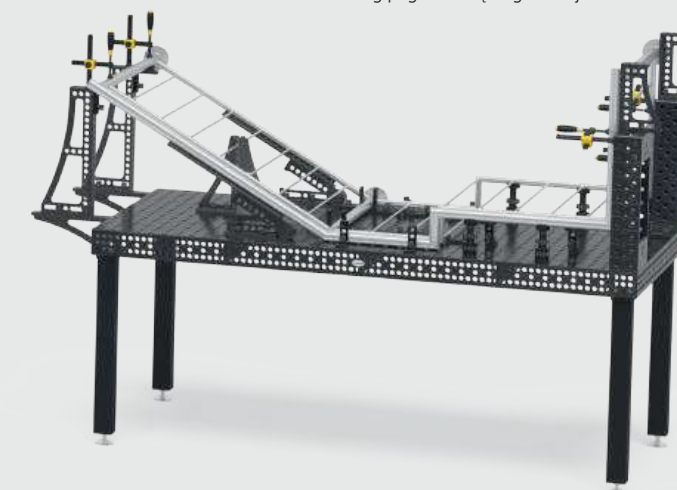

Galimi stalų variantai:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Skersiniai:



UNIKALŪS SIEGMUND SUVIRINIMO STALAI

Pasaulyje patvirtinta – 100.000 kartų

Mūsų suvirinimo ir tvirtinimo stalai pasižymi aukščiausia kokybe, atsparumu ir tikslumu. Ant mūsų stalų galima atlikti ne tik suvirinimo darbus, bet taip pat ir pritvirtinimo bei montavimo darbus dirbant su visų tipų medžiagomis, tokiomis kaip medis ir plastikas. Mes daug pastangų įdėjome į mūsų suvirinimo stalų tobulinimą ir šiandien galime jums pasiūlyti labai efektyvią darbo priemonę.

- ✓ ilgai tarnaujantis
- ✓ unikalios medžiagos
- ✓ didelės apkrovos
- ✓ aukštas tikslumas ir preciziškas prispaudimas
- ✓ tas pats pagrindas visiems darbams
- ✓ aukštas klientų pasitenkinimas



- 1 Mūsų sukurtos unikalios medžiagos**
Už medžiagų kūrimą jau esame gavę apdovanojimų.
 - aukštas pagrindo kietumas
 - pagerinti azotavimo rezultatai
 - pagerintas matmenų stabilumas

- 2 Paviršiaus**
 - tiksliai nufrezuotas paviršius
 - sumažintas poreikis priežiūrai ir plazminio azotavimo dėka pagerinta apsauga nuo korozijos

- 3 Suapvalintos skylių briaunos**
 - palengvina varžtų ir įrankių įdėjimą
 - mažesnis suvirinimo kibirkščių poveikis skylių kraštuose
 - mažiau apgadinami skylių pakraščiai

- 4 Tinklo juostos**
 - ištisinės linijos geresnei orientacijai - kas 50 mm (System 16) arba kas 100 mm (System 22 ir 28)
 - leidžia tiksliai prispausti






- 5 Skalė**
 - skalės visose keturiose pusėse
 - taupo laiką atliekant prispaudimą ir sąranką

- 6 Užapvalinimo spindulys**
 - suapvalintos briaunos ir kampai
 - sumažina sužeidimo riziką
 - apsaugo komponentus ir priedus nuo pažeidimų

- 7 Stalo briauna**
 - papildomas paviršius prispaudimui
 - stalų prailginimui ir sujungimui

- 8 Briauna**
 - stalviršio optimaliam stabilumui ir kietumui
 - visų serijų ir dydžių stalams

- 9 Stabilios stalo kojos**
 - optimalus slėgio paskirstymas
 - tvirta medžiaga užtikrina stalo paviršiaus tikslumą
 - galimos įvairios versijos




MEDŽIAGOS


Norime, kad palygintumėte mūsų duotas visų stalų charakteristikas ir išsirinktumėte geriausią suvirinimo stalą.

	750 Plienas S355J2+N (be plazmos azotavimo)	750 Plienas S355J2+N	X8.7 Įrankinio plieno	X8.8 Įrankinio plieno
Šerdies kietumas	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Paviršiaus kietumas	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Apkrova ant kojos	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Atsparumas įbrėžimams	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Atsparumas rūdijimui	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Koncentruota apkrova	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Paviršiaus lygumas naujame lygyje	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Išlaikomas paviršiaus lygumas esant dideliai apkrovai	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Patvarumas	★★	★★★★	★★★★	★★★★★★

Šerdies kietumas

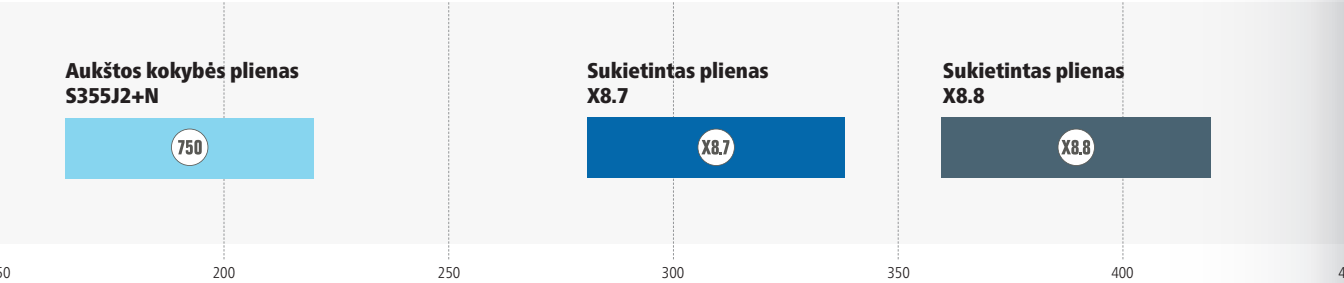

Paviršiaus kietumas

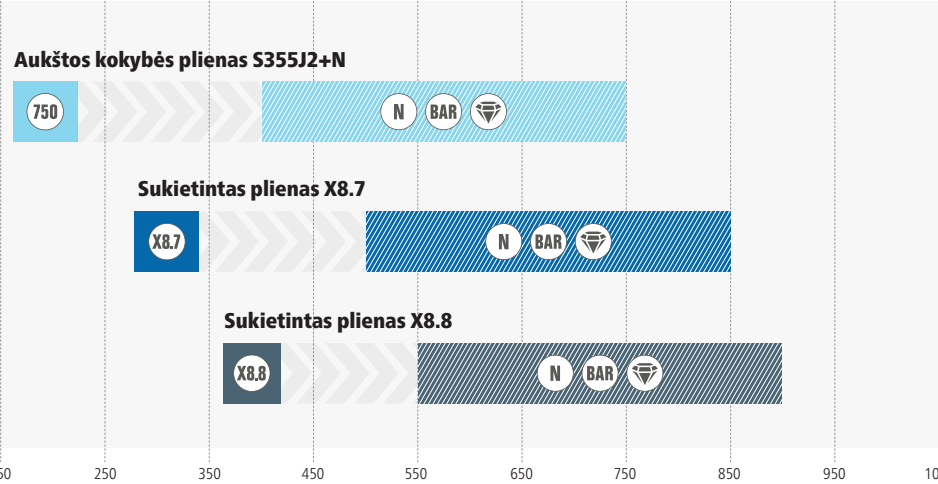


Aukštas pagrindo kietumas yra būtinas siekiant gero suvirinimo stalo atsparumo poveikiui ir jo ilgo tarnavimo. Po to papildomai atliekamas paviršiaus plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga, ir tai dar labiau sukietina medžiagą ir apsaugo ją nuo įbrėžimų, korozijos ir virinimo tiškųjų prikibimo. Tik aukštas pagrindo kietumo ir plazminio azotavimo plazma daro paviršių mažai nusidėvinčiu ir patvariu.

Apytiksliai kietumas pagal Vickers

PLAZMA AZOTAVIMAS

Patvirtinta paviršiaus danga

Siegmund atliekamas plazminis azotavimas yra pasiteisinęs mūsų suvirinimo stalų paviršiaus apdorojimo būdas. Šis termocheminis procesas daro paviršius mažiau nusidėvinčiais, atspariais korozijai ir patvaresniais. Virinimo metu susidarantys tiškai žymiai mažiau kimba prieazotuoto stalo nei prie stalų be tokio apdorojimo. To pasekoje, paviršiaus lygumas išsilaiko ilgus metus. Suvirinimo stalų plazminis azotavimas yra naudingas, nes ženkliai pailgėja jų tarnavimo laikas ir apie 20-30% padidėja jų atsparumas.

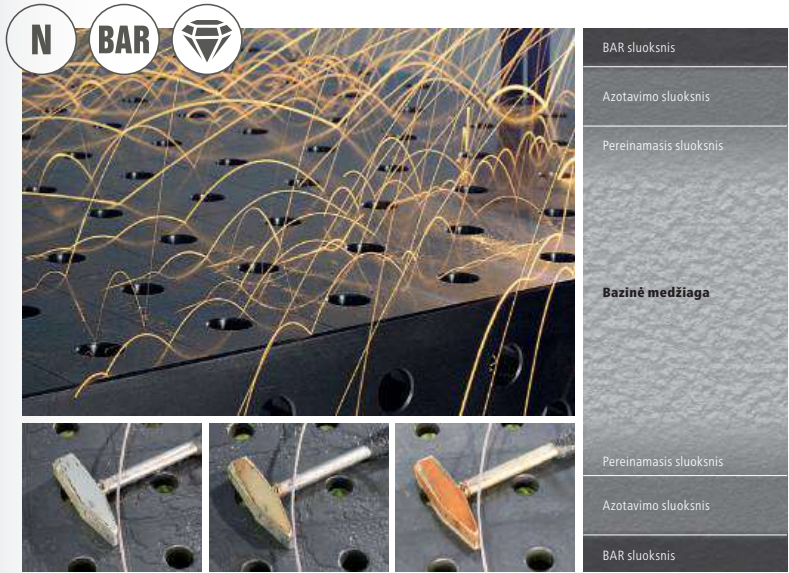

Kas yra plazminis azotavimas?

Plazminis azotavimas yra termocheminės difuzijos procesas paviršiaus sluoksnio kietinimui pasiekti. Apdorojamo ruošinio ar komponento paviršiaus sluoksnis yra praturtinamas azotu, kuris paviršiuje ir arti paviršiaus esančioje dalyje suformuoja nusidėvėjimui ir korozijai atsparų sluoksnį. Tai labai mažą deformaciją keliantis paviršiaus kietinimo procesas, kuriam reikalingos tik labai žemos temperatūros.

Plazminis azotavimas yra vienas iš aplinkai draugiškiausių kietinimo procesų, nes šiam kietinimo procesui reikalingi tik azotas, vandenilis ir deguonis. Šios dujos yra pagrindinės oro sudedamosios dalys. Reikalingai energijai gauti Siegmund išimtinai naudoja tik elektrą, o ne iškastinį kurą, kuris įprastai rinkoje yra naudojamas komponentų kaitinimui.

- ✓ Mažai nusidėvintys ir patvarūs paviršiai
- ✓ Atsparūs įbrėžimams
- ✓ Atsparumas korozijai
- ✓ Ženkliai mažesnis suvirinimo tiškųjų kibimas

BAR sluoksnis

Unikalumą Siegmund gaminiams duoda suvirinimo stalų ir daugumos įrankių dalių padengimas BAR danga, kuris atliekamas po plazminio azotavimo. BAR (juoda antikorozinė danga) padengimas papildomai nugludina paviršių ir padidina apsaugą nuo rūdijimo.

- ✓ Sustiprinta apsauga nuo rūdijimo
- ✓ Papildomas paviršių gludinimas



www.siegmund.com/
F-plasma

Basic 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Skylės Ø 28 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- M12 keturiose pusėse kas 200 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202 €	4-281040	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
be plazminio azotavimo: Neapsaugotas nuo rūdijimo, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių. Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių purškalių pagalba.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Stalo kojos

					
	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Kojos aukštis	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	55 €	62 €	92 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom. Stalai 1200 x 800 mm be ratukų.

Pagrindiniai komplektai

									
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	283999	
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	8x	8x	1x	1.149 € •
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	8x	8x	1x	1.584 € •
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x	8x	8x	2.768 € •

Basic 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Skylės Ø 28 mm, Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- M12 keturiose pusėse kas 200 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847 €	4-281040.XD7	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Skylės Ø 28 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Stalo šonas 200 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994 €	4-280055.P	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo ar su įstrižu tinklu: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)



Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Twirtinimas į grindis	Twirtinimas į grindis
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Apkrova stalo kojai	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Kojos aukštis	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	1.842 €	•
4x	2x	2x					1x	3.250 €	•
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 €	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 €	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 €	•

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Skylės Ø 28 mm, Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Stalo šonas 200 mm, Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422 €	4-280065.XD7D	○

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsakyti be plazma azotavimo ar su 100x100 mm tinklu: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)



Stalo kojos

								
	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis	Tvirtinimas į grindis
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Apkrova stalo kojai	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Kojos aukštis	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.



Komplektai

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

									
	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
	2x	2x						1x	1.842 € •
	4x	2x	2x					1x	3.250 € •
	6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Sukietintas plienas X8.8, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Skylės Ø 28 mm, Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Stalo šonas 300 mm, Stalo šone 3 eilės skylių kas 50 mm, 2 eilės kas 100 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713 €	4-280055.XD8PL	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 6000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Stalo kojos


							
	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Apkrova stalo kojai	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Kojos aukštis	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	78 €	80 €	99 €	131 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.


Komplektai

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x
							1.842 € •
							3.250 € •
							4.690 € •
							7.377 € •
							8.998 € •

IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI

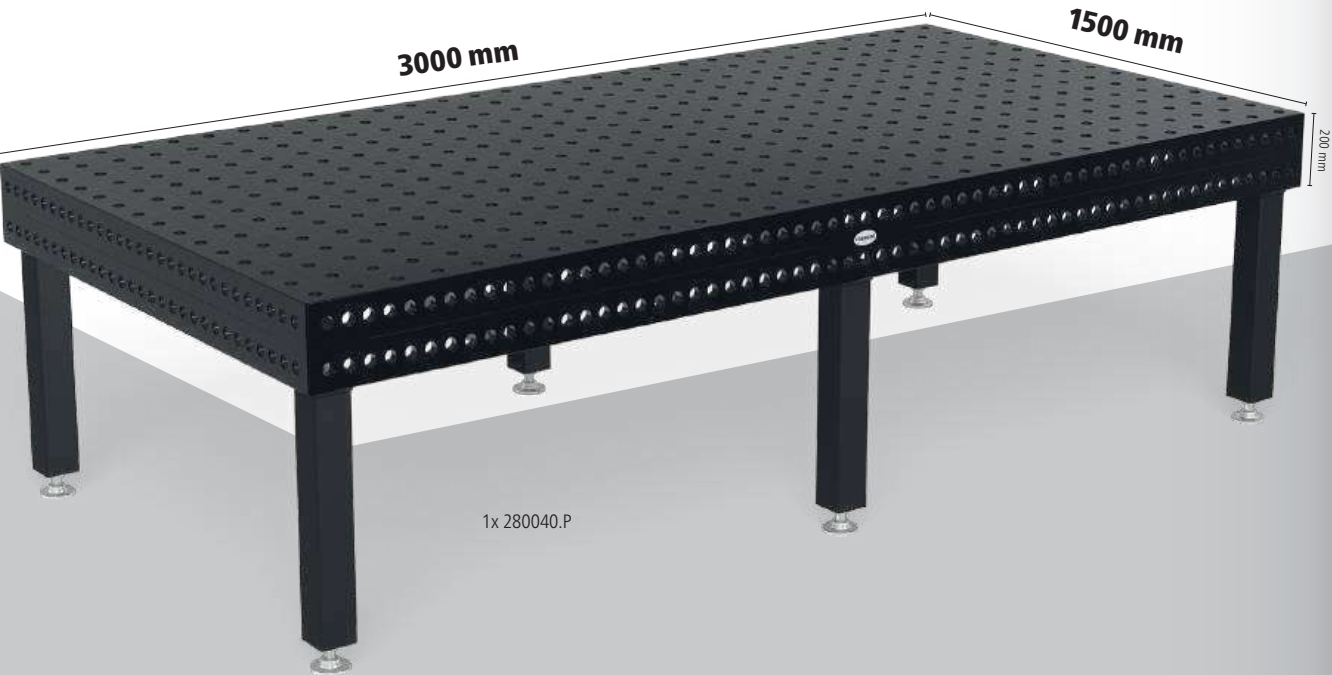

1x 280040.P



Suvirinimo stalas Professional 750 su priedais

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 28 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Stalo šonas 200 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Spec kaina %
8.995 €
Vietoje 9.740 €
4-288140.P



Suvirinimo stalas Extreme V2023 su priedais

- grūdintas plienas + plazma azotuotas
- Bazinis kietumas atitinka įrankinio plieno X8.7 kietumą
- Paviršiaus kietumas atitinka įrankinio plieno X8.8 kietumą
- Skylės Ø 28 mm
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Stalo šonas 200 mm
- Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Jų yra tik 150 vienetų.

Spec kaina %
8.695 €
Vietoje 10.175 €
3-288330.XDSD



1x 280030.XDSD

Suvirinimo stalai pagaminti iš riboto specialios medžiagos kiekio

Vykdydami finansuojamą tiriamąjį projektą naujo grūdinto plieno sukūrimui, mes skelbiame produktų, pagamintų naudojant bandymo testuotas medžiagas, pardavimo už išskirtinai geras kainas akciją.



Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Stalo šonas 150 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430 €	4-220040.P	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo ar su įstrižu tinklu: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Kojos aukštis	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x

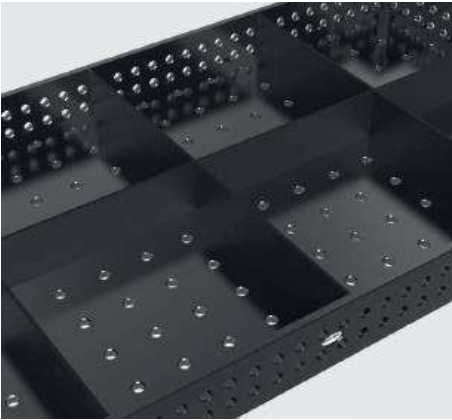

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Stalo šonas 150 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549 €	4-220055.XD7	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Kojos aukštis	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

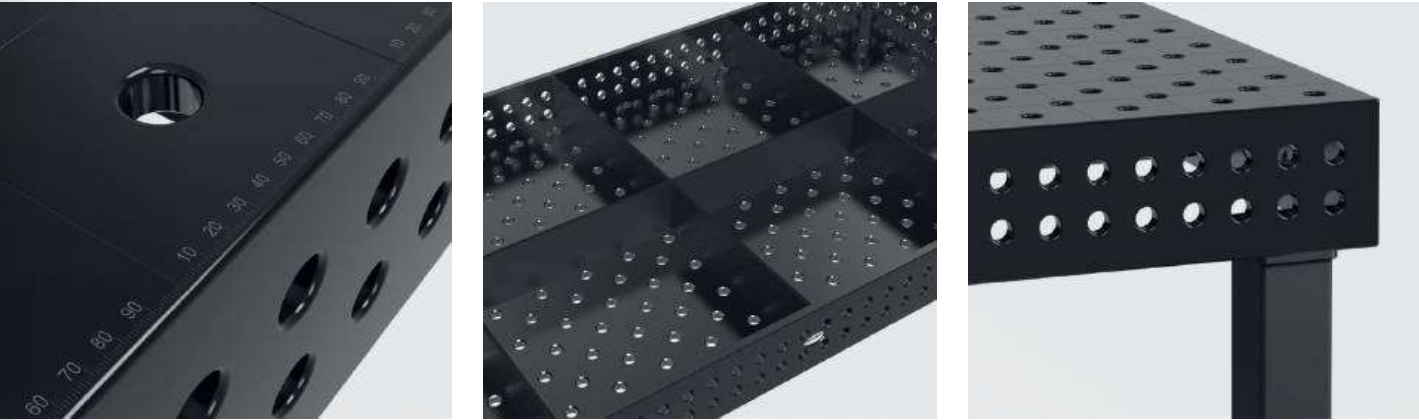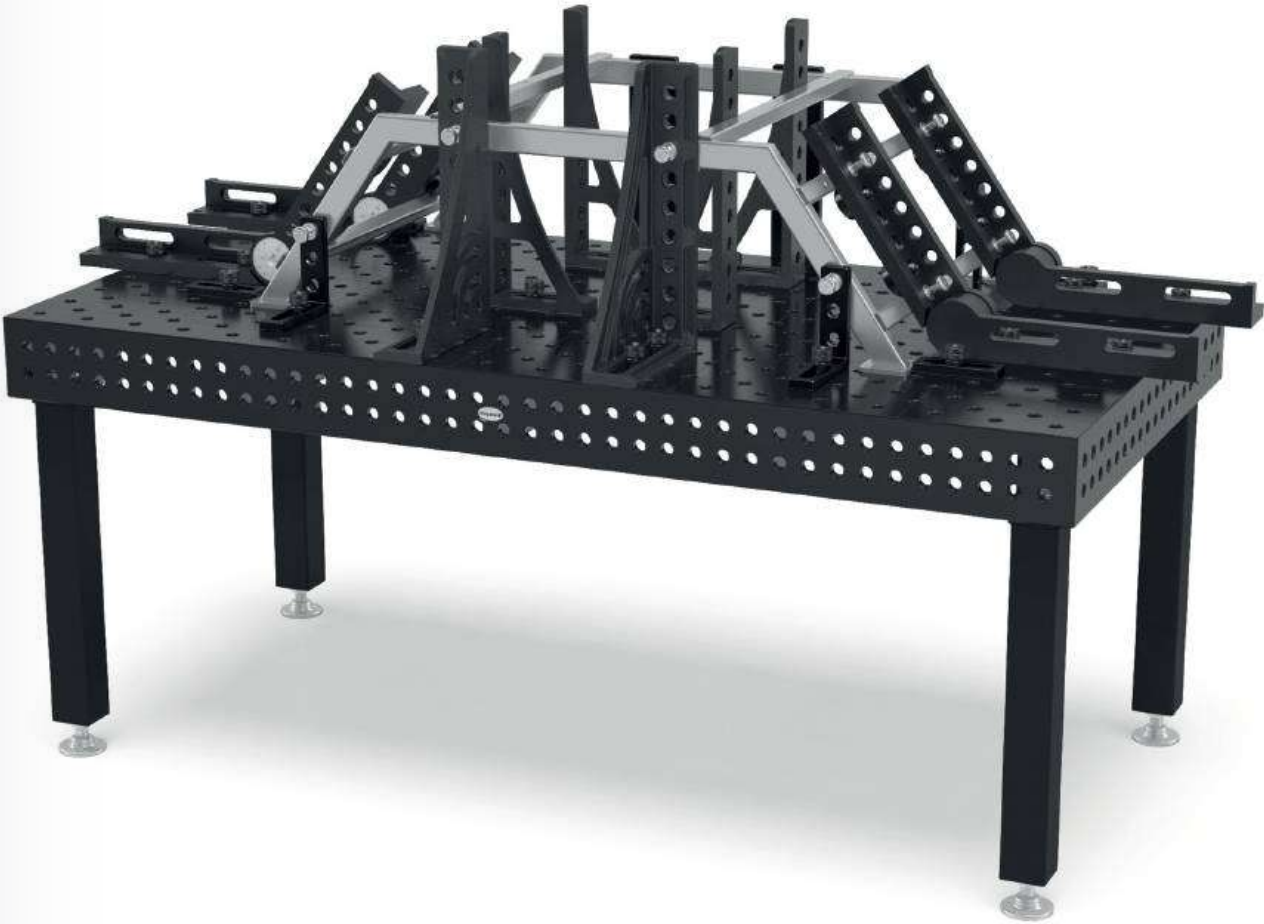

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Stalo šonas 250 mm, Stalo šone 4 eilės skylių 50 mm atstumu
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570 €	4-220055.XD7PL	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)



Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Kojos aukštis	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	93 €	114 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.




Komplektai

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485 € •
4x	2x						1x	2.582 € •
6x	2x						1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307 € •

IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI

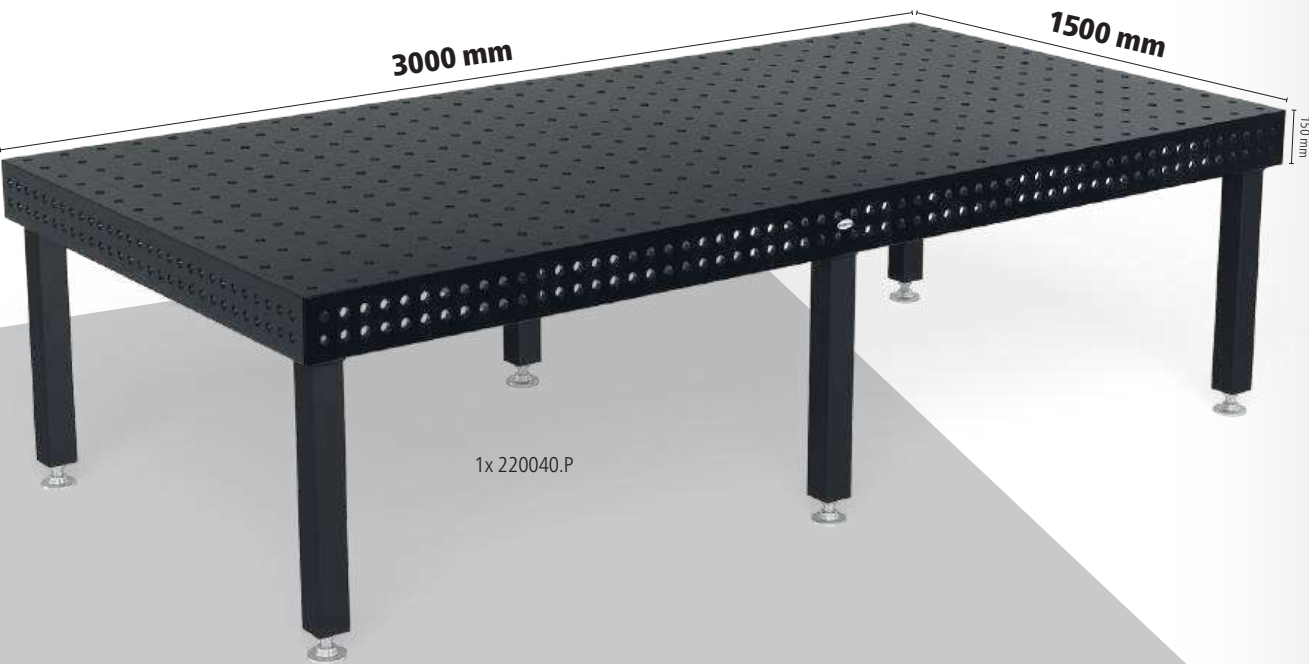

Suvirinimo stalo Professional 750 su priedais

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 22 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Stalo šonas 150 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Spec kaina %
8.208 €

Vietoj 8.826 €
4-228140.P



Suvirinimo stalas Extreme 8.7 su priedais

- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 22 mm
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Stalo šonas 150 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Spec kaina %
5.416 €

Vietoj 5.824 €
4-228320.XD7



Basic 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Skylės Ø 16 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 50 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849 €	4-161035.P	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 1000 kg, esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Stalo kojos

					
	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Kojos aukštis	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	55 €	62 €	92 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom. Stalai 1200 x 800 mm be ratukų.

Pagrindiniai komplektai

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	873 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.447 € •

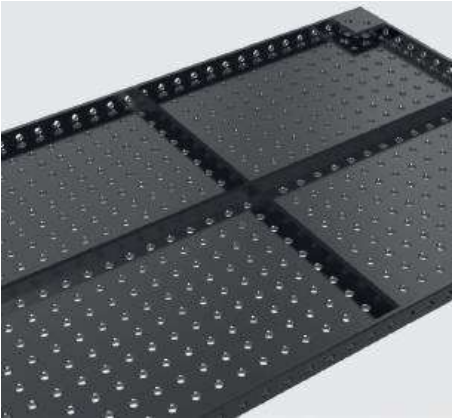

Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Skylės Ø 16 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 100 mm, Skylės atstumas nuo krašto 25 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.029 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.151 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	2.869 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	3.931 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.172 €	4-160040.P	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)



www.siegmund.com/
F-table75016



Stalo kojos


						
	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Kojos aukštis	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	55 €	61 €	92 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

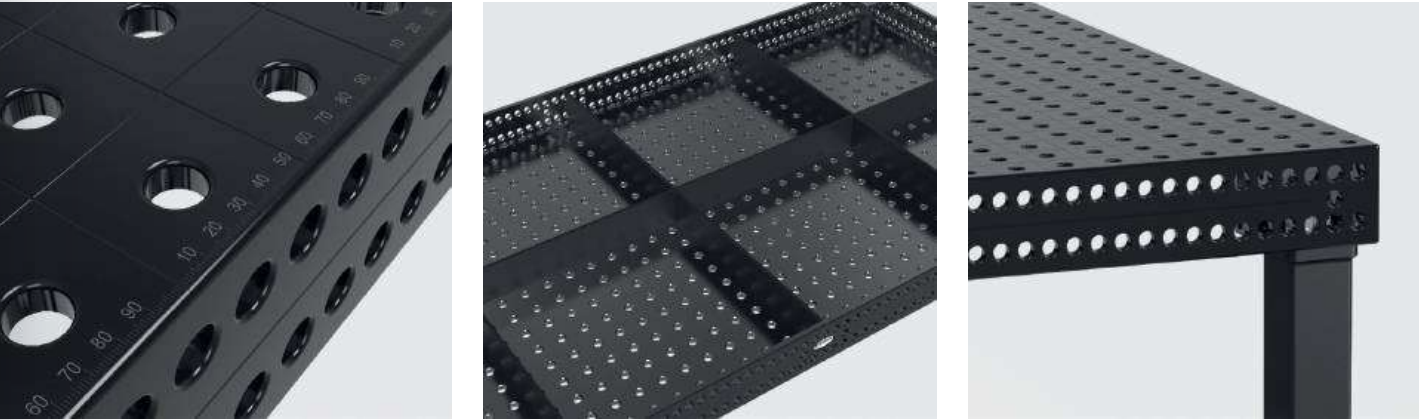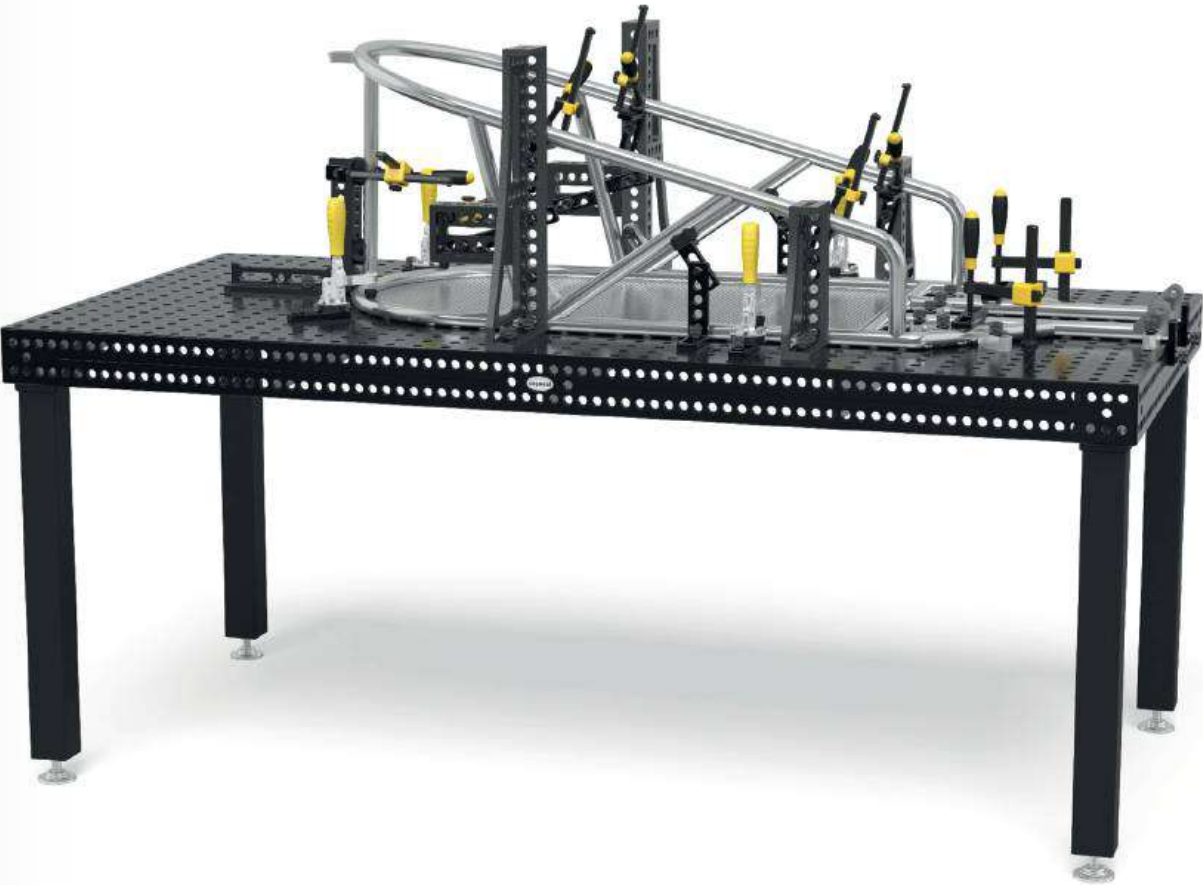

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.067 €
						1.908 €
						2.826 €
						4.293 €
						5.670 €

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Skylės Ø 16 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 100 mm, Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382 €	4-160055.X7D	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)



Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Kojos aukštis	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	55 €	61 €	92 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Skylės Ø 16 mm, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 150 mm, Stalo šone 3 eilės skylių kas 25 mm, 2 eilės kas 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą



Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612 €	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721 €	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611 €	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075 €	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297 €	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372 €	4-160055.X7PL	•

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX716plus



www.siegmund.com/
F-tableX716plus


Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Kojos aukštis	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	55 €	60 €	92 €	53 €

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.


Komplektai

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

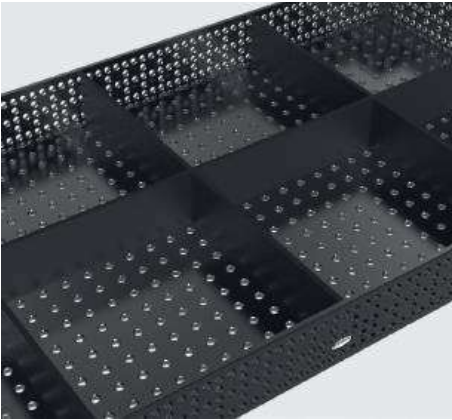

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.067 € •
6x	2x					1x	1.908 € •
8x	2x		1x			1x	2.826 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	4.293 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	5.670 € •

IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI

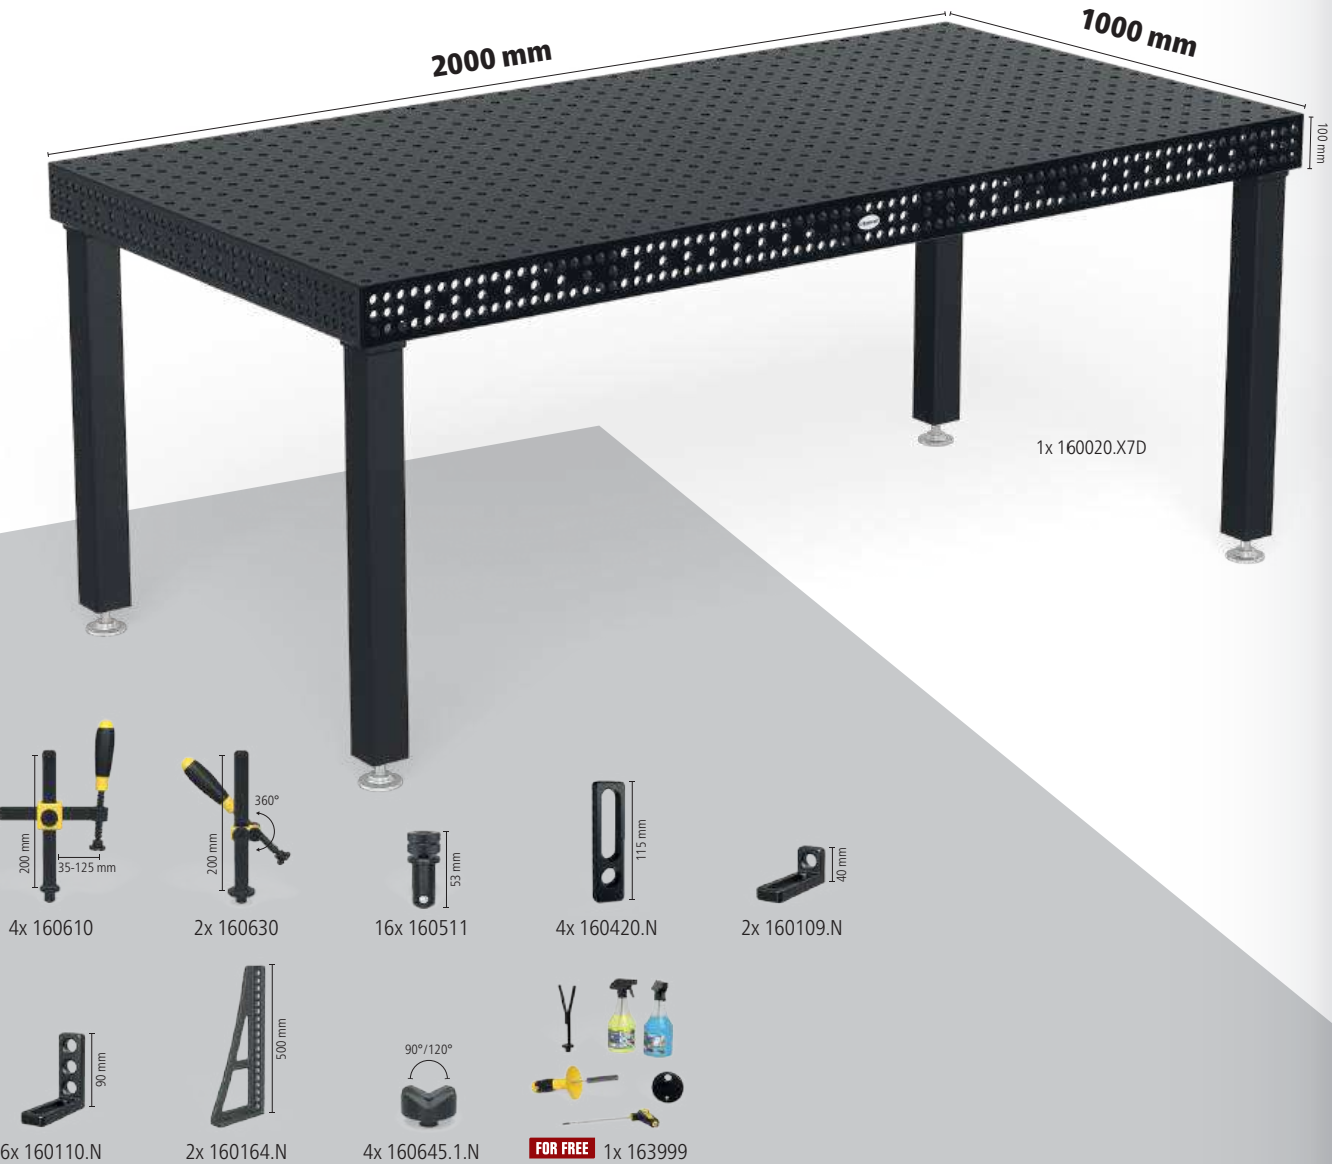

16 X8.7 N BAR 100

Suvirinimo stalas Extreme 8.7 su priedais

- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Stalo šonas 100 mm
- Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Spec kaina %
4.495 €

Vietoj 5.226 €
4-168220.X7D



16 750 N BAR 100

Suvirinimo stalas Professional 750 su priedais

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Stalo šonas 100 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 25 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Spec kaina %
3.595 €

Vietoj 4.051 €
4-168335.P

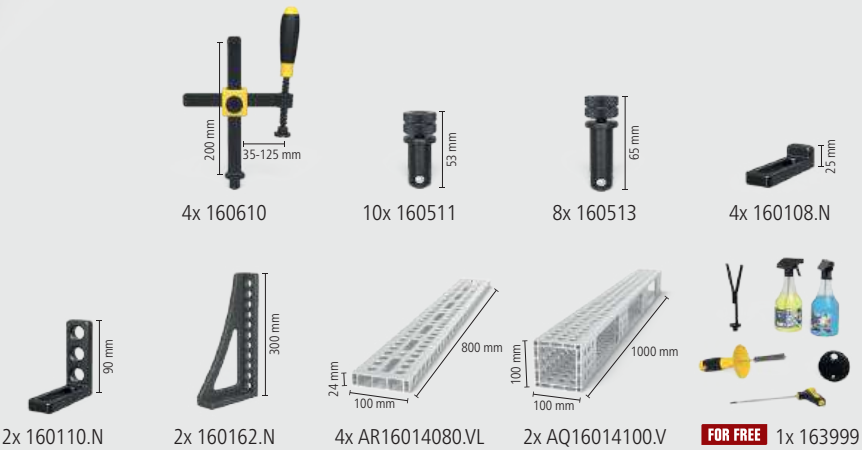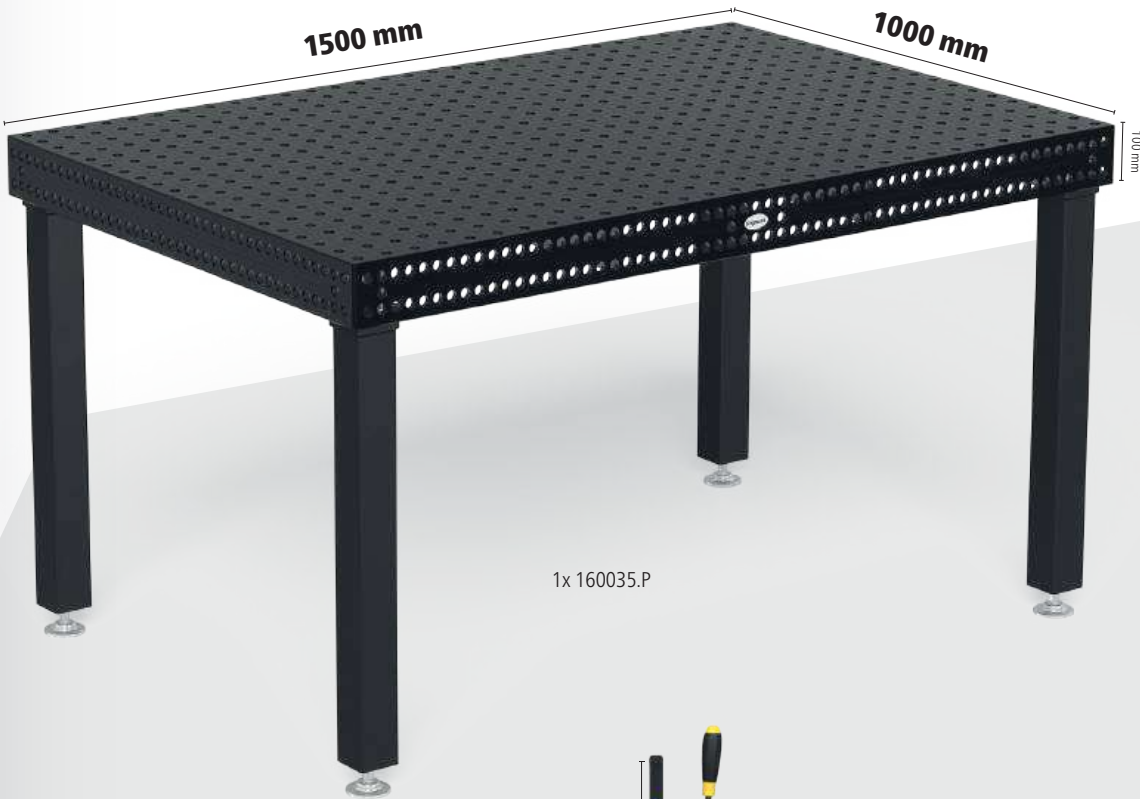

NEW VISKAS IŠ VIENO ŠALTINIO

Siegmund palengvins jūsų darbą kai naudosite specialiai suvirinimo stalams sukonstruotas pakėlimo platformas. Siegmund pakėlimo platformos suteiks jums plačias panaudojimo galimybes ir leis jums lengvai ir efektyviai dirbti.

- ✓ su dviem kėlimo cilindrais
- ✓ aukštas atsparumas
- ✓ lengvas kilnojimas
- ✓ masyvios žirkės ir plieno valcai
- ✓ Kontaktinė juosta apsaugo nuo sugniuždymo
- ✓ Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis

Pakėlimo platforma 2010 2000 x 1000 mm stalui
Pradinė kaina nuo 6.543 €



4-HB4020.1

Pakėlimo platforma 2412 2400 x 1200 mm stalui
Pradinė kaina nuo 7.249 €



4-HB4030.1

Pakėlimo platforma 2012 2000 x 1200 mm stalui
Pradinė kaina nuo 6.783 €



4-HB4060.1

Pakėlimo platforma 3015 3000 x 1500 mm stalui
Pradinė kaina nuo 11.209 €



4-HB4040.1




Su kontaktine juosta saugai

Kontaktinė juosta užtikrina patikimą apsaugą kai kėlimo platforma yra leidžiama žemyn. Jei prie jos prisiliečia objektas ar asmuo, tai kėlimo platformos nuleidimo procesas yra iš karto stabdomas.



www.siegmund.com/
F-h-lifting

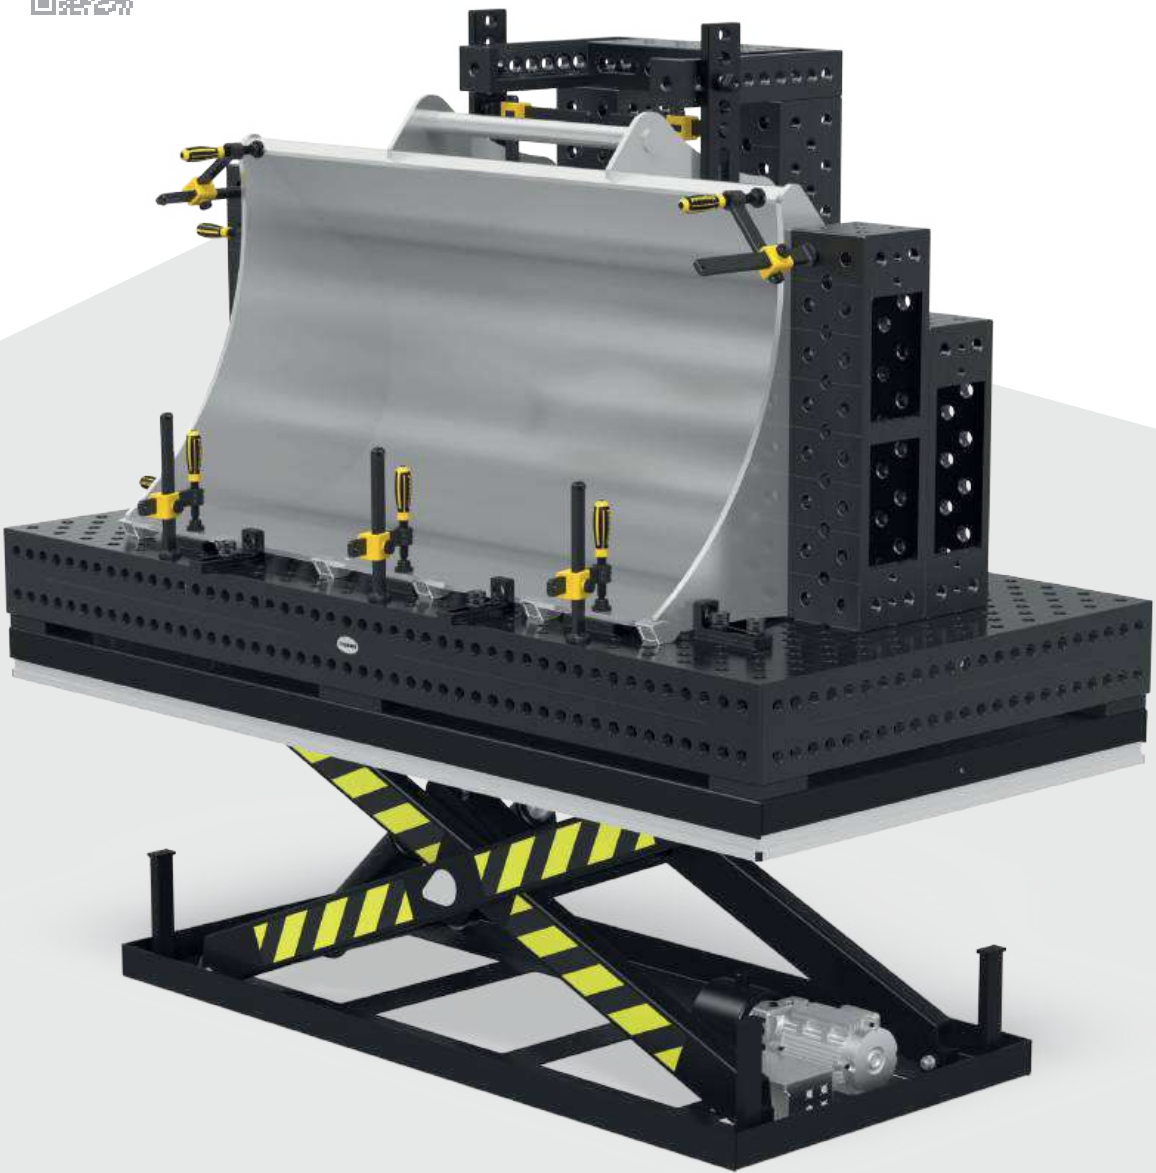

Ilustracija neatitinka pasiūlymo.



Išskirtinis specialus pasiūlymas

Pakėlimo platforma 2412 2400 x 1200 mm stalui
Su Professional 750 stalo viršumi (Sistema 28)



11.087 €

Vietoj 11.922 €
4-HB280030.P

NEW SIEGMUND WORKSTATION: NAUJA KARTA

Išaugo Siegmund darbstačių tipo produktų šeima: Dabar jūs galite pasirinkti iš trijų darbstačių dydžių. Mūsų darbstačiams mes taip pat siūlome šoninius uždengimus.

Įsigydami Siegmund darbstačių jūs gaunate įprastinės Siegmund kokybės lygio nebrangią darbo vietą, užimančią mažą plotą ir turinčią talpią įrankių laikymo erdvę. Visi priedai yra suderinami su darbstačio perforuotomis plokštėmis, kas leidžia ant stalo atlikti visų rūšių suvirinimo, prispaudimo ar montavimo darbus. Nesvarbu ar jūs dirbate su medžiu, montuojate ar virinate metalo konstrukcijas, darbstačis bus universali priemonė įgyvendinant jūsų idėjų ir užduočių įvairovę.

- ✓ Tikslus darbinis paviršius
- ✓ tvirtas rėmas
- ✓ stabilūs stalčiai
- ✓ universalus
- ✓ gali būti individualiai konfigūruojamas
- ✓ įvairūs dydžiai
- ✓ Vieta pasiruošimui ir susidėjimui



Workstation 0806

Darbinis paviršius 800 x 600 mm



Workstation 1208

Darbinis paviršius 1200 x 800 mm



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)

Darbinė plokštė – Darbstačio šerdis

Darbinė plokštė turi atlaikyti didelius krūvius. Mes turime spec plokštes pagal jūsų pasirinkimą: pjovimui, gręžimui, suvirinimui, prispaudimui, t.t. Priklausomai nuo versijos perforuotos plokštės yra gaminamos iš plieno S355J2+N arba įrankinio plieno X8.7, ir yra plazma azotuotos ir padengtos BAR būdu.



Workstation 1212

Darbinis paviršius 1200 x 1200 mm

Pagrindas – tvirtas rėmas

Tvirtas rėmas yra puikus pagrindas, atliekant įvairius darbus – pjovimą, šlifavimą ar gręžimą.



WORLD OF WORKSTATION

NEW Workstation 1212

Didelis darbinis paviršius su maksimalia erdve suvirinimo įrenginiui ir įrankiams.

- ✓ Lentynos ir stalčiai gali būti konfigūruoti individualiai
- ✓ Stalčiai gali būti tiek dešinėje, tiek ir kairėje
- ✓ 40% daugiau erdvės priemonėms
- ✓ Galimybė įsigyti su ratukais
- ✓ Maksimalus krūvis: 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Darbinis paviršius 1200 x 1200 mm

16	X8.7	N	BAR	⚡	⚡
22	750	N	BAR	⚡	⚡
28	X8.7	N	BAR	⚡	⚡



Pradinė kaina nuo 1.540 €



www.siegmund.com/
F-workstation



Sujungdami keletą darbstačių, jūs galite suformuoti netgi didesnius darbius plotus.

UPDATE Workstation 1208

Bet kurioje dirbtuvėje ši universali priemonė suteiks daug erdvės laikymui.

- ✓ Lentynos ir stalčiai gali būti konfigūruoti individualiai
- ✓ Stalčiai gali būti tiek dešinėje, tiek ir kairėje
- ✓ Galimybė įsigyti su ratukais
- ✓ Gali būti uždaroma ir rakinama
- ✓ Maksimalus krūvis: 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Darbinis paviršius 1200 x 800 mm

16	X8.7	N	BAR	⚡	⚡
22	750	N	BAR	⚡	⚡
28	X8.7	N	BAR	⚡	⚡



Pradinė kaina nuo 1.175 €



Laisvai praplečiama:
Workstation 0806
Workstation 1208
2x 160408.N
4x 160528

NEW Workstation 0806

Gali būti naudojamas kaip nedidelis darbstačius paruošiamiesiems darbams arba kaip prailginimo stalas darbstačiui Workstation 1208.

- ✓ Lentynos ir stalčiai gali būti konfigūruoti individualiai
- ✓ Maksimalus krūvis: 400 kg (be plokštės)

Darbinis paviršius 800 x 600 mm

16	X8.7	N	BAR	⚡	⚡
----	------	---	-----	---	---

Pradinė kaina nuo 816 €



JŪSŲ GALIMYBĖ AUTOMATIZACIJAI IR SERIJINEI GAMYBAI

Pasinaudokite Siegmund suvirinimo celės privalumų duodama nauda:

- ✓ konfigūruota ir su išplėstomis galimybėmis kiekvienam konkrečiam panaudojimui
- ✓ suderinama su visų tipų robotais ir kobotais
- ✓ išskirtinis Siegmund celės dizainas
- ✓ žemi pradiniai kaštai ir aukštas efektyvumas
- ✓ kompaktiška konstrukcija
- ✓ aukštas apsaugos lygis
- ✓ greitai pradedamas darbas

Pradinė kaina nuo 5.590 €

(be stalo)



www.siegmund.com/
F-cell



**Suvirinimo celė 2400
Black Edition
įsk. specialų stalą**

11.730 €
160130.SE.RC1



red dot winner 2023
industrial design



Puikus derinys: Siegmund suvirinimo celė, „nulinio taško“ prispaudimo sistema, perforuotos plokštės ir nauja prispaudimo sistema

- ✓ Siegmund prispaudimo sistemos pagalba be papildomų pastangų sukuriami įtvirtinimo šablonai didelėms ir mažoms gaminių serijoms
- ✓ Kartotiniai ar vėliau naudotini prispaudimo šablonai gali likti ant perforuotos plokštės
- ✓ Greitai pakeiskite paruoštą perforuotą plokštę ir tiksliai įstatykite naudodami „nulinio taško“ prispaudimo sistemą
- ✓ Pradėkite roboto vykdomą suvirinimo procesą
- ✓ Naudokite apsaugą nuo metalo tiškaly ir šviesos spinduliuotės



BETA SIEGMUND KONFIGŪRATORIUS – SUKURTAS KAD SUSIPROJEKTUOTUM

Sukonfigūruokite savo projektą

Siegmund konfigūradorius leidžia jums suprojektuoti ir pagaminti konstrukciją gaminio suvirinimui ir tvirtinimui. O sekantį konstrukcijos paruošimą jau atliksite be didelių pastangų – greitai, lengvai ir intuityviai.

» Pradėkite projekto įgyvendinimą nuo Siegmund suvirinimo stalo pasirinkimo.

» Per importavimą įkraukite savo komponentą į Siegmund konfigūratorių.

» Pritvirtinkite savo komponentą reikiama priedais (žiūr dalyų sąrašą).



Įvairūs produktai

Iš šimtų produktų pasirinkite tinkamus savo projektams ir konfigūruokite antstatus.



Pasidalinkite projektais

Tegul kiti žmonės greitai ir lengvai dalyvauja jūsų projektuose.



Projektavimo šablonai

Pasirinkite vieną iš mūsų paruoštų antstatų ir galėsite greičiau pradėti vykdyti užsakymą.



Papildytoji realybė

Perkelkite savo projektą į papildytąją realybę ir pateikite jas gyvai tinklapyje.




Debesų sinchronizacija

Išsaugokite savo projektą debesų tam, kad bet kada galėtumėte prie jo prieiti. Galima išsaugoti vietinėse priemonėse.



Video mokymai

Žiūrėkite mokomuosius video filmus, kuriuose trumpai ir aiškiai paaiškinamas aplikacijos veikimas.

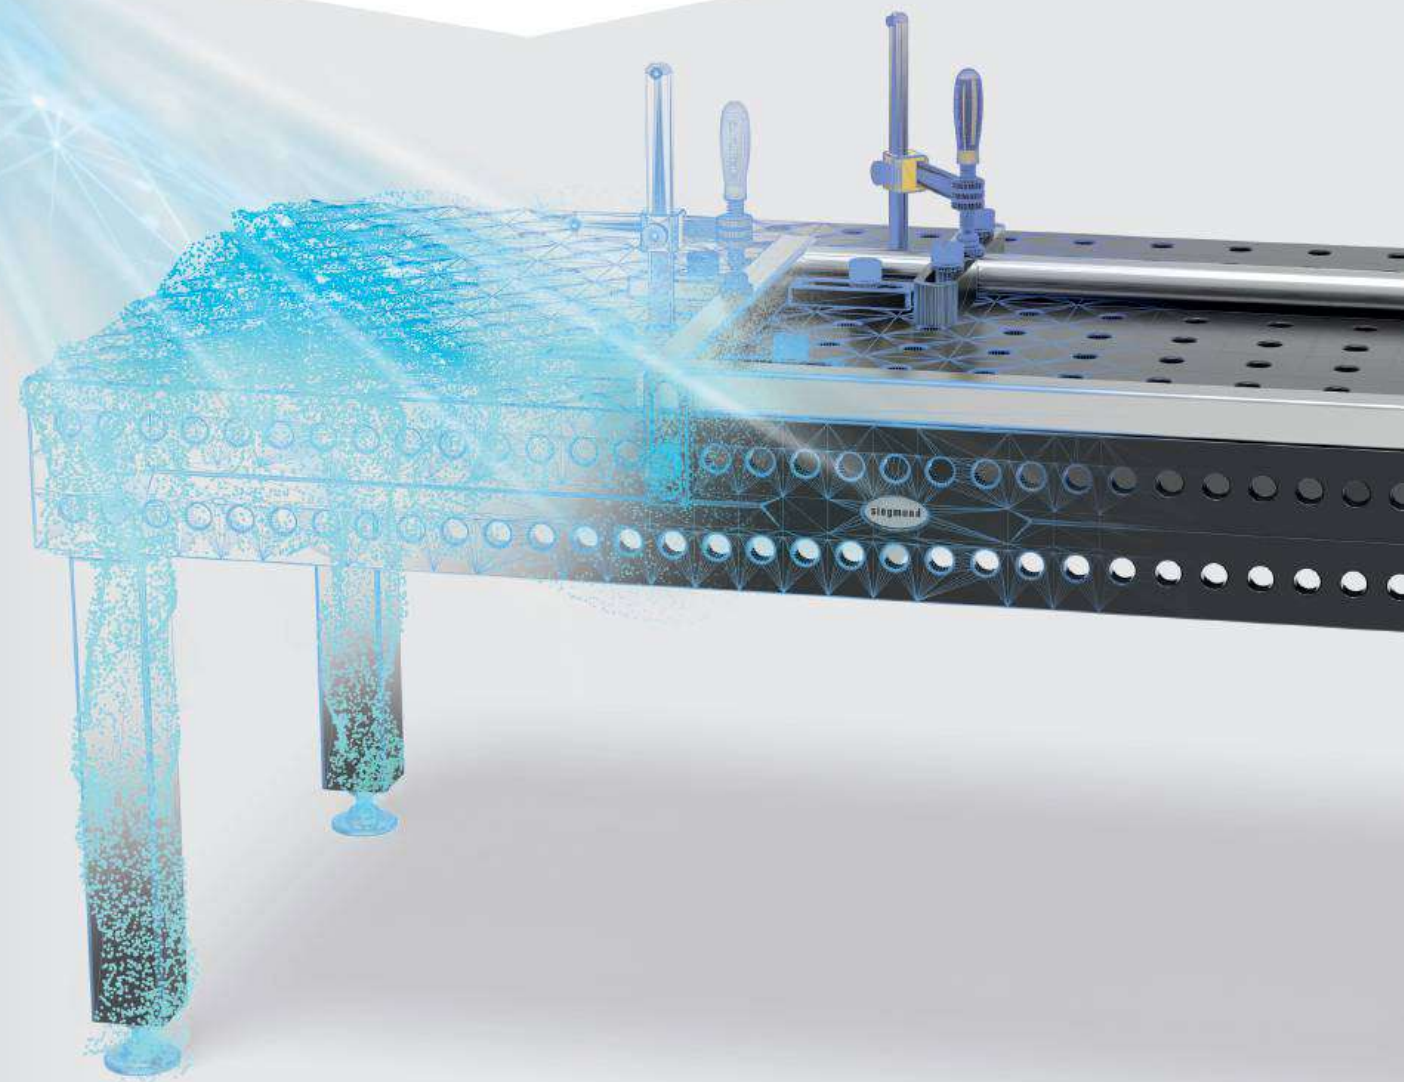

konfigurator.siegmund.com

Coming soon



DABAR ATRASKITE DAR DAUGIAU PRODUKTŲ IR PRIEDŲ

Naršykite mūsų kataloge arba žiūrėkite mūsų tinklalapyje, kad rastumėte visas mūsų produktų grupes ir platų mūsų priedų bei įrankių asortimentą.

Mes siūlome viską, kas daro jūsų darbą efektyvesniu – nuo naudingų atramų ir stačiakampių iki įrankių laikymo priemonių. Mūsų priedai buvokruopščiai kuriami ir puikiai dera su mūsų suvirinimo stalais bei perforuotomis plokštėmis.


Įrankiai & Priedai

- 1 Nauja prispaudimo sistema
- 2 Atramos
- 3 Kampainiai
- 4 Aliuminio profiliai
- 5 Varžtai
- 6 Prispaudėjai
- 7 Prizmės
- 8 Stalo presas
- 9 Sub Table Box
- 10 Spauštuvai
- ✓ Produktai priežiūrai
- ✓ Priedai
- ✓ "Nulinio taško" prispaudimo sistema
- ✓ Magnetinė prispaudimo technologija



**Tai darbo priemonės,
tinkančios įveikti kiekvieną
iššūkį ir tenkinti kiekvieną
reikalavimą.**

- ✓ Siegmund suvirinimo stalai
- ✓ Suvirinimo lazeriu celė
- ✓ Suvirinimo celė
- ✓ Siegmund darbatalis
- ✓ Siegmund Workstation
- ✓ Mobilus pakeliamas stalas
- ✓ Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas
- ✓ Perforuotos plokštės
- ✓ Aštuonkampiai stalai
- ✓ Bėgių sistema
- ✓ Platformos sistema
- ✓ Pozicionierius

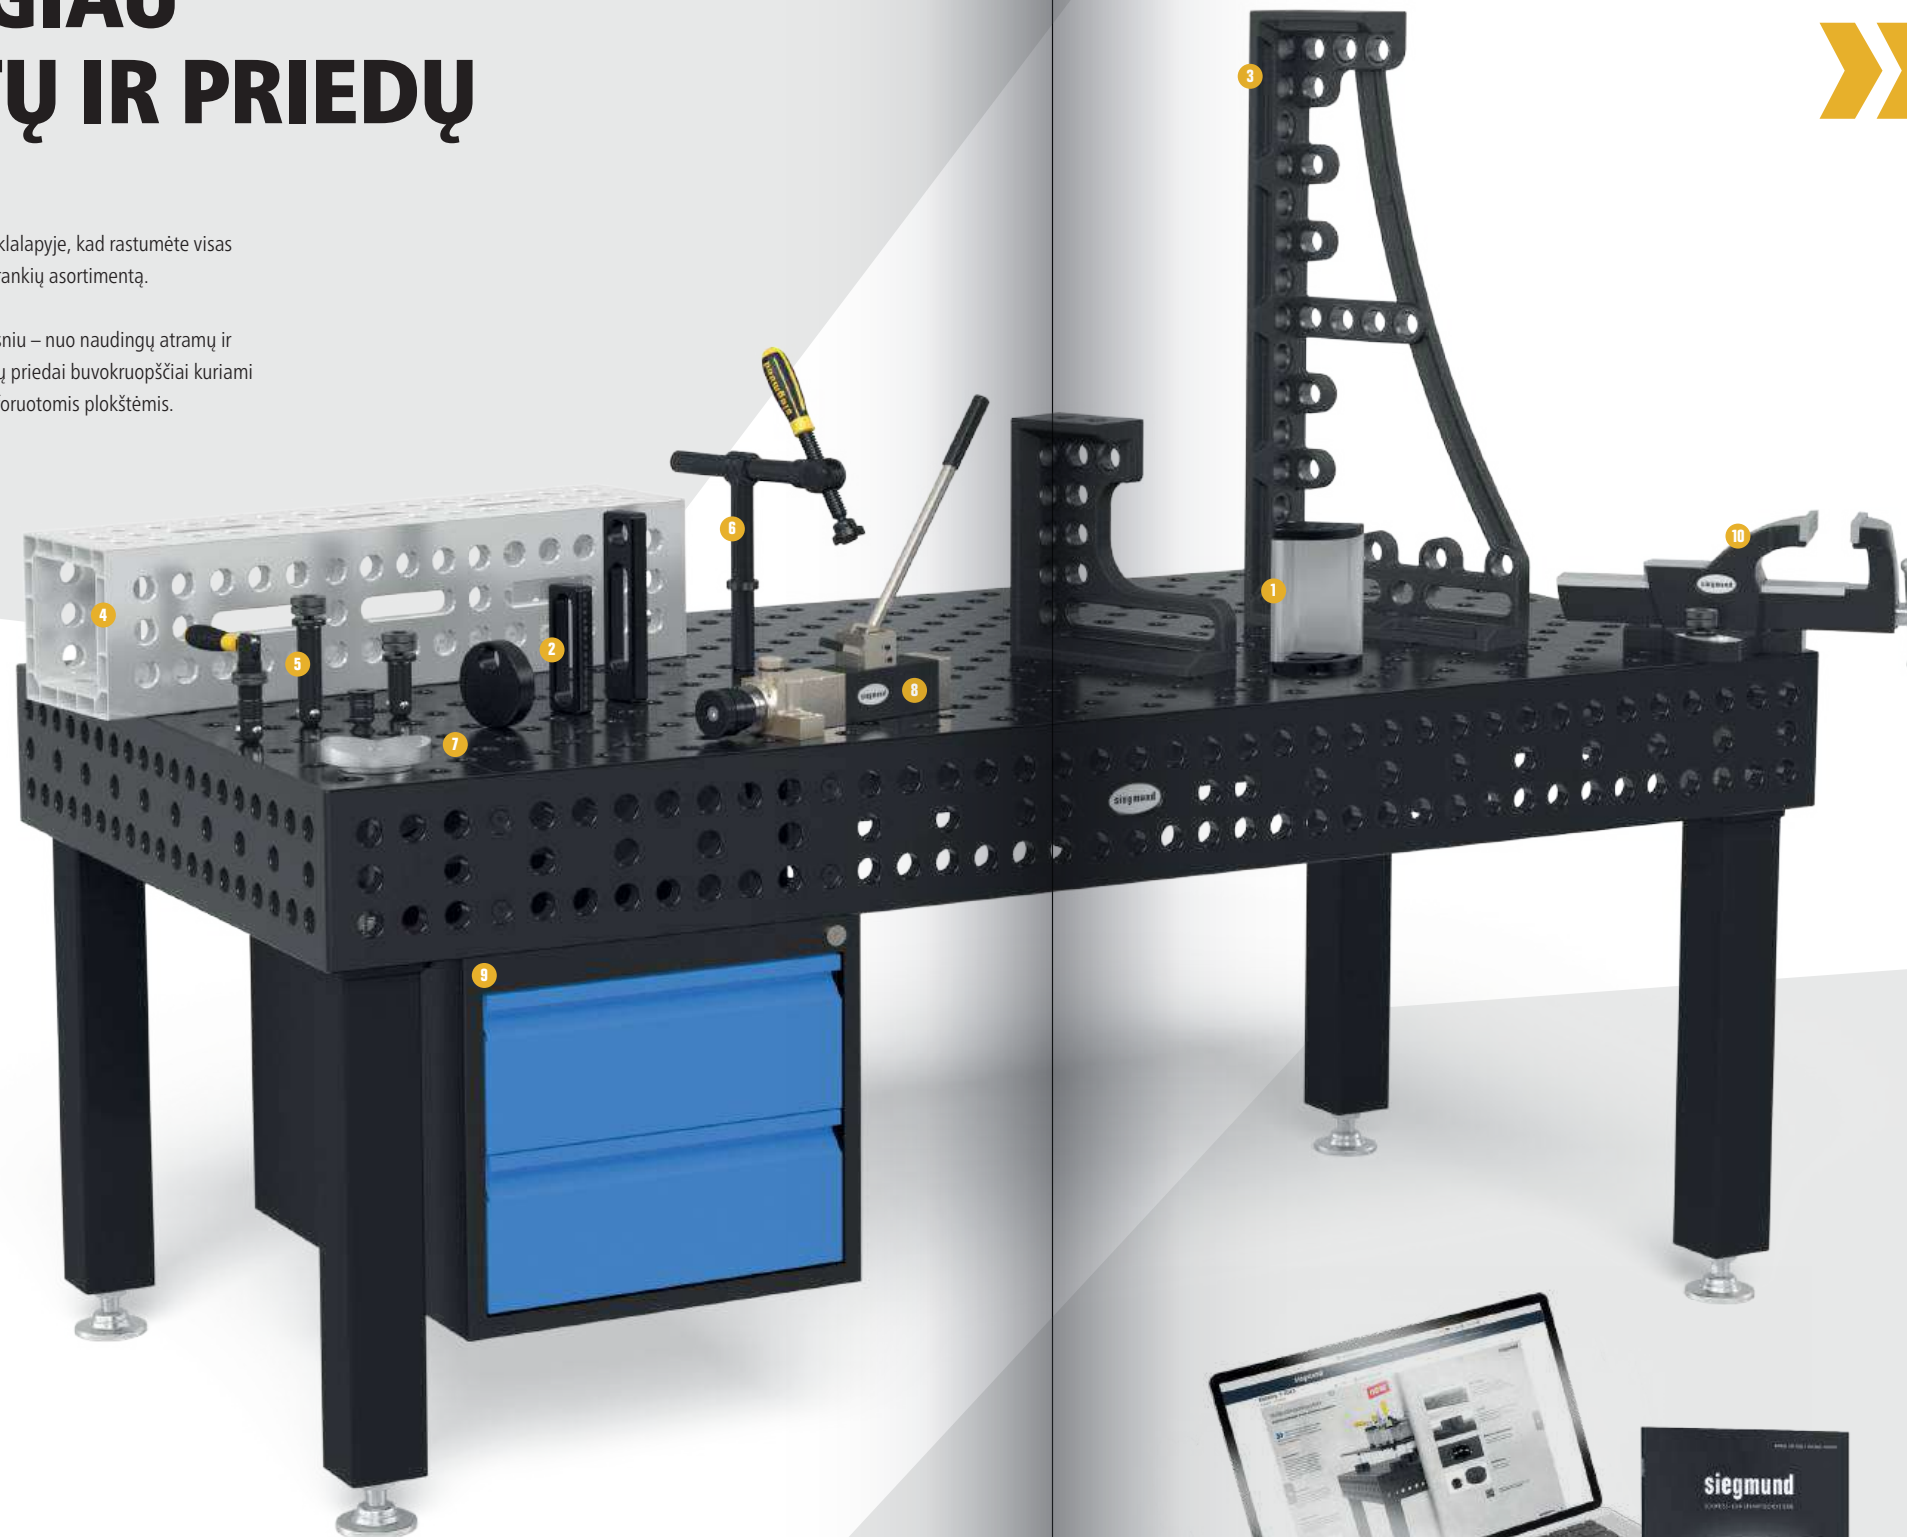

Atraskite mūsų katalogą dabar!

Pasinerkite į mūsų kerintį suvirinimo ir tvirtinimo priemonių pasaulį, ir atraskite įvairias mūsų produktų grupes – aukštos kokybės suvirinimo stalus, priedus ir daug kitų dalykų! Naršykite mūsų interaktyviame kataloge internete arba užsisakykite spausdintą katalogo versiją, kad galėtume patogiai peržiūrėti būdami namuose.

Kainos dar galioja iki: 29.02.2024



[www.siegmund.com/
F-catalog](http://www.siegmund.com/F-catalog)



MŪSŲ SUVIRINIMO STALAI DIRBA: NUO DVIRAČIŲ IKI LAIVŲ GAMYBOS

Būdami didžiausiais suvirinimo stalų gamintojais pasaulyje mes galime pasiremti gerąja daugelio mūsų tarptautinių klientų patirtimi. Mūsų tinklalapyje rasite daugiau kaip 200 praktinių pavyzdžių tiesiai iš mūsų klientų dirbtuvių ir galėsite pasinaudoti lankstaus mūsų suvirinimo stalų panaudojimo galimybėmis.



[www.siegmund.com/
F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Mūsų produktai pramonei ir amatams



Automatizavimas



Mašinų įrankių
gamyklos statyba



Plieno ir metalo
konstrukcija



Transporto priemonės
konstrukcija



Laivų statyba



Orlaivio
konstrukcija



Žemės ūkis



Tekstilės
gaminiai



Mašinų įrankių
gamyklos statyba

MOBA Barneveld (NL)

Mūsų klientas Moba yra kiaušinių rūšiavimo, pakavimo ir apdorojimo įrenginių gamybos lyderis pasaulyje. Įmonės veikla apima visus etapus - produkto sukūrimą, gamybą, pardavimą ir aptarnavimą. Nuo jos įkūrimo 1947 metais Moba sėkmingai plėtėsi ir šiuo metu turi apie 800 darbuotojų visame pasaulyje išdėstytuose filialuose.

Mes lankėmės pagrindinėje gamykloje Barneveld'e. Nuotraukose matomos vamzdžių sistemos, naudojamos kiaušinių rūšiavimo įrenginiuose. Be Siegmund suvirinimo stalų ir pakeliamų stalų robotizuoto suvirinimo celėse Moba taip pat dar naudoja modulinis U-formos stačiakampius.



SENSWORK


Burghausen (DE)



Automatizavimas /
Matavimo technologija

Senswork kuria naudojimui parengtus sprendimus pramoninių vaizdų nuskaitymui, automatinei kontrolei, giluminiam ir optiniam tikrinimui. Automatizavimui ir kokybės užtikrinimui skirtos sistemos kasdien yra naudojamos visoje eilėje pramonės šakų, tokių kaip automobilių ir mašinų gamybos pramonėje.

Nuo 2011 metų senswork vysto optines matavimo technologijas, tokias kaip 3D tikrinimas, komplektacijos kontrolė ar etikečių tikrinimas. Naujos 3D sistemos ZScan darbe senswork pasitiki Siegmund gamybos prispaudimo stalu. Šis užtikrina, kad tikrinamasis objektas būtų saugiai ir tiksliai prispaustas.

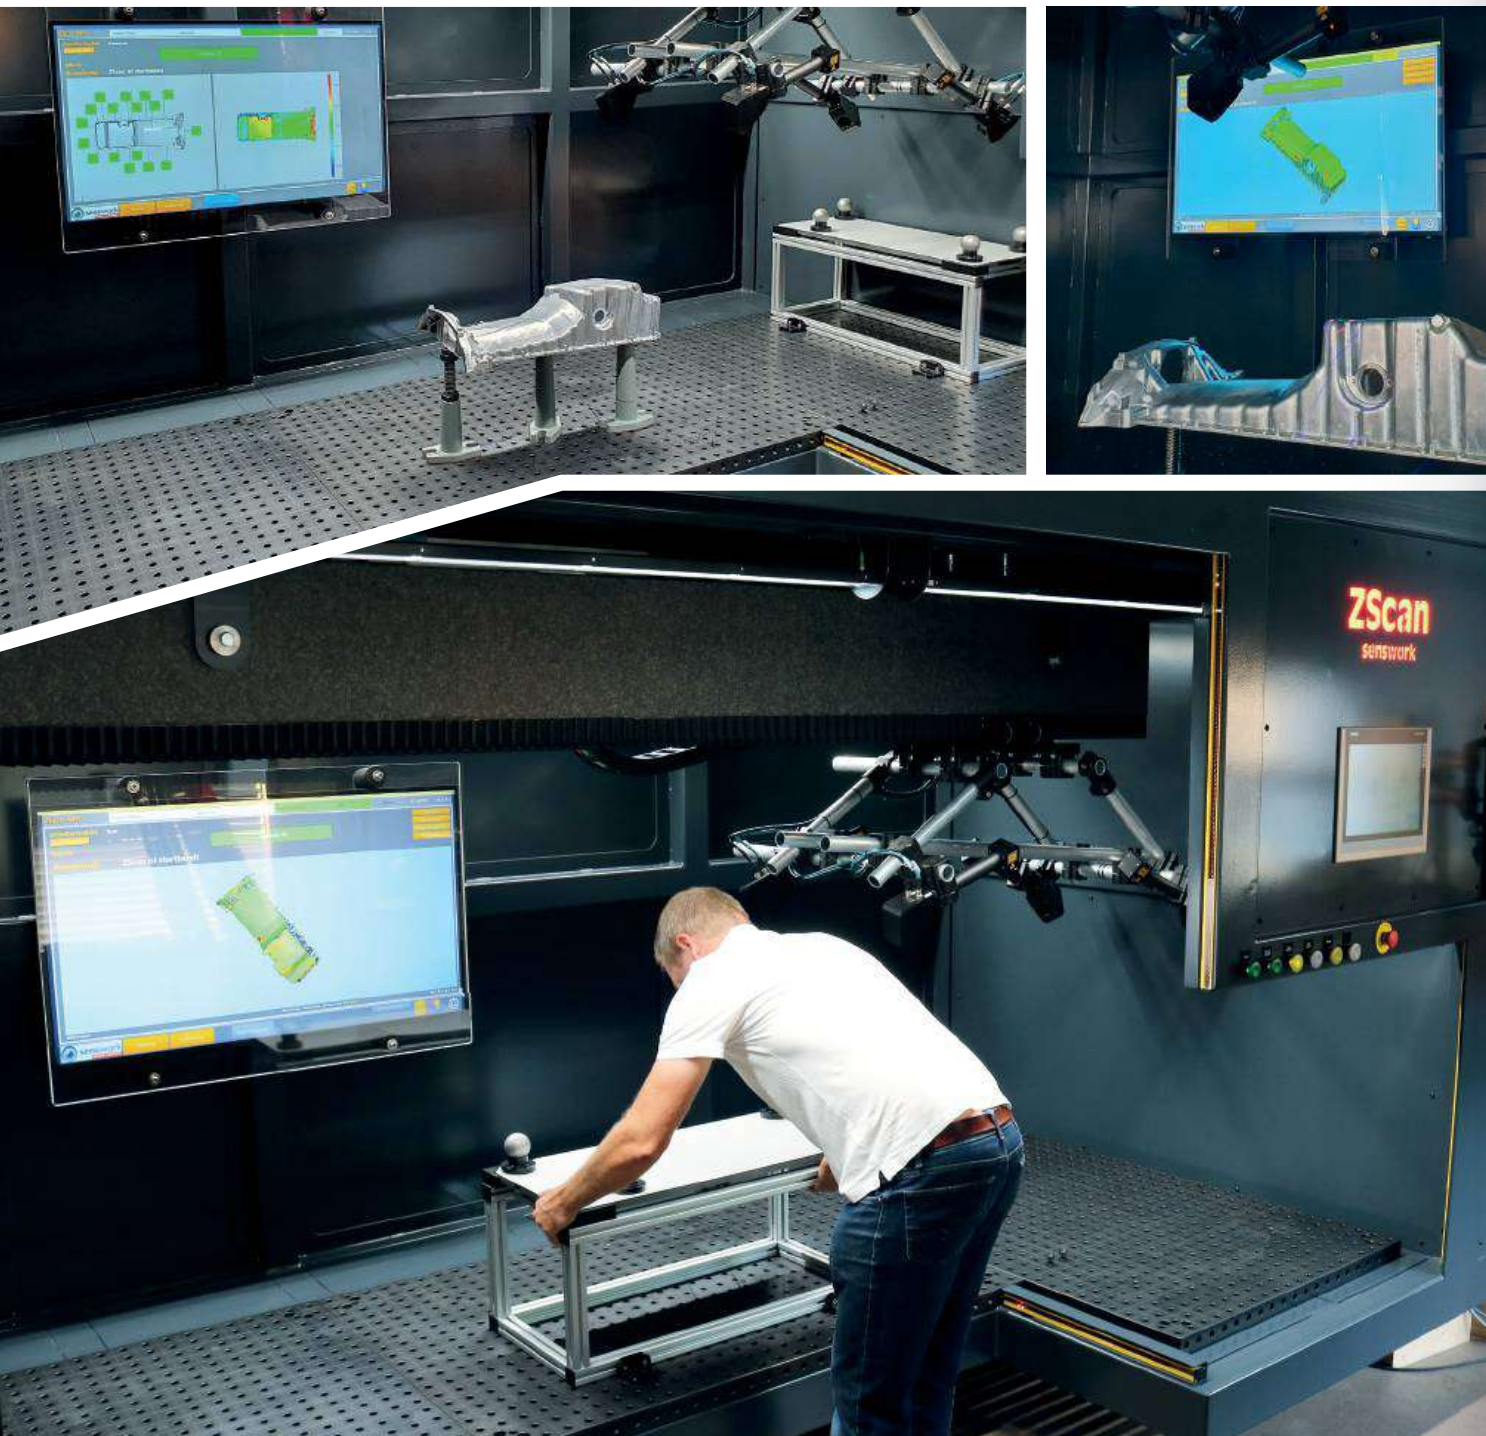

MASCHINEN SCHMIDBERGER GBR

Thierhaupten (DE)



Mašinų įrankių
gamybos statyba

Maschinen Schmidberger dirba metalo apdirbimo srityje jau 35 metus. Šios bendrijos pagrindinės kompetencijos yra dozavimo sistemų ir jų priedų atsinaujinančių energijos panaudojimui žemės ūkyje gamyba. Produktų iš aukštos kokybės ir nerūdijančio plieno gamyba reikalauja didelio tikslumo norint klientui pateikti aukščiausios kokybės produktą.

Keleto Siegmund suvirinimo stalų sujungimas įgalina kompaniją be jokių problemų atlikti suvirinimo darbus ir užtikrinti pagaminimo tikslumą. Nuotraukose matoma 16 metrų ilgio technologijos padavimui į biodujų gamybos įrenginį gamyba. Per labai trumpą laiką šios yra pritvirtinamos Siegmund prispaudimo varžtais prie trijų sujungtų suvirinimo stalų ir po to tiksliai suvirinama.



RED BEARD'S GARAGE



Sweetwater, TN (USA)

Kompanijos Red Beard's Garage istorija prasidėjo 2015, kai jos įkūrėjas Greg garže pataisė savo dukros kartingą. Norėdamas padėti kitiems, jis ėmė filmuoti save dirbantį garže ir patalpindavo savo video internete. Šiandien ši kompanija gamina kelių modelių kartingus ir turi populiarų YouTube kanalą.



Transporto priemonės
konstrukcija / Motociklų
technologija

Išsilaikyti konkurencinėje rinkoje jiems padeda meistriškas darbas ant Siegmund suvirinimo stalių.

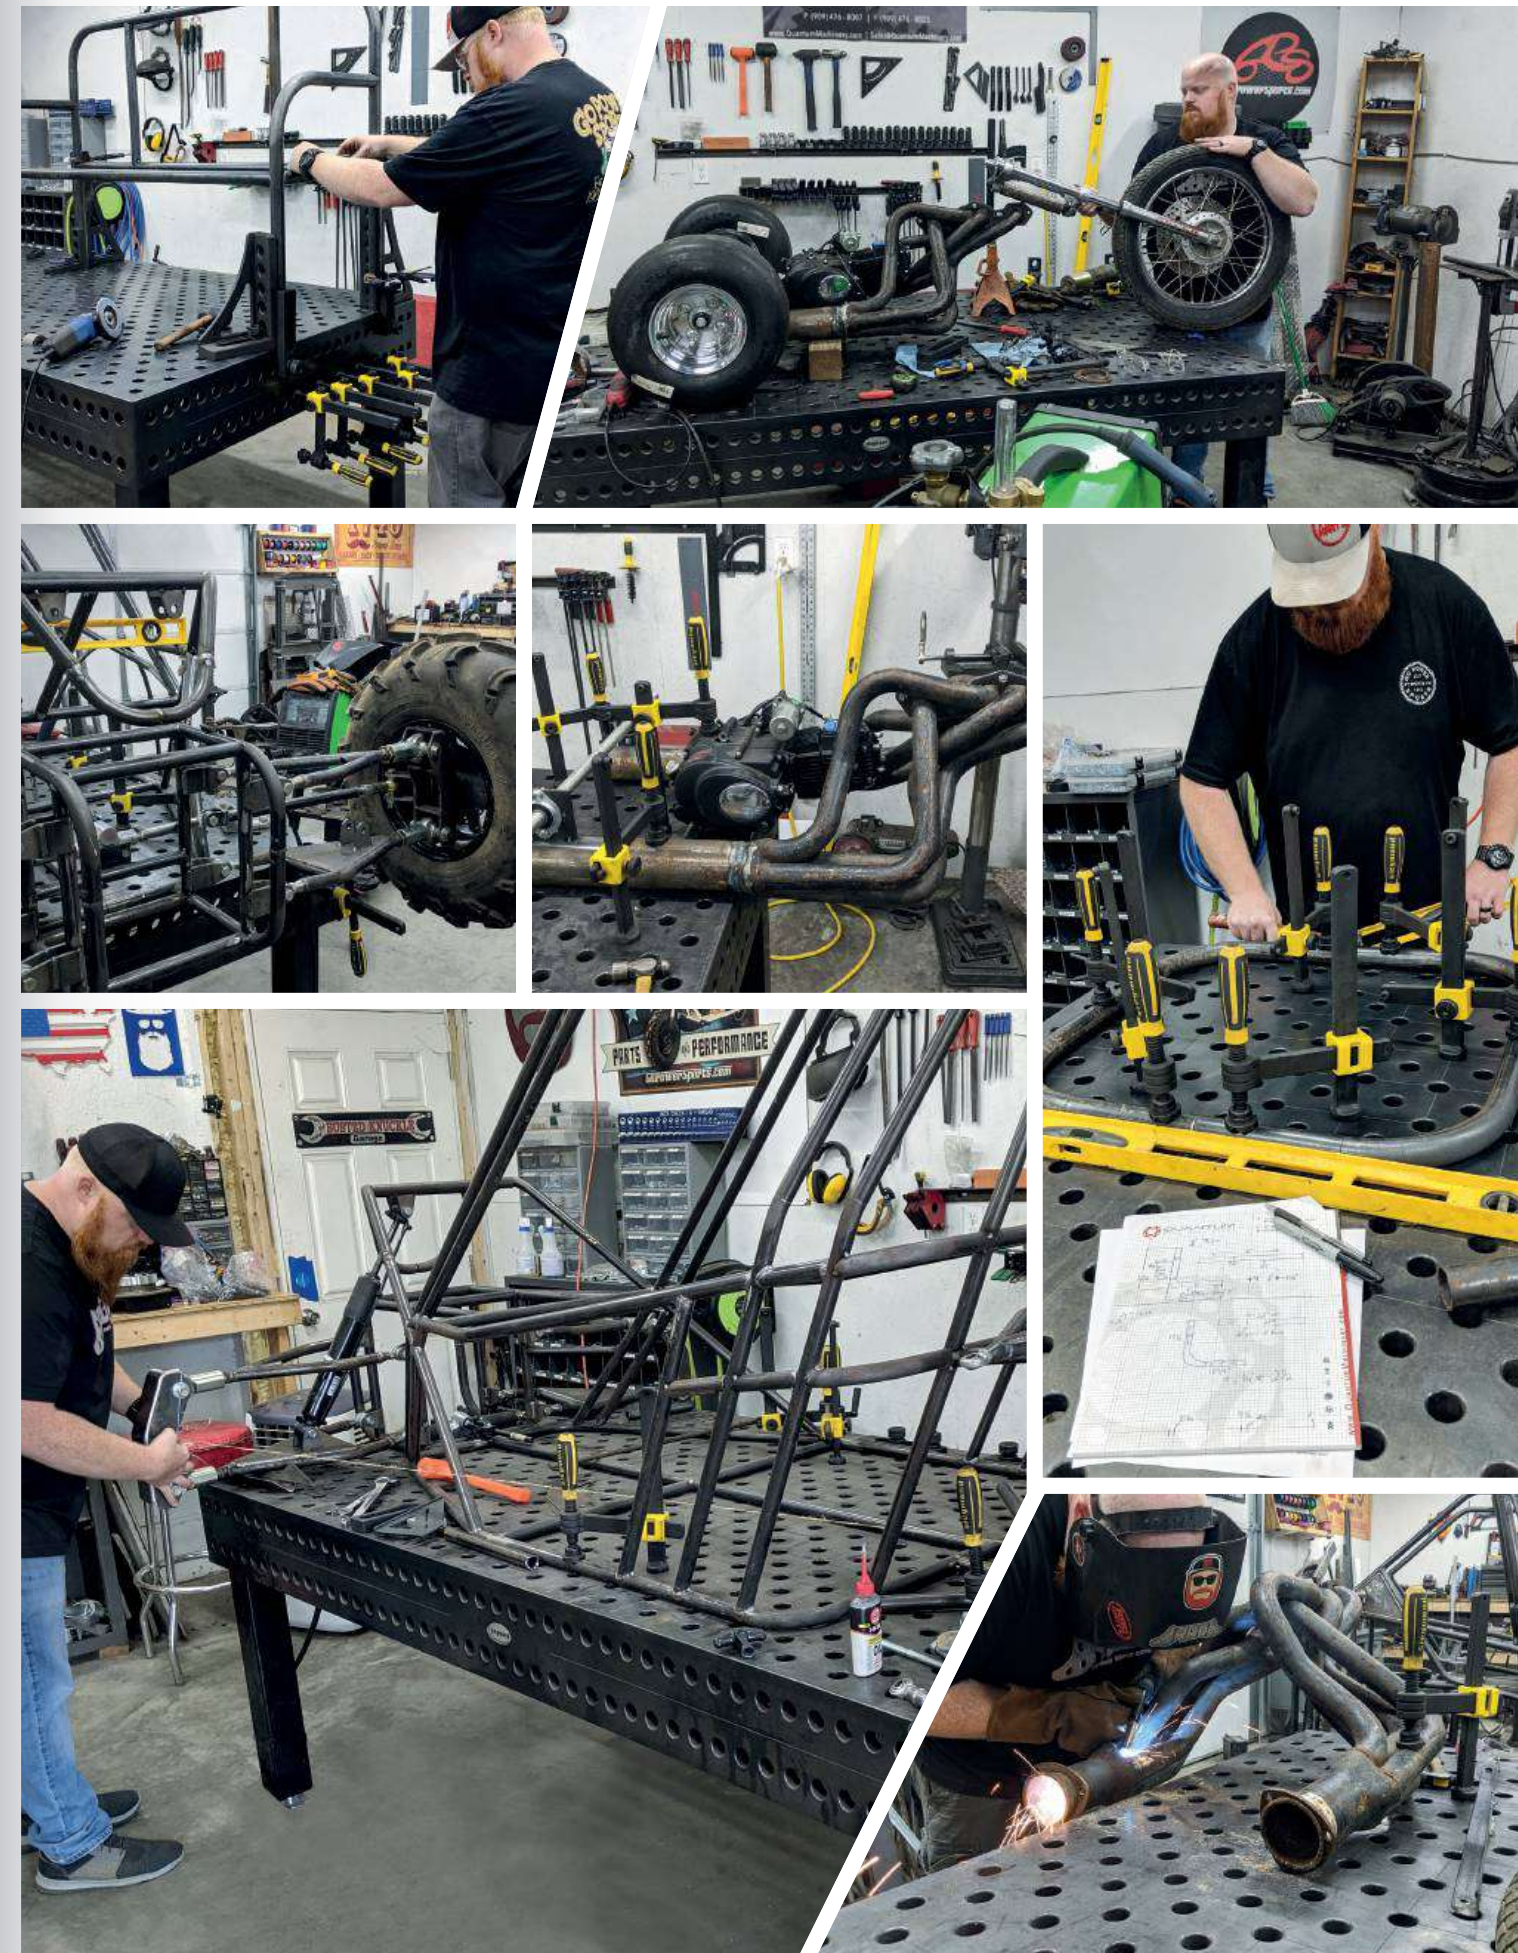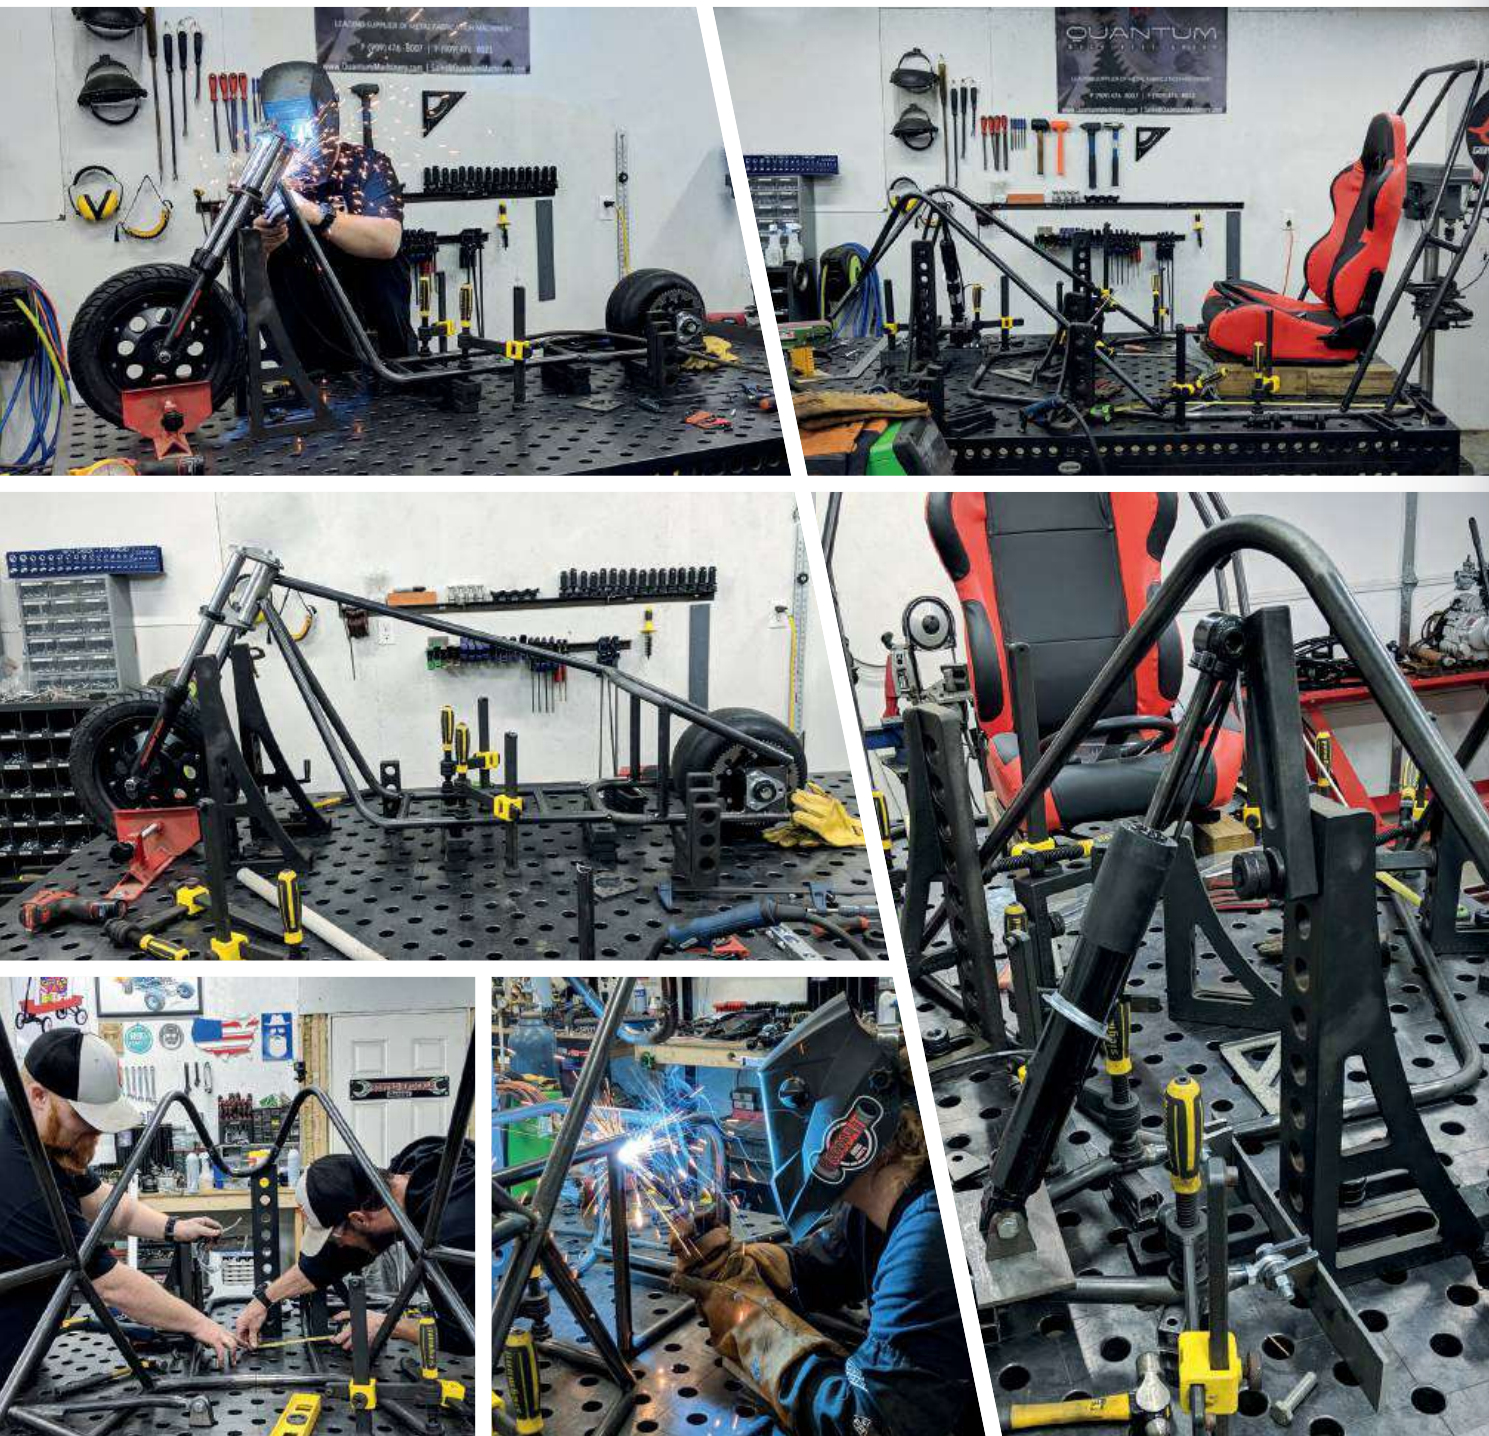

BUILT BY BOULIAN

Villaraboud (CH)

Benoît Boulian, Built By Boulian įmonės savininko ir gamintojo, aistra yra metalas, medis ir motociklai. Jis mėgsta derinti įvairias medžiagas ir kurti unikalius baldus išimtinai pagal savo klientų pageidavimus.

Fotografijose parodyta motociklo rėmo gamyba ant Siegmund mobilaus pakeliamo stalo. Jaunasis šveicarų verslininkas entuziastingai atsiliepia apie



Transporto priemonės
konstrukcija / Motociklų
technologija

galimybę lanksčiai keisti mobilaus pakeliamojo stalo vietą dirbtuvėje ir dirbti gaminiui esant reikiame aukštyje. Boulian aukštai vertina galimybę rinktis iš plataus įvairių tvirtinimo priemonių asortimento ir aukštos kokybės bei patvarius Siegmund produktus.



Kainos nurodytos eurai be PVM, pakavimo ir transporto išlaidų. Minimali užsakymo vertė 50 €. Techniniai duomenys gali būti keičiami. Iš sandėlio Oberottmarshausen'e. Teisę platinti gaminius suteikia Siegmund Group. Galioja tik mūsų Bendrosios pardavimo sąlygos. Kainos gali būti keičiamos, spaudos klaidos taisomos.

Visi tekstai, foto yra Bernd Siegmund GmbH nuosavybė. Niekas negali būti taisoma, publikuojama be raštiško teisėto savininko sutikimo. Pažeidus reikalavimus, gali būti pradėti teisiniai veiksmai.
© 2023 Bernd Siegmund GmbH

siegmund



**Mūsų dalyvavimo parodose
kalendorių rasite:**

www.siegmund.com/F-exhibition



Gamintojas:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Vokietija (Bavarija)
Tel. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Jūsų prekybos agentas:

