

Aristo® Tech HD

Automatinis 5 - 13 suvirintojo skydelis

“Virink ir matyk HD vaizdą”



Suvirintojo skydelis Aristo® Tech HD su aukščiausią optinę klasę (1/1/1/1) atitinkančiu šviesos filtru bei nauja X-TIG funkcija drąsiai gali būti vadinamas kaip vienas geriausių rinkoje.

Skydelyje sumontuotas elektromagnetinis jutiklis (X-TIG funkcija) ženkliai pagerina šviesos filtro reakciją dirbant prie itin mažų srovių bei tais atvejais, kai suvirinimo lanko matomumas yra apribotas įvairių kliūčių.

Šviesos filtro technologija

- Skaitmeniniu būdu reguliuojamas tamsumo lygis (DIN 5 -13), jautrumas bei delsos laikas
- Optinė klasė 1/1/1/1
- 100 x 62 mm matymo lauko plotas
- Nauja "X-TIG" funkcija - patobulinta reakcija dirbant su itin mažomis srovėmis
- Šlifavimo režimas

Galvos rėmelio savybės

- Patobulinta ergonomiška konstrukcija patogesniai naudojimui
- Galimybė reguliuoti galvos padėtį

Korpusas

- Atitinka keliamus reikalavimus: CE, ANSI, AS/NZS, CSA
- Padidinto atsparumo korpusas atitinka EN175-B reikalavimus
- Bendras skydelio svoris: 515g

Naujas “X-TIG” režimas

Nauja “X-TIG” funkcija suteikia išskirtinį komfortą virinant netgi mažomis srovėmis. Be dviejų įprastinių šviesos jutiklių, Aristo Tech HD turi sumontuotą papildomą “X-TIG” elektromagnetinį jutiklį.

Elektromagnetinis jutiklis eliminuoja:

■ Šviesos filtro suveikimą nuo saulės šviesos atspindžių – dirbant lauke, filtro nesuveikimą virinant mažomis srovėmis - TIG, filtro nesuveikimą virinant vamzdžius, lenktus paviršius ar tais atvejais, kai suvirinimo lanko matomumas yra apribotas.




Gerai matomas vidinis LCD indikatorius rodantis esamus šviesos filtro nustatymus - “X-TIG” funkcija, tamsumo lygis ir delsos laikas

XA00174520

Didelis matymo lauko plotas bei aukščiausia optinė klasė

1/1/1/1

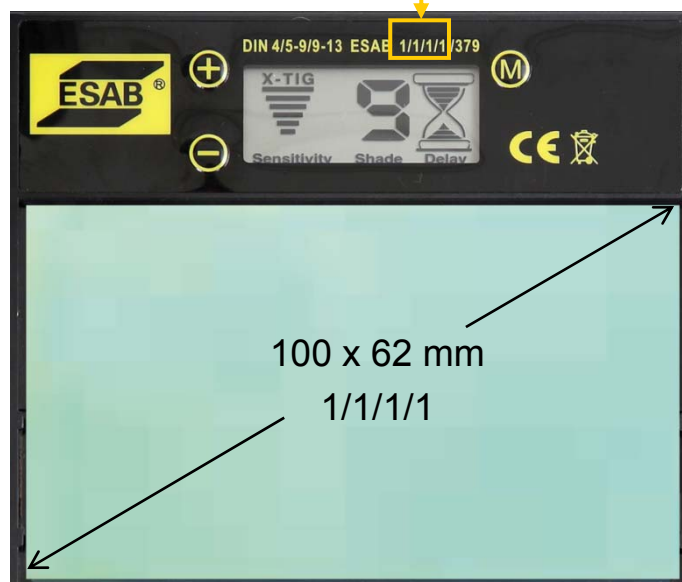


Specifikacijos / Techniniai duomenys

Filtro matmenys	90 x 110 x 7 mm
Matymo laukas	100 x 62 mm
Energijos šaltinis	Saulės elementai
Jutikliai	2x optiniai jutikliai bei 1x vidinis elektromagnetinis jutiklis Padeda eliminuoti: saulės šviesos atspindžius - lauke, filtro nesuveikimą virinant mažomis srovėmis - TIG, filtro nesuveikimą virinant vamzdžius, lenktus paviršius ar tais atvejais, kai suvirinimo lanko matomumas yra apribotas.
Optinė šviesos filtro klasifikacija	1/1/1/1
Šviesos filtro apsauga	Šviesos atspindžiams atsparus priekinis apsauginis stikliukas + vidinis apsauginis stikliukas
Panaudojimo sritys	Visi elektrolankinio suvirinimo procesai – MMA, MIG/MAG, PAW, TIG > 5A
Standartai	CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS

Užsakymo informacija – Aristo® Tech HD atsarginės dalys

Aristo Tech HD Carbon Internal 5-13 skydelis	0700 000 450
1 Skydelio korpusas Aristo® Tech HD Carbon Black	0700 000 453
* Aristo® Tech HD galvos rėmelio šoniniai varžtai	0700 000 459
* Aristo® Tech HD galvos rėmelis	0700 000 454
* Prakaito juostelė Aristo® Tech & Aristo® Tech HD, pakuotėje 2vnt	0700 000 369
2 Priekinis apsaug. stiklas – Aristo® Tech HD/ Warrior Tech™, pakuotėje 10vnt	0700 000 010
2 Priekinis apsaug. stiklas atsp. subraižymui – Aristo® Tech HD/ Warrior Tech™, pakuotėje 10vnt	0700 000 370
3 Vidinis apsauginis stiklas Aristo® Tech HD, pakuotėje 5vnt	0700 000 455
4 Šviesos filtro kasetė 5-13 Aristo® HD	0700 000 456
5 Potenciometras Aristo® Tech & Aristo® Tech HD	0700 000 373
6 Linzė +1,0 dioptrija	0700 000 084
6 Linzė +1,5 dioptrijos	0700 000 085
6 Linzė +2,0 dioptrijos	0700 000 086
6 Linzė +2,5 dioptrijos	0700 000 087
* Odinė krutinės apsauga skydeliui	0700 000 062
* Odinė krutinės ir galvos apsauga skydeliui	0700 000 063

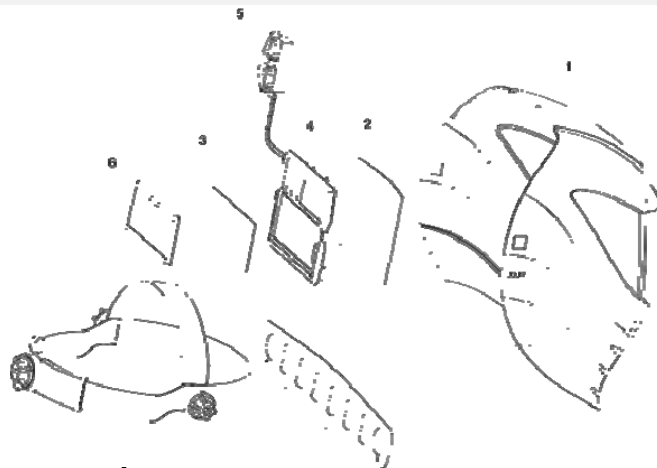

www.esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =