




VISA TIESA APIE „REBEL“.

Nežinote įprastos dienos
reikšmės – ką reiškia dirbti prie
stalo nuo 9 valandos ryto iki
5 valandos vakaro. Jūs nežinote,
kur jums teks atlikti kitą užduotį,
bet tikrai žinote, kad turėsite
būti pasirengę viskam.

Kai kalbama apie suvirinimą,
tai reiškia bet kokį procesą,
bet kokią galią, bet kokias
medžiagas bet kur, bet kada.

Susipažinkite su „Rebel“.

Tai – mašina, su kuria galima
eiti bet kur ir virinti be ką,
su kuria atliksite bet kokią
užduotį nuo pradžios iki galo.
Ji yra visokia, bet ji nėra įprasta.

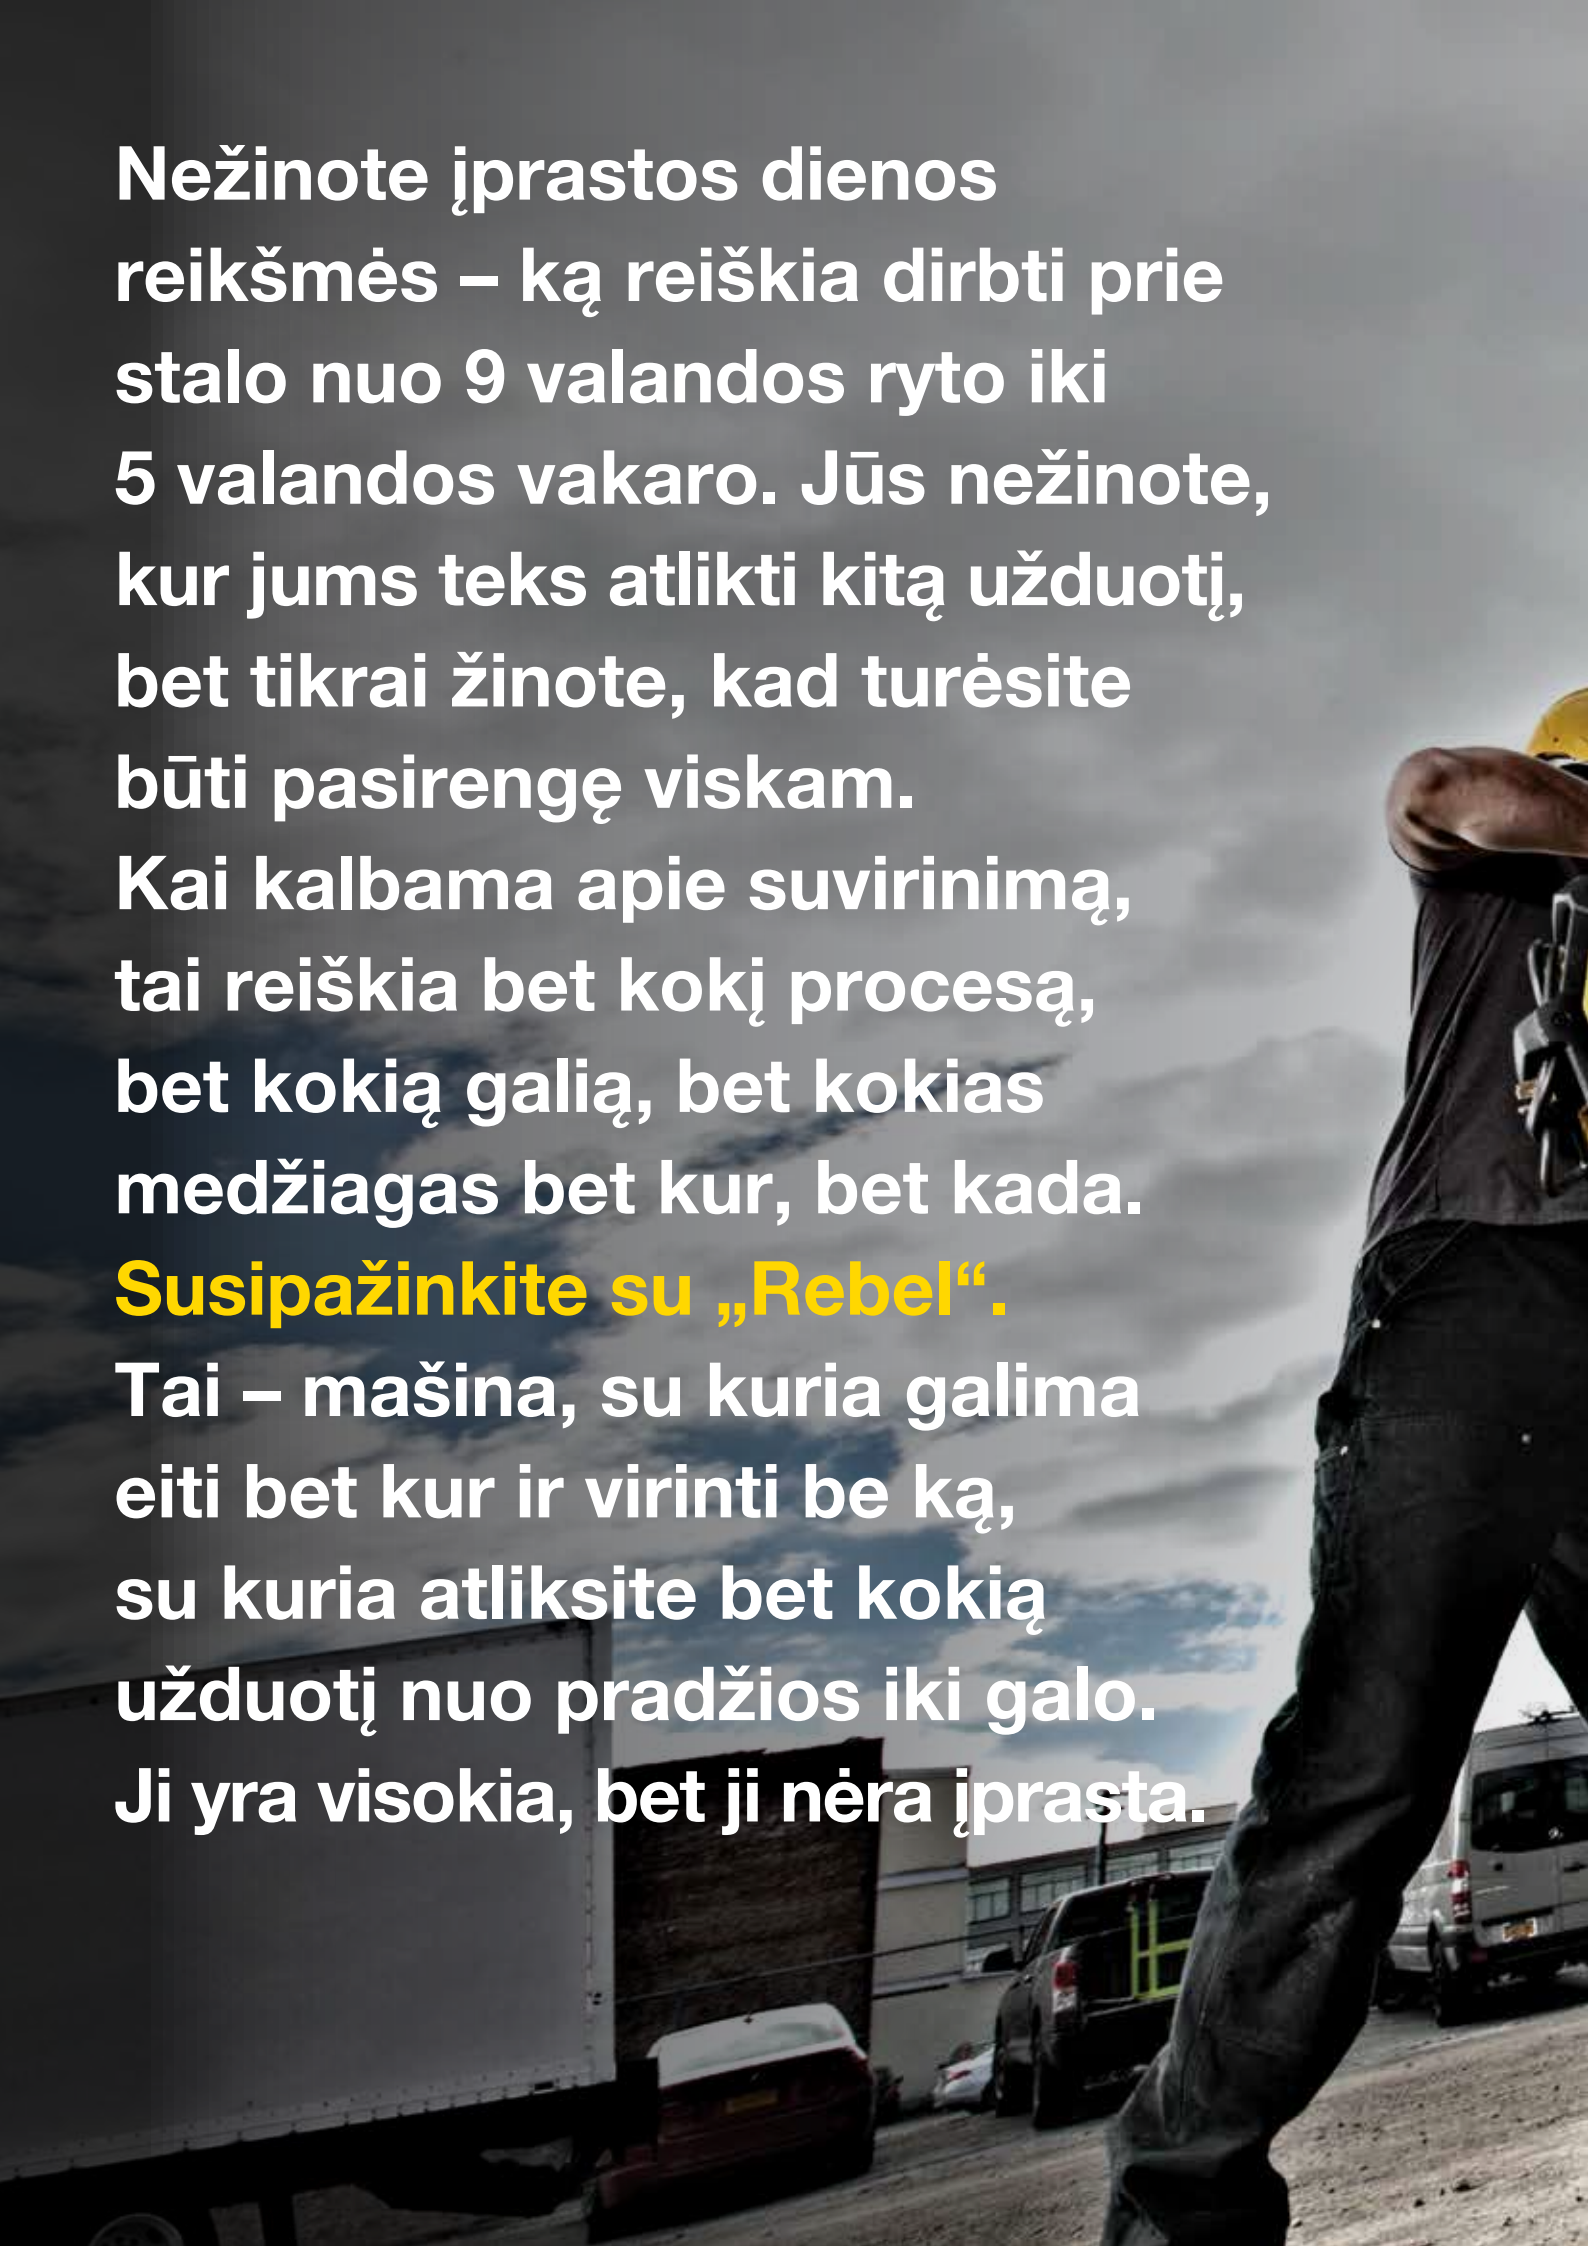



EIKITE IR KĄ NORS SUVIRINKITE.

TIESA// DIDELIS EFEKTYVUMAS

Daugelis mašinų apibūdinamos kaip daugiaprocesės, tačiau jos viso labo yra „užsimaskavusios“ MIG mašinos. „Rebel“ iš tiesų yra daugiaprocesis suvirinimo įrenginys, o tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, ar virinate MIG/MAG su pilnavidure, ar milteline viela, MMA – net ir su pačiais neparankiausiais elektrodais – ar „Lift TIG“, „Rebel“ veiks taip, lyg būtų sukurta tam procesui.

TIESA // IŠMANIOJI MIG TECHNOLOGIJA

Nesvarbu, ar virinate tik 2 metus, ar visus 20, „Rebel“ gali palengvinti jūsų darbą su sMIG (angl. „smartMIG“; išmanusis MIG) technologija. Naujokams yra bazinis režimas, kuris leidžia nuostatas parinkti paprastai. Patyrusiems – išskirtinis, integruotas lanko valdymas, kuris nuolat stebi jūsų virinimo procesą ir prisitaiko, užtikrindamas aukštos kokybės vienodas virinimo siūles.



TIESA // UNIVERSALUMAS

Niekada negali žinoti, kokio virinimo proceso gali reikėti jūsų kitai užduočiai ar kokia jėgimo galia bus suteikta. Todėl mes „Rebel“ įdiegėme tokias funkcijas, kurios jums suteiks lankstumą vykti bet kur ir virinti bet ką.

TIESA// NEPRILYGSTAMAS TVIRTUMAS

Jūs būnate darbo vietoje, toli objekte ir dirbtuvėse. Todėl jums reikalingas įrenginys, kurį galėtumėte vežiotis ir kuris ilgai nenusidėvėtų.. „Rebel“ gali. Tvirtas korpusas su penkiomis rankenomis, plieninė atraminė konstrukcija ir IP23S lygio apsauga – ne veltui jis vadinamas įrenginiu, kurį galima pasiimti bet kur.

TIESA// VISAPUSIŠKAS RINKINYS

Norint pradėti virinti reikia daugiau, nei vien įrenginio. Todėl įsigydami „Rebel“ galite tikėtis gauti visą įrangą, reikalingą darbui atlikti, kurią galite pradėti naudoti vos išpakavę.

PATI NUOSTABIAUSIA MAŠINA DARBO VIETOJE.

TIKRAS DAUGIAPROCESIŠKUMAS.

- Profesionalų klasės MIG našumas, įskaitant suvirinimą milteline viela
- Puikus MMA našumas, įskaitant nerūdijantįjį plieną
- Išskirtinis „Lift TIG“, našumas iki pat 5 A



DVEJOPA ĮTAMPA.

- Veikia esant 120 V–230 V vienfazei įėjimo įtampai
- Aukščiausio lygio našumas visuose procesuose – net esant 120 V įtampai
- Automatinio nustatymo funkcija atpažįsta, prie kokio tipo įėjimo įtampos įrenginys yra prijungtas
- Veikia nuo 3,7 KW (120 V) arba 7,5 KW (230 V) generatoriaus



DIDELIS 4,3 COL (86 MM) SPALVOTAS EKRANAS.

- Intuityvus LCD/TFT ekranas
- Gerai apsaugotas priekinėmis rankenomis ir tvirtu kompozito lanku
- Paprastai perjunkite iš vieno proceso į kitą
- Integruotas ekrane rodomas vadovas, atsarginių dalių sąrašas ir virinimo parametrų gairės
- Galimybė pasirinkti kitas kalbas

PATVARI KORPUSO KONSTRUKCIJA.

- Korpusas su penkiomis rankenomis, kad transportuoti ir kilnoti būtų paprasta
- Plieninė korpuso konstrukcija, kad būtų geresnė apsauga ir didelis atsparumas
- Profiliuoto plieno šoninės korpuso sienos, kad būtų didesnis tvirtumas



PARENGTA VIRINTI.

- MXL 200 MIG degiklis, 3 m kabelis
- Elektrodo laikiklio rinkinys, 3 m kabelis
- Grįžtamosios srovės kabelio rinkinys, 3 m kabelis
- Dujų žarna, įskaitant sparčiąją jungtį, 4,5 m
- 200 mm ritė „OK Aristorod 12.50“ 0,8 mm viela
- Papildomi pavaros ritinėliai ir kontaktiniai antgaliai 0,6, 0,8 ir 1,0 mm viela



Pastaba. Visas išvardytas turinys skirtas EMP 215ic.
Žr. paskutinį puslapį, kur pateikiamas išsamus
priedamų priedų sąrašas EM 215ic (tik MIG) versijai.

„sMIG“ TECHNOLOGIJA.

- Išskirtinis integruotas dinaminis lanko valdymas, kuris nuolat stebi sudėtingas lanko charakteristikas ir prisitaiko prie jūsų technikos, kad būtų užtikrintas tolygus, stabilus lankas ir aukštos kokybės vienodos virinimo siūlės
- Mažiau taškymosi
- Du režimai – bazinis ir pažangus

Bazinis režimas sumažina MIG mokymosi kreivę – nustatote vielos skersmenį bei medžiagos storį ir esate pasirengę virinti.

Pažangus režimas užtikrina visapusiškas galimybes pagal savo norą reguliuoti lanko charakteristikas

PASIRINKITE VIELOS SKERSMENĮ



NUSTATYKITE MEDŽIAGOS TIPĄ IR STORĮ



PRADĖKITE VIRINTI, O sMIG ATLIKS VISA KITA



PAVARA VISIEMS DARBAMS.

VIENTISAS LIETO ALIUMINIO VIELOS TIEKIMO MECHANIZMAS.

Lieta aliuminio vielos tiekimo mechanizmo konstrukcija suteikia tvirtumo, sumažina vielos drožlių kiekį ir vielos susipainiojimus, leidžia paprastai pakeisti pavaros ritinėlius (įrankiai nereikalingi) ir užtikrina pastovų tiekimą. Jo sulygiavimas optimizuotas ir jis turi ilgai eksploatuojamus pavaros komponentus kurie užtikrina tikslų ir tolygų vielos tiekimą.

LENGVAS SVORIS.

„Rebel“ įrenginio 18 kg konstrukcija leidžia jį lengvai pernešti iš vienos darbo vietos į kitą.



ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS.

Virina plieną, nerūdijantįjį plieną ir net aliuminį.

VIRINIMO PARAMETRŲ SAUGYKLĄ.

Išsaugokite iki keturių virinimo parametrų vienam procesui - idealu, kai tenka keisti užduotis.

2-JŲ / 4-IŲ TAKTŲ REŽIMAS.

Sumažina operatoriaus nuovargį virinant MIG arba TIG.

TIKSLUS ĮTAMPOS VALDYMAS.

Tiksliai suderinkite lanko charakteristikas reguliuodami įtampos nuostatas.

REGULIUOJAMAS INDUKTYVUMAS.

Idealiai tinka norint tiksliai suderinti lanko stabilumą ir valdyti taškymąsi.

REGULIUOJAMAS VIELOS IŠKYŠOS NUDEGINIMO VALDYMAS.

Neleidžia vielai prikibti suvirinimo vonelėje arba pridegti kontaktiniame antgalyje.



LANKO JĖGOS (ARC FORCE) REGULIAVIMAS.

Optimizuoja MMA elektrodo veikimą ir leidžia operatoriui trumpam padidinti lanko įtampą, kad būtų išvengta lanko atsijungimų ir „sukibimų“, kai lankas yra per trumpas.

KARŠTO STARTO (HOT START) SROVĖS REGULIAVIMAS.

Padidina pradinį virinimo srovės stiprumą, kad elektrodas neprikibtų prie ruošinio - tai yra ypač naudinga, kai naudojami elektrodai, su kuriais sunku pradėti virinti.

„LIFT TIG“ LANKO UŽDEGIMAS.

TIG lankas uždegamas nenaudojant aukšto dažnio. Idealiai tinka naudoti dirbtuvėse arba darbo vietoje, kur veikia jautrūs elektroniniai prietaisai.

DUJŲ PRAPŪTIMO PRIEŠ/ PO SUVIRINIMO VALDYMAS.

Prapučia dujų liniją ir neleidžia susidaryti akytumui virinimo pradžioje ir pabaigoje; ypač naudinga, kai MIG virinamas aliuminis.

IP23S.

Korpusas pagamintas taip, kad apsaugotų jus ir jūsų įrenginį. „Rebel“ sukurtas laikantis aukštesnių standartų, gali atlaikyti atšiaurią lauko aplinką.



GARANTIJA.

„Rebel“ taikoma visapusiška 3-jų metų garantija.



SUSIPAŽINKITE SU REBEL.

PROCESAS	EMP 215ic
MIG/MAG ir Flux-Cored	X
MMA	X
„Lift TIG“	X

MEDŽIAGA	EMP 215ic
Mažaanglis plienas	X
Nerūdijantysis plienas	X
Aliuminis	X

PAKUOTĖS SAVYBĖS	EMP 215ic
sMIG	X
4,3 col (86 mm) spalvotas LCD/TFT ekranas	X
LED ekranėlis	
„Ready-to-Weld“ (priedai pridedami, įskaitant užpildo metalų pavyzdžius)	X
230 V/120 V dvejopos įtampos įvestis	X
Virinimo parametrų saugykla	X
„Hot Start“ (tik MMA režimas)	X
„Arc Force“ (tik MMA režimas)	X
„Lift Arc“ (tik TIG režimas)	X
2-ju/ 4-ių taktų režimas	X
Lanko įtampos ilgio reguliavimas (tik MIG režimas)	X
Indukcijos reguliavimas (tik MIG režimas)	X
Vielos iškyšos nudeginimo reguliavimas (tik MIG režimas)	X
Dujų parpūtimo prieš/ po suvirinimo reguliavimas (tik MIG režimas)	X

UŽSAKYMO INFORMACIJA	EMP 215ic
Dalies numeris	0700300985

TECHNINIAI DUOMENYS	
Srovės diapazonas	5-150 A (120 V), 5-240 A (230 V)
MIG (MAG) virinimo išvestis	205 A / 24,3 V (230 V) @ 25 % veikimo ciklas 130 A / 20,5 V (120 V) @ 20 % veikimo ciklas
MMA (SMAW) virinimo išvestis	180 A / 27,2 V (230 V) @ 25 % veikimo ciklas 90 A / 23,6 V (120 V) @ 40 % veikimo ciklas
TIG (GTAW) virinimo išvestis	180 A / 17,2 V (230 V) @ 30% veikimo ciklas 130 A / 15,2 V (120 V) @ 40% veikimo ciklas
Maks. virinamo metalo storis	9,5 mm
Apsaugos klasė	IP23S
Patvirtinimai	IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS
Rekomendacija dėl generatoriaus galios	7,5 KW (230 V); 3,7 KW (110 V)
Svoris	18,2 kg
Matmenys	(A 406 mm x P 229 mm x G 584 mm)
Garantija	3 metai, visoms dalims



IŠDRĮSK // PEREIKITE PRIE ESAB. PASIRINKITE MAŠINĄ, SU KURIA GALIMA EITI BET KUR IR VIRINTI BE KĄ. SUŽINOKITE DAUGIAU ADRESU ESAB.COM/REBEL.

PRIDEDAMI PRIEDAI	EMP 215ic
MXL 200 MIG degiklis, 3 m kabelis	X
Suvirinimo kabelis (3m) su elektrodų laikikliu	X
Grįžtamasis suvirinimo kabelis (3m) su žem. gnybtu	X
Dujų žarna, įskaitant sparčiąją jungtį, 4,5 m	X
200 mm ritė „OK Aristorod 12.50“ 0,8 mm viela	X
Papildomi pavaros ritinėliai ir kontaktiniai antgaliai 0,6, 0,8 ir 1,0 mm viela	X

PAPILDOMI PRIEDAI.

- **MXL 270 MIG degiklis** (0700200004) arba **PSF 305 MIG degiklis** (0458401880), naudojamas su 1,2 mm viela



- **Kojinis pedalas** TIG darbams, 4,6 m kabelis (W4014450)



- **Vežimėlis su 2 ratukais** (0459366887)



- **„Warrior Tech“ automatinis suvirintojo skydelis** (0700000400)



- **Plati asmeninių apsaugos priemonių linija (PPE)**



- **Plati suvirinimo medžiagų gama:**

- Pilnavidurės suvir. vielos „OK Aristorod“ 12.50 „OK Autrod“ 12.51
- Nerūdijančiojo plieno vielos „OK Autrod“ 308LSi „OK Autrod“ 316LSi
- Miltelinės vielos Coreshield 15 „OK Tubrod“ 15.14
- Suvirinimo elektrodai OK 48.00 OK 46.00 OK 61.30



NEPRILYGSTAMAS APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS.

Už „Rebel“, kaip ir už bet kurio kito ESAB aparato, stovi mūsų įsipareigojimas užtikrinti aukščiausio lygio aptarnavimą ir palaikymą. Mūsų kvalifikuotas klientų aptarnavimo skyrius pasirengęs greitai atsakyti į bet kokius klausimus, išspręsti problemas, padėti atlikti jūsų aparatų techninę priežiūrą ir įdiegti patobulinimus. Mūsų gaminiams taikoma pati išsamiausia garantija šioje pramonės šakoje.

Su ESAB galite būti tikri, kad įsigijote įrenginį, kuris jūsų poreikius tenkins ir šiandien, ir ateityje.

3 METŲ GARANTIJA.

Pramonės šakoje pirmaujantis ESAB aptarnavimas ir palaikymas reiškia, kad jei jums reikalinga pagalba, jus saugos išsamiausia pramonės šakoje garantija.



ESAB / esab.com



XA00184395