

## Techniniai duomenys

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| • Nominalus galingumas 400V | 12 kVA / 9,6 kW |
| • Nominalus galingumas 230V | 6 kVA / 6 kW    |
| • Įtampa                    | 400 / 230 V     |
| • Dažnis                    | 50 Hz           |
| • Kuro bako talpa           | 13 l            |
| • Autonomiškumas            | 3,5 val.        |
| • Triukšmo galia, Lwa       | 97 dB           |
| • Masė                      | 129 kg          |

## Variklis

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| • Gamintojas                            | Honda               |
| • Modelis                               | GX 620              |
| • Galingumas prie 3600 aps./min.        | 18,1 AG             |
| • Sukimosi greitis                      | 3000 aps./min.      |
| • Darbinis tūris                        | 614 cm <sup>3</sup> |
| • Cilindrų skaičius                     | 2                   |
| • Stūmoklio skersmuo / eiga             | 77 / 66 mm          |
| • Suspaudimo laipsnis                   | 8,3 : 1             |
| • Aušinimo sistemos tipas               | Aušinamas oru       |
| • Uždegimo sistema                      | Tranzistorinė       |
| • Alyvos kiekis                         | 1,8 l               |
| • Atsijungimas nuo alyvos nepakankamumo | Yra                 |

## Generatorius

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| • Polių skaičius          | 2               |
| • Tipas                   | Šepetėlinis     |
| • Įtamos svyravimo ribos  | +5%, -5%        |
| • Galios faktorius, Cos φ | 0,8             |
| • Įtamos reguliavimas     | „Compound“ tipo |
| • Apsaugos lygis          | IP 23           |
| • Izoliacijos klasė       | H               |

# TP12H

Benzininis generatorius  
12 kVA , 50 Hz





# TP12H

Benzininis generatorius

12 kVA , 50 Hz

## Standartinė įranga:

Elektrinis starteris

1 CEE (32A 400V) ir 1 Schuko (16A 230V) rozetės

Šiluminė apsauga nuo perkrovos

Apsauga nuo alyvos nepakankamumo

## Papildomai užsakoma įranga:

Virvinis starteris

Ratukų komplektas

Automatinio rezervinio įvado (ARĮ) įranga


Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)

Įžeminimo strypas

## Garantija:

Suteikiama 12 mėn. standartinė gamintojo garantija

## Matmenys:

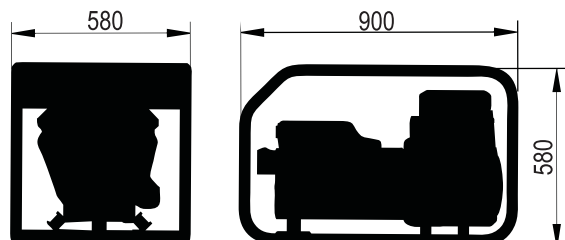

**UAB "Generga"**

Savanorių pr. 192

LT - 44151 Kaunas, Lietuva

Telefonas / faksas: +370 37 455456

Faksas: +370 37 455456

El. pašto adresas: info@generga.lt

**www.generga.lt**

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Distributed by