



Techniniai duomenys

• Suvirinimo srovė prie 35%	220 A
• Suvirinimo srovė prie 60%	170 A
• Suvirinimo srovės tipas	Nuolatinė
• Elektrodo skersmuo	1,6 - 4,5 mm
• Nominalus galingumas 400 V	6,5 kVA / 6,5 kW
• Nominalus galingumas 230 V	3,5 kVA / 3,5 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	6,1 l
• Autonomiškumas	2,5 val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	87 kg

Variklis

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 390
• Galingumas prie 3600 aps./min.	13 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	389 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	88 / 64 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,0 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Atsijungimas nuo alyvos nepakankamumo	Yra

Generatorius

• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Suvirinimo pradžios srovė	45 - 60%
• Srovės reguliavimo diapazonas	40 - 220 A
• Įtampos reguliavimas	"Compound" tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

WP220DCH

Generatorius su suvirinimo aparatu

220 A - 35%

170 A - 60%





WP2200CH

Generatorius su suvirinimo aparatu

220 A - 35%

170 A - 60%

Standartinė įranga:

- Virvinis starteris
- 1 CEE (16A 400V) ir 1 Schuko (16A 230V) rozetė
- 4 m ilgio suvirinimo kabelių komplektas
- Šiluminė apsauga nuo perkrovis
- Apsauga nuo alyvos nepakankamumo


Papildomai užsakoma įranga:

- Elektrinis starteris
- Ratukų komplektas
- 8 m. ilgio suvirinimo kabelių komplektas
- Įžeminimo strypas

Garantija:

Suteikiama 12 mėn. standartinė gamintojo garantija

Matmenys:

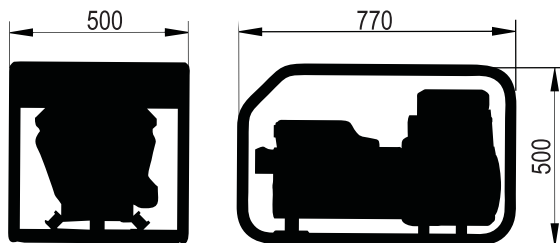

UAB "Generga"
Savanorių pr. 192
LT - 44151 Kaunas, Lietuva
Telefonas / faksas: +370 37 455456
Faksas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Distributed by