K1-2025 | 01.09.2025 – 31.03.2026

siegmund

SUVIRINIMO STALAI IR PRISPAUDIMO SISTEMOS

PER TIKSLUMĄ Į TOBULYBĘ:

SUVIRINIMO STALAI, TENKINANTYS AUKŠČIAUSIUS REIKALAVIMUS

Piktogramų rodyklė

Siegmund sistemos

- **28** **Sistema 28** Nuo lengvų iki sunkių konstrukcijų
- **22** **Sistema 22** Bendrosios paskirtiesgamyba
- **16** **Sistema 16** Tikslių detalių gamyba

Medžiagos

- **AL-TI** **Aliuminis / titanas** lengva ir stipri medžiaga, azotuoto lieto plieno kietumas nepasiektas
- **AL** **Aliuminis** darbui su nerūdijančiu plienu
- **PA** **Poliamidas** nerūdijančio plieno ir aliuminio apdirbimui tikslu išvengti paviršiaus apgadinimo
- **E** **Nerūdijantis plienas** įbrėžimams atspariems paviršiams (rūdžių prevencija)
- **X8.7** **Sukietintas plienas X8.7**
- **X8.8** **Sukietintas plienas X8.8**
- **750** **Aukštos kokybės plienas S355J2+N**

Medžiagos charakteristikos

- **Atsparus įbrėžimams & Atsparumas korozijai** Sausoje aplinkoje šis paviršius užtikrina sąlyginai gerą apsaugą nuo korozijos
- **N** **Azotavimas** pagerina atsparumą poveikiui ir apsaugo nuo virinimo tiškalų prikibimo
- **BAR** **BAR-danga (juoda antikorozinė danga)** nugludina paviršių ir pagerina atsparumą rūdijimui
- **B** **Juodinimas** Apsauga nuo korozijos

Produkto charakteristikos

- **100** **Skalė**
- **Šoninė panelė**
- **Paaukštinta stalo šoninė panelė**
- **Šešiakampė išpjova**
- **Šešiakampis lizdas**
- **Išorinis šešiakampis**

Skersiniai

- **Įstrižas tinklelis**
- **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Tinklelis**

Naujas mūsų populiarių aliuminio profilių variantas

Siegmund aliuminio profiliai stebina savo idealiu aukšto stabilumo ir mažo svorio deriniu, ir tai svarbiausia jų populiarumo vartotojų tarpe priežastis. Tobulindami šiuos sėkmingus produktus mes sukūrėme profilius, turinčius naujas ir praktiškas ypatybes.

Be jau pasitvirtinusių pranašumų, tokių kaip mažas svoris, panaudojimas stalo padidinimui ar vertikaliam prispaudimo paviršiui, aliuminio profiliai dabar turi priekiniame gale integruotas stačiakampes prispaudimo plokštes greitam ir lengvam prispaudimui. Tai papildyta nauja šešiakampe išpjova, kuri atveria papildomas ir lanksčias montavimo galimybes.

1. **Prispaudimo plokštė**
2. **Šešiakampė išpjova**
3. **Išgręžtos skylės**



070 116 158

www.siegmund.com/alu-squares

085 125 171

Kėlimo kilpa

Kėlimo kilpa yra patikimas ir saugus sprendimas saugiai transportuoti Siegmund suvirinimo stalus ir U-formos stačiakampius.

www.siegmund.com/lifting-lug

Produktų apžvalga

CLICKABLE INDEX

	SYSTEM i	28	22	16
Siegmund suvirinimo stalai Puikus pagrindas darbui	010	042	098	134
Šešiakampis stalas su įpjova Suvirinimo stalų ir stalų su išpjovomis derinių privalumai		050		
Pakėlimo platformos Lengvai pakelia sunkiausius krovinius		052	104	142
Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis Greitas ir lengvas idealaus darbinio aukščio nustatymas		054	106	144
Mobilus pakeliamas stalas Ergonomiškas, skausmų nesukeliantis darbas		055	107	145
Siegmund darbastalis Revoliucinis darbastalis	028			NEW
Siegmund Workstation Universalus darbastalis kiekvienoje dirbtuvėje	030	056	108	146
Aštuonkampiai stalai Shvirinimo stalai manipuliatoriams		060	110	150
Siegmund suvirinimo celė Įvadas į automatizaciją	036			
Modulinė celė, dirbant su lazeriu Efektyvus ir saugus rankinis virinimas lazeriu	034			NEW
"Nulinio taško" prispaudimo sistema Lengvai ir lanksčiai pakeiskite fiksacijas virinimui	037			
Prispaudimo sistema serijinei įrangai su šablonais	037			
Bėgių sistema Standartinis toks pat vėžės plotis visų dydžių stalams	032	092		

	SYSTEM 28	22	16
Atramos Įvairiausios prispaudimo galimybės	062	112	152
Kampainiai Darbas trimačiu formatu	064	114	154
Aliuminio profiliai Lengvasvoriai prispaudimo įrankiai	070	116	158 NEW
Varžtai Tvirtinimas ir sujungimas	072	118	160 NEW
Prispaudėjai & Priedai Ruošinių tvirtinimas	076	120	164
Prizmės & Atramos Tvirti atraminiai paviršiai	080	122	168
Priedai Praktiški sprendimai kasdieniniam darbui	084	124	170 NEW
Sub Table Box Užrakinama laikymo spintelė	086	126	172
Spaustuvai Saugus ruošinių prispaudimas	088	128	174
Stalo presas Išankstinis įtempimas ir tiesinimas	090	130	176
Magnetinė prispaudimo technologija Prispaudimas nepaliekant žymių	180		
Jungimo elementai Tarpsisteminiai sprendimai	180		
Produktai priežiūrai Valymas ir priežiūra	184		
Pozicionierius Lengvas pozicionavimas	186		

i = Informacija apie gaminį

PASAULINĖS RINKOS LYDERIO SUVIRINIMO STALAI JUMS

Sėkmės istorija iš Oberottmarshausen

Daugiau kaip prieš 30 metų Bernd Siegmund įkūrė šią kompaniją, kuriai šiandien vadovauja antra karta - jo sūnus Daniel Siegmund. Esame suvirinimo stalų gamintojas numeris 1 pasaulyje ir mūsų penki padaliniai Europoje yra atstovaujami visame pasaulyje per pardavimų tinklą, apimantį daugiau kaip 60 šalių.

Mūsų produktai pasižymi maksimaliu funkcionalumu ir išskirtiniu dizainu, ir yra naudojami beveik visose pramonės srityse. Papildomai prie mašinų, įrengimų, metalo ir transporto priemonių gamybos jie yra ypač populiarūs prototipų ir serijinėje gamyboje naudojant robotus ar be jų. Suvirinimo ir prispaudimo stalų sistemos pagrįstos gerai apgalvota ir lanksčia moduline sistema. Šias sistemas, derinyje su mūsų plačia priedų įvairove, mes siūlome kaip paprastus ir laiką taupančius sprendimus bet kuriems iššūkiams.

Mūsų klientų pasitikėjimas drąsina mus naujų produktų ir inovatyvių sprendimų koncepcijų kūrimui. Mūsų tikslas yra vadovautis šia vizija ir nuolat tobulinti save bei savo produktus. Ir mes galime tai padaryti turėdami tokius darbuotojus, kurie yra nuolat širdimi, mintimis ir energija atsidavę kompanijai.

Inovacinės stiprybės, ryžto ir nuoseklaus mūsų vizijų įgyvendinimo pagalba mes ne tik norime palaikyti savo verslo sėkmę bei lyderystę pasaulinėje rinkoje, bet ir toliau ją didinti.

Patys svarbiausi suvirinimo stalų ir priedų gamybos padaliniai

Siegmund Group turi apie 75000 kvadratinius metrus biurų, gamybos ir sandėliavimo patalpų, kurios išdėstytos bendrame 160000 kvadratinių metrų žemės plote.

Deggingen (D)

Suvirinimo stalų, liejinių ir aliuminio profilių mechaninis paruošimas.

Skawina (PL)

Suvirintų detalių ir suvirinimo stalų gamyba.

Lublin (PL)

Suvirinimo stalų ir priedų gamyba.

Oberottmarshausen (D)

Nuo 4.000 suvirinimo ir prispaudimo stalų bei apie 1 milijoną priedų yra laikomi 18.000 kvadratinių metrų ploto sandėliavimo patalpose.

KODĖL SIEGMUND?

Siegmund suvirinimo stalas sutaupys jums laiko ir pinigų

Rinkis Siegmund stalą ir sutaupysi. Įsigydami mūsų aukščiausios kokybės suvirinimo stalus, jūs gaunate priemonę, su kuria jūs galite dirbti daug tiksliau ir su mažesne klaidų tikimybe. Modulinės sistemos dėka jūs galite per labai trumpą laiką sujungti suvirinimo stalus, U-kampainius, atramas ir pan. ir sukurti nesuskaičiuojamus konstrukcijų variantus. Tai sutrumpina pasiruošimo trukmę, taupo sandėliavimo erdvę bei mažina kaštus.

Todėl Siegmund:

- Pasaulyje panaudota 100.000 kartų
- aukštas klientų pasitenkinimas
- 100% kartojimas
- trumpas paruošimo laikas / sutaupytas laikas
- Be iškraipymų dėl suvirinimo
- Žymiai mažiau reikia perdirbti
- Labai atsparus
- Greitas įrankių pakeitimas
- Toks pat pagrindas kiekvienam projektui

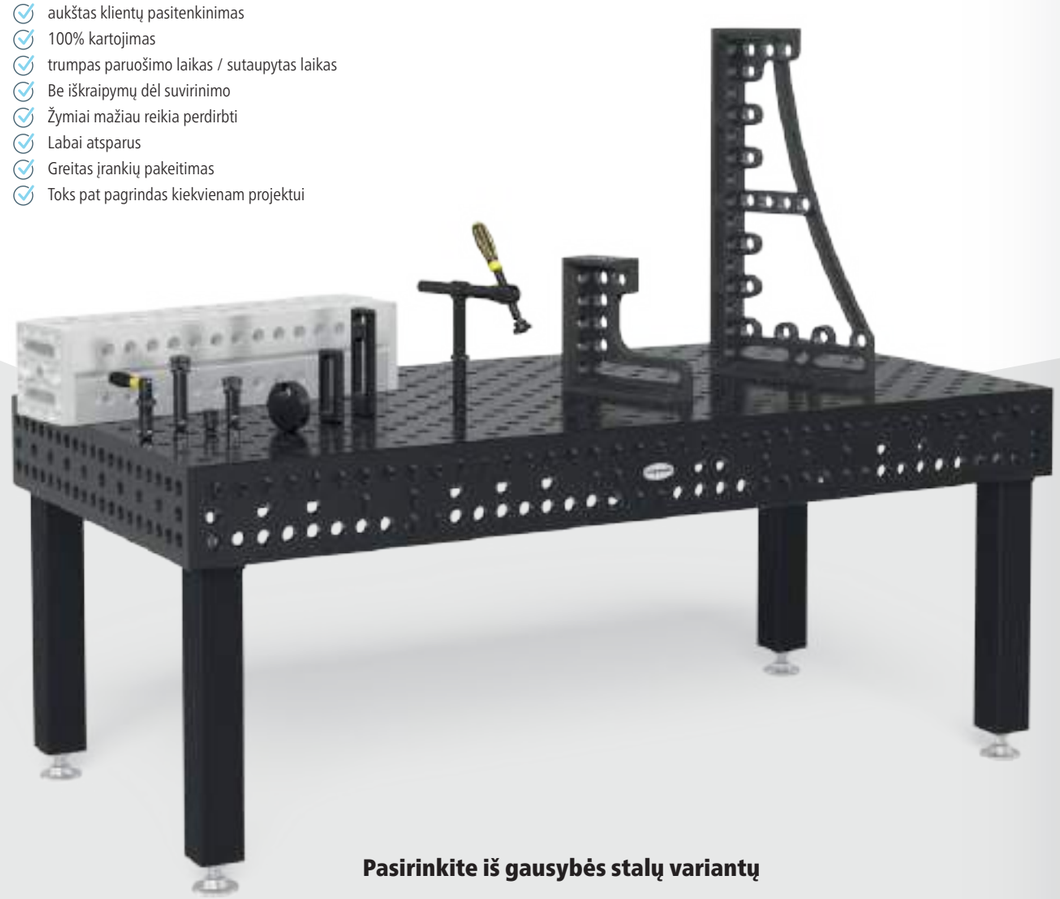

Pasirinkite iš gausybės stalų variantų

Mūsų suvirinimo ir tvirtinimo stalai gali turėti trijų skirtingų dydžių skyles: System 16 (skylės diametras 16 mm), System 22 (skylės diametras 22 mm), System 28 (skylės diametras 28 mm). Pasirinkę tinkamą iš šių bazinių versijų, toliau iš didelio mūsų asortimento galite rinktis medžiagas, gabaritus, tinklelio tipus ir stalo kojas. Kiekvienam panaudojimui mes pasiūlysime tinkamą variantą.

Siegmund

Būdami pasaulinės suvirinimo stalų rinkos lyderiais ir turintieji pardavimo atstovų tinklą daugiau kaip 60 šalių, patvirtiname, kad mūsų stalai panaudojami daugiau kaip 100.000 kartų.

Kokybė

Siegmund yra ištikimas produkto inovacijoms, aukštos kokybės medžiagų parinkimui ir pagaminimo tikslumui. Didžiulė mūsų produkto kūrimo komanda kartu su klientais nuolat dirbatobulinant mūsų produktus.

Sandėliavimo pajėgumai

Mūsų tikslas – šiuolaikiškumas! Nuo 4.000 suvirinimo ir prispaudimo stalų bei apie 1 milijoną priedų yra laikomi 18.000 kvadratinių metrų ploto sandėliavimo patalpose.

Kiečiausi suvirinimo stalai

Ypatingas Extreme stalų kietumas pasiekiamas jų gamybai naudojant specialiai sukurtus lydinius, kurie azotuojami plazma ir padengiami BAR danga. Paviršius išlieka plokščias netgi po daugelio naudojimo metų.

Priedai su sukietintu paviršiumi

Mūsų naudojamas plazminis azotavimas yra unikalus paviršiaus apdorojimo būdas, geriau saugantis mūsų priedus nuo rūdžių, įbrėžimų ir virinimo tiškalų.

Inovatyvi modulinė sistema

Moduliniai, suderinami ir individualūs: darbastaliai, suvirinimo stalai ir prispaudimo sistemos pagal jūsų reikalavimus.

SIUNČIAME SAVO GAMINIUS Į VISĄ PASAULĮ

Būti pasaulinės rinkos lyderiu reiškia artimai bendradarbiauti su pasirinktais prekybos partneriais.

Kadangi mūsų pardavimų tinklas apima visą pasaulį, tai ir jūsų teritorijoje yra kvalifikuotas asmuo, kuris dirbs su jums konsultuodamas asmeniškai jūsų kalba ir pasiūlys jums pritaikytus sprendimus. Įvairūs mūsų leidiniai dabar taip pat yra pateikiami daugiau nei 36-mis kalbomis. Kiekvieną dieną mažos ir didelės pramonės įmonės dirba su Siegmund suvirinimo stalais daugiau nei 60 šalių.

MUS APDOVANOJO

Maksimalus funkcionalumas ir puikus dizainas

Visi apdovanojimai, kurios mes praeityje gavome tarptautiniuose dizaino konkursuose, yra pripažinimas ir tuo pat metu paskatinimas toliau entuziastingai eiti šiuo kūrybos ir inovacijų keliu. Kviečiame ir jus prisijungti prie mūsų!

WS161208

Siegmund darbastalis

GOOD DESIGN

reddot winner 2024

Mūsų įmonė

Mes taip pat esame gavę keletą apdovanojimų už reikšmingas inovacijas ir ryškią plėtrą vidutinio dydžio įmonių grupėje.



Naujausi apdovanojimai

Mums labai malonu, kad pradedant 2012 metais mūsų produktai reguliariai laimi specialistų tarptautinių žiūri apdovanojimus. Čia pateikiame naujausius mūsų apdovanojimus.

160130.SE.RC1

Suvirinimo celė 2400 – Black Edition

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023
industrial design

MES MYLIME SPORTĄ

Sporte stiprūs partneriai garsina mūsų pavadinimą pasaulyje, suteikia mūsų ženklui platesnę reikšmę ir skatina entuziazmą bei emocijas.

FC BAYERN MÜNCHEN

BASKETBALL

Vokietijos krepšinio lyga
EuroLeague

Vokietijos futbolo lyga

Vokietijos ledo ritulio lyga

AUGSBURGER PANTHER

HESSING KANGAROOS

2. Vokietijos krepšinio lyga

KAS BUS VIRINAMA – DIDELĖS AR MAŽOS DALYS?

Naudodami mūsų stalus jūs galite greitai ir tiksliai atlikti savo darbus.

Mūsų suvirinimo staluose esančių skylių dėka sukuriamas išimtinai lanksčiam ir universaliam panaudojimui skirtas tvirtinimo paviršius. Tai suteikia jums galimybę naudojant stačiakampius, atramas ir prispaudėjus greitai ir lengvai sudėlioti įvairias konstrukcijas. Puikus mūsų suvirinimo stalų tikslumas leidžia jums tiksliai išdėstyti komponentus ir išlaikyti šį tikslumą vykdant kartotinę gamybą. Bet kuriam darbui atlikti mes siūlome puikiai koordinuotą modulinę sistemą, kurios dėka jūs galite efektyviai ir patogiai darbuotis.

- modulinė sistema visiems
- tikslus komponentų prispaudimas
- patogus ir efektyvus darbas
- Lengvas tvarkymas leidžia sutaupyti laiko

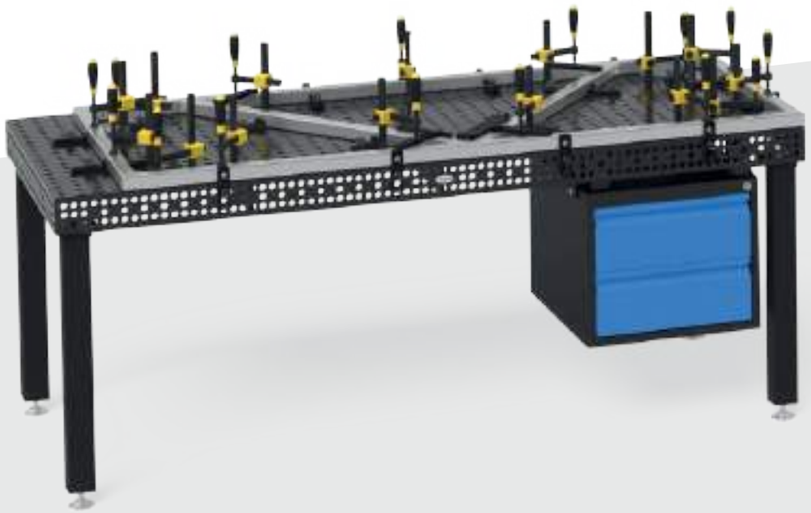

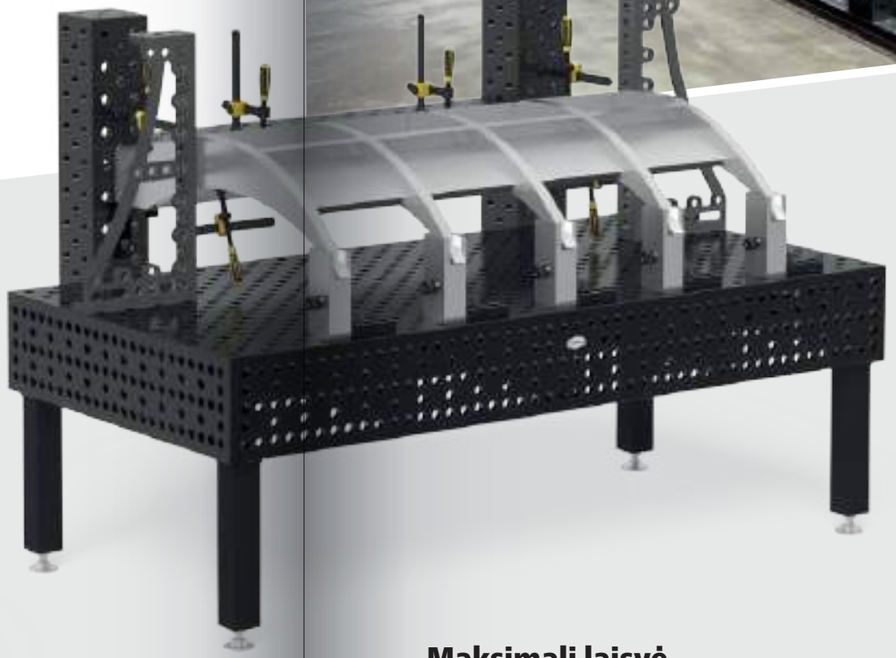

Neribotos galimybės

Joks projektas jums nebus per didelis, jei naudosite mūsų bėgių ir platformų sistemas ar manipuliatorius. Kas tai bebūtų- tiltų statyba, atrakcionų, autobusų gamyba ar dar kas nors- mes visados pasirengę dirbti su jumis tam, kad rasti specialius sprendinius pagal jūsų individualius poreikius ir iššūkius.

Maksimali laisvė

Mūsų modulinės sistemos dėka jūsų Siegmund stalų ūkis gali augti priklausomai nuo jūsų darbų apimčių ir reikalavimų. Didinkite savo darbinį paviršių visomis kryptimis, pvz. sujungdami stalus U-stačiakampiais ar aliuminio profiliais.

Įkvepiantis lankstumas

Turėdami Siegmund suvirinimo stalą jūs būsite gerai pasirengęs dirbti su visų dimensijų užduotimis. Nepriklausomai nuo to ar tai bus vienetinė, serijinė gamyba ar specialus užsakymas, mes galime jums pasiūlyti geriausios kokybės ir maksimalaus lankstumo koordinuotą ir modulinę sistemą visiems atvejams.

siegmund

PASIRINKITE SISTEMĄ

Siegmund modulinėje sistemoje naudojami trys skirtingi gręžtinių skylių dydžiai. Pavadinimą sistemai suteikia skylės diametras. Visi įrankiai, dalys ir komplektai gali būti naudojami visuose tai pačiai sistemai priklausančiuose stalų variantuose. Jei jūs norite dirbti su keletu sistemų, mes taip pat siūlome platų jungiamųjų elementų asortimentą.

SYSTEM

Nuo lengvų iki sunkių konstrukcijų

Dėka aukšto atsparumo ir tvirtumo mūsų didžiausia sistema yra ideali tiek ir lengviems, tiek ir sunkiems ruošiniams. Tvirti prispaudimo įtaisai laiko didelius komponentus reikiamoje padėtyje ir leidžia išvengti iškraipymų suvirinant atskirus mazgus.

Rekomenduojama apkrova iki 6000 kg*
maks. 2000 kg apkrova pagrindinio įrenginio kojai
maks. 3000 kg apkrova pagrindinio įrenginio PLUS kojai

Galimi stalų variantai:

Basic X8.7 | Basic 750
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.8 PLUS

Skersiniai:

www.siegmund.com/
F-tables

SYSTEM

Bendrosios paskirtiesgamyba

Nuo filgraninių ir vidutinio svorio gaminių mes rekomenduojame mūsų System 22. Tinka visiems, kuriems sunkuapsispręsti.

Rekomenduojama apkrova iki 3000 kg*
maks. 1500 kg pagrindinio įrenginio kojai

Galimi stalų variantai:

Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Skersiniai:

SYSTEM

Tikslių detalių gamyba

Mūsų System 16 yra teisingas pasirinkimas dirbant su filigraniniais gaminiais, tokiais kaipturėklai ar rėminės konstrukcijos.

Rekomenduojama apkrova iki 2000 kg*
maks. 1000 kg pagrindinio įrenginio kojai

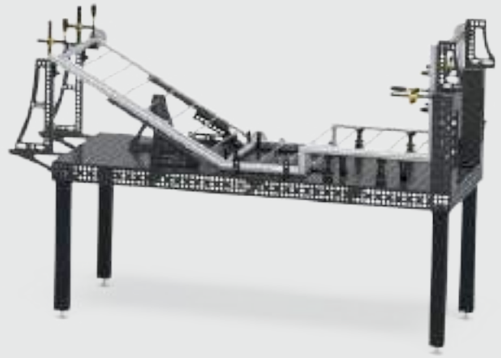

Galimi stalų variantai:

Basic
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Skersiniai:

* Apkrova priklauso nuo stalo kojų tipo ir skaičiaus. Atskiri komponentai yra ženkliai aukštesni. Nurodytas apkrovas mes rekomenduojame iš savo patirties ir dėl jūsų saugumo.

UNIKALŪS SIEGMUND SUVIRINIMO STALAI

Pasaulyje patvirtinta 100.000 kartų

Mūsų suvirinimo ir tvirtinimo stalai pasižymi aukščiausia kokybe, atsparumu ir tikslumu. Ant mūsų stalų galima atlikti ne tik suvirinimo darbus, bet taip pat ir pritvirtinimo bei montavimo darbus dirbant su visų tipų medžiagomis, tokiomis kaip medis ir plastikas. Mes daug pastangų įdėjome į mūsų suvirinimo stalų tobulinimą ir šiandien galime jums pasiūlyti labai efektyvią darbo priemonę.

- ilgai tarnaujantis
- unikalios medžiagos
- didelės apkrovos
- aukštas tikslumas ir preciziškas prispaudimas
- tas pats pagrindas visiems darbams
- aukštas klientų pasitenkinimas



1 Mūsų sukurtos unikalios medžiagos

Už medžiagų kūrimą jau esame gavę apdovanojimų.

- aukštas bazinis kietumas
- pagerinti azotavimo rezultatai
- pagerintas matmenų stabilumas

2 Paviršiaus

- tiksliai nufrezuotas paviršius
- sumažintas poreikis priežiūrai ir plazminio azotavimo dėka pagerinta apsauga nuo korozijos

3 Suapvalintos skylių briaunos

- palengvina varžtų ir įrankių įdėjimą
- mažesnis suvirinimo kibirkščių poveikis skylučių kraštuose
- mažiau apgadinami skylių pakraščiai

4 Tinklo juostos

- ištisinės linijos geresnei orientacijai - kas 50 mm (System 16) arba kas 100 mm (System 22 ir 28)
- leidžia tiksliai prispausti

5 Skalė

- skalės visose keturiose pusėse
- taupo laiką atliekant prispaudimą ir sąranką

6 Užapvalinimo spindulys

- suapvalintos briaunos ir kampai
- sumažina sužeidimo riziką
- apsaugo komponentus ir priedus nuo pažeidimų

7 Stalo briauna

- papildomas paviršius prispaudimui
- stalų prailginimui ir sujungimui

8 Briauna

- stalviršio optimaliam stabilumui ir kietumui
- visų serijų ir dydžių stalams

9 Stabilios stalo kojos

- optimalus slėgio paskirstymas
- tvirta medžiaga užtikrina stalo paviršiaus tikslumą
- galimos įvairios versijos

Basic 750 / Basic 8.7

- aukštos kokybės S355J2+N plienas ar įrankinis plienas X8.7
- plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga
- nesudėtingam darbui
- System 16 su normaliu tinkleliu, System 28 su normaliu arba įstrižu tinkleliu
- be stalo šoninės panelės arba su trumpesne

16 750 N BAR
28 750
28 X8.7 N BAR

Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N
- plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga
- Standartinė versija su normaliu tinkleliu
- System 22 ir 28 su įstrižu tinkleliu - speciali versija
- Stalo šoninė panelė su dviem skylių eilėmis

16 750 N BAR 100
22 750 N BAR 100 neprivalomi
28 750 N BAR 100 neprivalomi

Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7
- plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga
- ženkliai didesnis pagrindo kietumas
- aukščiausias tikslumas netgi po naudojimo
- imliam darbui
- System 16 su normaliu tinkleliu, System 22 ir 28 su įstrižu tinkleliu
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš S355J2+N plieno
- System 16 ir 28 su papildoma skylių eile stalo šoninėje panelėje

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100 neprivalomi
28 X8.7 N BAR 100 neprivalomi

STALŲ VARIANTŲ APŽVALGA

Siūlydami savo stalų variantus mes suteikiame pagrindinį įrankį tinkantįbet kuriam iššūkiui ir reikalavimui. Pasirinkite stalą iš trijų gamybai naudojamų medžiagų.

www.siegmund.com/
F-hardness

Extreme 8.7 PLUS

- Sukietintas plienas X8.7
- plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga
- ženkliai didesnis pagrindo kietumas
- aukščiausias tikslumas netgi po naudojimo
- ypatingai imliam darbui
- System 16 su normaliu tinkleliu, System 22 su įstrižu tinkleliu
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš S355J2+N plieno
- pagerintas stalviršio tvirtumas dėka papildomų aukštų šoninių panelių ir sutvirtinimo

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100

Extreme 8.8 PLUS

- Sukietintas plienas X8.8
- plazminis azotavimas ir padengimas BAR danga
- ypatingai aukštas pagrindo kietumas
- maksimalus atsparumas poveikiui
- aukščiausias tikslumas netgi po naudojimo
- ypatingai imliam darbui
- System 28 su įstrižu tinkleliu
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš S355J2+N plieno
- pagerintas stalviršio tvirtumas dėka papildomų aukštų šoninių panelių ir sutvirtinimo

28 X8.8 N BAR 100

MEDŽIAGOS

Norime, kad palygintumėte mūsų duotas visų stalų charakteristikas ir išsirinktumėte geriausią suvirinimo stalą.

	750 Plienas S355J2+N (be plazma azotavimo)	BAR N 750 Plienas S355J2+N	BAR N X8.7 įrankinis plienas X8.7	BAR N X8.8 įrankinis plienas X8.8
Šerdies kietumas	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Paviršiaus kietumas	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Apkrova ant kojos	★★	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Atsparumas įbrėžimams	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Apsauga nuo suvirinimo tiškalų	★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Atsparumas rūdijimui	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Koncentruota apkrova	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Paviršiaus lygumas naujame lygyje	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Išlaikomas paviršiaus lygumas esant dideliai apkrovai	★	★★★	★★★★★	★★★★★★★
Patvarumas	★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★★

Šerdies kietumas

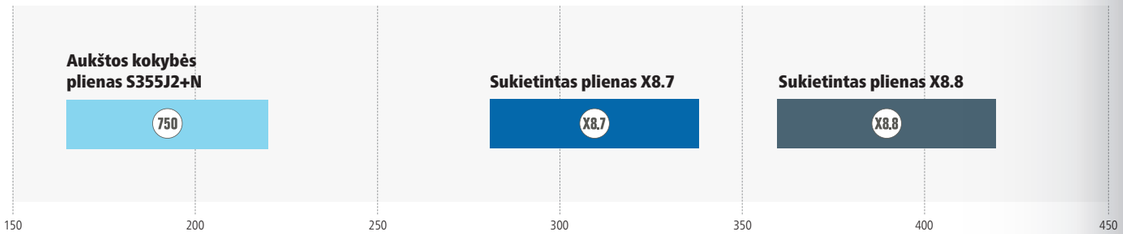

Paviršiaus kietumas

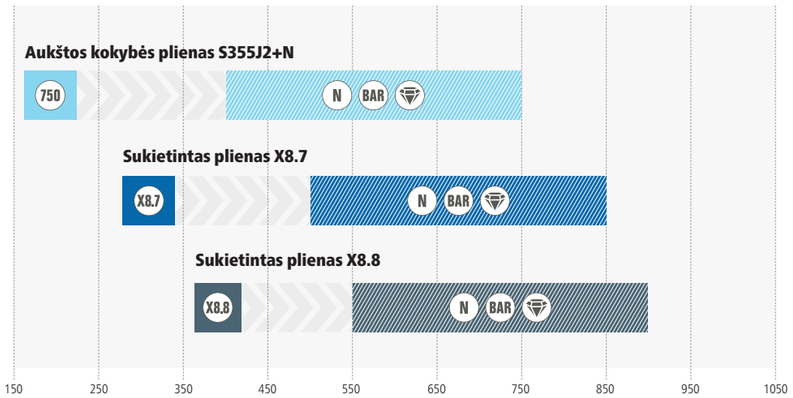

Aukštas pagrindo kietumas yra būtinas siekiant gero suvirinimo stalo atsparumo poveikiui ir jo ilgo tarnavimo. Po to, papildomai atliekamas paviršiaus plazminis azotavimasir padengimas BAR danga, ir tai dar labiau sukietina medžiagą ir apsaugo ją nuo įbrėžimų, korozijos ir virinimo tiškalų prikibimo. Tik aukštas pagrindo kietumo ir plazminio azotavimo derinys daro paviršių mažai nusidėvinčiu ir patvariu.

Apytiksliai kietumas pagal Vickers

PLAZMA AZOTAVIMAS

Pasitvirtinusi paviršiaus kokybė

Pradedant 2009 metais tai tapo mūsų standartu, kad Siegmund suvirinimo stalai yra plazma azotuojami. Per ilgus patirties ir nuolatinio proceso optimizavimo metus mes sukūrėme suvirinimo stalą, kuris išsiskiria savo tvirtumu ir patvarumu, dėl ko kiti panašus produktai jam beveik neprilygsta.

Kas yra plazminis azotavimas?

Plazminis azotavimas yra termocheminis difuzijos procesas, skirtas paviršiaus sluoksnio stiprinimui. Gaminio ar komponento paviršiaus sluoksnis yra praturtinamas azotu, kuris komponento paviršiuje bei artimoje paviršiui srityje suformuoja dėvėjimuisi ir korozijai atsparų sluoksnį. Gamybos procesas vykdomas vakuume apie 500 laipsn.C temperatūroje. Kartu taikydamipapildomus gamybos etapus mes gauname deformacijaiatsparų produktą.

Plazminis azotavimas yra vienas iš aplinkai draugiškiausių kietinimo procesų, nes šiam kietinimo procesui reikalingi tik azotas, vandenilis ir deguonis. Šios dujos yra pagrindinės oro sudedamosios dalys. Reikalingai energijai gauti Siegmund išimtinai naudoja tik elektrą, o ne iškastinį kurą, kuris įprastai rinkoje yra naudojamas komponentų kaitinimui.

- Mažai nusidėvintys ir patvarūs paviršiai
- Atsparus įbrėžimams
- Atsparumas korozijai
- Ženkliai mažesnis suvirinimo tiškalų kibimas

BAR sluoksnis

Unikalumą Siegmund gaminiams duoda suvirinimo stalų ir daugumos įrankių dalių padengimas BAR danga, kuris atliekamas po plazminio azotavimo. BAR (juoda antikorozinė danga) padengimas papildomai nulygina paviršių ir padidina apsaugą nuo rūdijimo.

- Sustiprinta apsauga nuo rūdijimo
- Papildomas paviršių vertinimas

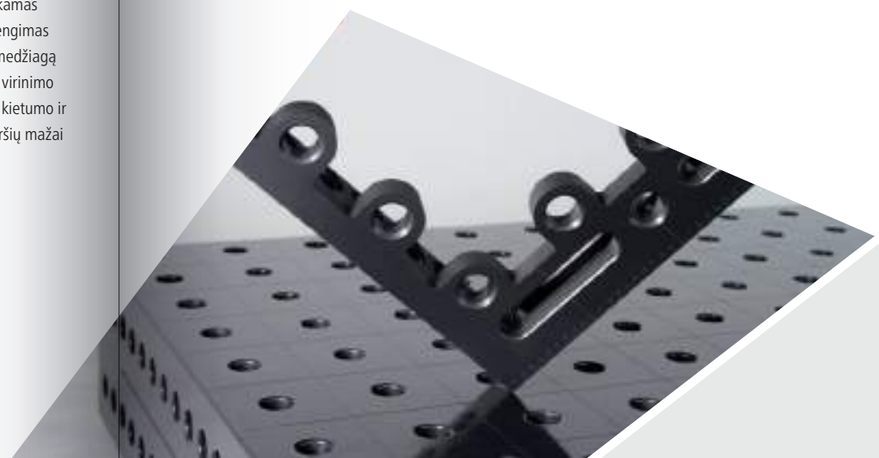

www.siegmund.com/
F-plasma

MŪSŲ SUVIRINIMO STALAI DIRBA: NUO BĖGIŲ KONSTRUKCIJOS IKI STARSHIP ERDVĖLAIVIO

Būdami didžiausiais suvirinimo stalų gamintojais pasaulyje mes galime pasiremti geraja daugelio mūsų tarptautinių klientų patirtimi. Mūsų tinklalapyje rasite daugiau kaip 200 praktinių pavyzdžių tiesiai iš mūsų klientų dirbtuvių ir galėsite pasinaudoti lankstaus mūsų suvirinimo stalų panaudojimo galimybėmis.

www.siegmund.com/
F-practice

Mūsų produktai pramonei ir amatams

- Automatizavimas
- Mašinų įrankių gamyklos statyba
- Plieno ir metalo konstrukcija
- Transporto priemonės gamyba
- Laivų statyba
- Orlaivio konstrukcija
- Žemės ūkis
- Scenos technologija

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

Mašinų įrankių gamyklos statyba

JARA Maschinenbau GmbH yra vidutinio dydžio Vokietijos Emsland regione esanti įmonė. Jos svarbiausios kompetencijos yra specialios paskirties įrengimų, kėlimo platformų pagal užsakymą ir specializuotų gręžimo sistemų gamyba.

Nuotraukose matoma vėjo jėgainės pamatų elemento gamyba. Siegmund modulinės stalo sistemos dėka konstrukcijos gali būti greitai, tiksliai ir be didelių pastangų sukonfigūruotos netgi gaminant didelius komponentus.

MHC GMBH

Beelen (DE)

Mašinų įrankių gamyklos statyba

Mes, MHC įmonė, pasikliaujame Siegmund produktais, nes jie pasižymi aukščiausia kokybe ir tikslumu. Inovatyvūs Siegmund suvirinimo stalai ir darbastaliai įgalina mus rasti sprendimus kuriant gaminius pagal klientų užsakymus ir efektyviai bei patikimai dirbti. Modulinė konstrukcija ir priedų įvairovė teikia mums lankstumą įveikiant bet kuriuos iššūkius.

RUFFIAN CARS

Santa Ana, California (USA)

Transporto priemonės gamyba

Ruffian reiškia bekompromisį išpildymą ir realų veiksmingumą ruošiant gatvių lenktynių automobilius. Ir kai klasikiniams ir galingiems 60-ųjų, 70-ųjų metų automobiliams įdiegiamos šiuolaikinės superautomobilių technologijos, tai Ruffian sukuria tikrus unikumus, pagamintus su tikslumu, aistra ir stiliumi.

Tokios gamybos maksimaliam tikslumui užtikrinti Ruffian pasitiki Siegmund suvirinimo stalais ir prispaudimo sistemomis.

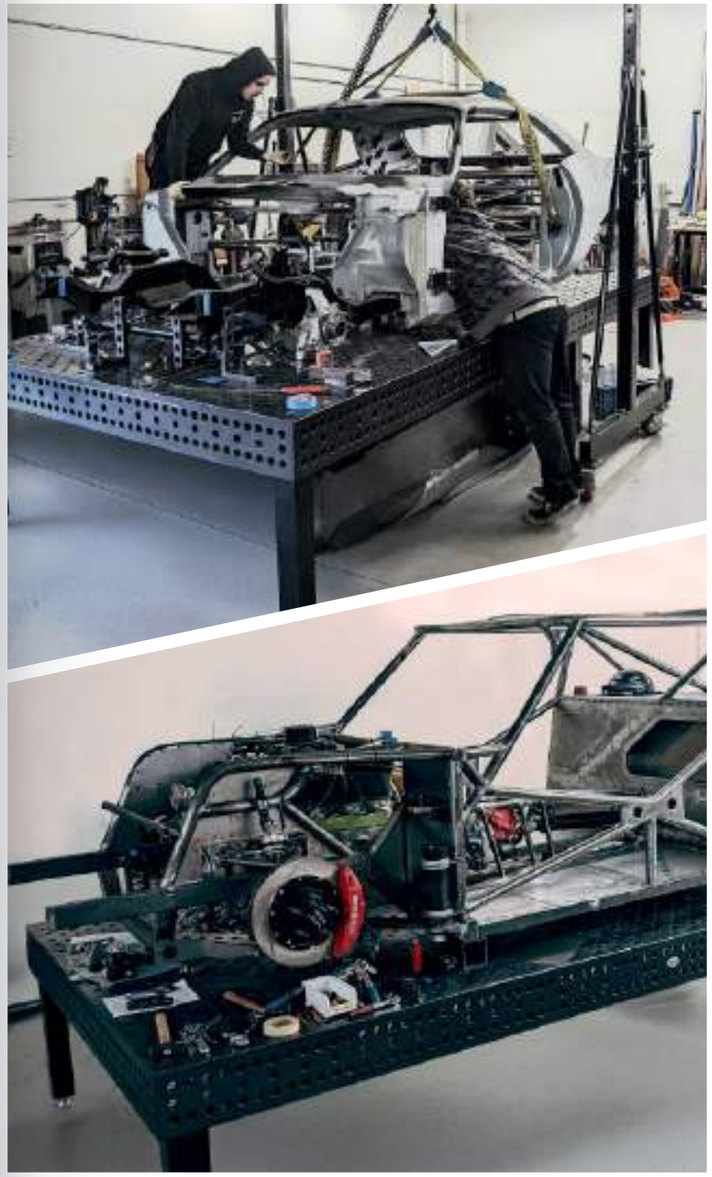

HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)

Plieno ir metalo konstrukcija

Hamlin Welding And Fabricating LLC iš Floridos specializuojasi pagal individualius užsakymus gaminamų baldų, skulptūrų ir kitų produktų gamyboje prabangiems namams. Greitą, laiką tausojantį ir tikslų gamybos procesą užtikrina Siegmund produktų universalumas ir lengvas pritaikomumas tokiai gamybai.

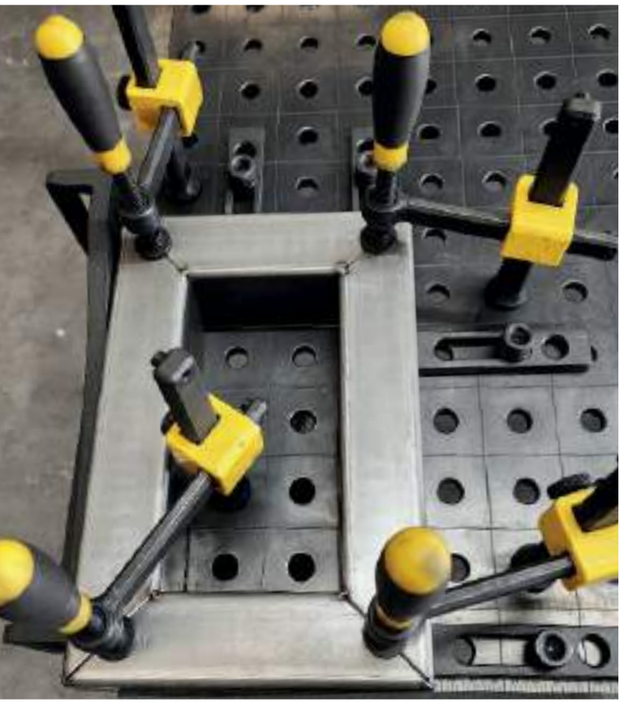

SUVI OÜ

Tartu (EE)

Transporto priemonės gamyba

SUVI Performance yra pasišventusi aukščiausios kokybės ir individualizuotiems motosporto produktams. Ar tai būtų atskiros detalės ar visa važiuoklė - šių ypatingų dalių gamyboje būdinga nuolatinė kaita ir būtinas aukštas tikslumo lygis tvirtinant atskiras dalis. Naudodami mūsų Professional Extreme 8.8 PLUS stalą ir priedus, tokius kaip prispaudėjai, varžtai ir kampainiai, jie gali greitai įgyvendinti projektus be didesnių taisymų.

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)

Plieno ir metalo konstrukcija

Bailey Built Wheelchairs įmonės pagaminti neįgaliojo vežimėliai palengvina kasdieninį riboto judumo asmenų gyvenimą. Kasdieniai iššūkiai, tokie kaip nelygus kelias, gali būti lengvai įveikti rankinių ar automatinių vežimėlių pagalba. Tam, kad įgyvendinti specialius klientų reikalavimus gabaritų tikslumui, Bailey Built Wheelchairs pasitiki mūsų Siegmund suvirinimo stalais ir priedais, kurie leidžia greitai ir tiksliai atlikti darbą.

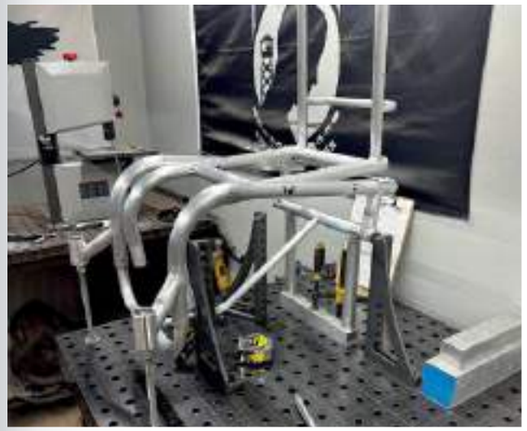

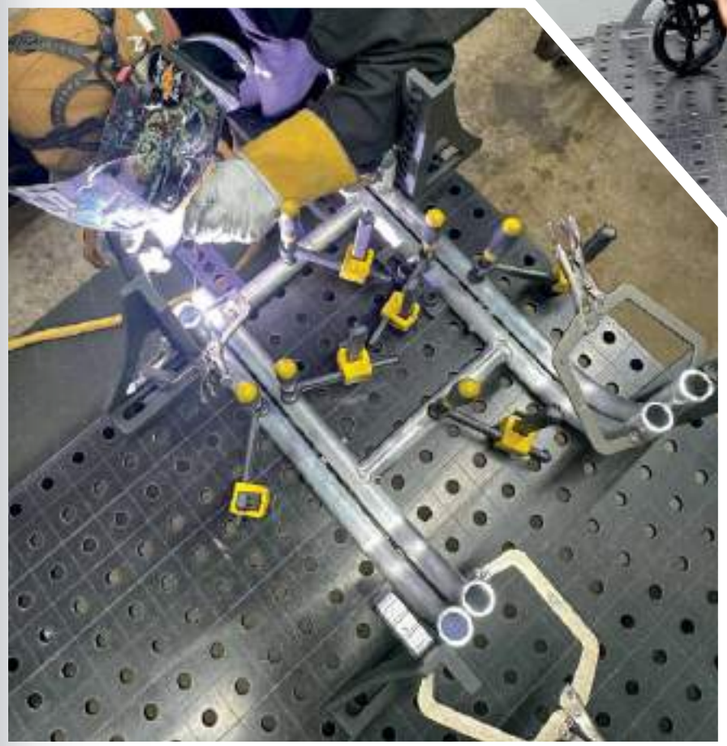

NEW PROFESIONALUS SIEGMUND DARBASTALIS

tvirtas, universalus ir gerai apgalvotas

Aprūpinkite savo dirbtuvę dabar įsigydami pilną paketą

Pjaunate, sukate sraigtus ar surenkate, šis aukštos kokybės Siegmund darbastalis užtikrina stabilų ir patvarų darbinį paviršių, reikalingą tiksliam ir saugiam darbui. Universalus darbui su metalo ar medžio gaminiais, remontui ar kūrybiniams projektams, jis yra idealus pagrindas efektyviam darbui ir profesionaliems rezultatams. Kai kokybė svarbiausia, pasitikėkite kokybe.

Siegmund darbastalį pritaikykite savo poreikiams: pasirinkite plazma azotuotas plienines arba lengvasvores aliuminio plokštes ir padenkite jas mūsų MDF apsauginėmis plokštėmis. Modulinės sistemos dėka darbastalio galimybes galima lanksčiai išplėsti, pavyzdžiui papildant stalčiais, prijungiamais stalais įrengimų montavimui ar darbinio paviršiaus didinimui.

Daugiau nei tiesiog darbastalis!

- universalus, tinka metalo, medžio ar remonto darbams
- tai stabilus ir patvarus darbinis paviršius tiksliam darbui
- įvairių aukštos kokybės stalviršių pasirinkimas
- modulinio išplėtimo stalčiais ar papildomais stalais galimybė
- ergonomiškas darbas dėka reguliuojamo kojų aukščio
- individualiai konfigūruojamas bet kokio dydžio dirbtuvei
- puikus funkcionalumo ir dizaino derinys

nuo 691 €

GOOD DESIGN

reddot winner 2024

Dabar žiūrėkite video:

www.siegmund.com/workbench-video

Daugiau produktų rasite internete arba mūsų skrajutėje!

www.siegmund.com/workbench-flyer

WORLD OF WORKSTATION

Įsigydami Siegmund darbastalį jūs gaunate įprastinės Siegmund kokybės lygio nebrangią darbo vietą, užimančią mažą plotą ir turinčią talpią įrankių laikymo erdvę. Visi priedai yra suderinami su darbastalio perforuotomis plokštėmis, kas leidžia ant stalo atlikti visų rūšių suvirinimo, prispaudimo ar montavimo darbus. Nesvarbu ar jūs dirbate su medžiu, montuojate ar virinate metalo konstrukcijas, darbastalis bus universali priemonė įgyvendinant jūsų idėjų ir užduočių įvairovę.

- tikslus darbinis paviršius
- tvirtas rėmas
- stabilūs stalčiai
- universalus
- gali būti individualiai konfigūruojama
- įvairūs dydžiai
- Vieta pasiruošimui ir susidėjimui

Workstation 1208
Darbinis paviršius 1200x800 mm

Workstation 0806
Darbinis paviršius 800x600 mm

Kiekvieno darbastalio esminis komponentas yra stalviršis

Darbinė plokštė turi atlaikyti didelius krūvius. Mes turime specialias plokštes jūsų poreikiams tenkinti: pjovimui, gręžimui, suvirinimui, prispaudimui, t.t. Priklausomai nuo versijos perforuotos plokštės yra gaminamos iš plieno S355J2+N arba įrankinio plieno X8.7, ir yra plazma azotuotos bei padengtos BAR būdu.

056 108 146

www.siegmund.com/
F-workstation

Workstation 1212
Darbinis paviršius 1200x1200 mm

Pagrindas – tvirtas rėmas

Tvirtas rėmas yra puikus pagrindas daugumai iššūkių, tokių kaip pjovimas, šlifavimas ar gręžimas, įveikti.

siegmund

BĖGIŲ SISTEMA STANDARTINIS

Esant standartinei mūsų bėgių sistemai, jūs dirbsite tik su vienu jungiamuoju rėmu ant to paties pločio kelio nepriklausomai nuo pasirinkto stalo dydžio.

- vienodas vėžės plotis
- 3 stalų dydžiai
- 1 jungiamasis rėmas dviem darbiniams aukščiams
- Kietinto metalo ir nuo rūdijimo apsaugoti bėgiai
- pastatymas ant bėgių be papildomų pastangų
- galimas greitas pristatymas, nes visos standartinės prekės yra sandėlyje
- Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis
- darbinė erdvė su įvairiais tvirtinimo variantais

092

www.siegmund.com/
F-railsystem

Kietinto metalo ir nuo rūdijimo apsaugoti bėgiai

Grindiniai bėgiai su integruotu apvaliu bėgiu yra pagaminti iš aukštos kokybės plieno S355J2+N ir po to plazma azotuoti. Šis procesasbėgiams suteikia ne tik išskirtinį kietumą bei atsparumą, bet taip pat ir patikimai apsaugo juos nuo rūdijimo.

NEW MODULINĖ SUVIRINIMO LAZERIU CELĖ

Maksimali sauga ir nesudėtinga ekspoatacija

Lazerinis suvirinimas greitai įsitvirtino, kaip būtinas suvirinimo technologijos procesas. Tad siekiant atitikti sugriežtėjusius saugos reikalavimus, 2023 metais Siegmund pristatė celę, darbui su lazeriu, kaip apsauginę kabiną. Pradėję visiškai naujos, inovatyvios ir modulinės kartos, lazeriniame suvirinime, celių gamybą, nustatėme naujus saugos ir lankstumo standartus.

Siegmund celės suteikia optimalią apsaugą nuo sklaidžiosios spinduliuotės ir atspindžių, kurie gali atsirasti dirbant su lazeriu. Greitas darbo vietos įregimas dėka inovatyvios konstrukcijos ir surinktų šoninių sienų. Celė tinkama atliekant suvirinimo darbus su lazeriu nuo 940 iki 1090 nm bangų diapazone.

DIN EN 60825-4 atitinkančios surinktos šoninės sienos

- aliuminio kompozito plokštės (Spalva RAL 9006, B1 sertifikatas)
- skirta darbui su lazeriu, kurio galingumas iki 3 kW
- sertifikuota pagal DIN EN 60825-4
- sienos storis 4 mm
- su pasyvaus ventiliavimo anga
- lengvai padidinama

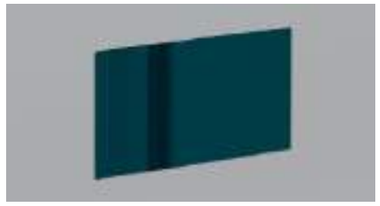

Sertifikuotas langas apsaugai nuo lazerio

- optimali akių apsauga žiūrint į celės vidų
- geras matomumas viduje ir iš išorės
- lango storis 3 mm
- pagamintas iš aukštos kokybės polikarbonato
- sertifikuotas pagal DIN EN 60825-4 ir DIN EN 207

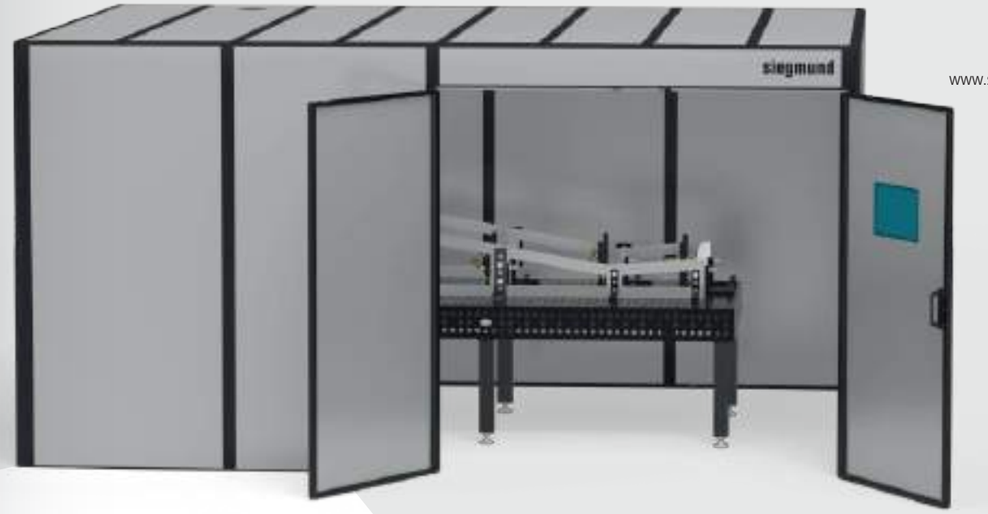

www.siegmund.com/lasercell

Siegmund celės lazeriniame suvirinime

nuo 4.342 €

Daugiau produktų rasite internete arba mūsų skrajutėje!

www.siegmund.com/lasercell-flyer

Mūsų rekomendacijos: Uždaras stogas

- galima pajungti dūmų nutraukimo sistemą (Ø 200 mm)
- aliuminio kompozito plokštės (Spalva RAL 9006, B1 sertifikatas)
- sienos storis 4 mm
- sertifikuota pagal DIN EN 60825-4
- bet kada galima atnaujinti

Papildomas saugos paketas

- apsaugos jungtukas durų stebėjimui ir nuolatiniam užrakinimui
- rodo lazerio veikimo signalą
- avarinio stabdymo jungiklis
- visų gamintojų lazerių integravimas
- bet kada galima atnaujinti

PUIKUS DERINYS JŪSŲ SERIJINEI GAMYBAI

Siegmund suvirinimo celė

- konfigūruota ir su išplėstomis galimybėmis kiekvienam konkrečiam panaudojimui
- suderinama su visų tipų robotais ir kobotais
- išskirtinis Siegmund celės dizainas
- žemi pradiniai kaštai ir aukštas efektyvumas
- kompaktiškas dizainas
- aukštas apsaugos lygis
- greitas surinkimas

www.siegmund.com/
F-cell

reddot winner 2023
industrial design

DESIGN AWARD 2023

GOOD DESIGN

"Nulinio taško" prispaudimo sistema

- Modulio maksimali vertikali laikymo jėga yra 2 kN
- Tikslus nulio nustatymas
- Galite greitai pakeisti vieną kartotinį ruošinį kitu
- Neproduktyvaus suvirinimo laiko minimalizavimas
- Tinka naudoti ir su suvirinimo robotais, ir be jų
- Aukštas kartotinių gaminių tikslumas

www.siegmund.com/
F-zeropoint

mechaninis

pneumatinis

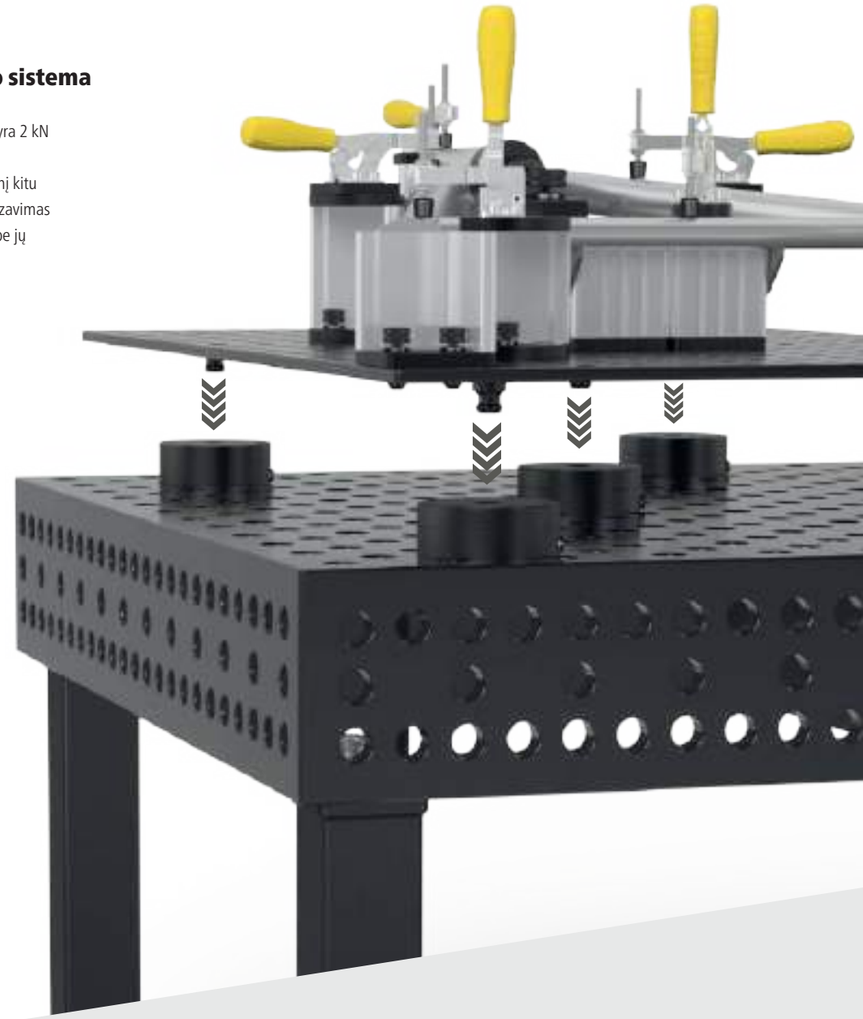

Prispaudimo sistema

- Sudėliokitefiksacijas patys
- Lengvai derinama su šablonais
- Modulinė sistema maksimaliam lankstumui
- Siūlomi fiksuoto ilgio ir nepjaustyti profiliai

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

REIKALINGAS TIK NEDIDELIS PLOTAS, O POVEIKIS DIDELIS

Siegmund letenos tipo prispaudėjai: Mūsų rekomendacija robotizuotam suvirinimui

Platus letenos tipo prispaudėjų panaudojimo galimybių diapazonas leidžia lengvai ir saugiai fiksuoti įvairių dydžių ruošinius. Jie taip pat tinka ir plokščių konstrukcijų prispaudimui. Dėka nedidelio šių prispaudėjų kontūro poveikio, jie leidžia sukurti idealias darbo sąlygas, ypač automatizuotuose ir robotizuotuose procesuose.

- nedidelio poveikio kontūras
- rekomenduojamas robotizuotam suvirinimui
- platus prispaudimo diapazonas
- patikimas ir tikslus ruošinių fiksavimas
- greitas ir lengvas procesas
- idealus plokštiems komponentams

167

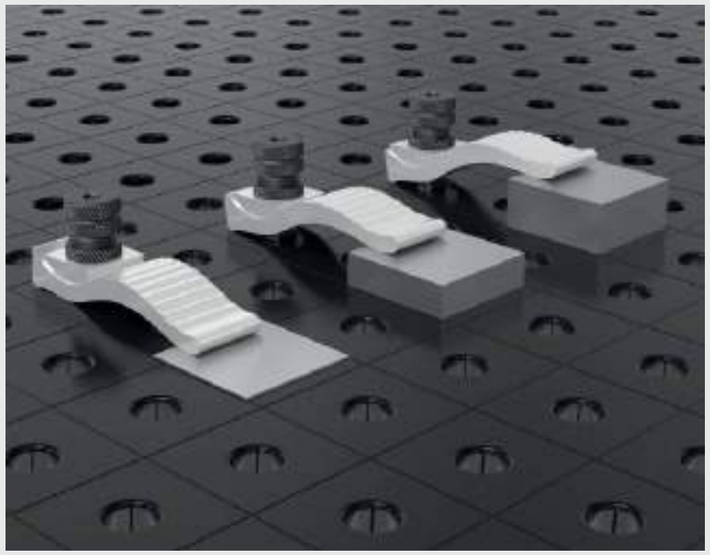

Siegmund letenos tipo prispaudėjai: Idealios sąlygos automatizavimui dėka nedidelio kontūro poveikio

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

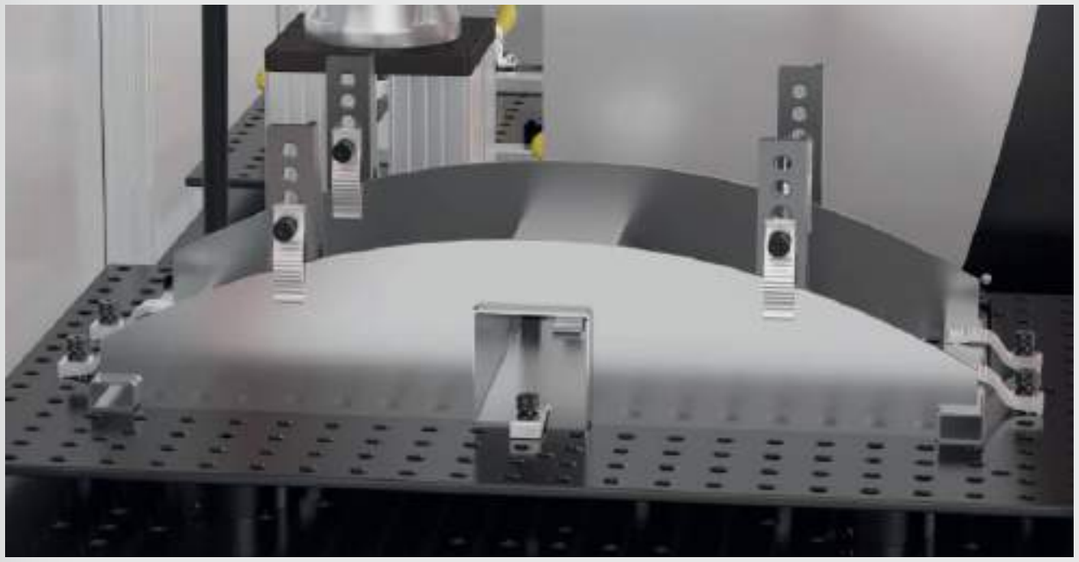

NUO LENGVŲ IKI SUNKIŲ KONSTRUKCIJŲ

Dėka aukšto atsparumo ir tvirtumo mūsų didžiausia sistema yra ideali tiek ir lengviems, tiek ir sunkiems ruošiniams. Tvirti prispaudimo įtaisai laiko didelius komponentus reikiamoje padėtyje ir leidžia išvengti iškraipymų suvirinant atskirus mazgus.

Rekomenduojama apkrova iki 6000 kg

maks. 2000 kg apkrova pagrindinio įrenginio kojai

maks. 3000 kg apkrova pagrindinio įrenginio PLUS kojai

Apkrova priklauso nuo stalo kojų tipo ir skaičiaus. Atskiri komponentai yra ženkliai aukštesni. Nurodytas apkrovas mes rekomenduojame iš savo patirties ir dėl jūsų saugumo.

Basic 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- M12 sriegta skylė keturiose pusėse kas 200 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.398 €**	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.417 €**	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**1.820 €**	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.059 €**	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.317 €**	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.202 €**	4-281040	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
be plazminio azotavimo: Neapsaugotas nuo rūdijimo, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių. Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių purškalų pagalba.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Kojos aukštis	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom. Stalai 1200x800 mm be ratukų.

Baziniai komplektai

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Basic 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės paviršiuje, įstrižas tinklelis
- M12 sriegta skylė keturiose pusėse kas 200 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.381 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.375 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.670 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.681 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.170 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.458 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**2.777 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**3.847 €**	4-281040.XD7	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

280543	160415	284050.Set	283999		
8x	8x		1x	**1.149 €**	•
8x	8x	2x	1x	**1.735 €**	•
8x	8x	4x	1x	**3.070 €**	•

Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Stalo šono aukštis 200 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.321 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.315 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.137 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.226 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.288 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**3.823 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.376 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**6.763 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**4.925 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.223 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**10.994 €**	4-280055.P	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsakyti be plazminio azotavimo ar su įstrižu tinklu: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis	Tvirtinimas į grindis
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Apkrova stalo kojai	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Kojos aukštis	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės paviršiuje, įstrižas tinklelis
- Stalo šono aukštis 200 mm, Skylės ant stalo šonų, įstrižas tinklelis
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**2.898 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm	4	392 kg	**2.891 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**3.703 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**3.982 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.231 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**4.724 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.331 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.137 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.039 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**8.666 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**13.463 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**19.422 €**	4-280065.XD7D	○

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsakyti be plazminio azotavimo ar su 100x100 mm tinklu: www.siegmund.com/F-tableX728

www.siegmund.com/
F-tableX728

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis	Tvirtinimas į grindis
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Apkrova stalo kojai	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Kojos aukštis	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Sukietintas įrankinis plienas X8.8, plazminis azotavimas ir BAR danga
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės paviršiuje, įstrižas tinklelis
- Stalo šonas 300 mm, Stalo šone 3 eilės skylių kas 50 mm, 2 eilės kas 100 mm
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.124 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.448 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**5.809 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.246 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**6.669 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**9.536 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**14.713 €**	4-280055.XD8PL	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 6000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsisakyti be plazminio azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Apkrova stalo kojai	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Kojos aukštis	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**78 €**	**80 €**	**99 €**	**131 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

siegmund

Šešiakampis stalas su įpjova

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Šešiakampė išpjova kas 100 mm
- Ø 28 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Stalo šono aukštis 200 mm, Skylės ant stalo šonų, įstrižas tinklelis
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

BAR N X8.7 28

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.034 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.308 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**5.565 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.174 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**6.388 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**9.440 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**14.726 €**	4-280055.HNK	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Nemokamai su kiekvienu stalu su šešiakampe išpjova

HN283999:
4x HN280547 Slankiojantis blokas 25 mm
4x 280546.4 Užspaudimo įvorė

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis	Tvirtinimas į grindis
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Apkrova stalo kojai	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Kojos aukštis	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Siegmund kėlimo platforma

- su dviem kėlimo cilindrais
- aukštas atsparumas
- lengvas naudojimas
- masyvios žirklės ir plieniniai velenai
- Kontaktinė juosta apsaugo nuo sugniuždymo
- Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis

Pakėlimo platforma 2010

2000x1000 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Pakėlimo platforma 2012

2000x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Pakėlimo platforma 2412

2400x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Pakėlimo platforma 3015

3000x1500 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 35~45 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Pakėlimo platforma 2010 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1000 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x990 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 470 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**10.114 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1135 kg	**11.015 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR.8 N BAR	1266 kg	**11.537 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1104 kg	**11.465 €**	4-HB280020.HNK	•

Pakėlimo platforma 2012 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 490 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**10.907 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1262 kg	**11.862 €**	4-HB280060.XD7D	•

Pakėlimo platforma 2412 su suvirinimo stalu

- įsk. 2400x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2390x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 530 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**11.922 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1443 kg	**13.036 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR.8 N BAR	1602 kg	**13.666 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1399 kg	**13.259 €**	4-HB280030.HNK	•

Pakėlimo platforma 3015 su suvirinimo stalu

- įsk. 3000x1500 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2990x1490 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 865 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 34~45 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**18.054 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2239 kg	**19.497 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR.8 N BAR	2476 kg	**20.367 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2170 kg	**20.271 €**	4-HB280040.HNK	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/F-h-lift

L: Ilgis, B: Plotis, G: Svoris

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis statiškas

- Išmatavimai (L x W): apie 785x785 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.156 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.150 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.445 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.857 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.322 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.855 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.109 €**	2-DS804211.XD7	•

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis kilnojamas

- Išmatavimai (L x W): apie 795x795 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.285 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.279 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.574 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.986 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.451 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.984 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.238 €**	2-DM804211.XD7	•

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.

Magnetinis įžeminimas

Magnetinio įžeminimo jungtis su sukama konstrukcija, užtikrinantiaukštą išlaikymo jėgą esant švariems ir glotniems paviršiams. Jokių susisukusių kabelių dėka greito ir lengvo įžeminimo. Jungtis gali būti prispaudžiama arba prijungiama. Derinant su adapterio plokšte ir įleidžiamu varžtu, ši jungtis yra puikus pasukamo stalo pagerinimo komplektas.

Magnetinis įžeminimas pasukamam stalui
greitas ir lengvas įžeminimas, nesusisuka kabelis, gerai prisitvirtina prie švarių ir lygių paviršių, Siuntos turinys: Adapterio plokštė ir varžtas įleidžiama galvute

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**36 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilus pakeliamas stalas 500 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1115x630 mm
- Svoris (be plokštės): apie 65 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 500 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.254 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.613 €**	2-HT804014.XD7	•

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.

Mobilus pakeliamas stalas 1000 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1490x990 mm
- Svoris (be plokštės): apie 200 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Tvirtinimas per skyles
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.031 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.429 €**	2-HS804044.XD7	•

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.

Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1490x990 mm
- Svoris (be plokštės): apie 210 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 800 iki 1100 mm
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1200 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**6.339 €**	2-HS280035.XD7D	•

Produkto rekomendacija

Papildomas komplektas, keliamoji galia 1700 kg
Antrasis pakėlimo cilindras apkrovai iki 1700 kg galios (be plokštės), Tinka tik mobiliam pakeliamam stalui 1200 kg, Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga tvirtinimui

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**431 €** •

Tarpinis žiedas skirta Premium Light 4 vnt.pakuotė azotuotas
atstumas tarp dviejų prispaudimo elementų, reikalingas 15 mm storio medžiagos prispaudimui varžtu 280511, Tiekiamas kiekis: 4 vnt.

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

Siegmund Workstation 1208

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x800 mm Premium Light
- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Ø 28 mm skylė
- Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1208
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 804004.X7 Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	**1.358 €**	•
					Vietoj 1.379 €	

Siegmund Workstation 1208 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 804004.X7 Perforuota plokštė, 1x 284030 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 284635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004025.1 Įrankių sienelė su lentyna

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	**1.481 €**	•
					Vietoj 1.510 €	

Siegmund Workstation 1208 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 804004.X7 Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	**1.749 €**	•
					Vietoj 1.775 €	

Siegmund Workstation 1208 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 804004.X7 Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	**2.140 €**	•
					Vietoj 2.171 €	

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.
plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1208
galima perjungti tarp pado ir ratukų

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 0806 / 1208
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Produkto rekomendacija



Komplektas Premium Light prailginimas Premium Light perforuotoms plokštėms 1 skylių eilė
Susideda iš: 1x 804050 Premium Light prailginimas Premium Light perforuotoms plokštėms 1 skylių eilė įsk.4 reguliavimo varžtus, 1x 800528 Įleidžiamas varžtas Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**109 €**	•
						Vietoj 125 €	



Komplektas Premium Light išorinė atrama Premium Light perforuotoms plokštėms
Susideda iš: 1x 804051 Premium Light išorinė atrama Premium Light perforuotoms plokštėms įsk.4 reguliavimo varžtus, 1x 800528 Įleidžiamas varžtas Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**109 €**	•
						Vietoj 125 €	

Tarpinis žiedas skirta Premium Light 4 vnt.pakuotė azotuotas
atstumas tarp dviejų prispaudimo elementų, reikalingas 15 mm storio medžiagos prispaudimui varžtu 280511, Tiekiamas kiekis: 4 vnt.

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko, MS: Medžiagos storis

Siegmund Workstation 1212

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x1200 mm Premium Light
- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Ø 28 mm skylė
- Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1212
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 804034.X7 Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	**1.693 €**	•
					Vietoj 1.712 €	

Siegmund Workstation 1212 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 804034.X7 Perforuota plokštė, 1x 284630 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 284635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004625 Įrankių sienelė su lentyna

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	**1.824 €**	•
					Vietoj 1.852 €	

Siegmund Workstation 1212 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 804034.X7 Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004720 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	**2.091 €**	•
					Vietoj 2.115 €	

Siegmund Workstation 1212 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 804034.X7 Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004720 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	**2.489 €**	•
					Vietoj 2.518 €	

Medžiagos storis 15 mm: Pritvirtinimui varžtais 280511 reikalingas tarpiklio žiedas 800653.1.N.
plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1212
galima perjungti tarp pado ir ratukų

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 1212
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliui Workstation 1212 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Produkto rekomendacija

Įrankių komplektas A
2x 280610.N Prispaudėjas, 6x 280511 Varžtas, 2x 800653.1.N Tarpinis žiedas, 6x 280412 Stabdis, 1x 280852.1 Šešiakampis raktas

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-287320	9,79 kg	**438 €**	•
		Vietoj 623 €	

Įrankių komplektas B
4x 280610.N Prispaudėjas, 8x 280511 Varžtas, 3x 800653.1.N Tarpinis žiedas, 6x 280412 Stabdis, 2x 280420.N Stabdis, 1x 280852.1 Šešiakampis raktas, 1x 284320 Stalinis spaustuvas įsk. Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-287340.1	37,72 kg	**894 €**	•
		Vietoj 1.368 €	

Įrankių komplektas C
6x 280610.N Prispaudėjas, 12x 280511 Varžtas, 4x 800653.1.N Tarpinis žiedas, 4x 280412 Stabdis, 2x 280420.N Stabdis, 2x 280152.N Kampainis, 2x 804050 Perforuotų plokščių prailginimas, 2x 800528 Įleidžiamas varžtas, 1x 280852.1 Šešiakampis raktas, 1x 284320 Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 125

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-287360	66,74 kg	**1.570 €**	•
		Vietoj 2.243 €	

Susikonfigūruokite savo darbastalį

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

Aštuonkampis stalas 200

fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.227 €** ○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**5.995 €** ○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**8.916 €** ○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**9.685 €** ○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**10.454 €** ○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**11.222 €** ○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**12.177 €** ○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**11.991 €** ○

Aštuonkampis stalas 100

fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**4.610 €** ○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.227 €** ○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**6.763 €** ○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**8.302 €** ○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**8.916 €** ○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**9.224 €** ○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**10.351 €** ○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**11.222 €** ○

Aštuonkampė plokštelė

tvirtinimas per skyles naudojant atramines įvores (280500), šone M8 sriegis, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.459 €** ○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.074 €** ○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**3.688 €** ○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**4.648 €** ○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**5.849 €** ○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.200 €** ○

Svoris = Aštuonkampė plokštelė + Paletė
Dėl kliento specifinių reikalavimų svoris yra skirtingas.
Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.
Pado ar adapterio plokštės į standartinę aštuonkampių stalų komplektaciją neįeina.

Aštuonkampis stalas Premium Light 200

Iki 40% mažesnis svoris lyginant su įprastai naudojamomis medžiagomis, fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.227 €** ○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**5.995 €** ○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**8.916 €** ○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**9.685 €** ○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**10.454 €** ○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**11.222 €** ○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**12.177 €** ○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**11.991 €** ○

Aštuonkampis stalas Premium Light 100

Iki 40% mažesnis svoris lyginant su įprastai naudojamomis medžiagomis, fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**4.610 €** ○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.227 €** ○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**6.763 €** ○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**8.302 €** ○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**8.916 €** ○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**9.224 €** ○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**10.351 €** ○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**11.222 €** ○

Aštuonkampė plokštelė Premium Light

Iki 40% mažesnis svoris lyginant su įprastai naudojamomis medžiagomis, tvirtinimas per skyles naudojant atramines įvores (280500), šone M8 sriegis, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.459 €** ○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.074 €** ○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**3.688 €** ○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**4.648 €** ○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**5.849 €** ○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.200 €** ○

Svoris = Aštuonkampė plokštelė + Paletė
Dėl kliento specifinių reikalavimų svoris yra skirtingas.
Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.
Pado ar adapterio plokštės į standartinę aštuonkampių stalų komplektaciją neįeina.

Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą

Mokestis už adapterio plokštę

aštuonkampiams stalams su šoniniais paneliais

0-940000	**654 €** ○

Priemoka už skylių išdėstymą pagal užsakymą

aštuonkampėms plokštėms

0-940000.1	**486 €** ○

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Ekscentrinė atrama Ø 60 / Ø 100 azotuotas
taip pat naudojama kaip atraminis paviršius, bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**21 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**25 €** •

Ekscentrinė atrama Ø 60 su M10 sriegiu azotuotas
masės pajungimui, bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**25 €** •



Slanki atrama 25x140 Plienas Galvanizuotas
pailga skylė, naudojama ten, kur ribota erdvė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**23 €** •



Slanki atrama 25x156 Aliuminis
pailga skylė, naudojama ten, kur ribota erdvė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**22 €** •

Universali atrama 150 L / 200 L / 250 L azotuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**37 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**44 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**46 €** •

Universali atrama 150 L / 225 L Aliuminis
pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**39 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**56 €** •



Universali atrama 225 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, naudojimui su prizmėmis ir adapteriais

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Universali atrama 300 / 325 L / 500 / 525 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**56 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**58 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**75 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**72 €** •

Universali atrama 225 L FDS su kompensacine spyruokle juodintas
su kompensacine spyruokle, įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Universali atrama 100 / 150 / 250 azotuotas
su skylėmis, prailgintos skylės nėra, skylės kas 50 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**24 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**30 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**44 €** •



Surinkimo šablonas azotuotas
su 2x Prailginimo įvorė, neribotas reguliavimas 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**52 €** •



Universali atrama 500 S / 750 S / 1000 S azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**78 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**99 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**112 €** •

Plokštuminis kampainis 175 / 500 juodintas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**79 €** •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**198 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stop28

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis, B: Plotis, WS: sienos storis, VB: Reguliavimo ribos, H: Aukštis

siegmund

Atraminis ir prispaudimo kampainis 75 L / 175 VL azotuotas
su skylėmis, prailgintos skylės nėra

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**46 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**90 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**76 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**82 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**97 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**106 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 275 WL azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, pailga skylė 200 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**106 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L Aliuminis
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**108 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 WL azotuotas
pailga skylė, paslankus visomis kryptimis

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**97 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 200 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**117 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G / 500 G / 750 G azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	Kairysis	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**152 €** •
2-280162.N	Kairysis	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**198 €** •
2-280166.N	Kairysis	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •
2-280167.N	Dešinysis	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK / 500 GK azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	Kairysis	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280126.N	Dešinysis	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280130.N	Kairysis	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •
2-280132.N	Dešinysis	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	Kairysis	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •
2-280165.N	Dešinysis	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK / 800 GK azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	Kairysis	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280136.N	Dešinysis	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280144.N	Kairysis	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •
2-280146.N	Dešinysis	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, azotuoto lieto plieno kietumas nepasiektas, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	Kairysis	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280121	Dešinysis	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280138	Kairysis	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280139	Dešinysis	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280140	Kairysis	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280141	Dešinysis	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280148	Kairysis	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •
2-280149	Dešinysis	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •

Kampų jungtis Mažas / Didelis Ketus azotuotas
įstrižas stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**214 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**286 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris

siegmund

Paslankus pagrindas azotuotas
Stačiakampio ir slankiojančio pagrindo derinys leidžia judėjimą dviem ašimis, medžiaga: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**308 €** •

Sukimo kampas 275 azotuotas
neribotas reguliavimas 0-180°

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**329 €** •

Universalus kampų mechaninis prispaudėjas azotuotas
turi šabloną su skylėmis, Reguliavimas nuo 10° iki 150°

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**359 €** •

Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas azotuotas
neribotas reguliavimas 0-225°, į komplektą neįeina tinkamas šešiakampis veržliaraktis 14 (280854)



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**595 €** •

Palaikymo ir prispaudimo rėmas iš ketaus 300x200x100 azotuotas
skylės kas 50 mm, medžiaga: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	Dešinysis	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •
2-280301.N	Kairysis	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-square28

Tvirtinimo blokas 400x350x200 plazma azotuotas
Penkiapusis, skylės kas 50 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**690 €** •

Paslankus kampainid azotuotas
stalo padidinimas į keturias puses, panaudojimas tvirtinimuose ar kaip atrama, medžiaga: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**254 €** •

Sutvirtinimo skersinis azotuotas
universalus jungimo elementas

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**688 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.118 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.811 €** ○

U-formos stačiakampis 200x100 pailga skylė plazma azotuotas
su pailginta skyle, stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 280563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •

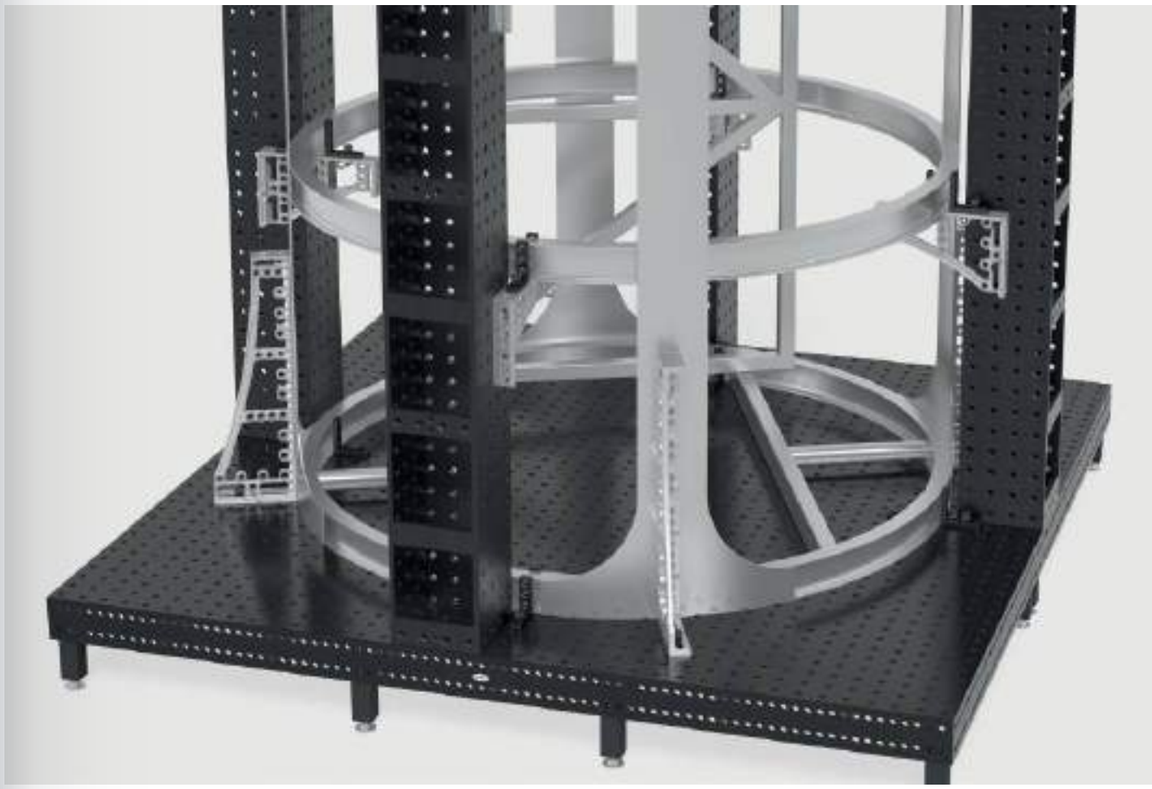

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SL: Šono ilgis, MS: Medžiagos storis



U-formos stačiakampis 200x100 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 280563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 1000 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**411 €**	●
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**718 €**	●
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.086 €**	●
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.393 €**	●



U-formos stačiakampis 200x200 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 280563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant grindų bėgio su koja 280371

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**330 €**	●
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**404 €**	●
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**520 €**	●
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**660 €**	●
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**798 €**	●
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €**	●
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.097 €**	●
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.213 €**	●
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.255 €**	●
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.355 €**	●
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.473 €**	●
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.551 €**	●
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**1.904 €**	●
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.386 €**	●
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**2.956 €**	●

U-formos stačiakampis 200x200 Premium Light plazma azotuotas

stalų sujungimui (su jungimo varžtu 800564), prispaudžiant varžtais 280511 reikalingas tarpiklis 800653.1.N, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant grindų bėgio su koja 280371

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**501 €**	●
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**848 €**	●
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.209 €**	●
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.490 €**	●



U-formos stačiakampis 400x200 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 280563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant grindų bėgio su koja 280371

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**811 €**	●
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €**	●
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**1.866 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.032 €**	●
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €**	●
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**2.920 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.591 €**	●
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**4.759 €**	○

U-formos stačiakampis 400x400 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 280563), nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant grindų bėgio su koja 280371, Įstrižas tinklelis esant užsakymui

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.248 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.082 €**	●
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.363 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.007 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**3.655 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**4.557 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**5.494 €**	●
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**7.451 €**	○

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris

Stačiakampis aliuminio profilis

- Greitas parengimas naudojimui dėka prispaudimo plokščių ant priekinių dalių
- Lankstūs montavimo pasirinkimai dėka integruotos šešiakampės išpjovos
- Lengvasvorė konstrukcija, lengva naudoti
- Idealiai tinka stalo padidinimui ir kaip papildomas vertikalus prispaudimo paviršius
- Kaštų optimizavimas dėka integruotų komponentų



Stačiakampis aliuminio profilis 500x200x200 su šešiakampe išpjova NEW

Prispaudimo plokštė abiejuose galuose, su šešiakampe išpjova HX14, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000546), Plokštumo nuokrypa < 0,9 mm / 1000 mm

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**239 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**335 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**400 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**465 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**562 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**725 €** •

Slankiojantys blokai

Slankiojantis blokas HX14 Standartinis azotuotas

su M12 sriegiu, priedų jungimas M12 varžtu, įstatykite jį į norimą padėtį įterpdami į išpjovą iš šono

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Slankiojantis blokas HX14 sukamas azotuotas

priedų jungimas M12 varžtu, galima įstatyti į išpjovą iš viršaus, įtampos išpjovoje sukant varžto priveržimo kryptimi

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Slankiojantis blokas HX14 ilgas azotuotas

su M12 sriegiu

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-profile

Aliuminio profilio laikiklis



Aliuminio profilio laikiklis 200x50 mm (50 mm tinklelis)

Versija su pilnu tinkleliu ir daugybe prispaudimo galimybių, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000546)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**52 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**81 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**94 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**114 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**151 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**187 €** •

Aliuminio profilio laikiklis 200x50 mm (50 mm tinklelis su pailginta skyle)

Prispaudimas kampu taip pat yra galimas, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000546)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**59 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**92 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**107 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**131 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**171 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**215 €** •

Priedai

Adapteris varžtais tvirtinamam prispaudėjui azotuotas

veržiamų prispaudėjų naudojimui aliuminio profiliuose, varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	bazinis	80 mm	45 mm	0,54 kg	**14 €** •
2-AP280602.N	dvigubas	105 mm	45 mm	0,65 kg	**16 €** •

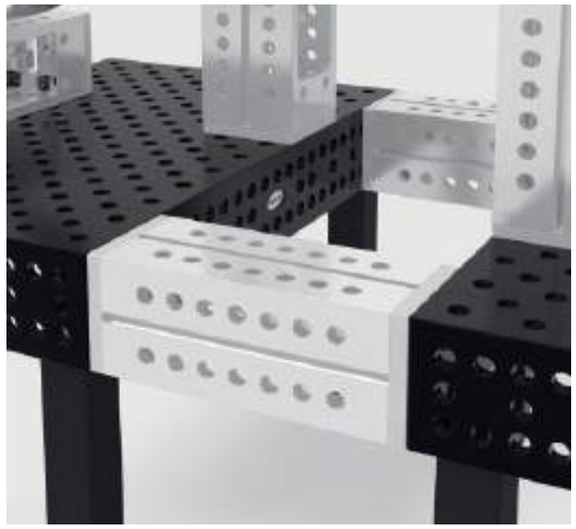

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

Padidinto prispaudimo ploto varžtas juodintas

280590: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 47-53 mm, 280590.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 72-78 mm, 280590.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 97-103 mm, rekomenduojama aliuminio profilių prispaudimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	dvigubas	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**59 €** •
2-280590.3	trigubas	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**63 €** •
2-280590.4	keturgubas	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**68 €** •

Padidinto prispaudimo ploto įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, 280595: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 47-53 mm, 280595.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 72-78 mm, 280595.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 97-103 mm, netinka pailgom skylėm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	dvigubas	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**41 €** •
2-280595.3	trigubas	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**46 €** •
2-280595.4	keturgubas	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**51 €** •

Greito priveržimo varžtas be išpjovos juodintas

be išpjovos O žiedui, lygiems paviršiams, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	dvigubas	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	trigubas	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •
2-280515	keturgubas	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**62 €** •

Įleidžiamas varžtas be išpjovos juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, tik aliuminio profilių prispaudimui, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	dvigubas	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**33 €** •
2-AP280529	trigubas	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**39 €** •
2-AP280530	keturgubas	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**45 €** •

Įleidžiamas varžtas Premium Light <-> Premium Light juodintas

dviejų Premium Light(medžiagos storis 15 mm) komponentų prispaudimas, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**40 €** •

Įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	dvigubas	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •
2-280529	trigubas	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**47 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Jungimo varžtas su sandarinimo žiedu juodintas

stalų, U-stačiakampių ir aliuminio profilių sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	dvigubas	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**25 €** •
2-280584	trigubas	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**30 €** •
2-280585	keturgubas	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**35 €** •

Greito prispaudimo varžtas plokščias be išpjovos juodintas

minimalus atsikišimas, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, tinka aliuminio profiliams, tinka pailgom skylėm

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	dvigubas	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**45 €** •
2-280525	trigubas	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**51 €** •

Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be išpjovos juodintas

280571: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 25-50 mm, 280573: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 50-75 mm, specialių lazeriu išpjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	dvigubas	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**56 €** •
2-280573	trigubas	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**69 €** •

Patogus universalus varžtas juodintas

280532: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 45-53 mm, 280533: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 70-78 mm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	dvigubas	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**54 €** •
2-280533	trigubas	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**60 €** •

Variantai: dvigubas / trigubas / keturgubas

L: Ilgis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, AM1: Sukimo momentas Aliuminis, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas, ZK1: Tempimo jėga Aliuminis, Ø: Diametras

siegmund

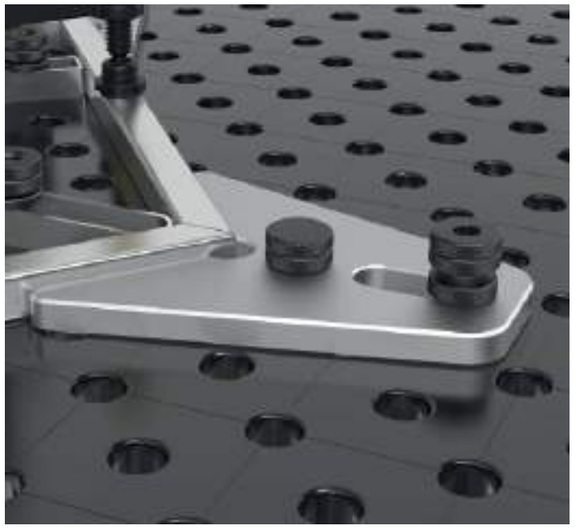

Jungimo varžtas XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light juodintas NEW

Siegmund Light produktų sujungimui (medžiagos storis 15 mm), netinka aliuminio profiliams, fiksuotas ilgalaikis sujungimas, kietintas

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**21 €** •

Jungimo varžtas XL / Siegmund <-> Siegmund Light juodintas NEW

Siegmund ir Siegmund Light sujungimui (medžiagos storis 25 mm ir 15 mm), netinka aliuminio profiliams, fiksuotas ilgalaikis sujungimas, kietintas

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**21 €** •

Jungimo varžtas XL juodintas NEW

stalų ir U stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas, kietintas

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	dvigubas	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**21 €** •
2-280564	trigubas	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**26 €** •

Greito prispaudimo varžtas su rankena juodintas

prispaudimas be įrankių naudojimo, Prispaudimo diapazonas 33-60 mm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**66 €** •

Pozicionavimo varžtas juodintas

ekonomiška, nes pakeičia antrą prispaudimo varžtą, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**14 €** •

Universalus varžtas Basic juodintas

280536: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 42-57 mm, 280537: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 67-82 mm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, prieš naudojimą išvalykite skyles, netinka aliuminio profiliams

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	dvigubas	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**44 €** •
2-280537	trigubas	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**49 €** •

Magnetinis prispaudimo varžtas Aliuminis

prispaudimas be įrankių naudojimo, tinka slėgiui jautrioms detalėms arba laikymas iš kitos pusės nėra galimas

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**26 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**31 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**36 €** •

Tarpinis žiedas magnetiniam varžtui juodintas

atstumas tarp dviejų prispaudimo elementų

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**7 €** •

Tarpinis žiedas skirta Premium Light 4 vnt.pakuotė azotuotas

atstumas tarp dviejų prispaudimo elementų, reikalingas 15 mm storio medžiagos prispaudimui varžtu 280511, Tiekiamas kiekis: 4 vnt.

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Ilgis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, ZK: Tempimo jėga Plienas, AM: Sukimo momentas Plienas, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, SF: Strypo ilgis, HK: maksimali laikymo jėga, MS: Medžiagos storis

siegmund

Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**76 €** •

Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas XL azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**87 €** •



Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas 45°/90° azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, bepakopis sukimas 0-360°, Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**71 €** •

Professional greito įtempimo prispaudėjas azotuotas
Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**98 €** •

Bazinis vamzdžio prispaudėjas 180° juodintas / azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, prispaudimas 180° kampu, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**64 €** •

Vamzdžio prispaudėjas Universalus juodintas / azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**77 €** •

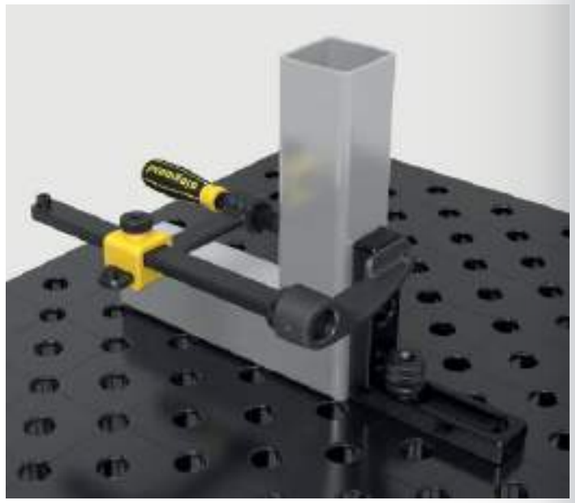

Bazinis vamzdžio prispaudėjas 90° azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, prispaudimas 90° kampu, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, bepakopis sukimas 0-360°, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**52 €** •

Vertikalus prispaudėjas
varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 280611.1, 280611.2, naudotinas skylėje su įsriegta įvore 280618.N, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**74 €** •



Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas su vertikaliu veržikliu
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**107 €** •

Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas 45°/90° su vertikaliu veržikliu
universali prizmė, suklio rutulio diametras 16 mm, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**105 €** •

C prailgimas prispaudėjams azotuotas
Suderinama su : 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**18 €** •

Įprastinis greito įveržimo prispaudėjas
prispaudimas ne prie tinklo skylės

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**62 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**71 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**84 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**89 €** •

B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga, L: Ilgis

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 100
Įveržimo svirties ilgis 100 mm, Prispaudimo amplitudė 0-100 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**64 €** •

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 160
Įveržimo svirties ilgis 160 mm, Prispaudimo amplitudė 0-140 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Vertikalus prispaudimas 1800 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**48 €**	•
			Vietoj 52 €	

Vertikalus prispaudimas 2200 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**52 €**	•
			Vietoj 55 €	

Horizontalus prispaudimas 1800 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**46 €**	•
			Vietoj 49 €	

Horizontalus prispaudimas 3000 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**53 €**	•
			Vietoj 56 €	

Horizontalus prispaudėjas 2500 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**59 €**	•
			Vietoj 63 €	

Horizontalus prispaudėjas 4000 su adapteriu
Adapteris CS280715.4, sistemai su 28 mm skylėmis

28

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**74 €**	•
			Vietoj 79 €	

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-clamp28

Įvorė su sriegiu Tr 20x4 azotuotas
tinka 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, Suklio trapecinis sriegis 20x4 mm 28 sistemai, galima naudoti kiekvienos sistemos skylėse

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**7 €** •

Įvorė su sriegiu Tr 12x3 juodintas
Suklio trapecinis sriegis 12x3 mm 16 sistemai, galima naudoti kiekvienos sistemos skylėse

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**9 €** •

Prizmė varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
sukliui su 16 mm diametro rutuliu

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**10 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**14 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**12 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**18 €** •

Slėgio rutulys varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
sukliui su 16 mm diametro rutuliu, tinka tik prispaudėjams, prispaudimui prie kampų ir griovelių

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**14 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**12 €** •

Prispaudimo išima varžtais tvirtinamiems prispaudėjams poliruotas
sukliui su 16 mm diametro rutuliu, tinka 28 mm skylėms ir prispaudėjams, kliento poreikiams patenkinti

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**14 €** •

Dvifunkcinė prizmė Ø 40
sukliui su 16 mm diametro rutuliu

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**20 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**22 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**22 €** •

Prispaudimo tiltas 2P varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
prispaudimas dviejuose taškuose tuo pat metu, universali prizmė, Tiekimo apimtis: 1 prispaudimo tiltas, 2 rutuliniai kaiščiai, 2 prizmės

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**48 €** •

Prispaudimo tiltas 3P varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
prispaudimas trijuose taškuose tuo pat metu, universali prizmė, Tiekimo apimtis: 1 prispaudimo tiltas, 3 rutuliniai kaiščiai, 3 prizmės

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**60 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga, Ø: Diametras

siegmund

Prizmė Ø 50 135° su įsukamu uždengimu
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**28 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**33 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**36 €** •

Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamu uždengimu
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**38 €** •

Prizmė Ø 60 135° su įsukamu uždengimu
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**31 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**36 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prizmė Ø 80 90° su įsukamu uždengimu
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**38 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**44 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**46 €** •

Prizmė Ø 120 157° su įsukamu uždengimu
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**53 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**64 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**72 €** •

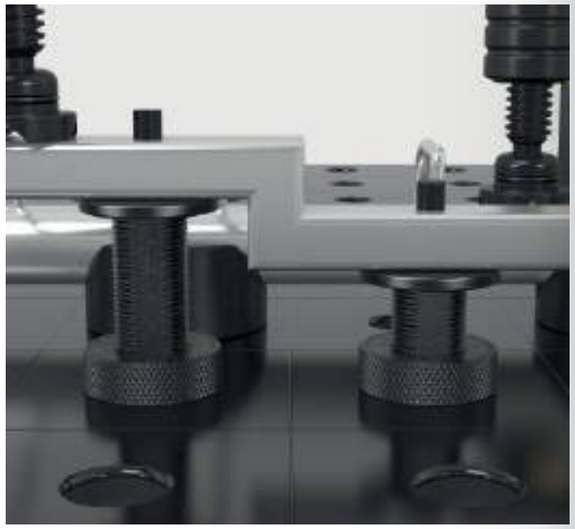

Prispaudimo kūgis juodintas
apvalių ir keturkampių vamzdžių iki Ø 80 mm laikymui, prispaudimas varžtų pagalba

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**35 €** •

Prisukama atrama Ø 80 juodintas
nonijaus aukščio reguliavimas 75-110 mm diapazone, dera su atramos komplektu 280821 ir prizmės prailginimui

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**79 €** •

Reguliuojamas atramos aukštis su skale juodintas
įsk. Kaištis su sriegiu, neribotai reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, Varžtas jungimui su prizmėmis

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**48 €** •

H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Dengiantis varžtas prizmei su įleidžiamu varžtu azotuotas
skylėse įstatyti prizmes

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**10 €** •

Prizmės prailginimas juodintas
dera su prizmėmis, atramos komplektu 280821 ir varžto atrama 280822

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**15 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**18 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**24 €** •

Atramų komplektas 11 vienetų juodintas
1-100 mm aukščio skirtumo kompensavimas, su M10 sriegiu

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**52 €** •

Kolona žiedams juodintas
keičiamas atraminis paviršius, su M10 sriegiu

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**26 €** •

Diskų komplektas
diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm 1/10" colio diskas 2,54 mm

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**26 €** •

Įvorė su sriegiu M16 sriegiui juodintas
skirta tarpikliui

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**15 €** •

Padėties reguliatorius 100
su sriegine įvore 280825 taikoma kampainiuose ir atramose, M16 sriegis

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**39 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**44 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**47 €** •



Padėties reguliatorius 150
su sriegine įvore 280825 taikoma kampainiuose ir atramose, M16 sriegis

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**41 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**45 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**49 €** •

Vertikalus stovas
modulinei daugiafunkcinei kolonai

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**53 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**60 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**67 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**77 €** •

Plokštelė Mažas / Didelis
modulinei daugiafunkcinei kolonai

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**26 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**40 €** •

Ketaus kryžmė su rankenėle
modulinei daugiafunkcinei kolonai, Suderinami vertikalūs strypai: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**32 €** •

Prispaudimo bokštui jums reikės sekančių dalių:

1. Vertikalus stovas (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Plokštelė modulinei daugiafunkcinei kolonai (280646 / 280646.5)
3. Ketaus kryžmė su rankenėle (280617.5H)
4. Horizontalus strypas (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Įvorė su sriegiu (280618.N)
6. Velenas (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Prizmė varžtais tvirtinamiems prispaudėjams (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Ilgis, G: Svoris, Ø: Diametras, H: Aukštis, B: Plotis

siegmund



Vežimėlis įrankiams milteliniu būdu dengtas paviršius
Maksimalus bendras svoris 240 kg

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Brezentas
vežimėliui 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**267 €** •



Vežimėlis įrankiams kompaktiškumas milteliniu būdu dengtas paviršius
patogus pasidėjimas po suvirinimo stalu

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**727 €** •

Brezentas
kompaktiniam vežimėliui 280911

28

	G	
2-280916	3,20 kg	**267 €** •

Sienelė įrankiams milteliniu būdu dengtas paviršius
instaliavimas prie suvirinimo stalo varžtais arba sraigtais prie sienos

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**277 €** •

Įrankių sienelės detalė milteliniu būdu dengtas paviršius
tinka Užspaudimo varžtai / Prizmės / Varžtai, galinė sienelė į komplektą neįtraukta

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**79 €** •

Įrankių sienelės detalė be rankovių milteliniu būdu dengtas paviršius
tinka Prizmės / Varžtai, galinė sienelė į komplektą neįtraukta

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**53 €** •

Kaištis įrankių sienelė juodintas

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •

Apsauginė suvirinimo sienelė
montavimas 2 varžtais (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nėra pilnos apsaugos nuo įbrėžimų vykdant gamybą, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Masės jungtis Patogumas
garantuoja 100% kontaktą su suvirinimo stalu, Tvirtinimas sistemos skylėse, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspiūvis 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Degiklio laikiklis juodintas
gali būti įstatoma į skylę

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**30 €** •

Šešiakampis raktas Išmatavimai 6
geltonas

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**15 €** •

Šešiakampis raktas Išmatavimai 14
universalaus varžto ir didelių universalių stačiakampių priveržimui

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**15 €** •

Šepetėlis Ø 30 Su apsauginiu uždengimu
skylių valymui

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**20 €** •

Šepetėlis Ø 30 gręžimui / 10 vnt. pakuotė
skylių valymui

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**60 €** •

Kėlimo kilpa
saugiam Siegmund suvirinimo stalų ir U formos stačiakampių transportavimui, Fiksacijai: Sistema 28: 4x 280511, Sistema 22: 4x 002822, Atlaiko: 3000 kg (ašies apkrova)

NEW

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Basic

Sub Table Box rakinamas skirta Basic
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas skirta Basic su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas skirta Basic su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box rakinamas
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus, Suderinamas su PLUS stalais

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, Suderinamas su PLUS stalais, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, Suderinamas su PLUS stalais, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Konfiguracija



Stalčius su bėgiu
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, stalčių bloko dėžei, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 / 1212 su šoninėmis sienelėmis

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

siegmund

Stalinis spaustuvas 125

Siegmund darbastalio spaustuvas 125
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 125 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 125 Sistema 28
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004320, 2x Varžtas 280511, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**370 €** •

Stalinis spaustuvas 150

Siegmund darbastalio spaustuvas 150
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 150 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 150 Sistema 28
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004330, 2x Varžtas 280511, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**444 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Spaustuvų lūpų apsaugos

Spaustuvų lūpų apsaugų pagrindą sudaro aliuminio profiliai. Profiliuose integruoti magnetai patikimai pritvirtina apsaugas prie spaustuvų lūpų ir leidžia jas greitai ir lengvai keisti priklausomai nuo ruošinio ar apdorojimo etapo. Ruošiniai nejsimagnetina nepaisant labai didelio magnetinio lauko stiprio. Spaustuvų lūpų apsaugų kampai yra tikslūs, o plokštumos lygiagrečios, kas reiškia, kad aukšto lygio Siegmund spaustuvų tikslumas yra išlaikomas.

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

2x Pluoštas: tinkamas lygiai nufrezuotiems, nuobliuotiems, nušveistiems ar nušlifuotiems paviršiams, 2x Guma: tinka medinėms ir plastikinėms dalims, 2x Aliuminio neutralė: saugus mechaniškai apdorotų grubaus-vidutinio glotnumo paviršiaus ruošinių prispaudimas griovelių dėka, 2x Aliuminio prizmės: Apvalių ar ovalių ruošinių prispaudimas naudojant prizmes

G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga

Stalo presas Sistema 28
suspaudimo jėga 2,5 t, kelias viso yra 60 mm, darbinė galia 330 N, fiksavimas visados reikalingas dviejose vietose

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.073 €** •

Specialus stačiakampis Sistema 28
preso pailginimui ir vertikaliam fiksavimui

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**97 €** •

Stūmimo antgalis
000701.AL: rekomenduojama darbui su plienu, 000701.PA: rekomenduojama darbui su nerūdijančiu plienu

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Prispaudėjas 90° su prailginimo vamzdžiu
kampų prispaudimui nepažeidžiant suvirinimo siūlės

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Vamzdžio adapteris POM-C
vamzdžių tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000703.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000703.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000703.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Kaištis vamzdžio lenkimui POM-C
vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000704.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000704.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000704.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Atramos blokas POM-C
kaip atraminis blokas vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Tvirtinimui reikalingas kaiščio lizdas, pritvirtinimui naudojamas varžtas 160515 / 220515 / 280513 (į siuntą neįeina), Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000705.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000705.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000705.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Kištuko lizdas
sukamo atraminio bloko tvirtinimui skylėse, fiksacijai: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**21 €** •

Produkto rekomendacija

Basic komplektas
Įeina į komplektą: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280783	1,98 kg	**109 €** •
		Vietoj 137 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 21,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, pritvirtinta varžtu 280513 (į siuntą neįeina)

28

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280782.1	1,29 kg	**159 €** •
		Vietoj 199 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 26,9
Įeina į komplektą: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, pritvirtinta varžtu 280513 (į siuntą neįeina)

28

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280782.4	1,26 kg	**158 €** •
		Vietoj 197 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 33,7
Įeina į komplektą: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, pritvirtinta varžtu 280513 (į siuntą neįeina)

28

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280782.2	1,17 kg	**155 €** •
		Vietoj 194 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 42,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, pritvirtinta varžtu 280513 (į siuntą neįeina)

28

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-280782.3	1,06 kg	**150 €** •
		Vietoj 187 €

G: Svoris, L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, Ø: Diametras

siegmund

Bėgių sistema Standartinis

- vienodas vėžės plotis
- 3 stalų dydžiai
- 1 jungiamasis rėmas
- Kietinto metalo ir nuo rūdijimo apsaugoti bėgiai
- pastatymas ant bėgių be papildomų pastangų
- galimas greitas pristatymas, nes visos standartinės prekės yra sandėlyje
- Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis
- darbinė erdvė su įvairiais tvirtinimo variantais
- Sistema 16 / Sistema 22: pagal užsakymą



Apvalių bėgių vėžė grindyse plazma azotuotas
Kietinto metalo ir nuo rūdijimo apsaugoti bėgiai, Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.072 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.536 €** •



Jungiamasis rėmas SB 1800x900 su įstatytu velenu
Standartinis rėmas stalviršiams, kai vėžės plotis 1800x900, ratukas gali persisukti priklausomai nuo judėjimo krypties, stalviršio ir jungiamojo rėmo sujungimas naudojant 4x 280528, tvirtinimas prie bėgio naudojant 2x 280513

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.130 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.403 €** •



Professional Extreme 8.7 stalviršis SB 1800x900
suderinamas tik su jungiamuoju rėmu SB 1800x900

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**4.573 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**5.888 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**8.440 €** •

Nauja bėgių sistema

Esant standartinei mūsų bėgių sistemai, jūs dirbsite tik su vienu jungiamuoju rėmu ant to paties pločio kelio nepriklausomai nuo pasirinkto stalo dydžio.

U-formos stačiakampis SB 1800

U-formos stačiakampis 200x200 SB 1800 plazma azotuotas
su kojų apačios plokštėmis vėžės pločiui 1800

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.551 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**1.904 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.386 €** •

U-formos stačiakampis 400x200 SB 1800 plazma azotuotas
su kojų apačios plokštėmis vėžės pločiui 1800

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**2.920 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.591 €** •

U-formos stačiakampis SB 900

U-formos stačiakampis 200x200 SB 900 plazma azotuotas
su kojų apačios plokštėmis vėžės pločiui 900

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.097 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.255 €** •

U-formos stačiakampis 400x200 SB 900 plazma azotuotas
su kojų apačios plokštėmis vėžės pločiui 900

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**1.866 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.032 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, MS: Medžiagos storis

siegmund

Koja su įmontuotu velenu



Koja su įmontuotu velenu U formos stačiakampiams 200x200
U formos stačiakampio ir kojos su įstatytu ratuku sujungimas naudojant 2x 280528, tvirtinimas prie bėgio naudojant 2x 280513, su apsauga nuo posvyrio

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**764 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**868 €** •



Koja su įmontuotu velenu U formos stačiakampiams 400x200
U formos stačiakampio ir kojos su įstatytu ratuku sujungimas naudojant 2x 280528, tvirtinimas prie bėgio naudojant 2x 280513, su apsauga nuo posvyrio

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**926 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.018 €** •

Produkto rekomendacija

Stabdymo varžtas bėgių sistemai juodintas
su guminiu buferiu, yra dedamas atramos ir pagrindo bėgių galuose, apsaugo nuo nuvažiavimo nuo apvalaus bėgelio ir apriboja judėjimo kelio ilgį, plokščia konstrukcija minimaliai veikianti kontūrą

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**14 €** •

Įleidžiamas varžtas juodintas
išplatintos angos komponentų pajungimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •

Greito priveržimo varžtas be išpjovos juodintas
be išpjovos O žiedui, lygiems paviršiams, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas, AM1: Sukimo momentas Aliuminis

BENDROSIOS PASKIRTIESGAMYBA

Nuo filgraninių ir vidutinio svorio gaminių mes rekomenduojame mūsų System 22. Tinka visiems, kuriems sunkuapsispręsti.

Rekomenduojama apkrova iki 3000 kg
maks. 1500 kg pagrindinio įrenginio kojai

Apkrova priklauso nuo stalo kojų tipo ir skaičiaus. Atskiri komponentai yra ženkliai aukštesni. Nurodytas apkrovas mes rekomenduojame iš savo patirties ir dėl jūsų saugumo.

Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Stalo šonas 150 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.756 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.264 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.282 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.228 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**2.888 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**3.724 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.430 €**	4-220040.P	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsakyti be plazminio azotavimo ar su įstrižu tinklu: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Kojos aukštis	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

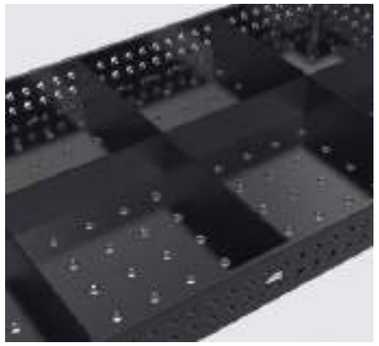



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės paviršiuje, įstrižas tinklelis
- Stalo šonas 150 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.036 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.032 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.628 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.653 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**3.755 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.356 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**3.923 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**5.496 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.346 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.345 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**10.549 €**	4-220055.XD7	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Kojos aukštis	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

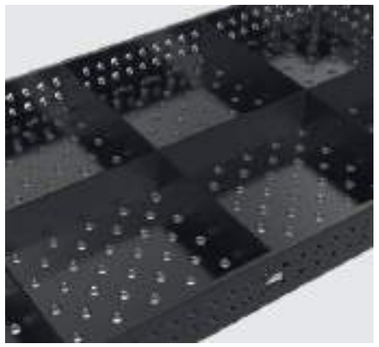



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Skylės Ø 22 mm, Skylės paviršiuje, įstrižas tinklelis
- Stalo šonas 250 mm, Stalo šone 4 eilės skylių 50 mm atstumu
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**2.904 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**2.931 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**3.709 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**4.769 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**7.304 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**11.570 €**	4-220055.XD7PL	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsisakyti be plazminio azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Apkrova stalo kojai	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Kojos aukštis	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**68 €**	**69 €**	**93 €**	**114 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Siegmund kėlimo platforma

- su dviem kėlimo cilindrais
- aukštas atsparumas
- lengvas naudojimas
- masyvios žirklės ir plieniniai velenai
- Kontaktinė juosta apsaugo nuo sugniuždymo
- Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis

Pakėlimo platforma 2010
2000x1000 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Pakėlimo platforma 2012
2000x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Pakėlimo platforma 2412
2400x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Pakėlimo platforma 3015
3000x1500 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 35~45 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Pakėlimo platforma 2010 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1000 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 17 – 19 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x990 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 470 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**9.179 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**9.647 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**10.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Pakėlimo platforma 2012 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 17 – 19 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 490 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**10.454 €**	4-HB220060.XD7	•

Pakėlimo platforma 2412 su suvirinimo stalu

- įsk. 2400x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 17 – 19 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2390x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 530 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**10.595 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**11.217 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**11.640 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Pakėlimo platforma 3015 su suvirinimo stalu

- įsk. 3000x1500 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 17 – 19 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2990x1490 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 865 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 34~45 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**16.261 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**17.176 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**18.135 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Ilgis, B: Plotis, G: Svoris

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis statiškas

- Išmatavimai (L x W): apie 785x785 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**1.885 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.218 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.770 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.119 €**	2-DS224211.PD	•

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis kilnojamas

- Išmatavimai (L x W): apie 795x795 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.014 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.347 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.899 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.248 €**	2-DM224211.PD	•

Magnetinis įžeminimas

Magnetinio įžeminimo jungtis su sukama konstrukcija, užtikrinantiaukštą išlaikymo jėgą esant švariems ir glotniems paviršiams. Jokių susisukusių kabelių dėka greito ir lengvo įžeminimo. Jungtis gali būti prispaudžiama arba prijungiama. Derinant su adapterio plokšte ir įleidžiamu varžtu, ši jungtis yra puikus pasukamo stalo pagerinimo komplektas.

Magnetinis įžeminimas pasukamam stalui
greitas ir lengvas įžeminimas, nesusisuka kabelis, gerai prisitvirtina prie švarių ir lygių paviršių, Siuntos turinys: Adapterio plokštė ir varžtas įleidžiama galvute

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-rotating

Mobilus pakeliamas stalas 500 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1115x630 mm
- Svoris (be plokštės): apie 65 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 500 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.168 €**	2-HT224004.P	•

Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1490x990 mm
- Svoris (be plokštės): apie 210 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 750 iki 1050 mm
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1200 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**4.639 €**	2-HS220035.P	•

Produkto rekomendacija

Papildomas komplektas, keliamoji galia 1700 kg
Antrasis pakėlimo cilindras apkrovai iki 1700 kg galios (be plokštės), Tinka tik mobiliam pakeliamam stalui 1200 kg, Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga tvirtinimui

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

Siegmund Workstation 1208

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x800 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis 18 mm
- Skylės Ø 22 mm
- Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1208
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 224004.P Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	**1.273 €** •
					Vietoj 1.294 €

Siegmund Workstation 1208 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 224004.P Perforuota plokštė, 1x 224030 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 224635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004025.1 Įrankių sienelė su lentyna

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	**1.396 €** •
					Vietoj 1.424 €

Siegmund Workstation 1208 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 224004.P Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	**1.664 €** •
					Vietoj 1.689 €

Siegmund Workstation 1208 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 224004.P Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	**2.055 €** •
					Vietoj 2.085 €

plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1208
galima perjungti tarp pado ir ratukų

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 0806 / 1208
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x1200 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis 18 mm
- Skylės Ø 22 mm
- Skylės stalo paviršiuje, tinklelis 100x100 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1212
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 224034.P Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	**1.584 €** •
					Vietoj 1.602 €

Siegmund Workstation 1212 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 224034.P Perforuota plokštė, 1x 224630 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 224635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004625 Įrankių sienelė su lentyna

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	**1.715 €** •
					Vietoj 1.742 €

Siegmund Workstation 1212 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 224034.P Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004720 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	**1.981 €** •
					Vietoj 2.005 €

Siegmund Workstation 1212 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 224034.P Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004720 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	**2.379 €** •
					Vietoj 2.408 €

plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1212
galima perjungti tarp pado ir ratukų

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •

Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 1212
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliui Workstation 1212 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

Aštuonkampis stalas 150

fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**4.704 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.396 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.025 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**8.717 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**9.408 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**10.100 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**10.960 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**10.792 €** ○

Aštuonkampė plokštelė

tvirtinimas per skyles naudojant atramines įvores (220500), šone M8 sriegis, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.213 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**2.766 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.320 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.185 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.265 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**5.581 €** ○

Svoris = Aštuonkampė plokštelė + Paletė
Dėl kliento specifinių reikalavimų svoris yra skirtingas.
Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.
Pado ar adapterio plokštės į standartinę aštuonkampių stalų komplektaciją neįeina.

Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą

Tvirtinant stalą ant pozicionieriaus reikalinga adapterio plokštė. Už papildomą kainą pagaminame adapterio plokštę pagal jūsų reikalavimus.

Mokestis už adapterio plokštę

aštuonkampiams stalams su šoniniais paneliais

0-940000	**654 €** ○

Priemoka už skylių išdėstymą pagal užsakymą

aštuonkampėms plokštėms

0-940000.1	**486 €** ○

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

Ekscentrinė atrama Ø 60 su M10 sriegiu azotuotas
masės pajungimui, bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**22 €** •

Ekscentrinė atrama Ø 100 azotuotas
taip pat naudojama kaip atraminis paviršius, bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**23 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stop22

Universali atrama 150 L azotuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**31 €** •

Universali atrama 225 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, naudojimui su prizmėmis ir adapteriais

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**48 €** •

Universali atrama 300 azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**54 €** •

Universali atrama 500 S azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**77 €** •

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis, B: Plotis, VB: Reguliavimo ribos

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**72 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 VL azotuotas
su skylėmis, prailgintos skylės nėra

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**64 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 WL azotuotas
pailga skylė, paslankus visomis kryptimis

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**72 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G / 500 G azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	Kairysis	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**100 €** •
2-220162.N	Kairysis	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**131 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300x195 azotuotas

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**85 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	Kairysis	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •
2-220126.N	Dešinysis	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	Kairysis	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •
2-220165.N	Dešinysis	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK / 800 GK azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	Kairysis	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220136.N	Dešinysis	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220144.N	Kairysis	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •
2-220146.N	Dešinysis	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •

Maža kampų jungtis iš ketaus azotuotas
įstrižas stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**228 €** •

Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas juodintas
neribotas reguliavimas 0-225°, į komplektą neįeina tinkamas šešiakampis veržliaraktis 14 (280854)

	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**558 €** •

U-formos stačiakampis 200x150 plazma azotuotas
stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 220563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**355 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**473 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**774 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.041 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.336 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, SL: Šono ilgis

Stačiakampis aliuminio profilis

- Greitas parengimas naudojimui dėka prispaudimo plokščių ant priekinių dalių
- Lankstūs montavimo pasirinkimai dėka integruotos šešiakampės išpjovos
- Lengvasvorė konstrukcija, lengva naudoti
- Idealiai tinka stalo padidinimui ir kaip papildomas vertikalus prispaudimo paviršius
- Kaštų optimizavimas dėka integruotų komponentų



Stačiakampis aliuminio profilis 500x200x200 su šešiakampe išpjova NEW

Prispaudimo plokštė abiejuose galuose, su šešiakampe išpjova HX14, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000542), Plokštumo nuokrypa < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**219 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**310 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**371 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**432 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**523 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**676 €** •

Slankiojantys blokai

Slankiojantis blokas HX14 Standartinis azotuotas

su M12 sriegiu, priedų jungimas M12 varžtu, įstatykite jį į norimą padėtį įterpdami į išpjovą iš šono

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Slankiojantis blokas HX14 sukamas azotuotas

priedų jungimas M12 varžtu, galima įstatyti į išpjovą iš viršaus, įtampos išpjovoje sukant varžto priveržimo kryptimi

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Slankiojantis blokas HX14 ilgas azotuotas

su M12 sriegiu

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-profile

Aliuminio profilio laikiklis

Aliuminio profilio laikiklis 200x36 mm (50 mm tinklelis)

Versija su pilnu tinkleliu ir daugybe prispaudimo galimybių, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000542)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**43 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**64 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**76 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**92 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**122 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**152 €** •

Aliuminio profilio laikiklis 200x36 mm (50 mm tinklelis su pailginta skyle)

Prispaudimas kampu taip pat yra galimas, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga 2x redukcinė įvorė 000542)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**48 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**74 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**86 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**106 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**138 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**173 €** •

Priedai

Adapteris varžtais tvirtinamam prispaudėjui azotuotas

veržiamų prispaudėjų naudojimui aliuminio profiliuose, varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	bazinis	63 mm	35 mm	0,27 kg	**13 €** •
2-AP220602.N	dvigubas	81 mm	35 mm	0,32 kg	**15 €** •

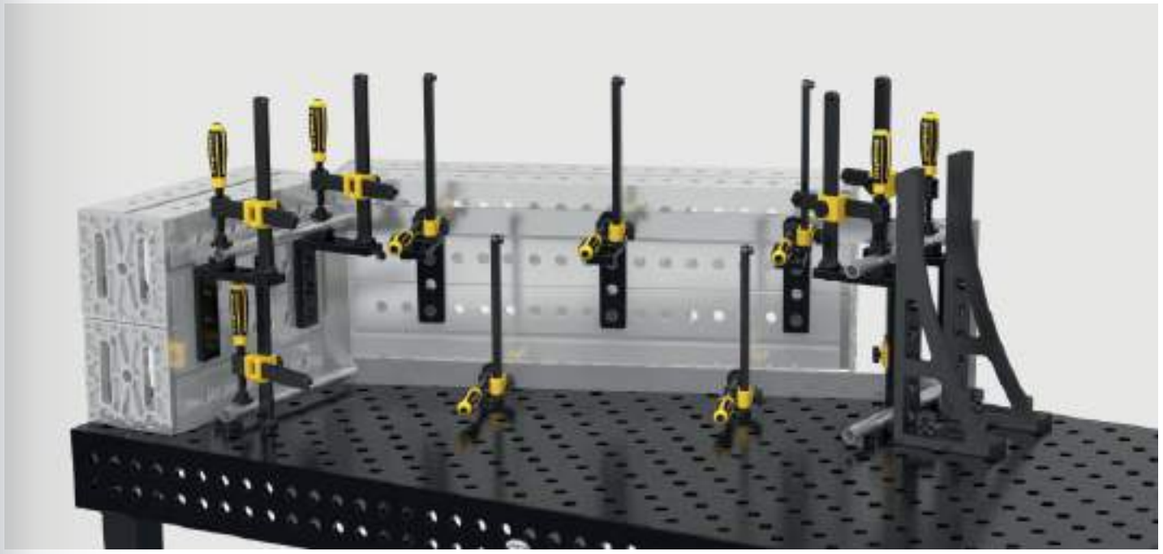

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

Padidinto prispaudimo ploto varžtas juodintas

220590: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 33-39 mm, 220590.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 51-57 mm, 220590.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 69-75 mm, rekomenduojama aliuminio profilių prispaudimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	dvigubas	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**48 €** •
2-220590.3	trigubas	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**53 €** •
2-220590.4	keturgubas	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**58 €** •

Padidinto prispaudimo ploto įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, 220595: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 33-39 mm, 220595.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 51-57 mm, 220595.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 69-75 mm, netinka pailgom skylėm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	dvigubas	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**39 €** •
2-220595.3	trigubas	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**44 €** •
2-220595.4	keturgubas	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**48 €** •

Greito priveržimo varžtas be išpjovos juodintas

be išpjovos O žiedui, lygiems paviršiams, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	dvigubas	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40 €** •
2-220513	trigubas	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**51 €** •
2-220515	keturgubas	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**61 €** •

Įleidžiamas varžtas be išpjovos juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, tik aliuminio profilių prispaudimui, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	dvigubas	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**31 €** •
2-AP220529	trigubas	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**37 €** •
2-AP220530	keturgubas	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**43 €** •

Įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	dvigubas	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**37 €** •
2-220529	trigubas	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**43 €** •

Jungimo varžtas su sandarinimo žiedu juodintas

stalų, U-stačiakampių ir aliuminio profilių sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	dvigubas	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**21 €** •
2-220584	trigubas	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**26 €** •
2-220585	keturgubas	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**32 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Greito prispaudimo varžtas plokščias be išpjovos juodintas

minimalus atsikišimas, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, tinka aliuminio profiliams, tinka pailgom skylėm

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	dvigubas	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**37 €** •
2-220525	trigubas	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**43 €** •

Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be išpjovos juodintas

220571: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 18-36 mm, 220573: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 36-54 mm, specialių lazeriu išpjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	dvigubas	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**46 €** •
2-220573	trigubas	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**55 €** •

Patogus universalus varžtas juodintas

220532: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 33-39 mm, 220533: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 51-57 mm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	dvigubas	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**44 €** •
2-220533	trigubas	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**49 €** •

Jungimo varžtas XL juodintas

NEW

stalų ir U stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas, kietintas

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	dvigubas	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**19 €** •

Magnetinis prispaudimo varžtas Aliuminis

prispaudimas be įrankių naudojimo, tinka slėgiui jautrioms detalėms arba laikymas iš kitos pusės nėra galimas

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**20 €** •

Variantai: dvigubas / trigubas / keturgubas

L: Ilgis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, AM1: Sukimo momentas Aliuminis, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas, ZK1: Tempimo jėga Aliuminis, SF: Strypo ilgis, HK: maksimali laikymo jėga

Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas juodintas / azotuotas

universali prizmė, suklio rutulio diametras 10 mm, Suklio trapecinis sriegis 16x4 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**62 €** •



Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas 45°/90° azotuotas

universali prizmė, suklio rutulio diametras 10 mm, Suklio trapecinis sriegis 16x4 mm, bepakopis sukimas 0-360°, Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**58 €** •

Professional greito įtempimo prispaudėjas juodintas / azotuotas

Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	**94 €** •

Vamzdžio prispaudėjas Universalus juodintas / azotuotas

universali prizmė, suklio rutulio diametras 10 mm, Suklio trapecinis sriegis 16x4 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**68 €** •

Įvorė su sriegiu juodintas

tinka 220610.1, Suklio trapecinis sriegis 16x4 mm 22 sistemai, galima naudoti kiekvienos sistemos skylėse

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**7 €** •

Prizmė varžtais tvirtinamiems prispaudėjams

sukliui su 10 mm diametro rutuliu, tinka 22 mm skylėms ir prispaudėjams

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**9 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**13 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**8 €** •

Dvifunkcinė prizmė Ø 40

sukliui su 10 mm diametro rutuliu

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**18 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**17 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-clamp22

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 100

Įveržimo svirties ilgis 100 mm, Prispaudimo amplitudė 0-100 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 160

Įveržimo svirties ilgis 160 mm, Prispaudimo amplitudė 0-140 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Vertikalus prispaudimas 1800 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**48 €** •
			Vietoj 52 €

Vertikalus prispaudimas 2200 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**52 €** •
			Vietoj 55 €

Horizontalus prispaudimas 1800 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**46 €** •
			Vietoj 49 €

Horizontalus prispaudimas 3000 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**53 €** •
			Vietoj 56 €

Horizontalus prispaudėjas 2500 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**59 €** •
			Vietoj 63 €

Horizontalus prispaudėjas 4000 su adapteriu

Adapteris CS220715.4, sistemai su 22 mm skylėmis

22

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**74 €** •
			Vietoj 79 €

B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga, Ø: Diametras, L: Ilgis

siegmund

Prizmė Ø 50 135° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**28 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**33 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**36 €** •

Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**38 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**38 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prizmė Ø 60 135° su įsukamu uždengimu juodintas

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**31 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**36 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**38 €** •

Prizmė Ø 80 90° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**38 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**44 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**46 €** •



Prizmė Ø 120 157° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**49 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**64 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**69 €** •

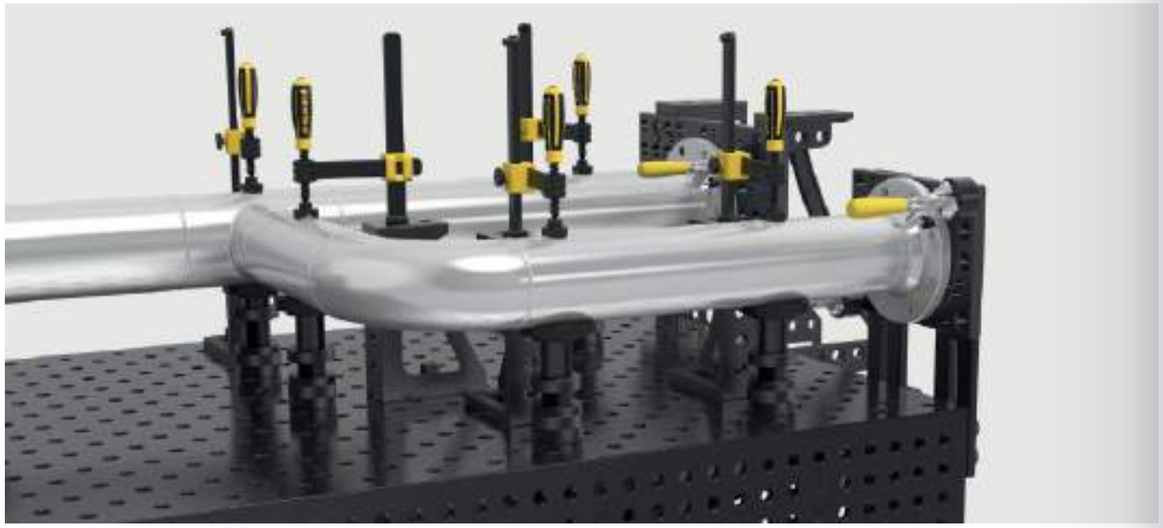

Prisukama atrama Ø 80 juodintas

nonijaus aukščio reguliavimas 75-110 mm diapazone, dera su atramos komplektu 220821 ir prizmės prailginimu

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**59 €** •

Reguliuojamas atramos aukštis su skale juodintas

įsk. Kaištis su sriegiu, neribotai reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, Varžtas jungimui su prizmėmis

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**46 €** •

Dengiantis varžtas prizmei su įleidžiamu varžtu juodintas

skylėse įstatyti prizmes

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**7 €** •

Atramų komplektas 11 vienetų juodintas

1-100 mm aukščio skirtumo kompensavimas, su M10 sriegiu

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**48 €** •

Kolona žiedams juodintas

keičiamas atraminis paviršius, su M10 sriegiu

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**24 €** •

Diskų komplektas

diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm 1/10" colio diskas 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**24 €** •

Prizmės prailginimas juodintas

dera su prizmėmis, atramos komplektu 220821 ir varžto atrama 220822

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**9 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**17 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**21 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**24 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis

siegmund



Vežimėlis įrankiams milteliniu būdu dengtas paviršius
Maksimalus bendras svoris 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Apsauginė suvirinimo sienelė
montavimas 2 varžtais (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nėra pilnos apsaugos nuo įbrėžimų vykdant gamybą, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Šepetėlis Ø 24 Su apsauginiu uždengimu
skylių valymui

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**18 €** •

Šepetėlis Ø 24 gręžimui / 10 vnt. pakuotė
skylių valymui

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**58 €** •

Šešiakampis raktas Išmatavimai 5
geltonas

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**15 €** •

Degiklio laikiklis juodintas
gali būti įstatoma į skylę

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**24 €** •

Masės jungtis Patogumas
garantuoja 100% kontaktą su suvirinimo stalu, Tvirtinimas sistemos skylėse, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspiūvis 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Kėlimo kilpa
saugiam Siegmund suvirinimo stalų ir U formos stačiakampių transportavimui, Fiksacijai: Sistema 28: 4x 280511, Sistema 22: 4x 002822, Atlaiko: 3000 kg (ašies apkrova)

NEW

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box rakinamas
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box rakinamas PLUS stalui
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguracija



Stalčius su bėgiu
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, stalčių bloko dėžei, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 / 1212 su šoninėmis sienelėmis

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

Stalinis spaustuvas 125

Siegmund darbastalio spaustuvas 125
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 125 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 125 Sistema 22
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004320, 2x Varžtas 220513, 2x Perėjimo įvorė 000544, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**396 €** •

Stalinis spaustuvas 150

Siegmund darbastalio spaustuvas 150
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 150 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 150 Sistema 22
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004330, 2x Varžtas 220513, 2x Perėjimo įvorė 000544, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**470 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Spaustuvų lūpų apsaugos

Spaustuvų lūpų apsaugų pagrindą sudaro aliuminio profiliai. Profiliuose integruoti magnetai patikimai pritvirtina apsaugas prie spaustuvų lūpų ir leidžia jas greitai ir lengvai keisti priklausomai nuo ruošinio ar apdorojimo etapo. Ruošiniai neįsimagnetina nepaisant labai didelio magnetinio lauko stiprio. Spaustuvų lūpų apsaugų kampai yra tikslūs, o plokštumos lygiagrečios, kas reiškia, kad aukšto lygio Siegmund spaustuvų tikslumas yra išlaikomas.

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

2x Pluoštas: tinkamas lygiai nufrezuotiems, nuobliuotiems, nušveistiems ar nušlifuotiems paviršiams, 2x Guma: tinka medinėms ir plastikinėms dalims, 2x Aliuminio neutralė: saugus mechaniškai apdorotų grubaus-vidutinio glotnumo paviršiaus ruošinių prispaudimas griovelių dėka, 2x Aliuminio prizmės: Apvalių ar ovalių ruošinių prispaudimas naudojant prizmes

G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga

Stalo presas Sistema 22
suspaudimo jėga 2,5 t, kelias viso yra 60 mm, darbinė galia 330 N, fiksavimas visados reikalingas dviejose vietose

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.073 €** •

Specialus stačiakampis Sistema 22
preso pailginimui ir vertikaliam fiksavimui

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**72 €** •

Stūmimo antgalis
000701.AL: rekomenduojama darbui su plienu, 000701.PA: rekomenduojama darbui su nerūdijančiu plienu

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Prispaudėjas 90° su prailginimo vamzdžiu
kampų prispaudimui nepažeidžiant suvirinimo siūlės

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Vamzdžio adapteris POM-C
vamzdžių tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000703.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000703.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000703.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Kaištis vamzdžio lenkimui POM-C
vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000704.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000704.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000704.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Atramos blokas POM-C
kaip atraminis blokas vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Tvirtinimui reikalingas kaiščio lizdas, pritvirtinimui naudojamas varžtas 160515 / 220515 / 280513 (į siuntą neįeina), Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000705.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000705.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000705.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Kištuko lizdas
sukamo atraminio bloko tvirtinimui skylėse, fiksacijai: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**18 €** •

Produkto rekomendacija

Basic komplektas
Įeina į komplektą: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-220783	1,77 kg	**90 €** •	Vietoj 113 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 21,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, pritvirtinta varžtu 220515 (į siuntą neįeina)

22

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-220782.1	1,55 kg	**155 €** •	Vietoj 194 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 26,9
Įeina į komplektą: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, pritvirtinta varžtu 220515 (į siuntą neįeina)

22

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-220782.4	1,52 kg	**153 €** •	Vietoj 191 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 33,7
Įeina į komplektą: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, pritvirtinta varžtu 220515 (į siuntą neįeina)

22

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-220782.2	1,43 kg	**152 €** •	Vietoj 190 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 42,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, pritvirtinta varžtu 220515 (į siuntą neįeina)

22

	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-220782.3	1,32 kg	**146 €** •	Vietoj 183 €

G: Svoris, L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, Ø: Diametras

TIKSLIŲ DETALIŲ GAMYBA

Mūsų System 16 yra teisingas pasirinkimas dirbant su filigraniniais gaminiais, tokiais kaipturėklai ar rėminės konstrukcijos.

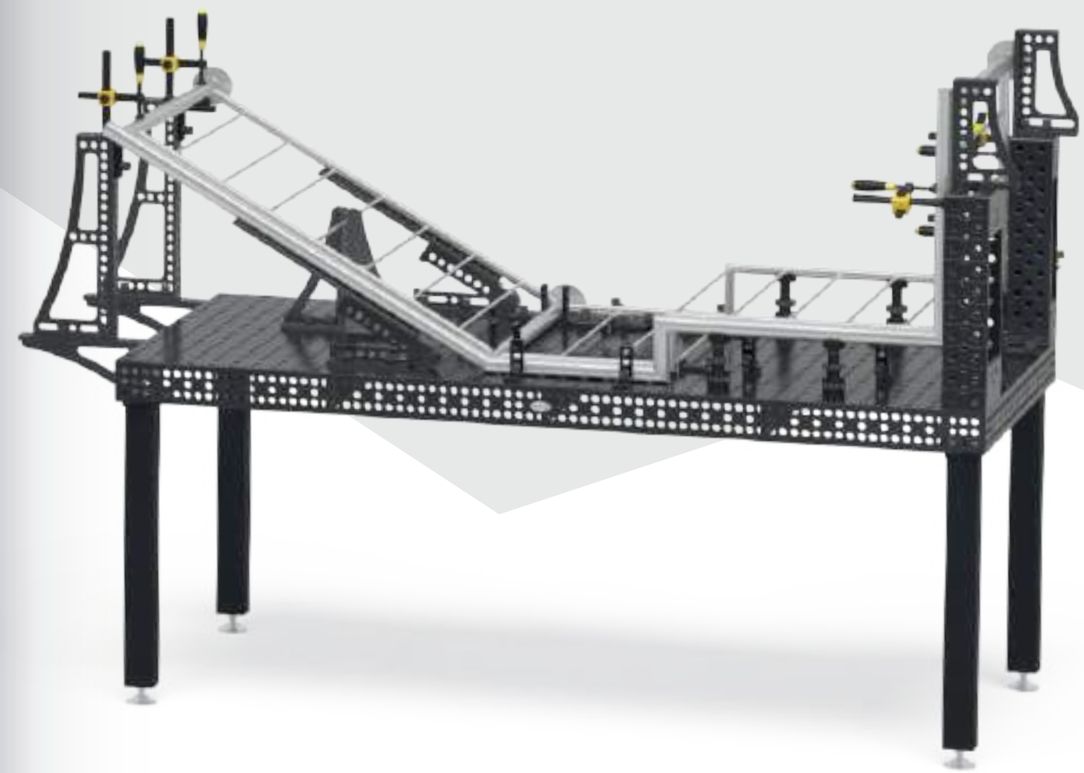

Rekomenduojama apkrova iki 2000 kg
maks. 1000 kg pagrindinio įrenginio kojai

Apkrova priklauso nuo stalo kojų tipo ir skaičiaus. Atskiri komponentai yra ženkliai aukštesni. Nurodytas apkrovas mes rekomenduojame iš savo patirties ir dėl jūsų saugumo.

Basic 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Ø 16 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 50 mm, Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.326 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.326 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.728 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**1.849 €**	4-161035.P	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 1000 kg, esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Kojos aukštis	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom. Stalai 1200x800 mm be ratukų.

Baziniai komplektai

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**873 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.447 €**	•

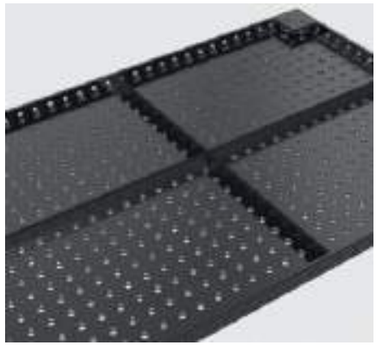

Professional 750

- Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Ø 16 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 100 mm, Skylės atstumas nuo krašto 25 mm
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.029 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.151 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**2.869 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**3.931 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.172 €**	4-160040.P	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

www.siegmund.com/
F-table75016

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Kojos aukštis	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

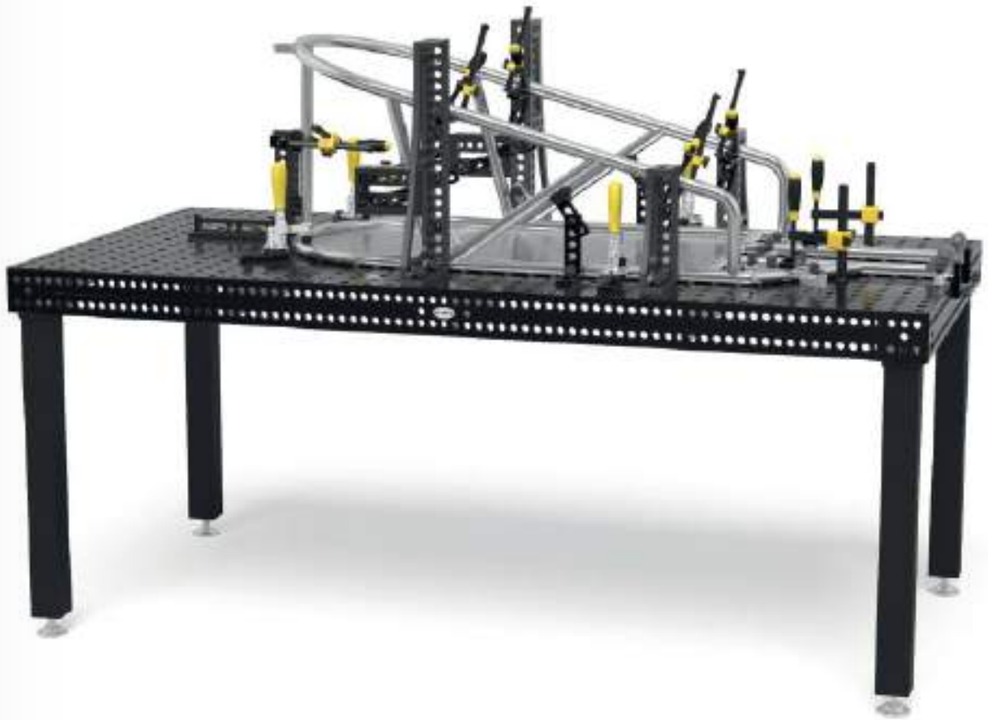

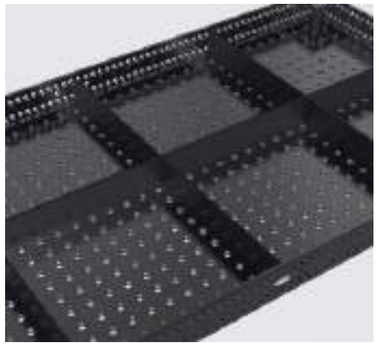

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Ø 16 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 100 mm, Skylės ant stalo šonų, įstrižas tinklelis
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.354 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.793 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	**1.916 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.352 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.474 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.294 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.244 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**3.897 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**4.569 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**5.702 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**9.382 €**	4-160055.X7D	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsisakyti be plazminio azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Kojos aukštis	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojamas suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom. Gali pasvirti, todėl nerekomenduojame 1000x500 mm ir 1200x800 mm.

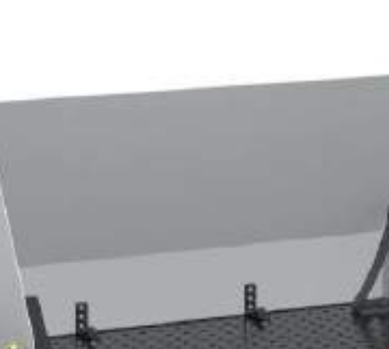

Komplektai

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Ø 16 mm skylė, Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Stalo šonas 150 mm, Stalo šone 3 eilės skylių kas 25 mm, 2 eilės kas 50 mm
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno S355J2+N
- įsk. standartinę kojų įrangą

Stalo dydis	Kojos	Svoris			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.612 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.721 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.611 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.075 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.297 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**10.372 €**	4-160055.X7PL	•

Svoris = Stalviršis + Paletė + Koja standartiniam įrenginiui
Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Visus stalus galima užsisakyti be plazminio azotavimo: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Stalo kojos

	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Apkrova stalo kojai	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Kojos aukštis	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Priemoka už 1 koją	apima	Kitu atveju	**55 €**	**60 €**	**92 €**	**53 €**

Darbinis aukštis = stalo kojos aukštis + stalo šoninės panelės aukštis
Nurodytos apkrovos galios reiškia statinę apkrovą. Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

Komplektai

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

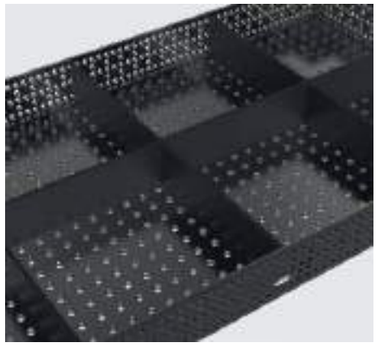

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
	4x						1x	**1.067 €**	•
	6x	2x					1x	**1.908 €**	•
	8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Siegmund kėlimo platforma

- su dviem kėlimo cilindrais
- aukštas atsparumas
- lengvas naudojimas
- masyvios žirklės ir plieniniai velenai
- Kontaktinė juosta apsaugo nuo sugniuždymo
- Galimas instaliavimas virš grindų ir po grindimis

Pakėlimo platforma 2010
2000x1000 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Pakėlimo platforma 2012
2000x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Pakėlimo platforma 2412
2400x1200 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Pakėlimo platforma 3015
3000x1500 mm stalui, Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm, Kėlimo laikas esant apkrovai: 35~45 sekundės, Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg, įsk. izoliavimo plokštes

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Pakėlimo platforma 2010 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1000 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x990 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 470 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**9.160 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**9.535 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**9.902 €**	4-HB160020.X7PL	•

Pakėlimo platforma 2012 su suvirinimo stalu

- įsk. 2000x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1990x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 490 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**10.428 €**	4-HB160060.X7D	•

Pakėlimo platforma 2412 su suvirinimo stalu

- įsk. 2400x1200 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2390x1190 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 530 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 330 mm, Kėlimo diapazonas: 1100 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 4000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 45~55 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**10.802 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**11.440 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**11.946 €**	4-HB160030.X7PL	•

Pakėlimo platforma 3015 su suvirinimo stalu

- įsk. 3000x1500 mm suvirinimo stalą ir izoliacines plokštes
- Medžiagos storis Stalviršis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Išmatavimai (L x W): apytiksliai 2990x1490 mm
- Svoris (be stalo) apytiksliai 865 kg
- Bendras nuleistų aukštis: 430 mm, Kėlimo diapazonas: 650 mm
- Darbinį aukštį sudaro bendras aukštis plius stalo šoninė panelė
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be stalo) 6000 kg
- Kėlimo laikas esant apkrovai: 34~45 sekundės
- Jėga 2,2 kW, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**16.003 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**16.533 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**17.128 €**	4-HB160040.X7PL	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Ilgis, B: Plotis, G: Svoris

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis statiškas

- Išmatavimai (L x W): apie 785x785 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.101 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.101 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.503 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.695 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.673 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.019 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.739 €**	2-DS164210.X7	•

Reguliuojamas pasukamo stalo aukštis kilnojamas

- Išmatavimai (L x W): apie 795x795 mm
- Svoris (be plokštės): apie 70 kg
- Darbinis aukštis yra nuo 780 mm iki 1100 mm
- Pasvyrimo keliamiems pavojams išvengti mes rekomenduojame išskirtinai nurodytus dydžius
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.230 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.230 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.632 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.824 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.802 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.148 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.868 €**	2-DM164210.X7	•

Magnetinis įžeminimas

Magnetinio įžeminimo jungtis su sukama konstrukcija, užtikrinantiaukštą išlaikymo jėgą esant švariems ir glotniems paviršiams. Jokių susisukusių kabelių dėka greito ir lengvo įžeminimo. Jungtis gali būti prispaudžiama arba prijungiama. Derinant su adapterio plokšte ir įleidžiamu varžtu, ši jungtis yra puikus pasukamo stalo pagerinimo komplektas.

Magnetinis įžeminimas pasukamam stalui
greitas ir lengvas įžeminimas, nesusisuka kabelis, gerai prisitvirtina prie švarių ir lygių paviršių, Siuntos turinys: Adapterio plokštė ir varžtas įleidžiama galvute

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilus pakeliamas stalas 500 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1115x630 mm
- Svoris (be plokštės): apie 65 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Suderinama tik su nurodytais darbiniais paviršiais (specialūs jungimo taškai darbiniame paviršiuje)
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 500 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.500 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.023 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.072 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.493 €**	2-HT164014.X7	•

Mobilus pakeliamas stalas 1000 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1490x990 mm
- Svoris (be plokštės): apie 200 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Tvirtinimas per skyles
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1000 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.442 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**2.912 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.280 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**3.744 €**	2-HS160035.P	•

Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

- Išmatavimai (L x W): apie 1490x990 mm
- Svoris (be plokštės): apie 210 kg
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Maksimalus apkrovimo pajėgumas: Bazinis rėmas (be plokštės) 1200 kg

Išmatavimai Darbinis paviršius	Charakteristika Darbinis paviršius	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**4.831 €**	2-HS160035.X7D	•

Produkto rekomendacija

Papildomas komplektas, keliamoji galia 1700 kg
Antrasis pakėlimo cilindras apkrovai iki 1700 kg galios (be plokštės), Tinka tik mobiliam pakeliamam stalui 1200 kg, Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga tvirtinimui

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm tarpas stalčiams
- su perforuota plokšte 800x600 mm
- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apie 12 mm
- Ø 16 mm skylė
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 0806
Kaip nedidelis darbastalis paruošimo darbams arba kaip prailginimo stalas Workstation 1208., Siuntos turinys: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Bazinis rėmas, 1x 164009.X7 Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	**816 €** •
					Vietoj 835 €

Siegmund Workstation 0806 įsk. Stalčius
Kaip nedidelis darbastalis paruošimo darbams arba kaip prailginimo stalas Workstation 1208., Siuntos turinys: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Bazinis rėmas, 1x 164009.X7 Perforuota plokštė, 1x 004225.WS Stalčius 120 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	**921 €** •
					Vietoj 924 €

Siegmund Workstation 0806 uždarytas su 3 stalčiais
Kaip nedidelis darbastalis paruošimo darbams arba kaip prailginimo stalas Workstation 1208., Siuntos turinys: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Bazinis rėmas, 1x 164009.X7 Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004920 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	**1.207 €** •
					Vietoj 1.231 €

plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguracija



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 0806 / 1208
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x800 mm
- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apie 12 mm
- Ø 16 mm skylė
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1208
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 164004.X7 Perforuota plokštė

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	**1.175 €** •
					Vietoj 1.197 €

Siegmund Workstation 1208 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 164004.X7 Perforuota plokštė, 1x 164030 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 164635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004025.1 Įrankių sienelė su lentyna

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	**1.298 €** •
					Vietoj 1.328 €

Siegmund Workstation 1208 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 164004.X7 Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	**1.567 €** •
					Vietoj 1.593 €

Siegmund Workstation 1208 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Bazinis rėmas, 1x 164004.X7 Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004120 Šoninių sienų komplektas

	L (a)	B (b)	H (c)	G Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	**1.958 €** •
					Vietoj 1.989 €

plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1208
galima perjungti tarp pado ir ratukų

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 0806 / 1208
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

Siegmund Workstation 1212

- kairėje ir dešinėje yra 600 mm erdvė stalčiams
- su perforuota plokšte 1200x1200 mm
- Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR
- Medžiagos storis apie 12 mm
- Ø 16 mm skylė
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Maksimalus apkrovimas: pagrindo plokštė 1000 kg (be plokštės) / Ratukas 400 kg (be plokštės)

Siegmund Workstation 1212
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 164034.1.X7 Perforuota plokštė

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	**1.540 €**	•
					Vietoj 1.559 €	

Siegmund Workstation 1212 įsk. Lentynos
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 164034.1.X7 Perforuota plokštė, 1x 164630 Prispaudėjų laikytuvė, 1x 004620 Lentyna, 1x 164635 Varžtų ir prizmių laikytuvė, 1x 004625 Įrankių sienelė su lentyna

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	**1.671 €**	•
					Vietoj 1.699 €	

Siegmund Workstation 1212 pusiau uždarytas su 3 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 164034.1.X7 Perforuota plokštė, 2x 004230 Stalčius 180 mm, 1x 004235 Stalčius 240 mm, 1x 004720 Šoninių sienų komplektas

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	**1.938 €**	•
					Vietoj 1.962 €	

Siegmund Workstation 1212 uždarytas su 6 stalčiais
Siuntos turinys: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Bazinis rėmas, 1x 164034.1.X7 Perforuota plokštė, 4x 004230 Stalčius 180 mm, 2x 004235 Stalčius 240 mm, 2x 004720 Šoninių sienų komplektas

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	**2.336 €**	•
					Vietoj 2.365 €	

plius pakavimas / Išsiuntimas

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Įranga su 4 ratukais tinka Workstation 1212
galima perjungti tarp pado ir ratukų

16 22 28

	TF	G		
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €**	•



Stalčius su bėgiais ir tvirtinimu tinka Workstation 1212
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, darbastaliui Workstation 1212 be šoninių sienelių, Kai Workstation nėra šoninių sienelių, tai reikalingas montavimas

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €**	•
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €**	•
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €**	•
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €**	•

Produkto rekomendacija



Įrankių komplektas A
2x 160620 Prispaudėjas, 6x 160511 Varžtas, 4x 160412 Stabdis, 1x 160852 Šešiakampis raktas

16

		G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-167320	2,64 kg		**282 €**	•
			Vietoj 364 €	

Įrankių komplektas B
4x 160620 Prispaudėjas, 8x 160511 Varžtas, 6x 160412 Stabdis, 2x 160108.N Kampainis, 1x 160852 Šešiakampis raktas, 1x 164310 Stalinis spaustuvas įsk. Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

16

		G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-167340.1	15,54 kg		**596 €**	•
			Vietoj 918 €	

Įrankių komplektas C
6x 160620 Prispaudėjas, 10x 160511 Varžtas, 8x 160412 Stabdis, 2x 160108.N Kampainis, 2x 164050 Perforuotų plokščių prailginimas, 2x 160528 Įleidžiamas varžtas, 1x 160852 Šešiakampis raktas, 1x 164310 Stalinis spaustuvas įsk. Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

16

		G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-167360	21,78 kg		**872 €**	•
			Vietoj 1.246 €	



Komplektas Išorinis atramos kronšteinas perforuotoms plokštėms
Susideda iš: 1x 164051 Išorinis atramos kronšteinas perforuotoms plokštėms įsk. 2 reguliavimo varžtus, 1x 160528 Įleidžiamas varžtas dvigubas

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**59 €**	•
						Vietoj 77 €	



Komplektas Perforuotų plokščių prailginimas 1 skylių eilė
Susideda iš: 1x 164050 Perforuotų plokščių prailginimas 1 skylių eilė įsk. 2 reguliavimo varžtus, 1x 160528 Įleidžiamas varžtas dvigubas

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**59 €**	•
						Vietoj 77 €	



Komplektas Perforuotų plokščių prailginimas 2eilės skylių
Susideda iš: 1x 164055 Perforuotų plokščių prailginimas 2eilės skylių įsk.4 reguliavimo varžtus, 2x 160528 Įleidžiamas varžtas dvigubas

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina	
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**89 €**	•
						Vietoj 131 €	

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

siegmund

Aštuonkampis stalas 100

fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.723 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.015 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**4.804 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.046 €** ○

Aštuonkampis stalas 50

fiksavimas per adapterio plokštelę (tiekimo apimtį neįeina), Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.451 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.614 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.323 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.441 €** ○

Aštuonkampė plokštelė

tvirtinimas per skyles naudojant atramines įvores (160500), šone M8 sriegis, Nuolaidos: 2 vnt.: 5%, 5 vnt.: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.596 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.773 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.614 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.126 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**3.935 €** ○

Svoris = Aštuonkampė plokštelė + Paletė
Dėl kliento specifinių reikalavimų svoris yra skirtingas.
Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.
Pado ar adapterio plokštės į standartinę aštuonkampių stalų komplektaciją neįeina.

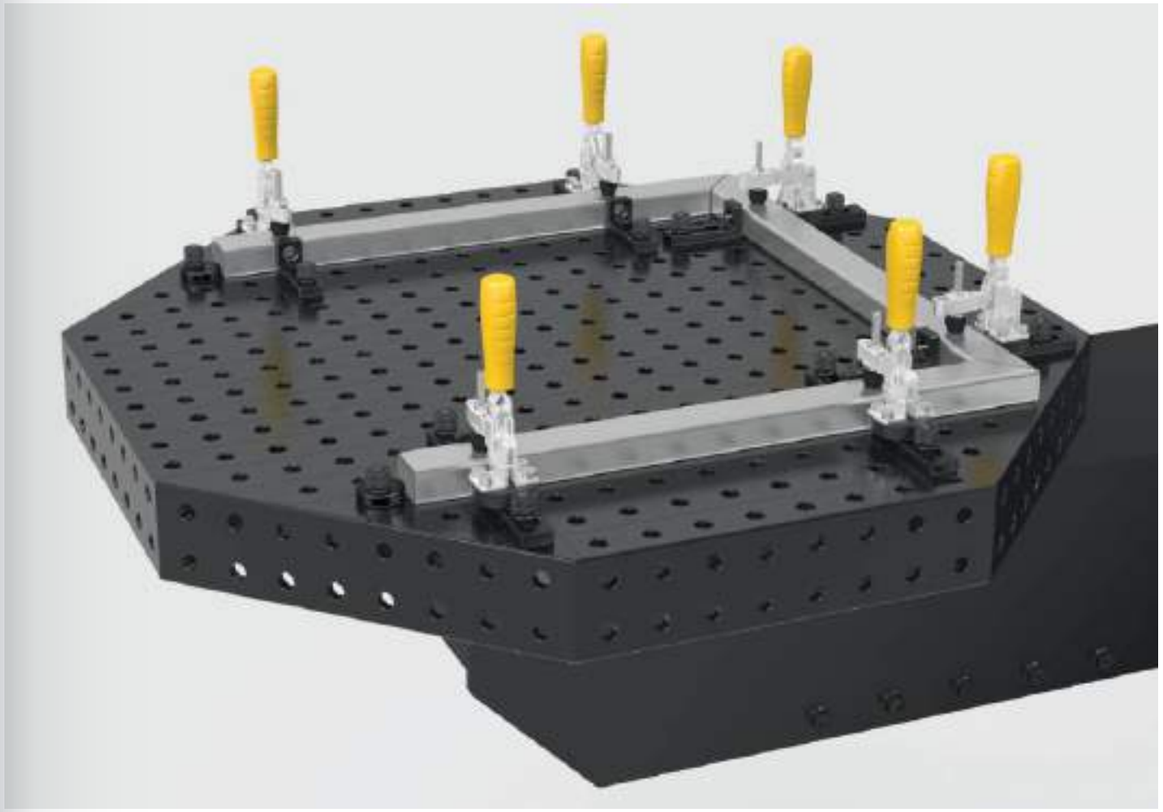

Adapterio plokštelė tiekiama esant prašymui ir už papildomą kainą

Tvirtinant stalą ant pozicionieriaus reikalinga adapterio plokštė. Už papildomą kainą pagaminame adapterio plokštę pagal jūsų reikalavimus.

Mokestis už adapterio plokštę
aštuonkampiams stalams su šoniniais paneliais

0-940000	**654 €** ○

Priemoka už skylių išdėstymą pagal užsakymą
aštuonkampėms plokštėms

0-940000.1	**486 €** ○

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Ekscentrinė atrama Ø 45 / Ø 75 azotuotas
bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**20 €** •

Ekscentrinė atrama Ø 75 su M10 sriegiu azotuotas
masės pajungimui, bepakopis reguliavimas

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**21 €** •

Universali atrama 50 L / 80 L azotuotas
su skylėmis, prailgintos skylės nėra, Atstumas tarp skylių 25 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**23 €** •

Universali atrama 80 L azotuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**32 €** •

Slanki atrama 12x83 Aliuminis
pailga skylė, Ypač tinkamas komponentams, pagamintiems iš nerūdijančio plieno

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17 €** •



Slanki atrama 12x78 / 12x97 Plienas Galvanizuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29 €** •

Slanki atrama 24x78 Plienas Galvanizuotas
reikalingas ilgas prispaudimo varžtas, pailga skylė

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**22 €** •



Universali atrama 115 L / 150 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, naudojimui su prizmėmis ir adapteriais

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**38 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**43 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stop16

Universali atrama 115 L Aliuminis
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, naudojimui su prizmėmis ir adapteriais

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**33 €** •

Universali atrama / Užspaudimo tiltelis azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, naudojamas kaip prispaudimo tiltas, gali būti fiksuojama prispaudimo varžtu

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**46 €** •



Universali atrama 300 M / 500 M azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**48 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**74 €** •



Plokštuminis kampainis 250 juodintas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, 90° nustatymui

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**95 €** •

Surinkimo šablonas azotuotas
su 2x Prailginimo įvorė, neribotas reguliavimas 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**41 €** •

MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis, B: Plotis, VB: Reguliavimo ribos, WS: sienos storis, H: Aukštis

Atraminis ir prispaudimo kampainis 50 L / 90 VL azotuotas
su skylėmis, prailgintos skylės nėra

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**33 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**53 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 X azotuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**38 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 WL azotuotas
pailga skylė

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**55 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 SL / 90 L / 140 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 140 WL azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys, pailga skylė 100 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**61 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 L Aliuminis
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	**61 €** •



Atraminis ir prispaudimo kampainis 150 L azotuotas
įprastinės ir prailgintos skylės derinys

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**66 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G / 500 G azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	Kairysis	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**86 €** •
2-160164.N	Kairysis	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**121 €** •

Sukimo kampas 150 azotuotas
neribotas reguliavimas 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**89 €** •

Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 G su kintamu kampu azotuotas
naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	Kairysis	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •
2-160163.N	Dešinysis	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund



Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 GK / 500 GK / 750 GK azotuotas

naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	Kairysis	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160126.N	Dešinysis	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160134.N	Kairysis	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160136.N	Dešinysis	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160146.N	Kairysis	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •
2-160148.N	Dešinysis	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •

Kampų jungtis iš ketaus azotuotas

įstrižas stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**159 €** •



Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas azotuotas

neribotas reguliavimas 0-225°, į komplektą neįeina tinkamas šešiakampis veržliaraktis 6 (280852.1)

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**468 €** •



Universalus kampų mechaninis prispaudėjas azotuotas

turi šabloną su skylėmis, Reguliavimas nuo 10° iki 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**309 €** •

Palaikymo ir prispaudimo rėmas Mažas / Didelis azotuotas

naudojamas stalo padidinimui

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	Dešinysis	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160301.N	Kairysis	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**247 €** •

Tvirtinimo blokas plazma azotuotas

Penkiapusis, stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 160563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**403 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**613 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**857 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-square16

U-formos stačiakampis 100x100 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 160563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**292 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**417 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**670 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**819 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.209 €** •



U-formos stačiakampis 200x100 plazma azotuotas

stalų sujungimui (jungiamuoju varžtu 160563), kaip stalo pailginimas ir vertikalus antstatas, nuo 500 mm su montavimo skylėmis stalo kojoms, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**315 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**531 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**915 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.212 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.624 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, SL: Šono ilgis

Stačiakampis aliuminio profilis

- Greitas parengimas naudojimui dėka prispaudimo plokščių ant priekinių dalių
- Lankstūs montavimo pasirinkimai dėka integruotos šešiakampės išpjovos
- Lengvasvorė konstrukcija, lengva naudoti
- Idealiai tinka stalo padidinimui ir kaip papildomas vertikalus prispaudimo paviršius
- Kaštų optimizavimas dėka integruotų komponentų



Stačiakampis aliuminio profilis 500x100x100 su šešiakampe išpjova NEW

Prispaudimo plokštė abiejuose galuose, su šešiakampe išpjova HX8, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, Plokštumo nuokrypa < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**66 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**85 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**114 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**133 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**152 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**180 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**228 €** •

Slankiojantys blokai

Komplektas Slankiojantis blokas HX8

4 vnt.pakuotė, su sriegiu, priedų pajungimas varžto pagalba, Galvanizuotas, įstatymas į išpjovą iš šono, įstatymo įišpjovą fiksavimas spyruokliuojančiu rutuliuku

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Komplektas Slankiojantis blokas HX8 sukamas

4 vnt.pakuotė, su sriegiu, priedų pajungimas varžto pagalba, Galvanizuotas, galima įstatyti į išpjovą iš viršaus, įtampos išpjovoje sukant varžto priveržimo kryptimi, Kitos versijas siūlomos internetu: su M5 sriegiu

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9 €** •

Komplektas Slankiojantis blokas HX8 įstatomas

4 vnt.pakuotė, su sriegiu, priedų pajungimas varžto pagalba, Galvanizuotas, įstatymas į išpjovą iš viršaus, įstatymo įišpjovą fiksavimas spyruokliuojančiu rutuliuku, Kitos versijas siūlomos internetu: su M5 sriegiu

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Aliuminio profilio laikiklis

Aliuminio profilio laikiklis 100x24 mm (25 mm tinklelis)

Versija su pilnu tinkleliu ir daugybe prispaudimo galimybių, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**26 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**39 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**46 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**56 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**71 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**92 €** •

Aliuminio profilio laikiklis 100x24 mm (25 mm tinklelis su pailginta skyle)

Prispaudimas kampu taip pat yra galimas, Reikalingas prispaudimo varžtas, trigubas, be išpjovos, kaip stalo prailginimas ir vertikalus prispaudimo paviršius, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**30 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**45 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**53 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**66 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**82 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**105 €** •

Priedai

Adapteris varžtais tvirtinamam prispaudėjui azotuotas

veržiamų prispaudėjų naudojimui aliuminio profiliuose, varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**12 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**14 €** •

Pailgas adapteris varžtais tvirtinamiems prispaudėjams

veržiamų prispaudėjų naudojimui aliuminio profiliuose, varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, fiksacijai: Prispaudimo varžtas be išpjovos

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**10 €** •



Apvalus adapteris varžtais tvirtinamiems prispaudėjams

veržiamų prispaudėjų naudojimui aliuminio profiliuose, varžtais tvirtinamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, fiksacijai: Prispaudimo varžtas be išpjovos

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**13 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/F-profile

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

Padidinto prispaudimo ploto varžtas juodintas

160590: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 22-26 mm, 160590.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 34-38 mm, 160590.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 46-50 mm, rekomenduojama aliuminio profilių prispaudimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dvigubas	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44 €** •
2-160590.3	trigubas	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48 €** •
2-160590.4	keturgubas	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**53 €** •

Padidinto prispaudimo ploto įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, 160595: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 22-26 mm, 160595.3: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 34-38 mm, 160595.4: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 46-50 mm, netinka pailgom skylėm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dvigubas	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38 €** •
2-160595.3	trigubas	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43 €** •
2-160595.4	keturgubas	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**47 €** •

Greito priveržimo varžtas be išpjovos juodintas

be išpjovos O žiedui, lygiems paviršiams, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	dvigubas	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •
2-160513	trigubas	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**44 €** •
2-160515	keturgubas	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51 €** •

Variantai: dvigubas / trigubas / keturgubas

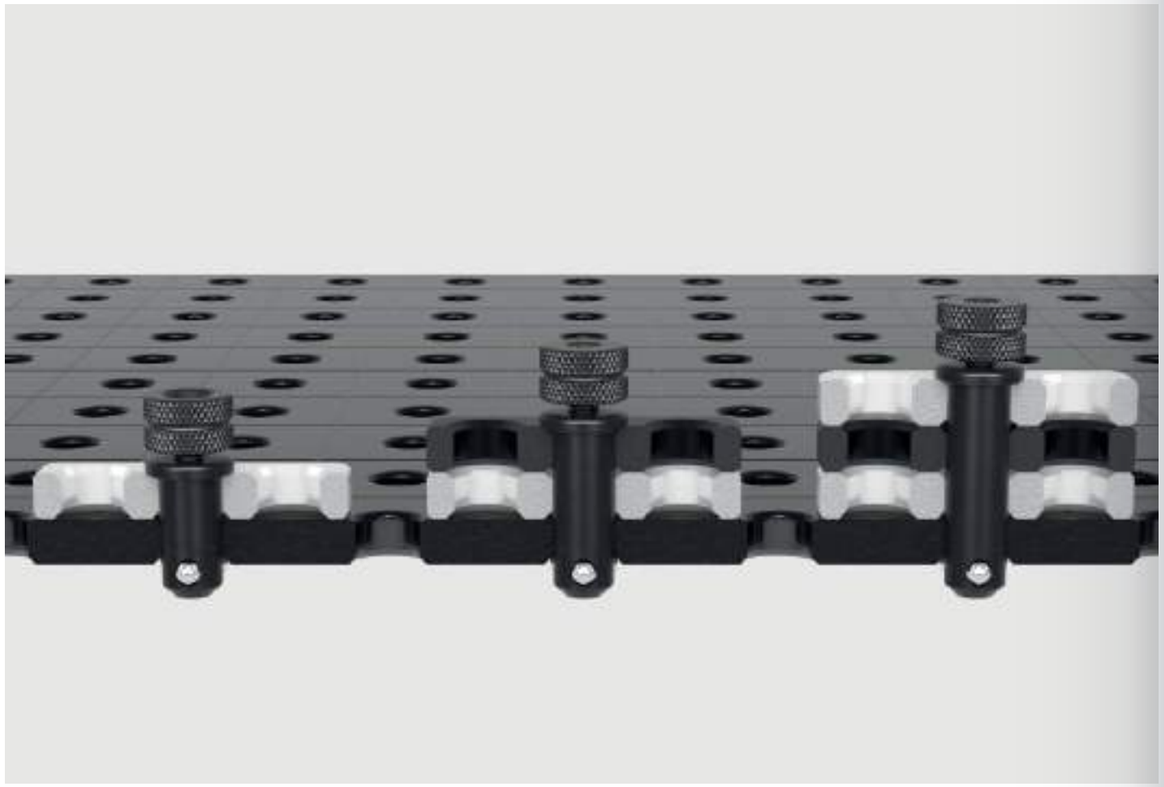

Įleidžiamas varžtas be išpjovos juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, tik aliuminio profilių prispaudimui, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	dvigubas	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-AP160529	trigubas	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**36 €** •
2-AP160530	keturgubas	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**41 €** •

Įleidžiamas varžtas juodintas

išplatintos angos komponentų pajungimui, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	dvigubas	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-160529	trigubas	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**36 €** •

Jungimo varžtas su sandarinimo žiedu juodintas

stalų, U-stačiakampių ir aliuminio profilių sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	dvigubas	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**22 €** •
2-160584	trigubas	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**26 €** •
2-160585	keturgubas	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**30 €** •

Greito prispaudimo varžtas plokščias be išpjovos juodintas

minimalus atsikišimas, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui, tinka aliuminio profiliams, tinka pailgom skylėm

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	dvigubas	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**31 €** •
2-160525	trigubas	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**38 €** •

L: Ilgis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, AM1: Sukimo momentas Aliuminis, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas, ZK1: Tempimo jėga Aliuminis

siegmund

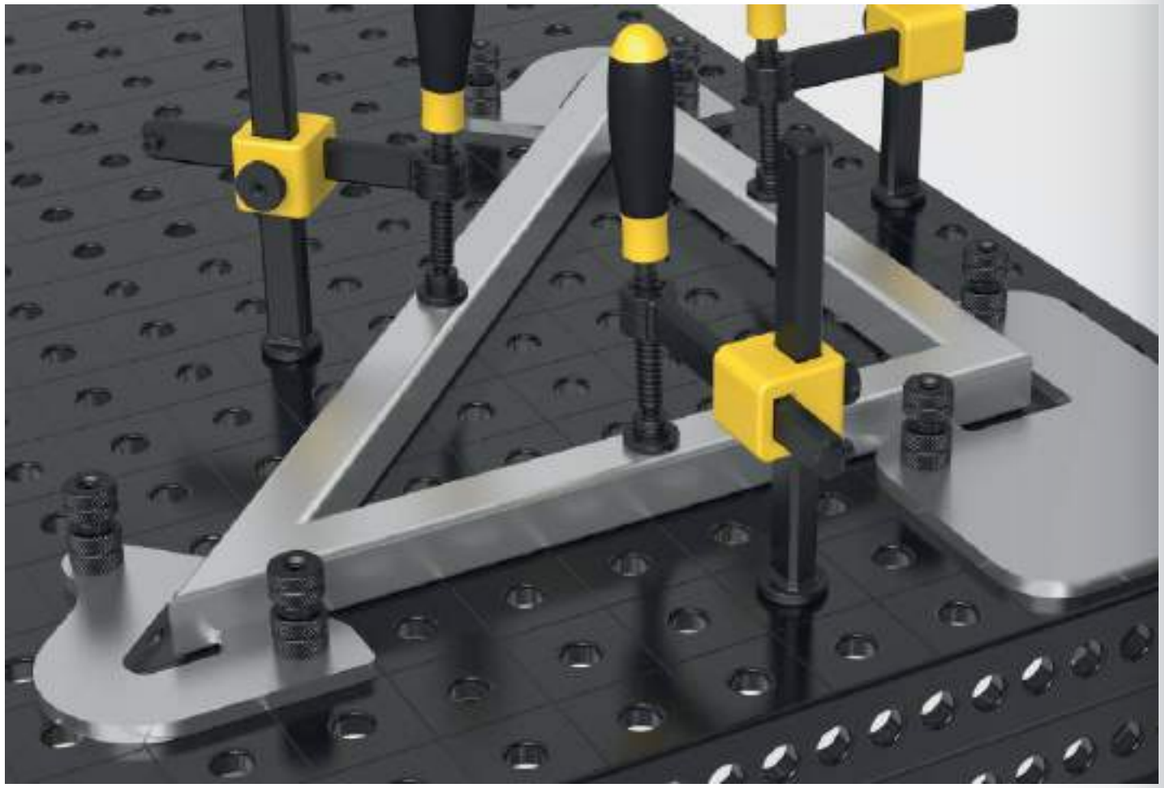

Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be išpjovos juodintas

160571: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 12-24 mm, 160573: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 24-36 mm, specialių lazeriu išpjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, aliuminio dalis prispausti tik kiek galima ranka, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	dvigubas	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**40 €** •
2-160573	trigubas	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**48 €** •

Universalus varžtas juodintas

160532: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 22-28 mm, 160533: Prispaudimo diapazonas apytiksliai 34-40 mm, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	dvigubas	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**37 €** •
2-160533	trigubas	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**46 €** •

Magnetinis prispaudimo varžtas Aliuminis

prispaudimas be įrankių naudojimo, tinka slėgiui jautrioms detalėms arba laikymas iš kitos pusės nėra galimas

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160740.1	0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-160740.2	0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**20 €** •

Tarpinis žiedas magnetiniam varžtui juodintas

atstumas tarp dviejų prispaudimo elementų

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •

Jungimo varžtas XL juodintas

NEW

stalų ir U stačiakampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas, kietintas

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	dvigubas	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**18 €** •
2-160564	trigubas	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**22 €** •

Pozicionavimo varžtas juodintas

ekonomiška, nes pakeičia antrą prispaudimo varžtą, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**12 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Ilgis, G: Svoris, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, AM1: Sukimo momentas Aliuminis, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas, SF: Strypo ilgis, HK: maksimali laikymo jėga

siegmund



Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas juodintas / azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 8 mm, Suklio trapecinis sriegis12x3 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**61 €** •

Profesionalus varžtais tvirtinimas prispaudėjas 45°/90° juodintas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 8 mm, Suklio trapecinis sriegis12x3 mm, bepakopis sukimas 0-360°

B 16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**58 €** •



Professional greito įtempimo prispaudėjas juodintas / azotuotas
rekomenduojama tik plazma azotuotiems suvirinimo stalams, Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**83 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-clamp16



Veržiamas prispaudėjas su apvaliu stovu juodintas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 8 mm, Suklio trapecinis sriegis12x3 mm, tinka paprastiems prispaudimams atlikti, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**61 €** •



Vamzdžio prispaudėjas Universalus juodintas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 8 mm, Suklio trapecinis sriegis12x3 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliavimo žiedu

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**62 €** •

Basic prisukamas prispaudėjas juodintas / azotuotas
universali prizmė, suklio rutulio diametras 8 mm, Suklio trapecinis sriegis12x3 mm, Sutvirtintas vertikalus stulpas

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**34 €** •

Trumpas velenas su įvore ir prizme juodintas
Suklio trapecinis sriegis 12x3 mm, galima naudoti kiekvienos sistemos skylėse

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**24 €** •

Įvorė su sriegiu juodintas
Suklio trapecinis sriegis 12x3 mm, galima naudoti kiekvienos sistemos skylėse

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13 €** •

B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga, Ø: Diametras

Prizmė varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
sukliui su 8 mm diametro rutuliu, tinka 16 mm skylėms ir prispaudėjams

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	**9 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**9 €** •

Slėgio rutulys varžtais tvirtinamiems prispaudėjams
sukliui su 8 mm diametro rutuliu, tinka tik prispaudėjams, prispaudimui prie kampų ir griovelių

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**9 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**13 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**10 €** •

Prispaudimo išima varžtais tvirtinamiems prispaudėjams juodintas
tinka 16 mm skylėms ir prispaudėjams, kliento poreikiams patenkinti

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**15 €** •

Dvifunkcinė prizmė Ø 25
sukliui su 8 mm diametro rutuliu, tinka tik prispaudėjams

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**13 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**13 €** •

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 100
Įveržimo svirties ilgis 100 mm, Prispaudimo amplitudė 0-100 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	**64 €** •

Greitai pakeičiamas prispaudėjas 160
Įveržimo svirties ilgis 160 mm, Prispaudimo amplitudė 0-140 mm, Tvirtinimas sistemos skylėse

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	**64 €** •

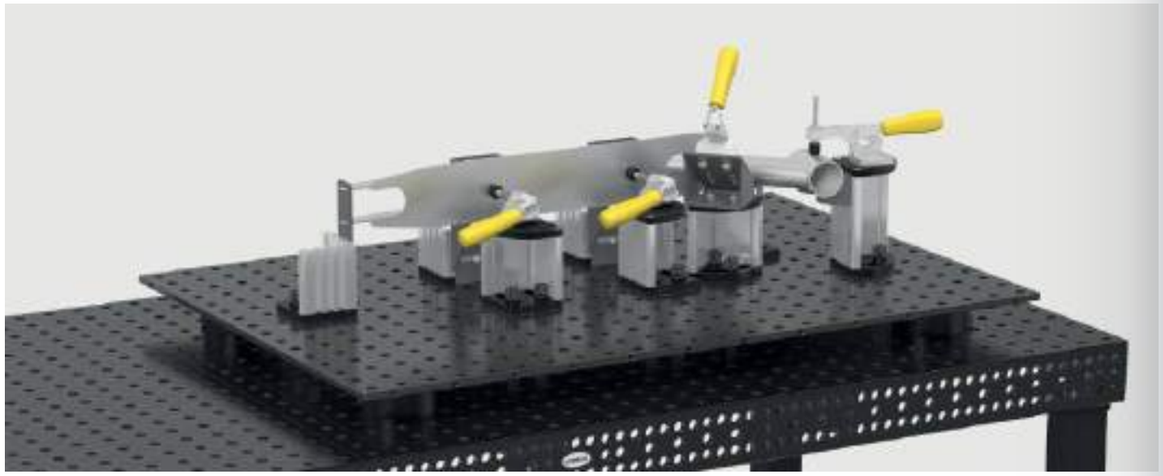

Vertikalus prispaudimas 1800 su adapteriu
AdapterisCS160715.4, sistemai su 16 mm skylėmis

16

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**48 €** •
			Vietoj 52 €

Horizontalus prispaudimas 1800 su adapteriu
AdapterisCS160715.4, sistemai su 16 mm skylėmis

16

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**46 €** •
			Vietoj 49 €

Horizontalus prispaudėjas 2500 su adapteriu
AdapterisCS160715.4, sistemai su 16 mm skylėmis

16

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**59 €** •
			Vietoj 63 €

Horizontalus prispaudėjas 4000 su adapteriu
AdapterisCS160715.4, sistemai su 16 mm skylėmis

16

	SP	G	Specialaus pasiūlymo kaina
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**74 €** •
			Vietoj 79 €

Letenos tipo prispaudėjai



Letenos tipo prispaudėjas 2-12 / 18-32
Aliuminis, CS160212: Prispaudimo diapazonas 2-12 mm, CS161832: Prispaudimo diapazonas 18-32 mm, fiksacijai: Varžtas 160532 (į siuntą neįeina)

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**12 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**12 €** •

Komplektas Letenos tipo prispaudėjas
Siuntos turinys: 4x Letenos tipo prispaudėjas 2-12 CS160212, 4x Letenos tipo prispaudėjas 18-32 CS161832, 4x Varžtas 160532

16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	**169 €** •

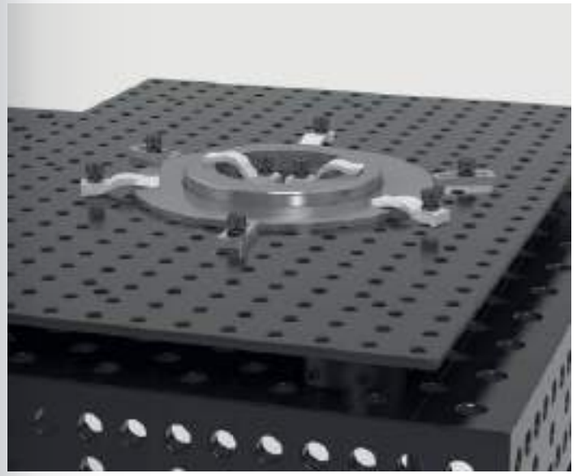

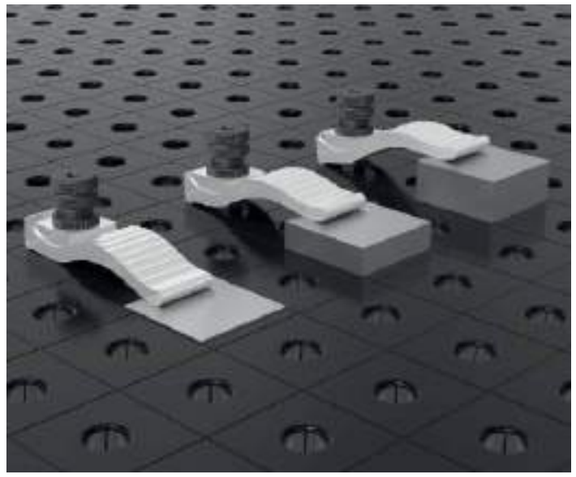

H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis, B: Plotis, SP: maksimali prispaudimo jėga

siegmund

Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**52 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**49 €** •

Prizmė Ø 80 120° su įsukamu uždengimu

M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, vamzdžiams iki Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**43 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**64 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**64 €** •



Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° be juodintas

Prizmė gali būti fiksuojama varžtu, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**39 €** •

Prispaudimo kūgis juodintas

apvalių ir keturkampių vamzdžiųiki Ø 45 mm laikymui, prispaudimas varžtų pagalba

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**16 €** •

Prisukama atrama Ø 50 juodintas

nonijaus aukščio reguliavimas 55-75 mm diapazone, dera su atramos komplektu 160821 ir prizmės prailginimui

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**35 €** •

Reguliuojamas atramos aukštis su skale juodintas

įsk. Kaištis su sriegiu, neribotai reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, Varžtas jungimui su prizmėmis

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**44 €** •

Atramų komplektas 7 vienetai juodintas

1-60 mm aukščio skirtumo kompensavimas, su M10 sriegiu

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**40 €** •

Kolona žiedams juodintas

keičiamas atraminis paviršius, su M10 sriegiu

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**20 €** •

Diskų komplektas

diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**20 €** •

Prizmės prailginimas juodintas

dera su prizmėmis, atramų komplektu 160821 ir varžtas palaikymui160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**18 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**23 €** •

Sandarinimo varžtas prizmei juodintas

skylėse įstatyti prizmes

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Specialus varžtas

System 16 prizmėms

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras, L: Ilgis

siegmund



Vežimėlis įrankiams milteliniu būdu dengtas paviršius
Maksimalus bendras svoris 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**588 €** •

Sienelė įrankiams milteliniu būdu dengtas paviršius
instaliavimas prie suvirinimo stalo varžtais arba sraigtais prie sienos

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**237 €** •

Apsauginė suvirinimo sienelė
montavimas 2 varžtais (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nėra pilnos apsaugos nuo įbrėžimų vykdant gamybą, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •



Įrankių sienelės detalė su rankovėmis milteliniu būdu dengtas paviršius
tinka Užspaudimo varžtai / Prizmės / Varžtai, galinė sienelė į komplektą neįtraukta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**69 €** •



Įrankių sienelės detalė be rankovių milteliniu būdu dengtas paviršius
tinka Prizmės / Varžtai, galinė sienelė į komplektą neįtraukta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**49 €** •

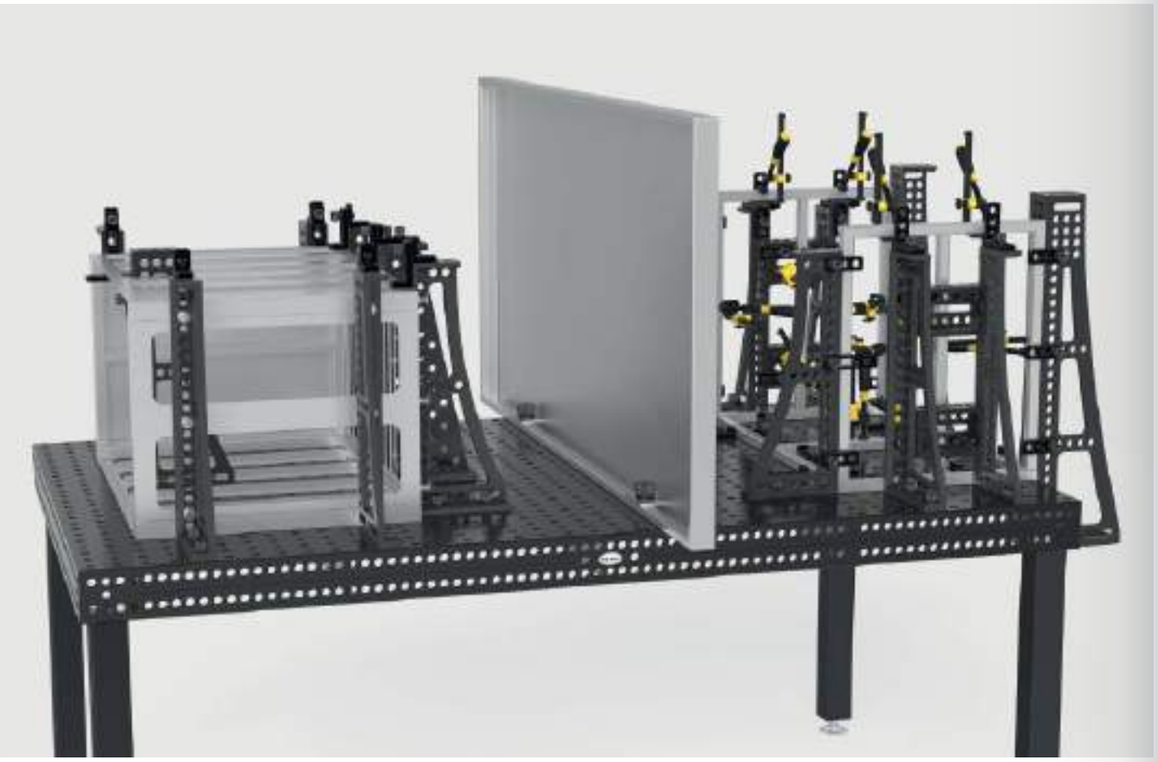

Kaištis įrankių sienelė juodintas
10 vnt. pakuotėje

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**14 €** •

Šešiakampis raktas Išmatavimai 4
geltonas

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**12 €** •

Šepetėlis Ø 17 Su apsauginiu uždengimu
skylių valymui

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**16 €** •

Šepetėlis Ø 17 gręžimui / 10 vnt. pakuotė
skylių valymui

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**59 €** •

Degiklio laikiklis juodintas
gali būti įstatoma į skylę

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**22 €** •

Masės jungtis Patogumas
garantuoja 100% kontaktą su suvirinimo stalu, Tvirtinimas sistemos skylėse, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspiūvis 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Kėlimo kilpa
saugiam Siegmund suvirinimo stalų ir U formos stačiakampių transportavimui, Fiksacijai: Sistema 16: 4x 160511, Atlaiko: 1500 kg (ašies apkrova)

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**60 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras

siegmund

Basic

Sub Table Box rakinamas skirta Basic
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas skirta Basic su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas skirta Basic su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box rakinamas
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, 1000x500 mm dydžio stalas yra nesuderinamas, rakinamas, įsk. du raktus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 1000x500 mm dydžio stalas yra nesuderinamas, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 1000x500 mm dydžio stalas yra nesuderinamas, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box rakinamas PLUS stalui
milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, įsk. du raktus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**351 €** •

Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 2 stalčiais
turi stalčiai (2x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**498 €** •
						Vietoj 504 €

Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 3 stalčiais
turi stalčiai (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), milteliniu būdu dengtas paviršius, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, įsk. du raktus, pristatomas surinktas, ištraukiamas stalčiaus ilgis 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**546 €** •
						Vietoj 560 €

Konfiguracija



Stalčius su bėgiu
milteliniu būdu dengtas paviršius, bet kada galima atnaujinti, stalčių bloko dėžei, darbastaliams Workstation 0806 / 1208 / 1212 su šoninėmis sienelėmis

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, TF: Atlaiko

Stalinis spaustuvas 100

Siegmund darbastalio spaustuvas 100
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 100 mm, Atvėrimo atstumas 100 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511, Sistema 22: 2x 160513 + 2x 000541, Sistema 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 100 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 kg	**49 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 100 Sistema 16
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 100 mm, Atvėrimo atstumas 100 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004310, 2x Varžtas 160511, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**304 €** •

Stalinis spaustuvas 125

Siegmund darbastalio spaustuvas 125
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 125 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 125 Sistema 16
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 125 mm, Atvėrimo atstumas 125 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004320, 2x Varžtas 160511, 2x Perėjimo įvorė 000546, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**368 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Stalinis spaustuvas 150

Siegmund darbastalio spaustuvas 150
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 150 įsk.krepšį
Siuntos turinys: 2x Pluoštas, 2x Guma, 2x Aliuminio neutralė, 2x Aliuminio prizmės

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Komplektas Siegmund darbastalio spaustuvas 150 Sistema 16
Tvirtinimas 45° arba 90° kampu, Žiočių plotis 150 mm, Atvėrimo atstumas 150 mm, Siuntos turinys: 1x Stalinis spaustuvas 004330, 2x Varžtas 160511, 2x Perėjimo įvorė 000546, 1x Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**442 €** •

Spaustuvų lūpų apsaugos

Spaustuvų lūpų apsaugų pagrindą sudaro aliuminio profiliai. Profiliuose integruoti magnetai patikimai pritvirtina apsaugas prie spaustuvų lūpų ir leidžia jas greitai ir lengvai keisti priklausomai nuo ruošinio ar apdorojimo etapo. Ruošiniai neįsimagnetina nepaisant labai didelio magnetinio lauko stiprio. Spaustuvų lūpų apsaugų kampai yra tikslūs, o plokštumos lygiagrečios, kas reiškia, kad aukšto lygio Siegmund spaustuvų tikslumas yra išlaikomas.

Spaustuvų lūpų apsaugų komplektas

2x Pluoštas: tinkamas lygiai nufrezuotiems, nuobliuotiems, nušveistiems ar nušlifuotiems paviršiams, 2x Guma: tinka medinėms ir plastikinėms dalims, 2x Aliuminio neutralė: saugus mechaniškai apdorotų grubaus-vidutinio glotnumo paviršiaus ruošinių prispaudimas griovelių dėka, 2x Aliuminio prizmės: Apvalių ar ovalių ruošinių prispaudimas naudojant prizmes

G: Svoris, SP: maksimali prispaudimo jėga

siegmund

Stalo presas Sistema 16
suspaudimo jėga 2,5 t, kelias viso yra 60 mm, darbinė galia 330 N, fiksavimas visados reikalingas dviejose vietose

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.073 €** •

Specialus stačiakampis Sistema 16
preso pailginimui ir vertikaliam fiksavimui

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**53 €** •

Stūmimo antgalis
000701.AL: rekomenduojama darbui su plienu, 000701.PA: rekomenduojama darbui su nerūdijančiu plienu

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Prispaudėjas 90° su prailginimo vamzdžiu
kampų prispaudimui nepažeidžiant suvirinimo siūlės

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Vamzdžio adapteris POM-C
vamzdžių tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000703.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000703.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000703.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Kaištis vamzdžio lenkimui POM-C
vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000704.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000704.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000704.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Atramos blokas POM-C
kaip atraminis blokas vamzdžių lenkimui ir tiesinimui, Tvirtinimui reikalingas kaiščio lizdas, pritvirtinimui naudojamas varžtas 160515 / 220515 / 280513 (į siuntą neįeina), Ø 21,4 mm vamzdžiams: 000705.1, Ø 26,9 mm vamzdžiams: 000705.4, Ø 33,7 mm vamzdžiams: 000705.2, Ø 42,4 mm vamzdžiams: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Kištuko lizdas
sukamo atraminio bloko tvirtinimui skylėse, fiksacijai: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**17 €** •

Produkto rekomendacija

Basic komplektas
Įeina į komplektą: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160783	1,52 kg	**75 €** •
		Vietoj 93 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 21,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, pritvirtinta varžtu 160515 (į siuntą neįeina)

16

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160782.1	1,59 kg	**154 €** •
		Vietoj 192 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 26,9
Įeina į komplektą: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, pritvirtinta varžtu 160515 (į siuntą neįeina)

16

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160782.4	1,56 kg	**151 €** •
		Vietoj 189 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 33,7
Įeina į komplektą: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, pritvirtinta varžtu 160515 (į siuntą neįeina)

16

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160782.2	1,47 kg	**150 €** •
		Vietoj 187 €

Vamzdžio tiesinimo komplektas tinka Ø 42,4
Įeina į komplektą: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, pritvirtinta varžtu 160515 (į siuntą neįeina)

16

	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-160782.3	1,36 kg	**145 €** •
		Vietoj 181 €

G: Svoris, L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, Ø: Diametras

TARPSISTEMINIAI SPRENDIMAI

Siegmund modulinėje sistemoje naudojami trys skirtingi gręžtinių skylių dydžiai. Pavadinimą sistemai suteikia skylės diametras. Visi įrankiai, dalys ir komplektai gali būti naudojami visuose tai pačiai sistemai priklausančiuose stalų variantuose. Jei jūs norite dirbti su keletu sistemų, mes taip pat siūlome platų jungiamųjų elementų asortimentą.

Magnetinė prispaudimo technologija



Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 5 / 7 / 10

000780: Išlaikymo jėga 5 kN, Prispaudimo paviršius (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Išlaikymo jėga 7 kN, Prispaudimo paviršius (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Išlaikymo jėga 10 kN, Prispaudimo paviršius (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**276 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**345 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**457 €** •

Spec. pasūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 5

Prispaudimo paviršius (s1): 120x57 mm, Prispaudimo paviršius (s2): 136x64 mm, Siuntos turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**495 €** •
					Vietoj 552 €

Spec. pasūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 7

Prispaudimo paviršius (s1): 156x57 mm, Prispaudimo paviršius (s2): 172x64 mm, Siuntos turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**620 €** •
					Vietoj 689 €

Spec. pasūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 10

Prispaudimo paviršius (s1): 162x76 mm, Prispaudimo paviršius (s2): 178x87 mm, Siuntos turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specialaus pasiūlymo kaina
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**821 €** •
					Vietoj 914 €

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-magnetic

Jungimo elementai

Kombinuotas greito prispaudimo varžtas dvigubas juodintas

komponentų montavimui nuo didelių ant mažesnių sistemų, NETURI BŪTI naudojamas stalų ir U formos stačiakampių sujungimui

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**52 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**52 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**48 €** •

Jungimo varžtas juodintas

sujungti skirtingų sistemų stalus, sujungti komponentus per skylių kryžminę sistemą, netinka aliuminio profiliams

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**24 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**24 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**22 €** •



Plokščias adapteris juodintas

prispaudėjų montavimas esant kryžminei sistemai, komponentų iš didelių sistemų prispaudimui ant mažesnių sistemų, montavimas varžtais

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**45 €** •



Plokščias adapteris azotuotas

prispaudėjų montavimas esant kryžminei sistemai, komponentų iš didelių sistemų prispaudimui ant mažesnių sistemų, montavimas varžtais

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**45 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**45 €** •

Perėjimo įvorė (nuo mažo iki didelio) juodintas

komponentų iš mažų sistemų montavimui ant didelių sistemų, netinka pailgom skylėm

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**14 €** •

Perėjimo įvorė (nuo mažo iki didelio) juodintas

reikalingas ilgas prispaudimo varžtas, komponentų iš mažų sistemų montavimui ant didelių sistemų, netinka pailgom skylėm

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**14 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**14 €** •

Perėjimo įvorė (nuo didelio iki mažo) juodintas

komponentų iš didelių sistemų prispaudimui ant mažesnių sistemų, fiksuota komponento viduje, tinka pailgom skylėm

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**14 €** •

Perėjimo įvorė (nuo didelio iki mažo) juodintas

reikalingas ilgas prispaudimo varžtas, komponentų iš didelių sistemų prispaudimui ant mažesnių sistemų, fiksuota komponento viduje, tinka pailgom skylėm

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**14 €** •

Perėjimo mova juodintas

komponentų prijungimas didesnėje sistemoje, netinka prispaudimui prispaudimo varžtais

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**15 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**15 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis, G: Svoris, Ø: Diametras, SK: Kerpamoji jėga, AM: Sukimo momentas Plienas, prispaudimo sukimo momentas priklauso nuo medžiagos, ZK: Tempimo jėga Plienas

Plokštės

Prispaudimo plokštė 150 lbs su fiksavimo varžtu azotuotas
JAV standarto flanšui, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, nuo 1/2" iki 8", Siuntos turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, reikalingas sistemai 16: 000562/000520/000546, reikalingas sistemai 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**575 €** •

Prispaudimo plokštė 300 lbs su fiksavimo varžtu azotuotas
JAV standarto flanšui, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, nuo 1/2" iki 8", Siuntos turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, reikalingas sistemai 16: 000562/000520/000546, reikalingas sistemai 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**654 €** •

Prispaudimo plokštė 400-600 lbs su fiksavimo varžtu azotuotas
JAV standarto flanšui, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, nuo 1/2" iki 6", Siuntos turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, reikalingas sistemai 16: 000562/000520/000546, reikalingas sistemai 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**681 €** •

Fiksavimo varžtas juodintas
priveržimo plokštelei 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**16 €** •

Fiksavimo varžtas juodintas
priveržimo plokštelei 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**23 €** •

Fiksavimo varžtas juodintas
priveržimo plokštelei 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**25 €** •

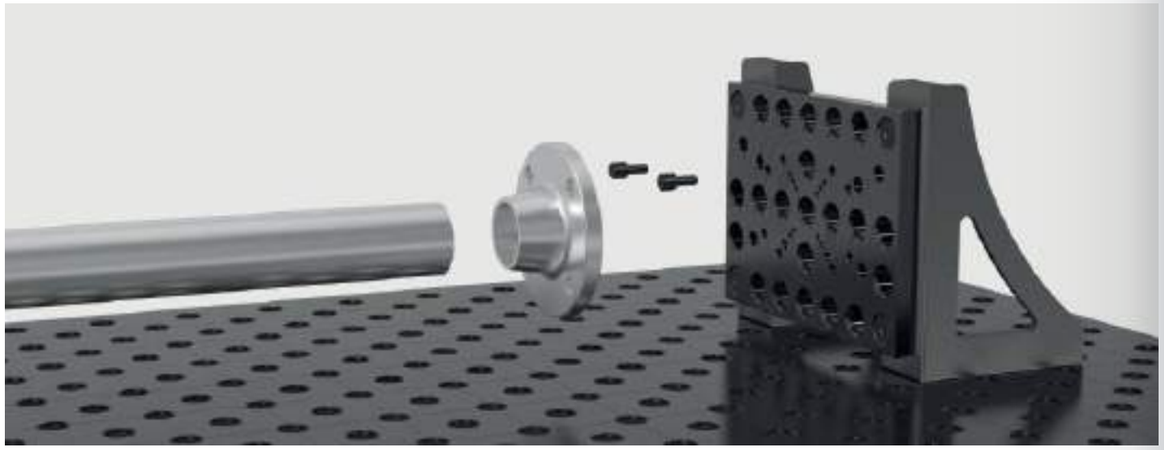

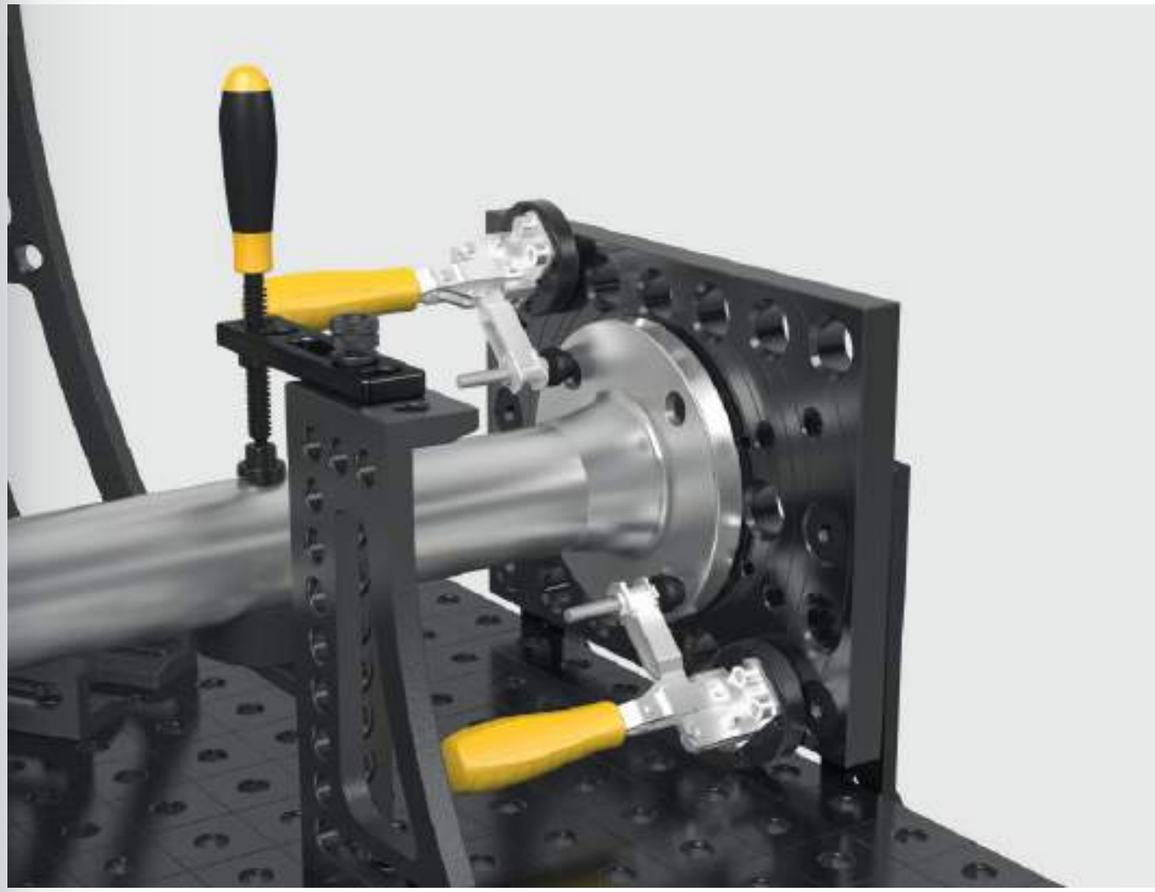



Tvirtinimo plokštė 550 DIN flanšams su fiksavimo varžtu azotuotas
Siuntos turinys: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, 16 sistemai: 000562/000520/000546, 22 sistemai: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**624 €** •



Tvirtinimo plokštė 350 DIN flanšams su fiksavimo varžtu azotuotas
DIN flanšams DIN 2633, nominalus plotis DN 15 - DN 200, Siuntos turinys: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, reikalingas sistemai 16: 000562/000520/000546, reikalingas sistemai 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**530 €** •

Fiksavimo varžtas juodintas
tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**13 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**13 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**20 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**20 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**20 €** •

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Ilgis, B: Plotis, MS: Medžiagos storis, G: Svoris, Ø: Diametras

Pneumatinis prispaudėjas

Trumpas pneumatinis cilindras Su adapteriais iš 16 sistemos
automatiniam prispaudimui, Jėga = 650 N esant 8 bar, įmontuotas skylėje su adapteriu, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo slėginio cilindro

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**307 €** ○

Trumpas pneumatinis cilindras Su adapteriais iš 28 sistemos
automatiniam prispaudimui, Jėga = 650 N esant 8 bar, įmontuotas skylėje su adapteriu, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo slėginio cilindro

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**294 €** ○

Ilgas pneumatinis cilindras 28 sistemai
automatiniam prispaudimui, Jėga = 350 N esant 8 bar, įstatyta įsriegtose skylėse su 28 sistemos sriegta įvore, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo slėginio cilindro

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**258 €** ○

Paskirstytojas aštuoniems
automatiniam prispaudimui, jungtis tarp pneumatinio cilindro ir kompresoriaus, 1-10 bar darbinis spaudimas

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**282 €** ○

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Produktai priežiūrai



Galąstuvas
palaikyti ir išlyginti stalo paviršiaus nelygumus, tinka neazotuotiems suvirinimo stalams ir priedams

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**16 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**20 €** ●

CleanBasic 1 litrai butelis su purkštuku
valiklis vandens pagrindu, kasdieniniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdijimo, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**14 €** ●

Spec. pasūlymas CleanBasic 8x 1 litrai butelis su purkštuku
valiklis vandens pagrindu, kasdieniniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdijimo, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
		G **Specialaus pasiūlymo kaina**
2-000914.8	8,80 kg	**104 €** ●
		Vietoj 114 €

CleanBasic 5 litrai
valiklis vandens pagrindu, kasdieniniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdijimo, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**45 €** ●

Spec. pasūlymas CleanBasic 6x 5 litrai
valiklis vandens pagrindu, kasdieniniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdijimo, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

		G **Specialaus pasiūlymo kaina**
2-000915.6	31,20 kg	**240 €** ●
		Vietoj 267 €

Prieš tiškalus 1 litrai butelis su purkštuku
Apsauga nuo korozijos, nedegantis, tirpstantis vandenyje Anti-Spatter, apsaugo suvirinimo stalą nuo tiškalų daromos žalos, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**17 €** ●

Spec. pasūlymas Prieš tiškalus 8x 1 litrai butelis su purkštuku
Apsauga nuo korozijos, nedegantis, tirpstantis vandenyje Anti-Spatter, apsaugo suvirinimo stalą nuo tiškalų daromos žalos, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

		G **Specialaus pasiūlymo kaina**
2-000924.8	8,80 kg	**122 €** ●
		Vietoj 135 €

Prieš tiškalus 1 litrai butelis
Apsauga nuo korozijos, nedegantis, tirpstantis vandenyje Anti-Spatter, apsaugo suvirinimo stalą nuo tiškalų daromos žalos, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**37 €** ●

Prieš tiškalus 5 litrai
Apsauga nuo korozijos, nedegantis, tirpstantis vandenyje Anti-Spatter, apsaugo suvirinimo stalą nuo tiškalų daromos žalos, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**52 €** ●

Spec. pasūlymas Prieš tiškalus 6x 5 litrai
Apsauga nuo korozijos, nedegantis, tirpstantis vandenyje Anti-Spatter, apsaugo suvirinimo stalą nuo tiškalų daromos žalos, saugos duomenų lapą galima gauti internetu

16 22 28

		G **Specialaus pasiūlymo kaina**
2-000926.6	31,20 kg	**281 €** ●
		Vietoj 312 €

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Svoris, L: Ilgis, B: Plotis, H: Aukštis

Siegmund Rotacinis Pozicionierius

- Prispaudimo plokštės sukimas (hidraulinis), gali būti ir elektrinis
- Hidraulinis aukščio reguliavimas ir tilto funkcija
- Didelis darbinis plotas, Žemas
- įsk.rotacinio įžeminimo jungtį: optimalus prijungimas prie stalo plokštės, nesusisuka kabelis
- be stalviršio / aštuonkampė plokštė
- 6R300M16 / 6R450M16: Rekomendacija: aštuonkampiai stalai, kurių plotis (tarp plokštumų) yra mažiausiai 1200 mm

Siegmund Rotacinis Pozicionierius RP 1250
Stalo apsisukimai per minutę: hidraulinis: 2 / elektrinis: 0-2, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Pakreipimo kampas: 95°, Vertikalaus judėjimo diapazonas (A): 540-1120 mm, Horizontalaus judėjimo diapazonas (B): 700-1280 mm, Ilgis (C): 1760 mm, Plotis (D): 1630 mm, Prispaudimo plokštės diametras (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	**26.542 €** ○

Siegmund Rotacinis Pozicionierius RP 2000
Stalo apsisukimai per minutę: hidraulinis: 2 / elektrinis: 0-2, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Pakreipimo kampas: 95° (Kitu atveju 140°), Vertikalaus judėjimo diapazonas (A): 550-1300 mm, Horizontalaus judėjimo diapazonas (B): 650-1400 mm, Ilgis (C): 1850 mm, Plotis (D): 1660 mm, Prispaudimo plokštės diametras (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	**29.625 €** ○

Siegmund Rotacinis Pozicionierius RP 3000
Stalo apsisukimai per minutę: hidraulinis: 2 / elektrinis: 0-2, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Pakreipimo kampas: 95° (Kitu atveju 140°), Vertikalaus judėjimo diapazonas (A): 740-1590 mm, Horizontalaus judėjimo diapazonas (B): 720-1570 mm, Ilgis (C): 2400 mm, Plotis (D): 1825 mm, Prispaudimo plokštės diametras (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	**34.242 €** ○

Siegmund Rotacinis Pozicionierius RP 4500
Stalo apsisukimai per minutę (elektra): 0-1,5, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Pakreipimo kampas: 95° (Kitu atveju 140°), Vertikalaus judėjimo diapazonas (A): 830-2080 mm, Horizontalaus judėjimo diapazonas (B): 880-2130 mm, Ilgis (C): 2590 mm, Plotis (D): 2270 mm, Prispaudimo plokštės diametras (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	**51.467 €** ○

Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus apkrovimas minus stalo svoris.

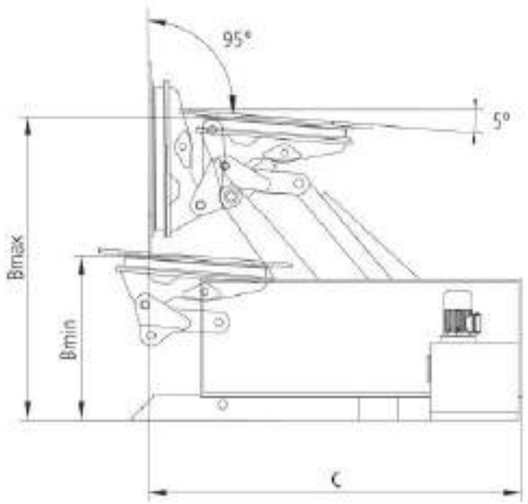

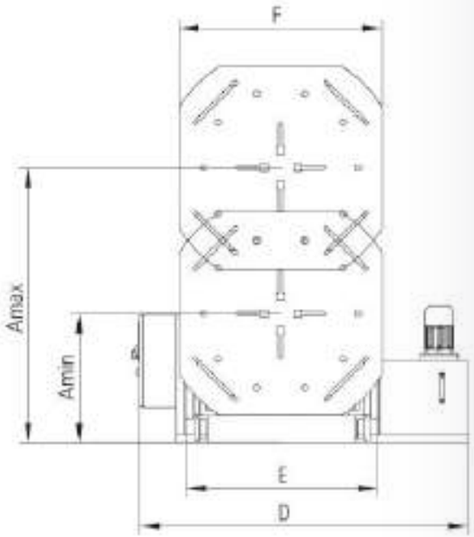

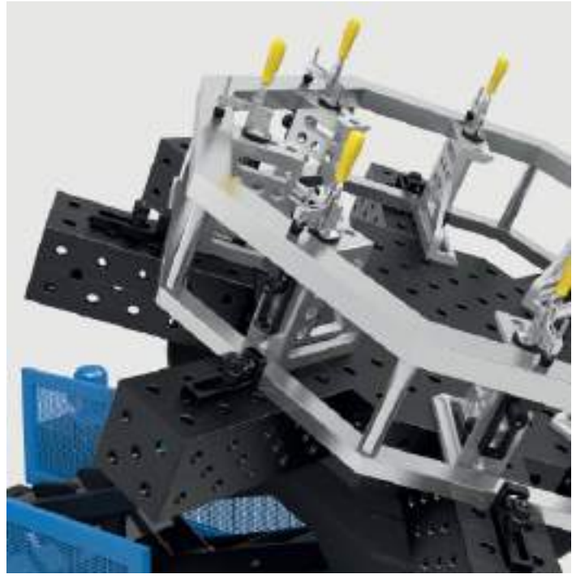

Produkto rekomendacija

Rankinis valdymas (su laidais)
Tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, įeina į bazinę kainą (išskyrus kontrolinį panelį su programavimo funkcija), Mygtukai rankiniam valdymui, įsk.montavimą, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

	G	
6R000150	5 kg	**1.175 €** ○

Rankinis valdymas (su laidais) programavimo funkcijai
tinkamas rotaciniams pozicionieriams su programavimo funkcija, galima instaliuoti vėliau, neįeina į bazinę pozicionierių su programavimo funkcija kainą

	G	
6R000151	3,50 kg	**1.175 €** ○

Kojinis pedalas
Tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stalas gali būti sukamas naudojant integruotą start ir stop funkciją, galima instaliuoti vėliau

	G	
6R000250	5 kg	**1.700 €** ○

Valdymo panelis su programavimo funkcija Tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000
Padėčių programavimas, išsaugojimas ir pakartojimas, Už papildomą kainą galima įsigyti rankinį valdymą (laidinis), būtina elektrinė pavara (6R000450, 6R000460, 6R000470), kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

	G	
6R000550	20 kg	**9.625 €** ○

Valdymo panelis su programavimo funkcija Tinka RP 4500
Padėčių programavimas, išsaugojimas ir pakartojimas, Už papildomą kainą galima įsigyti rankinį valdymą (laidinis), kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

	G	
6R000560	20 kg	**10.925 €** ○

G: Svoris, TF: Atlaiko, DM: Maksimalus stalo pasisukimo momentas, KM: Pakreipimo momentas, BG: Rėmo plotis



Papildomas tiltelio kampas 140°
Prispaudimo plokštės pakreipimas 140°, iškeltoje padėtyje esančių didesnių kaip 1200 mm aštuonkampių stalų negalima, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

6R000350	RP 2000	**3.309 €** ○
6R000360	RP 3000	**4.009 €** ○



Varomas elektra
neribotai keičiamas greitis, Pakėlimas ir pakreipimas hidrauline pavara, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

6R000450	RP 1250	**3.017 €** ○
6R000460	RP 2000	**3.984 €** ○
6R000470	RP 3000	**3.817 €** ○



Ribinis išjungėjas Tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000
sustabdo leidžiamą žemyn plokštę, kad nepasiektų grindų, galima instaliuoti vėliau

6R000660	**442 €** ○

Lazerinis skeneris tipas S300 Roto ir Synchrolift pozicionieriams
Apsauginio lauko zona: 3 m, Apžvalgos kampas: 270°, Skenerio skiriamoji geba: 0,5°, Saugos įtaisas su apsaugomo lauko funkcija, be programavimo, Nustatymą ir pajungimą atlieka klientas, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

6RS00000	**5.442 €** ○

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pozicionierius

- Valdoma ranka
- Jėga persiduoda per guolį su integruota pavara
- Universalus prispaudimas Siegmund U kvadratu
- Komponentų prispaudimas ant Siegmund U kvadratu
- Stabilumą užtikrina didelė plokščia atrama ankeravimui prie grindų
- be U stačiakampio bloko

Siegmund M-Pozicionierius MP 500 16 sistemai
Rankinis ratukas su rankena Ø 200 mm, Dantračių santykis: 1:73, Sukimosi ašis: horizontalus, Maksimalus U-formos stačiakampio bloko ilgis: 1500 mm, Darbinis aukštis (A): 850 mm, Bokšto aukštis (B): 955 mm, Bendras aukštis (C): 1083 mm, Pagrindo plokštės plotis (D): 500 mm, Pagrindo plokštės ilgis (E): 400 mm

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**5.980 €** ○

Siegmund M-Pozicionierius MP 1500 28 sistemai
Rankinis ratukas su rankena Ø 315 mm, Dantračių santykis: 1:73, Sukimosi ašis: horizontalus, Maksimalus U-formos stačiakampio bloko ilgis: 3000 mm, Darbinis aukštis (A): 850 mm, Bokšto aukštis (B): 955 mm, Bendras aukštis (C): 1140 mm, Pagrindo plokštės plotis (D): 600 mm, Pagrindo plokštės ilgis (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.325 €** ○

Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus krūvis minus U-formos stačiakampio bloko svoris.

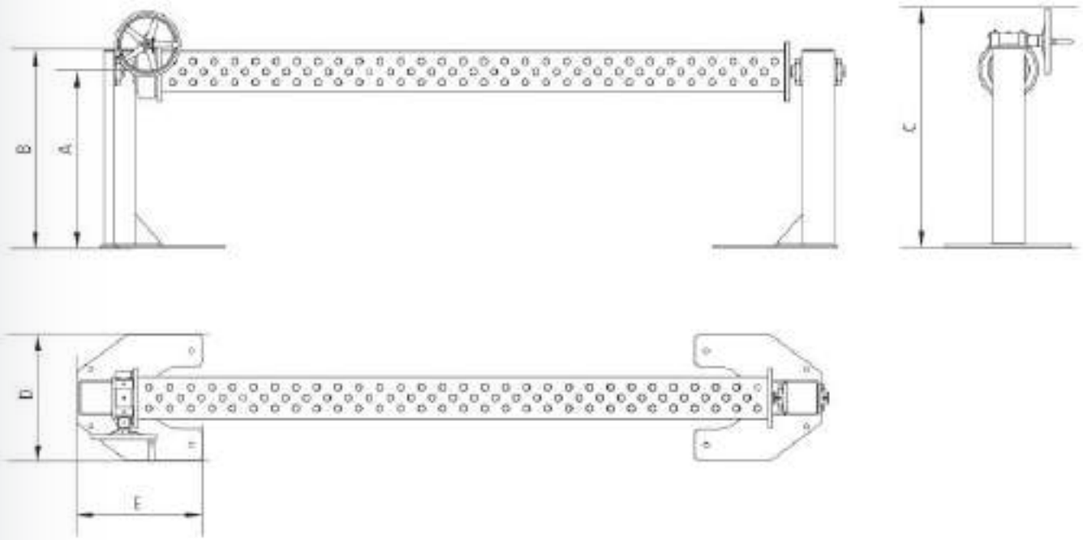

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Svoris, TF: Atlaiko, DM: Pasukimo momentas

Siegmund Synchrolift

- Prispaudimo plokštės reguliuojama rotacija
- Aukštas kartotinių tikslumas
- Palečių keltuvas pozicijos pakeitimui
- Pozicionieriaus nustatymo displėjus
- įsk.rotacinio įžeminimo jungtį: optimalus prijungimas prie stalo plokštės, nesusisuka kabelis
- be stalviršio / aštuonkampė plokštė

Siegmund Synchrolift SL 2500
Stalo apsisukimai per minutę (elektra): 1, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Greičio didinimas ir mažinimas: 56 cm/min, Variklio sukimo galia: 0,75 kW, Variklio galios didinimas ir mažinimas: 2 kW, Bokšto aukštis: 2505 mm, Viso tarpas (B): 1500 mm, judėjimo diapazonas (C): 350-1850 mm, Prispaudimo plokštės diametras: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	**36.718 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Stalo apsisukimai per minutę (elektra): 1, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Greičio didinimas ir mažinimas: 56 cm/min, Variklio sukimo galia: 0,55 kW, Variklio galios didinimas ir mažinimas: 2 kW, Bokšto aukštis: 2505 mm, Viso tarpas (B): 1500 mm, judėjimo diapazonas (C): 450-1950 mm, Prispaudimo plokštės diametras: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	**44.505 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Stalo apsisukimai per minutę (elektra): 0,75, Darbinė įtampa 400 V 50 Hz, Greičio didinimas ir mažinimas: 56 cm/min, Variklio sukimo galia: 0,55 kW, Variklio galios didinimas ir mažinimas: 2 kW, Bokšto aukštis: 2505 mm, Viso tarpas (B): 1450 mm, judėjimo diapazonas (C): 500-1950 mm, Prispaudimo plokštės diametras: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	**50.989 €** ○

Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus apkrovimas minus stalo svoris.

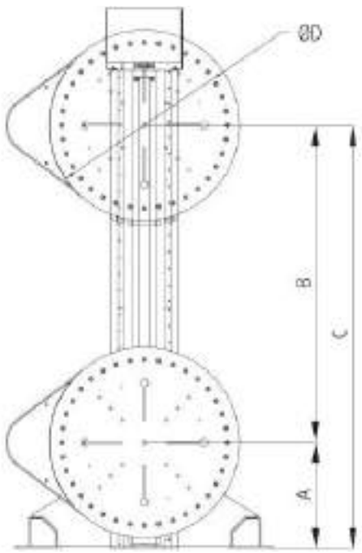

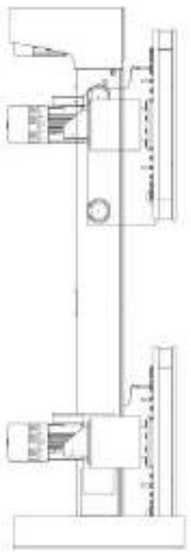

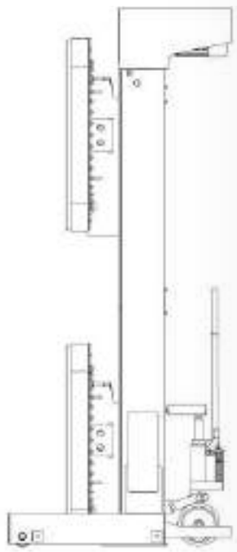

Daugiau informacijos apie šiuos produktus bei jų priedus galite rasti mūsų tinklalapyje.

www.siegmund.com/F-pos-s

Produkto rekomendacija

Rankinis valdymas (su laidais)
įeina į bazinę kainą, Mygtukai rankiniam valdymui, įsk.montavimą, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

	G	
6S000150		**1.155 €** ○

Rankinis valdymas (su laidais) programavimo funkcijai
tinkamas Synchrolift su programavimo funkcija, galima instaliuoti vėliau, neįeina į bazinę pozicionierių su programavimo funkcija kainą

	G	
6S000151	2,80 kg	**1.155 €** ○

Kojinis pedalas
stalas gali būti sukamas naudojant integruotą start ir stop funkciją, galima instaliuoti vėliau

6S000250		**1.532 €** ○

Valdymo panelis su programavimo funkcija
Padėčių programavimas, išsaugojimas ir pakartojimas, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

	G	
6S000550	20 kg	**6.125 €** ○



Grindiniai bėgiai Vienas bėgis 2 m
judantys lygiagretūs bokštai, galima instaliuoti vėliau

	G	
6S000640	10 kg	**280 €** ○



Grindiniai bėgiai Pailginimas Vienas bėgis 2 m
judantys lygiagretūs bokštai, galima instaliuoti vėliau

6S000641		**158 €** ○



Grindiniai bėgiai Dvigubas bėgis 2 m
judantys lygiagretūs bokštai, galima instaliuoti vėliau

	G	
6S000650	20 kg	**560 €** ○



Grindiniai bėgiai Pailginimas Dvigubas bėgis 2 m
judantys lygiagretūs bokštai, galima instaliuoti vėliau

6S000651		**315 €** ○

Lazerinis skeneris tipas S300 Roto ir Synchrolift pozicionieriams
Apsauginio lauko zona: 3 m, Apžvalgos kampas: 270°, Skenerio skiriamoji geba: 0,5°, Saugos įtaisas su apsaugomo lauko funkcija, be programavimo, Nustatymą ir pajungimą atlieka klientas, kartotinis instaliavimas NEGALIMAS

6RS00000		**5.442 €** ○

G: Svoris, TF: Atlaiko, DM: Maksimalus stalo pasisukimo momentas

siegmund
siegmund
siegmund

TEMOS, KRYPTYS, TOBULINIMAS IR NAUDINGI POKALBIAI

Mugės ir parodos atspindi pramonės šakos temas, kryptis ir vystymąsi ir yra geriausia platforma keistis patirtimi ir žiniomis.

Mes nuolat siekiame rasti naujus sprendimus, kurie padidintų našumą ir efektyvumą. Dalyvaudami įvairiose prekybos mugės, mes turime galimybę plačiai ir tarptautinei profesionalų, klientų bei suinteresuotų šalių auditorijai parodyti savo naujausius pasiekimus. Kiekvieno dalyvavimo prekybos mugėse rezultatas yra prasmingi pokalbiai ir vertingi verslo kontaktai.

Aplankykite mūsų stendą, kad įsitikintumėte mūsų produktų kokybe. Norime susitikti su jumis asmeniškai.

Parodų Vokietijoje ir visame pasaulyje laikas yra nurodytas mūsų parodų kalendoriuje.

www.siegmund.com/
F-exhibition

SIEGMUND KONFIGŪRATORIUS – SUKURTAS, KAD SUKURTUM

konfigurator.
siegmund.com

Konfigūruokite savo projektus

Atraskite neribotas Siegmund produktų pasaulio galimybes ir konfigūruokite savo 3D modelius suturima suvirinimo ir prispaudimo įranga. Greitai, lengvai ir intuityviai suplanuokite savo sekantį projektą ir naudokite visą mūsų produktų asortimentą optimaliai savo konstrukcijų vizualizavimui.

1500+ Stalų įvairovė

1900+ Priedai

400+ Įgyvendinti projektai

Browser

Laden im App Store

Nauda jums

Siegmund produktai

Savo 3D modeliai

Išsaugokite ir pasidalinkite

Išplėstinė realybė

Kainos nurodytos eurais be PVM, pakavimo ir transporto išlaidų. Minimali užsakymo vertė 50 €. Techniniai duomenys gali būti keičiami. Iš sandėlio Oberottmarshausen'e. Teisę platinti gaminius suteikia Siegmund Group. Galioja tik mūsų Bendrosios pardavimo sąlygos. Kainos gali būti keičiamos, spaudos klaidos taisomos.

Visų tekstų, paveikslėlių ir dizaino elementų autorinės teisės priklauso Bernd Siegmund GmbH. Jokia šio katalogo dalis negali būti nei analoginiu, nei skaitmeniniu ar kitu būdu redaguojama, dauginama ar publikuojama be raštiško teisių savininko patvirtinimo. Už pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Pagaminta į sandėlį ○ Gaminama užsakius

siegmund

Mūsų dalyvavimo parodose kalendorių rasite:

www.siegmund.com/exhibition

Gamintojas:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Vokietija (Bavarija)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Jūsų prekybos atstovas: