

Techniniai duomenys

• Nominalus galingumas	6 kVA / 6 kW
• Įtampa	230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	6,1 l
• Autonomiškumas	3 val.
• Triukšmo galia, Lwa	97 dB
• Masė	67 kg

Variklis

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 390
• Galingumas prie 3600 aps./min.	13 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	389 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmolio skersmuo / eiga	88 / 64 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,0 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Atsijungimas nuo alyvos nepakankamumo	Yra

Generatorius

• Polių skaičius	2
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+5%, -10%
• Galios faktorius, Cos φ	1
• Įtamos reguliavimas	Kondensatorinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

SP6H

Benzininis generatorius
6 kVA, 50 Hz





SP6H

Benzininis generatorius

6 kVA , 50 Hz

Standartinė įranga:

- Virvinis starteris
- 2 Schuko tipo vienfazės rozetės
- Šiluminė apsauga nuo perkrovos
- Apsauga nuo alyvos nepakankamumo


Papildomai užsakoma įranga:

- Elektrinis starteris
- Ratukų komplektas
- Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)
- Įžeminimo strypas

Garantija:

Suteikiama 12 mėn. standartinė gamintojo garantija

Matmenys:

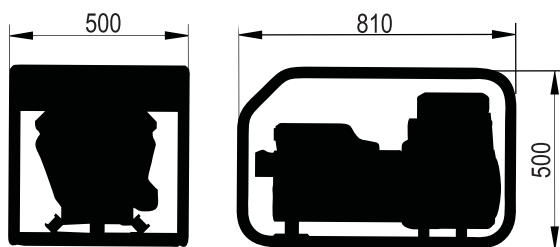

UAB "Generga"
Savanorių pr. 192
LT - 44151 Kaunas, Lietuva
Telefonas / faksas: +370 37 455456
Faksas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Distributed by