

Techniniai duomenys

• Nominalus galingumas 400V	5 kVA / 4 kW
• Nominalus galingumas 230V	2,2 kVA / 2,2 kW
• Įtampa	400 / 230 V
• Dažnis	50 Hz
• Kuro bako talpa	5,3 l
• Autonomiškumas	3,5 val.
• Triukšmo galia, Lwa	96 dB
• Masė	59 kg

Variklis

• Gamintojas	Honda
• Modelis	GX 270
• Galingumas prie 3600 aps./min.	8 AG
• Sukimosi greitis	3000 aps./min.
• Darbinis tūris	270 cm ³
• Cilindrų skaičius	1
• Stūmoklio skersmuo / eiga	77 / 58 mm
• Suspaudimo laipsnis	8,2 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas oru
• Uždegimo sistema	Tranzistorinė
• Alyvos kiekis	1,1 l
• Atsijungimas nuo alyvos nepakankamumo	Yra

Generatorius

• Polių skaičius	2
• Tipas	Šepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+6%, -6%
• Galios faktorius, Cos φ	0,8
• Įtamos reguliavimas	„Compound“ tipo
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H

TPSH

Benzininis generatorius
5 kVA, 50 Hz





TPSH

Benzininis generatorius
5 kVA , 50 Hz

Standartinė įranga:

Virvinis starteris
1 CEE (16A 400V) ir 1 Schuko (16A 230V) rozetės
Šiluminė apsauga nuo perkrovos
Apsauga nuo alyvos nepakankamumo


Papildomai užsakoma įranga:

Ratukų komplektas
Elektrinis starteris
Automatinis įtampos reguliatorius (AVR)
Įžeminimo strypas

Garantija:

Suteikiama 12 mėn. standartinė gamintojo garantija

Matmenys:

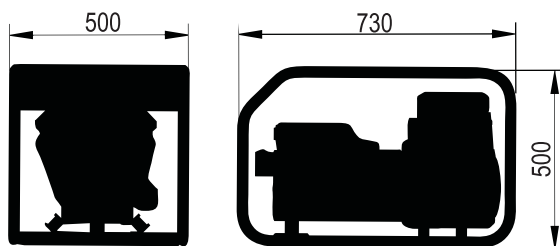

UAB "Generga"
Savanorių pr. 192
LT - 44151 Kaunas, Lietuva
Telefonas / faksas: +370 37 455456
Faksas: +370 37 455456
El. pašto adresas: info@generga.lt
www.generga.lt

Informacija pateikta šiame dokumente gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Distributed by