



SUVIRINIMO STALAI IR PRISPAUDIMO SISTEMOS

Gaminiai ir reklama



Professional Extreme PLUS

NAUJA STALŲ SU AUKŠTU ŠONINIU PANELIU SERIJA



SVARBI
INFORMACIJA

Siegmund kainos koregavimas

Gerbiamos Ponios ir ponai,

Per pastaruosius keletą mėnesių plieno kainos netikėtai pakilo maždaug 500 - 700 Eur už toną. Jau paskutiniame mūsų produktų buklete mes buvome priversti padidinti suvirinimo stalų kainas. Deja, mūsų viltys, kad plieno rinka aprims, nepasiteisino ir skelbiant kainas šiame buklete mums tenka tą plieno kainų padidėjimą pilnai perkelti ant jūsų pečių. Kai dėl produktų, kurių atžvilgiu mes palaikėme stabilias kainas pastaruosius keturis metus, tai papildomai prie medžiagos kainos padidėjimo mums tenka kompensuoti ir infliacijos poveikį gamybai.



Jūsų Bernd Siegmund

Smulkiai apie visus
Siegmund produktus

Datali informacija apie produktus
mūsų internetiniame puslapyje
www.siegmund.com.



www.siegmund.com



Naujienos apie Siegmund mūsų
socialiniuose tinkluose.

Siegmund suvirinimo stalai PLUS

Paaukštintas stalo šonas ypatingai sudėtingoms užduotims.
Prispaudymo galimybių daugiau nei bet kada anksčiau.

Puslapis 6



Nauja prispaudimo sistema

Paprastų konstrukcijų serijinei gamybai,
naudojant šablonus, per 1-3 valandas
suformuosite reikiamas konstrukcijas didelės ar
mažos serijos gaminių gamybai.

Puslapis 76



Šešiakampis stalas su įpjova

Suvirinimo stalų ir stalų su
įpjovomis privalumai

Puslapis 42



Sub Table Box

Saugiai laikyti asmeninius
įrankius ir daiktus.

Puslapis 210



Aštuonkampiai stalai &
Pozicionierius

Puslapis 230



Siegmund praktikoje

Puslapis 240



Siegmund suvirinimo stalai

System 16

Panaudojimas

Puslapis 14



System 22

Stabilesnis nei 16 sistema,
pigėsnis nei 28 sistema

Puslapis 24



System 28

Darbai su sunkiais gaminiais

Puslapis 32



	System 16			22	28
Pasukamas stalas & Pakėlimo platforma & Workstation				48	
Atramos				94	130 160
Kampiniai				98	132 166
Aliuminio profiliai				106	136 178
Varžtai				110	140 182
Prispaudėjai				116	146 188
Prizmės & Atramos				120	150 194
Greitas veržiklis Prispaudėjas				124	154 200
Priedai				126	156 204
Stalo presas				209	209
Priežiūra				217	
Spaustuvai				219	
Magnetinė prispaudimo technologija				220	
Jungimo elementai				221	
Prispaudimo plokštės				224	



Mūsų tikslas – šiuolaikiškumas

Jau daug daug metų Siegmund Group sėkmingai gamina ir parduoda suvirinimo ir prispaudimo stalų sistemas visame pasaulyje. Būdami suvirinimo stalų gamintojai Nr. 1 pasaulyje mūsų grupė (įskaitant mūsų naujus pastatus Oberottmarshausene ir Skawinoje) mes turime daugiau kaip 70000 kv.m. ploto gamybai ir mūsų stalų bei priedų sandėliavimui.

Mūsų pagrindinės įmonės Oberottmarshausene sandėlių plotas yra 18000 kv.m. Dėka patogios geografinės padėties ir didelio sandėliavimo pajėgumo mes galime greitai jums pristatyti produktus.

Mūsų kompanijų adresai: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Biuro, gamybos ir sandėliavimo patalpos yra apie 70000 kv.m., Gamybinis plotas 160000 kv.m.



BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Unikalios Siegmund sukurtos medžiagos dėka suvirinimo stalai pasižymi unikaliomis savybėmis, nebūdingomis tradiciniams stalams.



Siegmund

- Kadangi esame didžiausi suvirinimo stalų gamintojai, mes turime savo agentų tinklą daugiau nei 50-yje šalių
- Didelė komanda palaiko santykius su klientais, tobulindami gaminius
- Suvirinimo stalai naudojami 100 000 kartų



Kokybė

- Produktų inovacija, aukštos kokybės medžiaga, tikslumas gamyboje
- Pastoviai tobulinami gaminiai, bendraujant su klientais



Sandėliavimo pajėgumai

- Sandėlių plotas 26000 m²
- Apytiksliai 2 – 5 tūkstančiai suvirinimo ir prispaudimo stalų ir apytiksliai 1 milijonas priedų yra pardavime



Priedai su sukietintu paviršiumi

- Pagerintas atsparumas rūdims
- Pagerinta apsauga nuo subraižymo
- Pagerinta apsauga nuo suvirinimo kibirkščių



Kiečiausi suvirinimo stalai

- Ypatingas kietumas dėka specialiai sukurtų lydinių Professional Extreme stalams
- Atsparūs korozijai, nenusidėvintys, ilgai tarnaujantys suvirinimo stalai dėka plazminio azotavimo
- Žymiai mažiau prilimpa suvirinimo kibirkštys
- Paviršiaus lygumas išlieka net po daugelio metų dėka sukietinimo (Professional Extreme 8.7 ir 8.8)



Inovatyvi modulinė sistema

- Modulinė, konkurencinga, individuali suvirinimo ir prispaudimo sistema, pateisinanti jūsų lūkesčius
- Specialūs sprendimai pagal klientų reikalavimus


Professional Extreme PLUS

NAUJA STALŲ SU AUKŠTU ŠONINIŲ PANELIŲ SERIJA

siegmund®

Professional Extreme PLUS stalas su padidinto aukščio šonu sudėtingoms užduotims atlikti. Kaip niekada daugiau prispaudimo galimybių.

new
TABLES

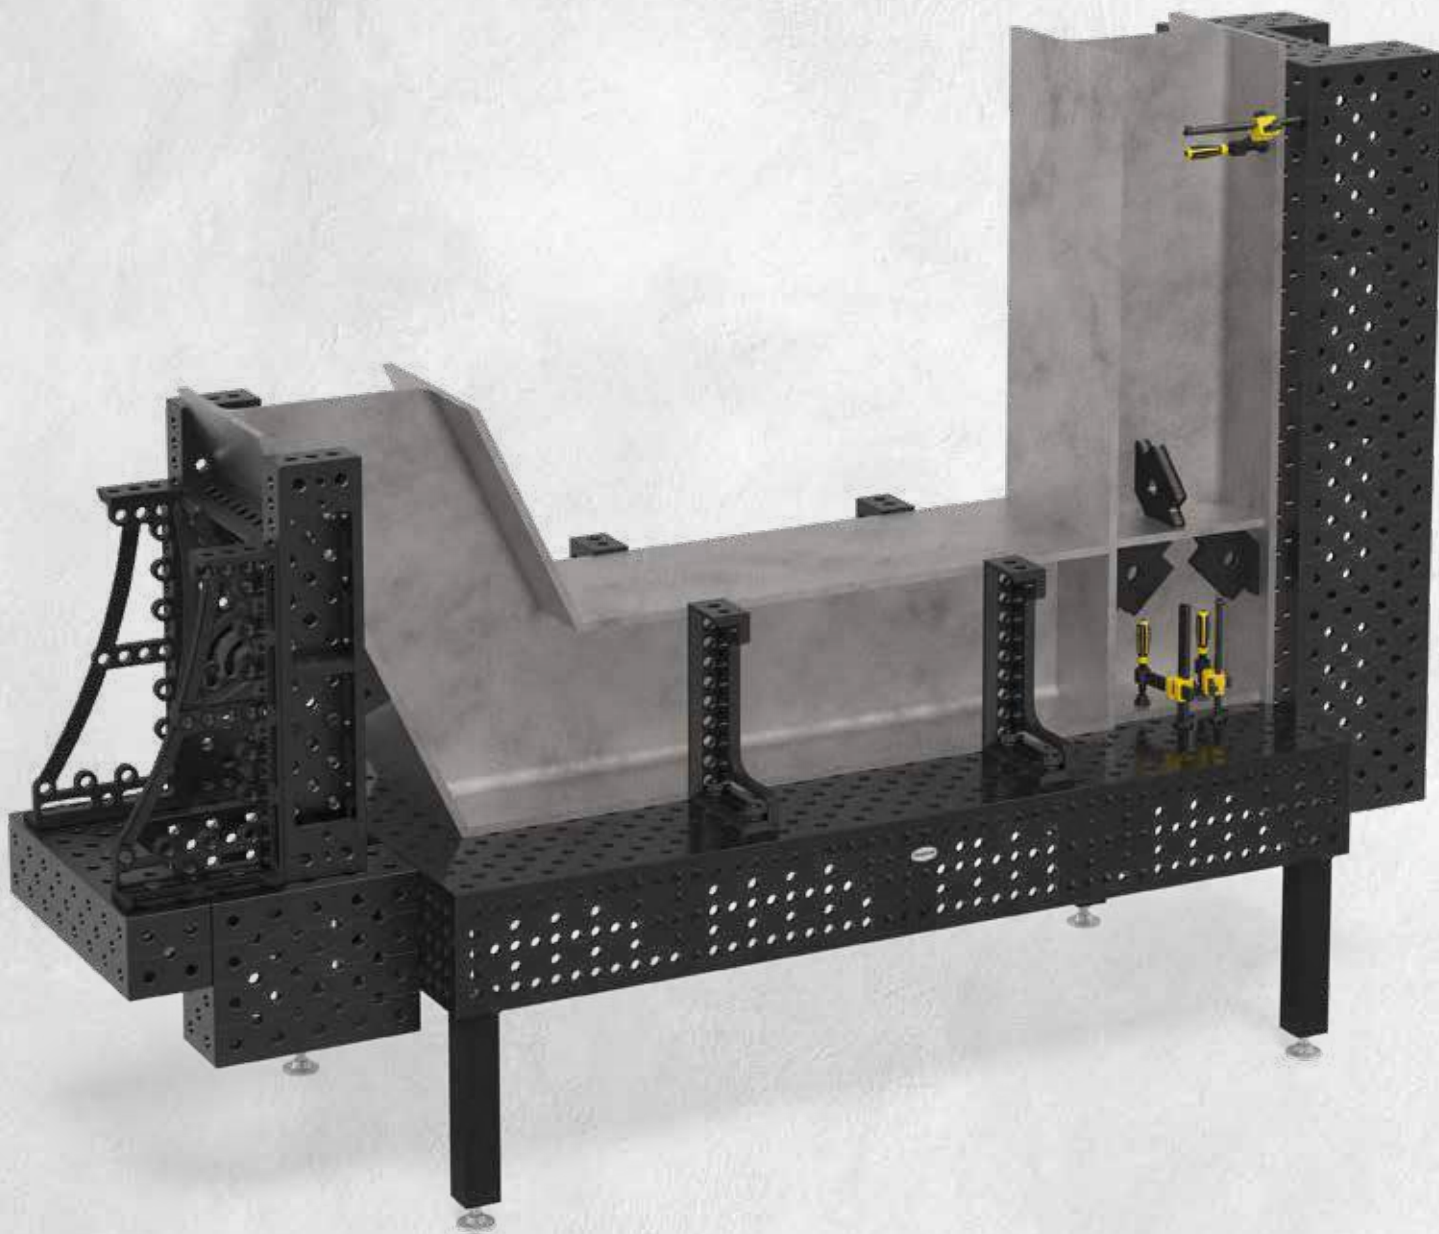

NESUSKAIČIUOJAMOS GALIMYBĖS


Išnaudokite padidinto aukščio šoninio panelio privalumus įvairioms papildomoms prispaudimo galimybėms. Ženkliai padinkite darbinį paviršių. (Žr.p. 8)

PAGERINTAS KIETUMAS

Aukštesnio stalo šono ir sutvirtinimų dėka pagerintas stalviršio kietumas ir sumažinta deformacijos dėl apkrovimo galimybė.

SUDERINAMUMAS

Visi Siegmund priedai tinka Siegmund PLUS stalams. Populiariusius Siegmund ST stalčių blokus galima lengvai tvirtinti PLUS stalams tinkamomis montavimo priemonėmis.

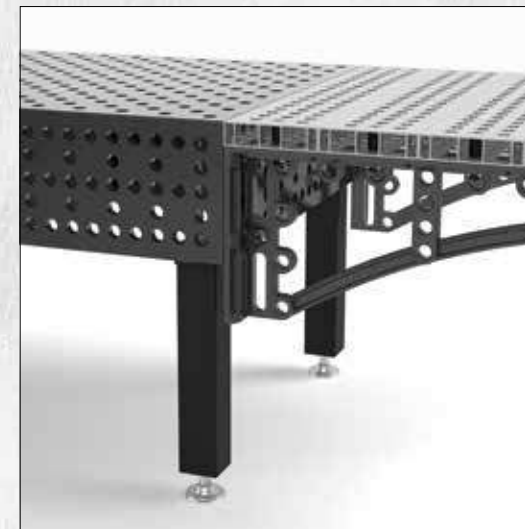

CHARAKTERISTIKA

- Ženkliai daugiau naudingo ploto priedams šoniniame panelyje
- Dvigubai daugiau skylių šoniniame panelyje

System 16:

- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas *
- Stalo šonas 150 mm

System 22:

- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas *
- Stalo šonas 250 mm

System 28:

- Sukietintas plienas X8.8 + Plazma azotavimas *
- Stalo šonas 300 mm

* Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

PLUS ŠONINIO PANELIO PRIVALUMAI

- Geresnis lygumas ir stabilumas stalo išplėtimui kampinių ir aliuminio profilių pagalba
- Didesnis kontaktinis paviršius kampiniams ir aukštesnis tikslumas

APKROVA

Maksimali rekomenduojama statinė apkrova esant 4 kojoms ir tolygiai išdėstytai apkrovai.

System 16: 2000 kg

System 22: 3000 kg

System 28: 6000 kg

(Standartinių įrenginių kojų duomenys)



Detali informacija apie gaminius:


www.siegmund.com/F-plustable

Professional Extreme PLUS

NAUJA STALŲ SU AUKŠTU ŠONINIŲ PANELIŲ SERIJA

siegmund®

**new
TABLES**

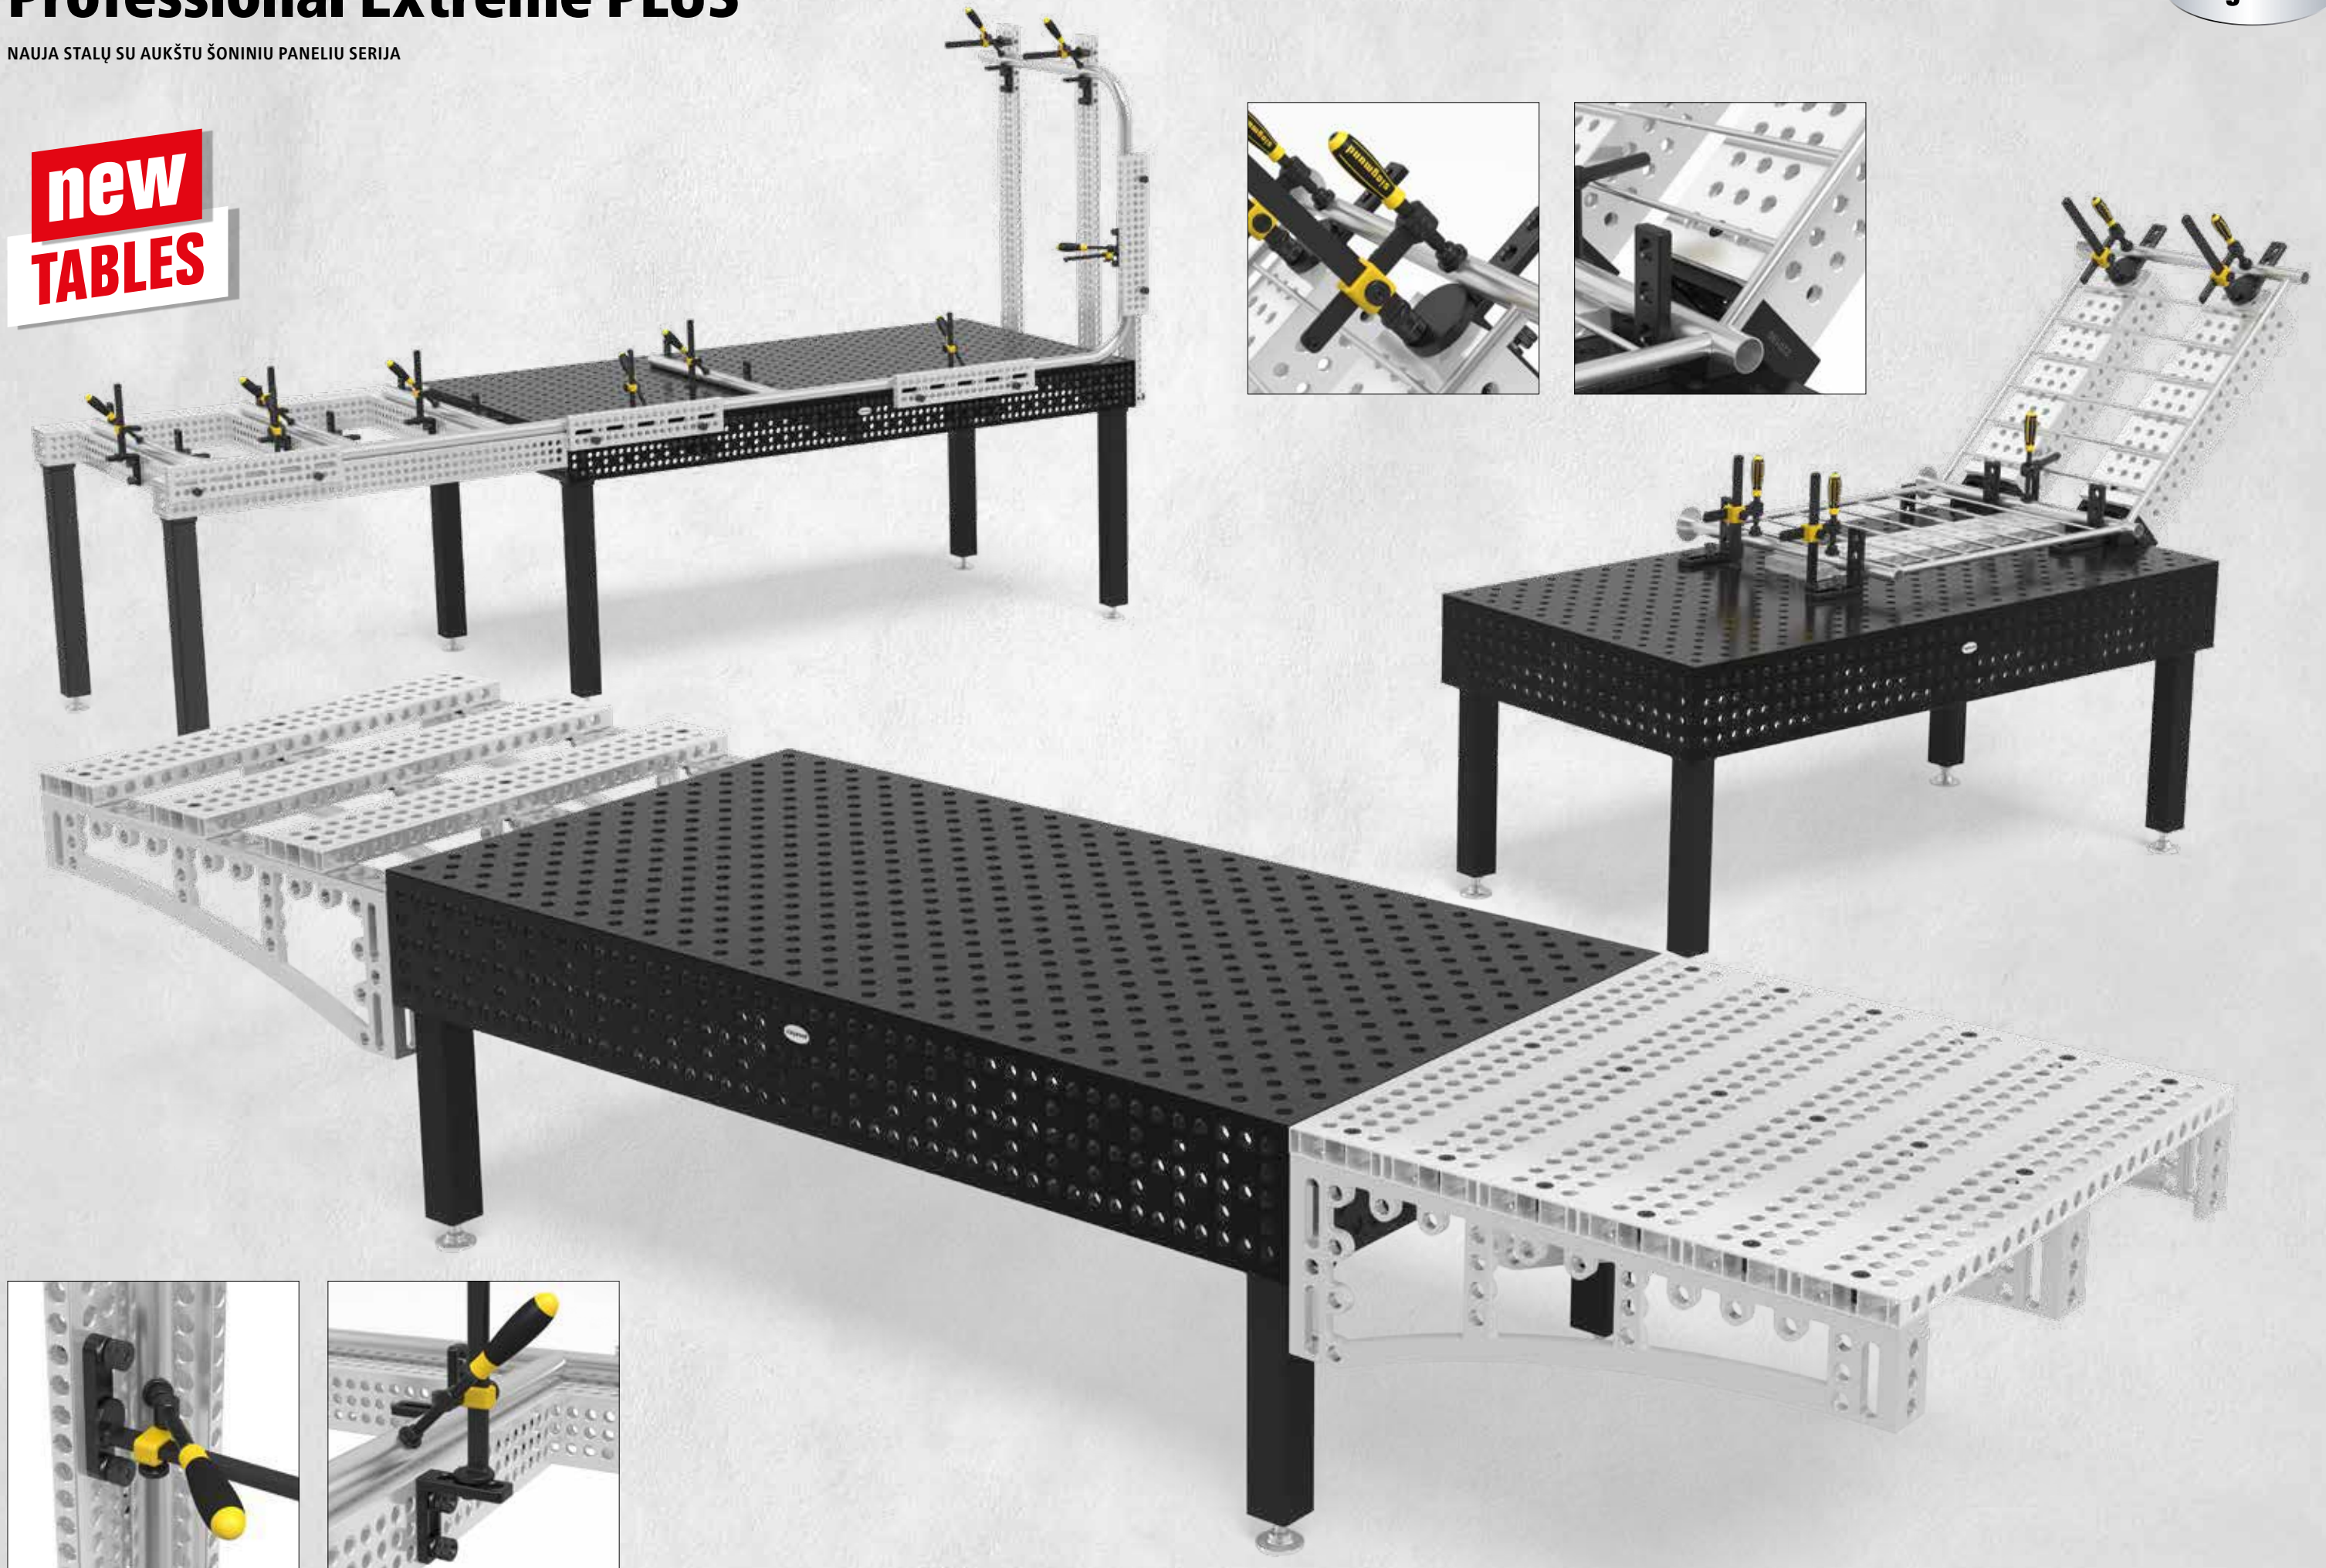



System 28 BASIC | 16 BASIC

Suvirinimo stalai

Dažniausiai priimamas mažų ir paprastų struktūrų ekonomiškąs sprendimas. Mažasvoriai įrangai iki 1000 kg ant kojos.

Puslapis 16 / 34



System 16

Suvirinimo stalai

Nedidelio svorio konstrukcijoms, kai apkrova apie 1000 kg kojai rekomenduojame 16 sistemą. Skylių išdėstymas kas 50 mm leidžia dirbti ir su mažais gaminiais.

Puslapis 18



System 22

Suvirinimo stalai

Vis daugiau klientų naudoja 22 sistemą. Ji stabilesnė nei 16 sistema ir lengvesnė nei 28 sistema.

Puslapis 26



System 28

Suvirinimo stalai

Jei norite realizuoti įvairius projektus, o ypač didžiulius, geriausiai tinka 28 sistema. Kiekviena koja išlaiko apytiksliai 2000 kg apkrovą. Su priedų pagalba jūs galite prispausti ir dirbti su didžiulėmis aplikacijomis.

Puslapis 36



System 28

Stalai su įpjova

Sujungia suvirinimo stalo ir stalo su įpjova privalumus viename produkte. Fiksuojant komponentus stalas su šešiakampe įpjova sukuria įvairias prispaudimo galimybes ir maksimalų paslankumą.



Puslapis 42



System 28 | 22 | 16

Besisukantys stalai

Reguliuojamo aukščio pasukamas Siegmund stalas taupo erdvę. Sukdami plokštę galite reguliuoti darbinį aukštį. Pozicijos užfiksavimui yra speciali svirtis.

Puslapis 48



System 28 | 22 | 16

Pakeliamieji stalai

Mobilus pakeliamas Siegmund stalas atlieka surinkimo, prispaudimo ir papildomų darbų stalų funkcijas. Darbinio aukščio reguliavimas leidžia patogiai ir tiksliai atlikti darbą.

Puslapis 54



System 28 | 22 | 16

Workstation

Ar jūs dirbate su medžiu, ar su metalinėmis konstrukcijomis – Workstation tinka realizuoti bet kokias jūsų idėjas ir projektus. Žinoma, yra Siegmund Workstation su tvirtais stalčiais.

Puslapis 60





Medžiagos pasirinkimas yra kietumo ir ilgaamžiškumo pagrindas.

Plienas S355J2+N
(be plazma azotavimo)



Aukštos kokybės plienas S355J2+N

Plienas S355J2+N
+ Plazma azotavimas



BAR sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
Pereinamasis sluoksnis

Aukštos kokybės plienas S355J2+N

Pereinamasis sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
BAR sluoksnis

Įrankinio plieno X8.7
+ Plazma azotavimas



BAR sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
Pereinamasis sluoksnis

Siegmund X8.7 iš suketinto plieno

Pereinamasis sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
BAR sluoksnis

Įrankinio plieno X8.8
+ Plazma azotavimas



BAR sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
Pereinamasis sluoksnis

Siegmund X8.8 iš suketinto plieno

Pereinamasis sluoksnis
Azotavimo sluoksnis
BAR sluoksnis

Mežiagos palyginimui

Jūs sutaupysite, rinkdamiesi Siegmund suvirinimo stalus. Aukšta suvirinimo stalų kokybė leidžia tiksliau ir be klaidų atlikti darbą.

Norime, kad palygintumėte mūsų duotas visų stalų charakteristikas ir išsirinktumėte geriausią suvirinimo stalą.

★ Patobulintas per paskutinius metus.


Šerdies kietumas	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Paviršiaus kietumas	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Apkrova ant kojos	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Atsparumas įbrėžimams	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Atsparumas rūdijimui	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Koncentruota apkrova	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Paviršiaus lygumas naujame lygyje	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Išlaikomas paviršiaus lygumas esant didelai apkrovai	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Patvarumas	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Siegmund suvirinimo stalai ir perforuotos plokštės	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Perforuotos plokštės System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Perforuotos plokštės System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Šešiakampis stalas su įpjova System 28 Perforuotos plokštės Premium Light Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas	System 28 Extreme 8.8 PLUS Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas
--	---------------------	---	---	---

Kietumo palyginimas


Šerdies kietumas

Kietumas garantuoja gaminio patikimumą ir ilgaamžiškumą.

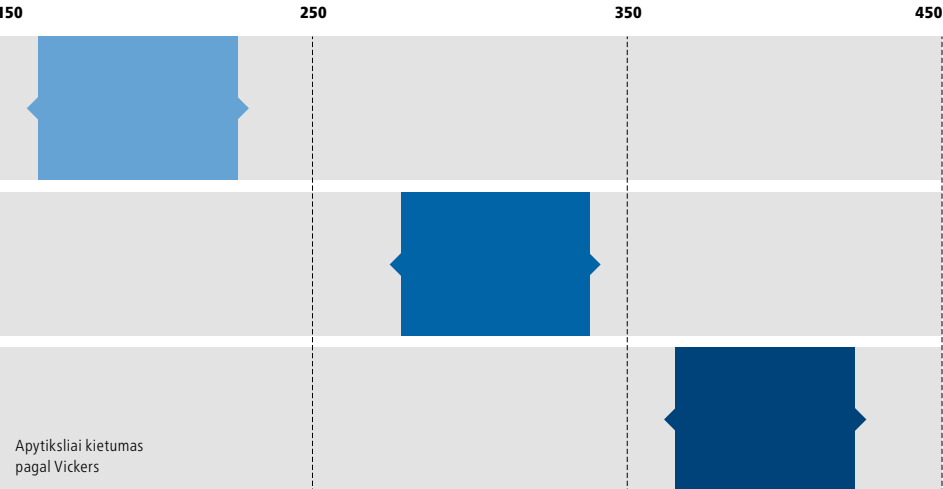

Paviršiaus kietumas

Plazma azotavimas ir BAR padengimas apsaugo nuo suraižymų, korozijos ir suvirinimo kibirkščių.

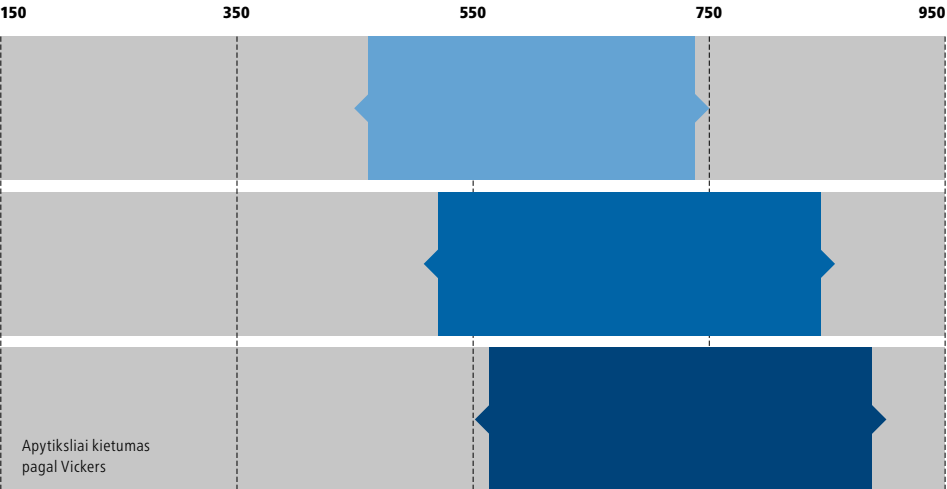


Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-plasma

Suvirinimo stalai

PANAUDOJIMAS

System 16



new
TABLES

System 16 BASIC

Medžiaga

- **Basic 750:**
Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm

Charakteristika

- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 50 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

1.608 €

System 16 PROFESSIONAL 750

Medžiaga

- **Professional 750:**
Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm

Charakteristika

- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 100 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 25 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

1.870 €

System 16 EXTREME 8.7

Medžiaga

- **Professional Extreme 8.7:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 100 mm
- Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

2.151 €

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Medžiaga





- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- Skylės Ø 16 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 150 mm
- Stalo šone 3 eilės skylių kas 25 mm, 2 eilės kas 50 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

2.366 €

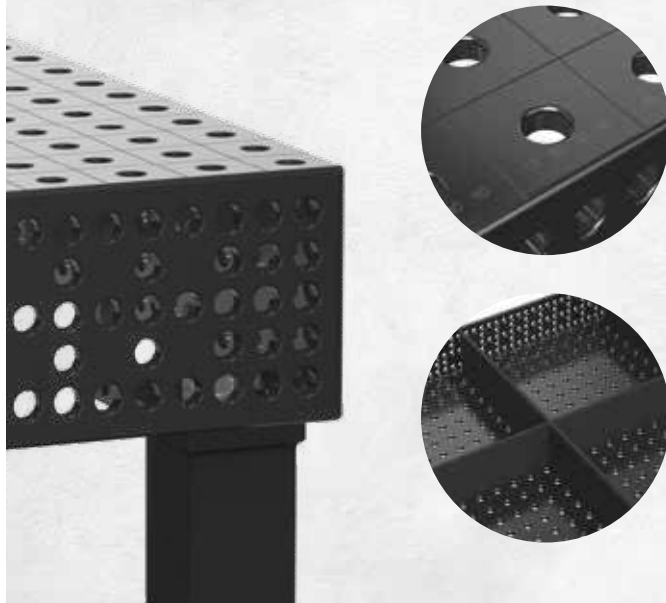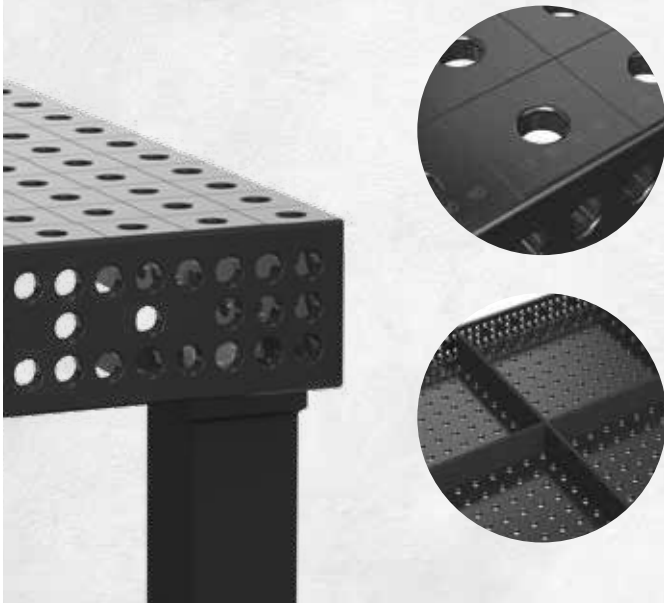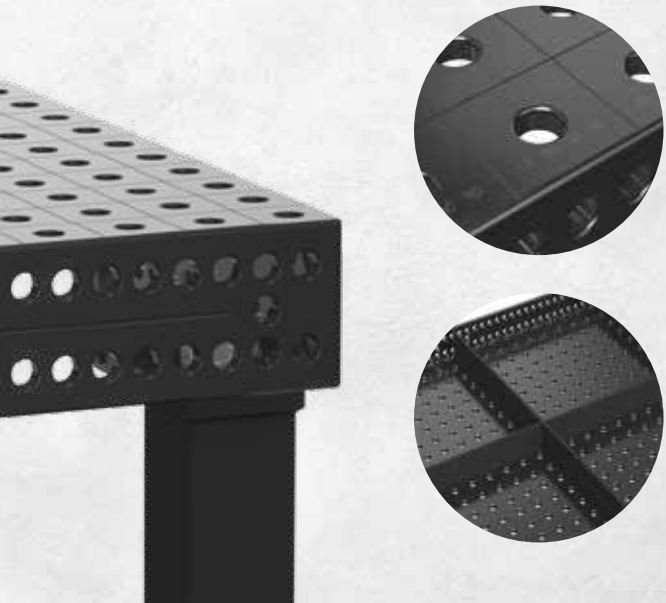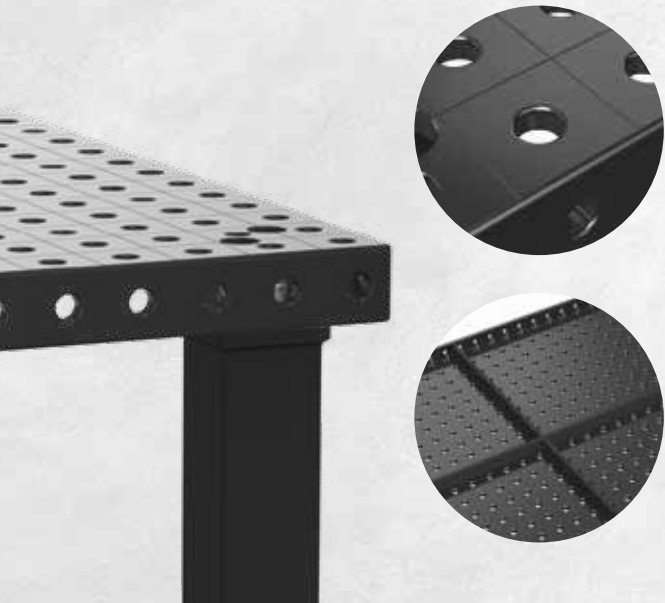

Suvirinimo stalai

EKONOMIŠKAS SPRENDIMAS

System 16 BASIC

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis


Stalo dydis	Basic 750 Plienas S355J2+N 50x50 mm tinklelis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 183 kg	1.153 € 4-161010.P	•
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 173 kg	1.153 € 4-161025.P	•
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 242 kg	1.503 € 4-161015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 244 kg	1.608 € 4-161035.P	•

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 1000 kg, esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Suderinamumas: Visi 16 Siegmund sistemos priedai tinka Basic 16.




Skylės Ø 16 mm
Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
Stalo šonas 50 mm
Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-161990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 212

STALO KOJOS

Kodas	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	48 €	54 €	80 €	56 €

Pastaba: stalai 1200 x 800 mm be ratukų.

KOMPLEKTAI

	Prispaudėjas	Varžtas	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Priedų komplektas
Medžiaga	juodintas / azotuotas	juodintas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	nemokamai
Kodas	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Basic komplektas 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Basic komplektas 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

System 16 BASIC

SPECIAL
offer

BASIC 750
Suvirinimo stalas su priedais:

1200 x 800 x 50 mm

2.519 €

Vietoj 2.709 €

4-168725.P



1x 161025.P



1x 161990.1



4x 160610



2x 160630



10x 160511



4x 160410.N



4x 160109.N



2x 160162.N



1x 163999



Suvirinimo stalai

PANAUDOJIMAS

System 16 PROFESSIONAL 750

su plazma azotavimu + BAR sluoksni

Stalo dydis	Professional 750 Plienas S355J2+N 50x50 mm tinklelis	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 261 kg	1.764 € 4-160015.P	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 281 kg	1.870 € 4-160035.P	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 354 kg	2.495 € 4-160020.P	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 503 kg	3.418 € 4-160030.P	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 758 kg	4.497 € 4-160040.P	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.




SUB TABLE BOX


rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.

433 €

2-160990.1



Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 211



Skylės Ø 16 mm

Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm

Stalo šonas 100 mm

Skylės atstumas nuo krašto 25 mm

Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm

System 16

SPECIAL
offer

PROFESSIONAL 750


Suvirinimo stalas su priedais:

3000 x 1500 x 100 mm

6.159 €

Vietoj 6.623 €

4-168240.P

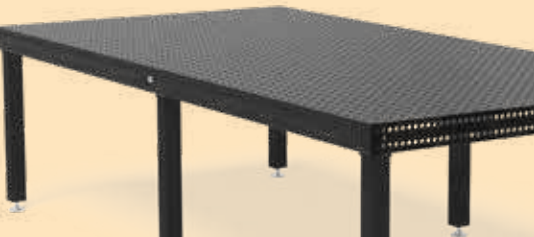

1x 160040.P



8x 160604



18x 160511



4x 160645.1.N



4x 160824



4x 160420.N



4x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

STALO KOJOS

Kodas	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	48 €	53 €	80 €	55 €

Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom.

KOMPLEKTAI

	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų kompleksas
Medžiaga	juodintas / azotuotas	juodintas	azotuotas	juodintas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai
Kodas	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Komplektas 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Komplektas 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Komplektas 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Komplektas 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Komplektas 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

Suvirinimo stalai

PANAUDOJIMAS

System 16 EXTREME 8.7

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Professional Extreme 8.7 įrankinio plieno X8.7 50x50 mm tinklelis	
1000 x 500 mm 4 Kojos apytiksliai 126 kg	1.177 € 4-160005.X7D	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 192 kg	1.559 € 4-160010.X7D	
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 193 kg	1.666 € 4-160025.X7D	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 259 kg	2.045 € 4-160015.X7D	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 279 kg	2.151 € 4-160035.X7D	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 394 kg	2.864 € 4-160050.X7D	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 351 kg	2.821 € 4-160020.X7D	
2000 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 412 kg	3.389 € 4-160060.X7D	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 499 kg	3.973 € 4-160030.X7D	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 753 kg	4.958 € 4-160040.X7D	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 1.255 kg	8.158 € 4-160055.X7D	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo:
www.siegmund.com/F-tableX716


STALO KOJOS

Kodas	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	48 €	53 €	80 €	55 €

Ratukas: Nerekomenduojamas suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom. Gali pasvirti, todėl nerekomenduojame 1000 x 500 mm ir 1200 x 800 mm.

KOMPLEKTAI

	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų kompleksas
Medžiaga	juodintas / azotuotas	juodintas	azotuotas	juodintas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai
Kodas	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Komplektas 1: 4-163100	4 x			12 x			4 x	4 x						1 x
Komplektas 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Komplektas 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Komplektas 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Komplektas 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x




Skylės Ø 16 mm
Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
Stalo šonas 100 mm
Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-160990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 211



System 16


PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Suvirinimo stalas su priedais:

1500 x 1000 x 100 mm

4.253 €

Vietoj 4.573 €


4-168135.X7D

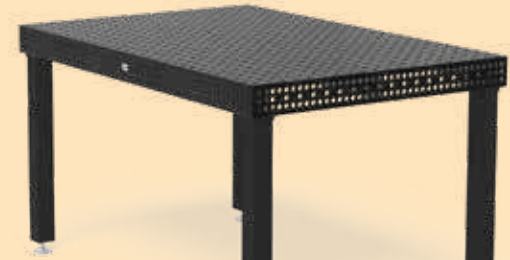


1x 160035.X7D



1x 160990.1



2x AR16014050.VL



2x AQ16014080.VL



4x 160513



4x AP160602.N



2x AP160399



8x AP160528



4x 160610



2x 160630



12x 160511



4x 160410.N



4x 160110.N



1x 160161.N



1x 160163.N




1x 163999



Prispaudėjas



Prispaudėjas



Prizmė



Varžtas



Stabdis



Stabdis



Kampainis



Kampainis



Kampainis



Pasukamas kampainis



Kampainis



Kampainis



Vežimėlis įrankiams



Priedų kompleksas

Suvirinimo stalai

PANAUDOJIMAS


System 16 EXTREME 8.7 PLUS

su plazma azotavimu + BAR sluoksniis

Stalo dydis	Professional Extreme 8.7 PLUS įrankinio plieno X8.7 50x50 mm tinklelis	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 287 kg	2.271 € 4-160015.X7PL	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 313 kg	2.366 € 4-160035.X7PL	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 397 kg	3.140 € 4-160020.X7PL	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 553 kg	4.413 € 4-160030.X7PL	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 850 kg	5.476 € 4-160040.X7PL	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 1.457 kg	9.019 € 4-160055.X7PL	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo:
www.siegmund.com/F-tableX716plus




Skylės Ø 16 mm
Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 50x50 mm
Stalo šonas 150 mm
Stalo šone 3 eilės skylių kas 25 mm, 2 eilės kas 50 mm
Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-162990.1





Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 212

STALO KOJOS

	 Standartinė įranga	 Standartinė įranga	 Reguliuojamas aukštis	 Ratukais, stabdis	 Reguliuojamas aukštis, ratukas	 Tvirtinimas į grindis
Kodas	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	48 €	52 €	80 €	54 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

KOMPLEKTAI

	 35 – 125 mm 200 mm	 360° 200 mm	 90° / 120°	 53 mm	 80 mm	 115 mm	 25 mm	 90 mm	 300 mm	 250 mm	 500 mm	 750 mm	 560 mm 680 mm	
	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų kompleksas
Medžiaga	juodintas / azotuotas	juodintas	azotuotas	juodintas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai
Kodas	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Komplektas 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Komplektas 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Komplektas 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Komplektas 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Komplektas 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


Suvirinimo stalas su priedais:

2400 x 1200 x 150 mm


6.314 €

Vietoj 6.789 €


4-168230.X7PL

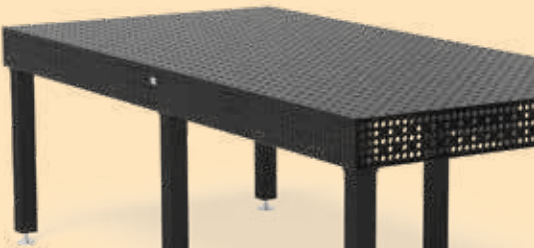

1x 160030.X7PL



2x AR16014120.VL 2x AQ16014080.VL

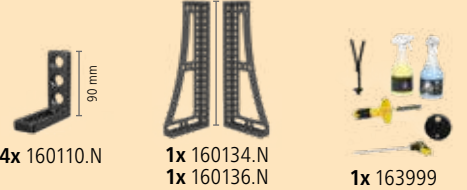


Suvirinimo stalai

STABILESNIS NEI 16 SISTEMA, PIGESNIS NEI 28 SISTEMA

System 22

siegmund®



new
TABLES

System 22 PROFESSIONAL 750

Medžiaga

- **Professional 750:**
Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm

Charakteristika

- Skylės Ø 22 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 150 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

1.984 €

System 22 EXTREME 8.7

Medžiaga

- **Professional Extreme 8.7:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- Skylės Ø 22 mm
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 150 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

2.307 €

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Medžiaga

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Stalo šoninė panelė pagaminta iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- Skylės Ø 22 mm
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 250 mm
- Stalo šone 4 eilės skylių 50 mm atstumu
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

2.549 €



*Siegmund suvirinimo ir
prispaudimo stalų privalumai:*

- + Trumpesnis laikas / Laiko taupymas
- + Greitai reaguoja į pokyčius
- + Be suvirinimo broko
- + 100% atsikartojimas
- + Lengvas prispaudimas bet kurioje vietoje
- + Žymiai mažiau broko
- + Labai atsparus
- + Toks pat pagrindas įvairiems projektams
- + Maža klaidų tikimybė



Suvirinimo stalai

STABILESNIS NEI 16 SISTEMA, PIGESNIS NEI 28 SISTEMA

System 22 PROFESSIONAL 750

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Professional 750 Plienasis S355J2+N 100x100 mm tinklelis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 301 kg	1.527 € 4-220010.P	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 395 kg	1.969 € 4-220015.P	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 420 kg	1.984 € 4-220035.P	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 585 kg	2.807 € 4-220050.P	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 529 kg	2.511 € 4-220020.P	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 740 kg	3.238 € 4-220030.P	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.097 kg	4.722 € 4-220040.P	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja
Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo ar su įstrižu tinklu:
www.siegmund.com/F-table75022


STALO KOJOS

	Standardinė / anga	Standardinė / anga	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas / grindis
Kodas	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	59 €	60 €	82 €	99 €	56 €

Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom.

KOMPLEKTAI

	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Magnetinis varžtas	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų komplektas
Medžiaga	juodintas	juodintas	juodintas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai
Kodas	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Komplektas 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.291 €
Komplektas 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.245 €
Komplektas 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	3.020 €
Komplektas 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.994 €
Komplektas 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.354 €




Skylės Ø 22 mm
Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
Stalo šonas 150 mm
Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas, su 2 stalčiais ir geru pakėlimu.



433 €

2-220990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 213

System 22

PROFESSIONAL 750
Suvirinimo stalas su priedais:
3000 x 1500 x 150 mm

6.606 €

Vietoj 7.103 €

4-228240.P



Suvirinimo stalai

STABILESNIS NEI 16 SISTEMA, PIGESNIS NEI 28 SISTEMA

System 22 EXTREME 8.7

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Professional Extreme 8.7 įrankinio plieno X8.7 Diagonalus tinklelis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 295 kg	1.770 € 4-220010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 291 kg	1.767 € 4-220025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 387 kg	2.285 € 4-220015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 412 kg	2.307 € 4-220035.XD7	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 573 kg	3.265 € 4-220050.XD7	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 519 kg	2.918 € 4-220020.XD7	
2000 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 602 kg	3.411 € 4-220060.XD7	
2000 x 2000 mm 4 Kojos apytiksliai 929 kg	4.779 € 4-220045.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 725 kg	3.779 € 4-220030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.073 kg	5.517 € 4-220040.XD7	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 1.807 kg	9.173 € 4-220055.XD7	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 3000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja



Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.


STALO KOJOS

	 Standartinė koja	 Standartinė koja	 Reguliuojamas aukštis	 Reguliuojamas aukštis	 Ratukas, stabilis	 Reguliuojamas aukštis, ratukas	 Tvirtinimas / grindis
Kodas	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	59 €	60 €	82 €	99 €	56 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

KOMPLEKTAI

	 Prispaudėjas	 Prispaudėjas	 Prizmė	 Varžtas	 Magnetinis varžtas	 Stabdis	 Stabdis	 Stabdis	 Stabdis	 Kampainis	 Kampainis	 Kampainis	 Kampainis	 Pasukamas kampainis	 Kampainis	 Vežimėlis įrankiams	 Priedų komplektas
Medžiaga	juodintas	juodintas	juodintas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	Vežimėlis įrankiams	nemokamai
Kodas	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Komplektas 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x
Komplektas 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x
Komplektas 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x
Komplektas 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.994 €
Komplektas 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.354 €




Skylės Ø 22 mm
Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
Stalo šonas 150 mm
Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-220990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 213

System 22


PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Suvirinimo stalas su priedais:

1500 x 1000 x 150 mm

4.840 €

Vietoj 5.204 €

4-228135.XD7

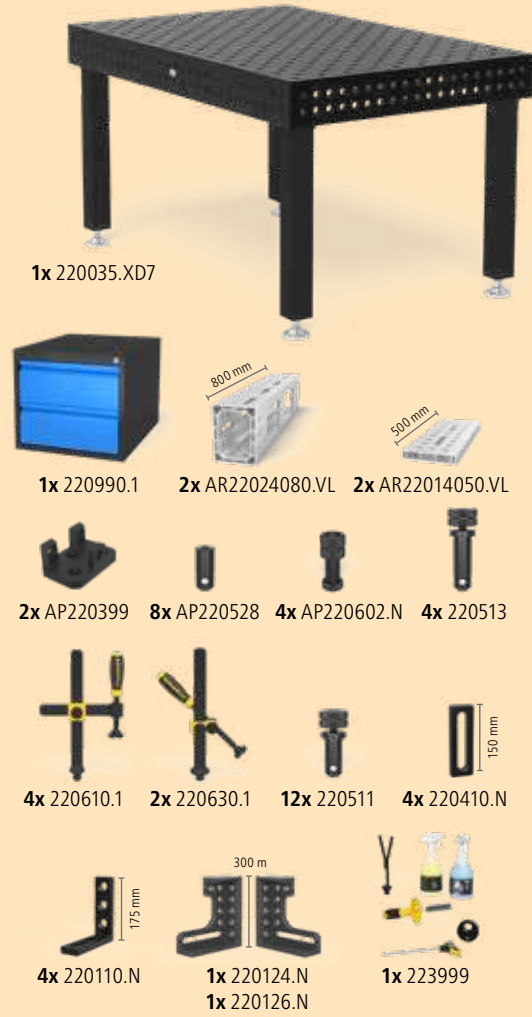


STABILESNIS NEI 16 SISTEMA, PIGESNIS NEI 28 SISTEMA

su plazma azotavimu + BAR sluoksni

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Galima užsakyti status be plazma azotavimo:
www.siegmund.com/F-tableX722plus





Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.



www.siegmund.com ● = Laikoma sandėlyje ○ = Gaminama užsakius



rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.





PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

Suvirinimo stalas su priedais:


2400 x 1200 x 250 mm

Vietoj 6.998 €

4-228230.XD7PL




2x AR22014120.VL



AP220528

4x AP220602.N


4x 220513



4x 220630.1


12x 220511

4x 220420.N



1x 220164.M

1x 223999



Kampainis

Kampainis

Kampainis

Pasukamas kam

Kampaini

Vežimėlis irankiams Priedų komplektas

www.siegmund.com


Suvirinimo stalai

DARBUI SU SUNKIAIS GAMINIAIS

System 28



Geriausiai parduodami mūsų suvirinimo stalai Professional Extreme 8.7 ir 8.8: Išskirtinis kietumas ir ilgaamžiškumas



new
TABLES

System 28 BASIC

Medžiaga

- **Basic 750:**
Aukštos kokybės plienas S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm

Charakteristika

- **Skylės Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Užapvalinti kampai ir kraštai
- M12 keturiose pusėse kas 200 mm
- 8x45° stalo pakėlimui

Pavyzdys Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.462 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Medžiaga


- **Professional 750:**
Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm

Charakteristika

- **Skylės Ø 28 mm**
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 200 mm
- Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

2.805 €

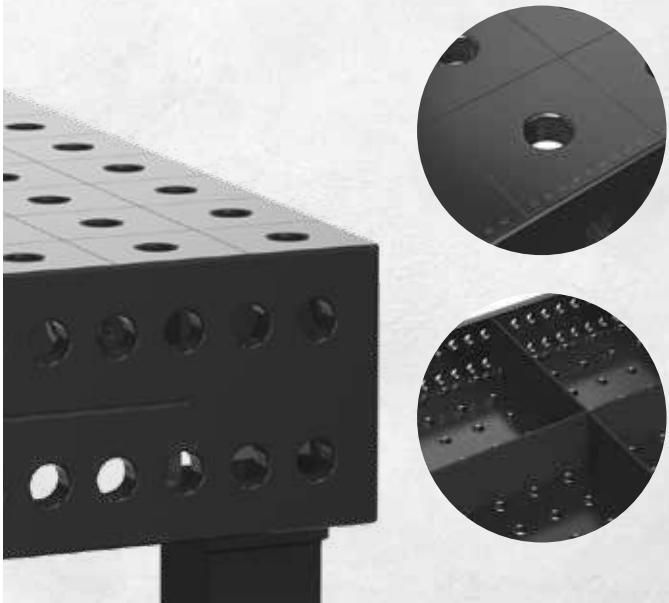

System 28 EXTREME 8.7

Medžiaga


- **Professional Extreme 8.7:**
Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- **Skylės Ø 28 mm**
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 200 mm
- Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

3.463 €

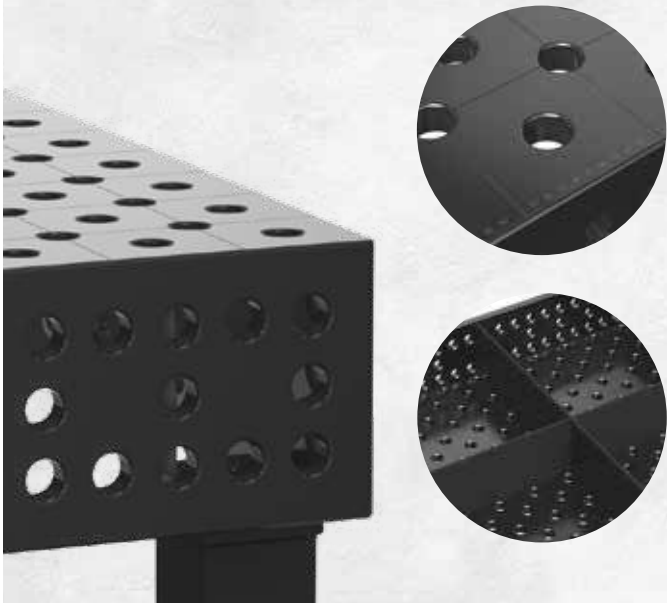

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Medžiaga


- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
Sukietintas plienas X8.8 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Stalo šoninė panelė pagamintas iš aukštos kokybės metalo S355J2+N + Plazma azotavimas

Charakteristika

- **Skylės Ø 28 mm**
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Apvalinti kampai, kraštai ir skylės
- Stalo šonas 300 mm
- Stalo šone 3 eilės skylių kas 50 mm, 2 eilės kas 100 mm
- Su skale ant paviršiaus
- Sutvirtinta konstrukcija

Pavyzdys 1500 x 1000 mm

3.868 €

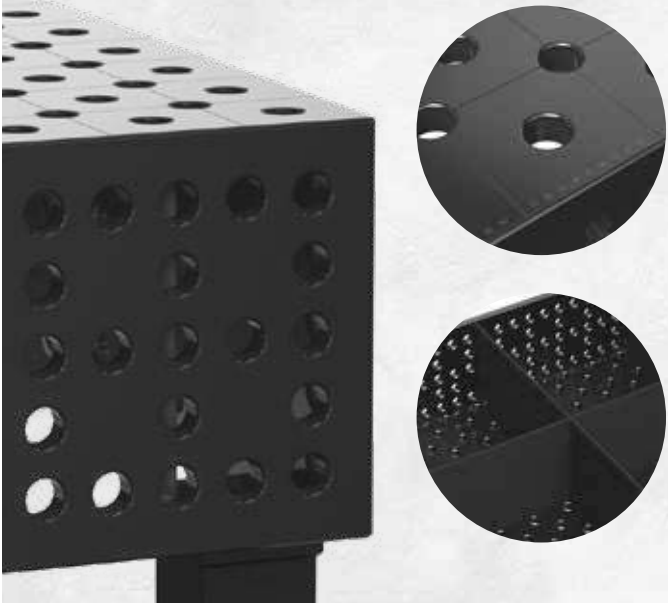

Suvirinimo stalai

EKONOMIŠKAS SPRENDIMAS

System 28 BASIC

Basic 8.7: su plazma azotavimu + BAR sluoksni

Stalo dydis	Basic 750 ¹ Plienas S355J2+N 100x100 mm tinklelis	Basic 8.7 įrankinio plieno X8.7 Diagonalus tinklelis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 236 kg		1.201 € 4-281010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 229 kg		1.196 € 4-281025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 325 kg	1.216 € 4-281015	1.452 € 4-281015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 340 kg	1.232 € 4-281035	1.462 € 4-281035.XD7	
2000 x 1000 mm 5 Kojos apytiksliai 442 kg	1.583 € 4-281020	1.887 € 4-281020.XD7	
2000 x 1200 mm 5 Kojos apytiksliai 527 kg	1.790 € 4-281060	2.137 € 4-281060.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 636 kg	2.015 € 4-281030	2.415 € 4-281030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 948 kg	2.784 € 4-281040	3.345 € 4-281040.XD7	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 2000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)
Svoris – Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Be plazma azotavimo: Neapsaugotas nuo rūdijimo, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių. Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių purškalo pagalba
Suderinamumas: Visi 28 Siegmund sistemos priedai tinka Basic 28.

STALO KOJOS

Kodas	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Stalo kojos apkrova	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	48 €	54 €	80 €	56 €

Ratukas: Nerekomenduojami stalams su 6 kojom.

KOMPLEKTAI

								
	Prispaudėjas	Varžtas	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Varžtas su sriegiu	Stabdis	Priedų komplektas
Medžiaga	juodintas	juodintas	azotuotas	juodintas	azotuotas	juodintas	galvanizuotas	nemokamai
Kodas	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Basic komplektas 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Basic komplektas 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Basic komplektas 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x




SUB TABLE BOX


rakinamas, su 2 stalčiais ir geru pakėlimu.

433 €

2-281990.1



Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 214



Skylės Ø 28 mm
Skylės paviršiuje įstrižu tinklu arba 100x100 mm tinklu
Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
M12 keturiose pusėse kas 200 mm



System 28 BASIC

BASIC 8.7
Suvirinimo stalas su priedais:
1200 x 800 x 25 mm

3.080 €

Vietoj 3.312 €

4-288525.XD7



Suvirinimo stalai

DARBUI SU SUNKIAIS GAMINIAIS

System 28 PROFESSIONAL 750

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Professional 750 Plienasis S355J2+N 100x100 mm tinklis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 416 kg	2.018 € 4-280010.P	
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 408 kg	2.013 € 4-280025.P	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 544 kg	2.728 € 4-280015.P	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 577 kg	2.805 € 4-280035.P	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 801 kg	3.729 € 4-280050.P	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 730 kg	3.324 € 4-280020.P	
2000 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 843 kg	3.805 € 4-280060.P	
2000 x 2000 mm 4 Kojos apytiksliai 1.299 kg	5.881 € 4-280045.P	
2400 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 986 kg	4.283 € 4-280030.P	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.517 kg	6.281 € 4-280040.P	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 2.501 kg	9.560 € 4-280055.P	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.





Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo ar su įstrižu tinklu:
www.siegmund.com/F-table75028


STALO KOJOS

							
	Standartinė koja	Standartinė koja	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Įtvirtinimas į grindis
Kodas	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Stalo kojos apkrova	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

KOMPLEKTAI

KOMPLEKTAI																	
	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Magnetinis varžtas	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų komplektas	
Medžiaga	azotuotas	azotuotas	azotuotas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai	
Kodas	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Komplektas 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.602 €	
Komplektas 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.826 €	
Komplektas 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	4.078 €	
Komplektas 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	6.415 €	
Komplektas 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.824 €




Skylės Ø 28 mm
Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
Stalo šonas 200 mm
Skylės atstumas nuo krašto 50 mm
Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-280990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 214


System 28

PROFESSIONAL 750
Suvirinimo stalas su priedais:
3000 x 1500 x 200 mm

8.784 €

Vietoj 9.445 €

4-288140.P

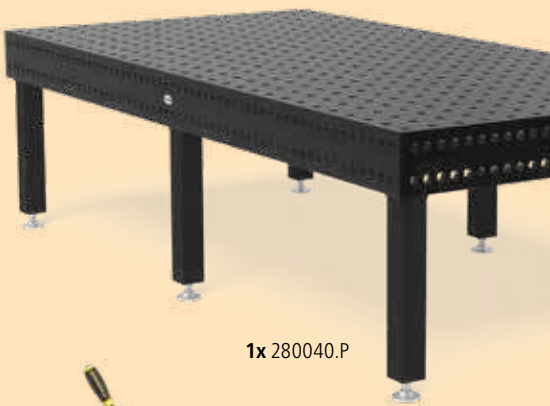

8x 280604

1x 280040.P



4x 280645.1



18x 280511



4x 280824




4x 280420.N



4x 280109.N



6x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

Suvirinimo stalai

DARBUI SU SUNKIAIS GAMINIAIS

System 28 EXTREME 8.7

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Professional Extreme 8.7 įrankinio plieno X8.7 Diagonalus tinklelis	
1000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 400 kg	2.520 € 4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm 4 Kojos apytiksliai 392 kg	2.514 € 4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 521 kg	3.220 € 4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 554 kg	3.463 € 4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 767 kg	4.549 € 4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 699 kg	4.108 € 4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 806 kg	4.636 € 4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm 4 Kojos apytiksliai 1.240 kg	7.076 € 4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 947 kg	5.251 € 4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.425 kg	7.536 € 4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 2.384 kg	11.707 € 4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm* 11 Kojos apytiksliai 3.275 kg	16.889 € 4-280065.XD7D	○

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.







* Galite įsigyti: www.siegmund.com/F-tableX728


STALO KOJOS

							
	Standartinė koja	Standartinė koja	Reguliuojamas aukštis	Reguliuojamas aukštis	Ratukas, stabdis	Reguliuojamas aukštis, ratukas	Tvirtinimas į grindis
Kodas	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Stalo kojos apkrova	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

KOMPLEKTAI

																
	50 – 165 mm	360°	135°	95 mm	68 mm	150 mm	225 mm	500 mm	175 mm	300 mm	500 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1020 mm	
	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Magnetinis varžtas	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų komplektas
Medžiaga	azotuotas	azotuotas	azotuotas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai
Kodas	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Komplektas 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x
Komplektas 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x
Komplektas 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Komplektas 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Komplektas 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x




Skylės Ø 28 mm
Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
Stalo šonas 200 mm
Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje
Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-280990.1

Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 214

Visus stalus galima užsakyti be plazma
azotavimo ar su 100x100 mm tinklu:
www.siegmund.com/F-tableX728

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Suvirinimo stalas su priedais:

1500 x 1000 x 200 mm

6.444 €

Vietoj 6.929 €


4-288235.XD7D




1x 280035.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014080.VL



2x AR28014050.VL



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N



1x 280164.N



1x 280165.N

Suvirinimo stalai

DARBUI SU SUNKIAIS GAMINIAIS

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

su plazma azotavimu + BAR sluoksniis

Stalo dydis	Professional Extreme 8.8 PLUS įrankinio plieno X8.8 Diagonalus tinklelis	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 612 kg	3.586 € 4-280015.XD8PL	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 655 kg	3.868 € 4-280035.XD8PL	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 901 kg	5.051 € 4-280050.XD8PL	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 826 kg	4.562 € 4-280020.XD8PL	
2400 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 1.102 kg	5.799 € 4-280030.XD8PL	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.656 kg	8.292 € 4-280040.XD8PL	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 2.746 kg	12.794 € 4-280055.XD8PL	


Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 6000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Galima užsakyti stalus be plazma azotavimo:
www.siegmund.com/F-tableX828plus

siegmund®




Skylės Ø 28 mm
Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
Stalo šonas 300 mm
Stalo šone 3 eilės skylių kas 50 mm, 2 eilės kas 100 mm
Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



433 €

2-280990.1





Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 214

STALO KOJOS

	 Standartinė /anga	 Standartinė /anga	 Reguluojamas aukštis	 Reguluojamas aukštis	 Ratukas, stabdis	 Reguluojamas aukštis, ratukas	 Tvirtinimas į grindis
Kodas	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Stalo kojos apkrova	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	86 €	114 €	53 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.

KOMPLEKTAI

               																	
KOMPLEKTAI	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Magnetinis varžtas	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų komplektas	
Medžiaga	azotuotas	azotuotas	azotuotas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai	
Kodas	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Komplektas 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.602 €	
Komplektas 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.826 €	
Komplektas 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	4.078 €	
Komplektas 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	6.415 €	
Komplektas 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.824 €

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS


Suvirinimo stalas su priedais:

2400 x 1200 x 300 mm


8.760 €

Vietoj 9.419 €


4-288130.XD8PL

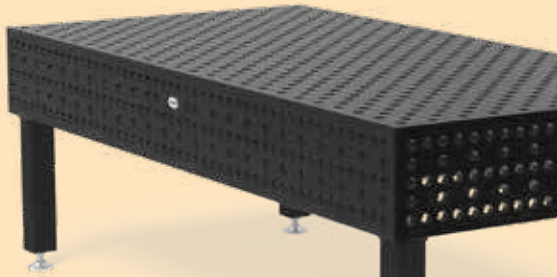

1x 280030.XD8PL



2x AQ28014080.VL



2x AR28014120.VL



6x 280610.N




4x 280630.N



12x 280511



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280420.N



4x 280110.N



1x 280134.N




1x 283999

1x 280136.N

Šešiakampis stalas su įpjova

SUVIRINIMO STALŲ IR STALŲ SU ĮPJOVOMIS PRIVALUMAI

Įvairios pritvirtinimo galimybės ir maksimalus paslankumas fiksuojant komponentus ant stalo su šešiakampėmis įpjovomis.

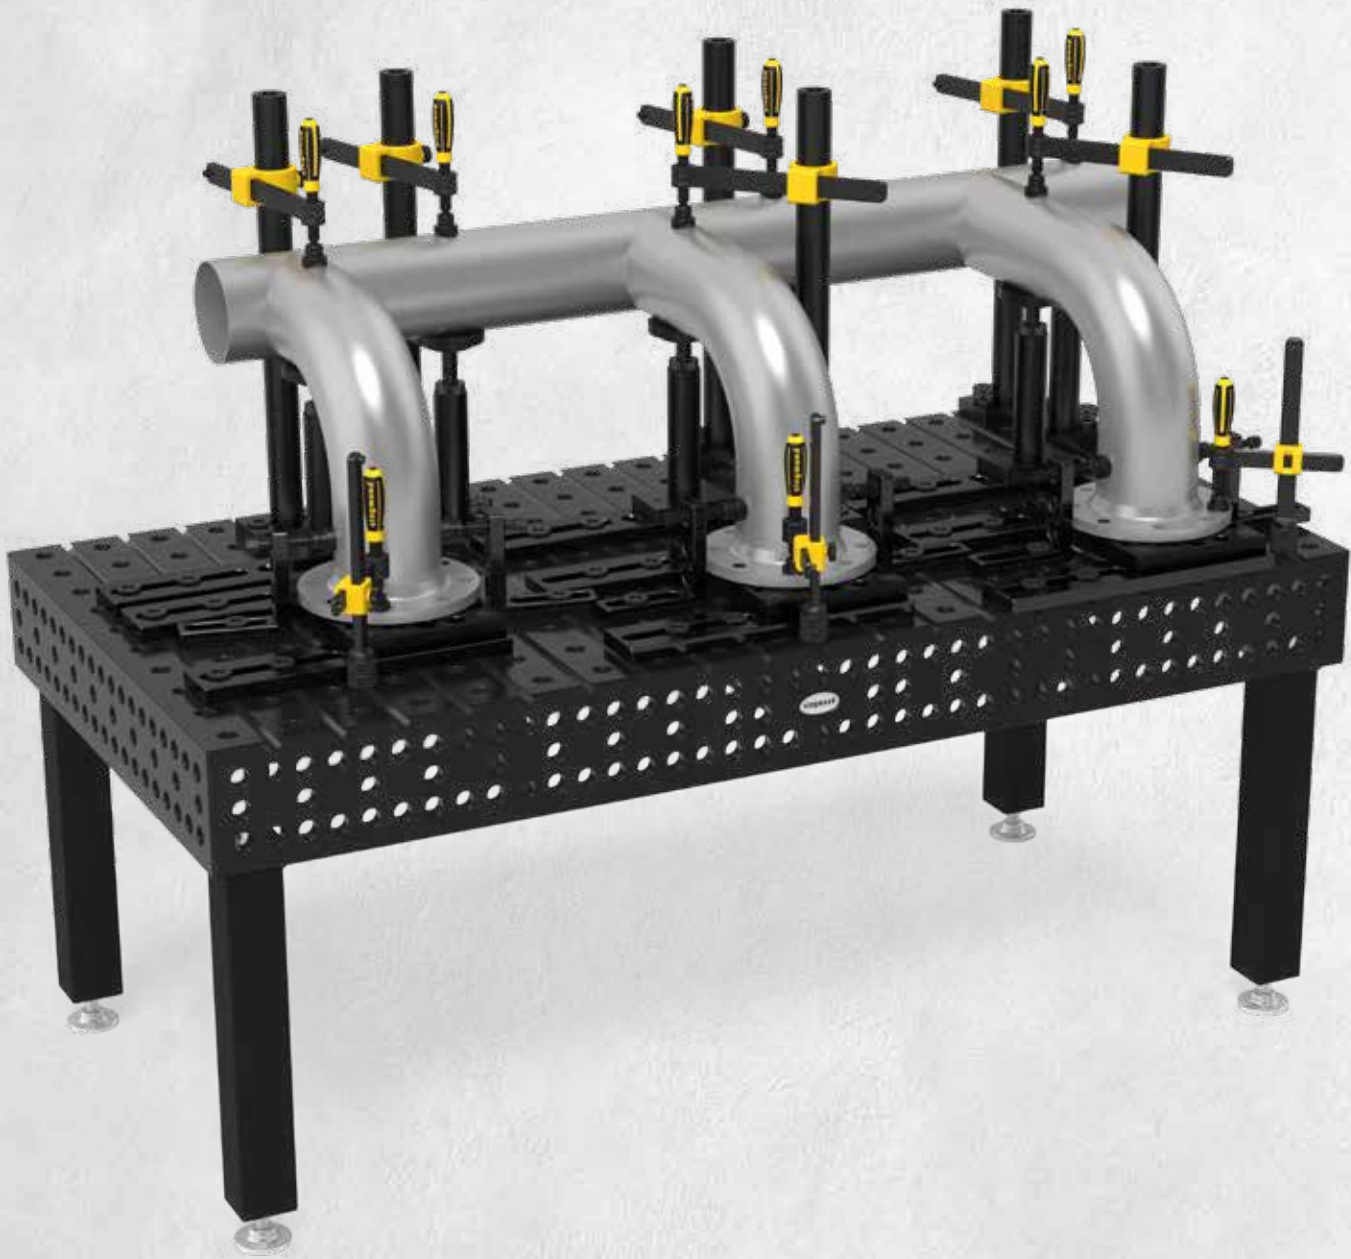


PASLANKUS PRISPAUDIMAS, ĮVAIRIOS GALIMYBĖS

Įpjovos įgalina tiesioginę prispaudimo priemonių fikzaciją.

SUDERINAMUMAS

Visi 28 Siegmund sistemos priedai tinka stalams su aštuonkampėmis įpjovomis. Populiarus ST Box gali lengvai būti pritvirtintas prie stalo.



CHARAKTERISTIKA

- Skylės Ø 28 mm
- Su šešiakampėmis skylėmis
- Šešiakampė įpjova kas 100 mm
- Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm
- Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje



MEDŽIAGA

- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm



AŠTUONKAMPĖS ĮPJOVOS PRIVALUMAI

- Nedidelė kaina ir svoris
- Išlaiko tokį patį krūvį kaip standartiniai suvirinimo stalai
- Galima dirbti su varžtais iki M12



TINKAMI PRIEDAI

Mūsų rekomendacijos:

- Adapteris varžtams
- Siegmund dalių prispaudimas įpjovose
- Įvairūs slenkantys blokai



Detali informacija apie gaminius:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Šešiakampis stalas su įpjova

SUVIRINIMO STALŲ IR STALŲ SU ĮPJOVOMIS PRIVALUMAI

System 28

su plazma azotavimu + BAR sluoksnis

Stalo dydis	Šešiakampis stalas su įpjova įrankinio plieno X8.7 Šešiakampė įpjova kas 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Kojos apytiksliai 500 kg	3.508 € 4-280015.HNK	
1500 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 531 kg	3.746 € 4-280035.HNK	
1500 x 1500 mm 4 Kojos apytiksliai 734 kg	4.839 € 4-280050.HNK	
2000 x 1000 mm 4 Kojos apytiksliai 668 kg	4.499 € 4-280020.HNK	
2400 x 1200 mm 6 Kojos apytiksliai 920 kg	5.555 € 4-280030.HNK	
3000 x 1500 mm 6 Kojos apytiksliai 1.356 kg	8.209 € 4-280040.HNK	
4000 x 2000 mm 8 Kojos apytiksliai 2.262 kg	12.805 € 4-280055.HNK	

Maksimali rekomenduojama apkrova 4 kojos 4000 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. (Duomenys tik stalams su standartinėmis kojomis)

Svoris = Stalas + Paletė + Standartinė koja

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Jei reikia, skylės gali būt į ilgj, priešais.

NEMOKAMAI SU KIEKVIENU
STALU SU ŠEŠIAKAMPĖ ĮPJOVA

4x HN280547 Slankiojantis blokas 25 mm
4x 280546.4 Užspaudimo įvorė


HN283999 - Vertė: 80 €



STALO KOJOS

Kodas	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Stalo kojos apkrova	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Darbinis aukštis	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Tikslus reguliavimas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Kojos kaina	apima	Kitu atveju	68 €	69 €	88 €	114 €	55 €

Ratukas: Nerekomenduojami suvirinimo stalams su 6 ar 8 kojom.



Šešiakampė įpjova kas 100 mm

Skylės Ø 28 mm

Skylės stalo paviršiuje išdėstytos 100x100 mm


Stalo šonas 200 mm

Gręžtos skylės ant stalo šonų įstrižame tinklelyje

Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm

SUB TABLE BOX

rakinamas,
su 2 stalčiais ir
geru pakėlimu.



Daugiau ST stalų blokų žiūr.psl. 214

System 28

ŠEŠIAKAMPIS STALAS SU ĮPJOVA
apima Priedai:

1500 x 1000 x 200 mm

5.941 €

Vietoj 6.388 €

4-288135.HNK



1x 280035.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N




2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N



4x 280110.N





1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

KOMPLEKTAI

	Prispaudėjas	Prispaudėjas	Prizmė	Varžtas	Magnetinis varžtas	Stabdis	Stabdis	Stabdis	Kampainis	Kampainis	Kampainis	Pasukamas kampainis	Kampainis	Kampainis	Vežimėlis įrankiams	Priedų komplektas	
Medžiaga	azotuotas	azotuotas	azotuotas	juodintas	Aliuminis	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas	azotuotas		nemokamai	
Kodas	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Komplektas 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	1.602 €
Komplektas 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	2.826 €
Komplektas 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	4.078 €
Komplektas 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	6.415 €
Komplektas 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.824 €

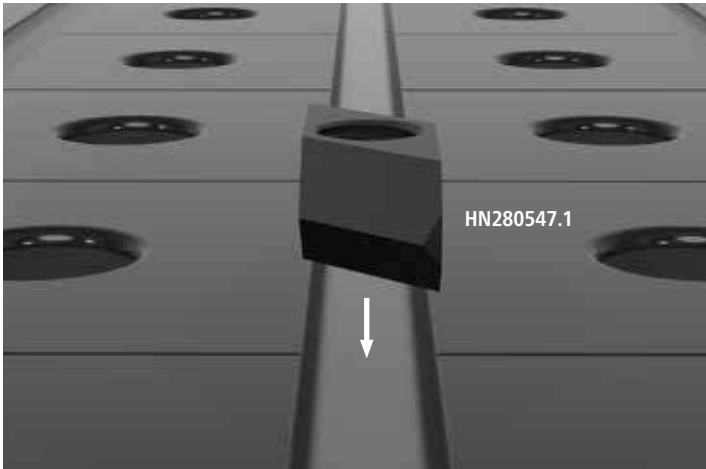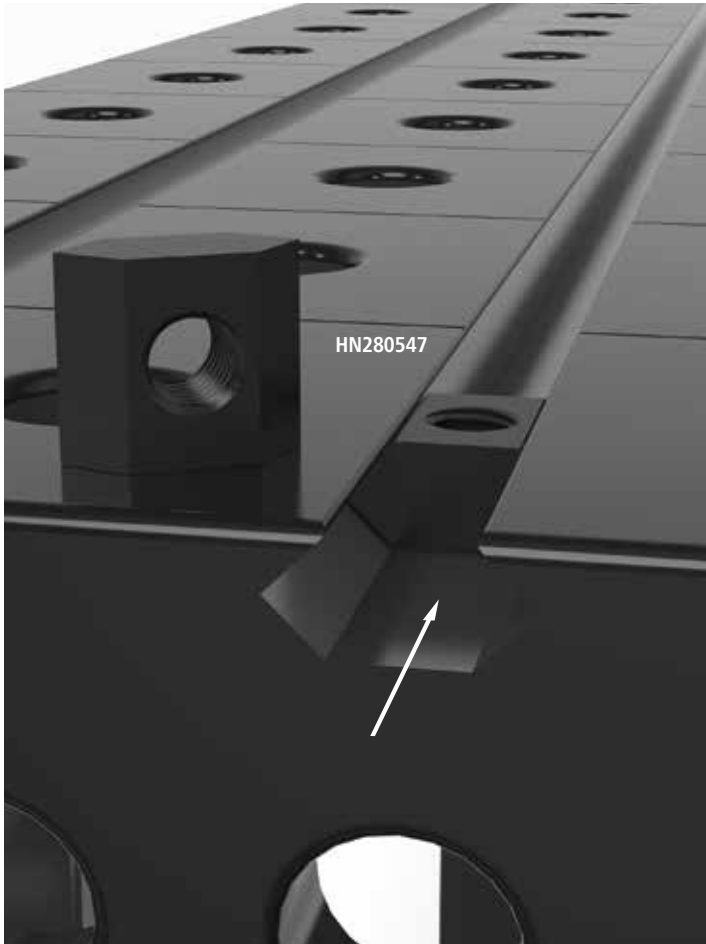

2-HN280547	Slankiojantis blokas Šešiakampis Standartinis - azotuotas	6,00 €	•
  	su M12 sriegiu, su priedais su M12 varžtu, padeda jį į norimą padėtį, įdedant jį į įpjovą iš šono		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	25 mm	30 mm	14 mm
			Svoris:
			0,06 kg
2-HN280547.1	Slankiojantis blokas Šešiakampis sukasi - azotuotas	8,00 €	•
  	su priedais su M12 varžtu, talpinama lizde iš viršaus, įtampa lizde priveržoant varžtą		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	40 mm	30 mm	14 mm
			Svoris:
			0,04 kg
2-HN280547.2	Slankiojantis blokas Šešiakampis Ilgas - azotuotas	8,00 €	•
  	su M12 sriegiu, rekomenduojama kryžiniam lizdui, gali būti prispaudžiama stalų sujungimo vietoje		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	40 mm	30 mm	14 mm
			Svoris:
			0,08 kg



2-HN280602	Adapteris varžtams - azotuotas	14,00 €	•
  	su varžtu, varžtų suderinimas su šešiakampiais slankiojančiais blokais		
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	44 mm	45 mm	0,34 kg
2-280546.4	Užspaudimo įvorė M12 sriegiui - juodintas	14,00 €	•
	su varžtu, ypač Siegmund dalių sujungimas su šešiakampiais slankiojančiais blokais		
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	28 mm	40 mm	0,14 kg
4-HN283999	Priedų komplektas stalui su aštuonkampe įpjova	80,00 €	•
	Nemokamai su kiekvienu stalu su šešiakampe įpjova, pristatymo turinys: 4x HN280547, 4x 280546.4		
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	-	-	0,80 kg



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas

GREITAI IR LENGVAI NUSTATOMAS REIKIAMAS AUKŠTIS

siegmund®

Siegmund reguliuojamo aukščio pasukamas stalas leidžia rinktis darbinį aukštį ir didelę apkrovą.

360° PRIĖJIMAS

Dirbdami ant reguliuojamo aukščio pasukamo stalo, jūs lengvai prieisite prie dirbamo lauko iš visų pusių.

ERGONOMINIS DARBAS MAŽOJE ERDVĖJE

Reguliuojamo aukščio pasukamas Siegmund stalas taupo erdvę. Sukdami plokštę galite reguliuoti darbinį aukštį. Pozicijos užfiksavimui yra speciali svirtis.

GALIMYBĖS – STACIONARUS ARBA MOBILUMAS

Pagrindinis stacionarus rėmas su plokštėmis dėl stabilumo.

Pagrindinis rėmas yra mobilus, turi ratukus su stabdžiais, išlaiko tiek pat kaip ir stacionarus rėmas.

MAGNETINIS ĮŽEMINĖMAS ROTACINIAM STALUI

Detali informacija apie gaminius:

www.siegmund.com/F-rotating



PAGRINDINIS RĖMAS STACIONARUS

- Metalo konstrukcija
- Paviršius padengtas
- Išsilyšime surinktus
- 4 Ø 90 mm plokštės



PAGRINDINIS RĖMAS MOBILUMAS

- Metalo konstrukcija
- Paviršius padengtas
- Išsilyšime surinktus
- 4 ratukai su stabdžiais



ĮVAIRŪS DARBINIAI PAVIRŠIAI

- Skylės: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazminis azotavimas
- Įrankinio plieno + Plazma azotavimas
- Su tikslu reguliavimu



TVIRTINIMAS

- Varžtai tikslumui pasiekti
- Sistemos skylės



AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Aukščio reguliavimas
- Darbinis aukštis nuo 780 iki 1100 mm
- Darbinio aukščio fiksacija



ATLAIKO

- Maximalus stacionaraus ar mobilaus pagrindinio rėmo pajėgumas 1000 kg (be plokštės)

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas

GREITAI IR LENGVAI NUSTATOMAS REIKIAMAS AUKŠTIS

Reguliuojamas 360° ir norimo aukščio Siegmund stalas.



Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas „Stacionarus“:
Išmatavimai (L x W): apie 785 x 785 mm,
Svoris (be plokštės): apie 70 kg

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas „Mobilumas“:
Išmatavimai (L x W): apie 795 x 795 mm,
Svoris (be plokštės): apie 70 kg

siegmund®

System 16

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas



Gręžtos skylės paviršiuje Ø 16 mm		PASUKAMAS STALAS STACIONARUS		PASUKAMAS STALAS MOBILUMAS	
		apytiksliai 70 kg		apytiksliai 70 kg	
	BASIC STALO VIRŠUS Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm Stalo šonas 50 mm	1000 x 1000 mm apytiksliai 122 kg	1.826 € 2-DS161010.P	1.938 € 2-DM161010.P	
		1200 x 800 mm apytiksliai 112 kg	1.826 € 2-DS161025.P	1.938 € 2-DM161025.P	
		1200 x 1200 mm apytiksliai 168 kg	2.176 € 2-DS161015.P	2.288 € 2-DM161015.P	
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm apytiksliai 90 kg	1.474 € 2-DS164024.X7	1.586 € 2-DM164024.X7	
		1200 x 800 mm apytiksliai 88 kg	1.468 € 2-DS164004.X7	1.580 € 2-DM164004.X7	
		1200 x 1200 mm apytiksliai 130 kg	1.739 € 2-DS164034.X7	1.851 € 2-DM164034.X7	
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ APVALUS Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm apytiksliai 72 kg	1.512 € 2-DS164210.X7	1.624 € 2-DM164210.X7	

Kad išvengti pavojų, siūlome įvairius dydžius.

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.



MAGNETINIS ĮŽEMINIMAS PASUKAMAM STALUI

- Gretas ir paprastas įžemi niimòas
- nesusipina laidas
- gerai prisitvirtina prie švirių ir lygių paviršių
- pristatymo turinys: Adapterio plokštė ir varžtas su galvute

31 €
2-00003399



Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas

GREITAI IR LENGVAI NUSTATOMAS REIKIAMAS AUKŠTIS

System 22

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas



Gręžtos skylės paviršiuje Ø 22 mm		PASUKAMAS STALAS STACIONARUS	PASUKAMAS STALAS MOBILUMAS	
		apytiksliai 70 kg	apytiksliai 70 kg	
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm apytiksliai 137 kg	1.639 € 2-DS224024.PD	1.751 € 2-DM224024.PD
		1200 x 1200 mm apytiksliai 197 kg	1.929 € 2-DS224034.PD	2.041 € 2-DM224034.PD
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 138 kg	1.508 € 2-DS224004.P	1.620 € 2-DM224004.P
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ APVALUS Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm	Ø 1100 mm apytiksliai 131 kg	1.843 € 2-DS224211.PD	1.955 € 2-DM224211.PD

Kad išvengti pavojų, siūlome įvairius dydžius.

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.



MAGNETINIS ĮŽEMINIMAS PASUKAMAM STALUI

- Gretas ir paprastas įžemi niimdas
- nesusipina laidas
- gerai prisitvirtina prie švarių ir lygių paviršių
- pristatymo turinys: Adapterio plokštė ir varžtas su galvute

31 €

2-00003399

siegmund®

System 28

Pasukamo stalo aukštis yra reguliuojamas



Gręžtos skylės paviršiuje Ø 28 mm		PASUKAMAS STALAS STACIONARUS	PASUKAMAS STALAS MOBILUMAS	
		apytiksliai 70 kg	apytiksliai 70 kg	
	BASIC STALO VIRŠUS Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm apytiksliai 175 kg	1.874 € 2-DS281010.XD7	1.986 € 2-DM281010.XD7
		1200 x 800 mm apytiksliai 168 kg	1.869 € 2-DS281025.XD7	1.981 € 2-DM281025.XD7
		1200 x 1200 mm apytiksliai 251 kg	2.125 € 2-DS281015.XD7	2.237 € 2-DM281015.XD7
	PREMIUM LIGHT 1 PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 15 mm	1000 x 1000 mm apytiksliai 109 kg	1.615 € 2-DS804024.XD7	1.727 € 2-DM804024.XD7
		1200 x 1200 mm apytiksliai 156 kg	1.933 € 2-DS804034.XD7	2.045 € 2-DM804034.XD7
	PREMIUM LIGHT 1 PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 15 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 112 kg	1.507 € 2-DS804004.X7	1.619 € 2-DM804004.X7
	PREMIUM LIGHT 1 PERFORUOTA PLOKŠTĖ APVALUS Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 15 mm	Ø 1100 mm apytiksliai 103 kg	1.834 € 2-DS804211.XD7	1.946 € 2-DM804211.XD7

Kad išvengti pavojų, siūlome įvairius dydžius.

1 Pritvirtinimui varžtais 280510/280511 reikalingas tarpiklis 800653.N.

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Su plazma azotavimu: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.




Mobilus pakėlimo stalas

ERGONOMIŠKAS DARBAS PATOGI DARBO PADĖTIS NUGARAI

siegmund®

Mobilus pakeliamas Siegmund stalas atlieka surinkimo, prispaudimo ir papildomų darbų stalų funkcijas.

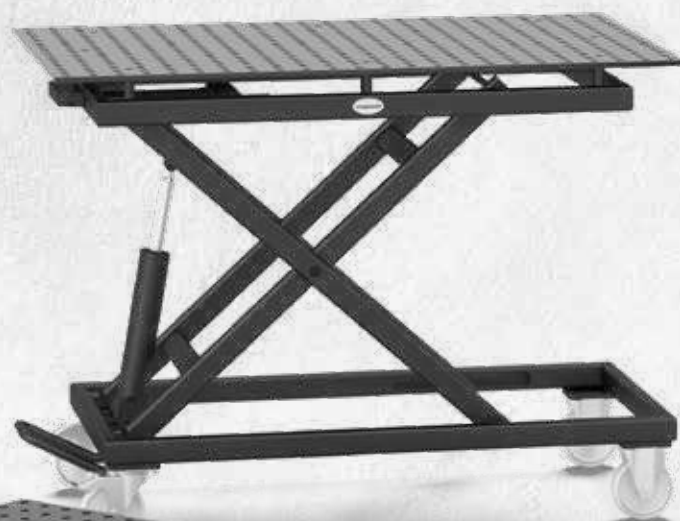

Detali informacija
apie gaminius:
www.siegmund.com/F-lifting

SIEGMUND PERFORUOTA PLOKŠTĖ – TVIRTAS DARBINIS PAVIRŠIUS

Siūlome perforuotas po plazma azotavimo įvairių sistemų ir medžiagų plokštes su 16 mm, 22 mm ir 28 mm diametro skylėmis. Komponentai lengvai pritvirtinami ant Siegmund stalų skylių.

PAGRINDINIS RĖMAS TVIRTAS IR MOBILUS

Tvirtas darbinis paviršius išlieka, suregulius aukštį.

DARBAS SKIRTINGAME AUKŠTYJE

Darbinio aukščio reguliavimas leidžia patogiai ir tiksliai atlikti darbą.

PAGRINDO REMAS

- Metalinė konstrukcija
- Paviršius padengtas
- Išsikišime surinktas
- Du ratukai su stabdžiu
- Du ratukai sunkiam svoriui atlaikyti

AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Rankinė hidraulinė pompa
- Darbinis aukštis (Puslapis 56)

DARBINIAI PAVIRŠIAI

- Išgręžtos skylės: Ø 16 mm, Ø 22 mm arba Ø 28 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Įrankinio plieno + Plazma azotavimas
- Su tiksliu reguliavimu

APSAUGINĖ PLOKŠTĖ

- Apsauginė plokštė apačioje
- Apsaugo hidraulinę dalį nuo purvo iš viršaus

Mobilus pakeliamas stalas

ERGONOMIŠKAS DARBAS PATOGI DARBO PADĖTIS NUGARAI

Malonumas darbe!



Mobilus pakeliamas stalas 500 kg:
Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1115 x 630 mm,
Svoris (be plokštės): apytiksliai 65 kg
Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm



Mobilus pakeliamas stalas 1000 kg:
Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1490 x 990 mm,
Svoris (be plokštės): apytiksliai 200 kg
Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm



Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg:
Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1490 x 990 mm,
Svoris (be plokštės): apytiksliai 210 kg
System 16: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
System 22: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 750 iki 1050 mm
System 28: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 800 iki 1100 mm



Mobilus pakeliamas stalas 1700 kg:
Išmatavimai (L x W): apytiksliai 1490 x 990 mm,
Svoris (be plokštės): apytiksliai 214 kg
System 16: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
System 22: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 750 iki 1050 mm
System 28: Darbinis aukštis apytiksliai nuo 800 iki 1100 mm
Antras pakėlimo cilindras gali būti modifikuotas su papildomu H5009921 komplektu

siegmund®

System 16

Mobilus pakeliamas stalas



Gręžtos skylės paviršiuje Ø 16 mm		MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 500 kg apytiksliai 65 kg	MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 1000 kg apytiksliai 200 kg	
	BASIC STALO VIRŠUS aukštos kokybės plienas S355J2+N + plazminis azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm Stalo šonas 50 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 112 kg	2.173 € 2-HT161025.P	nesuderinama
		1500 x 1000 mm apytiksliai 166 kg	2.628 € 2-HT161035.P	2.992 € 2-HS161035.P
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 88 kg	1.815 € 2-HT164004.X7	nesuderinama
		1500 x 1000 mm apytiksliai 135 kg	2.168 € 2-HT164014.X7	2.532 € 2-HS164014.X7
		2000 x 1000 mm apytiksliai 179 kg	nesuderinama	2.852 € 2-HS164044.X7
	PROFESIONALUS 750 STALO VIRŠUS aukštos kokybės plienas S355J2+N + plazminis azotavimas Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm Stalo šonas 100 mm	1500 x 1000 mm apytiksliai 205 kg	nesuderinama	3.254 € 2-HS160035.P

Mobilus pakeliamas stalas tinka tik šioms stalviršiams (reikalingi spec pritvirtinimo taškai).
Su 1000 kg mobiliu pakėlimo stalu, plokštės tvirtinamos sistemos skylėse.

● = Laikoma sandėlyje
○ = Gaminama užsakius

Su plazma azotavimu:
Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

Professional Extreme 8.7 stalviršis su šonu
1500x1000x100 mm


- Skylės Ø 16 mm
- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklelis
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm
- Stalo briauna 100 mm
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 700 iki 1000 mm
- Antras pakėlimo cilindras gali būti modifikuotas su papildomu H5009921 komplektu
- Svoris Pagrindo remas apytiksliai 210 kg, Svoris Plokštelė apytiksliai 203 kg



4.200 €
2-HS160035.X7D

Papildomas komplektas, Keliamoji galia 1700 kg

- Tinka tik mobiliam pakėlimo stalui 1200 kg
- Maksimalus mobilaus pakėlimo stalo su papildomu komplektu krūvis 1700 kg (be plokštės)
- Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga pritvirtinimui



375 €
2-HS009921


Pakrauname darbiname aukštyje, nepumpuoti pilnai pakrovus.

Mobilus pakeliamas stalas

ERGONOMIŠKAS DARBAS PATOGI DARBO PADĖTIS NUGARAI

System 22

Mobilus pakeliamas stalas

Gręžtos skylės paviršiuje Ø 22 mm		MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 500 kg apytiksliai 65 kg	MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 1000 kg apytiksliai 200 kg	
	PERFORUOTA PLOKŠTĖ Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 138 kg	1.854 € 2-HT224004.P	nesuderinama

Mobilus pakeliamas stalas tinka tik šiems stalviršiams (reikalingi spec pritvirtinimo taškai).
Su 1000 kg mobiliu pakėlimo stalu, plokštės tvirtinamos sistemos skylėse.

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Su **plazma azotavimu**: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.



Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

Professional 750 Stalo viršus su stalo šonais
1500x1000x150 mm


- Skylės Ø 22 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklelis
- Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm
- Stalo briauna 150 mm
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 750 iki 1050 mm
- Antras pakėlimo cilindras gali būti modifikuotas su papildomu HS009921 komplektu
- Svoris Pagrindo remas apytiksliai 210 kg, Svoris Plokštelė apytiksliai 338 kg



4.033 €
2-HS220035.P

Papildomas komplektas, Keliamoji galia 1700 kg

- Tinka tik mobiliam pakėlimo stalui 1200 kg
- Maksimalus mobilaus pakėlimo stalo su papildomu komplektu krūvis 1700 kg (be plokštės)
- Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga pritvirtinimui


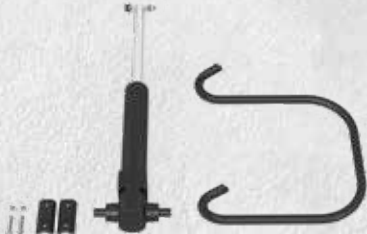


375 €
2-HS009921

siegmund®

System 28

Mobilus pakeliamas stalas

Gręžtos skylės paviršiuje Ø 28 mm		MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 500 kg apytiksliai 65 kg	MOBILUS PAKELIAMAS STALAS 1000 kg apytiksliai 200 kg	
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 15 mm	1200 x 800 mm apytiksliai 112 kg	1.854 € 2-HT804004.X7	nesuderinama
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORUOTA PLOKŠTĖ Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas Išgręžtos skylės Diagonalus tinklelis Medžiagos storis apytiksliai 15 mm	1500 x 1000 mm apytiksliai 162 kg	2.272 € 2-HT804014.XD7	2.636 € 2-HS804014.XD7
		2000 x 1000 mm apytiksliai 217 kg	nesuderinama	2.982 € 2-HS804044.XD7

Mobilus pakeliamas stalas tinka tik šiems stalviršiams (reikalingi spec pritvirtinimo taškai).
Su 1000 kg mobiliu pakėlimo stalu, plokštės tvirtinamos sistemos skylėse.

¹ Pritvirtinimui varžtais 280510/280511 reikalingas tarpiklis 800653.N.

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Su **plazma azotavimu**: Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Mobilus pakeliamas stalas 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Stalo viršus su stalo šonais
1500x1000x200 mm


- Skylės Ø 28 mm
- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Skylės paviršiuje įstrižu tinklu
- Medžiagos storis apytiksliai 24,5 – 27 mm
- Stalo briauna 200 mm
- Darbinis aukštis apytiksliai nuo 800 iki 1100 mm
- Antras pakėlimo cilindras gali būti modifikuotas su papildomu HS009921 komplektu
- Svoris Pagrindo remas apytiksliai 210 kg, Svoris Plokštelė apytiksliai 464 kg



5.512 €
2-HS280035.XD7D

Papildomas komplektas, Keliamoji galia 1700 kg

- Tinka tik mobiliam pakėlimo stalui 1200 kg
- Maksimalus mobilaus pakėlimo stalo su papildomu komplektu krūvis 1700 kg (be plokštės)
- Į komplektą įeina: 1 pakėlimo cilindras, 1 kojinis pedalas, medžiaga pritvirtinimui

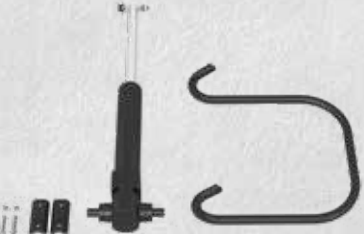

375 €
2-HS009921

Siegmund Workstation

UNIVERSALUS DARBASTALIS KIEKVIENOJE DIRBTUVĖJE

siegmund®



Visi darbo įrankiai yra lengvai pasiekiami,
todėl patogų tvarkingai dirbti.

DARBINĖ PLOKŠTĖ – DARBASTALIO ŠIRDIS

Darbinė plokštė turi atlaikyti didelius krūvius.
Mes turime spec plokštes pagal jūsų pasirinkimą:
pjovimui, gręžimui, suvirinimui, prispaudimui, t.t.

PAGRINDAS – TVIRTAS RĖMAS

Tvirtas rėmas yra puikus pagrindas, atliekant
įvairius darbus - pjovimą, šlifavimą ar gręžimą.

ĮVAIROVĖS NAUDA

Ar jūs dirbate su medžiu, ar su metalinėmis
konstrukcijomis – Workstation tinka realizuoti
bet kokias jūsų idėjas ir projektus. Žinoma, jūs
gaunate ir Siegmund Workstation tvirtus stalčius.



Detali informacija
apie gaminius:

www.siegmund.com/F-work



Dydis (ilgis x Plotis x aukštis): 1200 x 800 x 850 mm



PERFORUOTA PLOKŠTĖ (1200 x 800 mm)

- Skylės: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N + Plazma azotavimas
- Sukietintas plienas X8.7 + Plazma azotavimas
- Sukietintas plienas X8.7



APSAUGINĖ PLOKŠTĖ

- Apsauginė plokštė apačioje
- Ištraukti padėklus išvalymui




KOJOS

- 4 Ø 60 mm plokštės
- Su tiksliu reguliavimu
- Neprivalomi: 4 ratukai su stabdžiais



ATLAIKO

- Maksimalus krūvis: 1000 kg (be plokštės)
- Maksimalus krūvis rateliams 400 kg (be plokštės)



GEROS SANDĖLIAVIMO GALIMYBĖS

- Galima udsisakyti įvairias lentynas ir stalčius
- 600 mm erdvė stalčiams dešinėje ir kairėje

Siegmund Workstation

MEDŽIAGOS STORIS PERFORUOTA PLOKŠTĖ 12 mm

System 16

Siegmund Workstation su perforuota plokšte
1200 x 800 mm

1.020 €

2-164001



su 2 stalčiais

1.128 €

2-164003



su 4 stalčiais


1.244 €

2-164005



System 16

Siegmund Workstation su Komplektas

	KOMPLEKTAS A 2-167320	KOMPLEKTAS B 2-167340	
 Siegmund Workstation su perforuota plokšte Svoris apytiksliai 144 kg	1.020 € 2-164001	1.285 € 2-167321	1.479 € 2-167341
 su 2 stalčiais Svoris apytiksliai 163 kg	1.128 € 2-164003	1.393 € 2-167322	1.587 € 2-167342
 su 4 stalčiais Svoris apytiksliai 183 kg	1.244 € 2-164005	% PASIŪLYMAS 1.403 € 2-167323	1.703 € 2-167343
 PRIEMOKA Perforuota plokštė su Plazma azotavimas ¹	100 € 2-164004.XX		

1000 kg - maksimalus tolygiai paskirstytas krūvis (su ratuku 400 kg).

● = Laikoma sandėlyje
○ = Gaminama užsakius

¹ su plazma azotavimu

Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

Komplektai

						
	Prispaudėjas	Varžtas	Stabdis	Kampainis	Šešiakampis raktas	Spaustuvas
Medžiaga	juodintas	juodintas	Aliuminis	azotuotas		
Kodas	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300
Komplektas A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x	
Komplektas B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x
						265 €
						459 €

» Siegmund Workstation –
spartus darbas su
Siegmund spaustuvais.



Siegmund Workstation

MEDŽIAGOS STORIS PERFORUOTA PLOKŠTĖ 18 mm

System 22

Siegmund Workstation su perforuota plokšte
1200 x 800 mm

1.215 €

2-224001



su 2 stalčiais

1.353 €


2-224003



su 4 stalčiais

1.497 €

2-224005

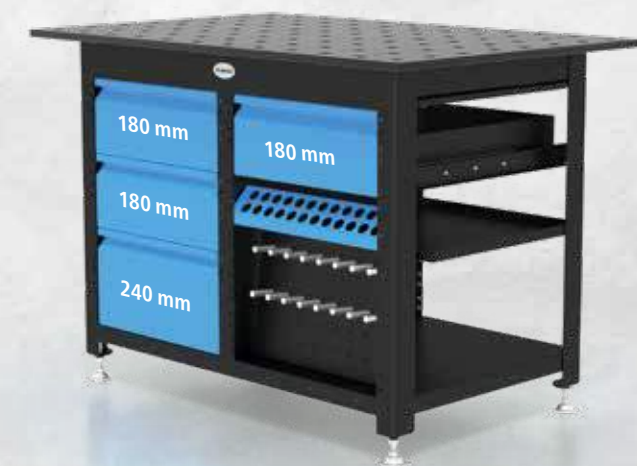

System 22

Siegmund Workstation su Komplektas


	KOMPLEKTAS A 2-227320	KOMPLEKTAS B 2-227340	
 Siegmund Workstation su perforuota plokšte Svoris apytiksliai 194 kg	1.215 € 2-224001	1.536 € 2-227321	1.850 € 2-227341
 su 2 stalčiais Svoris apytiksliai 213 kg	1.353 € 2-224003	1.674 € 2-227322	1.988 € 2-227342
 su 4 stalčiais Svoris apytiksliai 233 kg	1.497 € 2-224005	% PASIŪLYMAS 1.691 € 2-227323	2.132 € 2-227343

1000 kg - maksimalus tolygiai paskirstytas krūvis (su ratuku 400 kg).

- = Laikoma sandėlyje
- = Gaminama užsakius

Komplektai

	Prispaudėjas	Varžtas	Stabdis	Kampainis	Šešiakampis raktas	Spaustuvas
Medžiaga	juodintas	juodintas	azotuotas	azotuotas		
Kodas	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302
Komplektas A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x	
Komplektas B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x

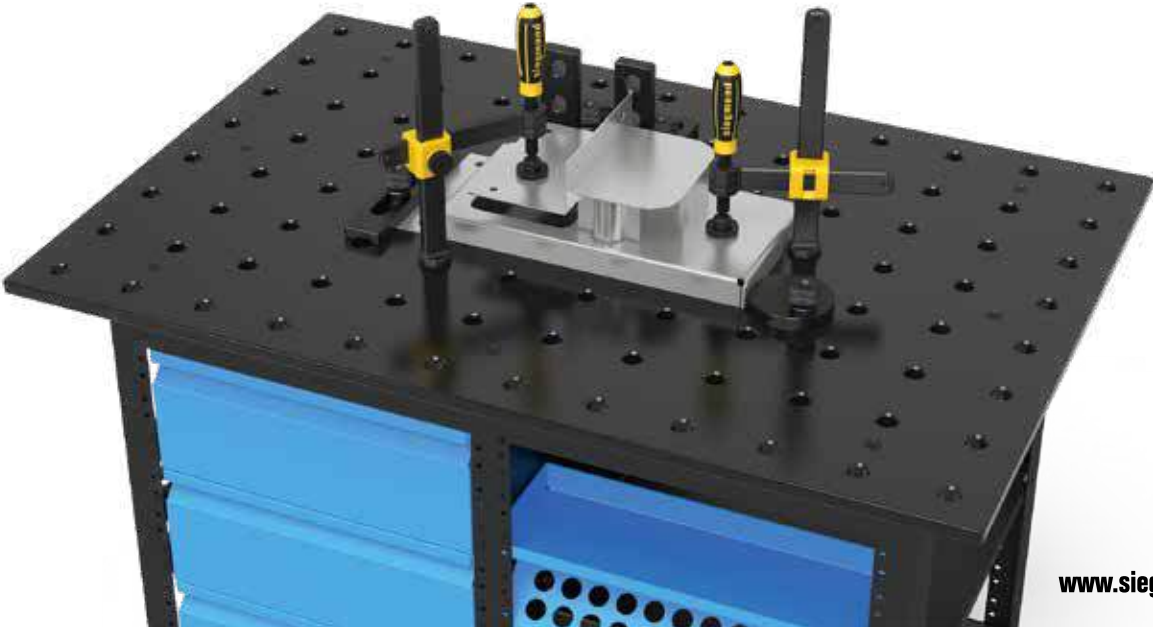

Siegmund Workstation

MEDŽIAGOS STORIS PERFORUOTA PLOKŠTĖ 15 mm

System 28

Siegmund Workstation su perforuota plokšte
1200 x 800 mm

1.132 €

2-284001



su 2 stalčiais

1.308 €


2-284003



su 4 stalčiais

1.452 €

2-284005

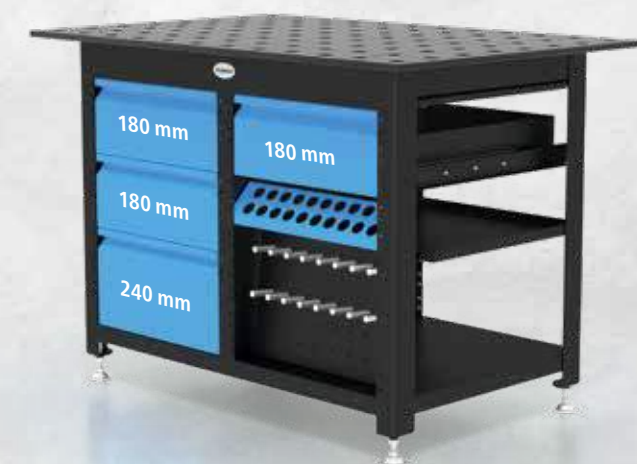

System 28

Siegmund Workstation su Komplektas

	KOMPLEKTAS A 2-287320	KOMPLEKTAS B 2-287340	
 Siegmund Workstation su perforuota plokšte Svoris apytiksliai 168 kg	1.132 € 2-284001	1.512 € 2-287321	1.821 € 2-287341
 su 2 stalčiais Svoris apytiksliai 187 kg	1.308 € 2-284003	1.688 € 2-287322	1.997 € 2-287342
 su 4 stalčiais Svoris apytiksliai 207 kg	1.452 € 2-284005	% PASIŪLYMAS 1.704 € 2-287323	2.141 € 2-287343


1000 kg - maksimalus tolygiai paskirstytas krūvis (su ratuku 400 kg).


● = Laikoma sandėlyje
○ = Gaminama užsakius

Komplektai


	Prispaudėjas	Varžtas	Tarpinis žiedas Supa-kuota po 4	Stabdis	Kampaignis	Šešiakampis raktas	Spaustuvas
Medžiaga	azotuotas	juodintas	azotuotas	Aliuminis	azotuotas		
Kodas	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302
Komplektas A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x	
Komplektas B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x

¹Pritvirtinimui varžtais 280510/280511 reikalingas tarpiklis 800653.N.

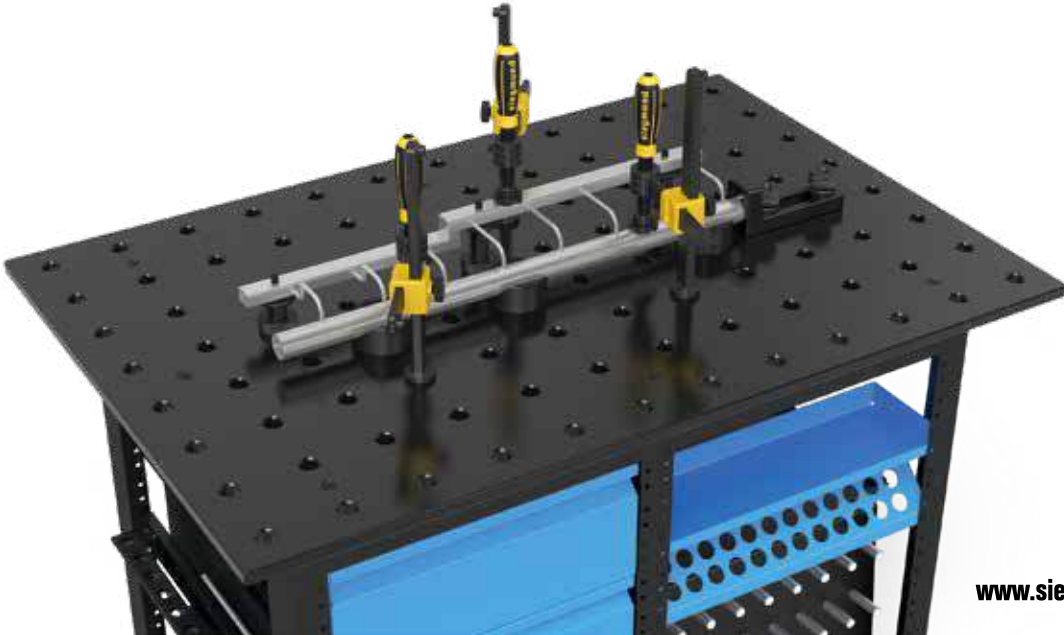



2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

2-004002	Siegmund Workstation Pagrindinis rėmas					562,00 €	•
Kairysis / Dešinysis: 600 mm tarpas stalčiams, su surinkimo instrukcija, jei norite tai patys atlikti, Perforuotos plokštės yra internete							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg	45,00 kg			
2-004020	Lentyna					22,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg			
2-004025	Įrankių sienelė su lentyna					84,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
-	-	-	30 kg	7,87 kg			
2-004100	Įranga su 4 ratukais					99,00 €	•
galimas įjungimas tarp pado ir ratukų							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
-	-	-	400 kg	5,30 kg			

TF=Atlaiko;



2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS

2-004220.WS	Stalčius su bėgeliais ir tvirtinimu, 60 mm Workstation					55,00 €	•
Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg			
2-004225.WS	Stalčius su bėgeliais ir tvirtinimu, 120 mm Workstation					61,00 €	•
Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg			
2-004230.WS	Stalčius su bėgeliais ir tvirtinimu, 180 mm Workstation					67,00 €	•
Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg			
2-004235.WS	Stalčius su bėgeliais ir tvirtinimu, 240 mm Workstation					73,00 €	•
Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti, uždedamas ant abiejų pusių							
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:			
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg			


TF=Atlaiko;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	Prispaudėjų laikiklis Sistema 16				21,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,83 kg	
2-224030	Prispaudėjų laikiklis Sistema 22				21,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,77 kg	
2-284030	Prispaudėjų laikiklis Sistema 28				21,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
580 mm		46 mm		49 mm	0,84 kg	



2-164035



2-224035




2-284035

2-164035	Varžtų ir prizmių laikiklis Sistema 16				25,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
482 mm		20 mm		99 mm	0,74 kg	
2-224035	Varžtų ir prizmių laikiklis Sistema 22				25,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
482 mm		20 mm		99 mm	0,75 kg	
2-284035	Varžtų ir prizmių laikiklis Sistema 28				25,00 €	•
Paviršius padengtas, uždedamas ant abiejų pusių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
482 mm		20 mm		109 mm	0,80 kg	



Norite daugiau vietos ant darbastalio?
Ištraukite perforuotą juostą.

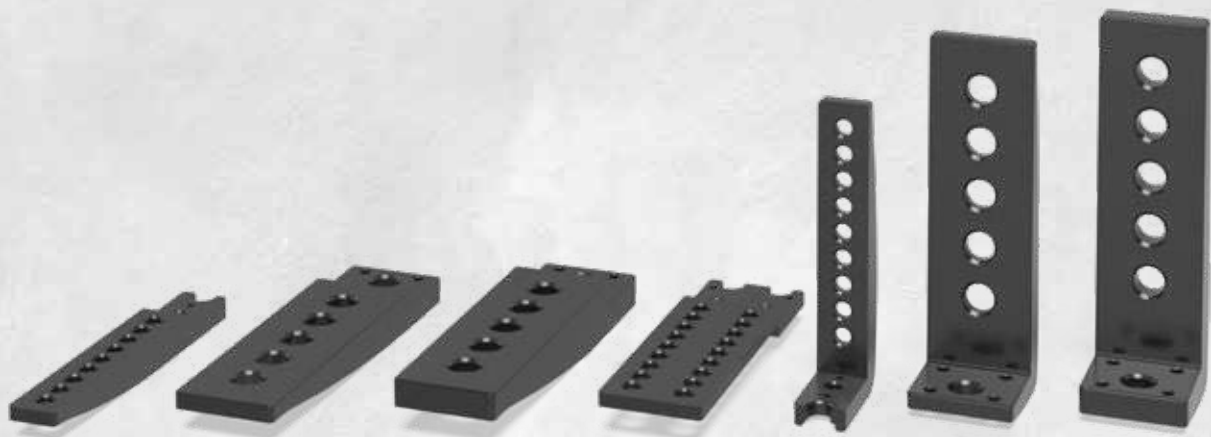

VIETĄ TAUPANTIS PRAILGINIMAS

Prailginimas su viena eile skylių puikiai tinka lengvoms struktūrom ir užima mažai vietos.

PLATUS KONTAKTAS

Padidinimas 2 ar daugiau skylių eilių sukuria geresnį ir stabilesnį kontaktą prispaudimui išorėje perforuotos plokštės.

IŠSITRAUKIA Į VIRŠŲ


Išorinis stabdis veikia kaip stabdis ant stalo su šoniniu paneliu. Panaudojama visa perforuota plokštė, skylės yra naudojamos stabdžiui įmontuoti.



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-extension

Atsargiai, gali verstis, jei krūvis netolygus. Neviršykite maksimalaus svorio limito ant pagrindinio rėmo. (Žiūrėkite instrukciją) Negalima kelti ant apvalių perforuotų plokščių ir labai nedaug ant aštuonkampių.

System 16

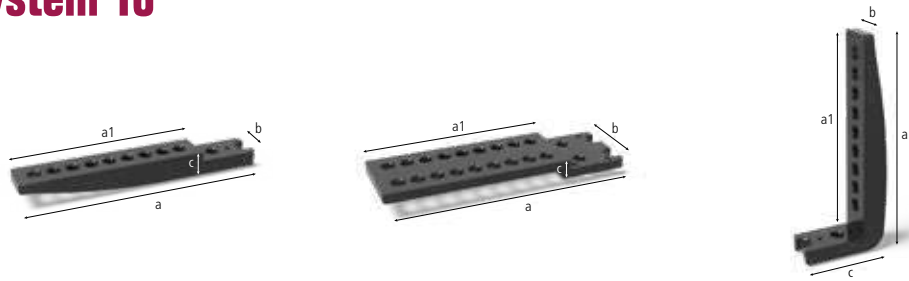


2-164050

2-164055

2-164051

2-164050	Perforuotų plokščių prailginimas 1 skylių eilė - azotuotas					41,00 € •
	su 2 komplektais varžtų derinimui, fiksacijai: 1x 160528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg		
2-164055	Perforuotų plokščių prailginimas 2 skylių eilės - azotuotas					62,00 € •
	su 4 komplektais varžtų derinimui, fiksacijai: 2x 160528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg		
2-164051	Išorinis stabdžių laikiklis perforuotai plokštei - azotuotas					41,00 € •
	su 2 komplektais varžtų derinimui, fiksacijai: 1x 160528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg		

System 28

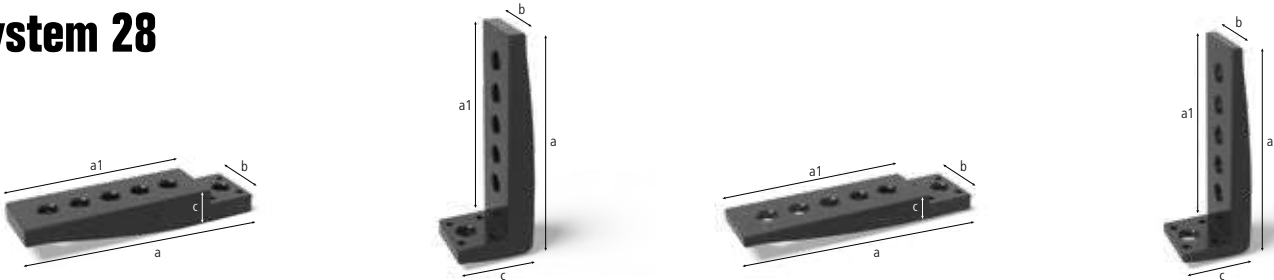

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-284050	Perforuotų plokščių prailginimas 1 skylių eilė - azotuotas					116,00 € •
	su 4 komplektais varžtų derinimui, perforuotos plokštelės ir plazma azotuoti Basic 8.7 stalai, medžiagos storis 25 mm, fiksacijai: 1x 280528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg		
2-284051	Išorinis stabdžių laikiklis perforuotai plokštei - azotuotas					116,00 € •
	su 4 komplektais varžtų derinimui, perforuotos plokštelės ir plazma azotuoti Basic 8.7 stalai, medžiagos storis 25 mm, fiksacijai: 1x 280528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg		
2-804050	Padidinimas Premium Light perforuotom plokštėm Premium Light 1 skylių eilė - azotuotas					74,00 € •
	su 4 komplektais varžtų derinimui, perforuotom 15 mm storio plokštėm, fiksacijai: 1x 800528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg		
2-804051	Išorinis stabdis Premium Light perforuotom plokštėm Premium Light - azotuotas					74,00 € •
	su 4 komplektais varžtų derinimui, perforuotom 15 mm storio plokštėm, fiksacijai: 1x 800528, neįmanoma pridėti proedų prie apvalių perforuotų plokščių					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ilgis: (a1)	Svoris:		
340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg		

= Atsparumas įbrėžimams

= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

= Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.

Aluminio profiliai

LENGVI PRISPAUDIMO ĮRANKIAI




Dideli komponentai jums tampa
lengvi ir pigūs! Pakelsite didelius
komponentus be krano ar pakelėjo.

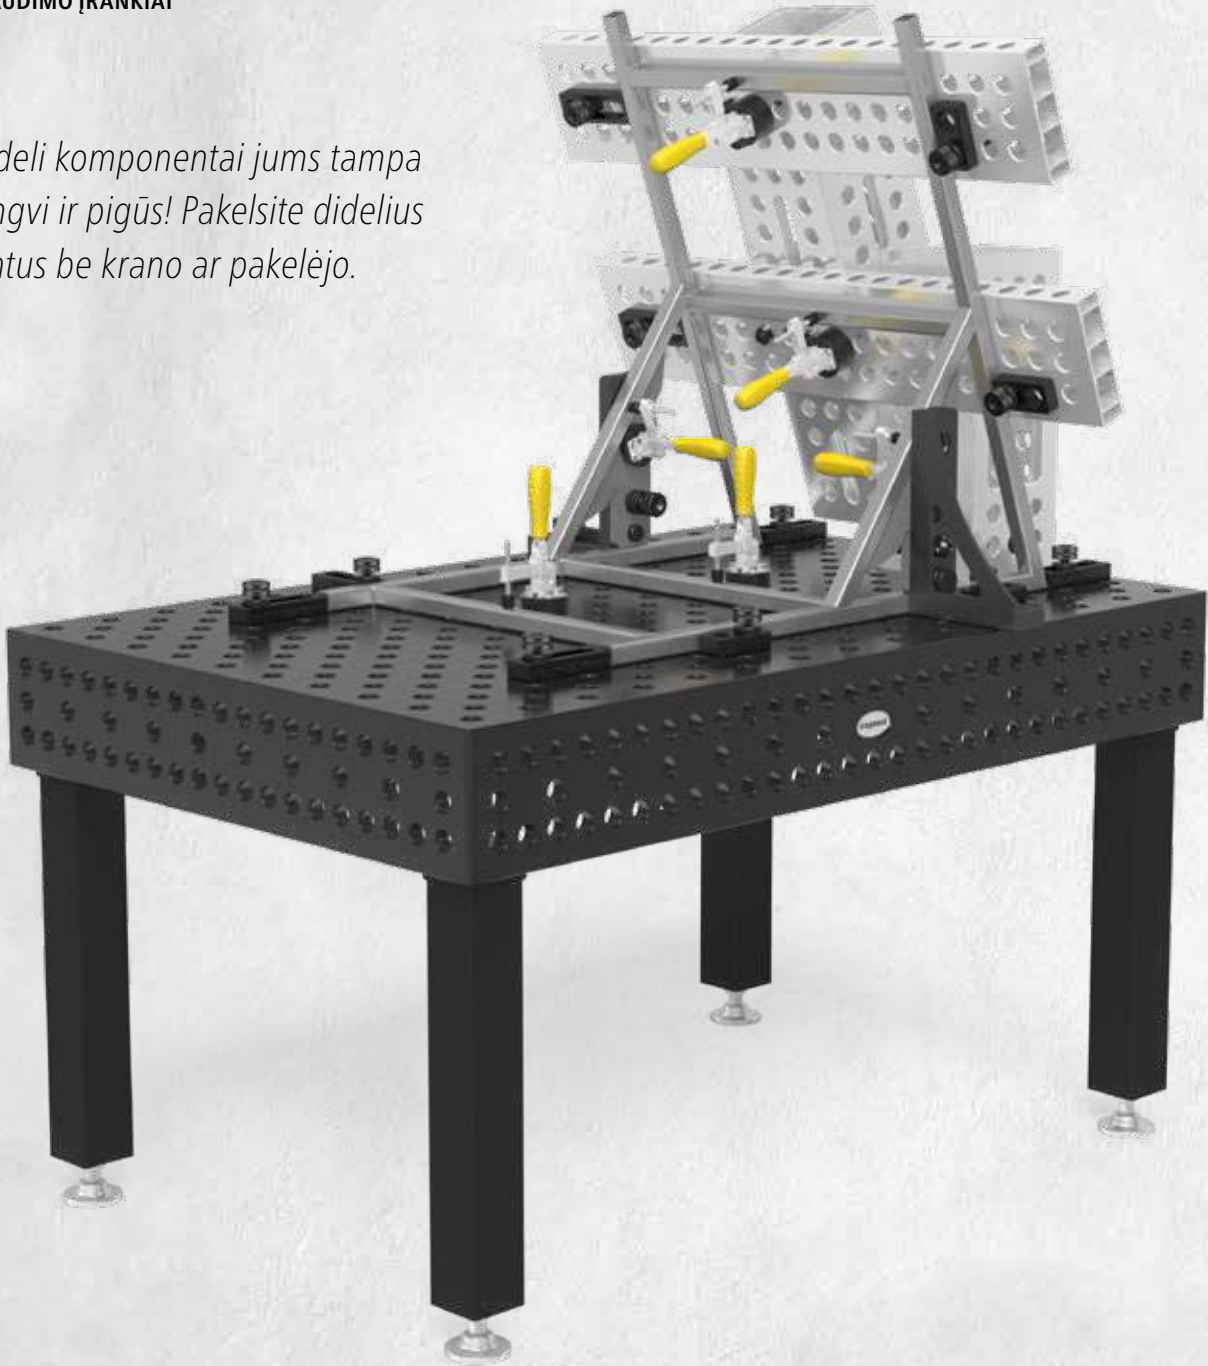


DIDELĖ PANAUDOJIMO ĮVAIROVĖ

Stalo padidinimui, vertikaliam prispaudimo paviršiui Siegmund naudoja aliuminius profilius.
Skylių tinklas sukuria didelę prispaudimų ir kombinacijų įvairovę.




System 16

Puslapis 106

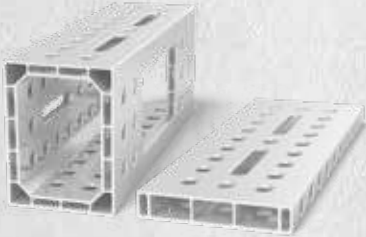

System 22

Puslapis 136

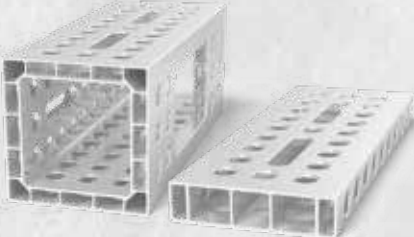


System 28

Puslapis 178


U FORMOS ALIUMINIO PROFILIS SU PAILGA IŠIMA

Galimas prispaudimas iš 4 pusių.

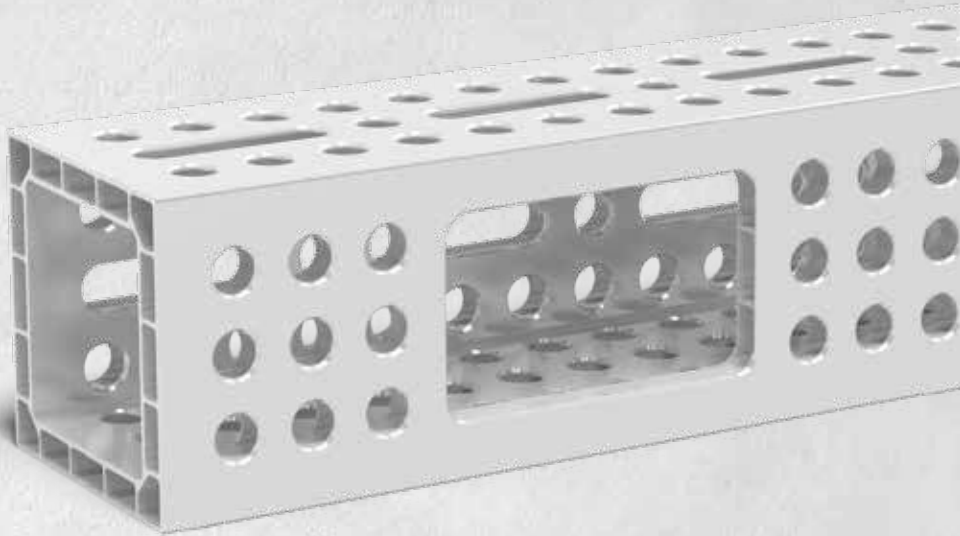


U FORMOS ALIUMINIO PROFILIS SU PILNU TINKLU

Galimas prispaudimas iš 4 pusių.

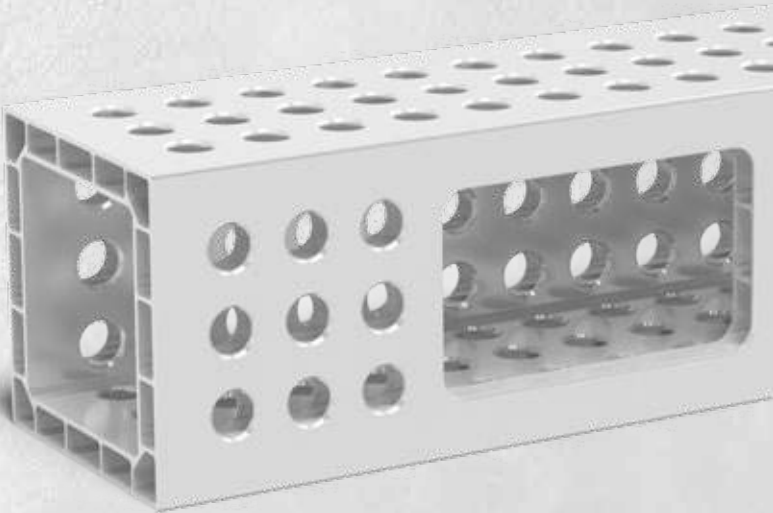


ALIUMINIS LAIKIKLIS SU PAILGA IŠIMA

Didžiulė konstrukcija stabiliai įtvirtinta.
Prispaudimas galimas ir kampe.

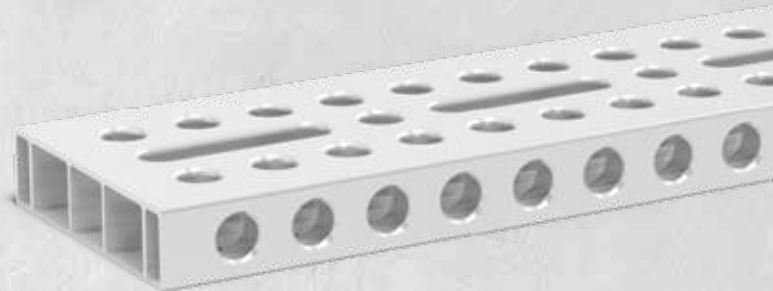

ALIUMINIS LAIKIKLIS SU PILNU TINKLU

Didžiulė konstrukcija stabiliai įtvirtinta.
Su pilnu tinkleliu. Įvairios prispaudimo galimybės.

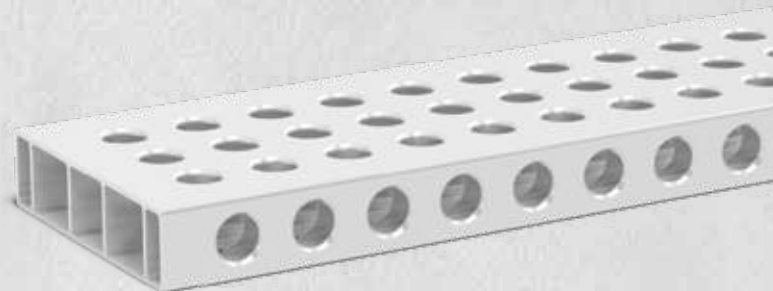

Dėl savo savybių aliuminio profiliai naudojami kaip prispaudimo įrankiai. Aliuminio produktus galima sukabinti. Virinimo metu rekomenduojame uždengti, jei galima, nuimti aliuminio profilius.
Norint prailginti aliuminio profilių panaudojimą, rekomenduojame purškala prieš kibirkštis. Kibirkštys gali būti nuimamos šveičiant. Ir saugantis, geležies likučiai lieka aliuminyje. Rekomenduojame padalinti gamybos zoną darbui su rūdijančiomis ir nerūdijančiomis medžiagomis.

Aluminio profiliai

ADAPTERIS STALO SUJUNGIMUI – 3D PRISPAUDIMAS SU ALIUMINIO PROFILIAIS

Esant laisvam pozicionavimui ant darbinio paviršiaus, adapteris stalo surinkimui leidžia išgauti įvairias prispaudimo galimybes

Priedas prie stalo šoninio panelio

- Profilių pritvirtinimui priekinėje pusėje
- Horizontalus darbinio ploto padidinimas

Tvirtinimas profilio prie profilio

- Profilių pritvirtinimui priekinėje pusėje
- Aliuminio profilių padidinimas
- Savo keturkampių susikūrimas



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile

Priedas prie plokštės

- Profilių pritvirtinimui priekinėje pusėje
- Vertikalus darbinio paviršiaus padidinimas



Prašome atkreipti dėmesį:

- Pradžioje pritvirtinkite adapterį prie aliuminio profilio
- Tada pritvirtinkite jį prie stalo bent 2 varžtais

Greito priveržimo varžtas be skylės

Puslapis 111 / 141 / 183

Tarpiniai žiedai

reikalinga tik 28 sistemai
Puslapis 183

Aliuminio profilis

Puslapis 106 / 136 / 178

Tarpiniai žiedai

reikalinga tik 28 sistemai
Puslapis 183

Įleidžiamas varžtas

Puslapis 111 / 141 / 183

Siegmund stolas

pvz., suvirinimo stolas, perforuota plokštė arba sudalintas stolas
p. 10

Adapteris stalo sujungimui

prispaudžiant įdedam į profilį
Puslapis 108 / 138 / 180

System 16

Gali būti pagaminta iš aliuminio-titano!

fiksacijai:

- 2x Greito priveržimo varžtas be skylės
- 4x Įleidžiamas varžtas be skylės dvigubas

Puslapis 108

System 22

Gali būti pagaminta iš aliuminio-titano!

fiksacijai:

- 2x Greito priveržimo varžtas be skylės
- 3x Įleidžiamas varžtas be skylės dvigubas

Puslapis 138

System 28

Gali būti pagaminta iš aliuminio-titano!

fiksacijai:

- 2x Greito priveržimo varžtas be skylės
- 4x Įleidžiamas varžtas be skylės dvigubas
- 2x Tarpinis žiedas Supakuota po 4

Puslapis 180


Nauja prispaudimo sistema

ĮRANGOS SU ŠABLONAIS SUKŪRIMUI



Pasikartojantis tikslumas su mažesniu nustatymo laiku ir didesniu produktyvumu. Maža ar didelė armatūra gali būti greitai sukurta per 1 - 3 val.

**new
SYSTEM**

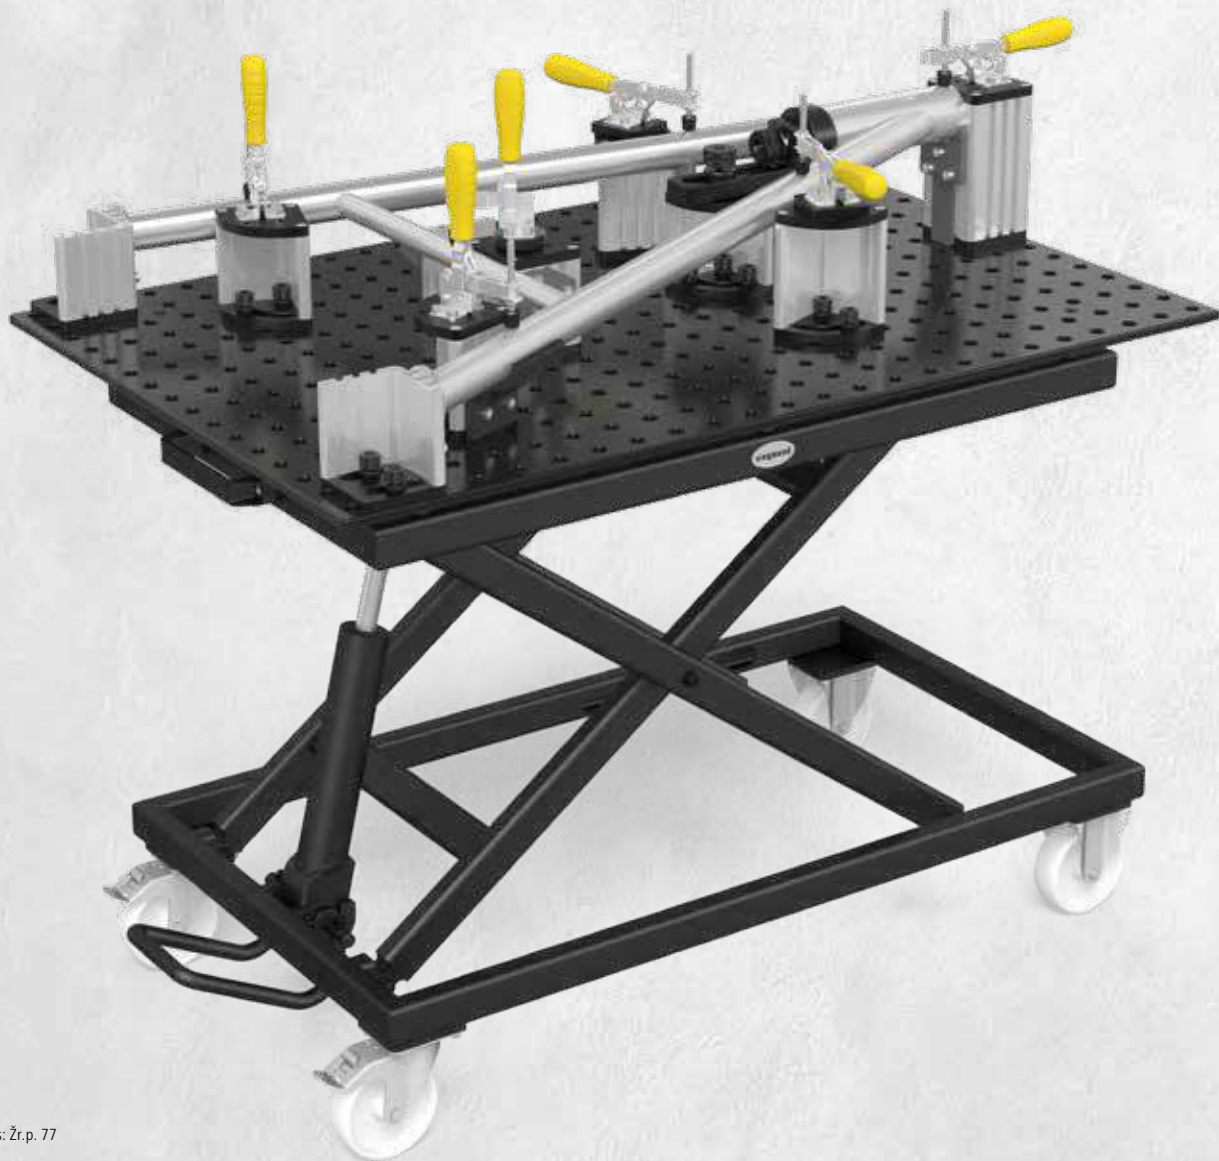

Kainų pavyzdys: Žr.p. 77

PATYS SUMONTUOKITE KONSTRUKCIJAS

Galima surinkti norimą konstrukciją iš aliuminio profilių ir įvairių uždengimo ir pagrindo plokščių. Ekonomiškai gaminame mažomis ir didelėmis partijomis. Visas dalis galima dar kartą panaudoti.

LENGVA DERINTI SU FORMOMIS

Dirbame su kiekviena forma – ir lazerinėm dalim ir iš 3D spausdintuvo. Prie profilio formos tvirtinamos T skylėse su keturbriaune veržle ir sraigtu.


SUDERINAMUMAS

Paprastai Siegmund tvirtinimo sistema gali būti naudojama ir su kitais Siegmund produktais.

siegmund®


CHARAKTERISTIKA

- Maksimaliai paslanki modulinė sistema
- 16, 22 ir 28 sistemom
- Visos dalys gali būti panaudotos antrą kartą
- Pastoviai didiname produktų įvairovę
- Rekomenduojame Siegmund perforuotas plokštes, suvirinimo stalus arba suskirstytus stalus kaip pagrindą



DARBAS SU KONSTRUKCIJOMIS

- T skylės konstrukcijų pritvirtinimui, pvz., lazerinės konstrukcijos, 3D spausdinamos dalys, t.t.
- Konstrukcijos suderinamos naudojant stalo paviršių



INDIVIDUALUS AUKŠTIS

- Aukštis yra apspręstas aliuminio profilių ilgis
- Aukštis gali būti reguliuojamas
- Aliuminio profiliai yra tam tikro ilgio ir kaip strypai



GREITAS VERŽIKLIS PRISPAUDĖJAS

- Greita fiksacija ir nuėmimas
- Ergonominė rankena
- Galimi įvairūs variantai ir dydžiai
- Su standartiniu Siegmund skylių išdėstymu



KAINŲ PAVYZDYS

be stalo ir lazeriu pjautų profilių

Priedai

26x Varžtai, 1x Kampiniai, 1x Prizmė

899 €

Prispaudimo sistema

7x Aliuminio profilis 101 mm, 2x Aliuminio profilis 126 mm, 1x Aliuminio profilis 176 mm, 7x Dengiančioji plokštė, 10x Pagrindo plokštė, 102x Varžtai, 6x Greitai prispaudžianti įranga, 1x Adapteris, 2x Plokščias adapteris

698 €

Surinkimo laikas apytiksliai 2,5 val.



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


Nauja prispaudimo sistema

ĮRANGOS SU ŠABLONAIS SUKŪRIMUI



Keli žingsniai ir sukursite savo individualią fiksavimo sistemą.

**new
SYSTEM**

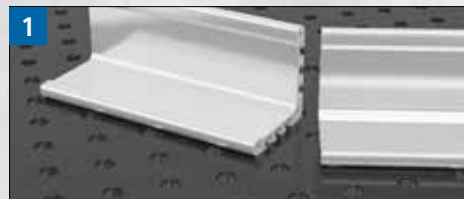

NURODYKITE KVADRATO AUKŠTĮ

- Pakeliam aliuminio profilį į norimą aukštį
- Pasižymėkite minimalų pjovimo aukštį (Puslapis 83)
- Kraštai turi būti teisingai nupjauti
- Nušveisti profilį po pjovimo

Turime nupjautų ir su apdaila profilių. (Puslapis 83)



PRITVIRTINKITE PAGRINDO PLOKŠTĘ

- Pritvirtinkite varžtais prie aliuminio profilio
- Įsukus varžtus profoliuje susidaro gija
- Nereikalingos gijos nupjovimas
- Maksimalus pasukimas: 20 Nm



NAUDOKIME KETURBRIAUNES VERŽLES

- Keturbriaunę veržlę įsukam į aliuminių profilių T skylę
- Klientų konstrukcijų (medžiaga 5 – 6 mm storio) pritvirtinimui arba greito prispaudimo M8x12 varžtams



PRITVIRTINKITE DENGENČIĄ PLOKŠTĘ

- Pritvirtinkite varžtais prie aliuminio profilio
- Įsukus varžtus profoliuje susidaro gija
- Nereikalingos gijos nupjovimas
- Maksimalus pasukimas: 20 Nm



PAKELKITE PRIEDUS

- Pakelkite greitai pakeičiamą prispaudėją tiesiog ant dengiančios plokštės
- Greitai pakeičiamas prispaudėjas gali būti tvirtinamas ir naudojant adapterį
- Prispaudėjai, keturkampiai, stabdžiai ir prizmės 16 sistemoje tvirtinami skylėse



PRITVIRTINKITE PRIETAISĄ

- Tvirtinama greitai užsukamais varžtais ant perforuotos plokštės, suvirinimo stalo ar sužymėto stalo
- Jei reikia, naudokite M8x12 varžtą formos pritvirtinimui prie keturbriaunės veržlės



Kampas po apdailos

Savisriegiai varžtai M8x25

Puslapis 85

Keturbriaunės veržlės M8

Puslapis 85

Varžtai M8x12

Puslapis 85

Lazeriu pjaunamas profilis

Pavyzdys iš kliento

Perforuota plokštė

Puslapis 86 / 88 / 90

siegmund®

Detali informacija apie
gaminio surinkimą:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Greitas veržklis Prispaudėjas

Puslapis 84

Varžtai M8x16

Puslapis 85

Dengiančioji plokštė

Puslapis 83

Aliuminio profilis 100 T

Puslapis 83

Greito priveržimo varžtas

Puslapis 111 / 141 / 183

Pagrindo plokštė

Puslapis 87 / 89 / 91

Savisriegiai varžtai M8x25

Puslapis 85

Nauja prispaudimo sistema

ĮRANGOS SU ŠABLONAIS SUKŪRIMUI



Dengiančioji plokštė kaip įrankių laikiklis, pvz. greitai keičiamiems prispaudėjams, keturkampiams ar stabdžiams.

Dengiančioji plokštė

Puslapis 83

Skylės

Savisriegiai M8x25 tvirtinimui prie aliuminio profilių

Stalų tipai pagal skylių diametrą Ø 16 mm

Siegmund priedams įdėti, pvz. prispaudėjams, keturkampiams, stabdžiams, prizmėm

Įsriegtos skylės

M8x16 varžtai greitai keičiamų spaustuvių pritvirtinimui

ĮVAIRIOS ADAPTERINĖS PLOKŠTĖS



Adapterinė plokštė su skylėmis

- Dengiamų plokščių tvirtinimas 160528 varžtais
- Leidžia pasukti greitai keičiamus varžtus

Puslapis 83



Adapterinė plokštė be skylių

- Adapterinė plokštė greitai keičiamiems varžtams iš kitų gamintojų
- Klientas gali nurodyti gręžimo būdą

Puslapis 83



Plokštė atstumui

- Aukščio kompensacijai, naudojant greitai pakeičiamus prispaudėjus
- Pakelta tarp dengiančios plokštės ir greitai pakeičiamų varžtų

Puslapis 83



Pagrindo plokštės gali būti paslankiai tvirtinamos ant skylių prie Siegmund perforuotų plokščių ir suvirinimo stalų.



Pagrindo plokštė

Puslapis 87 / 89 / 91

Skylės

Savisriegiai M8x25 tvirtinimui prie aliuminio profilių

Stalų tipai pagal skylių diametrą

Skylės tvirtinimui pvz, ant perforuotos plokštės arba suvirinimo stalo

INFORMACIJA APIE PAGRINDO PLOKŠTĘ



Pagrindo plokštė radialinis

Pasukimas 90°

Puslapis 87 / 89 / 91



Pagrindo plokštė linija kairėje

Linijinis padėjimas


Puslapis 87 / 89 / 91




Pagrindo plokštė linija dešinėje



Linijinis padėjimas

Puslapis 87 / 89 / 91

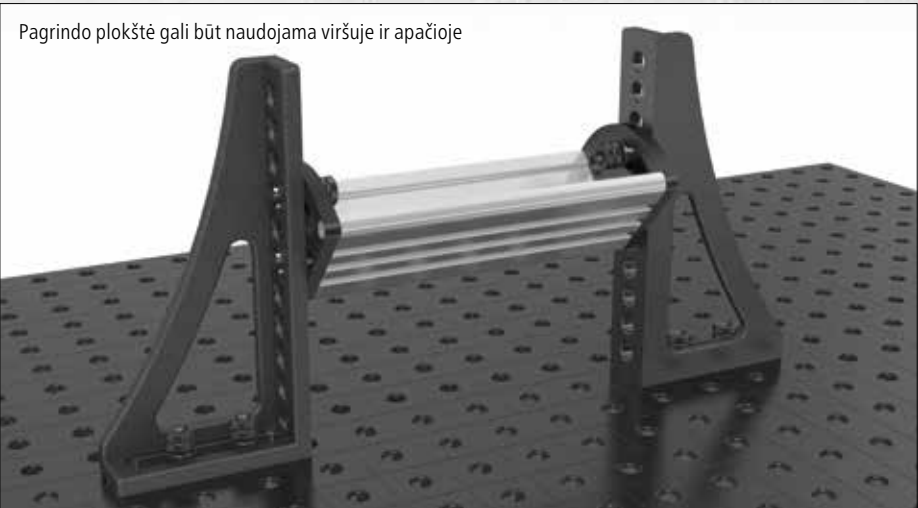

Pagrindo plokštė gali būt naudojama viršuje ir apačioje

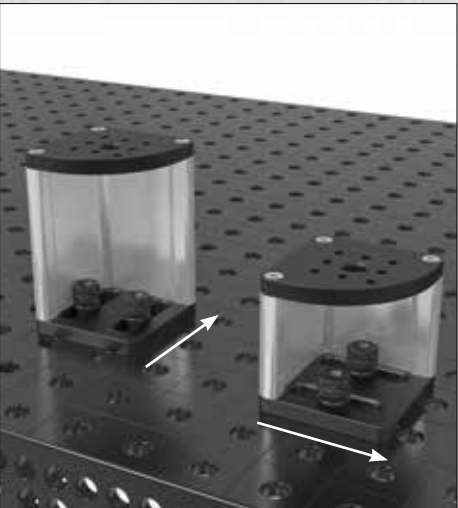

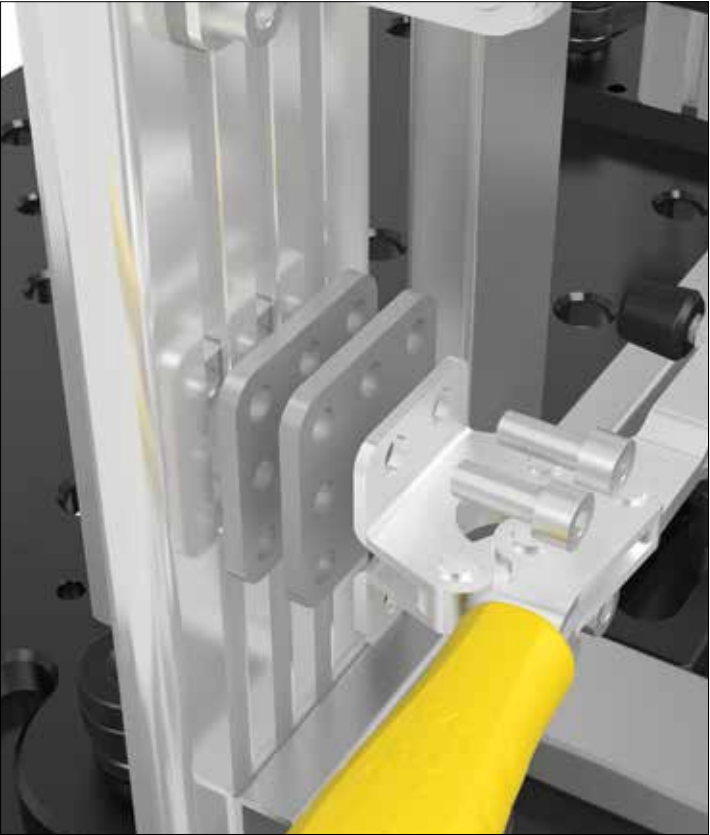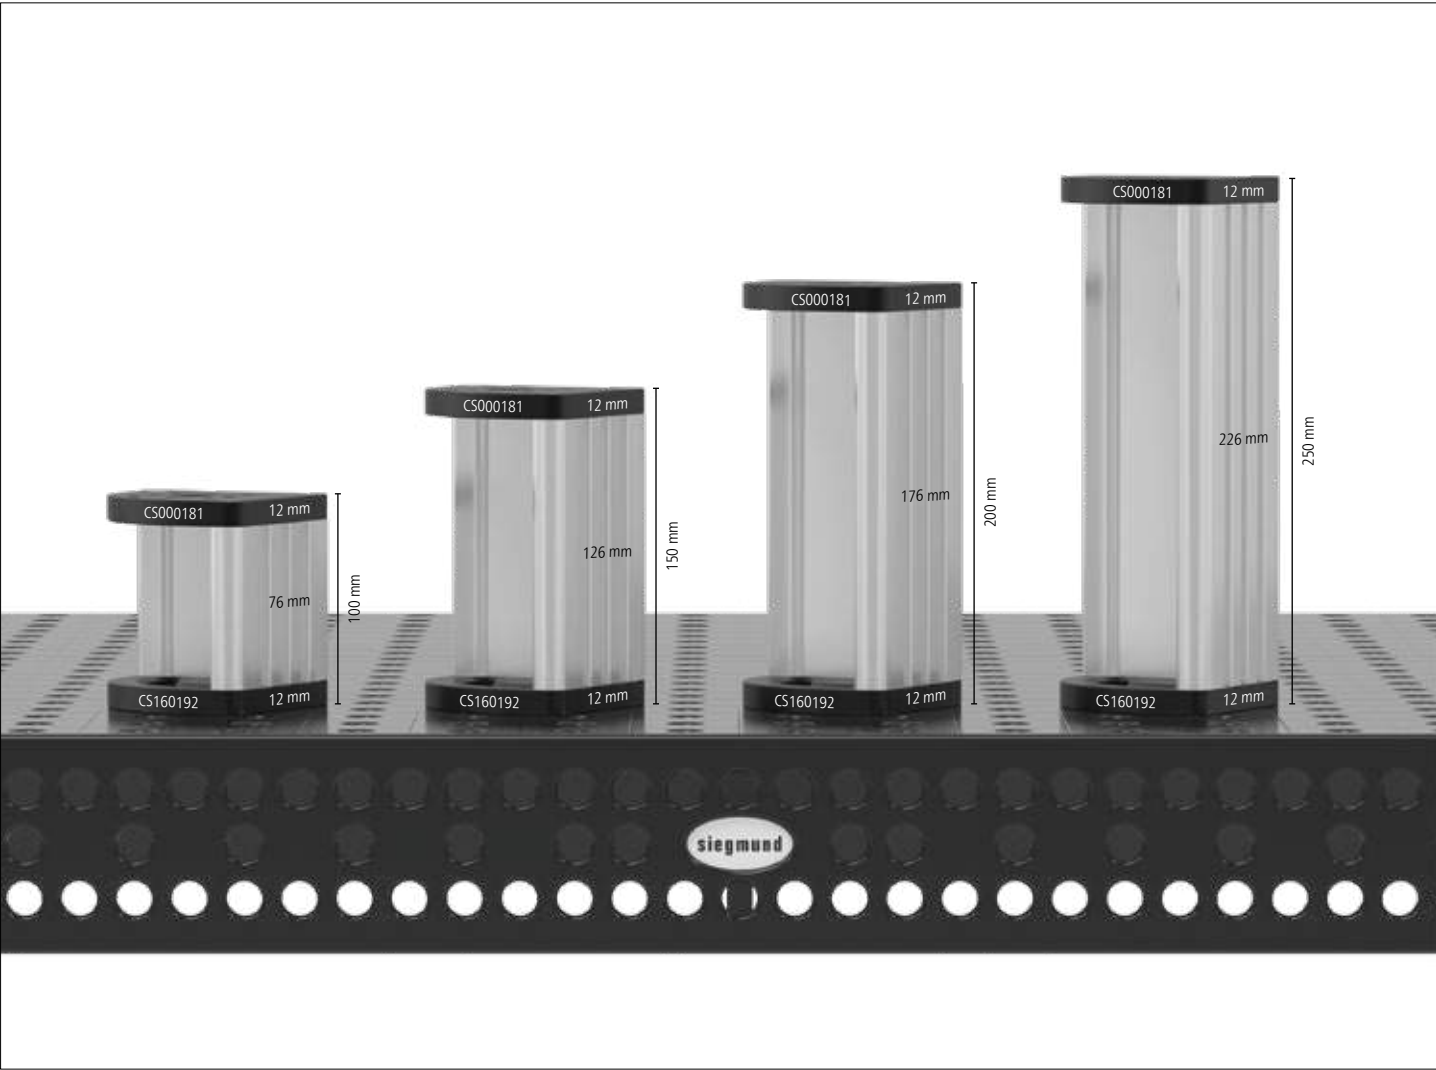


ALU


Aliuminio profilis 100 T

Po 3 T-Skylės kiekvienoje pusėje, M8 keturbriaunei varžlei, T-Skylės kas 20 mm, pagrindo ir dengiamos plokštės pritvirtinimui, aliuminio profilis 2000 mm pjovimui, Minimalus aukštis pjovimui: Sistema 16: 45 mm, Sistema 22: 35 mm, Sistema 28: 40 mm


	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
2-CS000172.1	T-Skylė	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	6,00 € •
2-CS000172.2	T-Skylė	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	9,00 € •
2-CS000172.3	T-Skylė	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	11,00 € •
2-CS000172.4	T-Skylė	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	13,00 € •
2-CS000172.5	T-Skylė	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	15,00 € •
2-CS000172.6	T-Skylė	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	17,00 € •
2-CS000172.7	T-Skylė	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	19,00 € •
2-CS000172.8	T-Skylė	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	21,00 € •
2-CS000172.9	T-Skylė	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	23,00 € •
2-CS000172	T-Skylė	2.000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	82,00 € •




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

2-CS000181	Dengiančioji plokštė 100 - azotuotas				25,00 €	•
  	M8 skylės greitai keičiamų varžtų tvirtinimui, pritvirtinimas prie profilio savisriegiais varžtais, 16 sistemos skylė viduryje					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	Svoris:		
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg		
2-CS000183	Adapterinė plokštė su skylėmis greitai pakeičiamam veržikliui - azotuotas				16,00 €	•
  	tvirtinimas su 160528 varžtu, naudojami greitai pakeičiami varžtai, greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	Svoris:		
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg		
2-CS000184	Adapterinė plokštė be skylių greitai pakeičiamam veržikliui - azotuotas				11,00 €	•
  	tvirtinimas su 160528 varžtu, adapteris greitai pakeičiamiems varžtams iš kitų gamintojų, klientas gali nurodyti gręžimo būdą					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	Svoris:		
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg		
2-CS000185.Set	Komplektas Plokštė atstumui 5 mm 5 vnt. - Nerūdijančio plieno				16,00 €	•
	5 vienetų, aukščio kompensacijai, naudojant greitai pakeičiamus prispaudėjus, greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	Svoris:		
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg		

MS=Medžiagos storis;



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

ALU = Aliuminis


• = Atsparumas įbrėžimams

N = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių


BAR = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje


○ = Gaminama užsakius




2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092




2-CS009094

2-CS009082	Vertikalus prispaudimas 1800					26,00 €	•
be adapterio, Skylės forma 40x20 mm, atidarymo kampas: 110°							
maksimali jėga		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
1,8 kN		104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg		
2-CS009084	Vertikalus prispaudimas 2200					29,00 €	•
be adapterio, Skylės forma 40x40 mm, atidarymo kampas: 105°							
maksimali jėga		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
2,2 kN		151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg		
2-CS009092	Horizontalus prispaudimas 2800					24,00 €	•
be adapterio, Skylės forma 40x20 mm, mažiau kliūčių nei vertikaliuose prispaudimuose, atidarymo kampas: 90°							
maksimali jėga		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
2,8 kN		245 mm	56 mm	-	0,43 kg		
2-CS009094	Horizontalus prispaudimas 3500					30,00 €	•
be adapterio, Skylės forma 40x40 mm, mažiau kliūčių nei vertikaliuose prispaudimuose, atidarymo kampas: 90°							
maksimali jėga		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
3,5 kN		295 mm	58 mm	-	0,73 kg		



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	Horizontalus prispaudėjas 2500			36,00 €	●
	be adapterio, Skylės forma 40 mm				
	maksimali jėga		Ilgis: (a)	Svoris:	
	2,5 kN		120 mm	0,51 kg	
2-CS009093	Horizontalus prispaudėjas 4000			50,00 €	●
	be adapterio, Skylės forma 40 mm				
	maksimali jėga		Ilgis: (a)	Svoris:	
	4 kN		180 mm	1,00 kg	



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	Komplektas Savisriegiai varžtai M8x25 50 vnt.	7,00 €	•
	50 vienetų, Pagrindo ir dangos plokščių sujungimas su aliuminio profiliu		
	Svoris:		
	1,00 kg		
2-CS009002	Komplektas Varžtai M8x12 50 vnt.	7,00 €	•
	50 vienetų, greitai pakeičiamų prispaudėjų ir formų (medžiagos storis 5 – 6 mm) pritvirtinimui		
	Svoris:		
	0,60 kg		
2-CS009003	Komplektas Varžtai M8x16 50 vnt.	7,00 €	•
	50 vienetų, greito pakeitimo prispaudėjų pajungimas plokščių padengimui		
	Svoris:		
	0,65 kg		
2-CS009004	Komplektas Keturbriaunės veržlės M8 50 vnt.	3,00 €	•
	50 vienetų, Slankiojantys blokai aliuminio profiliams su T-skyle		
	Svoris:		
	0,35 kg		

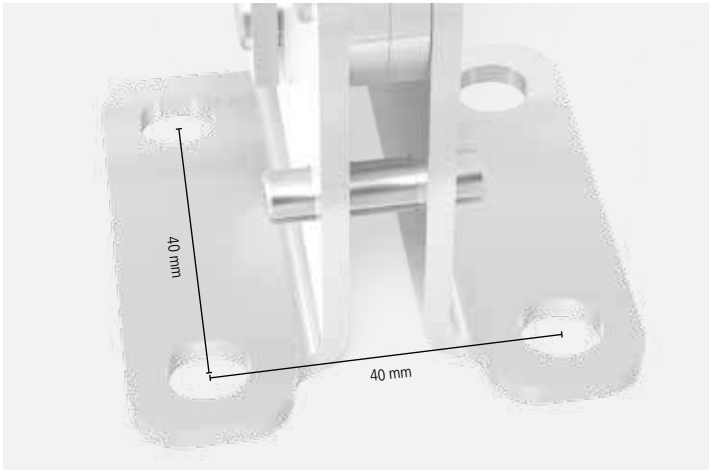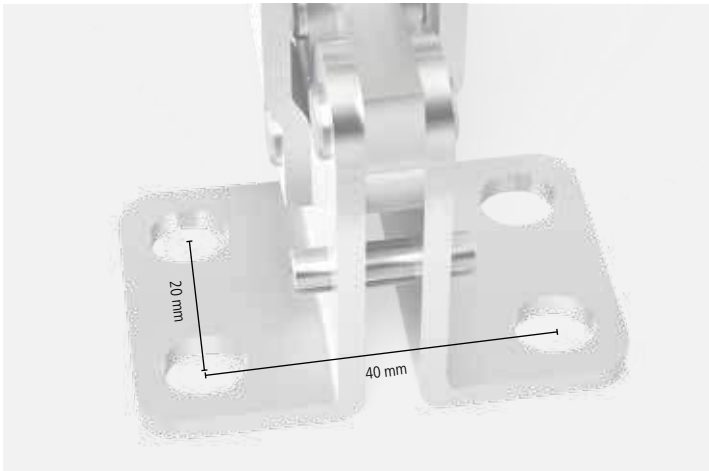

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Starterio komplektas 16

- Įeina į komplektą
- 1x CS000172 Aliuminio profilis 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Dengiančioji plokštė 100 azotuotas
 - 4x CS160192 Pagrindo plokštė 100 radialinis azotuotas
 - 1x CS009001 Kompletas Savisriegiai varžtai M8x25 50 vnt.
 - 1x CS009002 Kompletas Varžtai M8x12 50 vnt.
 - 1x CS009003 Kompletas Varžtai M8x16 50 vnt.
 - 1x CS009004 Kompletas Keturbriaunės veržlės M8 50 vnt.

262 €


Vietoj 282 €
4-CS160001



Perforuota plokštė X8.7 1200x800x12 mm

Idealus pagrindas jūsų tvirtinimams.

- Skylės Ø 16 mm
- Sukietintas plienas X8.7
- + Plazma azotavimas
- Išgręžtos skylės 50x50 mm tinklėmis
- Medžiagos storis apytiksliai 11,5 – 13 mm

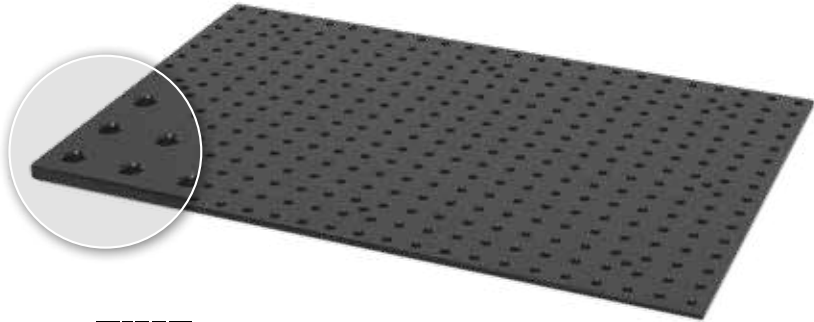

575 €

4-164004.X7




Daugiau perforuotų plokščių internetu:
www.siegmund.com/F-plates




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


siegmund®



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	Pagrindo plokštė 100 radialinis - azotuotas	19,00 €	•
  	galima uždėti spinduliu, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, skylės kas 50 mm, Pasukimas 90°		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	100 mm	100 mm	12 mm
			Svoris:
			0,57 kg
2-CS160193	Pagrindo plokštė 100 linija kairėje - azotuotas	20,00 €	•
  	dedama plokštumoje Kairysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	100 mm	100 mm	12 mm
			Svoris:
			0,64 kg
2-CS160194	Pagrindo plokštė 100 linija dešinėje - azotuotas	20,00 €	•
  	dedama plokštumoje Dešinysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	100 mm	100 mm	12 mm
			Svoris:
			0,64 kg

MS=Medžiagos storis;



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	Adapteris su skylutėmis Ø 60 / 15 ekcentriškas - juodintas	19,00 €	•
	greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40 mm), 16 mm skylės		
	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)
	25 mm	60 mm	15 mm
			Svoris:
			0,36 kg
2-160546.1	Užspaudimo įvorė M8 sriegiui	7,00 €	•
	su varžtu, Siegmund dalių pritvirtinimui prie skylių		
	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)
	17 mm	23 mm	-
			Svoris:
			0,02 kg

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

Starterio komplektas 22

- Įeina į paketą**
- 1x CS000172 Aliuminio profilis 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Dengiančioji plokštė 100 azotuotas
 - 4x CS220192 Pagrindo plokštė 170 radialinis azotuotas
 - 1x CS009001 Kompletas Savisriegiai varžtai M8x25 50 vnt.
 - 1x CS009002 Kompletas Varžtai M8x12 50 vnt.
 - 1x CS009003 Kompletas Varžtai M8x16 50 vnt.
 - 1x CS009004 Kompletas Keturbriaunės veržlės M8 50 vnt.

362 €

Vietoj 390 €
4-CS220001


Perforuota plokštė S355J2+N 1200x800x18 mm

Idealus pagrindas jūsų tvirtinimams.

- Skylės Ø 22 mm**
- Aukštos kokybės plienas S355J2+N
 - + Plazma azotavimas
 - Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklas
 - Medžiagos storis apytiksliai 17 – 19 mm

615 €


4-224004.P

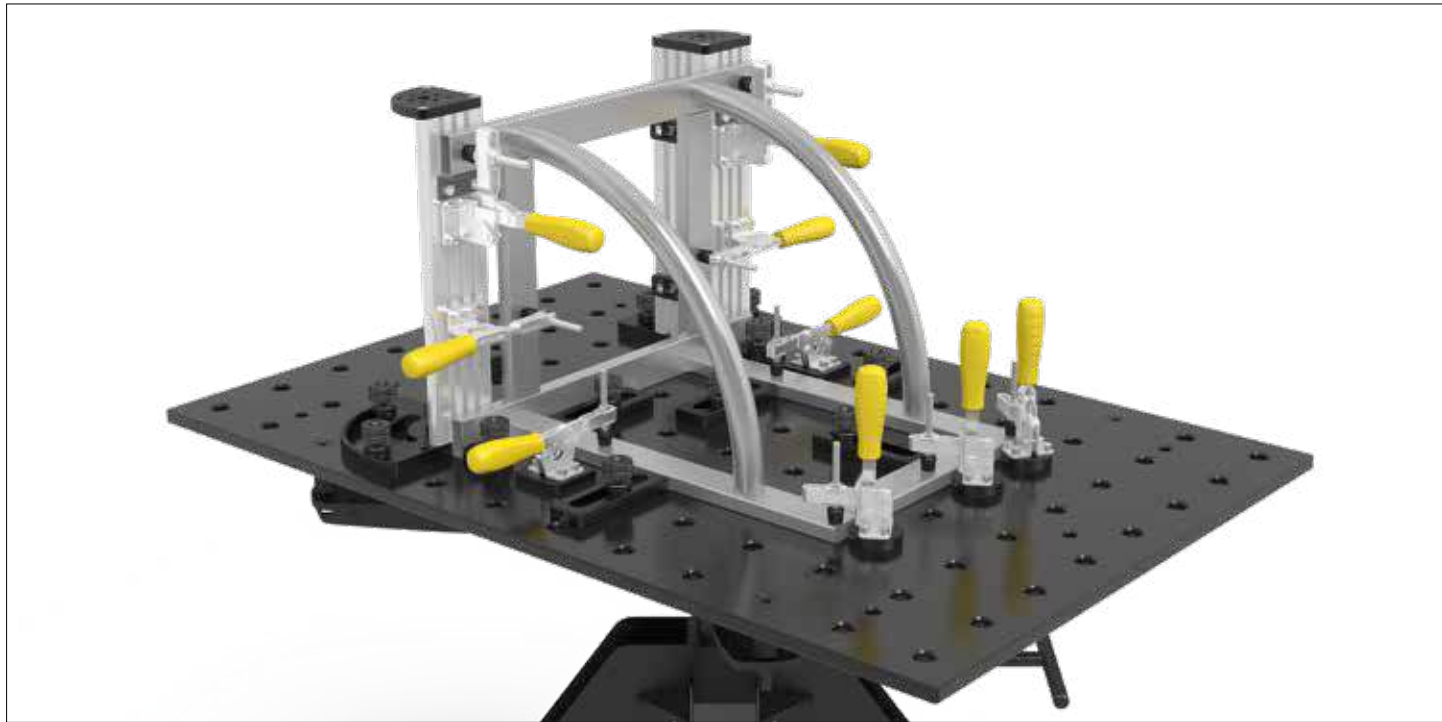

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Daugiau perforuotų plokščių internetu:
www.siegmund.com/F-plates

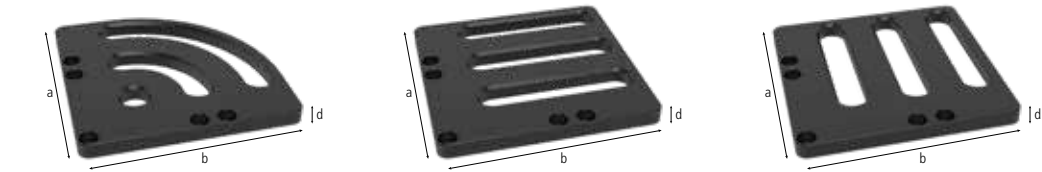

2-CS220192

2-CS220193

2-CS220194

2-CS220192	Pagrindo plokštė 170 radialinis - azotuotas	46,00 €	•
  	galima uždėti spinduliu, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, skylės kas 50 mm / 100 mm, Pasukimas 90°		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	170 mm	170 mm	18 mm
			Svoris:
			2,59 kg
2-CS220193	Pagrindo plokštė 170 linija kairėje - azotuotas	52,00 €	•
  	dedama plokštumoje Kairysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	170 mm	170 mm	18 mm
			Svoris:
			2,81 kg
2-CS220194	Pagrindo plokštė 170 linija dešinėje - azotuotas	52,00 €	•
  	dedama plokštumoje Dešinysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	170 mm	170 mm	18 mm
			Svoris:
			2,81 kg

MS=Medžiagos storis;



2-CS220715.4

2-220546.1

2-CS220715.4	Adapteris su skylutėmis Ø 70 / 15 ekcentriškas - juodintas	19,00 €	•
	greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), 22 mm skylėm		
	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)
	25 mm	70 mm	15 mm
			Svoris:
			0,46 kg
2-220546.1	Užspaudimo įvorė M8 sriegiui	10,00 €	•
	su varžtu, Siegmund dalių pritvirtinimui prie skylių		
	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)
	21 mm	31 mm	-
			Svoris:
			0,05 kg

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams  = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių  = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Starterio komplektas 28

Ieina į komplektą

- 1x CS000172 Aliuminio profilis 100 T 2000 mm
- 4x CS000181 Dengiančioji plokštė 100 azotuotas
- 4x CS280192 Pagrindo plokštė 175 radialinis azotuotas
- 2x 800653.N Tarpinis žiedas Supakuota po 4
- 1x CS009001 Kompletas Savisriegiai varžtai M8x25 50 vnt.
- 1x CS009002 Kompletas Varžtai M8x12 50 vnt.
- 1x CS009003 Kompletas Varžtai M8x16 50 vnt.
- 1x CS009004 Kompletas Keturbriaunės veržlės M8 50 vnt.

366 €

Vietoj 394 €

4-CS280001

Perforuota plokštė Premium Light 1200x800x15 mm

Idealus pagrindas jūsų tvirtinimams.

Skylės Ø 28 mm

Sukietintas plienas X8.7


+ Plazma azotavimas

Išgręžtos skylės 100x100 mm tinklėlis


Medžiagos storis apytiksliai 15 mm

614 €


4-804004.X7

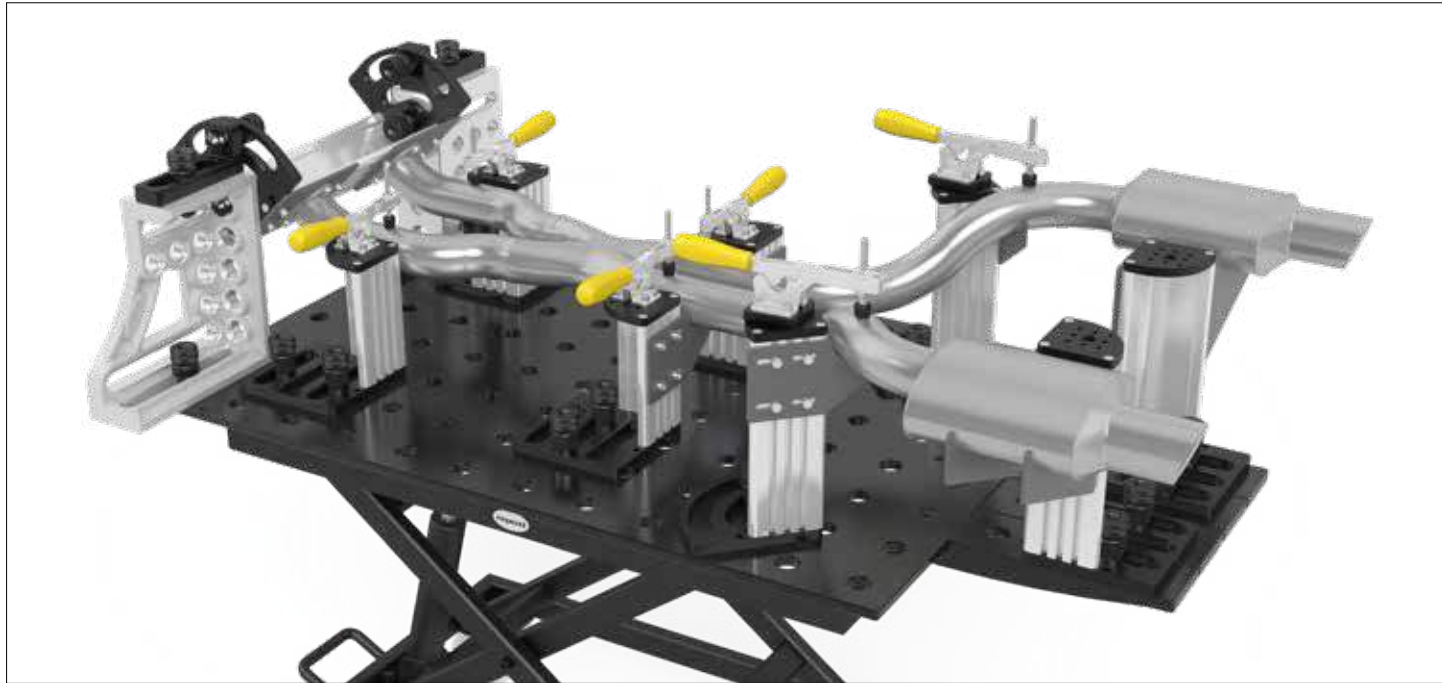


Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

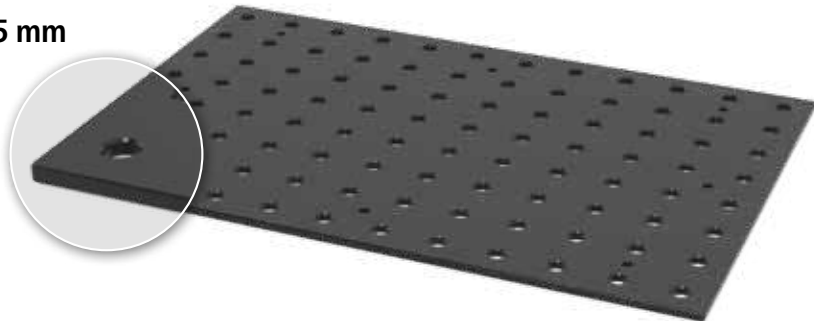


Daugiau perforuotų plokščių internetu:
www.siegmund.com/F-plates



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194




2-800653.N

2-CS280192	Pagrindo plokštė 175 radialinis - azotuotas					43,00 €	•
  	galima uždėti spinduliu, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, skylės kas 50 mm / 100 mm, Pasukimas 90°						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg			
2-CS280193	Pagrindo plokštė 175 linija kairėje - azotuotas					49,00 €	•
  	dedama plokštumoje Kairysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg			
2-CS280194	Pagrindo plokštė 175 linija dešinėje - azotuotas					49,00 €	•
  	dedama plokštumoje Dešinysis, aliuminio profilių pritvirtinimui savisriegiu varžtu, bežingsnis judesys						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg			
2-800653.N	Tarpinis žiedas aukščiausios kokybės šviesai Supakuota po 4 - azotuotas					8,00 €	•
  	atstumas tarp 2 prispaudimo elementų, prispaudimui varžtu 280510/280511 gaminys turi būti 15 mm storio, išsiuntimo dydis: 4 vnt.						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg			

MS=Medžiagos storis;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	Adapteris su skylutėmis Ø 70 / 15 ekcentriškas - juodintas				19,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), 28 mm skylėm						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)		Svoris:	
30 mm		70 mm	15 mm		0,48 kg	
2-CS280715.5	Adapteris su skylutėmis Ø 70 / 40 ekcentriškas - juodintas				26,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), 28 mm skylėm						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)		Svoris:	
55 mm		70 mm	40 mm		1,20 kg	
2-280546.5	Užspaudimo įvorė M8 sriegiui				13,00 €	•
su varžtu, Siegmund dalių pritvirtinimui prie skylių						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)		Svoris:	
28 mm		40 mm	-		0,11 kg	

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

91

siegmund®



Greitai atpažįstama Siegmund kokybė



ATSPARUMAS SUBRAIŽYMAS, SUVIRINIMO KIBIRKŠTIM IR APSAUGA NUO KOROZIJOS

Azotavimas apsaugo paviršius nuo įbrėžimų,
koroziijos bei suvirinimo kibirkščių.



POLIAMIDAS

Šie gaminiai iš poliamido darbai su plienu ir aliuminiu,
kad nebraižytų paviršių.



SKALĖ

Skalė padidina
prispaudimo tikslumą.



ALIUMINIS

Darbai su nerūdijančiu plienu įrankiai
yra gaminami iš aliuminio.



LYGUS PAVIRŠIUS


BAR danga padaro paviršius lygus,
apsaugo nuo rūdžių.



ALIUMINIO / TITANO

Mes naudojame šią lengvą ir didelio stiprią medžiagą.
Deja, negalime sukurti azotuoto kieto metalo.

Įvairios prispaudimo galimybės su Siegmund stabdžiais.

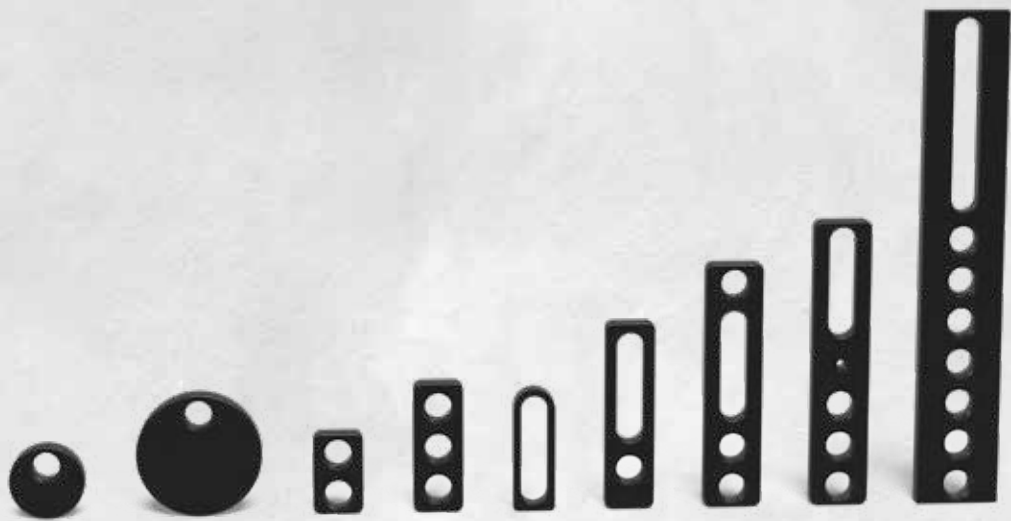

ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI


Galima rinktis norimą ilgį – galima dirbti su mažais ir dideliais komponentais. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija.

PATOGU IR LENGVA DIRBTI

Pailgintų skylių panaudojimas pagerina fiksacijos ir prispausimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.

UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI

Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.

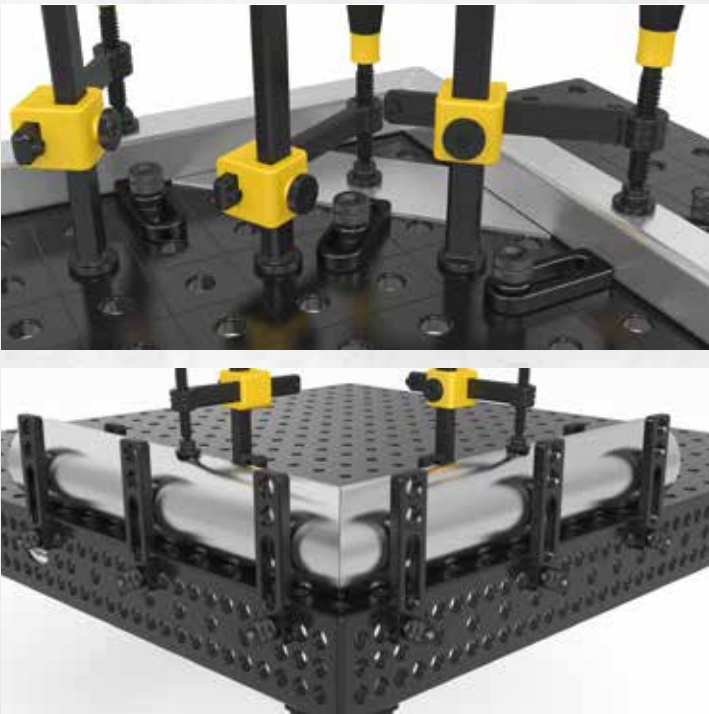

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stop16



2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N


2-160401.N	Ekscentrinė atrama Ø 45 - azotuotas	14,00 €	•
	Tinka, jei yra nedaug vietos, didelis sukrumas		
	Ø:	MS: (d)	Svoris:
	45 mm	12 mm	0,13 kg
2-160402.N	Ekscentrinė atrama Ø 75 su M10 sriegiu - azotuotas	18,00 €	•
	masės pajungimui, didelis sukrumas		
	Ø:	MS: (d)	Svoris:
	75 mm	12 mm	0,38 kg
2-160403.N	Ekscentrinė atrama Ø 75 - azotuotas	17,00 €	•
	taip pat naudojama kaip padėklas, didelis sukrumas		
	Ø:	MS: (d)	Svoris:
	75 mm	12 mm	0,39 kg
MS=Medžiagos storis;			



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

2-160407.N	Universali atrama 50 L - azotuotas	18,00 €	•
	2 sistemos skylės, Atstumas tarp skylių centrų 25 mm		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	50 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Svoris:
	-	-	0,08 kg
2-160408.N	Universali atrama 80 L - azotuotas	20,00 €	•
	3 sistemos skylės, Atstumas tarp skylių centrų 25 mm		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	80 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Svoris:
	-	-	0,16 kg
2-160410.N	Universali atrama 80 L - azotuotas	28,00 €	•
	pailgos iššimos		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	80 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Svoris:
	-	50 mm	0,07 kg
2-160412	Paslanki atrama 12x83 - Aliuminis	15,00 €	•
	pailgos iššimos, darbui su nerūdijančiu plienu		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	83 mm	31 mm	12 mm
	WS:	VB:	Svoris:
	8 mm	50 mm	0,05 kg
MS=Medžiagos storis; WS=sienos storis; VB=Reguliavimo ribos;			

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos


 = Aliuminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius



2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	Paslanki atrama 12x78 Plienai - galvanizuotas	14,00 €	•
pailgos išimies			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	WS: VB: Svoris:
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm 50 mm 0,07 kg
2-160416	Paslanki atrama 24x78 Plienai - galvanizuotas	19,00 €	•
reikalingas ilgas priveržimo varžtas, pailgos išimies			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	WS: VB: Svoris:
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm 50 mm 0,13 kg
2-160417	Paslanki atrama 12x97 Plienai - galvanizuotas	25,00 €	•
pailgos išimies			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	WS: VB: Svoris:
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm 71 mm 0,08 kg
2-160418	Paslanki atrama 24x97 Plienai - galvanizuotas	31,00 €	•
reikalingas ilgas priveržimo varžtas, pailgos išimies			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	WS: VB: Svoris:
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Medžiagos storis; WS=sienos storis; VB=Reguliavimo ribos;



2-160420.N



2-160420.A




2-160422.N



2-160450.N

2-160420.N	Universali atrama 115 L - azotuotas	33,00 €	•
Kombinuojama su prizmėmis ir adapteriais			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB: Svoris:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm 0,20 kg
2-160420.A	Universali atrama 115 L - Aliuminis	29,00 €	•
Kombinuojama su prizmėmis ir adapteriais			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB: Svoris:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm 0,05 kg
2-160422.N	Universali atrama 150 L - azotuotas	37,00 €	•
3 sistemos skylės			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB: Svoris:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm 0,33 kg
2-160450.N	Universali atrama / Užspaudimo tiltelis - azotuotas	40,00 €	•
3 sistemos skylės, naudojama kaip prispaudimo tiltas, gali būti fiksuojama varžtu			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB: Svoris:
175 mm	35 mm	12 mm	50 mm 0,40 kg


MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stop16


2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	Universali atrama 300 M - azotuotas	42,00 €	•
7 sistemos skylės			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d) VB: Svoris:
300 mm	50 mm	-	12 mm 100 mm 1,08 kg
2-160432.N	Universali atrama 500 M - azotuotas	64,00 €	•
13 sistemos skylės			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d) VB: Svoris:
500 mm	50 mm	-	12 mm 150 mm 1,85 kg
2-160444	Plokštuminis kampainis 250 - juodintas	83,00 €	•
5 sistemos skylės, 90° nustatymui			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d) VB: Svoris:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm - 1,35 kg
2-160455.N	Surinkimo šablonas - azotuotas	36,00 €	•
su 2x Prailginimo įvorė, reguliuojama 0-90°			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d) VB: Svoris:
130 mm	130 mm	-	5 mm - 0,40 kg

MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;



= Atsparumas įbrėžimams

= Skalė

N = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

BAR = Apsauga nuo korozijos

ALU = Aliuminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

97

Lengva dirbti 3 dimensijose su Siegmund stačiakampiais.



ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI

Galite rinktis iš didelės formų, variantų ir dydžių įvairovės. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija. Siūlome aliuminio keturkampius darbui su nerūdijančiu metalu.

LENGVA DIRBTI 3 DIMENCIJOSE

Siegmund prispaudimo keturkampiai atveria 3 dimensijų prispaudimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.


UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI

Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.



2-160105.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 50 L - azotuotas					29,00 €	•
  	skylė / skylė						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg		
2-160108.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 X - azotuotas					33,00 €	•
   	pailgos išimos						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg		
2-160109.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 SL - azotuotas					35,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg		
2-160111.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 WL - azotuotas					48,00 €	•
   	pailga išima / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg		

MS=Medžiagos storis;

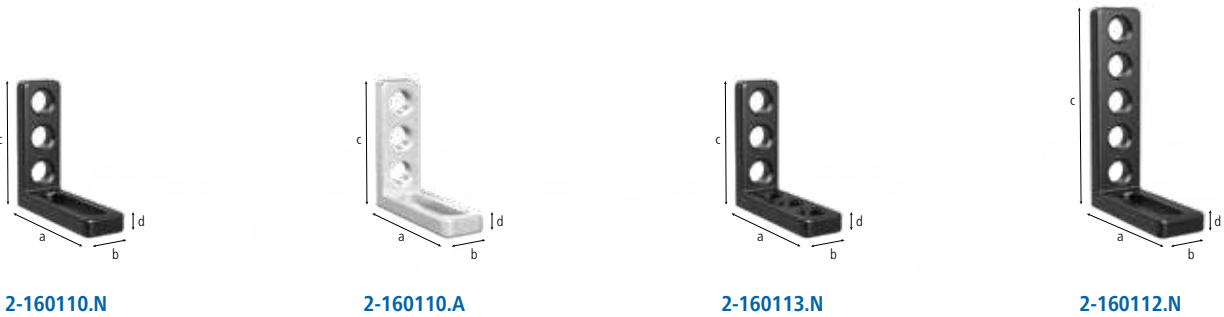

2-160110.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 L - azotuotas					46,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg		
2-160110.A	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 L - Aliuminis					53,00 €	•
	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg		
2-160113.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 90 VL - azotuotas					46,00 €	•
  	skylė / skylė						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg		
2-160112.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 140 L - azotuotas					55,00 €	•
   	5 sistemos skylės / pailga išima, stačiakampio ir stalo padidinimas lengvo svorio komponentams						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg		

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Skalė

 = Aliuminis


• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square16



2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 150 L - azotuotas					57,00 €	•
  	6 sistemos skylės / pailga išima							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg		
2-160162.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G - azotuotas					75,00 €	•
  	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg		
2-160164.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G - azotuotas					105,00 €	•
  	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg		
2-160101.N		Pasukamas kampainis 150 - azotuotas					77,00 €	•
  	reguliavimas 0-180°							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg		

MS=Medžiagos storis;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

2-160161.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 G su kintamu kampu Kairysis - azotuotas					104,00 €	•
   		atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:	
145 mm		49 mm		250 mm		14 mm	2,16 kg	
2-160163.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 G su kintamu kampu Dešinysis - azotuotas					104,00 €	•
   		atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:	
145 mm		49 mm		250 mm		14 mm	2,16 kg	
2-160124.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 GK Kairysis - azotuotas					102,00 €	•
   		atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:	
145 mm		49 mm		250 mm		14 mm	2,10 kg	
2-160126.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 GK Dešinysis - azotuotas					102,00 €	•
   		atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:	
145 mm		49 mm		250 mm		14 mm	2,10 kg	


MS=Medžiagos storis;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square16




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N



2-160148.N

2-160134.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Kairysis - azotuotas					156,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg			
2-160136.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Dešinysis - azotuotas					156,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg			
2-160146.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 750 GK Kairysis - azotuotas					268,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg			
2-160148.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 750 GK Dešinysis - azotuotas					268,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg			

MS=Medžiagos storis;



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 GK Kairysis - Aliuminio / titano					154,00 €	•
  		naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekiami metalo kietumas, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:				
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg				
2-160121		Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 GK Dešinysis - Aliuminio / titano					154,00 €	•
  		naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekiami metalo kietumas, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:				
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg				
2-160138		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Kairysis - Aliuminio / titano					206,00 €	•
  		naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekiami metalo kietumas, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:				
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg				
2-160139		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Dešinysis - Aliuminio / titano					206,00 €	•
  		naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekiami metalo kietumas, rekomenduojama poromis						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:				
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg				

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo svirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Skalė


 = Aliuminis

 = Titano


• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

2-160140.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 250 D - azotuotas	211,00 €	•
  	atrama dešinėje, Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, medžiaga: GGG40		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	200 mm	100 mm	250 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Svoris:
			6,60 kg
2-160142.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 D - azotuotas	274,00 €	•
  	atrama dešinėje, Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, medžiaga: GGG40		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	200 mm	100 mm	500 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Svoris:
			11,50 kg
2-160144.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 750 D - azotuotas	355,00 €	•
  	atrama dešinėje, Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, medžiaga: GGG40		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	200 mm	100 mm	750 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Svoris:
			16,40 kg

MS=Medžiagos storis;



2-160190.N



2-160171




2-160170.N

2-160190.N	Kampų jungtis iš ketaus - azotuotas	138,00 €	•
  	diagonalus stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	100 mm	65 mm	100 mm
			SL: (e)
			-
			Svoris:
			1,70 kg
2-160171	Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas - juodintas	407,00 €	•
	reguliuojamas 0-225°, nėra tinkamo šešiakampio veržliarakčio 6 (280852.1)		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	-	-	-
			SL: (e)
			250 mm
			Svoris:
			2,80 kg
2-160170.N	Universalus kampų mechaninis prispaudėjas - azotuotas	269,00 €	•
  	turi šablono su skylėmis, Reguluojama nuo 10° iki 150°		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	-	-	-
			SL: (e)
			260 mm
			Svoris:
			3,40 kg


SL=Šono ilgis;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


2-160300.N	Mažas palaikymo ir prispaudimo rėmas 150x100x50 - azotuotas	138,00 €	•
  	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	150 mm	100 mm	50 mm
			Svoris:
			2,10 kg
2-160301.N	Mažas palaikymo ir prispaudimo rėmas 150x100x50 - azotuotas	138,00 €	•
  	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	150 mm	100 mm	50 mm
			Svoris:
			2,10 kg
2-160302.N	Aukštas palaikymo ir sutvirtinimo rėmelis 300x200x50 - azotuotas	215,00 €	•
  	naudojamas stalo padidinimui		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	300 mm	200 mm	50 mm
			Svoris:
			7,40 kg



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P

2-160280.P	Tvirtinimo blokas 300x300x100 - plazma azotuotas	350,00 €	•
  	Penkiapūs, stalų sujungimui (jungiamas varžtas 160560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	300 mm	300 mm	100 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Svoris:
			16,00 kg
2-160272.P	Tvirtinimo blokas 400x200x200 - plazma azotuotas	533,00 €	•
  	Penkiapūs, stalų sujungimui (jungiamas varžtas 160560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	400 mm	200 mm	200 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Svoris:
			25,00 kg
2-160290.P	Tvirtinimo blokas 500x500x100 - plazma azotuotas	745,00 €	•
  	Penkiapūs, stalų sujungimui (jungiamas varžtas 160560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	500 mm	500 mm	100 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Svoris:
			40,00 kg


MS=Medžiagos storis;

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square16

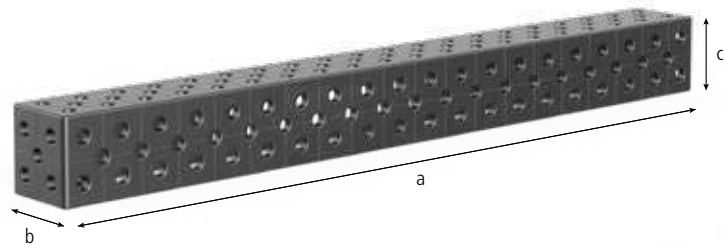

U-Formos stačiakampis 100/100 - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalų sujungimui (jungiamas varžtas 160560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg
2-160370.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg
2-160380.P	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg
2-160390.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg

MS=Medžiagos storis;

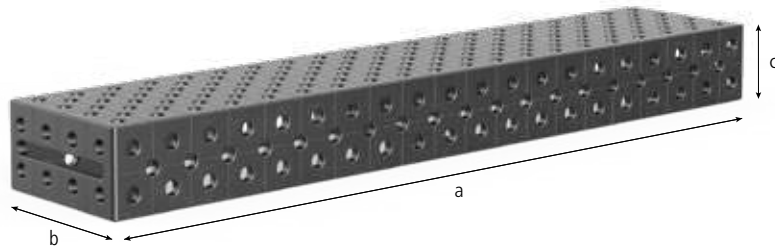

U-Formos stačiakampis 200/100 - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalų sujungimui (jungiamas varžtas 160560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg
2-160370.1.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg
2-160380.1.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg
2-160390.1.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg


MS=Medžiagos storis;



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square16



Dideli komponentai jums tampa lengvi ir pigūs!
Pakelsite didelius komponentus be krano ar pakelejo.

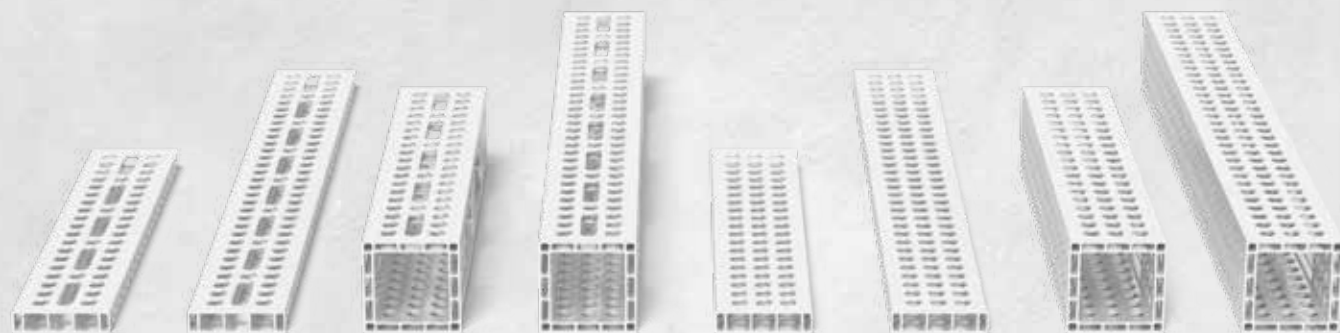

LENGVI PRISPAUDIMO ĮRANKIAI



Aliuminis sukuria 75 – 90% lengvesnį prispaudimo paviršių nei prispaudimo įrankiai. Dėl lengvo svorio dideliau aliuminio profilius lengva prispausti ranka.

TINKAMI PRIEDAI

Aliuminio profilių prispaudimui rekomenduojame mūsų varžtus dėl jų lygaus paviršiaus. Naudojant prispaudėjus ant aliuminio profilio, rekomenduojam adapterius mažesnio medžiagos storio kompensavimui. Rekomenduojame adapterių stalų sujungimui aliuminio profilių prispaudimui.





Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile

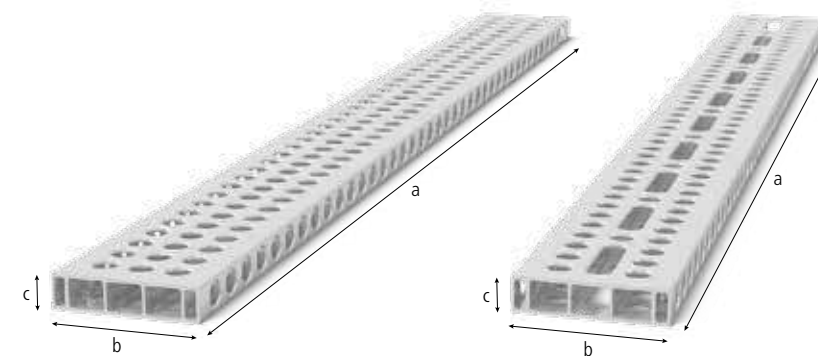

Aliuminis laikiklis 100x24 mm

Didžiulė konstrukcija stabiliai įtvirtinta. Su pilnu tinkleliu. Įvairios prispaudimo galimybės. Kitas modelis su pailgomis skylėmis: Prispaudimas galimas ir kampe. Reikia prispaudimo varžto be trigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!


	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AR16014050.V	25 mm tinklelis	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	23,00 € •
4-AR16014050.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	26,00 € •
4-AR16014080.V	25 mm tinklelis	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	34,00 € •
4-AR16014080.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	39,00 € •
4-AR16014100.V	25 mm tinklelis	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	40,00 € •
4-AR16014100.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	46,00 € •
4-AR16014120.V	25 mm tinklelis	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	49,00 € •
4-AR16014120.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	57,00 € •
4-AR16014150.V	25 mm tinklelis	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	62,00 € •
4-AR16014150.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	71,00 € •
4-AR16014200.V	25 mm tinklelis	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	80,00 € •
4-AR16014200.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	91,00 € •

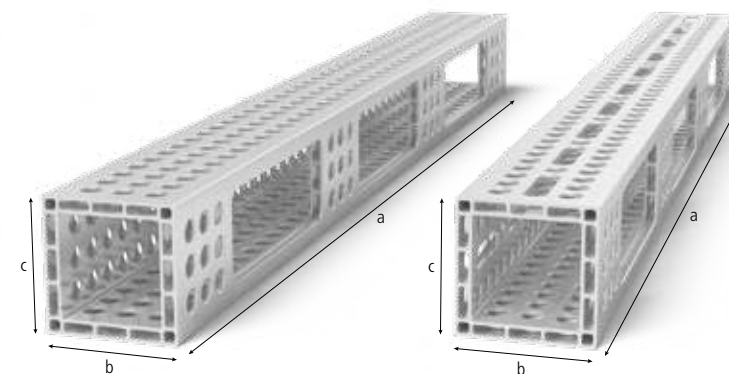


U formos aliuminio profilis 100x100 mm

Galimas prispaudimas iš 4 pusių. Reikalingas prispaudimui varžtas be dvigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje! Plokštumo tolerancija < 0,8 mm / 1000 mm

	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AQ16014050.V	25 mm tinklelis	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	54,00 € •
4-AQ16014050.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	56,00 € •
4-AQ16014080.V	25 mm tinklelis	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	82,00 € •
4-AQ16014080.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	85,00 € •
4-AQ16014100.V	25 mm tinklelis	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	101,00 € •
4-AQ16014100.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	104,00 € •
4-AQ16014120.V	25 mm tinklelis	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	122,00 € •
4-AQ16014120.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	126,00 € •
4-AQ16014150.V	25 mm tinklelis	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	151,00 € •
4-AQ16014150.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	156,00 € •
4-AQ16014200.V	25 mm tinklelis	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	200,00 € •
4-AQ16014200.VL	25 mm tinklelis pailgos iššimos	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	207,00 € •



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399		Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - azotuotas					36,00 €	•
  	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 160511, 4x AP160528 (neįeina į komplektą)							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg			
2-AP160399.AT		Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - Aliuminio / titano					36,00 €	•
  	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 160511, 4x AP160528 (neįeina į komplektą)							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:			
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,21 kg			
MS=Medžiagos storis;								



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7






2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Adapteris varžtams pagrindinis - azotuotas					10,00 €	•
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg			
2-AP160602.N	Adapteris varžtams dvigubas - azotuotas					12,00 €	•
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg			
2-AP160602.X7	Pailgas adapteris varžtams					9,00 €	•
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, fiksacijai: Prispaudimo varžtas be skylės						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg			
2-AP160603.X7	Apvalus adapteris varžtams					11,00 €	•
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, fiksacijai: Prispaudimo varžtas be skylės						
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg			



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile



 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Aliuminis

 = Titano

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabas: žr. 93 p.

Fiksacijai ir stalų bei įrankių sujungimui.



ĮVAIRŲS DYDŽIAI IR STILIAI

Varžtai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno ir yra maksimaliai stiprūs. Išsirinkite iš gausios įvairovės greito prispaudimo varžtų, jungimo varžtų, t.t. Magnetiniai prispaudimo varžtai yra pagaminti iš aliuminio.


GREITA IR LENGVA DIRBTI

Varžtai lengvai prisukami ir atsukami ranka. Nereikia jokių instrumentų. Varžtą galima lengvai nuvalyti.

ĮVAIRŲS PANAUDOJIMO BŪDAI

Varžtai be įpjovos tepaliniams žiedui idealiai tinka naudoti su aliuminio profiliiais. Dėka glotnaus varžto paviršiaus jį galima lengvai įspausti į aliuminio profilį jo nepakėlus.

Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-bolt16

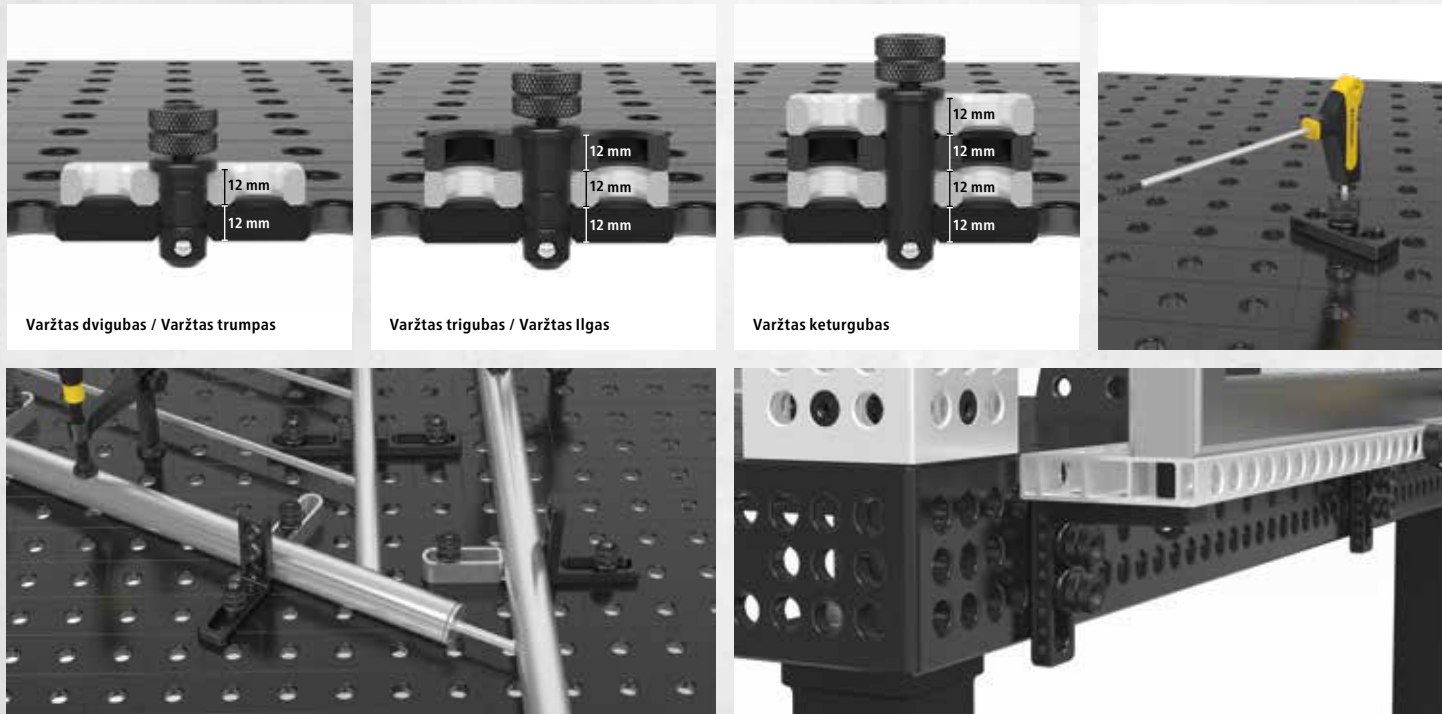

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt16



Šešiakampis jungiklis



Išorinis šešiakampis



2-160511	Greito priveržimo varžtas be skylės dvigubas - juodintas						31,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	Greito priveržimo varžtas be skylės trigubas - juodintas						38,00 € •
trijų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	Greito priveržimo varžtas be skylės keturgubas - juodintas						44,00 € •
keturių komponentų prispaudimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-AP160528	Ileidžiamas varžtas be skylės dvigubas - juodintas						26,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	Ileidžiamas varžtas be skylės trigubas - juodintas						31,00 € •
trijų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	Ileidžiamas varžtas be skylės keturgubas - juodintas						36,00 € •
keturių komponentų prispaudimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-160583	Jungimo varžtas dvigubas - juodintas						19,00 €	•
dviejų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
39 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	Jungimo varžtas trigubas - juodintas						23,00 €	•
trijų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
51 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	Jungimo varžtas keturgubas - juodintas						26,00 €	•
keturių komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
63 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	
SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.								

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-160571	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės trumpas - juodintas						35,00 € •
	Prispaudimo dydis 12 – 24 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų						
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg
2-160573	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės Ilgas - juodintas						42,00 € •
	Prispaudimo dydis 24 – 36 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų						
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-160510	Greito priveržimo varžtas trumpas - juodintas						31,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	Greito priveržimo varžtas Ilgas - juodintas						38,00 € •
trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	Universalus varžtas trumpas - juodintas						32,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 22-28 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	Universalus varžtas Ilgas - juodintas						40,00 € •
trijų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 34-40 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-160522	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute trumpas - juodintas						27,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute Ilgas - juodintas						33,00 € •
trijų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	Ileidžiamas varžtas trumpas - juodintas						26,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	Ileidžiamas varžtas Ilgas - juodintas						31,00 € •
trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile



2-160540	Pozicionavimo varžtai - juodintas						10,00 €	•
ekonomiškai pakeičia antrą prispaudimo varžtą, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg			
2-160560.N	Jungimo varžtas trumpas - azotuotas						16,00 €	•
  	dviejų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg			
2-160561	Jungimo varžtas ilgas - juodintas						19,00 €	•
trijų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg			

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

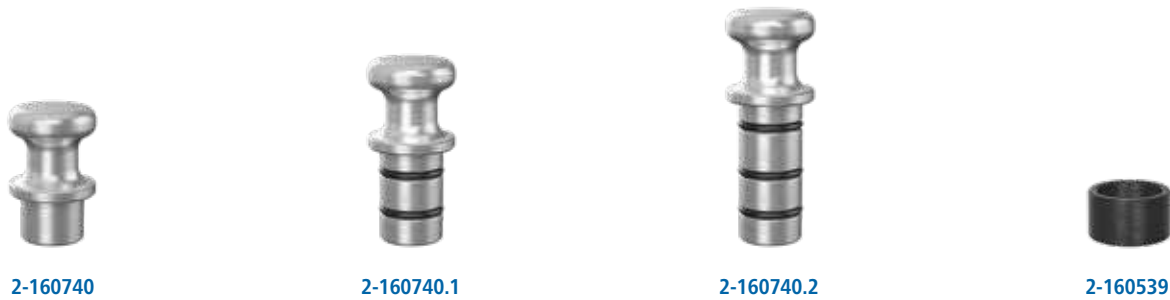

2-160740	Magnetinis prispaudimo varžtas 34 - Aliuminis			13,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 12 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	34 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160740.1	Magnetinis prispaudimo varžtas 46 - Aliuminis			15,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 24 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	46 mm	16 mm	0,03 kg		
2-160740.2	Magnetinis prispaudimo varžtas 58 - Aliuminis			17,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 36 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	58 mm	16 mm	0,04 kg		
2-160539	Tarpinis žiedas magnetiniam varžtui - juodintas			2,00 €	•
	atstumas tarp 2 prispaudimo elementų				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	12 mm	21 mm	0,02 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Atsparumas įbrėžimams

= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

= Apsauga nuo korozijos

= Aliuminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

Inovatyvūs sprendimai prispaudžiant ir fiksuojant komponentus ant Siegmund suvirinimo staly.



ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI

Kiekvienam projektui Siegmund pasiūlo tinkamiausius prispaudimo elementus – arba klasikinius prispaudėjus, arba greitą prispaudimo versiją.



GREITA IR LENGVA DIRBTI

Lengvai uždedame Siegmund prispaudėjus ir greitai prispaudžiame komponentus.


PRIZMĖS IR ATSARGINĖS DALYS

Mes siūlome įvairias prizmes bei įvairių prispaudėjų atsargines dalis. Pavyzdžiui, poliamidinės prizmės nerūdijančiam metalui arba ilgesni horizontalūs/vertikalūs strypai.


Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-clamp16

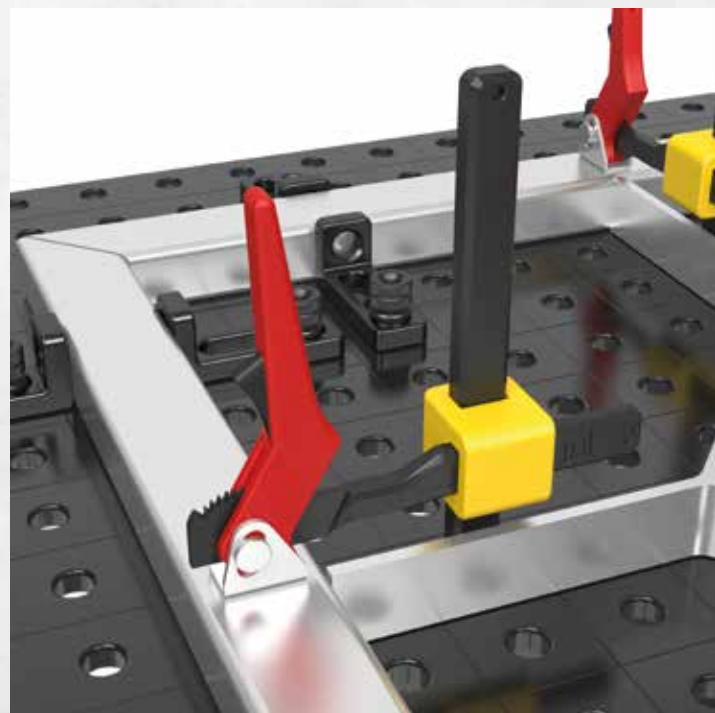


2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	Profesionalus veržiamas prispaudėjas - juodintas / azotuotas				53,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 8 mm					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	Profesionalus veržiamas prispaudėjas 45°/90° - juodintas				50,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 8 mm, galima pasukti 0°-360°					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	Professional greito veržimo prispaudėjas - juodintas				72,00 €	•
	rekomenduojama tik plazma azotinuotiems stalams					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	Veržiamas prispaudėjas su apvaliu stovu - juodintas				53,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 8 mm, tinka paprastiems prispaudimams, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	Prispaudėjas su apvaliu stovu Universalus - juodintas				54,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 8 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	Veržiamas prispaudėjas Basic stalams - juodintas				43,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 8 mm					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	Trumpas velenas su įvore ir prizme - juodintas				21,00 €	•
	Suklio trapecinis sriegis 12 x 3 mm, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje					
	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	-	75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	Įvorė su sriegiu - juodintas				11,00 €	•
	Suklio trapecinis sriegis 12 x 3 mm, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje					
	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	Prizmė veržiams prispaudėjams - juodintas / azotuotas			8,00 € •
	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka su 16 mm skylėmis ir prispaudėjais			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.E	Prizmė veržiams prispaudėjams - Nerūdijančio plieno			11,00 € •
	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka su 16 mm skylėmis ir prispaudėjais, atspariems subraižymams paviršiams (rūdžių prevencija)			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.PA	Prizmė veržiams prispaudėjams - Poliamidas			8,00 € •
PA	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka su 16 mm skylėmis ir prispaudėjais, jautriems subraižymams paviršiams			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	14 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	Dvifunkcinė prizmė Ø 25 - juodintas / azotuotas			11,00 € •
	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	Dvifunkcinė prizmė Ø 25 - Aliuminis			13,00 € •
ALU	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	Dvifunkcinė prizmė Ø 25 - Poliamidas			11,00 € •
PA	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams, jautriems subraižymams paviršiams			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	Prispaudimo pusrutulis veržiams prispaudėjams - juodintas			8,00 € •
	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams, pritvietinimui prie kampų ir griovelių			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	Prispaudimo pusrutulis veržiams prispaudėjams - Nerūdijančio plieno			11,00 € •
	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams, atspariems subraižymams paviršiams (rūdžių prevencija), pritvietinimui prie kampų ir griovelių			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	Prispaudimo pusrutulis veržiams prispaudėjams - Poliamidas			9,00 € •
PA	velenui su 8 mm rutulio diameteru, tinka tik prispaudėjams, jautriems subraižymams paviršiams, pritvietinimui prie kampų ir griovelių			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	Prispaudimo išima veržiams prispaudėjams - juodintas			13,00 € •
	tinka su 16 mm skylėmis ir prispaudėjais, kliento poreikiams patenkinti			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	25 mm	25 mm	0,07 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp16


PA = Poliamidas

ALU = Aliuminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Stabilus paviršius vamzdžiams ir visokiems komponentams su Siegmund prizmėmis ir atramomis.

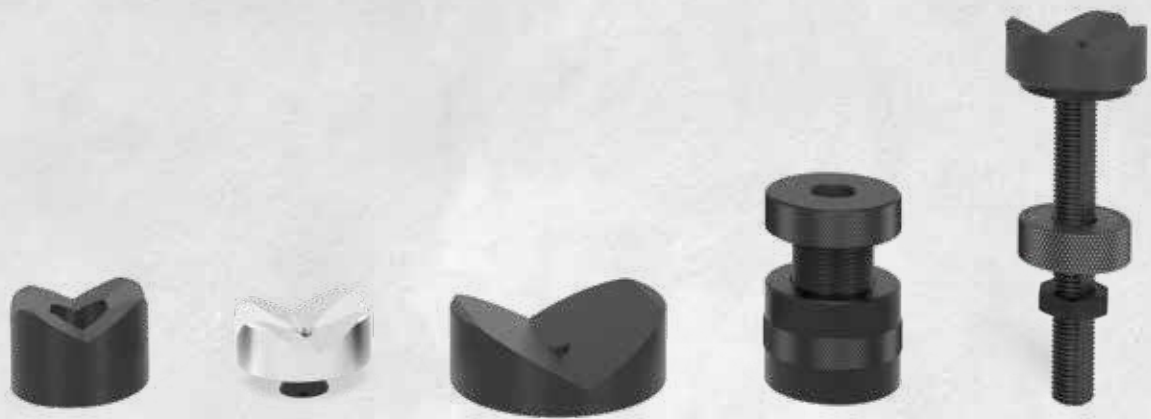

DARBAS SU VAMZDŽIAIS


Prizmės sukuria stabilų paviršių visokių rūšių vamzdžiams. Kiekviena prizmė yra su įsukamu varžtu, kuris padeda pritvirtinti prizmę prie skylių. Galima rinktis iš skirtingų diametrų ir laikiklių.

ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS


Kiekviena prizmė gali būti azotuojama, kad apsaugoti nuo suvirinimo kibirkščių, aliuminė iš nerūdijančio metalo ir poliamidinė (iš aliuminio ir nerūdijančio metalo).

PADIDINIMAS IR BALANSAS

Atramos gali būti naudojamos kaip prizmių ar kitų komponentų pratęsimas ar kompensuoti aukščio skirtumą.

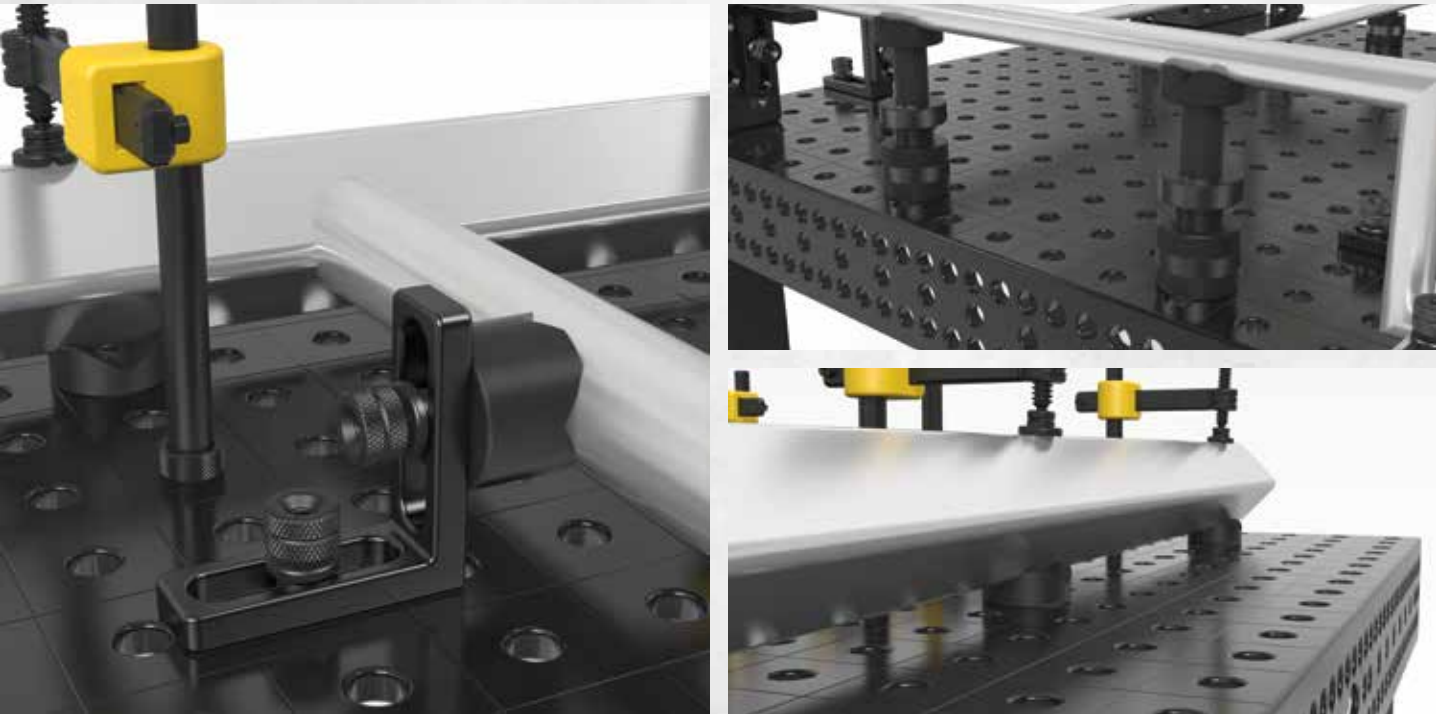

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism16

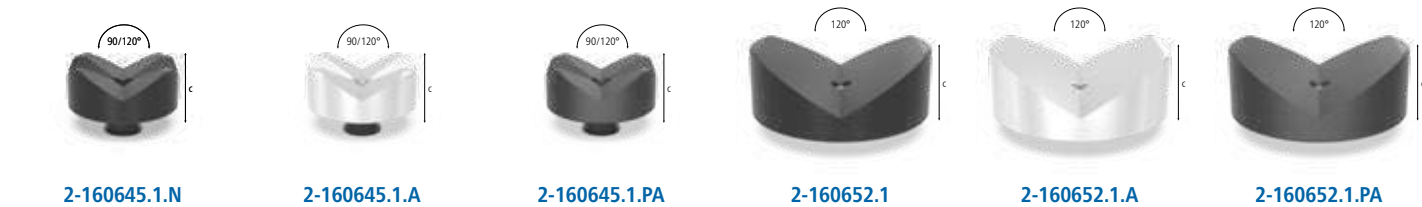

2-160645.1.N	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° su įsukamas kaištis - azotuotas			33,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	20 mm	50 mm	0,21 kg		
2-160645.1.A	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° su įsukamas kaištis - Aliuminis			45,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	20 mm	50 mm	0,07 kg		
2-160645.1.PA	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° su įsukamas kaištis - Poliamidas			43,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, jautriems subraižymams paviršiams, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	20 mm	50 mm	0,03 kg		
2-160652.1	Prizmė Ø 80 120° su įsukamas kaištis - juodintas / azotuotas			37,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, vamzdžiams iki Ø 120 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	80 mm	0,77 kg		
2-160652.1.A	Prizmė Ø 80 120° su įsukamas kaištis - Aliuminis			56,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, vamzdžiams iki Ø 120 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	80 mm	0,26 kg		
2-160652.1.PA	Prizmė Ø 80 120° su įsukamas kaištis - Poliamidas			56,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui art. 160649, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 120 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	80 mm	0,12 kg		



2-160641	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90°/120° be - juodintas			34,00 €	•
	Prizmė gali būti fiksuojama varžtu, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 80 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	35 mm	50 mm	0,39 kg		
2-160670	Prispaudimo kūgis - juodintas / azotuotas			14,00 €	•
	apvalių ir keturkampių vamzdžių palaikymui iki Ø 45 mm, prispaudimas varžtų pagalba				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	40 mm	45 mm	0,26 kg		
2-160822	Veržiama atrama Ø 50 - juodintas			30,00 €	•
	aukščio reguliavimas 55-75 mm, su atramos komplektu 160821 ir prizme padidinimui				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg		

= Atsparumas įbrėžimams

= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

= Apsauga nuo korozijos

= Aliuminis

= Poliamidas

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

121



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	Reguliuojamas laikiklių aukštis su skale - juodintas	38,00 € •
su Kaištis su sriegiu, reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, varžtas prizmių sujungimui		
Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
125 mm 40 mm 0,33 kg		
2-160821	Tarpinių žiedų komplektas 7 vienetai - juodintas	34,00 € •
1-60 mm aukščio skirtumo kompensacija, su M10 sriegiu		
Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
65 mm 25 mm 0,17 kg		
2-160821.1	Kolona žiedams - juodintas	17,00 € •
įvairaus palaikymo paviršius, su M10 sriegiu		
Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
65 mm 25 mm 0,09 kg		
2-160821.2	Diskų komplektas	17,00 € •
diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm		
Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
- 25 mm 0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	Prizmės prailginimas 50 - juodintas	16,00 € •
kartu su prizmėmis, atramų komplektu 160821 ir varžtas palaikymui160822		
Ilgis: (a) Ø: Svoris:		
50 mm 16 mm 0,08 kg		
2-160649.2	Prizmės prailginimas 100 - juodintas	20,00 € •
kartu su prizmėmis, atramų komplektu 160821 ir varžtas palaikymui160822		
Ilgis: (a) Ø: Svoris:		
100 mm 16 mm 0,15 kg		
2-160649	Prizmė su įsukamu kaiščiu - juodintas	6,00 € •
skylėse išskelti prizmės		
Ilgis: (a) Ø: Svoris:		
10 mm 16 mm 0,02 kg		
2-160649.0	Specialus varžtas	6,00 € •
16 sistemos prizmėm		
Ilgis: (a) Ø: Svoris:		
10 mm 16 mm 0,02 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism16



= Skalė

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakyje

Pastabos: žr. 93 p.



Prispaudimas keliais žingsniais horizontalioje ar vertikalioje padėtyje.



GREITAI PRISPAUDŽIA


Svarto pagalba komponentai gali būti greitai prispaudžiami.

ADAPTERIŲ ĮVAIROVĖ LEIDŽIA TIKSLIAI DIRBTI


Kartu su adapteriais greitai pakeičiami varžtai gali būti universaliai ir tiksliai naudojami skylėse.

PASLANKUMAS MODULINĖS SISTEMOS DĖKA

Greitai pakeičiami prispaudėjai gali būti naudojami su įvairiais priedais. Su universaliu stabdžiu galima pasiekti puikių funkcionalumo rezultatų.

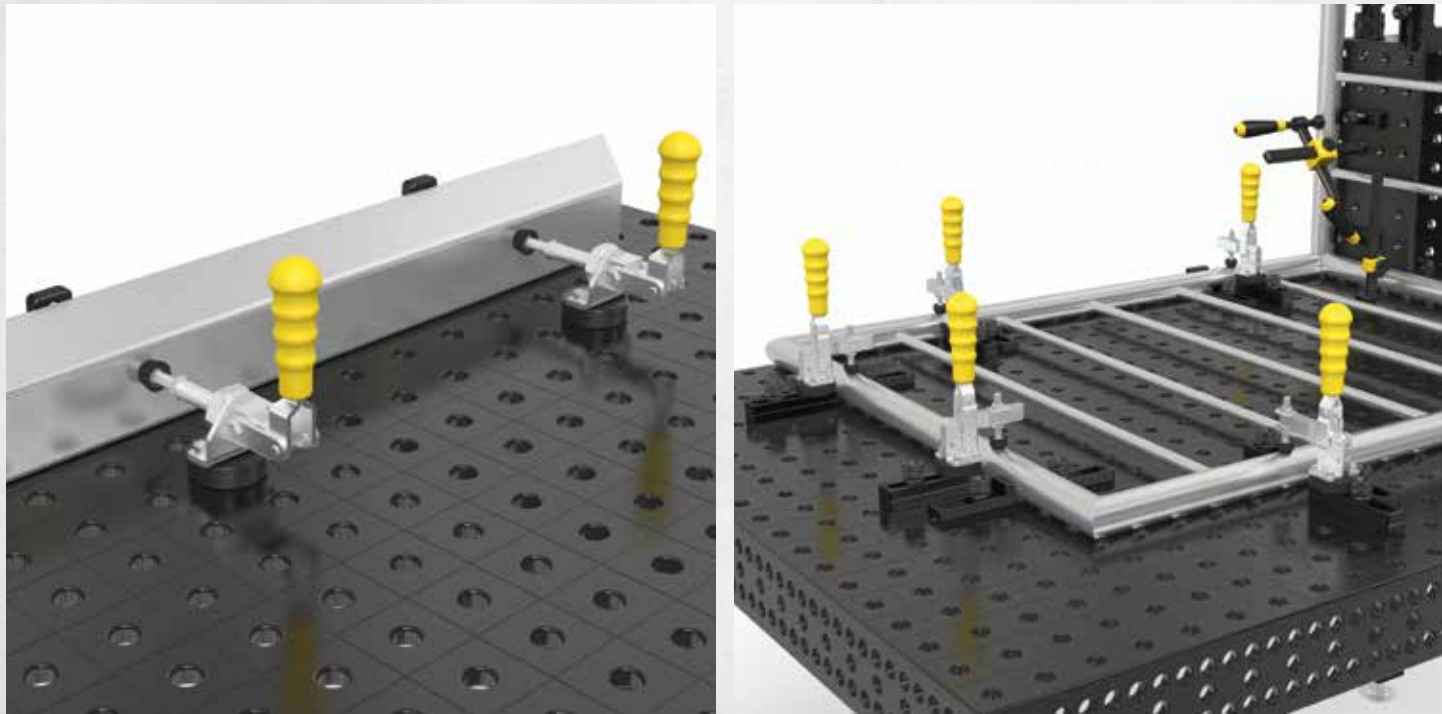

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-fastclamp16

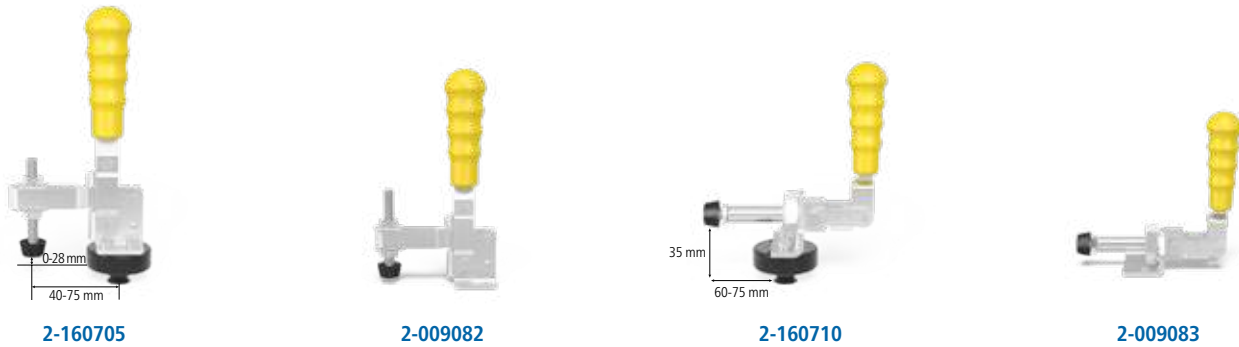

2-160705	Vertikalus prispaudėjas su adapteriu	34,00 € •
Adapteris 160715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!		
maksimali jėga		Svoris:
1,8 kN		0,95 kg
2-009082	Vertikalus prispaudėjas	22,00 € •
Skylės forma 32x19 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84		
maksimali jėga		Svoris:
1,8 kN		0,39 kg
2-160710	Horizontalus prispaudėjas su adapteriu	37,00 € •
Adapteris 160715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!		
maksimali jėga		Svoris:
2,5 kN		0,91 kg
2-009083	Horizontalus prispaudėjas	25,00 € •
Skylės forma 37 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84		
maksimali jėga		Svoris:
2,5 kN		0,40 kg



2-160715	Adapteris su skylutėmis Ø 48 / 15 - juodintas				12,00 € •
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 16 sistemai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 87					
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)		Svoris:
22 mm		48 mm	15 mm		0,20 kg
2-160720	Adapteris be skylių Ø 48 / 15 - juodintas				12,00 € •
greitai pakeičiamam veržikliui, 16 sistemai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!					
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)		Svoris:
22 mm		48 mm	15 mm		0,25 kg

MS=Medžiagos storis;



MS=Medžiagos storis;

Siegmund priedai palengvina kasdienį darbą.




PATOGŪS PRIEDAI


Siūlome ne vieną sprendimą – net ir patį mažiausią. Nesvarbu, ar ieškote degiklio laikiklio suvirinimo degikliui arba norite sukurti dvi darbinės vietas prie vieno stalo. Mūsų priedai siūlo ne vieną galimybę.

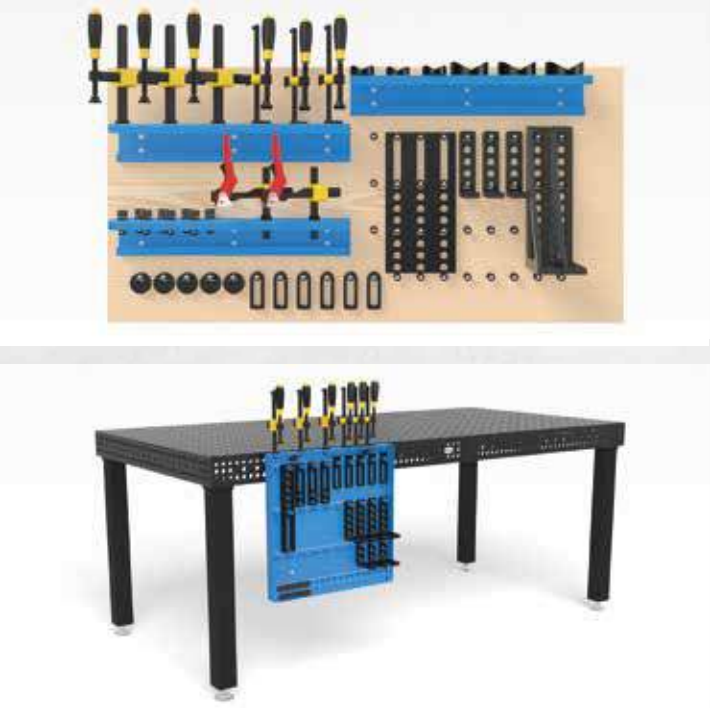

2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	Vežimėlis įrankiams - Paviršius padengtas				511,00 €	●
Maksimalus bendras svoris 240 kg						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
555 mm		560 mm		680 mm	30,00 kg	
2-160912	Sienelė įrankiams - Paviršius padengtas				206,00 €	●
Instaliacija prie suvirinimo stalo varžtų pagalba arba priveržiant prie sienos						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
500 mm		50 mm		500 mm	7,40 kg	
2-280980	Apsauginė suvirinimo sienelė				169,00 €	●
montavimas 2 varžtų pagalba (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gamyboje galimi subraižymai, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg	



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	Įrankių sienelės detalė su rankovėmis - Paviršius padengtas					60,00 €	•
tinka Užspaudimo varžtai / Prizmės / Varžtai, nėra užpakalinės sienos							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
500 mm		80 mm		90 mm		16 mm	1,90 kg
2-160931	Įrankių sienelės detalė be rankovių - Paviršius padengtas					43,00 €	•
tinka Prizmės / Varžtai, nėra užpakalinės sienos							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
500 mm		80 mm		90 mm		16 mm	1,60 kg
2-160936.10	Kaištis įrankių sienelė - juodintas					12,00 €	•
10 vnt. pakuotėje							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
22 mm		-		-		16 mm	0,01 kg



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	Šešiakampis raktas Išmatavimai 4		10,00 €	•
	geltonas			
	Ø:	Svoris:		
	-	0,06 kg		
2-160820	Šepetėlis Ø 17 Su apsaugine kepurėle		14,00 €	•
	skylių valymui			
	Ø:	Svoris:		
	17 mm	0,05 kg		
2-160820.10	Šepetėlis Ø 17 gręžimui / 10 vnt. pakuotė		51,00 €	•
	Ø:	Svoris:		
	17 mm	0,05 kg		



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	Degiklio laikiklis - juodintas				19,00 €	•
	gali būti dedama ant skylių					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	-	-	200 mm	0,27 kg		
2-000810	Masės jungtis Patogus				40,00 €	•
	garantuoja 100% kontaktą su suvirinimo stalu, Sistemos skylės, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspjūvis 70-95 mm².					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	-	-	-	0,66 kg		
2-160830	Transportavimo kilpa su plokšte				52,00 €	•
	Išlaiko 700 kg svorį (su 4x 160510), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg		
2-000835.N	Transportavimo kilpa - azotuotas				87,00 €	•
	Išlaiko 2500 kg svorį (su 2x 280510), Išlaiko 1000 kg svorį (su 2x 002822), Išlaiko 700 kg svorį (su 2x 160510), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories16

= Atsparumas įbrėžimams


= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

= Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Įvairios prispaudimo galimybės
su Siegmund stabdžiais.

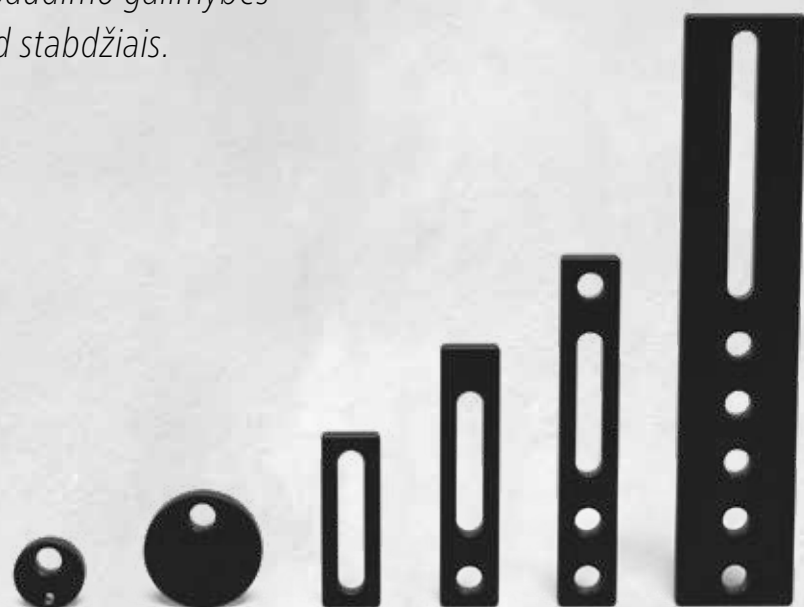

ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI


Galima rinktis norimą ilgį – galima dirbti su mažais ir dideliais komponentais. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija.

PATOGU IR LENGVA DIRBTI

Pailgintų skylių panaudojimas pagerina fiksacijos ir prispausimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.

UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI

Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.

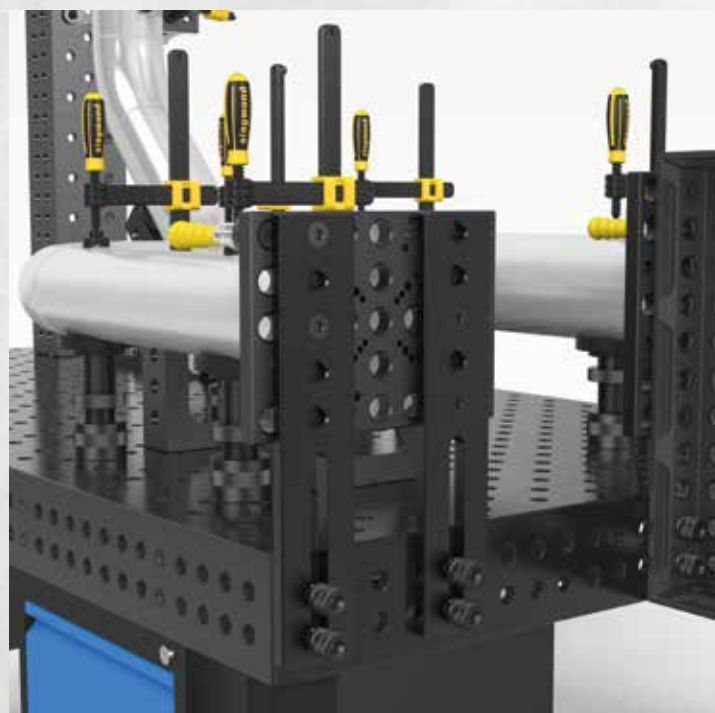

2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	Ekscentrinė atrama Ø 60 su M10 sriegiu - azotuotas			19,00 €	•
  	masės pajungimui, didelis sukrumas				
	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	60 mm	18 mm	0,33 kg		
2-220403.N	Ekscentrinė atrama Ø 100 - azotuotas			20,00 €	•
  	taip pat naudojama kaip padėklas, didelis sukrumas				
	Ø:	MS: (d)	Svoris:		
	100 mm	18 mm	1,04 kg		

MS=Medžiagos storis;

MS=Medžiagos storis;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N


2-220410.N	Universali atrama 150 L - azotuotas					27,00 € •
	pailgos išimys					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	
2-220420.N	Universali atrama 225 L - azotuotas					42,00 € •
	Kombinuojama su prizėmis ir adapteriais					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	
2-220426.N	Universali atrama 300 - azotuotas					47,00 € •
	3 sistemos skylės					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	
2-220430.N	Universali atrama 500 S - azotuotas					67,00 € •
	5 sistemos skylės					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	

MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stop22

Lengva dirbti 3 dimensijose
su Siegmund stačiakampiais.

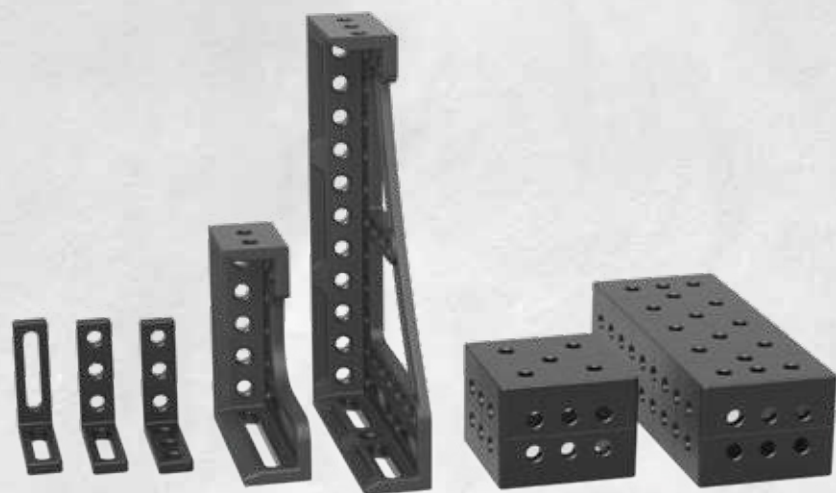

ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI



Galite rinktis iš didelės formų, variantų ir dydžių įvairovės. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija. Siūlome aliuminio keturkampius darbai su nerūdijančiu metalu.

LENGVA DIRBTI 3 DIMENCIJOSE


Siegmund prispaudimo keturkampiai atveria 3 dimensijų prispaudimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.

UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI


Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.

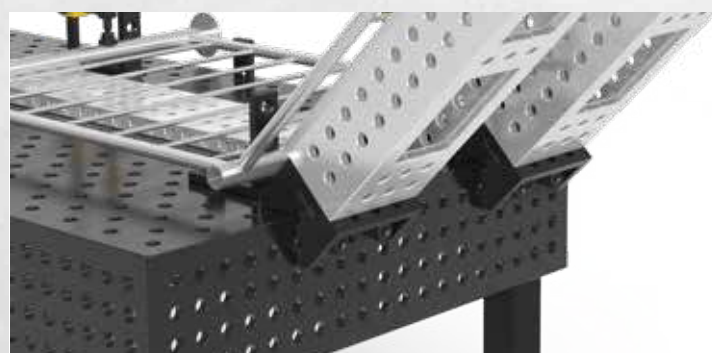


2-220110.N



2-220113.N



2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L - azotuotas					63,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg		
2-220113.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 VL - azotuotas					56,00 €	•
  	skylė / skylė						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg		
2-220111.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 WL - azotuotas					63,00 €	•
   	pailga išima / pailga išima 100, paslankus visomis kryptimis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg		
2-220152.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G - azotuotas					87,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg		


MS=Medžiagos storis;




2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N

2-220116.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300x195 - azotuotas					74,00 €	•
   							
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg		
2-220162.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G - azotuotas					114,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg		
2-220124.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Kairysis - azotuotas					154,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg		
2-220126.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Dešinysis - azotuotas					154,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg		

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Skalė

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabas: žr. 93 p.

www.siegmund.com


133



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square22




2-220190.N




2-220171



2-220164.N



2-220165.N

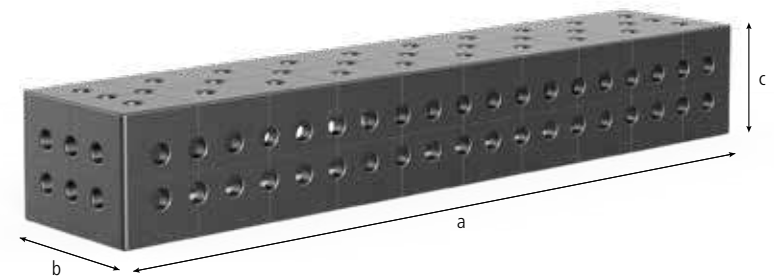


2-220190.N		Maža kampų jungtis iš ketaus - azotuotas					198,00 €	•
NEW		diagonalus stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40						
Naujas asortimentas		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Svoris:	
		200 mm	150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg	
2-220171		Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas - juodintas					485,00 €	•
		reguliavimas 0-225°, nėra tinkamo šešiakampis veržliarakčio 14 (280854)						
		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Svoris:	
		-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	
2-220164.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu Kairysis - azotuotas					166,00 €	•
		atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Svoris:	
		276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	
2-220165.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu Dešinysis - azotuotas					166,00 €	•
		atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Svoris:	
		276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	
MS=Medžiagos storis; SL=Šono ilgis;								


MS=Medžiagos storis; SL=Šono ilgis;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N



2-220146.N

2-220134.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Kairysis - azotuotas				238,00 €	•
   		atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:
373 mm		95 mm		600 mm		20 mm	21,80 kg
2-220136.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Dešinysis - azotuotas				238,00 €	•
   		atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:
373 mm		95 mm		600 mm		20 mm	21,80 kg
2-220144.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Kairysis - azotuotas				339,00 €	•
   		atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:
373 mm		95 mm		800 mm		20 mm	25,80 kg
2-220146.N		Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Dešinysis - azotuotas				339,00 €	•
   		atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		MS: (d)	Svoris:
373 mm		95 mm		800 mm		20 mm	25,80 kg

MS=Medžiagos storis;

MS=Medžiagos storis;

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square22 = Atsparumas įbrėžimams = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių = Apsauga nuo korozijos = Skalė

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

135

Dideli komponentai jums tampa lengvi ir pigūs!

Pakelsite didelius komponentus be krano ar pakelejo.


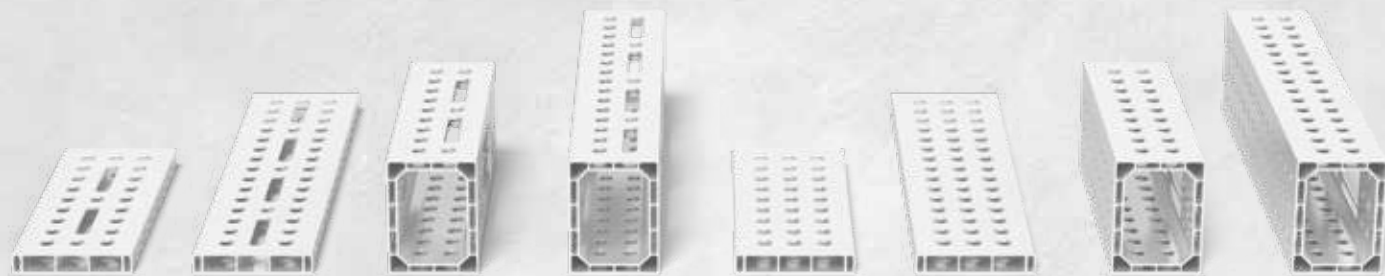


LENGVI PRISPAUDIMO ĮRANKIAI

Aluminis sukuria 75 – 90% lengvesnį prispaudimo paviršių nei prispaudimo įrankiai. Dėl lengvo svorio dideliau aluminio profilius lengva prispausti ranka.

TINKAMI PRIEDAI


Aluminio profilių prispaudimui rekomenduojame mūsų varžtus dėl jų lygaus paviršiaus. Naudojant prispaudėjus ant aluminio profilio, rekomenduojam adapterius mažesnio medžiagos storio kompensavimui. Rekomenduojame adapterių stalų sujungimui aluminio profilių prispaudimui.

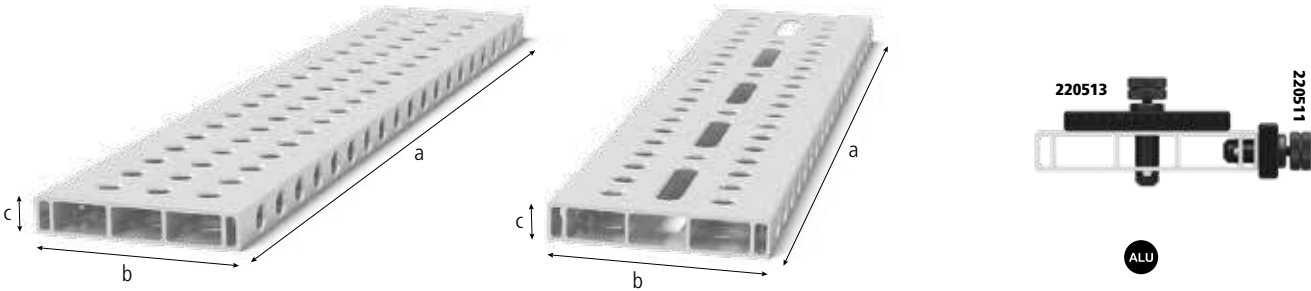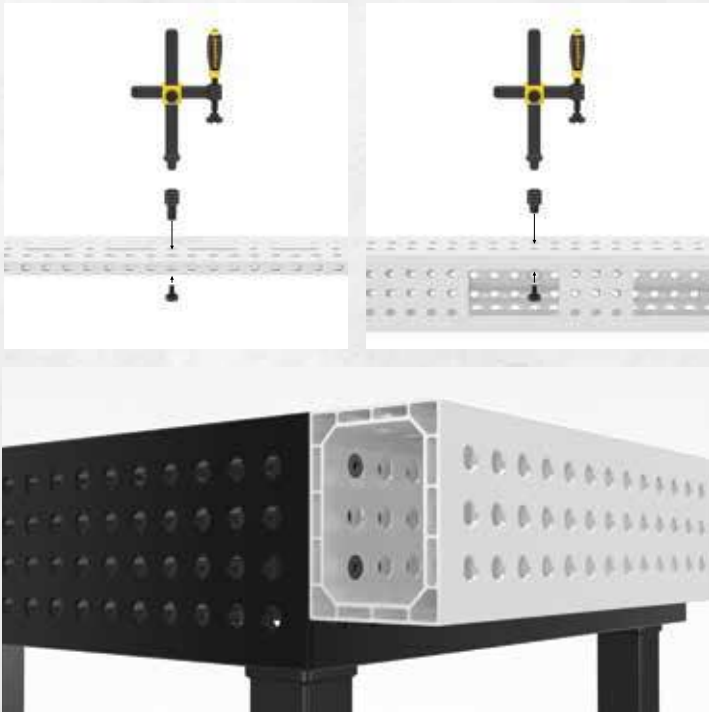

Aluminis laikiklis 200x36 mm

Didžiulė konstrukcija stabiliai įtvirtinta. Su pilnu tinkleliu. Įvairios prispaudimo galimybės. Kitas modelis su pailgomis skylėmis: Prispaudimas galimas ir kampe. Reikia prispaudimo varžto be trigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga redukcinė įvorė 000542), kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!

	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AR22014050.V	50 mm tinklelis	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	37,00 € •
4-AR22014050.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	42,00 € •
4-AR22014080.V	50 mm tinklelis	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	56,00 € •
4-AR22014080.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg	64,00 € •
4-AR22014100.V	50 mm tinklelis	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	66,00 € •
4-AR22014100.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	75,00 € •
4-AR22014120.V	50 mm tinklelis	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	80,00 € •
4-AR22014120.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	92,00 € •
4-AR22014150.V	50 mm tinklelis	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	106,00 € •
4-AR22014150.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	120,00 € •
4-AR22014200.V	50 mm tinklelis	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	132,00 € •
4-AR22014200.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	150,00 € •

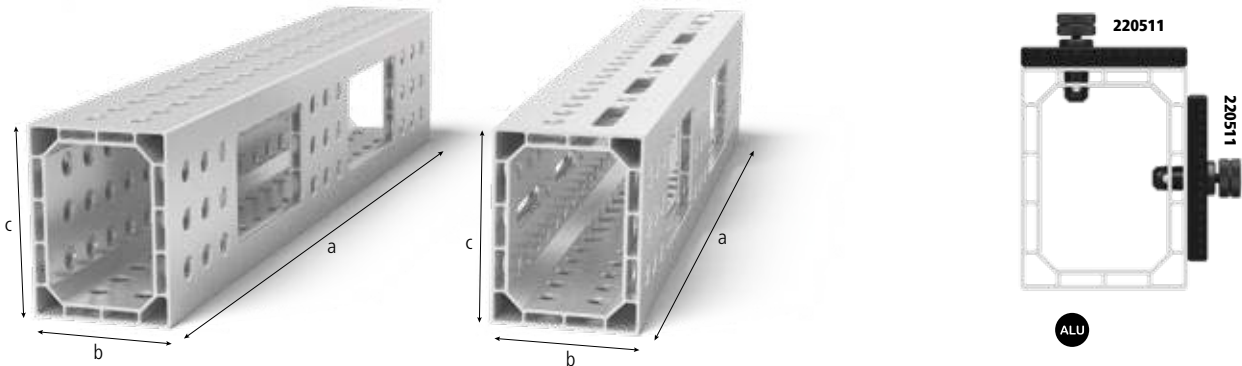

U formos aluminio profilis 200x150 mm


Galimas prispaudimas iš 4 pusių. Reikalingas prispaudimui varžtas be dvigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga redukcinė įvorė 000542), kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje! Plokštumo tolerancija < 0,9 mm / 1000 mm

	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AR22024050.V	50 mm tinklelis	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	93,00 € •
4-AR22024050.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	96,00 € •
4-AR22024080.V	50 mm tinklelis	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	145,00 € •
4-AR22024080.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	150,00 € •
4-AR22024100.V	50 mm tinklelis	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	181,00 € •
4-AR22024100.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	187,00 € •
4-AR22024120.V	50 mm tinklelis	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	215,00 € •
4-AR22024120.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	222,00 € •
4-AR22024150.V	50 mm tinklelis	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	269,00 € •
4-AR22024150.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	278,00 € •
4-AR22024200.V	50 mm tinklelis	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	356,00 € •
4-AR22024200.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	2.000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	368,00 € •


ALU = Aluminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius




2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399	Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - azotuotas				61,00 € •
  	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 220511, 3x AP220528 (neįeina į komplektą)				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	
2-AP220399.AT	Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - Aliuminio / titano				61,00 € •
 	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 220511, 3x AP220528 (neįeina į komplektą)				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	

MS=Medžiagos storis;

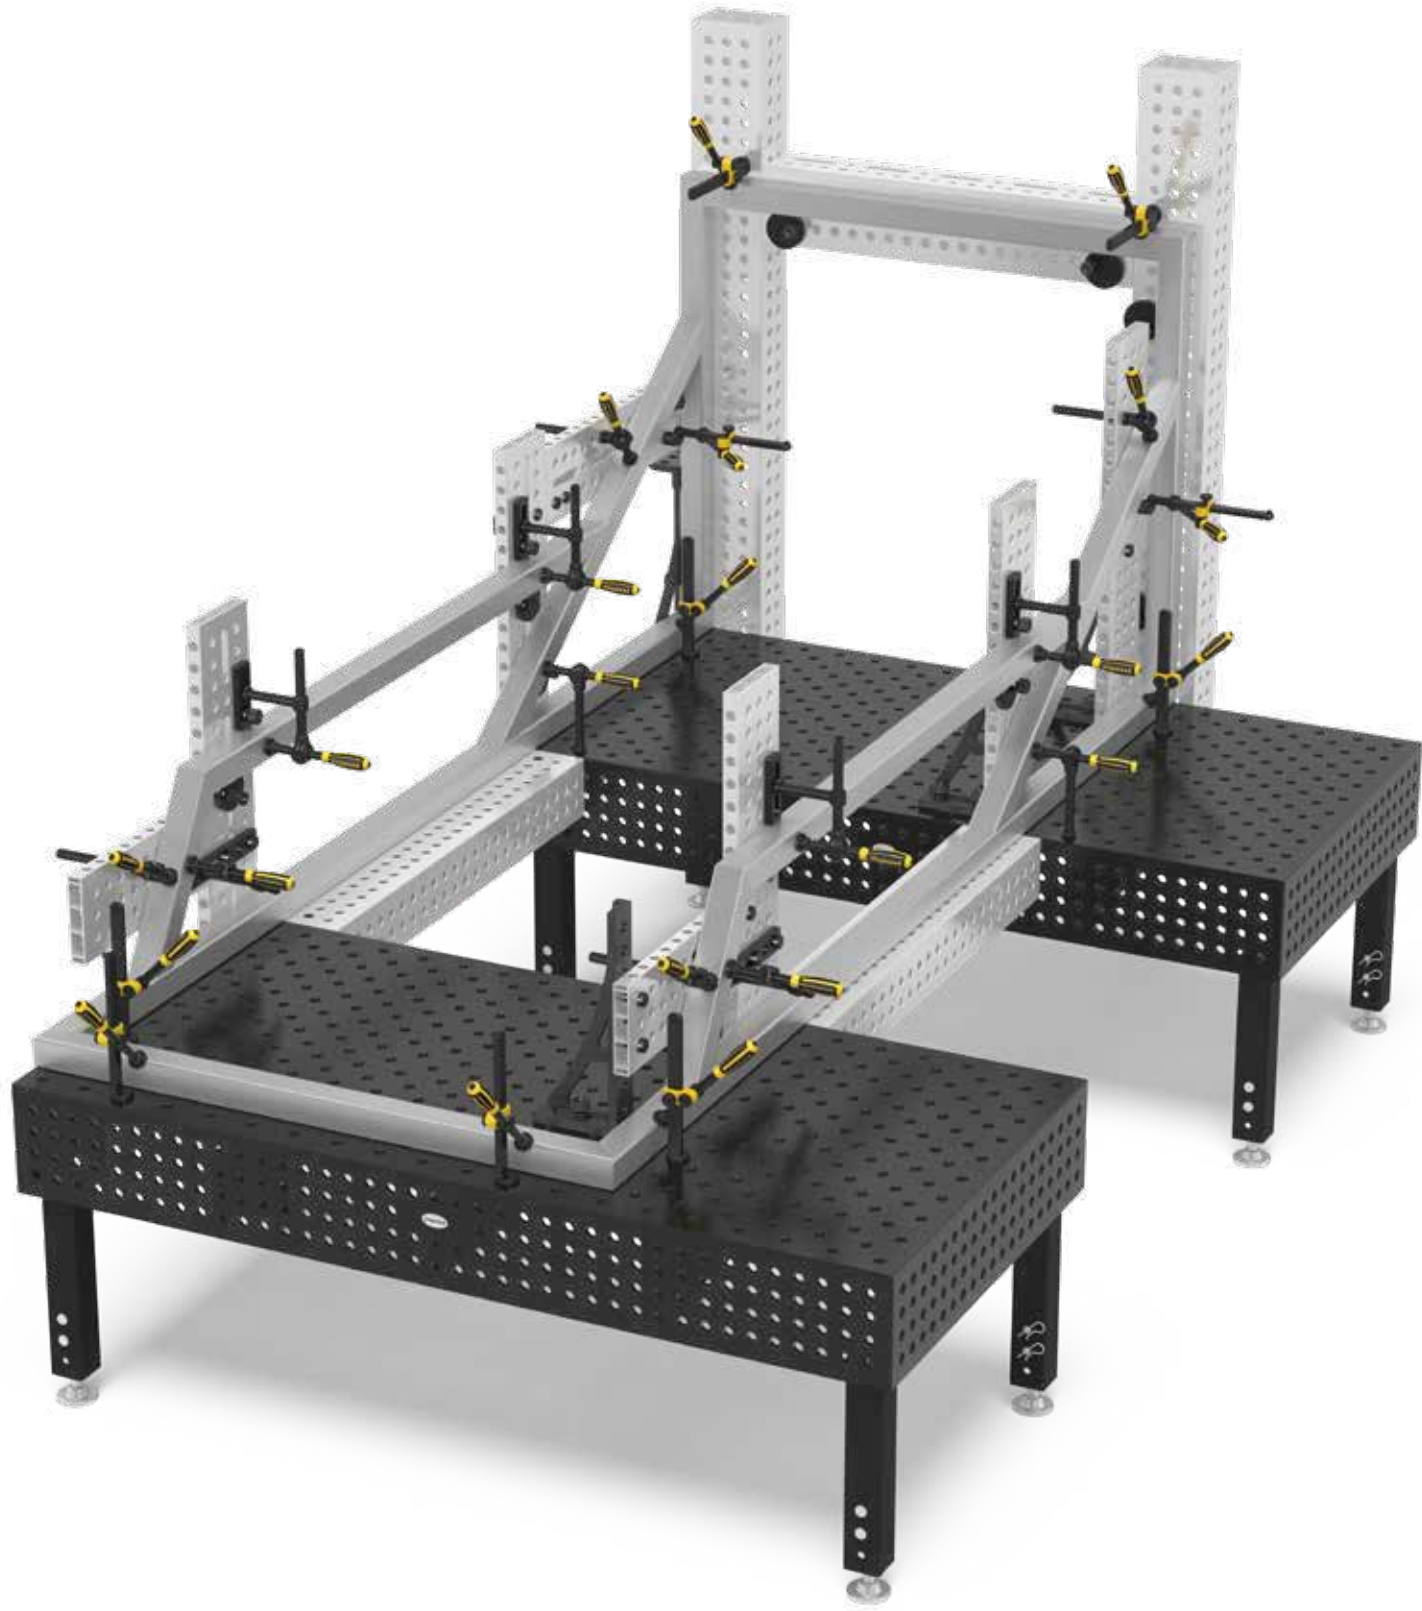


2-AP220605.N



2-AP220602.N

2-AP220605.N	Adapteris varžtams pagrindinis - azotuotas		11,00 € •
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 220610.1, 220630.1, 220615		
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
63 mm	35 mm	0,27 kg	
2-AP220602.N	Adapteris varžtams dvigubas - azotuotas		13,00 € •
  	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 220610.1, 220630.1, 220615		
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
81 mm	35 mm	0,32 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Aliuminis

 = Titano

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakyti

Fiksacijai ir stalų bei įrankių sujungimui.



ĮVAIRŲS DYDŽIAI IR STILIAI

Varžtai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno ir yra maksimaliai stiprūs. Išsirinkite iš gausios įvairovės greito prispaudimo varžtų, jungimo varžtų, t.t. Magnetiniai prispaudimo varžtai yra pagaminti iš aliuminio.


GREITA IR LENGVA DIRBTI

Varžtai lengvai prisukami ir atsukami ranka. Nereikia jokių instrumentų. Varžtą galima lengvai nuvalyti.

ĮVAIRŲS PANAUDOJIMO BŪDAI

Varžtai be įpjovos tepaliniams žiedui idealiai tinka naudoti su aliuminio profiliiais. Dėka glotnaus varžto paviršiaus jį galima lengvai įspausti į aliuminio profilį jo nepakėlus.


Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-bolt22



Varžtas dvigubas / Varžtas trumpas



Varžtas trigubas / Varžtas ilgas



Varžtas keturgubas



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt22

⬡ = Šešiakampis jungiklis

⬡ = Išorinis šešiakampis



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Greito priveržimo varžtas be skylės dvigubas - juodintas						35,00 € •
dviejų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	Greito priveržimo varžtas be skylės trigubas - juodintas						44,00 € •
trijų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	Greito priveržimo varžtas be skylės keturgubas - juodintas						53,00 € •
keturių komponentų prispaudimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-AP220528



2-AP220529




2-AP220530

2-AP220528	Ileidžiamas varžtas be skylės dvigubas - juodintas						27,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg			
2-AP220529	Ileidžiamas varžtas be skylės trigubas - juodintas						32,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg			
2-AP220530	Ileidžiamas varžtas be skylės keturgubas - juodintas						37,00 €	•
keturių komponentų prispaudimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg			

SK=Kerpamoji jėga; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

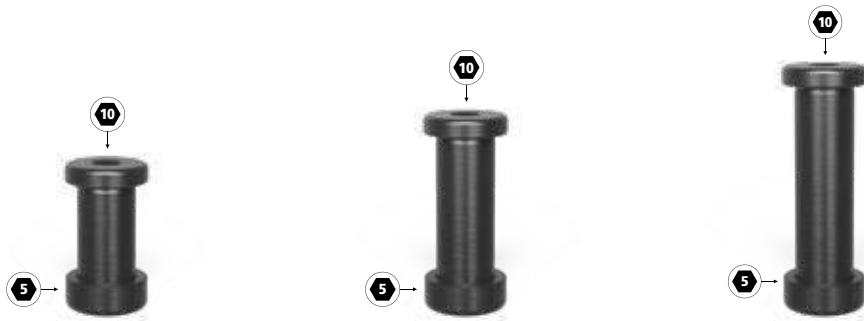

2-220583

2-220584

2-220585

2-220583	Jungimo varžtas dvigubas - juodintas						18,00 €	•
dviejų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg		
2-220584	Jungimo varžtas trigubas - juodintas						23,00 €	•
trijų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg		
2-220585	Jungimo varžtas keturgubas - juodintas						28,00 €	•
keturių komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-220571

2-220573

2-220571	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės trumpas - juodintas						40,00 € •
	Prispaudimo dydis 18 – 36 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų						
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg
2-220573	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės Ilgas - juodintas						48,00 € •
	Prispaudimo dydis 36 – 54 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų						
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-220510


2-220512

2-220532

2-220533

2-220510	Greito priveržimo varžtas trumpas - juodintas						35,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
83 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	Greito priveržimo varžtas Ilgas - juodintas						40,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
101 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	Universalus varžtas trumpas - juodintas						38,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 33-39 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
93 mm		22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	Universalus varžtas Ilgas - juodintas						43,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 51-57 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
111 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

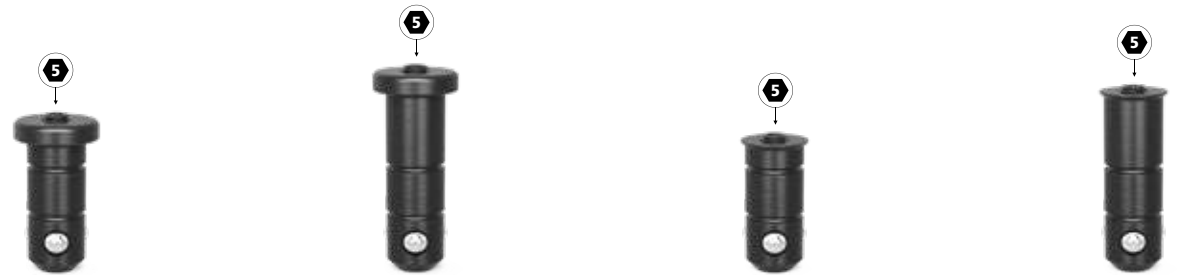

2-220522

2-220523

2-220528

2-220529

2-220522	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute trumpas - juodintas						32,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg		
2-220523	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute Ilgas - juodintas						37,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg		
2-220528	Įleidžiamas varžtas trumpas - juodintas						32,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg		
2-220529	Įleidžiamas varžtas Ilgas - juodintas						37,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile



2-220540	Pozicionavimo varžtai - juodintas					11,00 € •
ekonomiškai pakeičia antrą prispaudimo varžtą, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų						
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:	
56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg	
2-220560.N	Jungimo varžtas trumpas - azotuotas					15,00 € •
dviejų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas						
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:	
36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg	
2-220561	Jungimo varžtas ilgas - juodintas					20,00 € •
trijų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas						
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:	
54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg	
2-220740	Magnetinis prispaudimo varžtas 60 - Aliuminis					17,00 € •
Strypo ilgis 18 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti						
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:	
60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

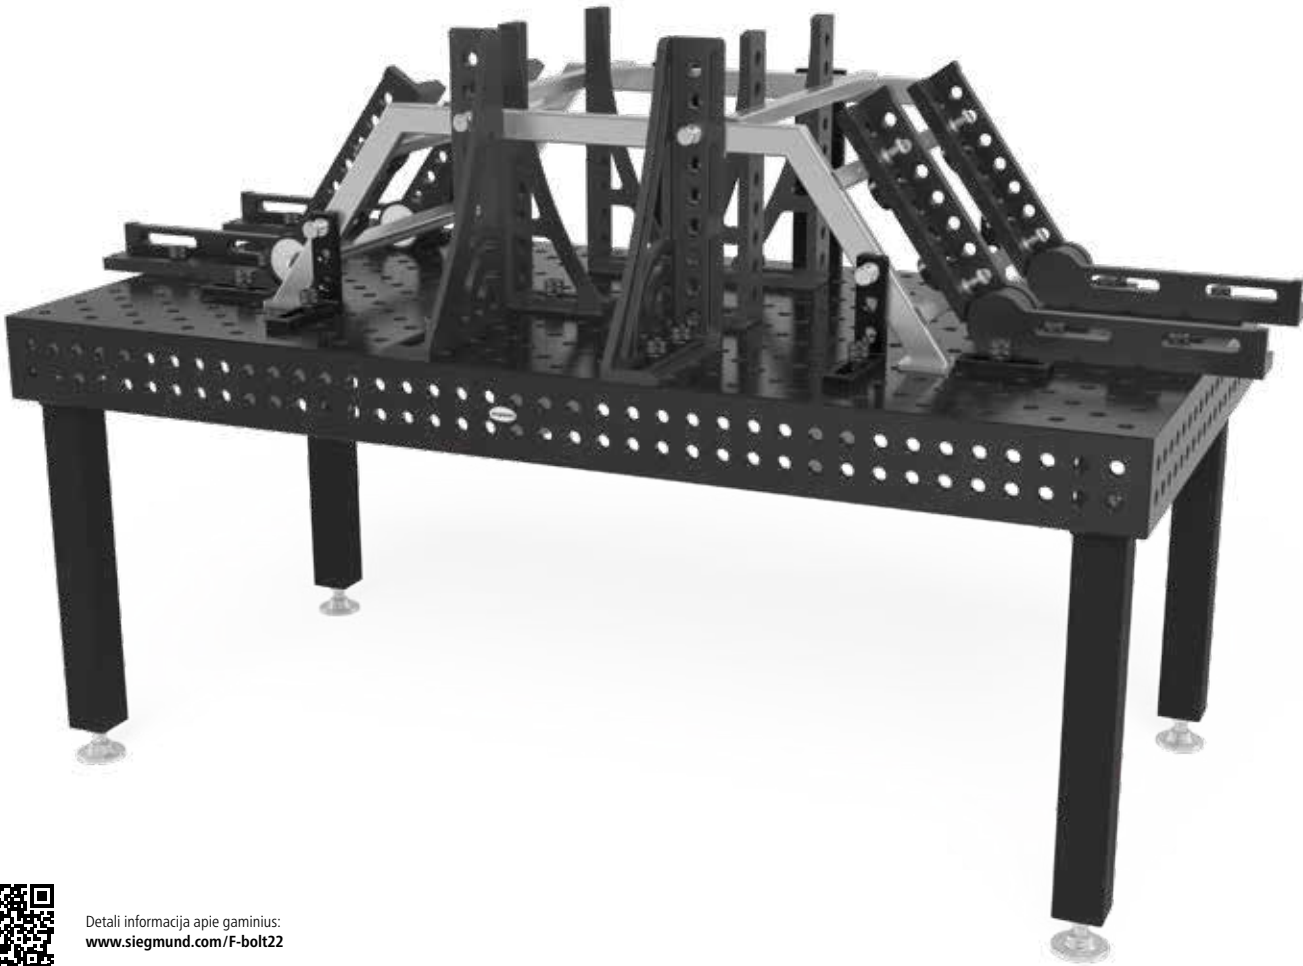

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt22



= Atsparumas įbrėžimams = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių = Apsauga nuo korozijos = Aliuminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Inovatyvūs sprendimai prispaudžiant ir fiksuojant komponentus ant Siegmund suvirinimo staly.



ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI

Kiekvienam projektui Siegmund pasiūlo tinkamiausius prispaudimo elementus – arba klasikinius prispaudėjus, arba greitą prispaudimo versiją.



GREITA IR LENGVA DIRBTI

Lengvai uždedame Siegmund prispaudėjus ir greitai prispaudžiame komponentus.

PRIZMĖS IR ATSARGINĖS DALYS

Mes siūlome įvairias prizmes bei įvairių prispaudėjų atsargines dalis. Pavyzdžiui, poliamidinės prizmės nerūdijančiam metalui arba ilgesni horizontalūs/vertikalūs strypai.

Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-clamp22

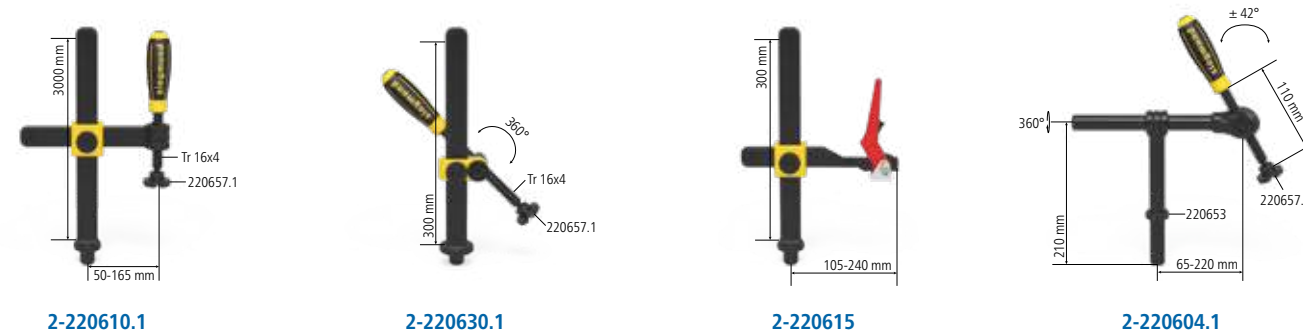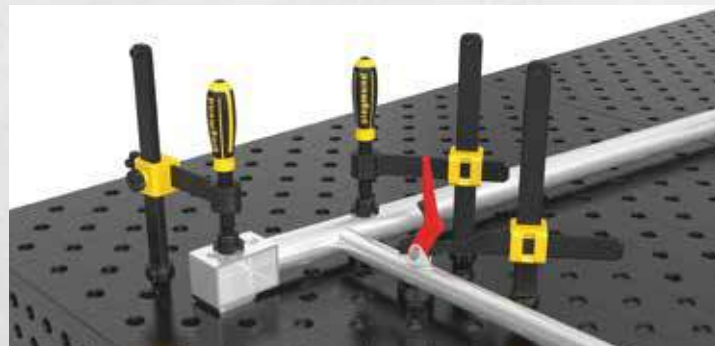

2-220610.1	Profesionalus veržiamas prispaudėjas - juodintas				54,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametras 10 mm					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg		
2-220630.1	Profesionalus veržiamas prispaudėjas 45°/90° - juodintas				50,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametras 10 mm, galima pasukti 0°-360°					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg		
2-220615	Professional greito veržimo prispaudėjas - juodintas				82,00 €	•
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg		
2-220604.1	Prispaudėjas su apvaliu stovu Universalus - juodintas				59,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametras 10 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg		



2-220618	Įvorė su sriegiu - juodintas				6,00 €	•
	tinka 220610.1, Suklio trapecinis sriegis 16 x 4 mm 22 sistemai, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje					
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
	22 mm	24 mm	0,03 kg			
2-220650	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - juodintas				14,00 €	•
	velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam					
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
	27 mm	40 mm	0,13 kg			
2-220650.A	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - Aliuminis				16,00 €	•
ALU	velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam					
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
	27 mm	40 mm	0,06 kg			
2-220650.PA	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - Poliamidas				15,00 €	•
PA	velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam, jautriems subraižymams paviršiams					
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:			
	27 mm	40 mm	0,02 kg			

ALU = Aliuminis

PA = Poliamidas

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

147



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220657.1




2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	Prismė veržiams prispaudėjams - juodintas	8,00 € •
velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
20 mm	40 mm	0,05 kg
2-220658.E	Prismė veržiams prispaudėjams - Nerūdijančio plieno	11,00 € •
velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam, atspariems subraižymams paviršiams (rūdžių prevencija)		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
20 mm	40 mm	0,04 kg
2-220659.PA	Prismė veržiams prispaudėjams - Poliamidas	7,00 € •
velenui su 10 mm rutulio diametru, tinka 22 mm skylėm ir prispaudėjam, jautriems subraižymams paviršiams		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
20 mm	40 mm	0,01 kg

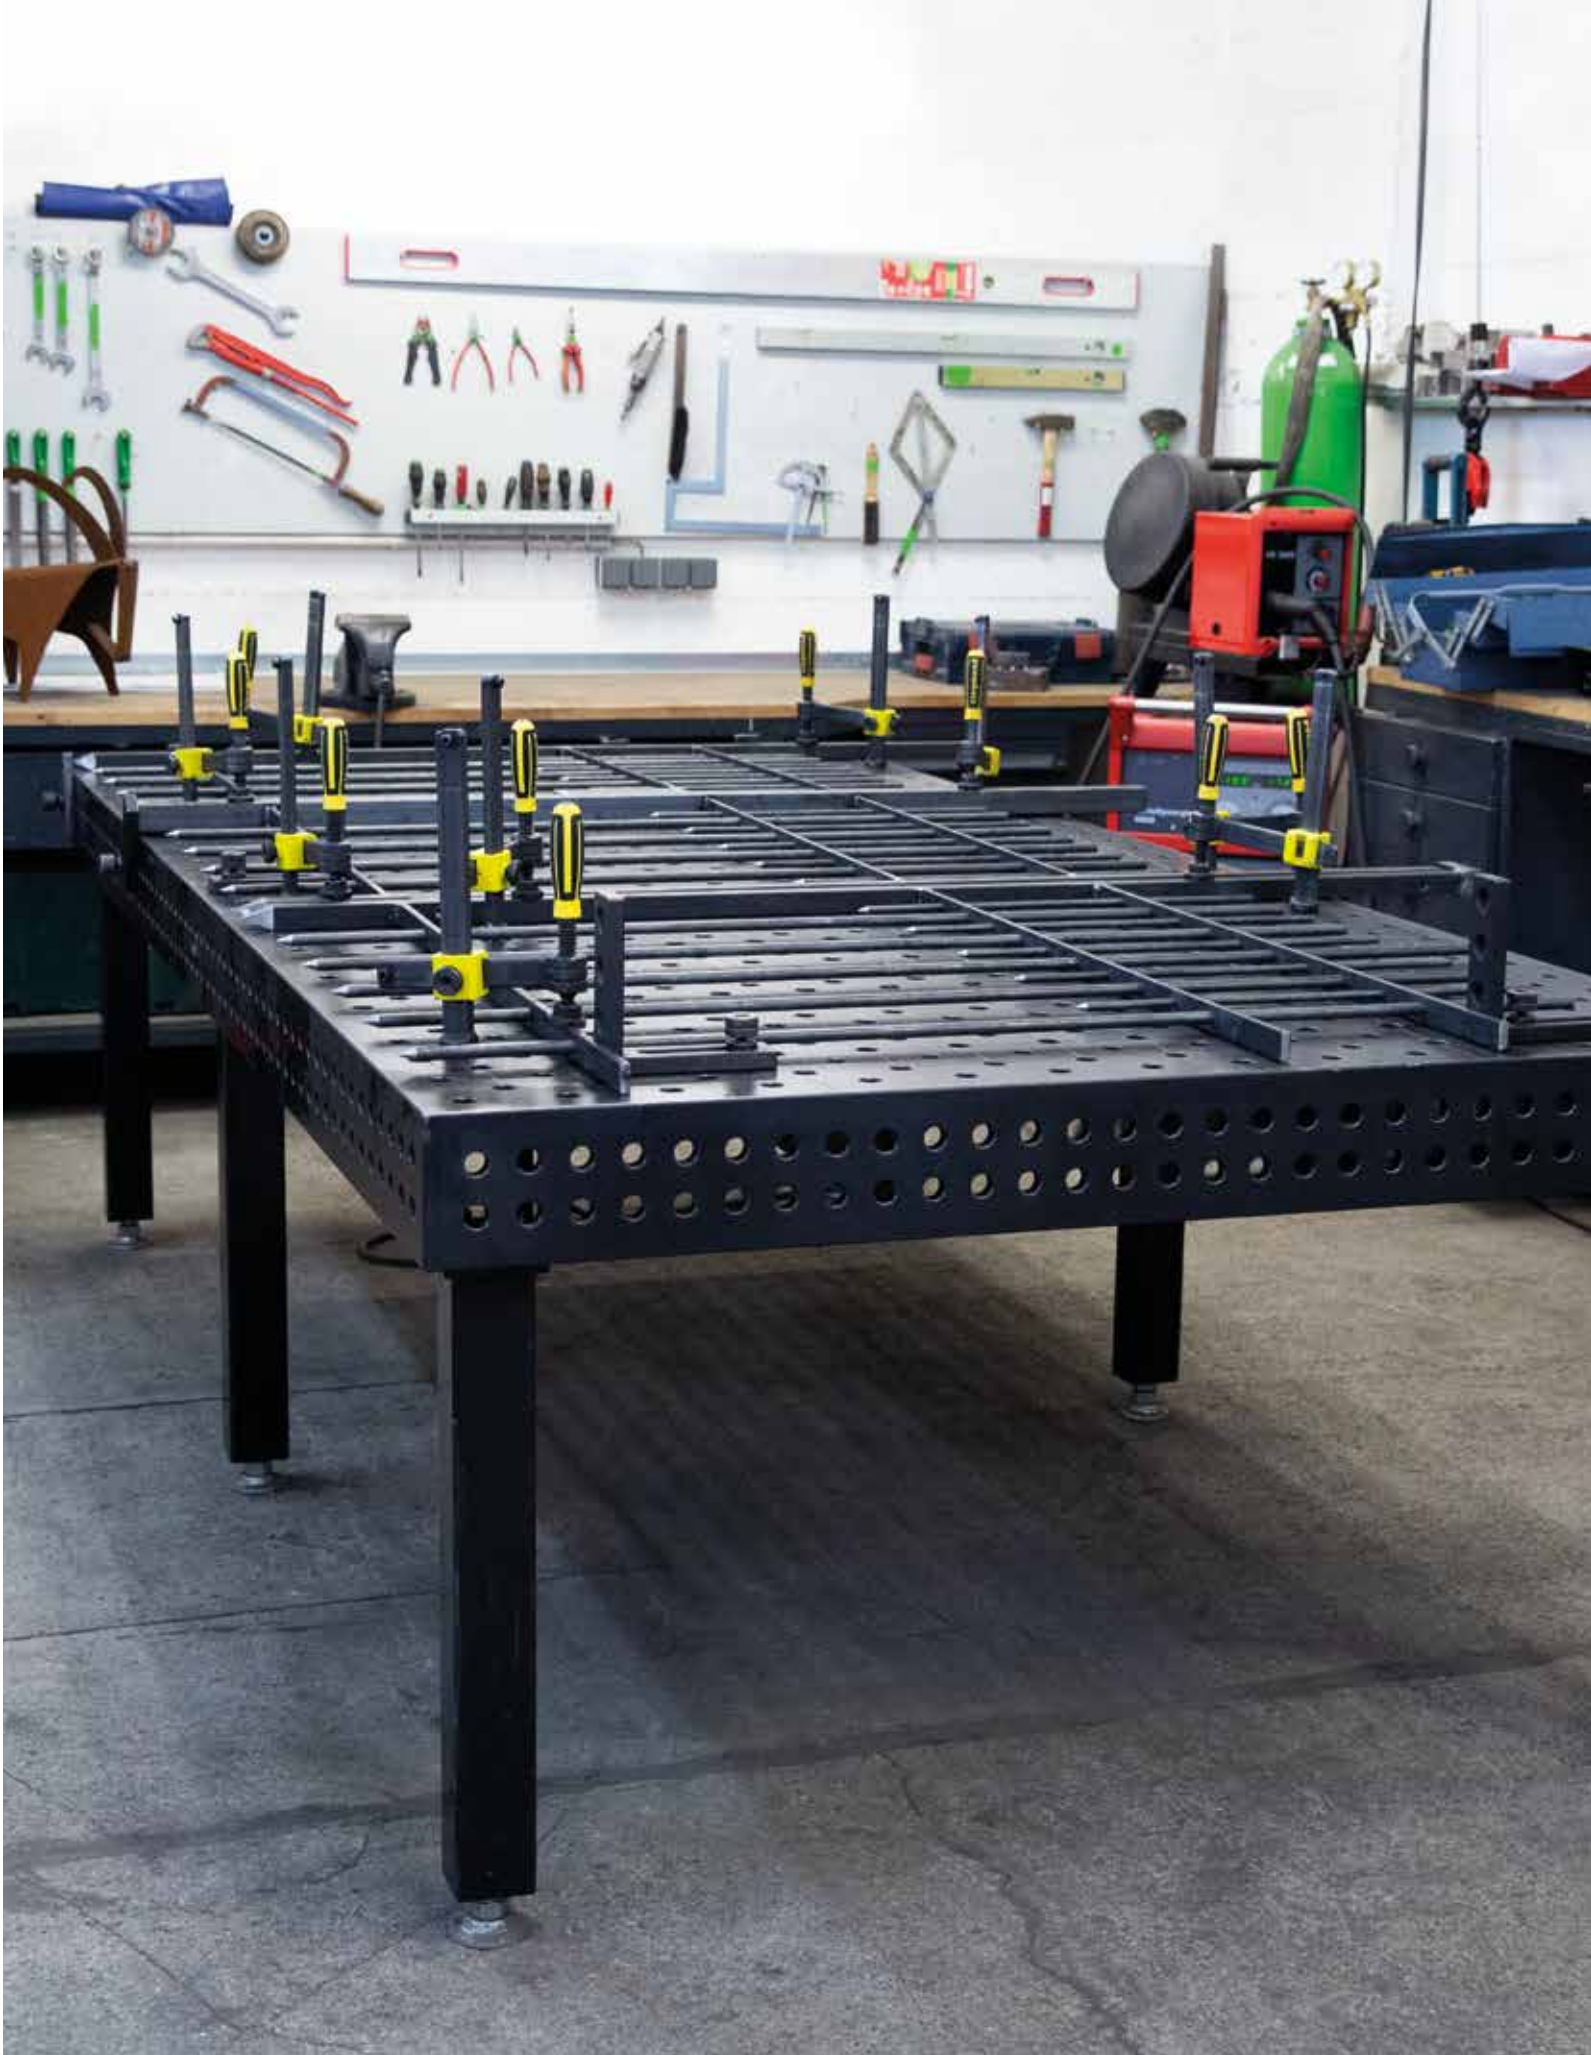

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp22

PA = Poliamidas

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


 Stabilus paviršius vamzdžiams
ir visokiems komponentams su
Siegmund prizmėmis ir atramomis.



DARBAS SU VAMZDŽIAIS



Prizmės sukuria stabilų paviršių visokių rūšių vamzdžiams. Kiekviena prizmė yra su įsukamu varžtu, kuris padeda pritvirtinti prizmę prie skylių. Galima rinktis iš skirtingų diametrų ir laikiklių.

ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS

Kiekviena prizmė gali būti azotuojama, kad apsaugoti nuo suvirinimo kibirkščių, aliuminė iš nerūdijančio metalo ir poliamidinė (iš aliuminio ir nerūdijančio metalo).

PADIDINIMAS IR BALANSAS

Atramos gali būti naudojamos kaip prizmių ar kitų komponentų pratęsimas ar kompensuoti aukščio skirtumą.

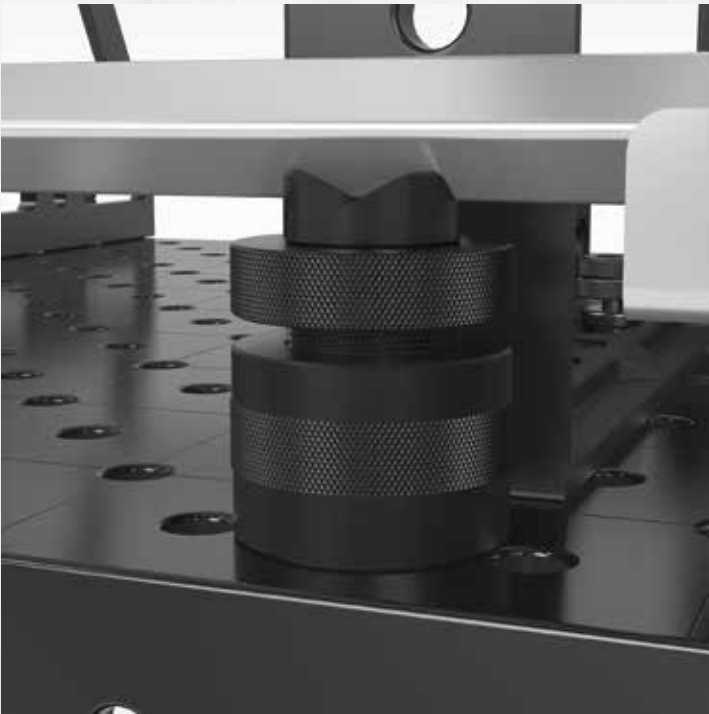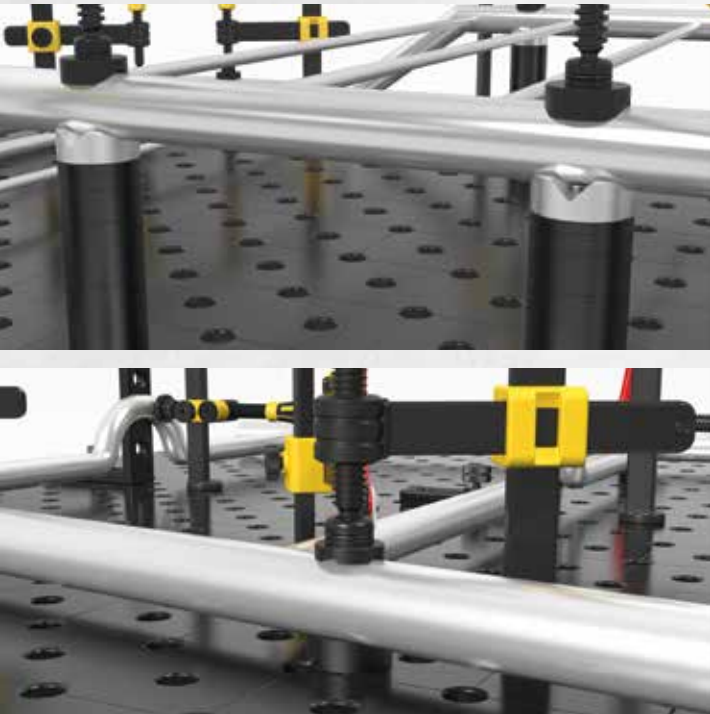

2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - juodintas	24,00 €	•
M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,26 kg	
2-220648.1.A	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - Aliuminis	29,00 €	•
ALU	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,16 kg	
2-220648.1.PA	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - Poliamidas	31,00 €	•
PA	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,08 kg	
2-220645.1	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - juodintas	33,00 €	•
M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,30 kg	
2-220645.1.A	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - Aliuminis	33,00 €	•
ALU	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,15 kg	
2-220645.1.PA	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - Poliamidas	33,00 €	•
PA	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, jautriems subraižymams paviršiams, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
20 mm	50 mm	0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - juodintas	27,00 €	•
M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	60 mm	0,58 kg	
2-220651.1.A	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - Aliuminis	31,00 €	•
ALU	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	60 mm	0,32 kg	
2-220651.1.PA	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - Poliamidas	33,00 €	•
PA	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	60 mm	0,13 kg	

ALU = Aliuminis

PA = Poliamidas

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius



Detaali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1	Prizmė Ø 80 90° su Įsukamas kaištis - juodintas			33,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	40 mm	80 mm	1,07 kg		
2-220647.1.A	Prizmė Ø 80 90° su Įsukamas kaištis - Aliuminis			38,00 €	•
ALU	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	40 mm	80 mm	0,57 kg		
2-220647.1.PA	Prizmė Ø 80 90° su Įsukamas kaištis - Poliamidas			40,00 €	•
PA	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, jautriems subraižymams paviršiams, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	40 mm	80 mm	0,20 kg		
2-220652.1	Prizmė Ø 120 157° su Įsukamas kaištis - juodintas			43,00 €	•
	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 400 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	120 mm	1,74 kg		
2-220652.1.A	Prizmė Ø 120 157° su Įsukamas kaištis - Aliuminis			56,00 €	•
ALU	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, vamzdžiams iki Ø 400 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	120 mm	0,91 kg		
2-220652.1.PA	Prizmė Ø 120 157° su Įsukamas kaištis - Poliamidas			60,00 €	•
PA	M10 sriegis, pvz. prizmės prailginimui Art.nr. 220649, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 400 mm				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	120 mm	0,30 kg		



2-220822 2-220824

2-220822	Veržiama atrama Ø 80 - juodintas			51,00 €	•
aukščio reguliavimas 75-110 mm, su atramos komplektu 220821 ir prizme padidinimui					
Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:		
75 - 110 mm		80 mm	2,44 kg		
2-220824	Reguliuojamas laikiklių aukštis su skale - juodintas			40,00 €	•
	su Kaištis su sriegiu, reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, varžtas prizmių sujungimui				
	Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:	
	134 mm		45 mm	0,52 kg	



2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649	Prizmės prailginimas 25 - juodintas			8,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 220821 ir varžto atrama 220822					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
25 mm	22 mm	0,07 kg			
2-220649.1	Prizmės prailginimas 50 - juodintas			15,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 220821 ir varžto atrama 220822					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
50 mm	22 mm	0,14 kg			
2-220649.2	Prizmės prailginimas 100 - juodintas			18,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 220821 ir varžto atrama 220822					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
100 mm	22 mm	0,28 kg			
2-220649.3	Prizmės prailginimas 150 - juodintas			21,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 220821 ir varžto atrama 220822					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
150 mm	22 mm	0,42 kg			



2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669	Prizmė su įsukamu kaiščiu - juodintas				6,00 €	•
skylėse iškelti prizmes						
Ilgis: (a)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:	
12 mm		-		22 mm	0,04 kg	
2-220821	Tarpinių žiedų komplektas 11-vienetų - juodintas				41,00 €	•
1-100 mm aukščio skirtumo kompensacija, su M10 sriegiu						
Ilgis: (a)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:	
-		125 mm		50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	Kolona žiedams - juodintas				20,00 €	•
įvairaus palaikymo paviršius, su M10 sriegiu						
Ilgis: (a)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:	
-		125 mm		50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	Diskų komplektas				21,00 €	•
diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm 1/10" colio diskas 2,54 mm						
Ilgis: (a)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:	
-		-		50 mm	1,62 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism22



Prispaudimas keliais žingsniais horizontalioje ar vertikaloje padėtyje.



GREITAI PRISPAUDŽIA


Svėto pagalba komponentai gali būti greitai prispaudžiami.

ADAPTERIŲ ĮVAIROVĖ LEIDŽIA TIKSLIAI DIRBTI


Kartu su adapteriais greitai pakeičiami varžtai gali būti universaliai ir tiksliai naudojami skylėse.

PASLANKUMAS MODULINĖS SISTEMOS DĖKA

Greitai pakeičiami prispaudėjai gali būti naudojami su įvairiais priedais. Su universaliu stabdžiu galima pasiekti puikių funkcionalumo rezultatų.

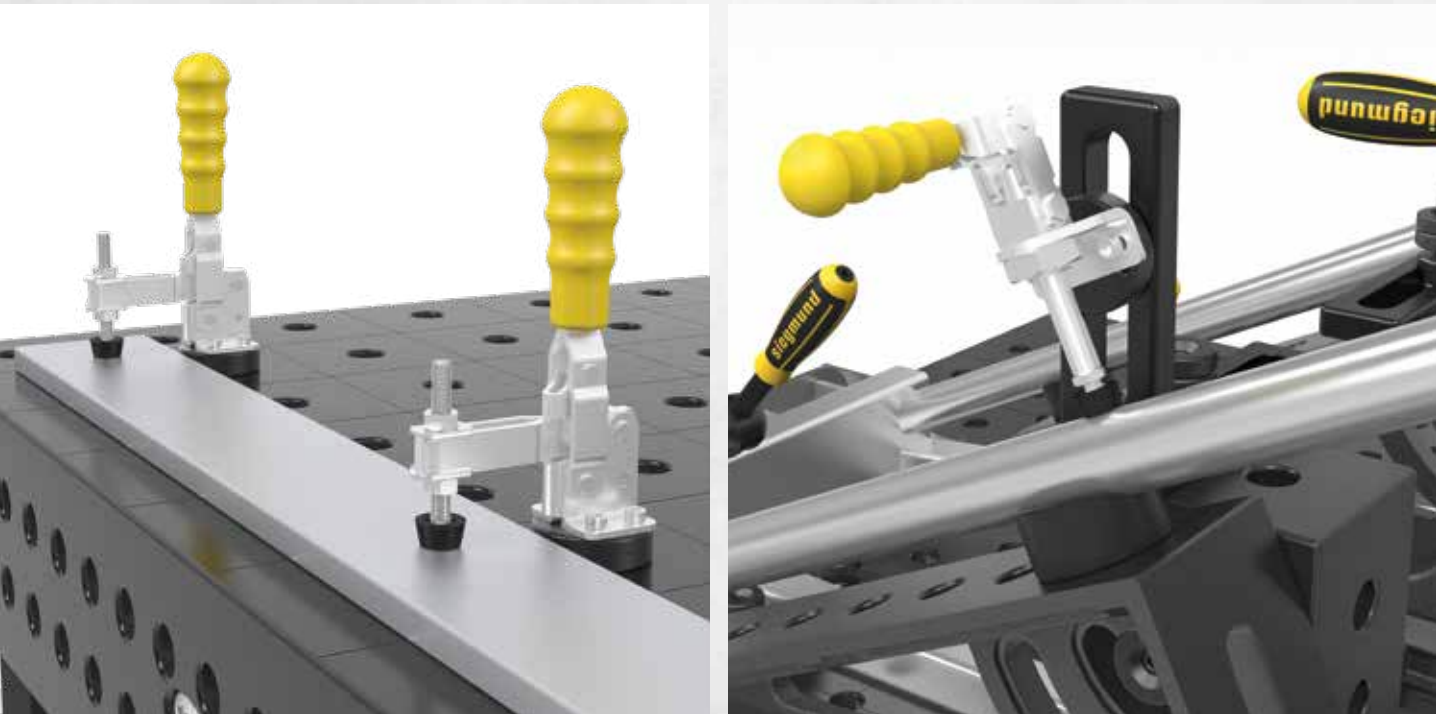

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-fastclamp22

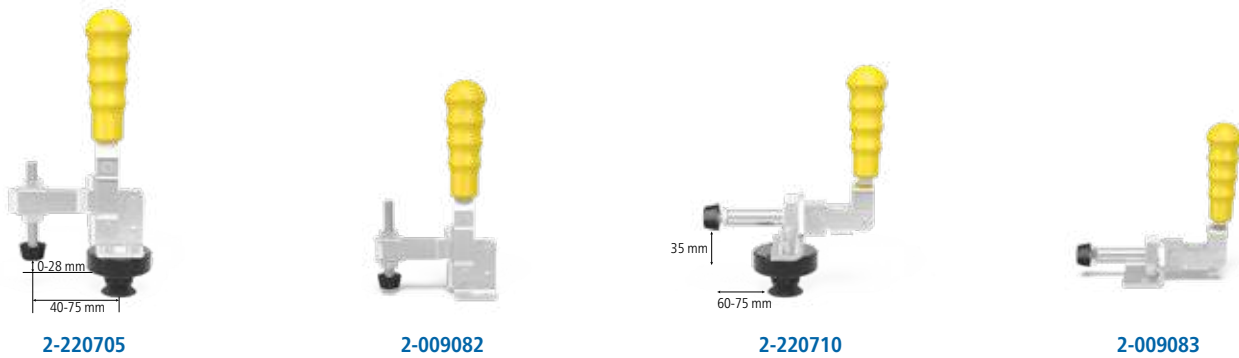

2-220705	Vertikalus prispaudėjas su adapteriu	35,00 € •
Adapteris 220715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!		
maksimali jėga		Svoris:
1,8 kN		0,64 kg
2-009082	Vertikalus prispaudėjas	22,00 € •
Skylės forma 32x19 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84		
maksimali jėga		Svoris:
1,8 kN		0,39 kg
2-220710	Horizontalus prispaudėjas su adapteriu	42,00 € •
Adapteris 220715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!		
maksimali jėga		Svoris:
2,5 kN		0,64 kg
2-009083	Horizontalus prispaudėjas	25,00 € •
Skylės forma 37 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84		
maksimali jėga		Svoris:
2,5 kN		0,40 kg



2-220715

2-220715	Adapteris su skylutėmis Ø 50 / 15 - juodintas			12,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 22 sistemai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 89					
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:	
26 mm		50 mm	15 mm	0,22 kg	
MS=Medžiagos storis;					




MS=Medžiagos storis;

Siegmund priedai palengvina kasdienį darbą.




PATOGŪS PRIEDAI

Siūlome ne vieną sprendimą – net ir patį mažiausią. Nesvarbu, ar ieškote degiklio laikiklio suvirinimo degikliui arba norite sukurti dvi darbinės vietas prie vieno stalo. Mūsų priedai siūlo ne vieną galimybę.

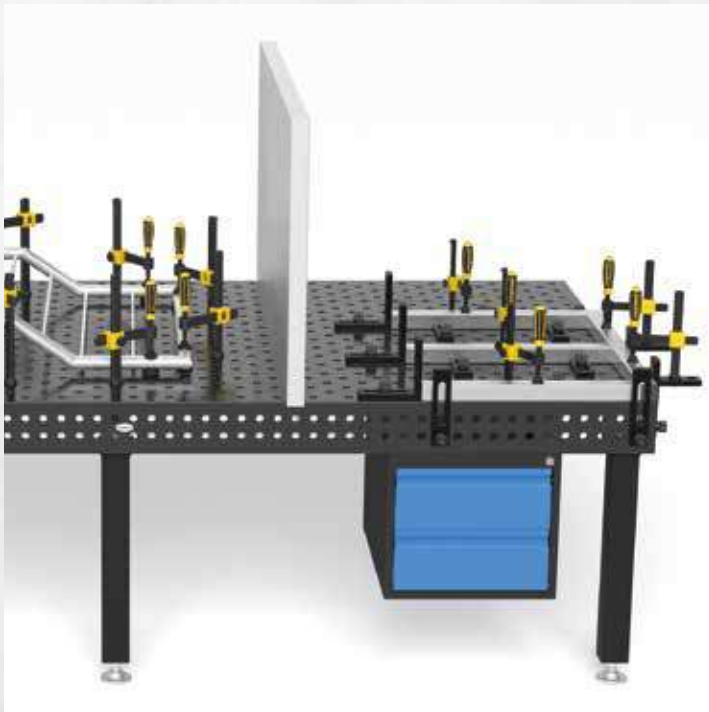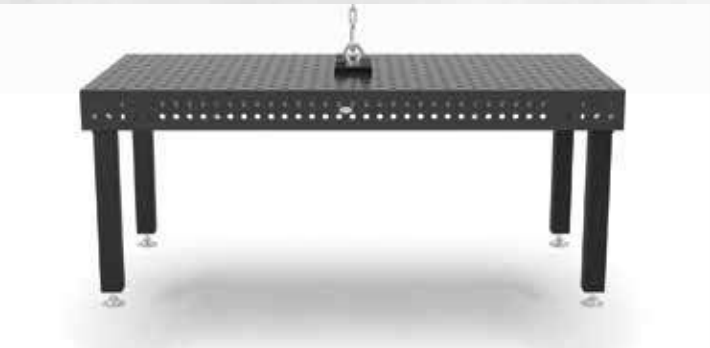

2-220910



2-280980

2-220910	Vežimėlis įrankiams - Paviršius padengtas			626,00 € •
	Maksimalus bendras svoris 240 kg			
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg
2-280980	Apsauginė suvirinimo sienelė			169,00 € •
	montavimas 2 varžtų pagalba (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gamyboje galimi subraižymai, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą			
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

2-220852	Šešiakampis raktas Išmatavimai 5			13,00 € •
	geltonas			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	-	-	0,09 kg	
2-220820	Šepetėlis Ø 24 Su apsaugine kepurėle			16,00 € •
	skylių valymui			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	-	24 mm	0,06 kg	
2-220920	Degiklio laikiklis - juodintas			21,00 € •
	gali būti dedama ant skylių			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	200 mm	-	0,36 kg	
2-000810	Masės jungtis Patogus			40,00 € •
	garantuoja 100 % kontaktą su suvirinimo stalu, Sistemos skylės, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspjūvis 70-95 mm ² .			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	-	-	0,66 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-000830.N

2-000835.N

2-000830.N		Transportavimo kilpa su plokšte - azotuotas				48,00 € •
  		Išlaiko 1800 kg svorį (su 2x 280510), išlaiko 1000 kg svorį (su 2x 002822), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!				
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
150 mm		150 mm		25 mm		4,70 kg
2-000835.N		Transportavimo kilpa - azotuotas				87,00 € •
  		Išlaiko 2500 kg svorį (su 2x 280510), išlaiko 1000 kg svorį (su 2x 002822), išlaiko 700 kg svorį (su 2x 160510), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!				
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
200 mm		100 mm		165 mm		4,50 kg



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories22



• = Atsparumas įbrėžimams


N = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

BAR = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Įvairios prispaudimo galimybės
su Siegmund stabdžiais.

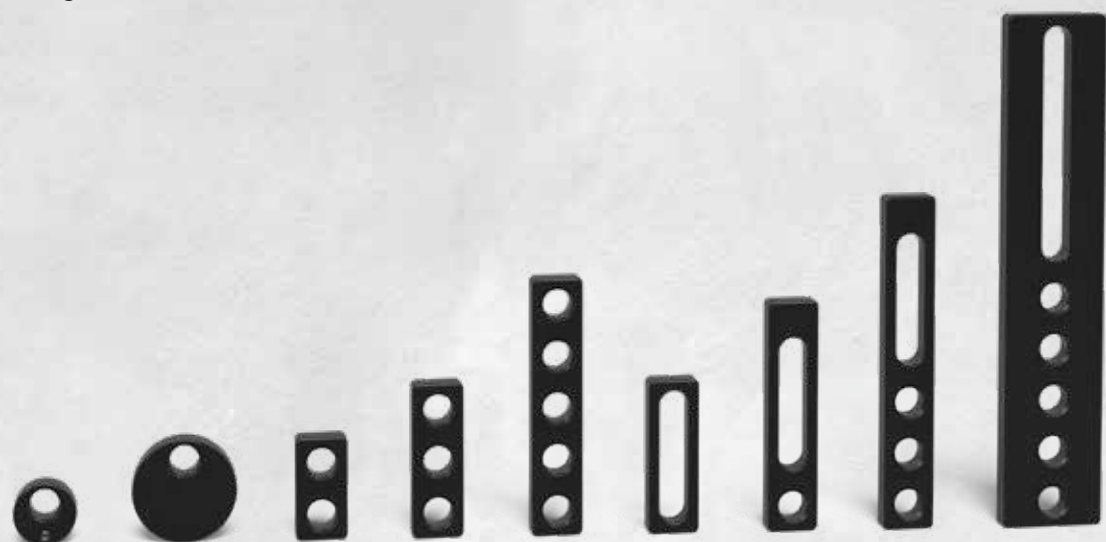

ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI


Galima rinktis norimą ilgį – galima dirbti su mažais ir dideliais komponentais. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija.

PATOGU IR LENGVA DIRBTI

Pailgintų skylių panaudojimas pagerina fiksacijos ir prispausimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.

UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI

Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.

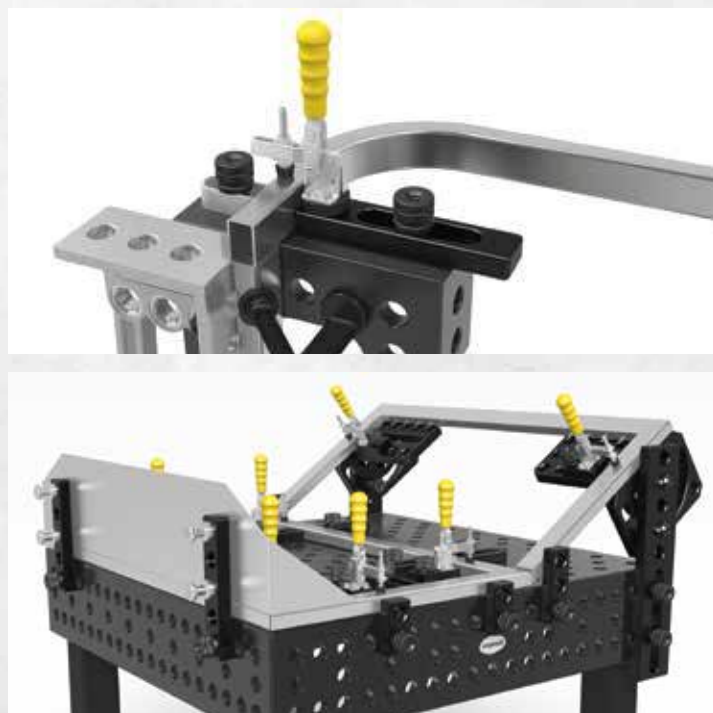

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	Ekscentrinė atrama Ø 60 - azotuotas	18,00 €	•
  	Tinka, jei yra nedaug vietos, didelis sukumas		
	Ø: MS: (d) Svoris:		
	60 mm 25 mm 0,42 kg		
2-280402.N	Ekscentrinė atrama Ø 60 su M10 sriegiu - azotuotas	22,00 €	•
  	masės pajungimui, didelis sukumas		
	Ø: MS: (d) Svoris:		
	60 mm 25 mm 0,41 kg		
2-280403.N	Ekscentrinė atrama Ø 100 - azotuotas	22,00 €	•
  	taip pat naudojama kaip padėklas, didelis sukumas		
	Ø: MS: (d) Svoris:		
	100 mm 25 mm 1,40 kg		

MS=Medžiagos storis;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	Paslanki atrama 25x140 Plienas - galvanizuotas	20,00 €	•
	pailgos išimos, Tinka, jei yra nedaug vietos		
	Ilgis: (a) Plotis: (b) MS: (d) WS: VB: Svoris:		
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg		
2-280412	Paslanki atrama 25x156 - Aliuminis	19,00 €	•
	pailgos išimos, darbui su nerūdijančiu plienu, Tinka, jei yra nedaug vietos		
	Ilgis: (a) Plotis: (b) MS: (d) WS: VB: Svoris:		
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg		
2-280410.N	Universali atrama 150 L - azotuotas	32,00 €	•
   	pailgos išimos		
	Ilgis: (a) Plotis: (b) MS: (d) WS: VB: Svoris:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg		
2-280410.A	Universali atrama 150 L - Aliuminis	34,00 €	•
	pailgos išimos, darbui su nerūdijančiu plienu		
	Ilgis: (a) Plotis: (b) MS: (d) WS: VB: Svoris:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg		

MS=Medžiagos storis; WS=sienos storis; VB=Reguliavimo ribos;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių


 = Apsauga nuo korozijos

 = Aliuminis


 = Skalė

• = Laikoma sandėlyje


○ = Gaminama užsakius



2-280420.N



2-280420.A




2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N	Universali atrama 225 L - azotuotas	49,00 €	•
	Kombinuojama su prizmėmis ir adapteriais		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 1,40 kg
2-280420.A	Universali atrama 225 L - Aliuminis	49,00 €	•
	darbui su nerūdijančiu plienu, Kombinuojama su prizmėmis ir adapteriais		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 0,55 kg
2-280410.1.N	Universali atrama 200 L - azotuotas	38,00 €	•
	pailgos išimies		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	200 mm	50 mm	25 mm
			VB: 150 mm
			Svoris: 1,00 kg
2-280410.2.N	Universali atrama 250 L - azotuotas	40,00 €	•
	pailgos išimies		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	250 mm	50 mm	25 mm
			VB: 200 mm
			Svoris: 1,20 kg


MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;



2-280421




2-280426.N




2-280427.N

2-280421	Universali atrama 225 L FDS su kompensacine spyruokle - juodintas	49,00 €	•
	su kompensacine spyruokle		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 1,40 kg
2-280426.N	Universali atrama 300 - azotuotas	49,00 €	•
	3 sistemos skylės		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	300 mm	50 mm	25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 1,85 kg
2-280427.N	Universali atrama 500 - azotuotas	65,00 €	•
	7 sistemos skylės		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	500 mm	50 mm	25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 3,30 kg

MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	Universali atrama 100 - azotuotas	21,00 €	•
	2 sistemos skylės, skylės kas 50 mm		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	100 mm	50 mm	25 mm
			Svoris: 0,75 kg
2-280408.N	Universali atrama 150 - azotuotas	26,00 €	•
	3 sistemos skylės, skylės kas 50 mm		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	150 mm	50 mm	25 mm
			Svoris: 1,10 kg
2-280409.N	Universali atrama 250 - azotuotas	38,00 €	•
	5 sistemos skylės, skylės kas 50 mm		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	250 mm	50 mm	25 mm
			Svoris: 1,80 kg
2-280455.N	Surinkimo šablonas - azotuotas	45,00 €	•
	su 2x Prailginimo įvorė, reguliuojama 0-90°		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)
	250 mm	250 mm	5 mm
			Svoris: 1,50 kg


MS=Medžiagos storis;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	Universali atrama 325 L - azotuotas	50,00 €	•
	3 sistemos skylės		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	325 mm	50 mm	-
			MS: (d) 25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 2,10 kg
2-280424.N	Universali atrama 525 L - azotuotas	63,00 €	•
	7 sistemos skylės		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	525 mm	50 mm	-
			MS: (d) 25 mm
			VB: 100 mm
			Svoris: 3,50 kg
2-280444	Plokštuminis kampainis 500 Didelis - juodintas	103,00 €	•
	5 sistemos skylės, 90° nustatymui		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	500 mm	375 mm	100 mm
			MS: (d) 25 mm
			VB: -
			Svoris: 12,00 kg
2-280445	Plokštuminis kampainis 175 Mažas - juodintas	69,00 €	•
	3 sistemos skylės		
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
	175 mm	175 mm	50 mm
			MS: (d) 25 mm
			VB: -
			Svoris: 1,85 kg


MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmond.com/F-stop28




2-280430.N	Universali atrama 500 S - azotuotas					68,00 € •
  	5 sistemos skylės					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	Universali atrama 750 S - azotuotas					86,00 € •
  	10 sistemos skylių					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	Universali atrama 1000 S - azotuotas					97,00 € •
  	15 sistemos skylių					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	MS: (d)	VB:	Svoris:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Medžiagos storis; VB=Reguliavimo ribos;

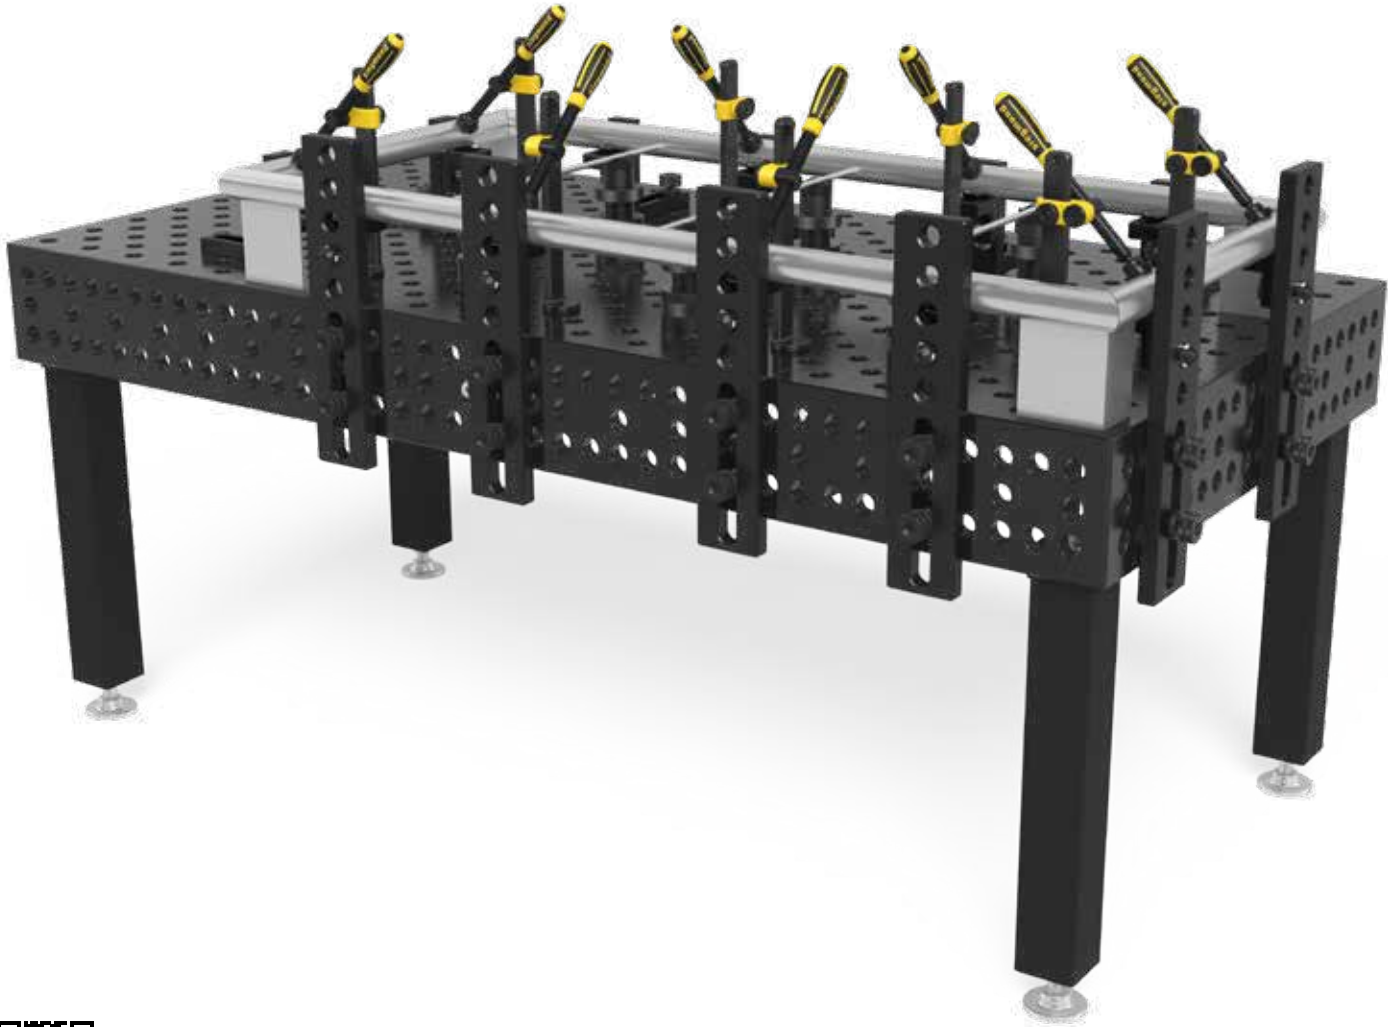

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stop28

Lengva dirbti 3 dimensijose
su Siegmund stačiakampiais.

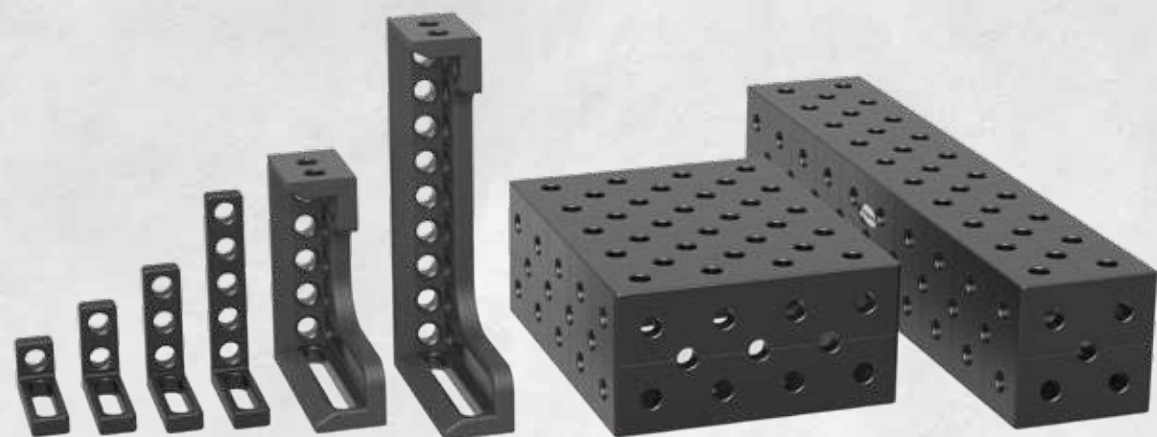

ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI

Galite rinktis iš didelės formų, variantų ir dydžių įvairovės. Beveik visi mūsų įrankiai yra azotuojami, todėl ilgai tarnauja, nerūdija. Siūlome aliuminio keturkampius darbui su nerūdijančiu metalu.

LENGVA DIRBTI 3 DIMENCIJOSE


Siegmund prispaudimo keturkampiai atveria 3 dimensijų prispaudimo galimybes. Daugelis įrankių turi skalę, todėl galima tiksliai pritvirtinti. Mes rekomenduojame greito prispaudimo varžtus fiksacijai ant suvirinimo stalų arba stabdžių ir keturkampių.

UŽAPVALINTI KAMPAI IR KRAŠTAI

Spinduliai ant kampų ir kraštų yra gera kraštų apsauga. Tai apsaugo komponentus ar kitus Siegmund priedus juos surenkant bei sumažina susižeidimo bei subraižymo riziką.




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N



2-280109.1.N

2-280105.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 75 L - azotuotas					40,00 €	•
  	skylė / skylė						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg		
2-280107.N	Fiksuojamasis kampainis - azotuotas					101,00 €	•
  	suvirinimo stalų sujungimui su bėgiais						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg		
2-280109.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 SL - azotuotas					66,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg		
2-280109.1.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 ML - azotuotas					71,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg		


MS=Medžiagos storis;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

2-280110.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L - azotuotas					84,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg		
2-280110.G	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L - juodintas					77,00 €	•
	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg		
2-280110.A	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 L - Aliuminis					94,00 €	•
	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg		
2-280115.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 275 WL - azotuotas					92,00 €	•
  	skylė / pailga išima 200						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg		

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Skalė

 = Aliuminis


• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com


167




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 WL - azotuotas					84,00 €	•
   	pailga išima / pailga išima 100, paslankus visomis kryptimis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280113.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 175 VL - azotuotas					78,00 €	•
   	skylė / skylė						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg		
2-280114.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 200 L - azotuotas					102,00 €	•
   	skylė / pailga išima						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg		
2-280112.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 275 L - azotuotas					92,00 €	•
   	skylė / pailga išima, stačiakampio ir stalo padidinimas lengvo svorio komponentams						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg		

MS=Medžiagos storis;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

2-280152.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 G - azotuotas					132,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg		
2-280162.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G - azotuotas					172,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg		
2-280166.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 750 G Kairysis - azotuotas					211,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		
2-280167.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 750 G Dešinysis - azotuotas					211,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		


MS=Medžiagos storis;



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Kairysis - azotuotas					208,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280126.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Dešinysis - azotuotas					208,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280130.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Kairysis - azotuotas					257,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		
2-280132.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 GK Dešinysis - azotuotas					257,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		

MS=Medžiagos storis;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N

2-280134.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Kairysis - azotuotas					312,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280136.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Dešinysis - azotuotas					312,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280144.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Kairysis - azotuotas					382,00 €	•
   	atrama kairėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		
2-280146.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Dešinysis - azotuotas					382,00 €	•
   	atrama dešinėje, naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		

MS=Medžiagos storis;

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių


 = Apsauga nuo korozijos

 = Skalė


• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Kairysis - Aliuminio / titano				212,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg
2-280121	Atraminis ir prispaudimo kampainis 300 GK Dešinysis - Aliuminio / titano				212,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg
2-280138	Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Kairysis - Aliuminio / titano				332,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg
2-280139	Atraminis ir prispaudimo kampainis 600 GK Dešinysis - Aliuminio / titano				332,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg

MS=Medžiagos storis;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Kairysis - Aliuminio / titano				408,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg
2-280141	Atraminis ir prispaudimo kampainis 800 GK Dešinysis - Aliuminio / titano				408,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg
2-280148	Atraminis ir prispaudimo kampainis 1200 GK Kairysis - Aliuminio / titano				645,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg
2-280149	Atraminis ir prispaudimo kampainis 1200 GK Dešinysis - Aliuminio / titano				645,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, sunkiems komponentams, nėra pasiekama metalo kietumas, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg

MS=Medžiagos storis;

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28


2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N



2-280101.N

2-280164.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu Kairysis - azotuotas				241,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg
2-280165.N	Atraminis ir prispaudimo kampainis 500 G su kintamu kampu Dešinysis - azotuotas				241,00 € •
	naudojamas stalo padidinimui, medžiaga: GGG40, rekomenduojama poromis				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg
2-280195.N	Paslankus pagrindas - azotuotas				268,00 € •
	Keturkampio ir slankiojančio pagrindo kombinacija leidžia slankioti 2 kryptimis., medžiaga: GGG40				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg
2-280101.N	Pasukamas kampainis 275 - azotuotas				286,00 € •
	reguliavimas 0-180°				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg


MS=Medžiagos storis;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N






2-280171.N

2-280190.N	Maža kampų jungtis iš ketaus - azotuotas				186,00 € •
	diagonalus stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	SL: (e)	Svoris:
	200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg
2-280191.N	Didelė kampų jungtis iš ketaus - azotuotas				249,00 € •
	diagonalus stalo padidinimas 45° kampu, medžiaga: GGG40				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	SL: (e)	Svoris:
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg
2-280170.N	Universalus kampų mechaninis prispaudėjas - azotuotas				312,00 € •
	turi šabloną su skylėmis, Reguluojama nuo 10° iki 150°				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	SL: (e)	Svoris:
	-	-	-	350 mm	14,50 kg
2-280171.N	Universalus kampinis hidromechaninis prispaudėjas - azotuotas				517,00 € •
	reguliavimas 0-225°, nėra tinkamo šešiakampis veržliarakčio 14 (280854)				
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	SL: (e)	Svoris:
	-	-	-	475 mm	23,00 kg

SL=Šono ilgis;



• = Laikoma sandėlyje



○ = Gaminama užsakius


Pastabos: žr. 93 p.




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P




2-280302.N

2-280300.N	Palaikymo ir prispaudimo rėmas iš ketaus 300x200x100 Dešinysis - azotuotas					266,00 €	•
  	atrama dešinėje, skylės kas 50 mm, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	Palaikymo ir prispaudimo rėmas iš ketaus 300x200x100 Kairysis - azotuotas					266,00 €	•
  	atrama kairėje, skylės kas 50 mm, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	Tvirtinimo blokas 400x350x200 - plazma azotuotas					600,00 €	•
  	Penkiapusis, skylės kas 50 mm						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
2-280302.N	Paslankus kampainid - azotuotas					221,00 €	•
  	stalo padidinimas į 4 puses, medžiaga: GGG40						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:		
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg		

MS=Medžiagos storis;

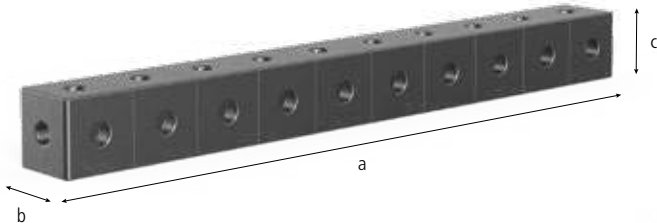


Sutvirtinimo skersinis - plazma azotuotas						
universalus jungimo elementas						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	598,00 € ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	972,00 € ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.575,00 € ○
MS=Medžiagos storis;						

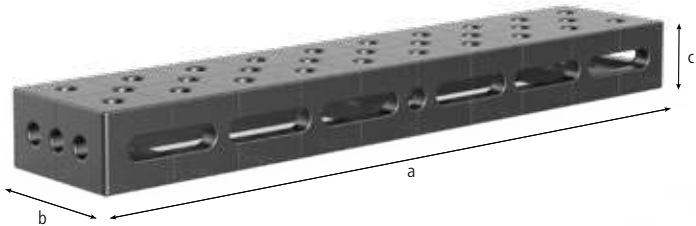

U-Formos stačiakampis 200/100 pailgos išimos - plazma azotuotas					
su pailga išima, stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg

MS=Medžiagos storis;

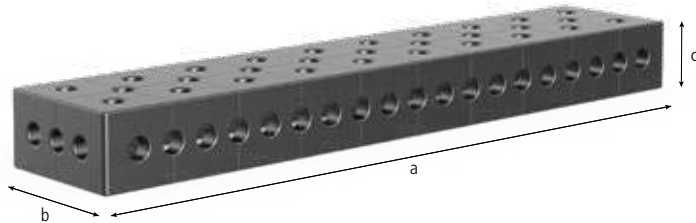


U-Formos stačiakampis 200/100 - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėmis, stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 1000 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg

MS=Medžiagos storis;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28

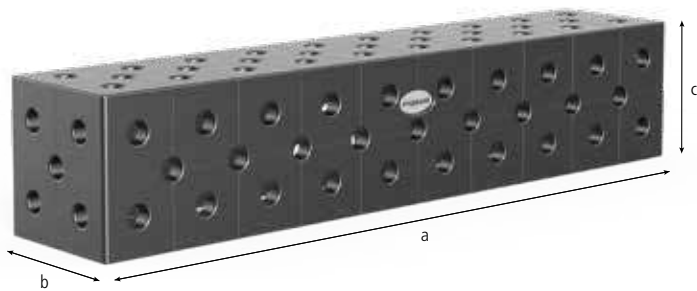


U-Formos stačiakampis 200/200 - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėm, stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant pagrindo bėgio su koja 280371					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg

MS=Medžiagos storis;

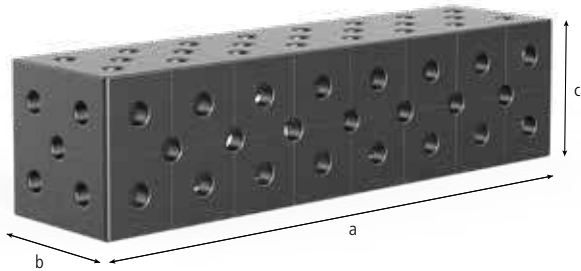

U-Formos stačiakampis 200/200 spec. dydžiai - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėm, stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant pagrindo bėgio su koja 280371, Nuolaidos: 5 vnt.: 5 %, 10 vnt.: 10 %, 20 ir daugiau: 15 %.					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg


MS=Medžiagos storis;

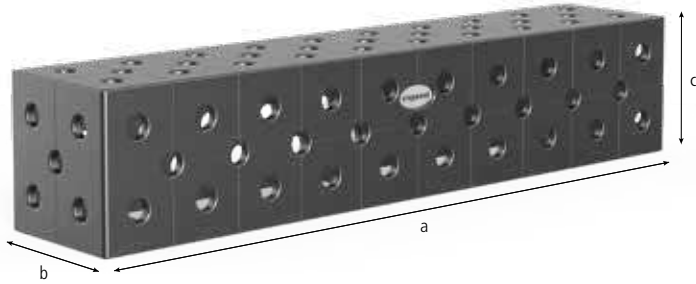

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

U-Formos stačiakampis 200/200 Premium Light - įrankinio plieno 8.7 - plazma azotuotas					
Iki 40% svorio sutaupymas, stalų sujungimui (su jungimo varžtu 800562), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, prispaudimui varžtu 280510/280511 reikalingas tarpiklis 800653.N, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant pagrindo bėgio su koja 280371					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg

MS=Medžiagos storis;



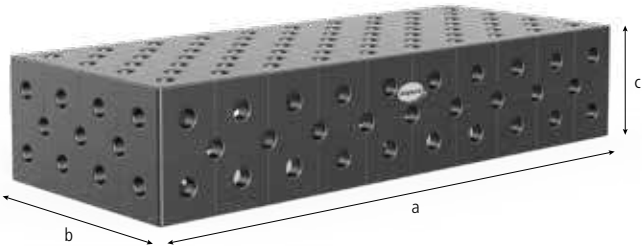


U-Formos stačiakampis 400/200 Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėm - plazma azotuotas					
Su tinkleliu su diagonaliomis skylutėm, stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), stalo padidinimas ir vertikali super struktūra, nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant pagrindo bėgio su koja 280371					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg

MS=Medžiagos storis;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28



● = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

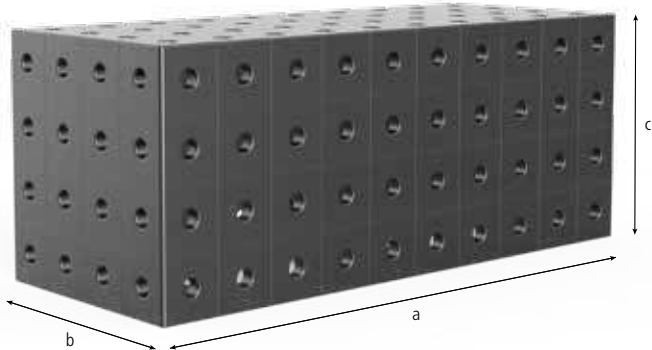

U-Formos stačiakampis 400/400 - plazma azotuotas						
Super sunkiom struktūrom (prisukus varžtu 280560.N), stalų sujungimui (su jungimo varžtais 280560.N), nuo 500 mm su skylėmis stalo kojom, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama, gali būti naudojama ant pagrindo bėgio su koja 280371, Galima užsisakyti ir diagonalų tinklėlį						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	1.085,00 € ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.810,00 € ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	2.055,00 € ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.615,00 € ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	3.178,00 € ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.963,00 € ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	4.777,00 € ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	6.479,00 € ○


MS=Medžiagos storis;



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-square28

Dideli komponentai jums tampa lengvi ir pigūs!

Pakelsite didelius komponentus be krano ar pakelejo.


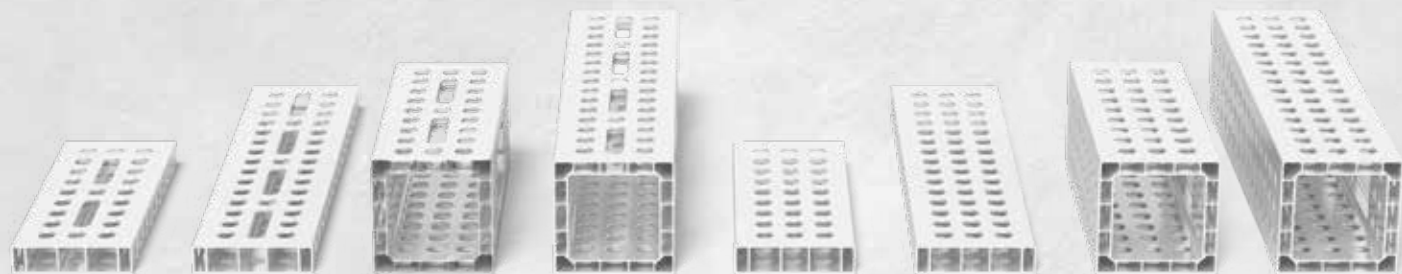


LENGVI PRISPAUDIMO ĮRANKIAI

Aluminis sukuria 75 – 90% lengvesnį prispaudimo paviršių nei prispaudimo įrankiai. Dėl lengvo svorio dideliau aluminio profilius lengva prispausti ranka.

TINKAMI PRIEDAI


Aluminio profilių prispaudimui rekomenduojame mūsų varžtus dėl jų lygaus paviršiaus. Naudojant prispaudėjus ant aluminio profilio, rekomenduojam adapterius mažesnio medžiagos storio kompensavimui. Rekomenduojame adapterį stalų sujungimui aluminio profilių prispaudimui.

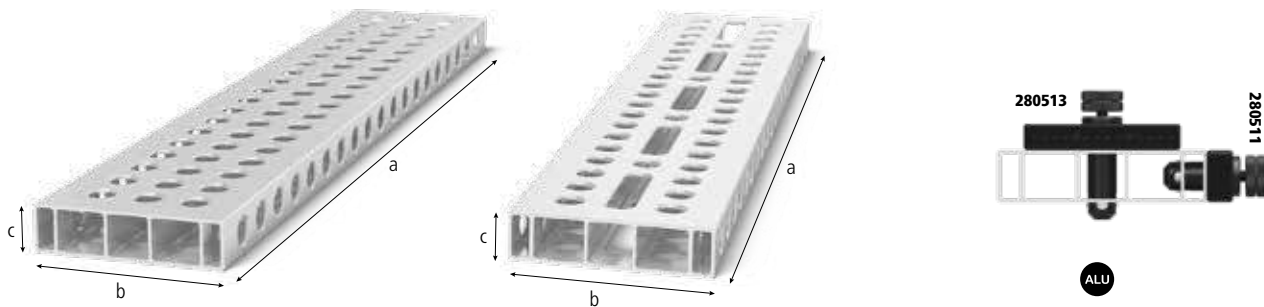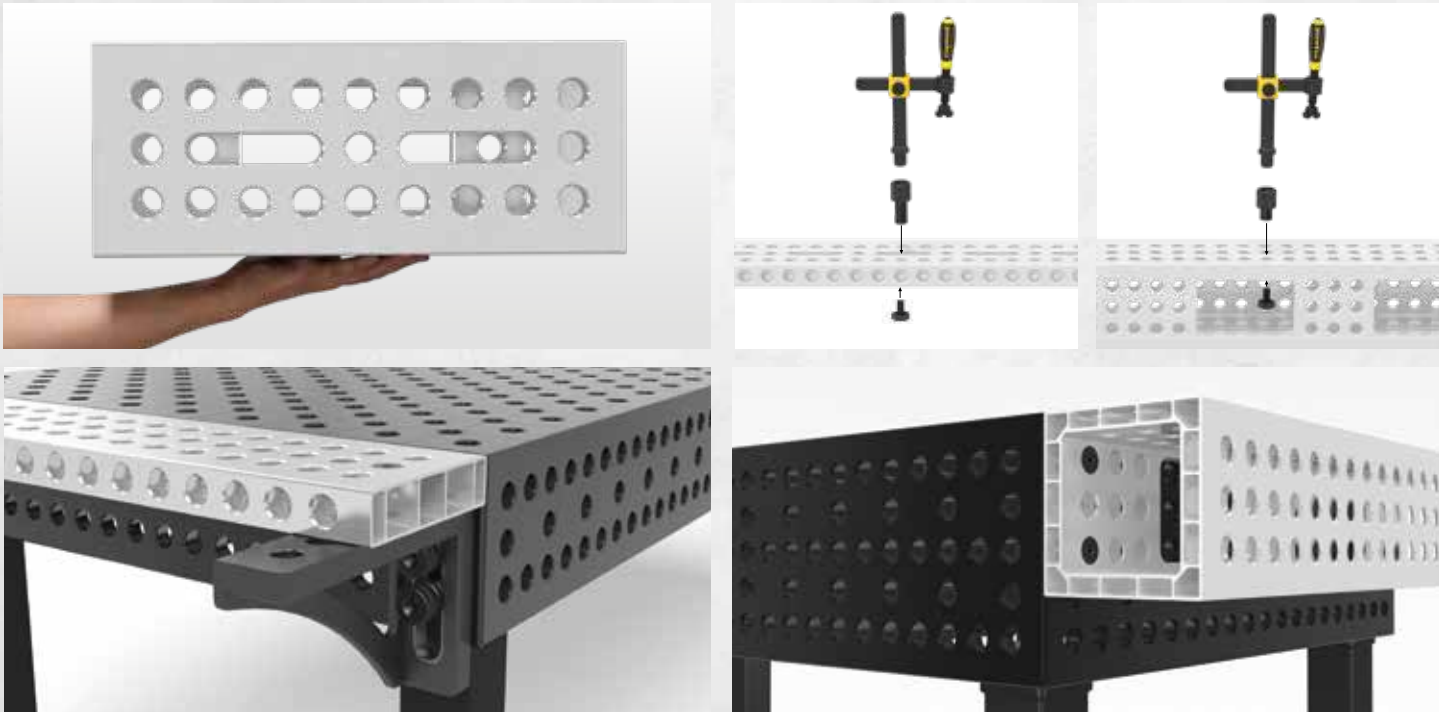

Aluminis laikiklis 200x50 mm

Didžiulė konstrukcija stabiliai įtvirtinta. Su pilnu tinkleliu. Įvairios prispaudimo galimybės. Kitas modelis su pailgomis skylėmis: Prispaudimas galimas ir kampe. Reikia prispaudimo varžto be trigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga redukcinė įvorė 000546), kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!

	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AR28014050.V	50 mm tinklelis	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	45,00 € •
4-AR28014050.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	51,00 € •
4-AR28014080.V	50 mm tinklelis	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	70,00 € •
4-AR28014080.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	80,00 € •
4-AR28014100.V	50 mm tinklelis	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	82,00 € •
4-AR28014100.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	93,00 € •
4-AR28014120.V	50 mm tinklelis	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	100,00 € •
4-AR28014120.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	114,00 € •
4-AR28014150.V	50 mm tinklelis	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	131,00 € •
4-AR28014150.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	149,00 € •
4-AR28014200.V	50 mm tinklelis	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	163,00 € •
4-AR28014200.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	187,00 € •

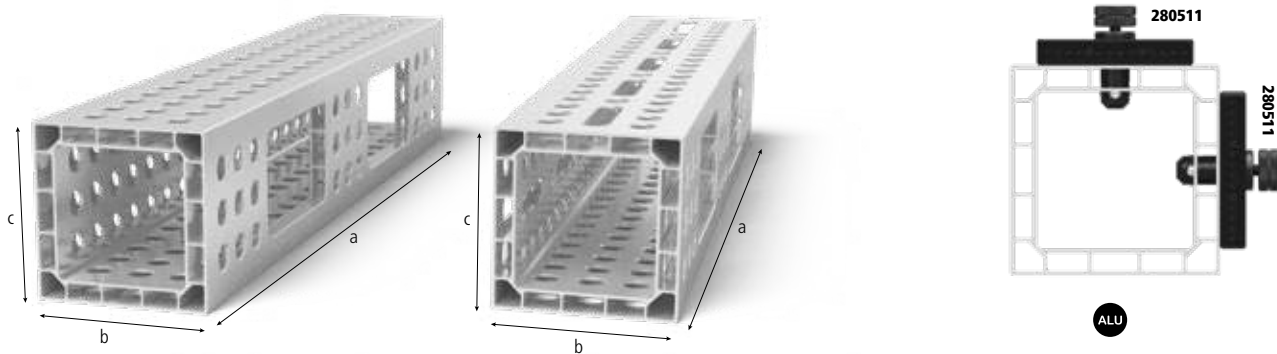

U formos aluminio profilis 200x200 mm


Galimas prispaudimas iš 4 pusių. Reikalingas prispaudimui varžtas be dvigubo lizdo, prie stalo prailginimo arba vertikalaus prispaudimo paviršiaus, nuo 1000 mm reikalinga stalo kojos atrama (Reikalinga redukcinė įvorė 000546), kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje! Plokštumo tolerancija < 1,0 mm / 1000 mm

	Variantai:	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
4-AQ28014050.V	50 mm tinklelis	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	100,00 € •
4-AQ28014050.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	103,00 € •
4-AQ28014080.V	50 mm tinklelis	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	157,00 € •
4-AQ28014080.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	162,00 € •
4-AQ28014100.V	50 mm tinklelis	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	197,00 € •
4-AQ28014100.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	203,00 € •
4-AQ28014120.V	50 mm tinklelis	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	234,00 € •
4-AQ28014120.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	242,00 € •
4-AQ28014150.V	50 mm tinklelis	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	293,00 € •
4-AQ28014150.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	303,00 € •
4-AQ28014200.V	50 mm tinklelis	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	388,00 € •
4-AQ28014200.VL	50 mm tinklelis pailgos išimos	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	401,00 € •


ALU = Aluminis

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius



2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399	Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - azotuotas				71,00 € •
 	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (neįeina į komplektą)				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.AT	Adapteris stalo sujungimui aliuminio profiliam - Aliuminio / titano				92,00 € •
 	profilų pritvirtinimui priekinėje pusėje, prispaudžiant įsideda į profilį, fiksacijai: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (neįeina į komplektą)				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	MS: (d)	Svoris:	
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	

MS=Medžiagos storis;





2-AP280605.N



2-AP280602.N

2-AP280605.N	Adapteris varžtams pagrindinis - azotuotas		12,00 € •
 	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2		
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
80 mm	45 mm	0,54 kg	
2-AP280602.N	Adapteris varžtams dvigubas - azotuotas		14,00 € •
 	varžtų aliuminio profilių spaustukų naudojimui, veržiamiems prispaudėjams: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2		
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
105 mm	45 mm	0,65 kg	

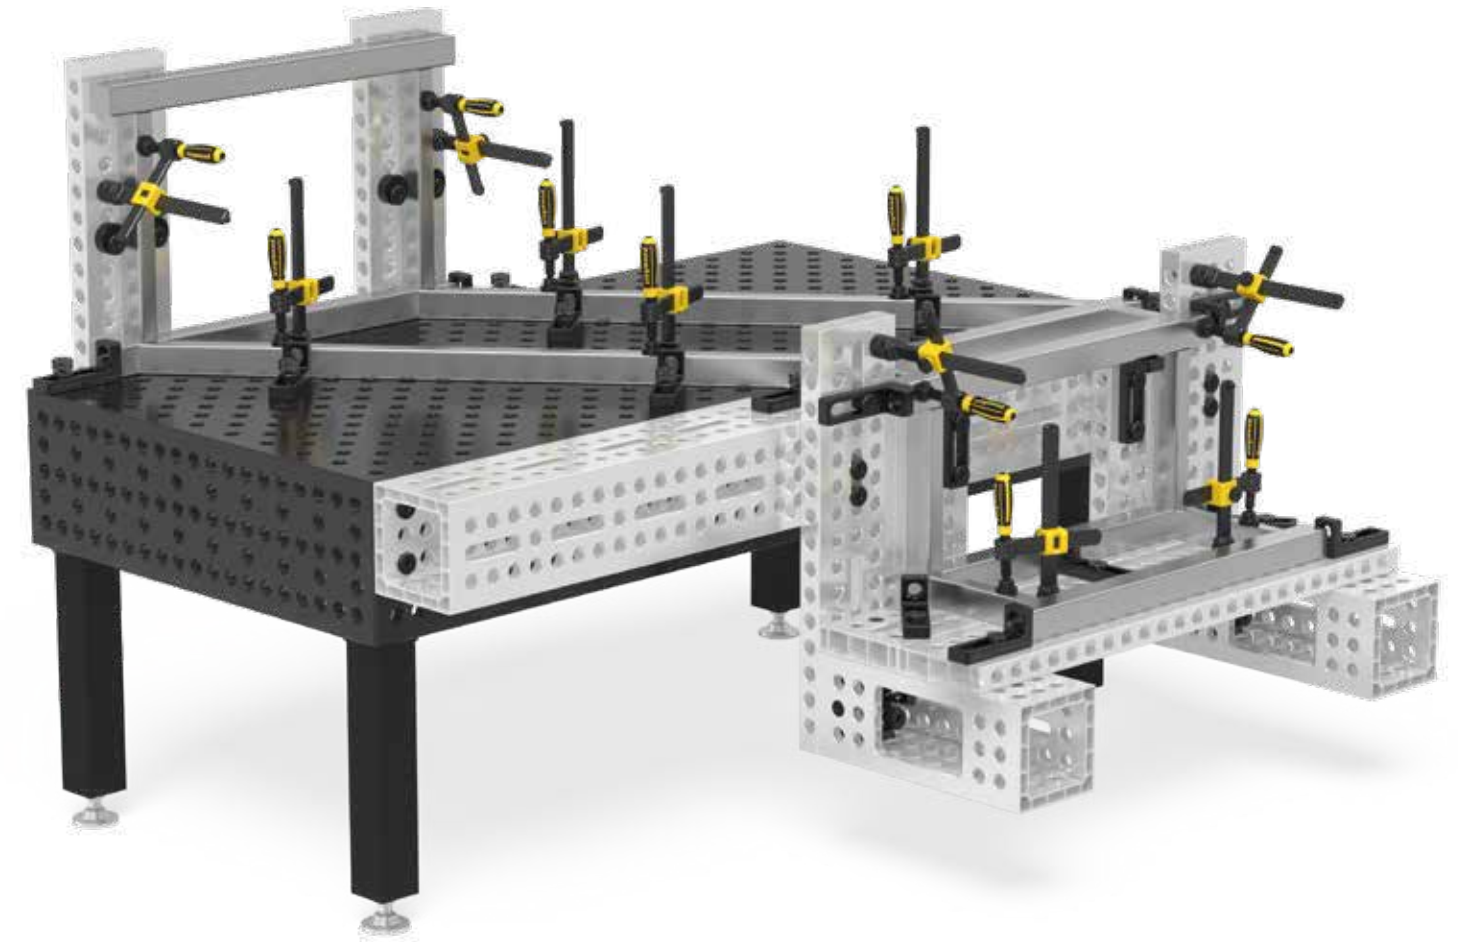

280511



280513



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Aliuminis

 = Titano

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

Fiksacijai ir stalų bei įrankių sujungimui.



ĮVAIRŲS DYDŽIAI IR STILIAI

Varžtai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno ir yra maksimaliai stiprūs. Išsirinkite iš gausios įvairovės greito prispaudimo varžtų, jungimo varžtų, t.t. Magnetiniai prispaudimo varžtai yra pagaminti iš aliuminio.

GREITA IR LENGVA DIRBTI

Varžtai lengvai prisukami ir atsukami ranka. Nereikia jokių instrumentų. Varžtą galima lengvai nuvalyti.

ĮVAIRŲS PANAUDOJIMO BŪDAI

Varžtai be įpjovos tepaliniams žiedui idealiai tinka naudoti su aliuminio profiliu. Dėka glotnaus varžto paviršiaus jį galima lengvai įspausti į aliuminio profilį jo nepakėlus.

Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-bolt28



Varžtas dvigubas / Varžtas trumpas



Varžtas trigubas / Varžtas ilgas



Varžtas keturgubas



⬢ = Šešiakampis jungiklis

⬢ = Išorinis šešiakampis



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt28



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.N

2-280511	Greito priveržimo varžtas be skylės dvigubas - juodintas							44,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų									
Ilgis: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
95 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280513	Greito priveržimo varžtas be skylės trigubas - juodintas							49,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų									
Ilgis: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
120 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280515	Greito priveržimo varžtas be skylės keturgubas - juodintas							54,00 €	•
keturių komponentų prispaudimui, rekomenduojama suspaudimui aliuminio profilius, be O žiedo lizdo lygiems paviršiams, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų									
Ilgis: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
145 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg		
2-800653.N	Tarpinis žiedas aukščiausios kokybės šviesai Supakuota po 4 - azotuotas							8,00 €	•
atstumas tarp 2 prispaudimo elementų, prispaudimui varžtu 280510/280511 gaminys turi būti 15 mm storio, Išsiuntimo dydis: 4 vnt.									
Ilgis: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
-	40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg		

MS=Medžiagos storis; SK=Kerpamoji įjėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530



2-AP280528	Ileidžiamas varžtas be skylės dvigubas - juodintas						29,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg			
2-AP280529	Ileidžiamas varžtas be skylės trigubas - juodintas						34,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg			
2-AP280530	Ileidžiamas varžtas be skylės keturgubas - juodintas						39,00 €	•
keturių komponentų prispaudimui, tik aliuminio profilių prospaudimui, išplatintos angos komponentų pajungimui, Aliuminio dalis prispausti tik ranka								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Svoris:			
117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg			

SK=Kerpamoji įjėga; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

⬢ = Atsparumas įbrėžimams

N = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

BAR = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje


○ = Gaminama užsakius



2-280583	Jungimo varžtas dvigubas - juodintas						22,00 €	•
dviejų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg		
2-280584	Jungimo varžtas trigubas - juodintas						26,00 €	•
trijų komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg		
2-280585	Jungimo varžtas keturgubas - juodintas						30,00 €	•
keturių komponentų sujungimui, stalų, U keturkampių ir aliuminio profilio sujungimui, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienais; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

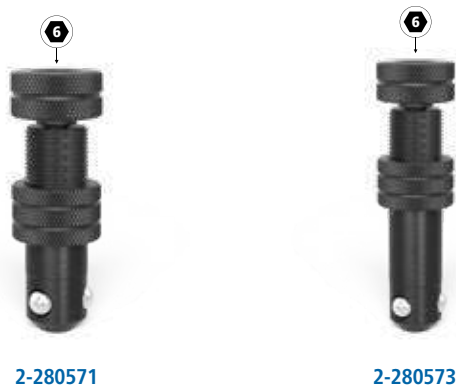

2-280571	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės trumpas - juodintas						49,00 €	•
	Prispaudimo dydis 25 – 50 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	Greito priveržimo reguliuojamas varžtas be skylės ilgas - juodintas						60,00 €	•
	Prispaudimo dydis 50 – 75 mm, individualių lazerių pjautų profilių prispaudimas, tinka aliuminio profiliams, Aliuminio dalis prispausti tik ranka, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
	Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:	
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-280510	Greito priveržimo varžtas trumpas - juodintas						44,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280512	Greito priveržimo varžtas Ilgas - juodintas						49,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280532	Universalus varžtas trumpas - juodintas						47,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 45-53 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg		
2-280533	Universalus varžtas Ilgas - juodintas						52,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 70-78 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-280516	Greitai prispaudžiantis varžtas su rankena - juodintas					57,00 €	•
prispaudimas be įrankių pagalbos, Prispaudimo diapazonas 33-60 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	Universalus varžtas Basic trumpas - juodintas					38,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 42-57 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, prieš naudojimą išvalykite skyles, netinka aliuminio profiliams							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	Universalus varžtas Basic ilgas - juodintas					43,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, Prispaudimo diapazonas 67-82 mm, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, prieš naudojimą išvalykite skyles, netinka aliuminio profiliams							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	Pozicionavimo varžtai - juodintas					12,00 €	•
ekonomiškai pakeičia antrą prispaudimo varžtą, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-profile




2-280522	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute trumpas - juodintas						39,00 €	•
dviejų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg		
2-280523	Greito užveržimo varžtas plokščia galvute ilgas - juodintas						44,00 €	•
trijų komponentų priveržimui, minimalus atsikišimas, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, tinka pailgom skylėm								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg		
2-800560	Jungimo varžtas / Siegmund Light <-> Siegmund Light - juodintas						18,00 €	•
Siegmund Light gaminių sujungimui (15 mm medžiagos storis), netinka aliuminio profiliams								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg		
2-800562	Jungimo varžtas / Siegmund <-> Siegmund Light - juodintas						18,00 €	•
Siegmund and Siegmund Lengvas sujungimui (medžiagos storis 25 mm ir 15 mm), netinka aliuminio profiliams								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Svoris:		
40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; AM1=Sukimo momentas Aliuminis; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.




2-800528	Ileidžiamas varžtas Premium Light <-> Premium Light - juodintas						35,00 €	•
  	2 ypač lengvų (medžiagos storis 15 mm) komponentų pritvirtinimas, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg			
2-280528	Ileidžiamas varžtas trumpas - juodintas						36,00 €	•
	dviejų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg			
2-280529	Ileidžiamas varžtas Ilgas - juodintas						41,00 €	•
	trijų komponentų priveržimui, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų, išplatintos angos komponentų pajungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg			

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

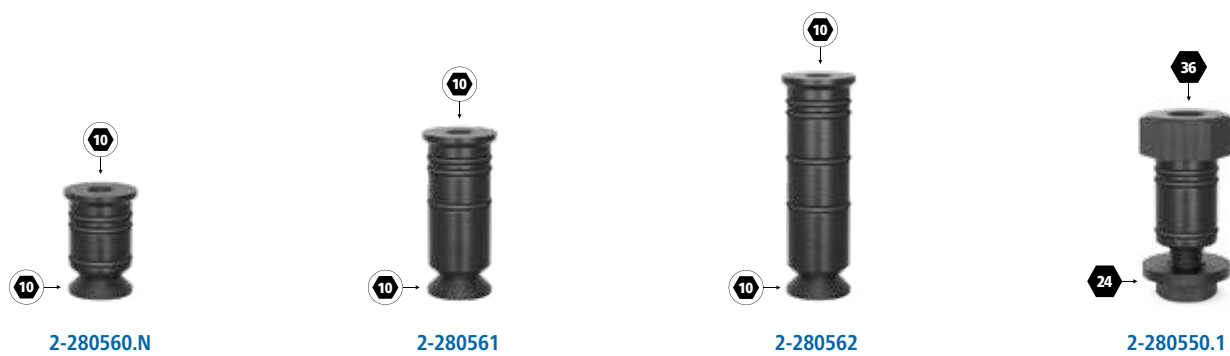

2-280560.N	Jungimo varžtas trumpas - azotuotas					18,00 €	•
dviejų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg		
2-280561	Jungimo varžtas ilgas - juodintas					23,00 €	•
trijų komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280562	Jungimo varžtas ilgas - juodintas					27,00 €	•
keturių komponentų sujungimui, stalų ir U keturkampių sujungimui, netinka aliuminio profiliams, netinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg		
2-280550.1	Šešiakampis sujungimo varžtas trumpas - juodintas					25,00 €	•
dviejų komponentų sujungimui, netinka aliuminio profiliams, tinka pailgom skylėm, fiksuotas ilgalaikis sujungimas							
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

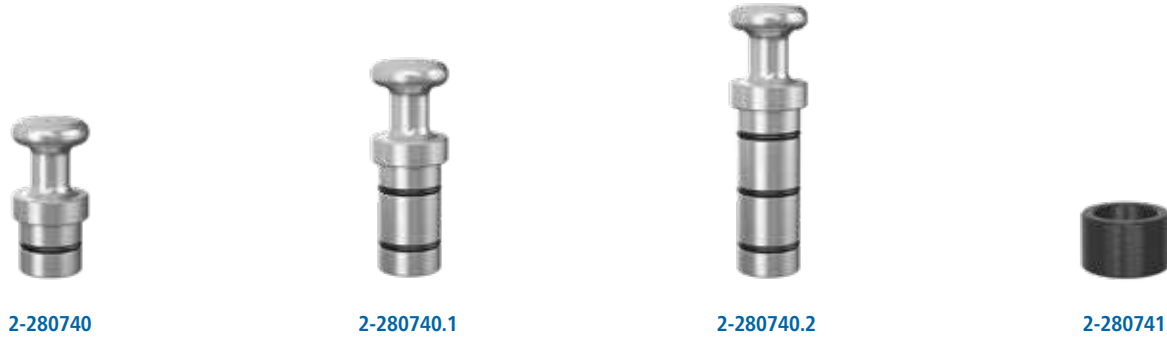

2-280740	Magnetinis prispaudimo varžtas 68 - Aliuminis			23,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 25 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
2-280740.1	Magnetinis prispaudimo varžtas 93 - Aliuminis			27,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 50 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
2-280740.2	Magnetinis prispaudimo varžtas 118 - Aliuminis			31,00 €	•
ALU	Strypo ilgis 75 mm, prispaudimas be įrankių pagalbos, tinka detalėms, kurių negalima suspausti				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
2-280741	Tarpinis žiedas magnetiniam varžtui - juodintas			6,00 €	•
	atstumas tarp 2 prispaudimo elementų				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-bolt28

 = Atsparumas įbrėžimams  = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių  = Apsauga nuo korozijos  = Aliuminis

Inovatyvūs sprendimai prispaudžiant ir fiksuojant komponentus ant Siegmund suvirinimo staly.



ĮVAIRŪS DYDŽIAI IR STILIAI



Kiekvienam projektui Siegmund pasiūlo tinkamiausius prispaudimo elementus – arba klasikinius prispaudėjus, arba greitą prispaudimo versiją.

GREITA IR LENGVA DIRBTI

Lengvai uždedame Siegmund prispaudėjus ir greitai prispaudžiame komponentus.

PRIZMĖS IR ATSARGINĖS DALYS


Mes siūlome įvairias prizmes bei įvairių prispaudėjų atsargines dalis. Pavyzdžiui, poliamidinės prizmės nerūdijančiam metalui arba ilgesni horizontalūs/vertikalūs strypai.

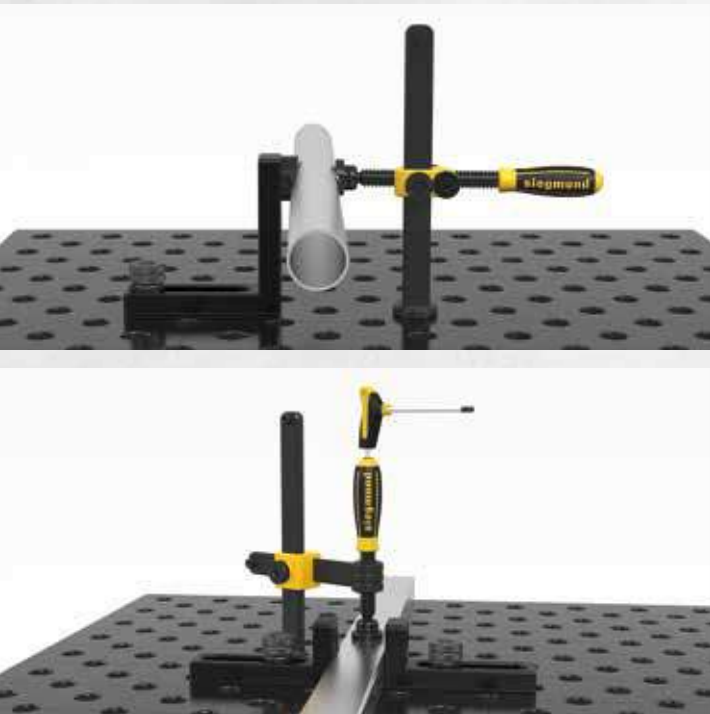

2-280610.N



2-280612.N




2-280630.N




2-280615.N


2-280610.N	Profesionalus veržiamas prispaudėjas - azotuotas				66,00 €	•
			pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm			
			maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
			5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg
2-280612.N	Profesionalus veržiamas prispaudėjas XL - azotuotas				76,00 €	•
			pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm			
			maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
			7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg
2-280630.N	Profesionalus veržiamas prispaudėjas 45°/90° - azotuotas				62,00 €	•
			pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm, galima pasukti 0°-360°			
			maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
			5 kN	-	310 mm	2,30 kg
2-280615.N	Professional greito veržimo prispaudėjas - azotuotas				85,00 €	•
						
			maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
			5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg



2-280625



2-280604




2-280608.N


2-280625	Prispaudėjas su apvaliu stovu 180° - juodintas				56,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm, prispaudimas 180° kampu, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280604	Prispaudėjas su apvaliu stovu Universalus - juodintas				67,00 €	•
	pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm, prispaudimas kampu +/- 42°, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu					
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280608.N	Prispaudėjas su apvaliu stovu 90° - azotuotas				45,00 €	•
			pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametro 16 mm, sujungimas 90° kampu, galima pasukti 0°-360°, tvirtinimas su reguliuojančiu žiedu			
	maksimali jėga	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1




2-280611.2




2-009902


2-280611.1	Profesionalus veržiamas prispaudėjas su vertikaliu veržikliu				93,00 €	•
pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametras 16 mm						
maksimali jėga		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
2,5 kN		222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	Profesionalus veržiamas prispaudėjas 45°/90° su vertikaliu veržikliu				91,00 €	•
pakeičiama prizmė, Burbuliuko diametras 16 mm						
maksimali jėga		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
2,5 kN		-	310 mm	2,20 kg		
2-009902	Vertikalus prispaudėjas				64,00 €	•
tinka skylėje su 280618.N						
Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:			
-		85 mm	0,40 kg			




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Įprastinis greito įveržimo prispaudėjas S20			54,00 €	•
prispaudimas ne prie skylės					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Svoris:		
200 mm		100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	Įprastinis greito įveržimo prispaudėjas S25			62,00 €	•
prispaudimas ne prie skylės					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Svoris:		
250 mm		120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	Įprastinis greito įveržimo prispaudėjas S30			73,00 €	•
prispaudimas ne prie skylės					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Svoris:		
300 mm		140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	Įprastinis greito įveržimo prispaudėjas S40			77,00 €	•
prispaudimas ne prie skylės					
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Svoris:		
400 mm		120 mm	2,50 kg		



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adapteris 45° varžto veržikliui 280610.N - juodintas / azotuotas					17,00 €	•
varžto veržikliui 280610.N							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
75 mm		30 mm		55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	Adapteris 45° varžto veržikliui XL 280612.N - juodintas / azotuotas					19,00 €	•
varžto veržikliui XL 280612.N							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
75 mm		30 mm		60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	Įvorė su sriegiu Tr 20x4 - azotuotas					6,00 €	•
tinka 280610.N, 280612.N, 280625, Suklio trapecinis sriegis 20 x 4 mm 28 sistemai, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
-		-		22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	Įvorė su sriegiu Tr 12x3 - juodintas / azotuotas					8,00 €	•
Suklio trapecinis sriegis 12 x 3 mm 16 sistemai, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
-		-		23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Kampinė mova 45° Užveržimo vamzdeliui				26,00 €	•
Užveržimo vamzdeliui 280750, 280642, dar naudojamas su 280618.N, 40 mm ašinys atstumas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
80 mm		40 mm		40 mm		0,32 kg
2-280771	Kampinė mova 90° Užveržimo vamzdeliui				25,00 €	•
Užveržimo vamzdeliui 280750, 280642, dar naudojamas su 280618.N, 40 mm ašinys atstumas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
80 mm		40 mm		40 mm		0,32 kg
2-280772	Kampinė mova 45° Užveržimo vamzdeliui				15,00 €	•
Užveržimo vamzdeliui 280750, 280642, dar naudojamas su 280618.N, 40 mm ašinys atstumas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
100 mm		67 mm		40 mm		0,32 kg
2-280773	Kampinė mova 90° Užveržimo vamzdeliui				15,00 €	•
Užveržimo vamzdeliui 280750, 280642, dar naudojamas su 280618.N, 40 mm ašinys atstumas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Svoris:
85 mm		85 mm		40 mm		0,39 kg



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp28

◆ = Atsparumas įbrėžimams

N = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

BAR = Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

191



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Prizmė veržiamiems prispaudėjams - azotuotas			9,00 €	•
  	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	24 mm	40 mm	0,09 kg		
2-280658.E	Prizmė veržiamiems prispaudėjams - Nerūdijančio plieno			12,00 €	•
	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais, atspariems subraižymams paviršiams (rūdžių prevencija)				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	21 mm	40 mm	0,10 kg		
2-280659.PA	Prizmė veržiamiems prispaudėjams - Poliamidas			10,00 €	•
	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais, jautriems subraižymams paviršiams				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	24 mm	40 mm	0,01 kg		
2-280661	Prispaudimo išima veržiamiems prispaudėjams - poliruotas			12,00 €	•
	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais, kliento poreikiams patenkinti				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	30 mm	40 mm	0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Prispaudimo pusrutulis veržiamiems prispaudėjams - juodintas / azotuotas			9,00 €	•
velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka tik prispaudėjam, pritvietinimui prie kampų ir griovių					
Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:		
20 mm		35 mm	0,07 kg		
2-280660.E	Prispaudimo pusrutulis veržiamiems prispaudėjams - Nerūdijančio plieno			12,00 €	•
velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka tik prispaudėjam, atspariems subraižymams paviršiams (rūdžių prevencija), pritvietinimui prie kampų ir griovių					
Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:		
20 mm		35 mm	0,07 kg		
2-280660.PA	Prispaudimo pusrutulis veržiamiems prispaudėjams - Poliamidas			10,00 €	•
PA	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka tik prispaudėjam, jautriems subraižymams paviršiams, pritvietinimui prie kampų ir griovių				
Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:		
20 mm		35 mm	0,01 kg		



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA

2-280650	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - juodintas / azotuotas			17,00 €	•
	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	35 mm	40 mm	0,15 kg		
2-280650.A	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - Aliuminis			19,00 €	•
ALU	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	35 mm	40 mm	0,05 kg		
2-280650.PA	Dvifunkcinė prizmė Ø 40 - Poliamidas			19,00 €	•
PA	velenui su 16 mm rutulio diametru, tinka su 28 mm skylėmis ir prispaudėjais, jautriems subraižymams paviršiams				
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:		
	35 mm	40 mm	0,02 kg		



2-280210



2-280211



2-280210	Prispaudimo tiltelis 2P veržiamiems prispaudėjams			42,00 €	•
	vienu metu veržiami 2 taškai, pakeičiama prizmė, Ošsiuntimui: 1 prispaudimo tiltas, 2 ball pins, 2 prizmės				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg		
2-280211	Priveržimo tiltelis 3P veržiamiems prispaudėjams			52,00 €	•
	vienu metu veržiami 3 taškai, pakeičiama prizmė, Ošsiuntimui: 1 prispaudimo tiltas, 3 ball pins, 3 prizmės				
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-clamp28

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Poliamidas

 = Aliuminis

Stabilus paviršius vamzdžiams ir visokiems komponentams su Siegmund prizmėmis ir atramomis.



DARBAS SU VAMZDŽIAIS

Prizmės sukuria stabilų paviršių visokių rūšių vamzdžiams. Kiekviena prizmė yra su įsukamu varžtu, kuris padeda pritvirtinti prizmę prie skylių. Galima rinktis iš skirtingų diametrų ir laikiklių.

ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS

Kiekviena prizmė gali būti azotuojama, kad apsaugoti nuo suvirinimo kibirkščių, aliuminė iš nerūdijančio metalo ir poliamidinė (iš aliuminio ir nerūdijančio metalo).

PADIDINIMAS IR BALANSAS

Atramos gali būti naudojamos kaip prizmių ar kitų komponentų pratęsimas ar kompensuoti aukščio skirtumą.



2-280648.1.N



2-280648.1.A




2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A




2-280645.1.PA

2-280648.1.N	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - azotuotas	24,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280648.1.A	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - Aliuminis	29,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280648.1.PA	Prizmė Ø 50 135° su įsukamas kaištis - Poliamidas	31,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		
2-280645.1	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - juodintas / azotuotas	27,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280645.1.A	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - Aliuminis	31,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280645.1.PA	Daugiafunkcinė prizmė Ø 50 90° / 120° su įsukamas kaištis - Poliamidas	33,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, jautriems subraižymams paviršiams, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 50 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		



2-280651.1.N



2-280651.1.A



2-280651.1.PA

2-280651.1.N	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - azotuotas	27,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	30 mm 60 mm 0,52 kg		
2-280651.1.A	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - Aliuminis	31,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	30 mm 60 mm 0,18 kg		
2-280651.1.PA	Prizmė Ø 60 135° su įsukamas kaištis - Poliamidas	33,00 €	•
	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 80 mm		
	Aukštis: (c) Ø: Svoris:		
	30 mm 60 mm 0,08 kg		

 = Atsparumas įbrėžimams

 = Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

 = Apsauga nuo korozijos

 = Aliuminis

 = Poliamidas

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

Pastabos: žr. 93 p.

www.siegmund.com

195



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1	Prizmė Ø 80 90° su įsukamas kaištis - juodintas / azotuotas	33,00 €	•
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	Prizmė Ø 80 90° su įsukamas kaištis - Aliuminis	38,00 €	•
ALU	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	Prizmė Ø 80 90° su įsukamas kaištis - Poliamidas	40,00 €	•
PA	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, jautriems subraižymams paviršiams, apvaliems ir keturkampiams vamzdžiams iki Ø 100 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	Prizmė Ø 120 157° su įsukamas kaištis - juodintas / azotuotas	46,00 €	•
M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 400 mm			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	Prizmė Ø 120 157° su įsukamas kaištis - Aliuminis	56,00 €	•
ALU	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, vamzdžiams iki Ø 400 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	Prizmė Ø 120 157° su įsukamas kaištis - Poliamidas	63,00 €	•
PA	M16 sriegis, pvz. prizmės art. 280649 prailginimui, jautriems subraižymams paviršiams, vamzdžiams iki Ø 400 mm		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670 2-280822 2-280824

2-280670	Prispaudimo kūgis - juodintas / azotuotas	30,00 €	•
apvalių ir keturkampių vamzdžių palaikymui iki Ø 80 mm, prispaudimas varžtų pagalba			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	Veržiama atrama Ø 80 - juodintas	69,00 €	•
aukščio reguliavimas 75-110 mm, su atramos komplektu 280821 ir prizmės padidinimui			
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	Reguliuojamas laikiklių aukštis su skale - juodintas	42,00 €	•
100	su Kaištis su sriegiu, reguliuojamas aukštis nuo 20 iki 105 mm, varžtas prizmių sujungimui		
Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
144 mm	50 mm	0,87 kg	



2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649	Prizmės prailginimas 25 - juodintas	11,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 280821 ir varžto atrama 280822			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	Prizmės prailginimas 50 - juodintas	13,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 280821 ir varžto atrama 280822			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	Prizmės prailginimas 100 - juodintas	16,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 280821 ir varžto atrama 280822			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	Prizmės prailginimas 150 - juodintas	21,00 €	•
kartu su prizmėmis, atramos komplektu 280821 ir varžto atrama 280822			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
150 mm	28 mm	0,69 kg	



2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N	Prizmė su įsukamu kaiščiu su įleidžiamu varžtu - azotuotas	9,00 €	•
◆ N BAR	skylėse iškelti prizmes		
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	Tarpinių žiedų komplektas 11-vienetų - juodintas	46,00 €	•
1-100 mm aukščio skirtumo kompensacija, su M10 sriegiu			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	Kolona žiedams - juodintas	22,00 €	•
įvairaus palaikymo paviršius, su M10 sriegiu			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	Diskų komplektas	23,00 €	•
diskų dydžiai: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm 1/10" colio diskas 2,54 mm			
Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
-	50 mm	1,35 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280646.1



2-280646.2




2-280646.3



2-280646.4

2-280646.1	Vertikalus stovas 225			46,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	225 mm	57 mm	1,70 kg	
2-280646.2	Vertikalus stovas 475			52,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	475 mm	57 mm	2,94 kg	
2-280646.3	Vertikalus stovas 725			58,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	725 mm	57 mm	4,24 kg	
2-280646.4	Vertikalus stovas 975			67,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:	
	975 mm	57 mm	5,54 kg	



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H

2-280646.5	Didelis padas			35,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg
2-280646	Mažas padas			23,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg
2-280617.5H	Ketaus kryžmė su rankenėle			28,00 € •
	modulinei daugiafunkcinei kolonai			
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

2-280175	Padėties reguliatorius 100 Ø 50			34,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg
2-280176	Padėties reguliatorius 100 Ø 75			38,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg
2-280177	Padėties reguliatorius 100 Ø 100			41,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg
2-280825	Įvorė su sriegiu M16 sriegiui - juodintas			13,00 € •
	Ilgis: (a)	Aukštis: (c)	Ø:	Svoris:
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

2-280175.1	Padėties reguliatorius 150 Ø 50			36,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
	150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	Padėties reguliatorius 150 Ø 75			39,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
	150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	Padėties reguliatorius 150 Ø 100			43,00 € •
	su sriegio įvare 280825 keturlampiuose ir stopuose, M16 siūlas			
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:	
	150 mm	100 mm	1,50 kg	



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-prism28

Prispaudimas keliais žingsniais horizontalioje ar vertikalioje padėtyje.



GREITAI PRISPAUDŽIA


Svarto pagalba komponentai gali būti greitai prispaudžiami.

ADAPTERIŲ ĮVAIROVĖ LEIDŽIA TIKSLIAI DIRBTI

Kartu su adapteriais greitai pakeičiami varžtai gali būti universaliai ir tiksliai naudojami skylėse.

PASLANKUMAS MODULINĖS SISTEMOS DĖKA

Greitai pakeičiami prispaudėjai gali būti naudojami su įvairiais priedais. Su universaliu stabdžiu galima pasiekti puikių funkcionalumo rezultatų.

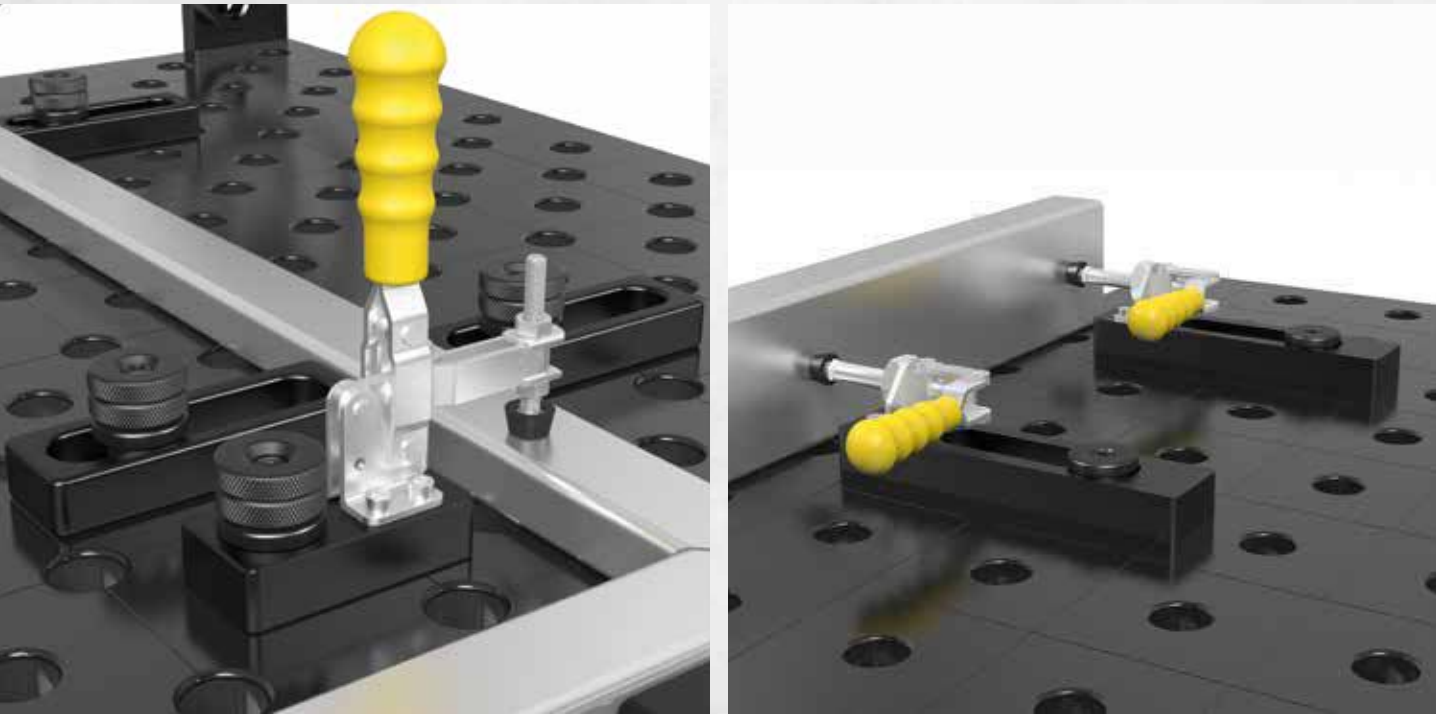


Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-fastclamp28



2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

2-280706	Greitas veržiklis Prispaudėjas 100	56,00 €	•
Įveržimo svirties ilgis 100 mm, Prispaudimo amplitudė 5-75 mm, Sistemos skylės			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280707	Greitas veržiklis Prispaudėjas 160	56,00 €	•
Įveržimo svirties ilgis 160 mm, Prispaudimo amplitudė 0-75 mm, Sistemos skylės			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280730.N	Combi adapteris 225 - azotuotas	46,00 €	•
Siegmond greito atsukimo varžtų pritvirtinimui, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg
2-280730.1.N	Combi adapteris 100 - azotuotas	31,00 €	•
Siegmond greito atsukimo varžtų pritvirtinimui, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	Vertikalus prispaudėjas su adapteriu	33,00 €	•
Adapteris 280715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!			
maksimali jėga	Svoris:		
1,8 kN	0,73 kg		
2-009082	Vertikalus prispaudėjas	22,00 €	•
Skylės forma 32x19 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84			
maksimali jėga	Svoris:		
1,8 kN	0,39 kg		
2-280710	Horizontalus prispaudėjas su adapteriu	41,00 €	•
Adapteris 280715, skylė naudojama kiekvienoje sistemoje, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!			
maksimali jėga	Svoris:		
2,5 kN	0,71 kg		
2-009083	Horizontalus prispaudėjas	25,00 €	•
Skylės forma 37 mm, be adapterio, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 84			
maksimali jėga	Svoris:		
2,5 kN	0,40 kg		

Atsparumas įbrėžimams

Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakyti

Pastabos: žr. 93 p.



2-280715

2-280715.1

2-280715.2

2-280715.3

2-280715	Adapteris su skylutėmis Ø 50 / 15 - juodintas				13,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 91						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg			
2-280715.1	Adapteris su skylutėmis Ø 50 / 40 - juodintas				16,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio! Naujas modelis p. 91						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg			
2-280715.2	Adapteris su skylutėmis Ø 50 / 70 - juodintas				18,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg			
2-280715.3	Adapteris su skylutėmis Ø 50 / 100 - juodintas				20,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui (Skylės forma 32x19 mm / 37 mm), 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg			

MS=Medžiagos storis;



2-280720.1

2-280720

2-280720.2


2-280720.3

2-280720.1	Adapteris be skylių Ø 50 / 5 - juodintas				12,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui, 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg			
2-280720	Adapteris be skylių Ø 50 / 15 - juodintas				14,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui, 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg			
2-280720.2	Adapteris be skylių Ø 50 / 40 - juodintas				17,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui, 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg			
2-280720.3	Adapteris be skylių Ø 50 / 70 - juodintas				19,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui, 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg			

MS=Medžiagos storis;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-fastclamp28



2-280720.4

2-280720.4	Adapteris be skylių Ø 50 / 100 - juodintas				21,00 €	•
greitai pakeičiamam veržikliui, 28 sistamai, Galima įsigyti tik iki 2022 balandžio!						
Aukštis: (c)		Ø:	MS: (d)	Svoris:		
115 mm		50 mm	100 mm	1,50 kg		

MS=Medžiagos storis;


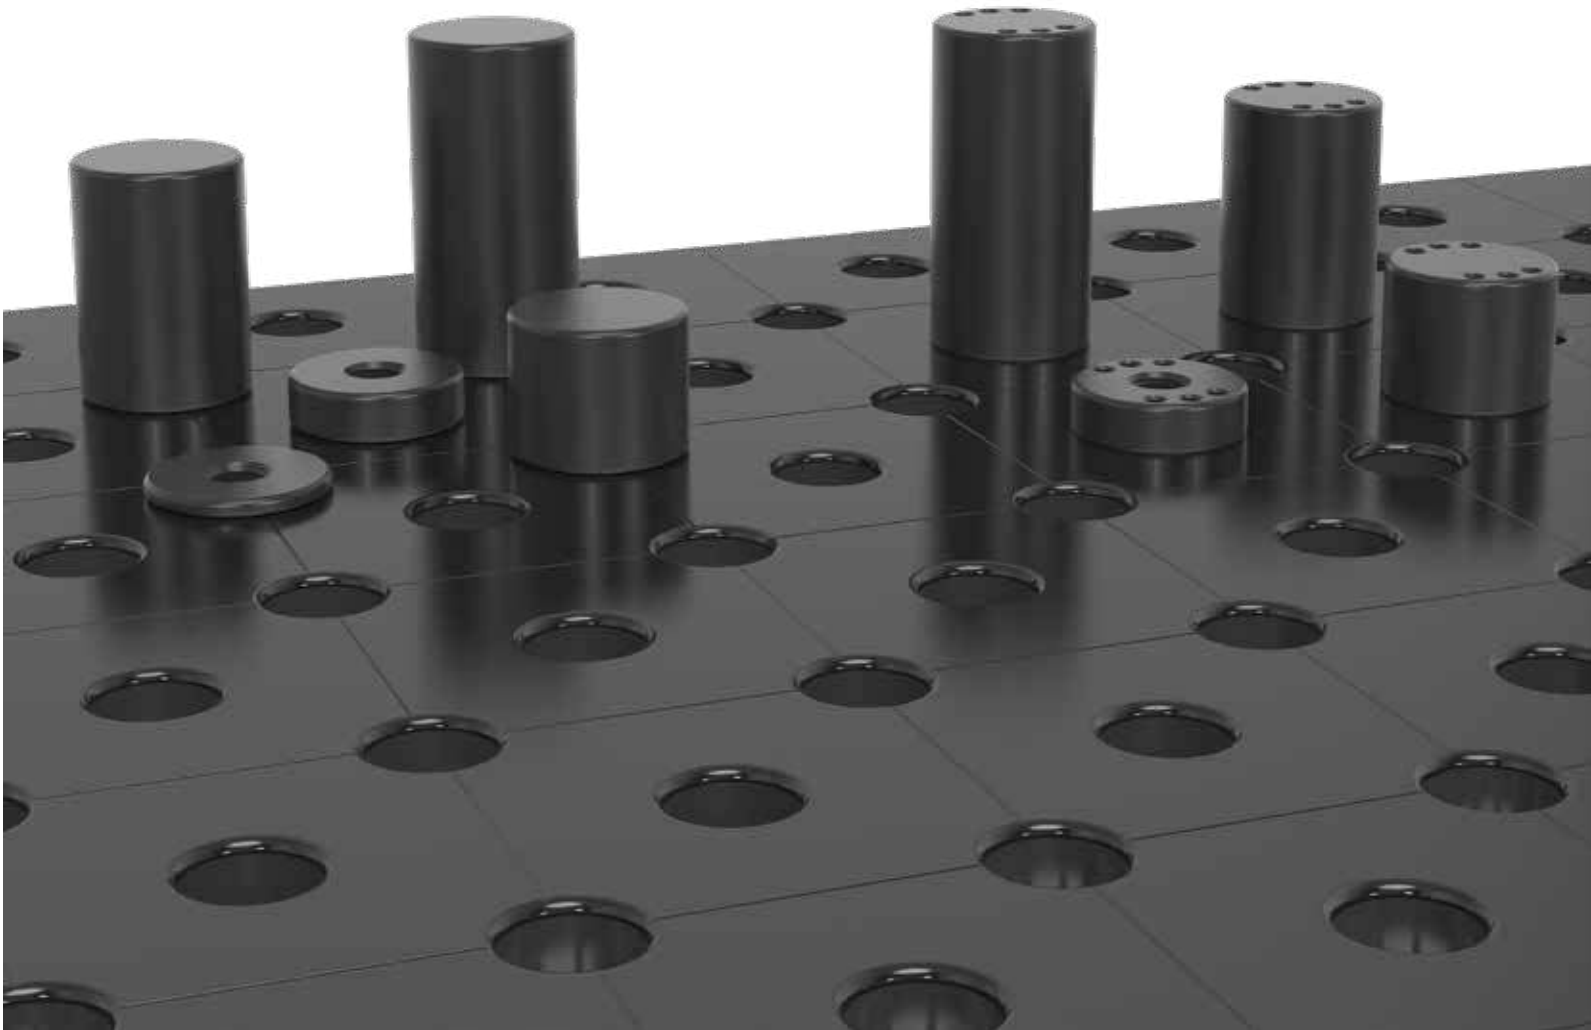


Siegmund priedai palengvina kasdienį darbą.




PATOGŪS PRIEDAI

Siūlome ne vieną sprendimą – net ir patį mažiausią. Nesvarbu, ar ieškote degiklio laikiklio suvirinimo degikliui arba norite sukurti dvi darbinės vietas prie vieno stalo. Mūsų priedai siūlo ne vieną galimybę.

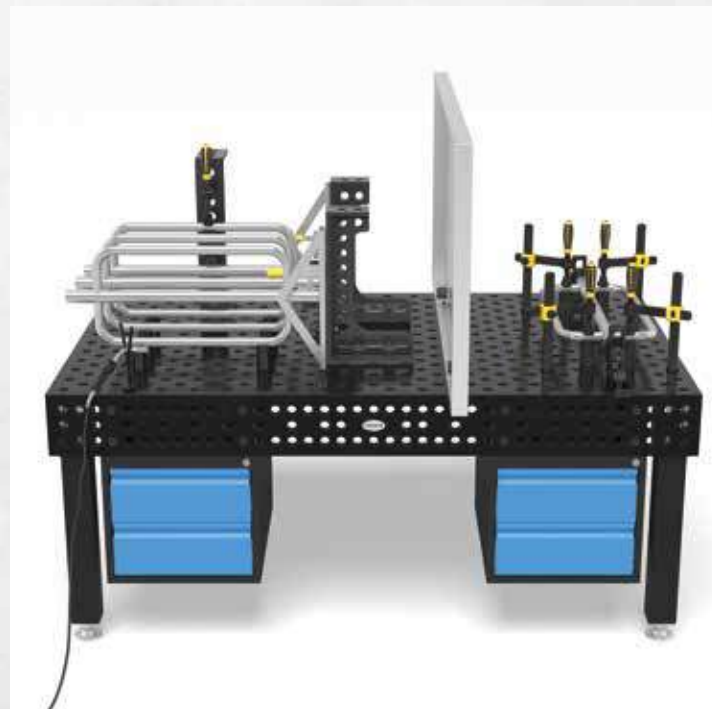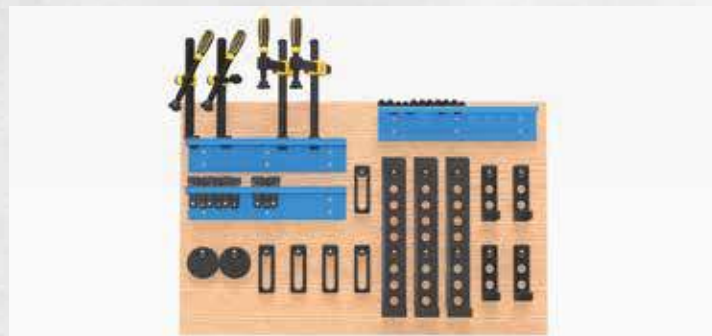


Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Vežimėlis įrankiams - Paviršius padengtas				626,00 €	•
Maksimalus bendras svoris 240 kg						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
650 mm		900 mm		1.020 mm	50,00 kg	
2-280915	Brezentas				232,00 €	•
vežimėliui 280910						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
-		-		-	3,20 kg	
2-280911	Vežimėlis įrankiams kompaktiškumas - Paviršius padengtas				632,00 €	•
patogus pasidėjimas po suvirinimo stalu						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
1.000 mm		650 mm		640 mm	59,00 kg	
2-280916	Brezentas				232,00 €	•
kompaktiniam vežimėliui 280911						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
-		-		-	3,20 kg	



2-280912



2-280930




2-280931



2-280936

2-280912	Sienelė įrankiams - Paviršius padengtas					241,00 €	•
Instaliacija prie suvirinimo stalo varžtų pagalba arba priveržiant prie sienos							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
800 mm		100 mm		800 mm		-	22,50 kg
2-280930	Įrankių sienelės detalė - Paviršius padengtas					69,00 €	•
tinka Užspaudimo varžtai / Prizmės / Varžtai, nėra užpakalinės sienos							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
500 mm		100 mm		110 mm		28 mm	2,20 kg
2-280931	Įrankių sienelės detalė be rankovių - Paviršius padengtas					46,00 €	•
tinka Prizmės / Varžtai, nėra užpakalinės sienos							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
500 mm		100 mm		110 mm		28 mm	1,90 kg
2-280936	Kaištis įrankių siennei - juodintas					3,00 €	•
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		Ø:	Svoris:
37 mm		-		-		28 mm	0,10 kg



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Apsauginė suvirinimo sienelė				169,00 €	•
montavimas 2 varžtų pagalba (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gamyboje galimi subraižymai, klientas gali užsakyti gaminio spalvą pagal pageidavimą už papildomą kainą						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg	
2-000810	Masės jungtis Patogus				40,00 €	•
garantuoja 100 % kontaktą su suvirinimo stalu, Sistemos skylės, Apkrova iki 500 amperų, Kabelio skerspiūvis 70-95 mm².						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
-		-		-	0,66 kg	
2-280920	Degiklio laikiklis - juodintas				26,00 €	•
gali būti dedama ant skylių						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
-		-		200 mm	0,50 kg	



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Šešiakampis raktas Išmatavimai 6	13,00 €	•
geltonas			
Svoris:			
0,09 kg			
2-280852	Šešiakampis raktas Išmatavimai 6	13,00 €	•
raudonas			
Svoris:			
0,50 kg			
2-280854	Šešiakampis raktas Išmatavimai 14	13,00 €	•
varžtų ir didelių universalių keturkampių tvirtinimui			
Svoris:			
0,45 kg			



2-280820



2-280820.10

2-280820	Šepetėlis Ø 30 Su apsaugine kepurėle	17,00 €	•
skylių valymui			
Ø:	Svoris:		
30 mm	0,06 kg		
2-280820.10	Šepetėlis Ø 30 gręžimui / 10 vnt. pakuotė	52,00 €	•
Ø:	Svoris:		
30 mm	0,06 kg		



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831




2-000835.N

2-000830.N	Transportavimo kilpa su plokšte - azotuotas	48,00 €	•
Išlaiko 1800 kg svorį (su 2x 280510), Išlaiko 1000 kg svorį (su 2x 002822), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg
2-000830.N.T1	Pritvirtinimo plokštelė 150x150x25 Kronšteinas transportavimui	36,00 €	•
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg
2-000831	Kilpa be pritvirtinimo plokštės	13,00 €	•
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
-	-	-	0,70 kg
2-000835.N	Transportavimo kilpa - azotuotas	87,00 €	•
Išlaiko 2500 kg svorį (su 2x 280510), Išlaiko 1000 kg svorį (su 2x 002822), Išlaiko 700 kg svorį (su 2x 160510), saugiam suvirinimo stalų ir sunkių Siegmund komponentų transportavimui, kitos panaudojimo instrukcijos internetinėje erdvėje!			
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-accessories28

» Siegmund stalo preso pagalba galima ištiesinti deformuotą metalą ir lengvai ištiesinti nelygumus.

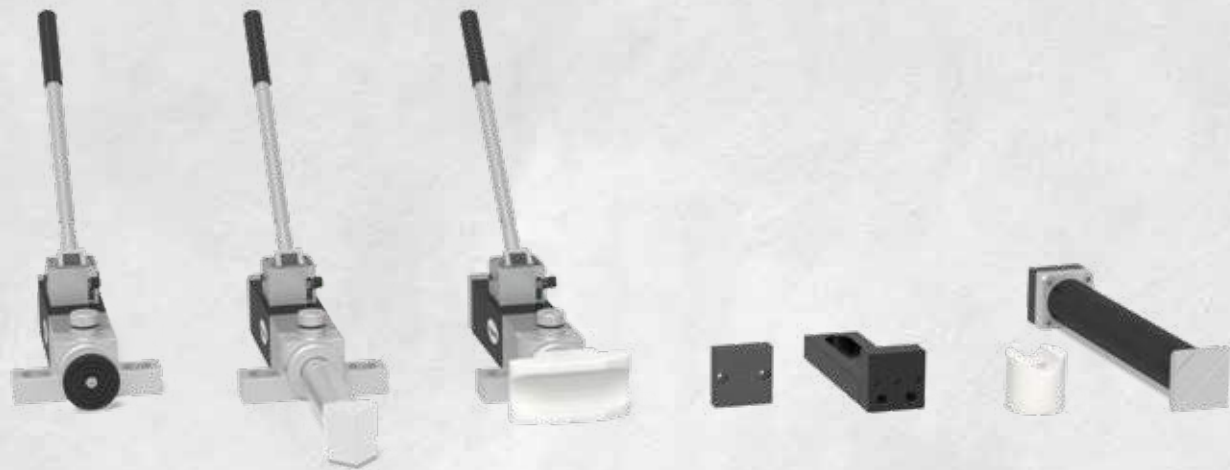

DARBAS KAMPUOSE

Kampai gali būti prispaudžiami aliuminio antgaliais nepakenkiant suvirinimo siūlei.



VAMZDŽIŲ LENKIMAS

Iki Ø 42 mm vamzdžiai gali būti sulenkiami ar ištiesinami. Tokiu būdu tiksliai pasiekiamas norimas rezultatas.

DARBAS VERTIKALUOJE POZICIJOJE

Varžto su galvute pagalba stalo presas saugiai dirba vertikaloje pozicijoje. Turite žinoti, kad stalo presą visada būtina pritvirtinti dviejose vietose.

Priedai internetu:
www.siegmund.com/F-tablepress

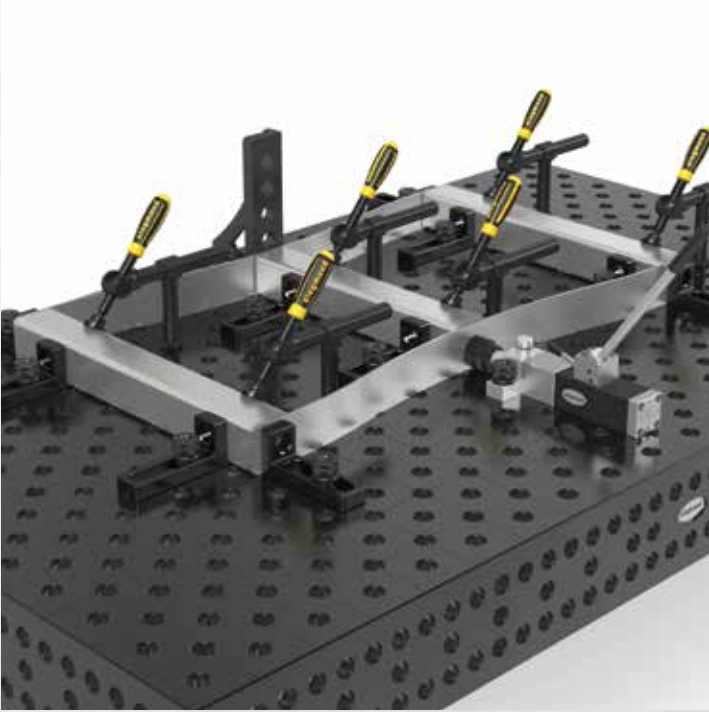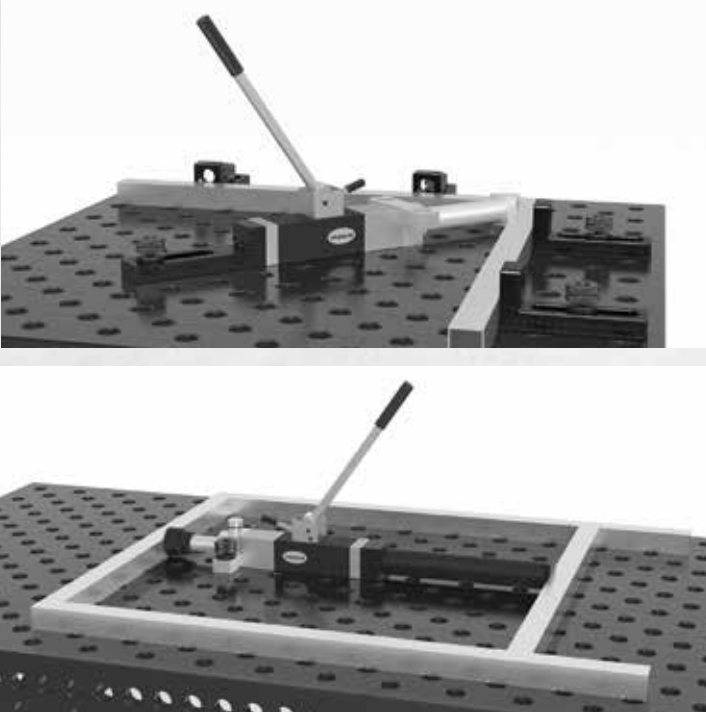


2-160780



2-280780

2-160780	Stalo presas Sistema 16 2,5 t spaudžiamoji galia, viso 60 mm, 330 N darbinė jėga, fiksacija visada daroma dviejose vietose Svoris: 6,50 kg	933,00 € •
2-280780	Stalo presas Sistema 28 2,5 t spaudžiamoji galia, viso 60 mm, 330 N darbinė jėga, fiksacija visada daroma dviejose vietose Svoris: 6,70 kg	933,00 € •

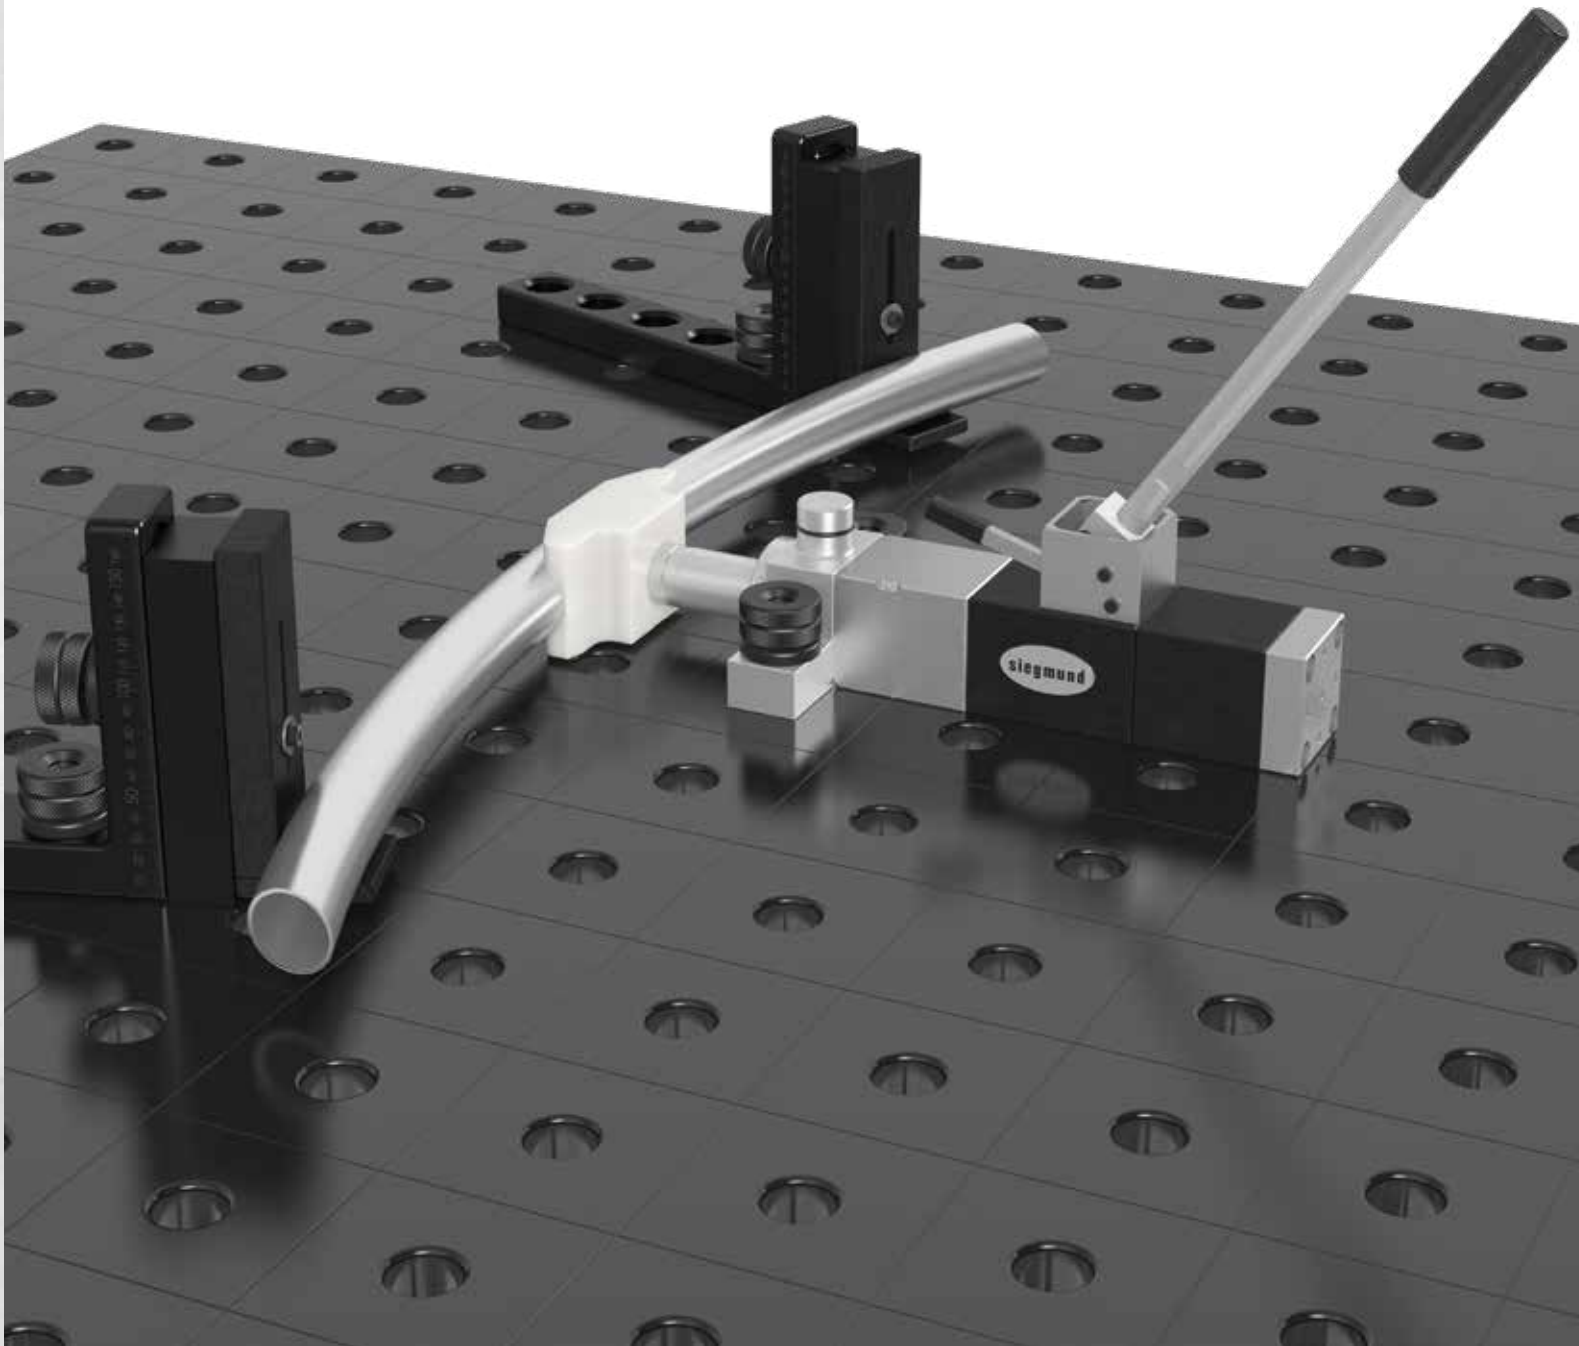

Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-tablepress



Užrakinamo stalčiai tinka asmeninių įrankių ir daiktų saugiam laikymui.



UŽRAKINIMO PRASMĖ

Visi stalčiai užsirakina vienu metu. ST Box turi 2 raktus.

VIETA PASIRUOŠIMUI IR SUSIDĖJIMUI

Turėdami Siegmond ST Box, jūs visada turėsite įrankius šalia. Susikurkite erdvę sandėliavimui prie suvirinimo stalo.

GERAI APSAUGOTAS

Stalčių turinį nuo purvo ir suvirinimo kibirkščių apsaugo tai, kad jie yra visiškai uždari.



2-004220

2-004225


2-004230

2-004235

2-004220	Stalčius su bėgiu, 60 mm tinka Sub Table Box rakinamas					55,00 €	•
	Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg		
2-004225	Stalčius su bėgiu, 120 mm tinka Sub Table Box rakinamas					61,00 €	•
	Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg		
2-004230	Stalčius su bėgiu, 180 mm tinka Sub Table Box rakinamas					67,00 €	•
	Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg		
2-004235	Stalčius su bėgiu, 240 mm tinka Sub Table Box rakinamas					73,00 €	•
	Paviršius padengtas, visada galima atnaujinti						
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg		

TF=Atlaiko;

System 16

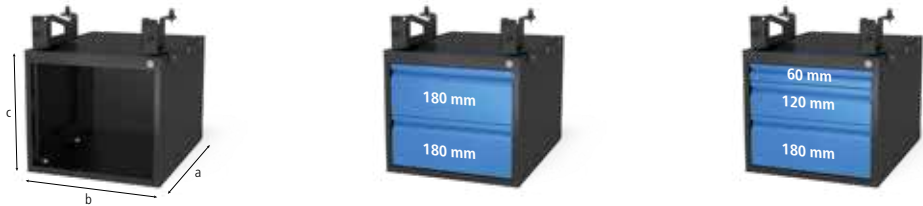

2-160990

2-160990.1

2-160990.2


2-160990	Sub Table Box rakinamas					305,00 €	•	
Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, Stalo dydis 1,0 x 0,5 m: nesuderinama, rakinamas, yra 2 raktai								
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		TF:	Svoris:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 €	•	
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, Stalo dydis 1,0 x 0,5 m: nesuderinama, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas							
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		TF:	Svoris:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	42,50 kg
2-160990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•	
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, Stalo dydis 1,0 x 0,5 m: nesuderinama, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas							
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)		TF:	Svoris:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	47,50 kg

TF=Atlaiko;




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stbox


System 16 PLUS



2-162990




2-162990.1




2-162990.2

2-162990	Sub Table Box rakinamas PLUS stalui					305,00 € •
Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,00 kg	
2-162990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 € •
Spec kaina Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,00 kg	
2-162990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 € •
Spec kaina Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,00 kg	
TF=Atlaiko;						


System 16 BASIC



2-161990




2-161990.1




2-161990.2

2-161990	Sub Table Box rakinamas pagrindiniam					305,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas pagrindiniam su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas pagrindiniam su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	
TF=Atlaiko;						


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

2-220990	Sub Table Box rakinamas					305,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-220990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 € •
Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	
TF=Atlaiko;						


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2


2-222990	Sub Table Box rakinamas PLUS stalui					305,00 € •
Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	29,90 kg	
2-222990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 € •
Spec kaina Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	43,90 kg	
2-222990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas PLUS stalui su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 € •
Spec kaina Naujas asortimentas	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas					
	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	48,90 kg	
TF=Atlaiko;						




Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stbox




System 28 & System 28 PLUS



2-280990




2-280990.1



2-280990.2

2-280990	Sub Table Box rakinamas					305,00 €	•
Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai, Suderinamas su PLUS stalais							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg		
2-280990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 €	•
% Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, Suderinamas su PLUS stalais, siunčiamas surinktas						
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-280990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
% Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, Suderinamas su PLUS stalais, siunčiamas surinktas						
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	
TF=Atlaiko;							


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990	Sub Table Box rakinamas pagrindiniam					305,00 €	•
Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, 360 mm tarpas stalčiams, rakinamas, yra 2 raktai							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:		
630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg		
2-281990.1	Komplektas Sub Table Box rakinamas pagrindiniam su 2 stalčiais (2x 004230)					433,00 €	•
% Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas						
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg	
2-281990.2	Komplektas Sub Table Box rakinamas pagrindiniam su 3 stalčiais (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					475,00 €	•
% Spec kaina	Paviršius padengtas, Sandėliavimo erdvė prie suvirinimo stalo, rakinamas, yra 2 raktai, siunčiamas surinktas						
	Ilgis: (a)		Plotis: (b)	Aukštis: (c)	TF:	Svoris:	
	630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg	
TF=Atlaiko;							



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-stbox





2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	Galastuvas 150x50x25	14,00 € •
išlaikyti ir sulyginti stalviršių nelygumus, tinka suvirinimo stalams ir priedams be azotavimo		
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
150 mm	50 mm	25 mm
Svoris:		0,42 kg
2-000940	Galastuvas 200x50x25	17,00 € •
išlaikyti ir sulyginti stalviršių nelygumus, tinka suvirinimo stalams ir priedams be azotavimo		
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
200 mm	50 mm	25 mm
Svoris:		0,56 kg
2-000914	CleanBasic 1 litrai butelis su purkštuku	12,00 € •
valymas vandens pagrindu, kasdiniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdžių, saugumo instrukcija yra internete		
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
-	-	-
Svoris:		1,10 kg
2-000915	CleanBasic 5 litrai	39,00 € •
valymas vandens pagrindu, kasdiniam stalo valymui, apsaugo nuo rūdžių, saugumo instrukcija yra internete		
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)
-	-	-
Svoris:		5,20 kg



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	Apsaugantis nuo kibirkščių antikorozinis skystis 1 litrai butelis su purkštuku	15,00 € •
nedeigantis, tirpstantis vandenyje priemonė nuo rūdžių, apsaugo suvirinimo stalą nuo kibirkščių, saugumo instrukcija yra internete		
Svoris:		
1,10 kg		
2-000929	Apsaugantis nuo kibirkščių antikorozinis skystis 1 litrai butelis	32,00 € •
nedeigantis, tirpstantis vandenyje priemonė nuo rūdžių, apsaugo suvirinimo stalą nuo kibirkščių, saugumo instrukcija yra internete		
Svoris:		
1,10 kg		
2-000926	Apsaugantis nuo kibirkščių antikorozinis skystis 5 litrai	45,00 € •
nedeigantis, tirpstantis vandenyje priemonė nuo rūdžių, apsaugo suvirinimo stalą nuo kibirkščių, saugumo instrukcija yra internete		
Svoris:		
5,20 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	Spec. pasūlymas CleanBasic 8x 1 litrai butelis su purkštuku	90,00 € •
% Spec kaina	valymas vandens pagrindu, kasdiniui stalo valymui, apsaugo nuo rūdžių, saugumo instrukcija yra internete	
	Svoris: 8,80 kg	
2-000915.6	Spec. pasūlymas CleanBasic 6x 5 litrai	209,00 € •
% Spec kaina	valymas vandens pagrindu, kasdiniui stalo valymui, apsaugo nuo rūdžių, saugumo instrukcija yra internete	
	Svoris: 31,20 kg	
2-000924.8	Spec. pasūlymas Apsaugantis nuo kibirkščių antikorozinis skystis 8x 1 litrai butelis su purkštuku	106,00 € •
% Spec kaina	nedegantis, tirpstantis vandenyje priemonė nuo rūdžių, apsaugo suvirinimo stalą nuo kibirkščių, saugumo instrukcija yra internete	
	Svoris: 8,80 kg	
2-000926.6	Spec. pasūlymas Apsaugantis nuo kibirkščių antikorozinis skystis 6x 5 litrai	244,00 € •
% Spec kaina	nedegantis, tirpstantis vandenyje priemonė nuo rūdžių, apsaugo suvirinimo stalą nuo kibirkščių, saugumo instrukcija yra internete	
	Svoris: 31,20 kg	



2-004300



2-004302




2-164302.Set




2-224302.Set


2-004300	Spaustuvas 100 16 sistemai / 22 / 28 - su 16 mm išgręžtom skylutėm	121,00 € •
	Plotis 100 mm, Atidarymas 135 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160510, Sistema 22: 2x 160512 + 2x 000541, Sistema 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Svoris: 9,50 kg	
2-004302	Spaustuvas 125 tinka Sistema 28 - su 28 mm išgręžtom skylutėm	163,00 € •
	Plotis 125 mm, Atidarymas 160 mm, Tvirtinimas: Sistema 16: 2x 160510 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220512 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280510	
	Svoris: 13,50 kg	
2-164302.Set	Komplektas 16 sistemai: Spaustuvas 125 su 2x Perėjimo įvorė 000546	175,00 € •
% Spec kaina	Plotis 125 mm, Atidarymas 160 mm, Tvirtinimas: 2x 160510	
	Svoris: 13,60 kg	
2-224302.Set	Komplektas 22 sistemai: Spaustuvas 125 su 2x Perėjimo įvorė 000544	175,00 € •
% Spec kaina	Plotis 125 mm, Atidarymas 160 mm, Tvirtinimas: 2x 220512	
	Svoris: 13,70 kg	

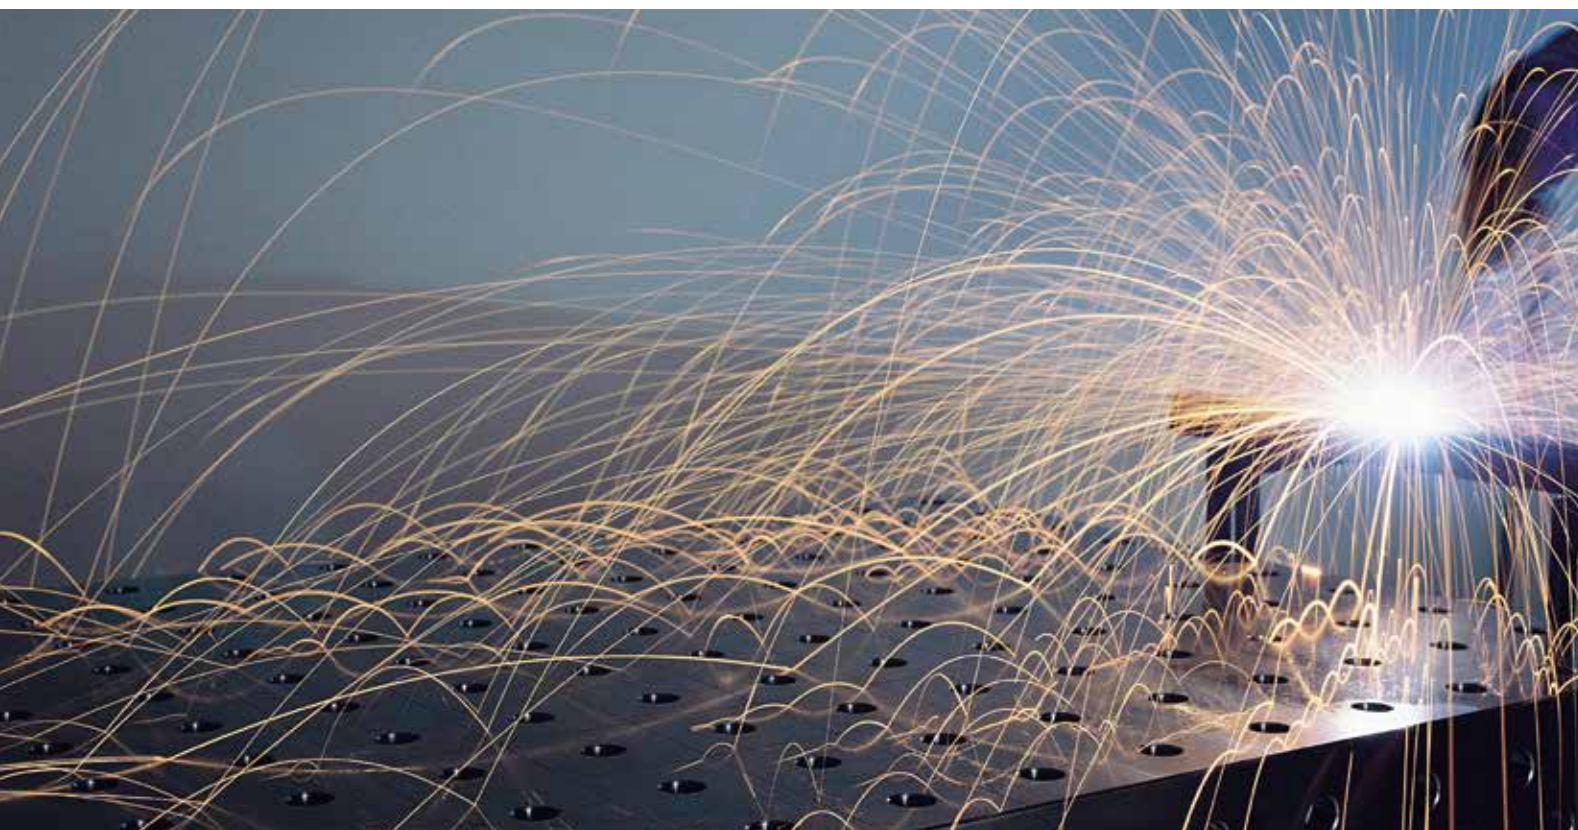


Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 5						240,00 €	•
Išlaikymo jėga 5 kN, paslankus prispaudimas ant metalo paviršių be kontūrų (pvz. Siegmund suvirinimo stalias), su šešiakampiu raktu (Išmatavimai 8)								
Prispaudimo paviršius (s1)		Prispaudimo paviršius (s2)		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
120 x 57 mm		136 x 64 mm		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 7						300,00 €	•
Išlaikymo jėga 7 kN, paslankus prispaudimas ant metalo paviršių be kontūrų (pvz. Siegmund suvirinimo stalias), su šešiakampiu raktu (Išmatavimai 8)								
Prispaudimo paviršius (s1)		Prispaudimo paviršius (s2)		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
156 x 57 mm		172 x 64 mm		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 10						397,00 €	•
Išlaikymo jėga 10 kN, paslankus prispaudimas ant metalo paviršių be kontūrų (pvz. Siegmund suvirinimo stalias), su šešiakampiu raktu (Išmatavimai 8)								
Prispaudimo paviršius (s1)		Prispaudimo paviršius (s2)		Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:	
162 x 76 mm		178 x 87 mm		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	Spec. pasiūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 5						430,00 €	•
 Spec kaina	pristatymo turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas							
	Prispaudimo paviršius (s1)	Prispaudimo paviršius (s2)	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg		
2-000781.Set	Spec. pasiūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 7						539,00 €	•
 Spec kaina	pristatymo turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas							
	Prispaudimo paviršius (s1)	Prispaudimo paviršius (s2)	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg		
2-000782.Set	Spec. pasiūlymas Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas 10						714,00 €	•
 Spec kaina	pristatymo turinys: 2x Dvigubas magnetinis prispaudimo blokas + 1x Šešiakampis raktas							
	Prispaudimo paviršius (s1)	Prispaudimo paviršius (s2)	Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Aukštis: (c)	Svoris:		
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg		



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	Kombinuotas greito prispaudimo varžtas trumpas 28 -> 16 - juodintas						45,00 €	•
komponentų montażas nuo didelių sistemų ant mažesnių sistemų, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
75 mm		40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg		
2-002822	Kombinuotas greito prispaudimo varžtas trumpas 28 -> 22 - juodintas						45,00 €	•
komponentų montażas nuo didelių sistemų ant mažesnių sistemų, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
88 mm		40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg		
2-002216	Kombinuotas greito prispaudimo varžtas trumpas 22 -> 16 - juodintas						42,00 €	•
komponentų montażas nuo didelių sistemų ant mažesnių sistemų, NEGALI būti naudojamas stalų ir U formos prispaudėjų								
Ilgis: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:		
71 mm		35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg		

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	Jungimo varžtas 28 <-> 16 - juodintas						21,00 €	•
skirtingų sistemų stalų sujungimui, komponentai jungiami per skyles, netinka aliuminio profiliams								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg			
2-028022	Jungimo varžtas 28 <-> 22 - juodintas						21,00 €	•
skirtingų sistemų stalų sujungimui, komponentai jungiami per skyles, netinka aliuminio profiliams								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg			
2-022016	Jungimo varžtas 22 <-> 16 - juodintas						19,00 €	•
skirtingų sistemų stalų sujungimui, komponentai jungiami per skyles, netinka aliuminio profiliams								
Ilgis: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Svoris:			
27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg			

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.

SK=Kerpamoji jėga; AM=Sukimo momentas Plienas; ZK=Tempimo jėga; Prispaudimas priklauso nuo medžiagos.



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	Plokščias adapteris 28 -> 16 - juodintas / azotuotas				39,00 €	●
abiejų sistemų prispaudėjai, montavimas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
150 mm		50 mm		35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	Plokščias adapteris 28 -> 22 - azotuotas				39,00 €	●
abiejų sistemų prispaudėjai, montavimas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
150 mm		50 mm		35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	Plokščias adapteris 22 -> 16 - azotuotas				39,00 €	●
abiejų sistemų prispaudėjai, montavimas						
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Aukštis: (c)	Svoris:	
150 mm		50 mm		25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	Perėjimo įvorė 28 -> 22 - juodintas			12,00 €	●
	reikalingas ilgas priveržimo varžtas, prispaudino kinponentams iš didelių sistemų ant mažesnių sistemų, fiksuota komponento viduje, tinka pailgom skylėm				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	35 mm	36 mm	0,10 kg		
2-000546	Perėjimo įvorė 28 -> 16 - juodintas			12,00 €	●
	prispaudino kinponentams iš didelių sistemų ant mažesnių sistemų, fiksuota komponento viduje, tinka pailgom skylėm				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	29 mm	36 mm	0,07 kg		
2-000542	Perėjimo įvorė 22 -> 16 - juodintas			12,00 €	●
	reikalingas ilgas priveržimo varžtas, prispaudino kinponentams iš didelių sistemų ant mažesnių sistemų, fiksuota komponento viduje, tinka pailgom skylėm				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	23 mm	31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	Perėjimo įvorė 16 -> 28 - juodintas			12,00 €	•
komponentams iš mažų sistemų ant didelių sistemų, netinka pailgom skylėm					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
24 mm		32 mm	0,05 kg		
2-000541	Perėjimo įvorė 16 -> 22 - juodintas			12,00 €	•
reikalingas ilgas priveržimo varžtas, komponentams iš mažų sistemų ant didelių sistemų, netinka pailgom skylėm					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
24 mm		27 mm	0,04 kg		
2-000543	Perėjimo įvorė 22 -> 28 - juodintas			12,00 €	•
reikalingas ilgas priveržimo varžtas, komponentams iš mažų sistemų ant didelių sistemų, netinka pailgom skylėm					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
36 mm		32 mm	0,08 kg		



2-000547



2-000549



2-000548

2-000547	Perėjimo mova 16 -> 28 - juodintas			13,00 €	•
komponentų prijungimas didesnėje sistemoje, netinka prispaudimui su prispaudimo varžtais					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
40 mm		31 mm	0,12 kg		
2-000549	Perėjimo mova 22 -> 28 - juodintas			13,00 €	•
komponentų prijungimas didesnėje sistemoje, netinka prispaudimui su prispaudimo varžtais					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
25 mm		30 mm	0,04 kg		
2-000548	Perėjimo mova 16 -> 22 - juodintas			13,00 €	•
komponentų prijungimas didesnėje sistemoje, netinka prispaudimui su prispaudimo varžtais					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
18 mm		24 mm	0,02 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-connecting


= Atsparumas įbrėžimams

= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių


= Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje


○ = Gaminama užsakius



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P		Tvirtinimo plokštė 150 lbs su fiksuojančiu varžtu - azotuotas				500,00 €	•
  		flanšams, JAV norma, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, nuo 1/2" iki 8", pristatymo turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, reikia sistemai 16: 000562 / 000520 / 000546, reikia sistemai 22: 028022 / 002822 / 000544					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280251.P		Tvirtinimo plokštė 300 lbs su fiksuojančiu varžtu - azotuotas				569,00 €	•
  		flanšams, JAV norma, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, nuo 1/2" iki 8", pristatymo turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, reikia sistemai 16: 000562 / 000520 / 000546, reikia sistemai 22: 028022 / 002822 / 000544					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280252.P		Tvirtinimo plokštė 400-600 lbs su fiksuojančiu varžtu - azotuotas				592,00 €	•
  		flanšams, JAV norma, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, nuo 1/2" iki 6", pristatymo turinys: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, reikia sistemai 16: 000562 / 000520 / 000546, reikia sistemai 22: 028022 / 002822 / 000544					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280255		Varžtas fiksacijai Ø 15,5 - juodintas				13,00 €	•
		priveržimo plokštei 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Ilgis: (a)	Plotis: (b)	Ø:	MS: (d)	Svoris:			
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg			

MS=Medžiagos storis;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	Tvirtinimo plokštė 550 DIN flanšams su fiksuojančiu varžtu - azotuotas					543,00 €	•
DIN flanšams DIN 2632 / 2633 nominalus plotis DN 15 - DN 400, DIN flanšams DIN 2634 / 2635 nominalus plotis DN 50 - DN 300, pristatymo turinys: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, reikia sistemai 16: 000562 / 000520 / 000546, reikia sistemai 22: 028022 / 002822 / 000544							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Ø:	MS: (d)	Svoris:	
550 mm		350 mm		-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	Tvirtinimo plokštė 350 DIN flanšams su fiksuojančiu varžtu - azotuotas					461,00 €	•
DIN flanšams DIN 2633, nominalus plotis DN 15 - DN 200, pristatymo turinys: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, reikia sistemai 16: 000562 / 000520 / 000546, reikia sistemai 22: 028022 / 002822 / 000544							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Ø:	MS: (d)	Svoris:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	Varžtas fiksacijai Ø 13,8 skylutei 8.1 - juodintas					11,00 €	•
tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Ø:	MS: (d)	Svoris:	
39 mm		-		14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	Varžtas fiksacijai Ø 17,8 skylutei 10.1 - juodintas					11,00 €	•
tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P							
Ilgis: (a)		Plotis: (b)		Ø:	MS: (d)	Svoris:	
41 mm		-		18 mm	-	0,05 kg	

MS=Medžiagos storis;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	Varžtas fiksacijai Ø 18,9 - juodintas			13,00 €	•
priveržimo plokštei 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
41 mm		19 mm	0,05 kg		
2-280257	Varžtas fiksacijai Ø 22,2 - juodintas			14,00 €	•
priveržimo plokštei 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
45 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280258	Varžtas fiksacijai Ø 25,2 - juodintas			20,00 €	•
priveržimo plokštei 280251.P / 280252.P					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
50 mm		25 mm	0,14 kg		
2-280259	Varžtas fiksacijai Ø 28,2 - juodintas			22,00 €	•
priveržimo plokštei 280252.P					
Ilgis: (a)		Ø:	Svoris:		
50 mm		28 mm	0,16 kg		



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	Varžtas fiksacijai Ø 21,8 skylutei 16.1 - juodintas			11,00 €	•
	tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	47 mm	22 mm	0,10 kg		
2-280225	Varžtas fiksacijai Ø 25,8 skylutei 16.1 - juodintas			17,00 €	•
	tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	50 mm	26 mm	0,14 kg		
2-280226	Varžtas fiksacijai Ø 29,8 skylutei 16.1 - juodintas			17,00 €	•
	tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	55 mm	30 mm	0,20 kg		
2-280227	Varžtas fiksacijai Ø 32,8 skylutei 16.1 - juodintas			17,00 €	•
	tvirtinimo plokštei 280220.P / 280221.P				
	Ilgis: (a)	Ø:	Svoris:		
	60 mm	33 mm	0,27 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-flanges


= Atsparumas įbrėžimams

= Apsauga nuo suvirinimo kibirkščių

= Apsauga nuo korozijos

• = Laikoma sandėlyje

○ = Gaminama užsakius

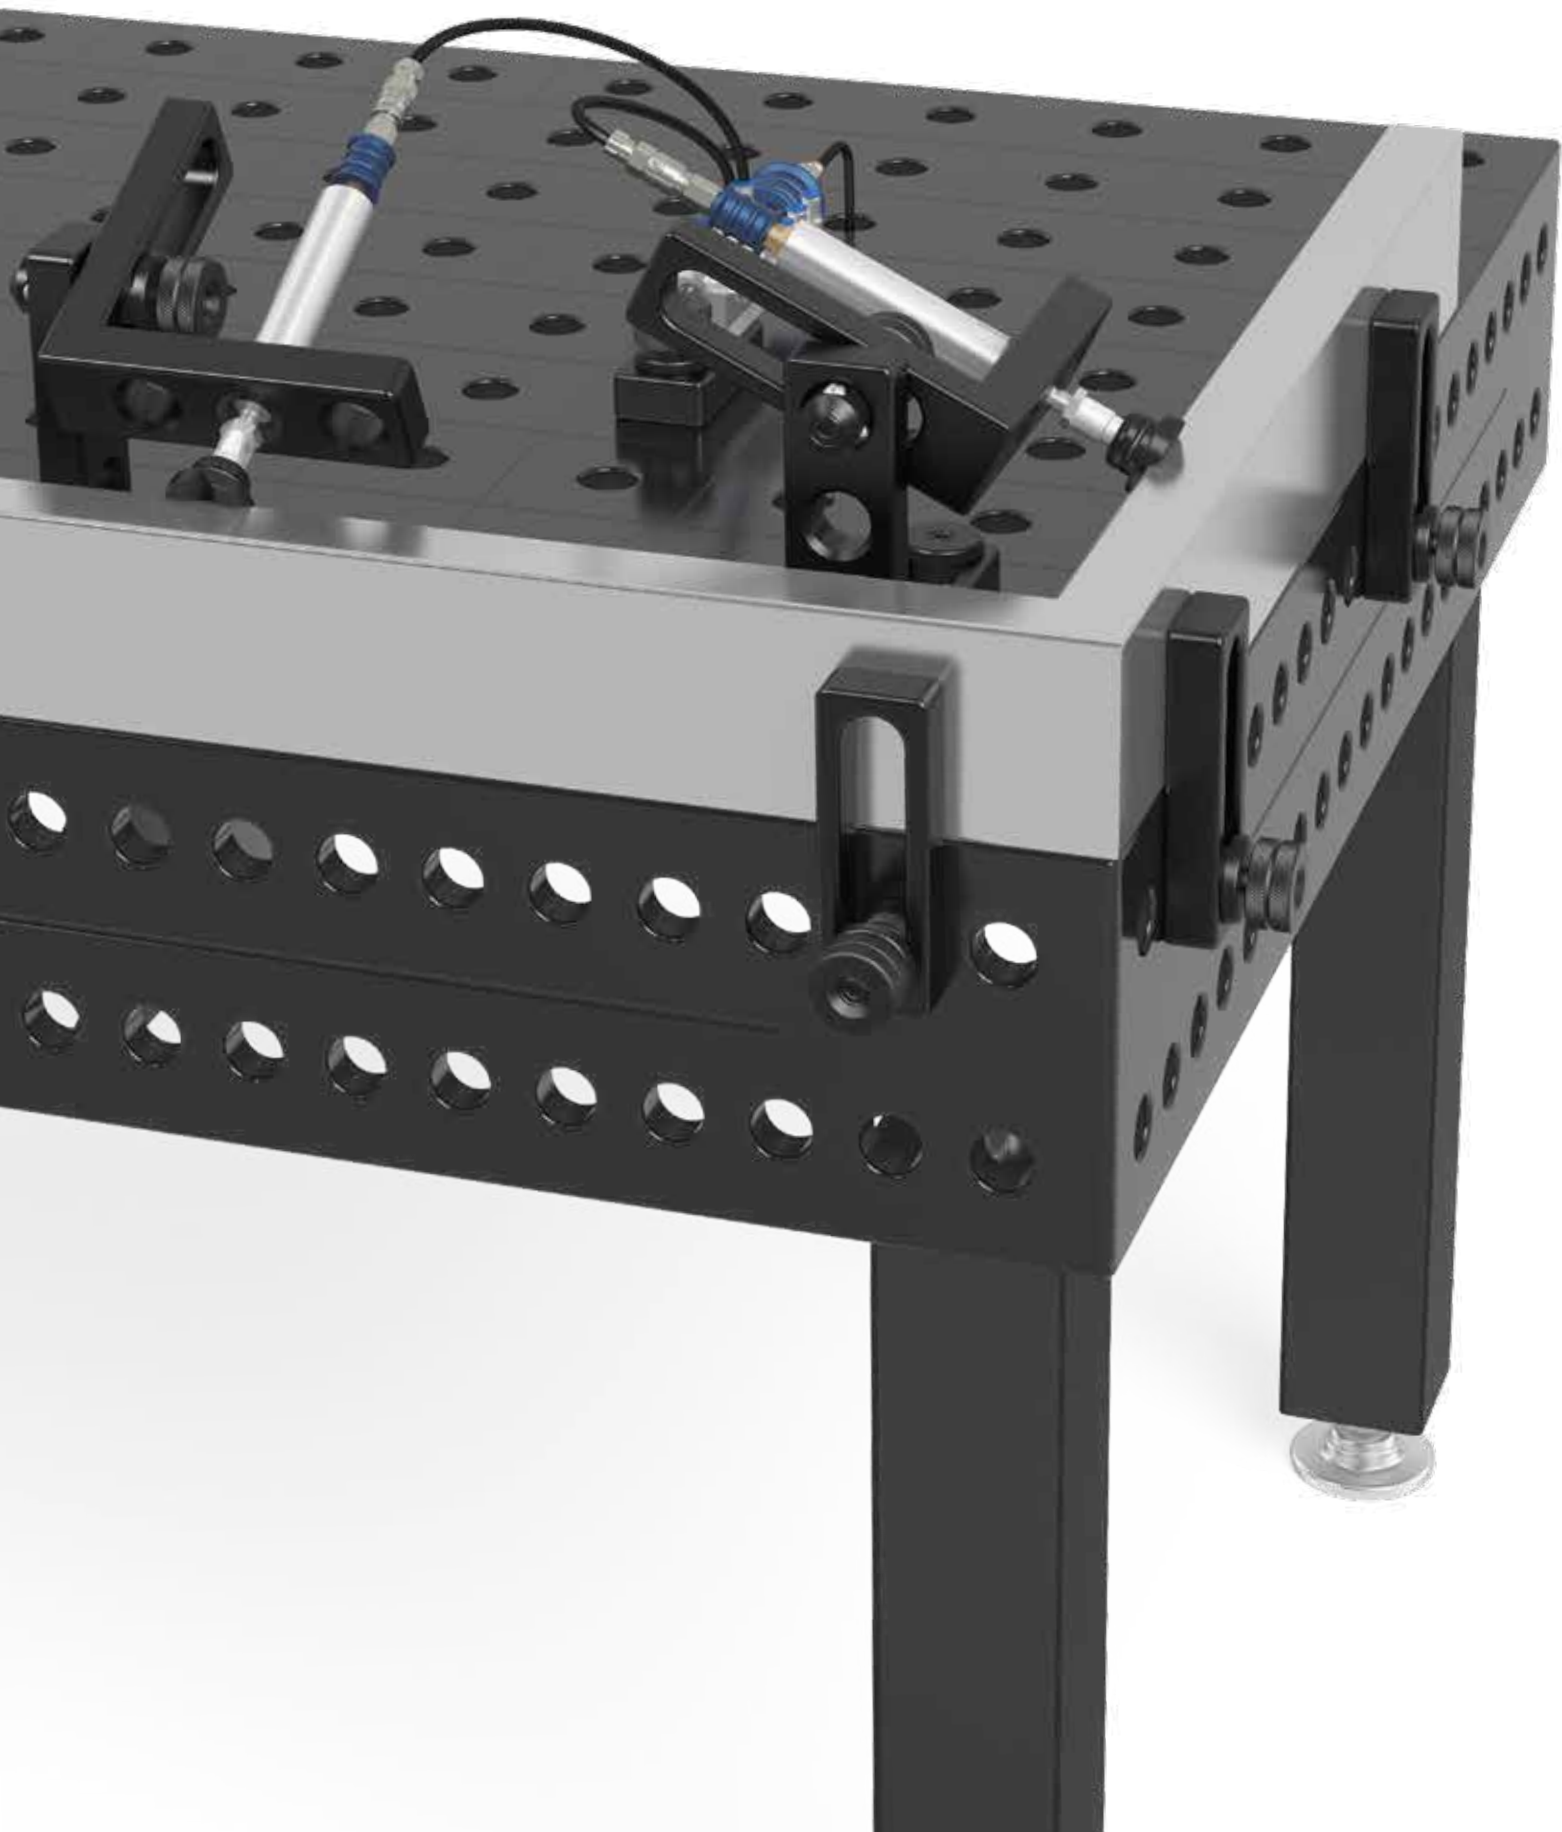

0-000850



0-000851



0-000855



0-000860

0-000850	Trumpas pneumatinis cilindras Su adapteriais iš 16 sistemos	267,00 €	○
	automatizuotam prispaudimui, dedame į skylę su adapteriu, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo spaudimo cilindro		
	Jėga Svoris:		
	F = 650 N 8 skalė 0,90 kg		
0-000851	Trumpas pneumatinis cilindras Su adapteriais iš 28 sistemos	256,00 €	○
	automatizuotam prispaudimui, dedame į skylę su adapteriu, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo spaudimo cilindro		
	Jėga Svoris:		
	F = 650 N 8 skalė 0,93 kg		
0-000855	Ilgas pneumatinis cilindras tinka Sistema 28	224,00 €	○
	automatizuotam prispaudimui, siūlų skylėse su 28 sistemos sriegine įvare, pakėlimo diapazonas 25 mm arba 50 mm, priklausomai nuo spaudimo cilindro		
	Jėga Svoris:		
	F = 350 N 8 skalė 0,80 kg		
0-000860	Paskirstytojas aštuoniems	245,00 €	○
	automatizuotam prispaudimui, pneumatinio cilindro ir kompresoriaus sujungimas, 1-10 barų darbinis spaudimas		
	Svoris:		
	0,14 kg		



Detali informacija apie gaminius:
www.siegmund.com/F-pneumatic

Bėgių sistema



Tikslus ir greitas pozicionavimas bet kurioje vietoje...

... Kad pasiekti šį tikslą Siegmund siūlo optimalų sprendimą: naują bėgių sistemą su apvaliu bėgiu.

Tikslė bėgių sistema sukuria maksimaliai tikslią darbinę erdvę su minimalia paklaida. Tai neleidžia nukrypti daugiau nei 2 mm 25 m ilgyje (naudojant tikslią matavimo įrangą) ir leidžia tiksliai pritvirtinti didelių gabaritų gaminius.

Jungiant stalus, atraminius rėmus ir prispaudimo elementus sukuriami plati galimybių įvairovė. Dėka rėmų ir atramų ant ratukų galima juos stumdyti ir fiksuoti 100 mm žingsniu. Dėka šios sistemos lankstumo galima užtvirtinti bet kokio dydžio gaminius. Siegmund bėgių sistema - tai kokybė, tikslumas, laiko ekonomija.



Daugiau informacijos
ir produkcijos įvairovė:
www.siegmund.com/F-rail

siegmund®

Platformos sistema



Lengvai ir tiksliai tvirtinami dideli komponentai

Kad pateisinti vis didėjančius iššūkius ir visada būti vienu žingsniu priekyje paslankumo ir tikslumo atžvilgiu specialiai jums sukūrėme platformos sistemą. Ji sukuria bet kokio dydžio patogią ir tikslią darbo vietą, kuri yra suderinama 3D lazerinių technologijų pagalba. Sukurta plokštuma turi skylės ir linijas, kas palengvina darbą su didelėmis ir sunkiomis konstrukcijomis. Siegmund prispaudimo priemonės sukuria visa eilę prispaudimo galimybių.

Platformos yra montuojamos po ir ant grindų. Kad sukurti didesnę darbinę erdvę, platforminė sistema su stalais ateityje gali būti padidinta.



Daugiau informacijos
ir produkcijos įvairovė:
www.siegmund.com/F-platform






Pozicionierius

SIEGMUND ROTACINIS POZICIONIERIUS

Siegmund Roto-Pozicionierius labai tinka suvirinimui, surinkimui ir priežiūrai. Yra reguliuojamas vertikalus aukščio reguliavimas su hidraulinėm pasukimo ir pakreipimo funkcijom.

Yra įvairių dydžių, atlaiko 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg ir 4500 kg. Galima užsakyti dydį pagal poreikį.

Pajungus srovę, prietaisas gali būti naudojamas iš karto.

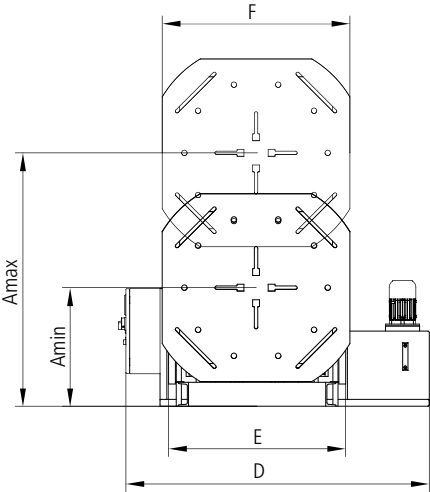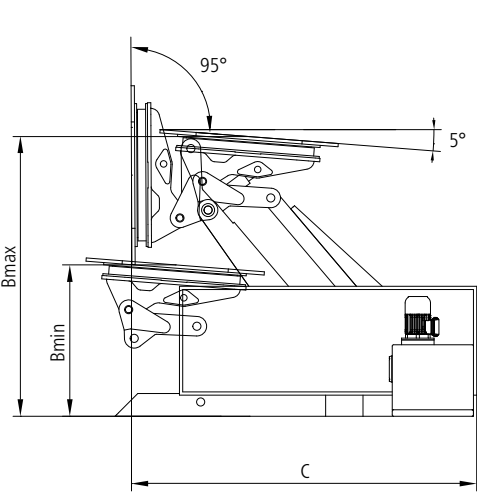

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 ³	RP 4500 ³
Svorio paskirstymas (be stalo)	apytiksliai 685 kg	apytiksliai 855 kg	apytiksliai 1.305 kg	apytiksliai 2.600 kg
Maksimalus krūvis ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Stalo apsisukimas per min (hidraulinis)	2,0	1,7	1,5	-
Stalo apsisukimas per minutę (elektra)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Maksimalus stalo pasisukimo momentas	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Pakreipimo kampas	95°	95° (Kitu atveju 140°)	95° (Kitu atveju 140°)	95° (Kitu atveju 140°)
Pakreipiamas efektas	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Vertikalus pasukimas	min. 520 mm, maksimalus 1.120 mm	min. 570 mm, maksimalus 1.300 mm	min. 790 mm, maksimalus 1.620 mm	min. 840 mm, maksimalus 2.085 mm
B - Horizontalus judėjimas	min. 700 mm, maksimalus 1.300 mm	min. 700 mm, maksimalus 1.500 mm	min. 720 mm, maksimalus 1.570 mm	min. 860 mm, maksimalus 2.160 mm
C - Ilgis	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Plotis	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Rėmo plotis	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Prispaudimo plokštės diametras	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Kodas	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Kaina ²	22.900 €	25.767 €	29.950 €	45.400 €

¹ Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus krūvis minus stalo svoris.

² be stalviršio / aštuonkampė plokštė

³ RP 3000 ir 4500 rekomenduojame aštuonkampius stalus bent 1200 mm pločio.

CHARAKTERISTIKA

- Prispaudimo plokštės hidraulinė rotacija
- Pakreipimas iki 95° (galima iki 140°)
- Hidraulinis aukščio reguliavimas ir tilto funkcija
- Didelis darbinis plotas, Žemas
- Galimas sukamas prijungimas ant žemės
- Galima pasirinkti elektra varomą prispaudimo plokštės sukimąsi (aukščio ir pakreipimo nustatymas yra hidraulinis)

PRODUKTYVUMAS

- Darbinio vieneto greita orientacija
- Optimali ergonominė padėtis sąlygoja maksimalų našumą
- Kompletas pakėlimui ir pasukimui
- Sumažėjęs laikas

ERGONOMIKA

- Maksimalus priėjimas prie komponentų sąlygoja puikų produktą
- Sumažėjusi susižeidimų rizika

KOKYBĖ

- Pagerinta kokybė su paslankiu pozicionavimu (plokščia pozicija)
- Pagerinta kokybė dėl maksimalaus priėjimo



Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-pos-r



Rankinis valdymas (su laidais)

įeina į pagrindinę kainą (išskyrus kontrolinį panelį su mokymo funkcija), Mygtukai rankiniam valdymui, įeina ir montavimas, galima tolimesnė instaliacija

6R000150	tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	1.100 €
----------	--	---------



Valdymo panelis su programavimo funkcija

Programavimas, pozicijų išsaugojimas ir pakartojimas, Už papildomą kainą galima įsigyti rankinį valdymą

6R000550	tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000	9.167 €
6R000560	tinka RP 4500	9.550 €



Varomas elektra

RP 4500 Standard su elektra, kintantis greitis, Pakėlimas ir pakreipimas hidrauliniu būdu.

6R000450	tinka RP 1250	2.867 €
6R000460	tinka RP 2000	3.800 €
6R000470	tinka RP 3000	3.634 €

Vėlau montavimas negalimas.


siegmund®

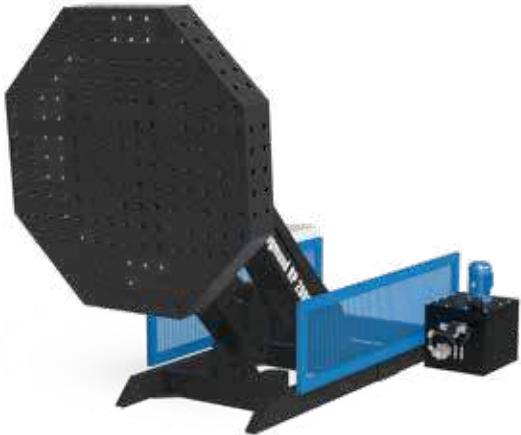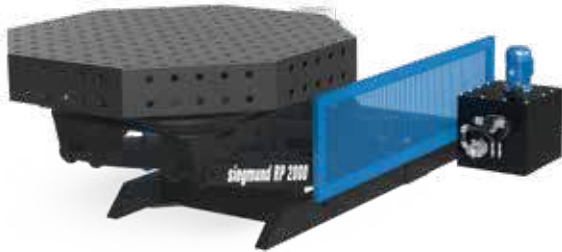

Kojinis pedalas

stalas pasukamas naudojant integruotas start ir stop funkcijas, galima tolimesnė instaliacija

6R000250	tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	1.617 €
----------	--	---------



Papildomas tiltelio kampas 140°

140° pakreipimo prispaudimo plokštė, negalima pasukti aštuonkampius stalus nuo 1200 mm padidintoje pozicijoje

6R000350	tinka RP 2000	3.150 €
6R000360	tinka RP 3000	3.817 €

Rotacinis įžeminimas

Sukamas sujungimas tiesiai su prietaisu per prailgintą cilindą, nesusipina laidas

6R000400	tinka RP 1250, RP 2000, RP 3000	959 €
6R000410	tinka RP 4500	1.150 €





Pozicionierius

SIEGMUND SYNCHROLIFT

Siegmund Synchrolift yra elektrinis Head & Tailstock Pozicionierius ir labai tinka suvirinimui, surinkimui ir remonto darbams.

Pozicionavimas vyksta 2 elektros ašyse pakėlimui ir nuleidimui ir/arba pasukimui į kairę ar į dešinę. Būna įvairių dydžių, tinka skirtingom 2000 kg, 4000 kg ir 6000 kg apkrovom. Galima užsakyti norimą dydį.

Pajungus srovę, prietaisas gali būti naudojamas iš karto.

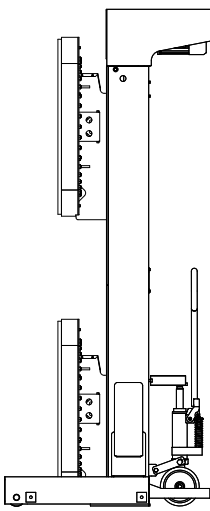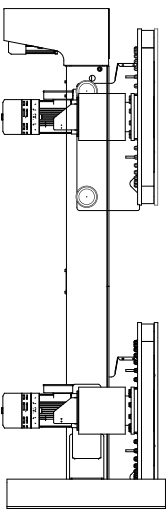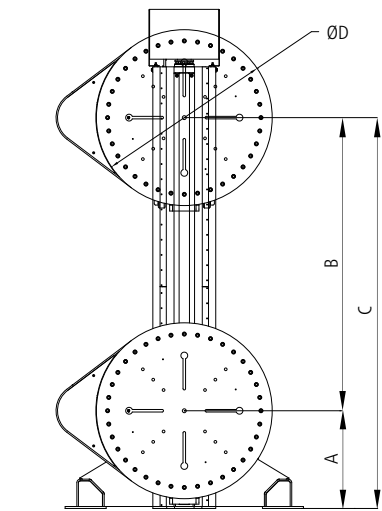

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Svorio paskirstymas (be stalo)	apytiksliai 1.200 kg	apytiksliai 1.200 kg	apytiksliai 1.200 kg
Maksimalus krūvis ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Stalo apsisukimas per minutę (elektra)	1	1	0,9
Maksimalus stalo pasisukimo momentas	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Greičio didinimas ir mažinimas	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Motora sukimas	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Motora jėgos didinimas ir mažinimas	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Bokšto aukštis	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Minimalus pasislinkimas	350 mm	350 mm	450 mm
B - Viso	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Maksimalus pasislinkimas	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Prispaudimo plokštės diametras	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Kodas	6S200016	6S400016	6S600016
Kaina ²	34.017 €	41.434 €	47.609 €

¹ Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus krūvis minus stalo svoris.

² be stalviršio / aštuonkampė plokštė

CHARAKTERISTIKA

- Rodoma padėtis
- Prispaudimo plokštės reguliuojama rotacija
- Palečių keltuvas pozicijos pakeitimui
- Tikslus pakartojimas
- Galimas sukamas prijungimas ant žemės

PRODUKTYVUMAS

- Darbinio vieneto greita orientacija
- Optimali ergonominė padėtis sąlygoja maksimalų našumą
- Vienas pakėlimo ir pasukimo reguliatorius
- Sumažėjęs laikas

ERGONOMIKA

- Maksimalus priėjimas prie komponentų sąlygoja puikų produktą
- Sumažėjusi susižeidimų rizika

KOKYBĖ

- Pagerinta kokybė su paslankiu pozicionavimu (plokščia pozicija)
- Pagerinta kokybė dėl maksimalaus priėjimo



Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-pos-s



Rankinis valdymas (su laidais)

įeina į pagrindinę kainą, Mygtukai rankiniam valdymui, įeina ir montavimas, galima tolimesnė instaliacija

6S000150	tinka SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.100 €
----------	---------------------------------	---------



Valdymo panelis su programavimo funkcija

Programavimas, pozicijų išsaugojimas ir pakartojimas

6S000550	tinka SL 2000, SL 4000, SL 6000	5.834 €
----------	---------------------------------	---------

Rotacinis įžeminimas

Sukamas sujungimas tiesiai su prietaisu per prailgintą cilindą, nesusipina laidas

6S000400	tinka SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.042 €
----------	---------------------------------	---------

siegmund®



Kojinis pedalas

stalas pasukamas naudojant integruotas start ir stop funkcijas, galima tolimesnė instaliacija

6S000250	tinka SL 2000, SL 4000, SL 6000	1.459 €
----------	---------------------------------	---------



Bėgiai ant grindų

judantys bokštai paraleliai vienas kitam


6S000640	Vienas bėgis 2 m	272 €
6S000641	Padidinimas Vienas bėgis 2 m	155 €
6S000650	Dvigubas bėgis 3 m	544 €
6S000651	Padidinimas Dvigubas bėgis 3 m	309 €

Pozicionierius

SIEGMUND M-POZICIONIERIUS

Siegmund M pozicionierius puikiai tinka suvirinimui ir surinkimui. Pozicionavimas įvyksta ranka valdomo ratuko pagalba.

Yra 2 dydžių: 500 ir 1500 kg.

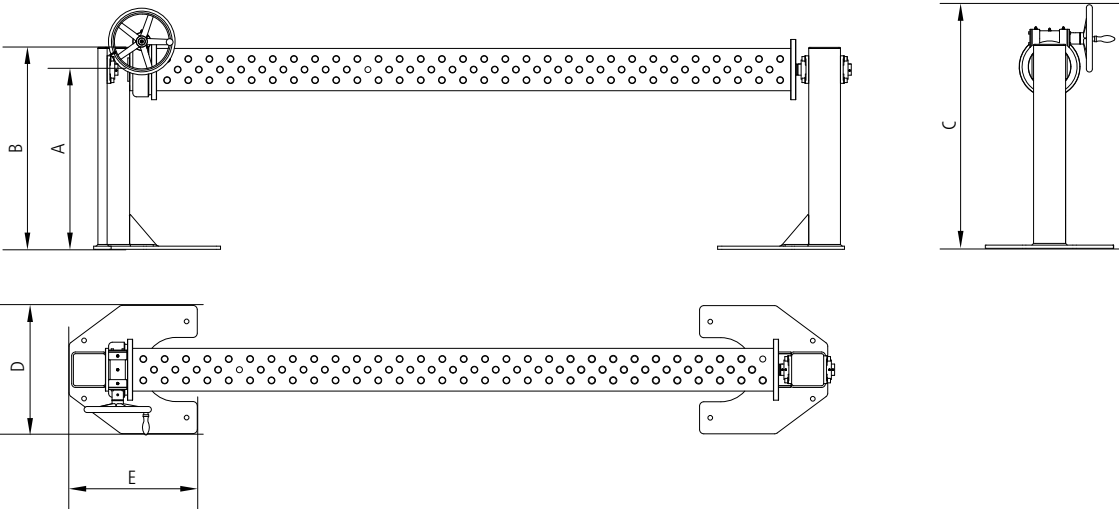

	MP 500	MP 1500
Svorio paskirstymas	apytiksliai 110 kg	apytiksliai 180 kg
Maksimalus krūvis ¹	500 kg	1.500 kg
Pasukimo momentas	100 Nm	900 Nm
Kontrolė	Rankinis ratukas su rankena Ø 200 mm	Rankinis ratukas su rankena Ø 315 mm
Vairavimas	vadovas	vadovas
Įrankių santykis	1:73	1:73
Sukimosi ašis	horizontalus	horizontalus
U-formos suderinamumas	Sistema 16	Sistema 28
Maks. ilgis U-formos	1.500 mm	3.000 mm
A - Darbinis aukštis	850 mm	850 mm
B - Bokšto aukštis	955 mm	955 mm
C - Bendras aukštis	1.083 mm	1.140 mm
D - Pagrindo plokštės plotis	500 mm	600 mm
E - Pagrindo plokštės ilgis	400 mm	600 mm
Kodas	6M050016	6M150016
Kaina ²	4.314 €	4.589 €

¹ Prašome atkreipti dėmesį: Maksimalus krūvis minus U-formos kampainio svoris.
² be U kampo

siegmund®

CHARAKTERISTIKA

- Jėga persiduoda per guolį su integruotu įrankiu
- Valdoma ranka
- Universalus prispaudimas Siegmund U kvadratu
- Saugus padas
- Komponentų prispaudimas ant Siegmund U kvadratu

PRODUKTYVUMAS

- Darbinio vieneto greita orientacija
- Optimali ergonominė padėtis sąlygoja maksimalų našumą
- Vienas nustatymas rotacijai
- Sumažėjęs laikas

ERGONOMIKA



- Maksimalus priėjimas prie komponentų sąlygoja puikų produktą
- Sumažėjusi susižeidimų rizika

KOKYBĖ

- Pagerinta kokybė su paslankiu pozicionavimu (plokščia pozicija)
- Pagerinta kokybė dėl maksimalaus priėjimo



Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-pos-m

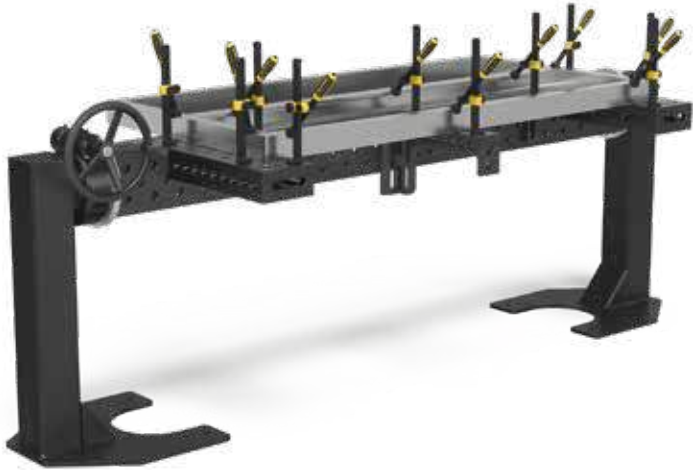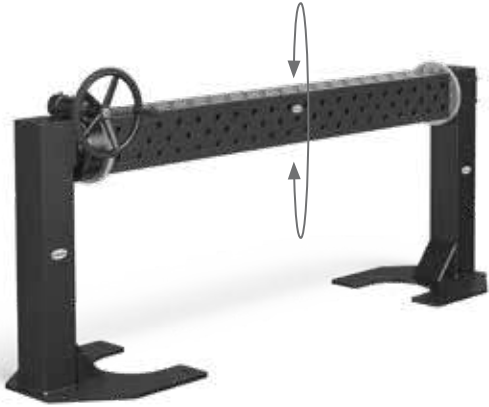

Detali informacija
apie gaminius:
www.siegmund.com

Aštuonkampiai stalai

SHVIRINIMO STALAI MANIPULATORIAMS



System 16



	STALO BRIAUNA 100 mm	STALO BRIAUNA 50 mm	BE ŠONO (12 mm)
Išmatavimai	50x50 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	50x50 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	50x50 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹
500 mm			1.166 € Svoris apytiksliai 54 kg Kodas 2-950500.P
600 mm	1.990 € Svoris apytiksliai 98 kg Kodas 2-920616.P	1.791 € Svoris apytiksliai 77 kg Kodas 2-920616.1.P	1.296 € Svoris apytiksliai 63 kg Kodas 2-950600.P
800 mm	2.934 € Svoris apytiksliai 131 kg Kodas 2-920816.P	2.641 € Svoris apytiksliai 103 kg Kodas 2-920816.1.P	1.910 € Svoris apytiksliai 84 kg Kodas 2-950800.P
1000 mm	3.510 € Svoris apytiksliai 170 kg Kodas 2-921016.P	3.159 € Svoris apytiksliai 135 kg Kodas 2-921016.1.P	2.284 € Svoris apytiksliai 111 kg Kodas 2-951000.P
1200 mm	4.418 € Svoris apytiksliai 228 kg Kodas 2-921216.P	3.976 € Svoris apytiksliai 186 kg Kodas 2-921216.1.P	2.876 € Svoris apytiksliai 157 kg Kodas 2-951200.P
Priemoka	Mokestis už adapterio plokštę 569 € Kodas 0-940000		Mokestis už adapterio plokštę 423 € Kodas 0-940000.1

! Tinka visiems Siegmund pozicionieriams Roto ir Synchrolift. Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.

¹su plazma azotavimu
Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

CHARAKTERISTIKA


Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR

Skylės Ø 16 mm
50x50 mm tinklelis
Medžiagos storis 12 mm

Aštuonkampiai stalai ypač tinkami robotų celių manipulatoriams. Aštuonkampiai stalai, kaip ir Siegmund 16 sistemos suvirinimo stalai, taip pat turi paralelinių skylių viršuje. Pagal jūsų pageidavimus galime pritaikyti stalą jūsų gamybos reikalavimams.

Plokščias adapteris

Jūsų prašymu galime pagaminti adapterio plokštę. Svoris gali pasikeisti. Aštuonkampiams stalams nėra pado plokštės ar adapterinės plokštės.



REKOMENDACIJA KIEKVIENAM SIEGMUND SUVIRINIMO STALUU:

Nuo kibirkščių

Yra pritaikytas plazma azotuotiems paviršiams. Nedegus, tirpstantis vandenyje neleidžia prilipti suvirinimo kibirkštim.

15 €
Kodas 2-000924



System 22



	STALO BRIAUNA 150 mm	BE ŠONO (18 mm)
Išmatavimai	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹
600 mm		1.617 € Svoris apytiksliai 79 kg Kodas 2-930600.P
800 mm	3.437 € Svoris apytiksliai 209 kg Kodas 2-920822.P	2.021 € Svoris apytiksliai 112 kg Kodas 2-930800.P
1000 mm	3.943 € Svoris apytiksliai 276 kg Kodas 2-921022.P	2.426 € Svoris apytiksliai 155 kg Kodas 2-931000.P
1200 mm	5.864 € Svoris apytiksliai 368 kg Kodas 2-921222.P	3.058 € Svoris apytiksliai 220 kg Kodas 2-931200.P
1400 mm	6.370 € Svoris apytiksliai 477 kg Kodas 2-921422.P	3.847 € Svoris apytiksliai 305 kg Kodas 2-931400.P
1500 mm	6.875 € Svoris apytiksliai 525 kg Kodas 2-921522.P	4.078 € Svoris apytiksliai 340 kg Kodas 2-931500.P
1600 mm	7.381 € Svoris apytiksliai 604 kg Kodas 2-921622.P	
1700 mm	8.008 € Svoris apytiksliai 655 kg Kodas 2-921722.P	
1800 mm	7.886 € Svoris apytiksliai 710 kg Kodas 2-921822.P	
Priemoka	Mokestis už adapterio plokštę 569 € Kodas 0-940000	Mokestis už adapterio plokštę 423 € Kodas 0-940000.1

! Tinka visiems Siegmund pozicionieriams Roto ir Synchrolift. Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.

¹su plazma azotavimu
Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.

CHARAKTERISTIKA


Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR

Skylės Ø 22 mm
100x100 mm tinklelis
Medžiagos storis 18 mm

Aštuonkampiai stalai ypač tinkami robotų celių manipulatoriams. Aštuonkampiai stalai, kaip ir Siegmund 22 sistemos suvirinimo stalai, taip pat turi paralelinių skylių viršuje. Pagal jūsų pageidavimus galime pritaikyti stalą jūsų gamybos reikalavimams.

Plokščias adapteris

Jūsų prašymu galime pagaminti adapterio plokštę. Svoris gali pasikeisti. Aštuonkampiams stalams nėra pado plokštės ar adapterinės plokštės.



Iliustracija parodo: Siegmund Synchrolift Pozicionierius
Daugiau informacijos: www.siegmund.com/F-pos-s

Aštuonkampiai stalai

SHVIRINIMO STALAI MANIPULATORIAMS

System 28

	STALO BRIAUNA 200 mm	STALO BRIAUNA 100 mm	BE ŠONO (25 mm)
Išmatavimai	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹
600 mm			1.797 € Svoris apytiksliai 94 kg Kodas 2-940600.P
800 mm	3.819 € Svoris apytiksliai 291 kg Kodas 2-920800.P	3.369 € Svoris apytiksliai 203 kg Kodas 2-920800.1.P	2.246 € Svoris apytiksliai 139 kg Kodas 2-940800.P
1000 mm	4.381 € Svoris apytiksliai 386 kg Kodas 2-921000.P	3.819 € Svoris apytiksliai 277 kg Kodas 2-921000.1.P	2.695 € Svoris apytiksliai 198 kg Kodas 2-941000.P
1200 mm	6.515 € Svoris apytiksliai 513 kg Kodas 2-921200.P	4.942 € Svoris apytiksliai 380 kg Kodas 2-921200.1.P	3.397 € Svoris apytiksliai 281 kg Kodas 2-941200.P
1400 mm	7.077 € Svoris apytiksliai 656 kg Kodas 2-921400.P	6.066 € Svoris apytiksliai 501 kg Kodas 2-921400.1.P	4.274 € Svoris apytiksliai 388 kg Kodas 2-941400.P
1500 mm	7.639 € Svoris apytiksliai 725 kg Kodas 2-921500.P	6.515 € Svoris apytiksliai 557 kg Kodas 2-921500.1.P	4.530 € Svoris apytiksliai 435 kg Kodas 2-941500.P
1600 mm	8.200 € Svoris apytiksliai 825 kg Kodas 2-921600.P	6.740 € Svoris apytiksliai 645 kg Kodas 2-921600.1.P	
1700 mm	8.898 € Svoris apytiksliai 896 kg Kodas 2-921700.P	7.564 € Svoris apytiksliai 705 kg Kodas 2-921700.1.P	
1800 mm	8.762 € Svoris apytiksliai 974 kg Kodas 2-921800.P	8.200 € Svoris apytiksliai 771 kg Kodas 2-921800.1.P	
Priemoka	Mokestis už adapterio plokštę 569 € Kodas 0-940000		Mokestis už adapterio plokštę 423 € Kodas 0-940000.1

Tinka visiems Siegmund pozicionieriams Roto ir Synchrolift. Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.

¹ su plazma azotavimu
Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.


CHARAKTERISTIKA

Aukštos kokybės plienas S355J2+N, plazma azotavimas, dengta BAR

Skylės Ø 28 mm
100x100 mm tinklelis
Medžiagos storis 25 mm

Aštuonkampiai stalai ypač tinkami robotų celių manipulatoriams. Aštuonkampiai stalai, kaip ir Siegmund 28 sistemos suvirinimo stalai, taip pat turi paralelinių skylių viršuje. Pagal jūsų pageidavimus galime pritaikyti stalą jūsų gamybos reikalavimams.

Plokščias adapteris
Jūsų prašymu galime pagaminti adapterio plokštę. Svoris gali pasikeisti. Aštuonkampiams stalams nėra pado plokštės ar adapterinės plokštės.



Iliustracija parodo:
Siegmund Rotacinis Pozicionierius
Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-pos-r



Siegmund Premium Light naudoja plonesnę ir daug kietesnę medžiagą ir sutaupo 40% svorio palyginus su tradiciškai naudojamom medžiagom.

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT²

	STALO BRIAUNA 200 mm	STALO BRIAUNA 100 mm	BE ŠONO (15 mm)
Išmatavimai	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹	100x100 mm tinklelis su plazma azotavimu ¹
600 mm			1.797 € Svoris apytiksliai 69 kg Kodas 2-840600.P
800 mm	3.819 € Svoris apytiksliai 216 kg Kodas 2-820800.P	3.369 € Svoris apytiksliai 150 kg Kodas 2-820800.1.P	2.246 € Svoris apytiksliai 95 kg Kodas 2-840800.P
1000 mm	4.381 € Svoris apytiksliai 280 kg Kodas 2-821000.P	3.819 € Svoris apytiksliai 197 kg Kodas 2-821000.1.P	2.695 € Svoris apytiksliai 142 kg Kodas 2-841000.P
1200 mm	6.515 € Svoris apytiksliai 367 kg Kodas 2-821200.P	4.942 € Svoris apytiksliai 266 kg Kodas 2-821200.1.P	3.397 € Svoris apytiksliai 205 kg Kodas 2-841200.P
1400 mm	7.077 € Svoris apytiksliai 467 kg Kodas 2-821400.P	6.066 € Svoris apytiksliai 350 kg Kodas 2-821400.1.P	4.274 € Svoris apytiksliai 254 kg Kodas 2-841400.P
1500 mm	7.639 € Svoris apytiksliai 511 kg Kodas 2-821500.P	6.515 € Svoris apytiksliai 385 kg Kodas 2-821500.1.P	4.530 € Svoris apytiksliai 310 kg Kodas 2-841500.P
1600 mm	8.200 € Svoris apytiksliai 585 kg Kodas 2-821600.P	6.740 € Svoris apytiksliai 450 kg Kodas 2-821600.1.P	
1700 mm	8.898 € Svoris apytiksliai 630 kg Kodas 2-821700.P	7.564 € Svoris apytiksliai 487 kg Kodas 2-821700.1.P	
1800 mm	8.762 € Svoris apytiksliai 679 kg Kodas 2-821800.P	8.200 € Svoris apytiksliai 530 kg Kodas 2-821800.1.P	
Priemoka	Mokestis už adapterio plokštę 569 € Kodas 0-940000		Mokestis už adapterio plokštę 423 € Kodas 0-940000.1

Tinka visiems Siegmund pozicionieriams Roto ir Synchrolift. Galima pagaminti ir kitų išmatavimų stalus.

¹ su plazma azotavimu
Gerai apsaugotas nuo rūdžių, subraižymo ir suvirinimo kibirkščių.


CHARAKTERISTIKA

Sukietintas plienas X8.7, plazma azotavimas ir dengta BAR

Skylės Ø 28 mm
100x100 mm tinklelis
Medžiagos storis 15 mm

Aštuonkampiai stalai ypač tinkami robotų celių manipulatoriams. Aštuonkampiai stalai, kaip ir Siegmund 28 sistemos suvirinimo stalai, taip pat turi paralelinių skylių viršuje. Pagal jūsų pageidavimus galime pritaikyti stalą jūsų gamybos reikalavimams.

Plokščias adapteris
Jūsų prašymu galime pagaminti adapterio plokštę. Svoris gali pasikeisti. Aštuonkampiams stalams nėra pado plokštės ar adapterinės plokštės.



Iliustracija parodo:
Siegmund Rotacinis Pozicionierius
Daugiau informacijos:
www.siegmund.com/F-pos-r



CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Po kelių metų darbo įvairiose kompanijose Juan Pablo Casemajor nusprendė įkurti savo kompaniją ir dirbti laisvai samdomu suvirintoju. Dabar jis atlieka spec užsakymus, individualius projektus.

Fotografijose jo pagaminti baldai ir lentynos. Dirbant su Siegmund įranga ir dideliais keturkampiais, darbinis paviršius gali būti lengvai panaudotas, tenkinant įvairius reikalavimus.


Kol Juan Pablo pradėjo naudoti Siegmund stalus, paralelizmo ir tinkamo kampo nustatymui sugaišdavo daug laiko. Dabar jis taupo laiką. Pagerėjo darbo kokybė.



ROSENBAUER, LEONADING (AT)

Rosenbauer yra viena iš geriausių pasaulyje priegaisrinių technologijų gamintoja. Kompanija kuria ir gamina mašinas, priešgairinę įrangą. Jų klientai yra ugniagesiai profesionalai bei savanoriai.

Kompanija dirba daugiau nei 150 metų. Produkcija tiekama visai pasaulinei rinkai. Mes buvome pakviesti į Leonding stebėti mašinos rėmo gamybos ant Siegmund stalo. Nuotraukoje matote rėmo gamybą ant 28 sistemos Siegmund suvirinimo stalo.

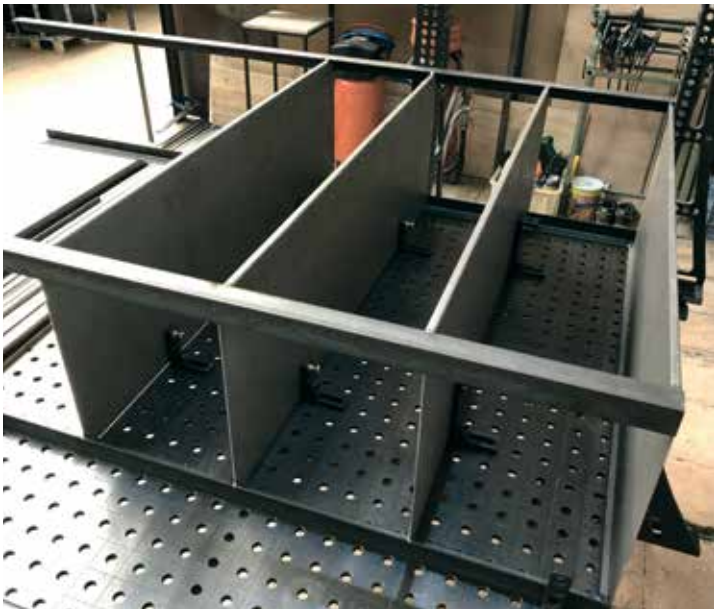

siegmund®

*Gaukite daugiau
200 pavyzdžių tiesiai
iš gamybos*



SIEGMUND ŽINO VISAME PASAULYJE

*Kiekvieną dieną amatininkai ir
pramonininkai naudoja Siegmund
suvirinimo stalus.*



Dabartinio kliento pavyzdžiai:
www.siegmund.com/F-practice



*Ar norite sužinoti
naujienas?*

SEKITE MUS

Mūsų socialiniuose tinkluose rasite naujausią
informaciją apie mūsų gaminius.



siegmundgroup



siegmundtables




bernd_siegmund_gmbh



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh

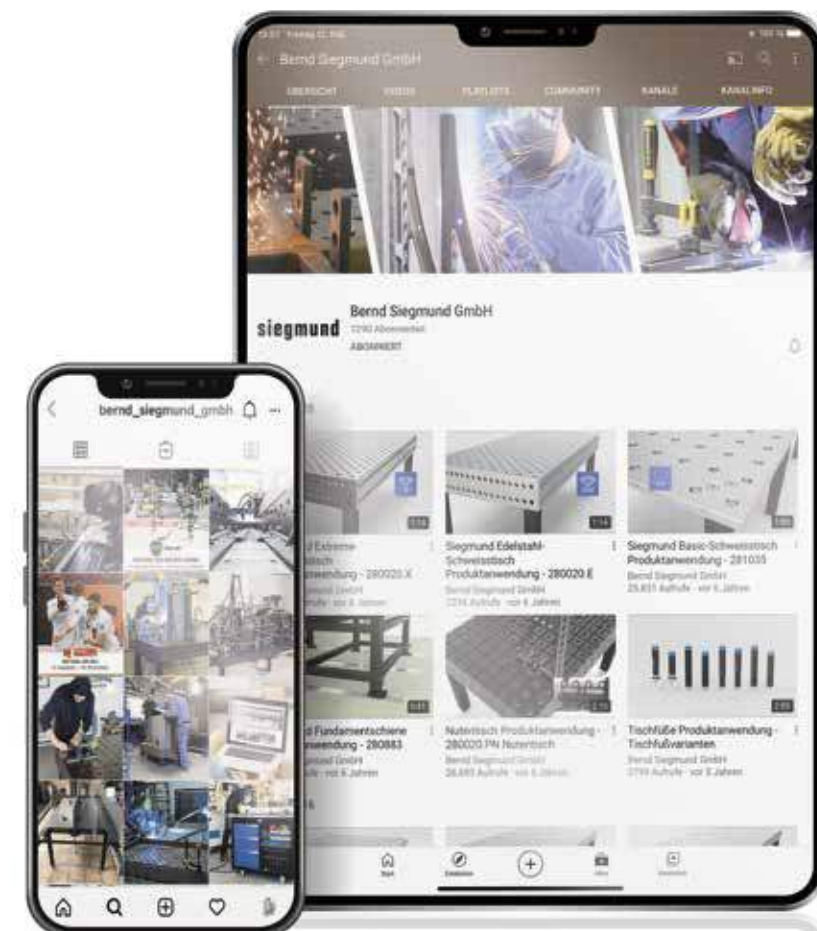

SIEGMUND INTERNETINIS PUSLAPIS

www.siegmund.com rasite informaciją:


- visų gaminių įvairovės aprašas
- detali techninė informacija
- Daugiau naujienų apie mūsų gaminius
- Daugybė video apie gaminius bei jų pritaikymą
- Daugybė praktinių pavyzdžių
- ir t.t.



www.siegmund.com

Kainos nurodytos eurais be PVM, pakavimo ir transporto išlaidų. Minimali užsakymo vertė 50 €. Techniniai duomenys gali būti keičiami. Iš sandėlio Oberottmarshausen'e. Teisę platinti gaminius suteikia Siegmund Group. Taikomos mūsų Bendrosios verslo sąlygos. Kainos gali būti keičiamos, spaudos klaidos taisomos.

Visi tekstai, foto yra Bernd Siegmund GmbH nuosavybė. Niekas negali būti taisoma, publikuojama be raštiško teisėto savininko sutikimo. Pažeidus reikalavimus, gali būti pradėti teisiniai veiksmai.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



Mūgių kalendorių rasite:

www.siegmund.com/F-exhibition

GAMINTOJAS:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Vokietija (Bavarija)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

JŪSŲ PREKYBOS AGENTAS:

UAB „Maridana“
Paliūniškio g. 6b
LT - 35114 Panevėžys
Tel. (00370) 45 57 83 31
Fax (00370) 45 57 84 57
E-Mail: info@maridana.lt
www.maridana.lt

■ Man daugiau nereikia informacijos apie gaminį